PLIMA

"PLIMA DESIGN" d.o.o.

PLIMA DESIGN d.o.o. Tivat
PIB: 03303268
ŽR: 520-40774-70 HPB
T: +38269495007
+38268550220
E: office.plimadesign@gmail.com

Broj projekta:
Datum izrade: VIII - 2025.god.

OBRAZAC 1

Elektronski potpis projektanta	Elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole

INVESTITOR[1] UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA

OBJEKAT[2] Zgrada Vrhovnog suda, Podgorica

LOKACIJA[3] Ul. Njegoševa br.10, Podgorica

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[4] ARHITEKTURA

AUTOR PROJEKTA[5] Msc Velimirović Filip, dipl.inž.arh.

PROJEKTANT[6] **PLIMA DESIGN DOO**

ODGOVORNO LICE[7] Milica Samardžić, d.a.u.a.

VODEĆI PROJEKTANT[8] Msc Velimirović Filip, dipl.inž.arh.

ODGOVORNI PROJEKTANT[9] Msc Velimirović Filip, dipl.inž.arh.

SARADNICI NA PROJEKTU[10] Milica Samardžić, d.a.u.a.

[1] Naziv/ime investitora
[2] Naziv objekta koji se gradi
[3] Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela
[4] Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja
[5] Ime i prezime autora projekta
[6] Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa
[7] Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika
[8] Ime i prezime vodećeg projektanta
[9] Ime i prezime odgovornog projektanta
[10] Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije

SADRŽAJ
idejno rješenje i izvođački projekat enterijera

A. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Tehnički opis

B. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

Predmjer AG radova

C. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

Postojeće stanje

Osnova postojećeg stanja

Presjeci postojećeg stanja

Plan intervencija - rušenje i demontaža

Plan intervencija -zidanje i montaža

Novoprojektovano stanje

Osnova novoprojektovanog stanja

Osnova plafona sa rasvjetom

Osnova sa dispozicijom namještaja

Osnova podova

Karakteristični izgledi zidova

Šeme namještaja po mjeri

Šeme bravarije

3D prikazi

Fotodokumentacija - postojeće stanje (u digitalnoj formi)

A. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČKI OPIS

uz izvođački projekat adaptacije sanitarnih prostorija u zgradi Vrhovnog suda

Projekat tretira adaptaciju dijela objekta u Njegoševoj ulici broj 10 u Podgorici.

POSTOJEĆE STANJE

Postojeći objekat je spratnosti S+P+4, predmet intervencije su sanitarne prostorije na svim etažama koje je potrebno kompletno adaptirati. Ukupna površina zahvata je 115m2 dok površina koju toaleti zauzimaju varira na različitim etažama. I i II sprat riješeni su tipski, dok su zatečena oprema i materijalizacija identične su na svim etažama.

Uvidom na licu mjesta moguće je utvrditi da su toaleti imali najmanje jednu adaptaciju u proteklom periodu. Tom prilikom zamijenjena je keramika, sanitarije, izvedeni su spušteni plafoni u tipu Hanter Daglas i zamijenjena fasadna i unutrašnja stolarija. Zadržan je međutim kanalizacioni razvod od livenih metalnih cijevi koje su dotrajale, kao i razvod vode koji je mjestimično zamijenjen plastičnim cijevima. Kroz toalete prolaze i vertikale sistema centralnog grijanja, koje nije u funkciji u toaletima. Više kanalizacionih vertikala prolazi kroz objekat i sabira se u kanalizacioni šaht ispod kote suterena, a odatle kroz dvorište do uličnog voda. Na licu mjesta nije bilo moguće utvrditi gdje se na najvišoj etaži ove cijevi završavaju, izvjesno je da ne postoji odušak koji izlazi izvan kote krova.

Kota poda toaleta je u ravni sa centralnim holom iz kog im se pristupa, osim na III spratu gdje je kota poda toaleta 3cm viši. Visina plafona varira, kao i materijalizacija - gips karton na najvišoj i najnižoj etaži, aluminijumske lamele na ostalim etažama. Detalji visine prostora, podnih i plafonskih obrada dati su kroz crteže postojećeg stanja. Zatečena fasadna bravarija se zadržava na svim pozicijama, dok se ulazna vrata toaleta mijenjaju.

Projektom je predviđeno uklanjanje kompletnog razvoda kanalizacije od metalnih cijevi i izvođenje novog razvoda od PVC cijevi, tako i izvođenje novog razvoda vode sa centralnim bojlerom smještenim u suterenu. Iznad spuštenog plafona utvrđeno je postojanje malterisanog trčanog plafona starijeg tipa, koji je takođe potrebno ukloniti. U suterenu projekat predviđa stavljanje izvan funkcije sabirne kanalizacione šahte u okviru objekta, vrši se pražnjenje i zapunjavanje, dok se kanalizacija cijevima vodi izvan objekta.

NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Grafičkom dokumentacijom obuhvaćene su arhitektonsko-građevinske intervencije u prostoru, montažni radovi kao i šeme bravarije i namještaja čija je izrada potrebna da bi se 3D prikazi prihvaćeni od strane investitora u idejnom rešenju realizovali. Izbor materijala u prostoru, namještaja, rasvjete itd sastavni je dio projekta. Na osnovu projekta enterijera izrađuju se izvođački projekti jake struje i vik.

FUNKCIONALNO RJEŠENJE

IV sprat – formira se po jedan M i Ž toalet sa pretprostorima. U kabinama ispod kosine krova formiraju se plakari za odlaganje.

III sprat - formira se po jedan M i Ž toalet sa pretprostorima

II i I sprat – formiraju se blokovi M i Ž toaleta, u Ž toaletu predviđen je prostor za odlaganje, dok je u muškom predviđen tokadero.

Prizemlje – formiraju se po dva M i Ž toaleta sa pretprostorima

Suteren – Lijevi blok toaleta pretvara se u tehnički i prostor za odlaganje, dok se u desnom formiraju po jedan M i Ž toalet sa zajedničkim pretprostorom.

Svi novoprojektovani zidovi izvode se u sistemu suve gradnje. Umjesto zitanih kabina uvode se HPL kabine. Podovi u prostorijama se nivelišu na istu kotu, dok se plafoni tretiraju na različite načine kako bi se zadovoljili funkcionalni i estetski zahtjevi.

OBRADA PODOVA

Predviđeno je uklanjanje svih slojeva postojećeg poda do AB ploče, izvodi se nova cementna košuljica, hidroizolacija i oblaganje keramikom 60x60cm (M97L Carácter Mix Gris Rett. Marazzi ili ekvivalentno). Keramiku nivelisati za ravan prelaz između toaleta i hodnika, bez podnih lajsni.

OBRADA ZIDOVA

Sve zidne površine obrađuju se keramikom 120x60cm (M97D Carácter Mix Gris Rett. Marazzi ili ekvivalentno) do plafona, ili keramikom do visine 120cm a iznad vodoperivom zelenom bojom. Zelena zidna boja PPG11-24 djelimično se nastavlja i na plafonima. Detaljan pregled dat je u grafičkim prilozima.

PLAFONI

Postojeći plafoni se kompletno demontiraju i na njihovom mjestu izvode novi. U većini prostora izvodi se monolitni gk plafon, sa revizijama na ključnim pozicijama razvoda kanalizacije. U prizemlju, I i II spratu predviđena je zona Armstrong plafona duž zadnjeg zida ženskog toaleta gdje se horizontalni razvodi kanalizacije sabiraju u novu vertikalu.

U plafonima na svim etažama postoje denivelacije. Osnovna površina plafona je na nižoj koti i to je plafon bijele boje, dok se manje zone izvode na većoj visini ili u vidu kanala u osnovnom plafonu. Ove denivelisane površine boje se u tonu PPG11-24.

RASVJETA

Rasvjeta je riješena kao opšta, bez dekorativne ili rasvjete u namještaju. Prema projektu jake struje u prostoru se pozicioniraju i antipanik lampe. Na svim pozicijama su led lampe sa izmjenljivim sijalicama, osim suterena i IV sprata gdje su zbog male visine predviđeni led paneli

sa difuznim svjetlom. U zonama zelenog plafona predviđene su nadgradne tubularne lampice, u zonama bijelog plafona ugradna rasvjeta.

NAMJEŠTAJ I OPREMA

Projektom su dati detaljni crteži i opisi svih komada namještaja koji se izrađuju namjenski za ovaj prostor. Konzole za umivaonike na svim etažama izrađuju se po mjeri, sa čeličnom potkonstrukcijom i oblogom od bijelog kvarca u gornjoj zoni, a manjim komodama od univera donjoj zoni. Univer dekor drveta Egger H1307 ST19 kompatibilan je sa materijalom HPL pregrada. U istoj širini izrađuju se i ogledala na zidu. U elemente su integrisane otvorene kante za otpatke sa okruglom rozetnom od inoksa na radnoj površini. U suterenu, I, II i IV spratu predviđeni su i ugradni plakari od bijelog univera sa zaključavanjem. Sanitarne pregrade predviđene su od Fundermax hpl panela u dekoru drveta, 0824 NT Brown Bistro Oak.

Specificirana je i kupatilska oprema, sanitarije i armature, sušači ruku itd. Predviđene su jednoručne uzidne česme na pozicijama umivaonika, osim u suterenu gdje su predviđene nadgradne. Završna obrada hrom na svim pozicijama. Česme za trokadero su zidne, samo sa hladnom vodom. Galanterija (dispenseri sapuna, rolne i ubrusa, sušači ruku) predviđeni su kao nadgradni u crnoj boji, kante u hrom boji i njihove pozicije date su detaljno u grafičkim prilozima.

Instalacije jake struje i vik date su kroz odvojene projekte koji moraju u svemu biti u skladu sa projektom enterijera.

Projektant PLIMA DESIGN d.o.o Tivat, avgust 2025

B. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

C. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

Postojeće stanje

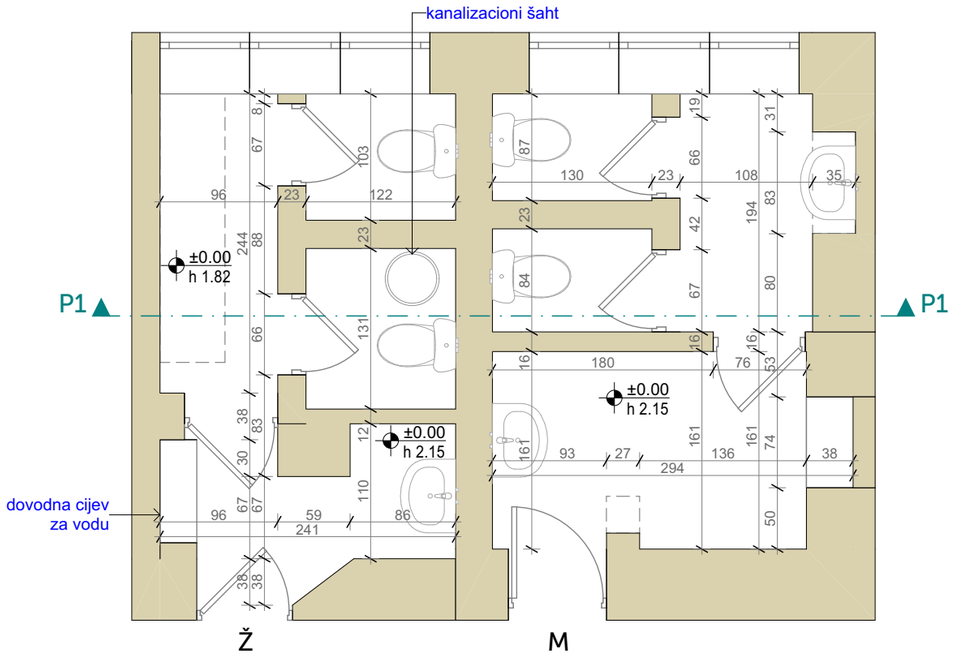

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA SUTEREN	*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

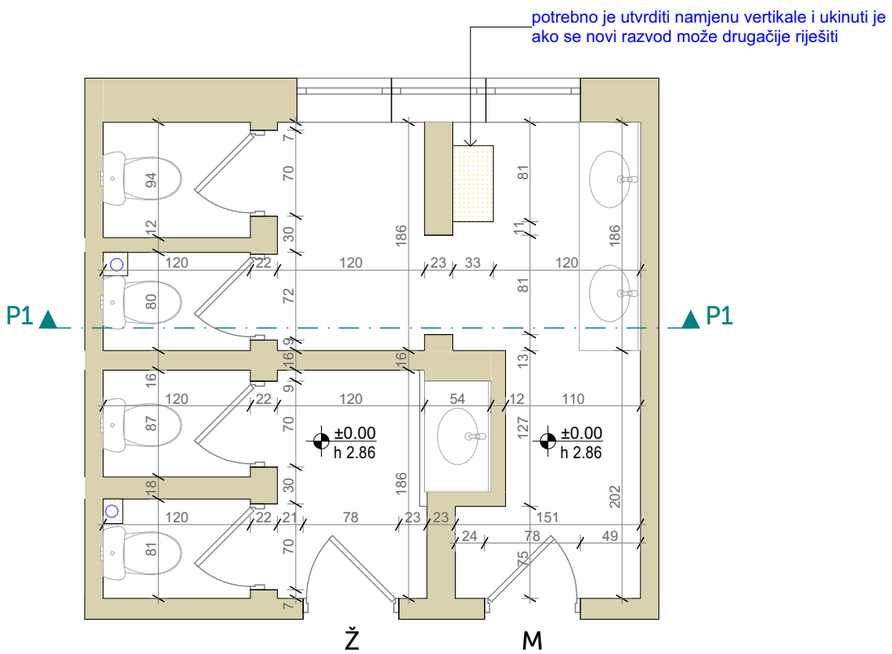

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA PRIZEMLJE	*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

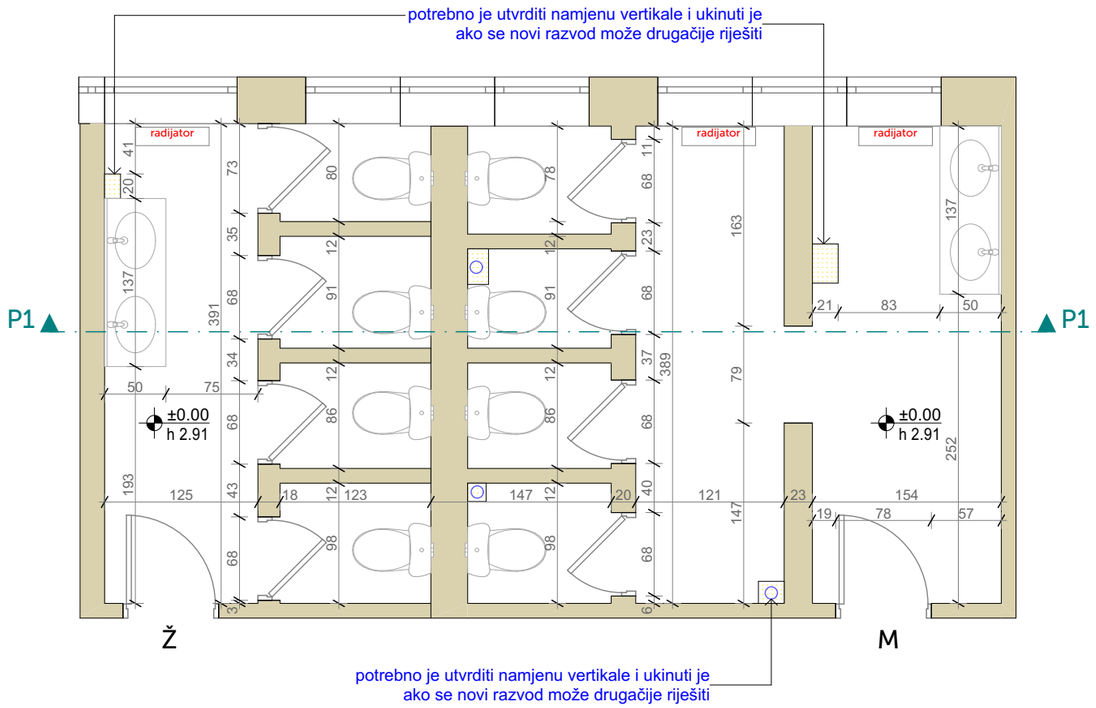

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA I i II SPRAT	*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

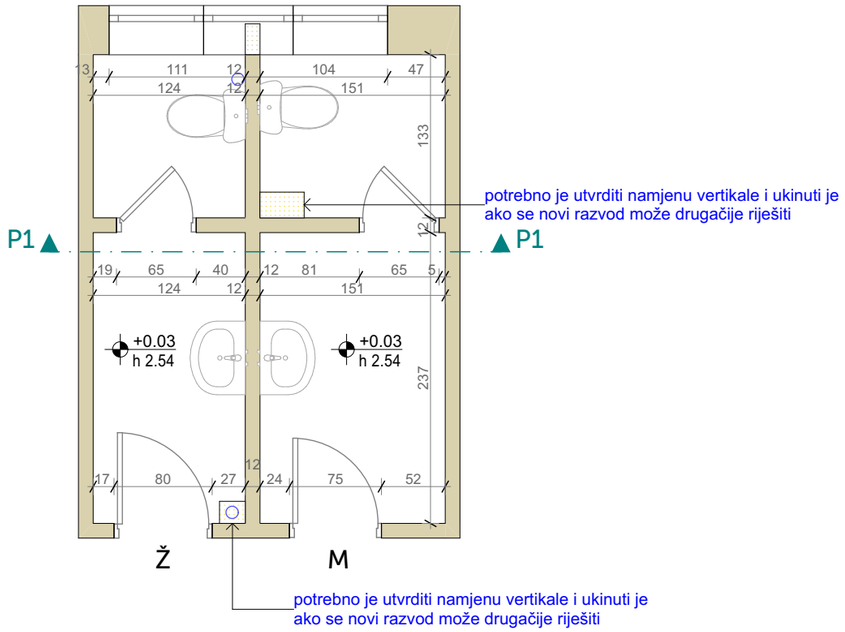

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA III SPRAT	*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

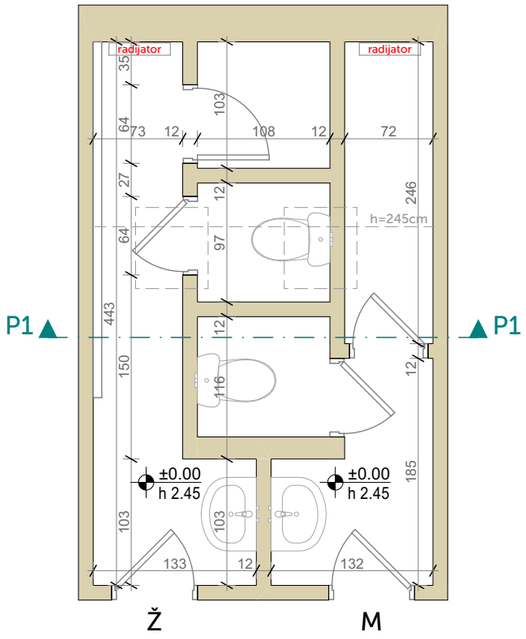

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA IV SPRAT	*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

Napomena: Tavanica iznad Hunter Douglas plafona je u tipu sitnorebraste, sa tršćanim plafonom ispod. Detalje nije bilo moguće utvrditi bez uklanjanja spuštenog plafona. Spratne visine kao i pozicija suterena u odnosu na prizemlje dati su na osnovu raspona prozora na fasadi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

PROJEKTANT: PLIMA DESIGN DOO	INVESTITOR: UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat: ZGRADA VRHOVNOG SUDA - PODGORICA	Lokacija: Ul.Njegoševa br.10 Podgorica
Autor projekta: Filip Velimirović, dipl. inž.arh.	
Vodeći projektant: Filip Velimirović, dipl. inž.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Odgovorni projektant: Filip Velimirović, dipl. inž.arh.	Oznaka tehničke dokumentacije: PROJEKAT ARHITEKTURE / Broj zelenog:
Saradnik(ci): Samardžić Milica, d.a.u.a.	Prilog: PRESJEK POSTOJEĆEG STANJA / Broj priloga: / Broj crteža:
Datum izrade: Avgust, 2025. godine	Datum revizije:

Rušenje i demontaža

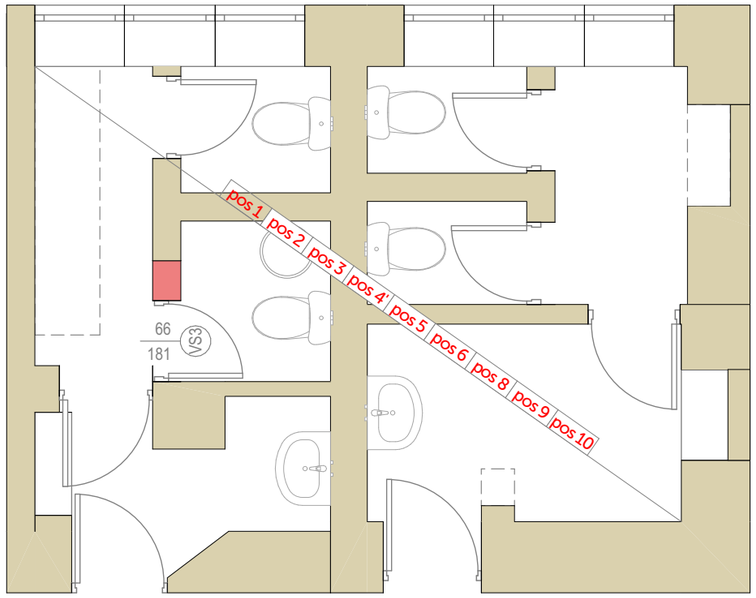

Zidanje i montaža

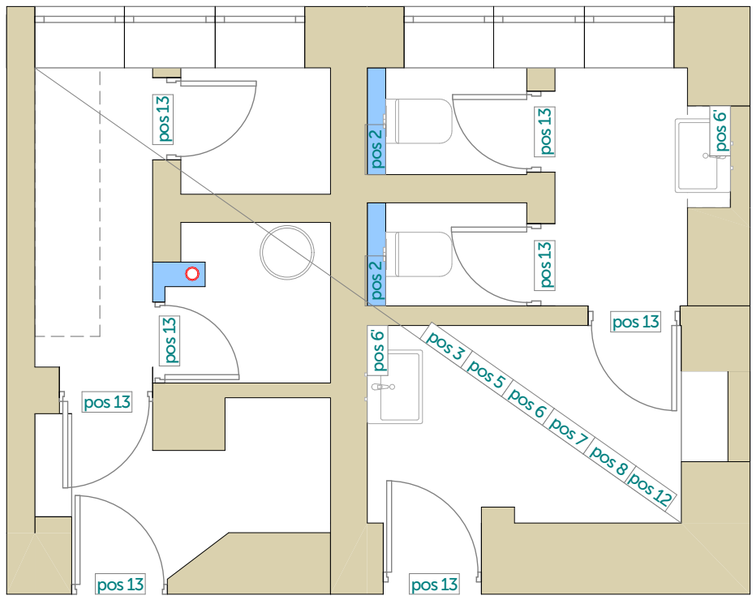

	Rušenje i demontaža
POS 1	Demontaža postojećih sanitarija, konzola za umivaonik, armatura, galanterije, dispensera itd
POS 2	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela i elektrogalanterije
POS 3	Demontaža ulaznih i unutrašnjih vrata toaleta od alu. profila sa ispunom od panela
POS 4'	Uklanjanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča na potkonstrukciji
POS 5	Uklanjanje malterisanog spuštenog plafona od trske
POS 6	Rušenje pregradnih zidova debljine 25cm sa svim slojevima i serklažima
POS 8	Rušenje svih slojeva poda do AB ploče
POS 9	Uklanjanje keramike na ljepilu sa zidova, do gradivnog elementa zida
POS 10	Demontaža postojećeg kanalizacionog razvoda od metalnih cijevi

	Zidanje i montaža
POS 2	Izrada obloge zida od gips-kartona na potkonstrukciji, sve prema detaljima
POS 3	Izrada spuštenog plafona od gips-kartona na potkonstrukciji, sve prema detaljima
POS 5	Izrada cementne košuljice
POS 6	Izrada hidroizolacije na podovima sa holkerima
POS 6'	Izrada hidroizolacije na zidovima
POS 7	Montaža keramike na podovima
POS 8	Montaža keramike na zidovima do plafona

	Ostali radovi
POS 12	Gletovanje i krečenje plafona u bijelu boju
POS 13	Montaža unutrašnjih vrata

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	PLAN INTERVENCIJA SUTEREN
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Razmjera:*	**1:50**
		Br. priloga:	*Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

Rušenje i demontaža

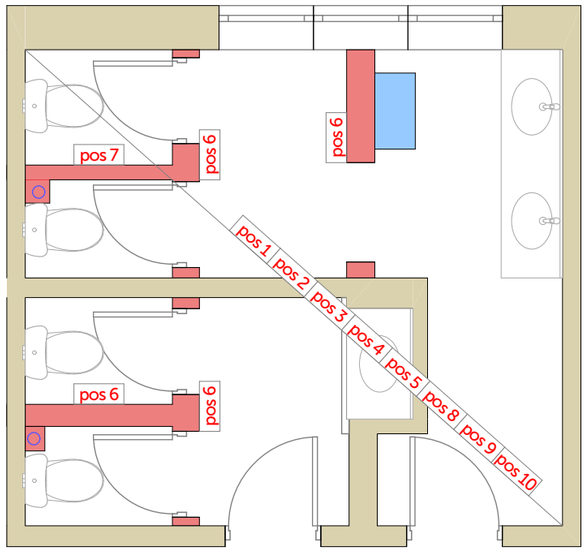

Zidanje i montaža

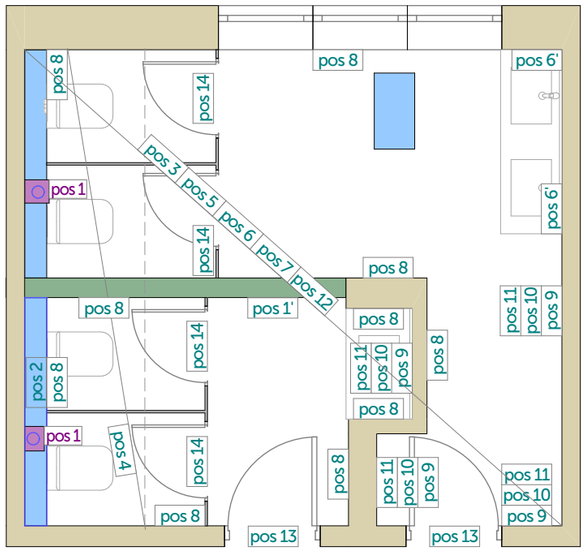

	Rušenje i demontaža
POS 1	Demontaža postojećih sanitarija, konzola za umivaonik, armatura, galanterije, dispensera itd
POS 2	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela i elektrogalanterije
POS 3	Demontaža ulaznih i unutrašnjih vrata toaleta od alu. profila sa ispunom od panela
POS 4	Uklanjanje spuštenog plafona od aluminijumskih lamela tipa Hanter Daglas
POS 5	Uklanjanje malterisanog spuštenog plafona od trske
POS 6	Rušenje pregradnih zidova debljine 25cm sa svim slojevima i serklažima
POS 8	Rušenje svih slojeva poda do AB ploče
POS 9	Uklanjanje keramike na ljepilu sa zidova, do gradivnog elementa zida
POS 10	Demontaža postojećeg kanalizacionog razvoda od metalnih cijevi

	Zidanje i montaža
POS 1'	Izrada pregradnog zida od gips-kartona na potkonstrukciji
POS 2	Izrada obloge zida od gips-kartona na potkonstrukciji, sve prema detaljima
POS 3	Izrada spuštenog plafona od gips-kartona na potkonstrukciji, sve prema detaljima
POS 4	Izrada modularnog spuštenog plafona tipa Armstrong, sve prema detaljima
POS 5	Izrada cementne košuljice
POS 6	Izrada hidroizolacije na podovima sa holkerima
POS 6'	Izrada hidroizolacije na zidovima
POS 7	Montaža keramike na podovima
POS 8	Montaža keramike na zidovima do plafona
POS 9	Montaža keramike na zidovima do visine 120cm

	Ostali radovi
POS 10	Ravnanje gornje zone zidova sa kojih se uklanja keramika ljepilom i mrežicom
POS 11	Gletovanje i krečenje zidova i plafona u vodoperivu zelenu boju
POS 12	Gletovanje i krečenje plafona u bijelu boju
POS 13	Montaža unutrašnjih vrata
POS 14	Montaža pregrada od HPL-a sa vratima

	Sanacija
POS 1	Sanacija međuspratne konstrukcije na mjestima uklonjenih vertikala

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	PLAN INTERVENCIJA PRIZEMLJE
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Razmjera:*	**1:50**
		Br. priloga:	*Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

Rušenje i demontaža

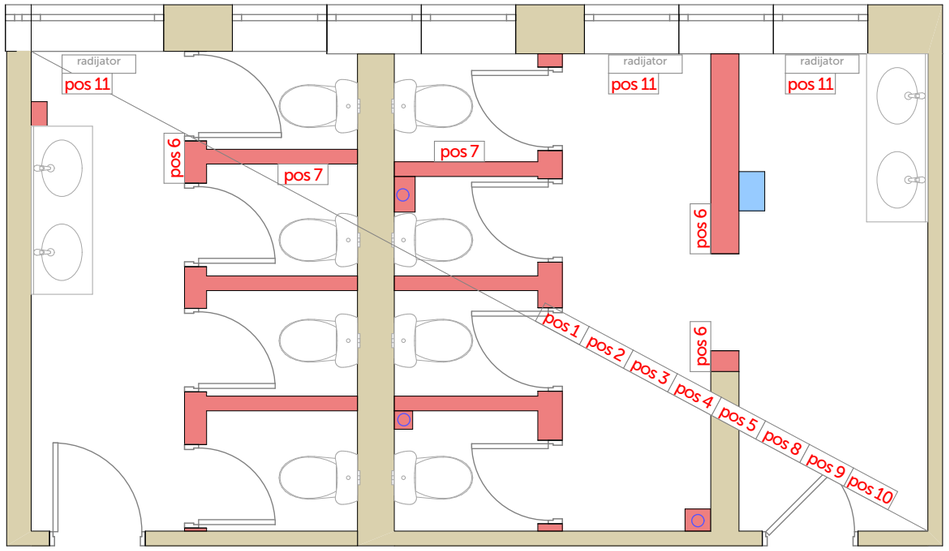

Zidanje i montaža

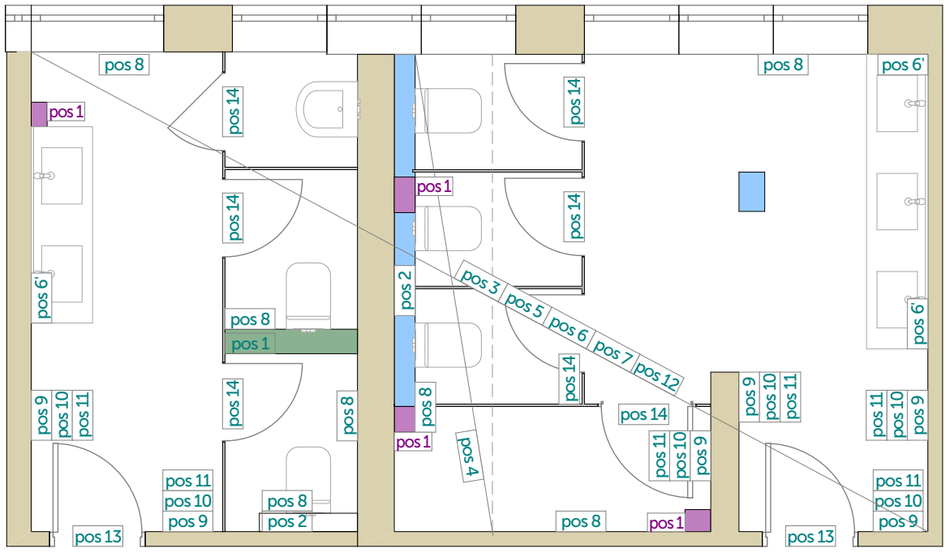

	Rušenje i demontaža
POS 1	Demontaža postojećih sanitarija, konzola za umivaonik, armatura, galanterije, dispensera itd
POS 2	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela i elektrogalanterije
POS 3	Demontaža ulaznih i unutrašnjih vrata toaleta od alu. profila sa ispunom od panela
POS 4	Uklanjanje spuštenog plafona od aluminijumskih lamela tipa Hanter Daglas
POS 5	Uklanjanje malterisanog spuštenog plafona od trske
POS 6	Rušenje pregradnih zidova debljine 25cm sa svim slojevima i serklažima
POS 7	Rušenje pregradnih zidova debljine 15cm sa svim slojevima i serklažima
POS 8	Rušenje svih slojeva poda do AB ploče
POS 9	Uklanjanje keramike na ljepilu sa zidova, do gradivnog elementa zida
POS 10	Demontaža postojećeg kanalizacionog razvoda od metalnih cijevi
POS 11	Demontaža radijatora sa lokalnim razvodom

	Zidanje i montaža
POS 1	Izrada pregradnog zida od gips-kartona na potkonstrukciji
POS 2	Izrada obloge zida od gips-kartona na potkonstrukciji, sve prema detaljima
POS 3	Izrada spuštenog plafona od gips-kartona na potkonstrukciji, sve prema detaljima
POS 4	Izrada modularnog spuštenog plafona tipa Armstrong, sve prema detaljima
POS 5	Izrada cementne košuljice
POS 6	Izrada hidroizolacije na podovima sa holkerima
POS 6'	Izrada hidroizolacije na zidovima
POS 7	Montaža keramike na podovima
POS 8	Montaža keramike na zidovima do plafona
POS 9	Montaža keramike na zidovima do visine 120cm

	Ostali radovi
POS 10	Ravnanje gornje zone zidova sa kojih se uklanja keramika ljepilom i mrežicom
POS 11	Gletovanje i krečenje zidova i plafona u vodoperivu zelenu boju
POS 12	Gletovanje i krečenje plafona u bijelu boju
POS 13	Montaža unutrašnjih vrata
POS 14	Montaža pregrada od HPL-a sa vratima

	Sanacija
POS 1	Sanacija međuspratne konstrukcije na mjestima uklonjenih vertikala

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	PLAN INTERVENCIJA I i II SPRAT	*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

Rušenje i demontaža

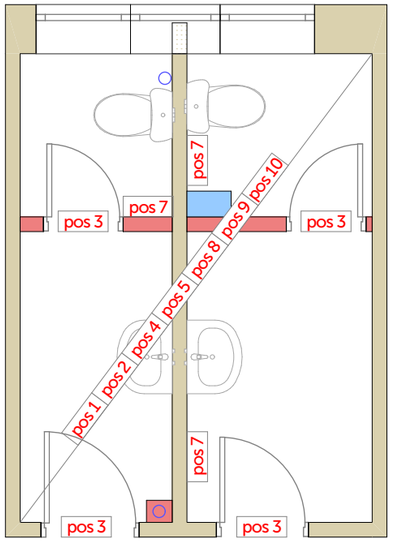

Zidanje i montaža

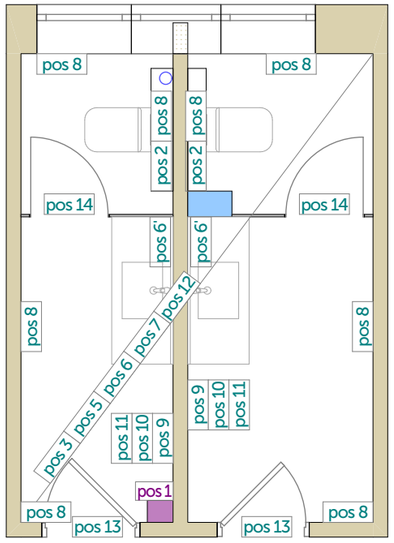

	Rušenje i demontaža
POS 1	Demontaža postojećih sanitarija, konzola za umivaonik, armatura, galanterije, dispensera itd
POS 2	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela i elektrogalanterije
POS 3	Demontaža ulaznih i unutrašnjih vrata toaleta od alu. profila sa ispunom od panela
POS 4	Uklanjanje spuštenog plafona od aluminijumskih lamela tipa Hanter Daglas
POS 5	Uklanjanje malterisanog spuštenog plafona od trske
POS 7	Rušenje pregradnih zidova debljine 15cm sa svim slojevima i serklažima
POS 8	Rušenje svih slojeva poda do AB ploče
POS 9	Uklanjanje keramike na ljepilu sa zidova, do gradivnog elementa zida
POS 10	Demontaža postojećeg kanalizacionog razvoda od metalnih cijevi

	Zidanje i montaža
POS 2	Izrada obloge zida od gips-kartona na potkonstrukciji, sve prema detaljima
POS 3	Izrada spuštenog plafona od gips-kartona na potkonstrukciji, sve prema detaljima
POS 5	Izrada cementne košuljice
POS 6	Izrada hidroizolacije na podovima sa holkerima
POS 6'	Izrada hidroizolacije na zidovima
POS 7	Montaža keramike na podovima
POS 8	Montaža keramike na zidovima do plafona
POS 9	Montaža keramike na zidovima do visine 120cm

	Ostali radovi
POS 10	Ravnanje gornje zone zidova sa kojih se uklanja keramika ljepilom i mrežicom
POS 11	Gletovanje i krečenje zidova i plafona u vodoperivu zelenu boju
POS 12	Gletovanje i krečenje plafona u bijelu boju
POS 13	Montaža unutrašnjih vrata
POS 14	Montaža pregrada od HPL-a sa vratima

	Sanacija
POS 1	Sanacija međuspratne konstrukcije na mjestima uklonjenih vertikala

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	PLAN INTERVENCIJA III SPRAT
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Razmjera:*	**1:50**
		Br. priloga:	*Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

Rušenje i demontaža

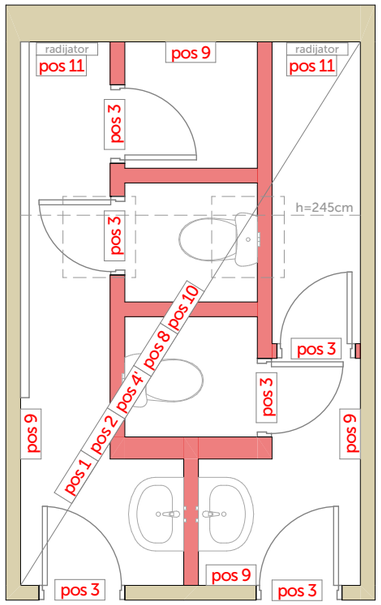

Zidanje i montaža

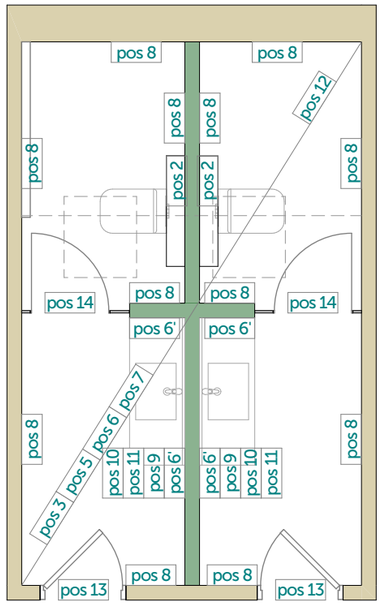

	Rušenje i demontaža
POS 1	Demontaža postojećih sanitarija, konzola za umivaonik, armatura, galanterije, dispensera itd
POS 2	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela i elektrogalanterije
POS 3	Demontaža ulaznih i unutrašnjih vrata toaleta od alu. profila sa ispunom od panela
POS 4'	Uklanjanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča na potkonstrukciji
POS 7	Rušenje pregradnih zidova debljine 15cm sa svim slojevima i serklažima
POS 8	Rušenje svih slojeva poda do AB ploče
POS 9	Uklanjanje keramike na ljepilu sa zidova, do gradivnog elementa zida
POS 10	Demontaža postojećeg kanalizacionog razvoda od metalnih cijevi
POS 11	Demontaža radijatora sa lokalnim razvodom

	Zidanje i montaža
POS 1	Izrada pregradnog zida od gips-kartona na potkonstrukciji
POS 2	Izrada obloge zida od gips-kartona na potkonstrukciji, sve prema detaljima
POS 3	Izrada spuštenog plafona od gips-kartona na potkonstrukciji, sve prema detaljima
POS 5	Izrada cementne košuljice
POS 6	Izrada hidroizolacije na podovima sa holkerima
POS 6'	Izrada hidroizolacije na zidovima
POS 7	Montaža keramike na podovima
POS 8	Montaža keramike na zidovima do plafona
POS 9	Montaža keramike na zidovima do visine 120cm

	Ostali radovi
POS 10	Ravnanje gornje zone zidova sa kojih se uklanja keramika ljepilom i mrežicom
POS 11	Gletovanje i krečenje zidova i plafona u vodoperivu zelenu boju
POS 12	Gletovanje i krečenje plafona u bijelu boju
POS 13	Montaža unutrašnjih vrata
POS 14	Montaža pregrada od HPL-a sa vratima

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	PLAN INTERVENCIJA IV SPRAT	*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

Novoprojektovano stanje



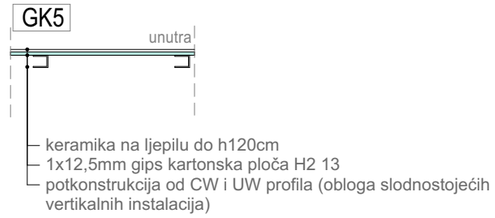





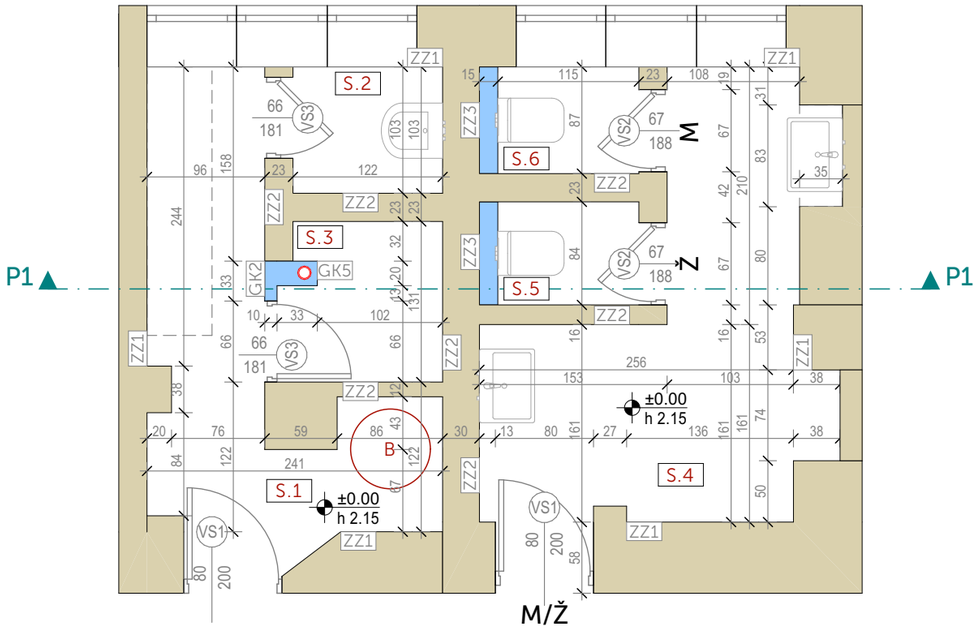

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

LEGENDA SUTEREN

Br.	Naziv prostorije	Površina (m^2)	Obim (m)	Svijetla visina(m)	Pod	Zid	Plafon
S.1.	Tehnička prostorija	4,90	14,58	2,13 / 1,82	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni
S.2.	Sanitarna prostorija	1,26	4,64	2,13	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni
S.3.	Ostava	1,60	5,02	2,13	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni
S.4.	Toalet pretprostor	6,95	14,10	2,15	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni
S.5.	Toalet Ž	0,97	3,98	2,15	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni
S.6.	Toalet M	1,00	4,04	2,15	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni
Neto površina obuhvaćena projektom:		**16,7m^2**					

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	NOVOPROJEKTOVANO STANJE SUTEREN
		Razmjera:	**1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Br. priloga:* / *Br. strane:*	
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

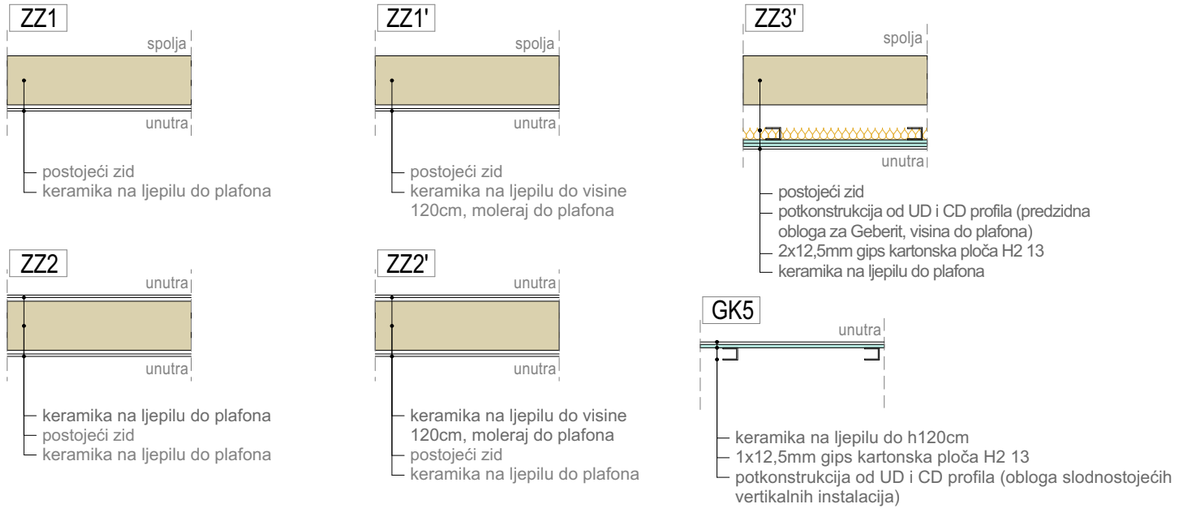

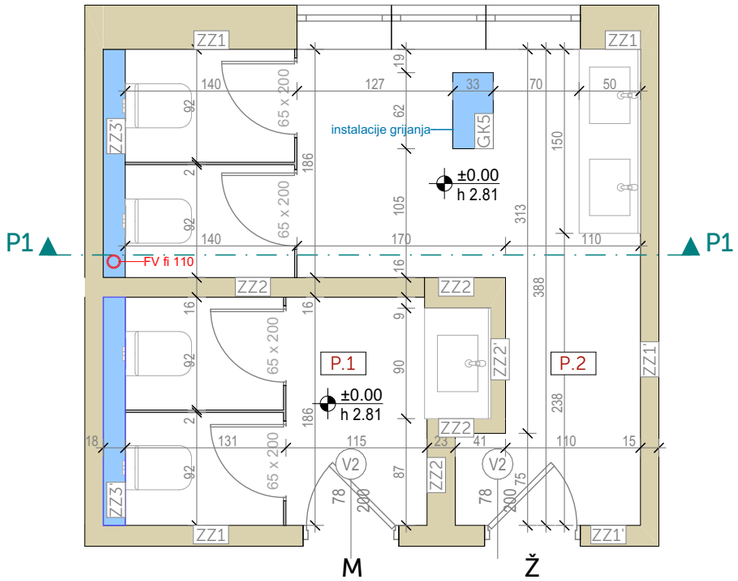

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

LEGENDA PRIZEMLJE

Br.	Naziv prostorije	Površina (m^2)	Obim (m)	Svijetla visina(m)	Pod	Zid	Plafon
P.1.	Toalet M	5,04	9,68	2,89	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni Armstrong 60x60
P.2.	Toalet Ž	10,34	16,98	2,89	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni Armstrong 60x60

Neto površina obuhvaćena projektom: 15,38m²

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:* NOVOPROJEKTOVANO STANJE PRIZEMLJE	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.		*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	



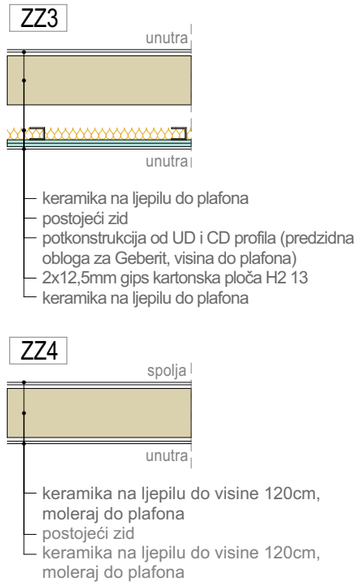

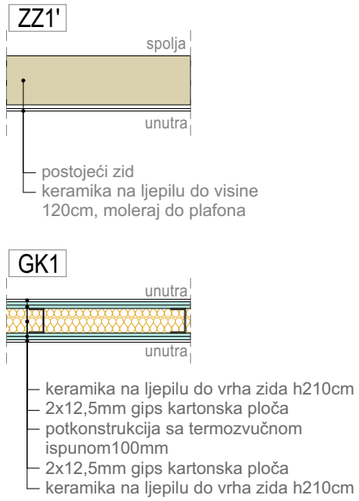

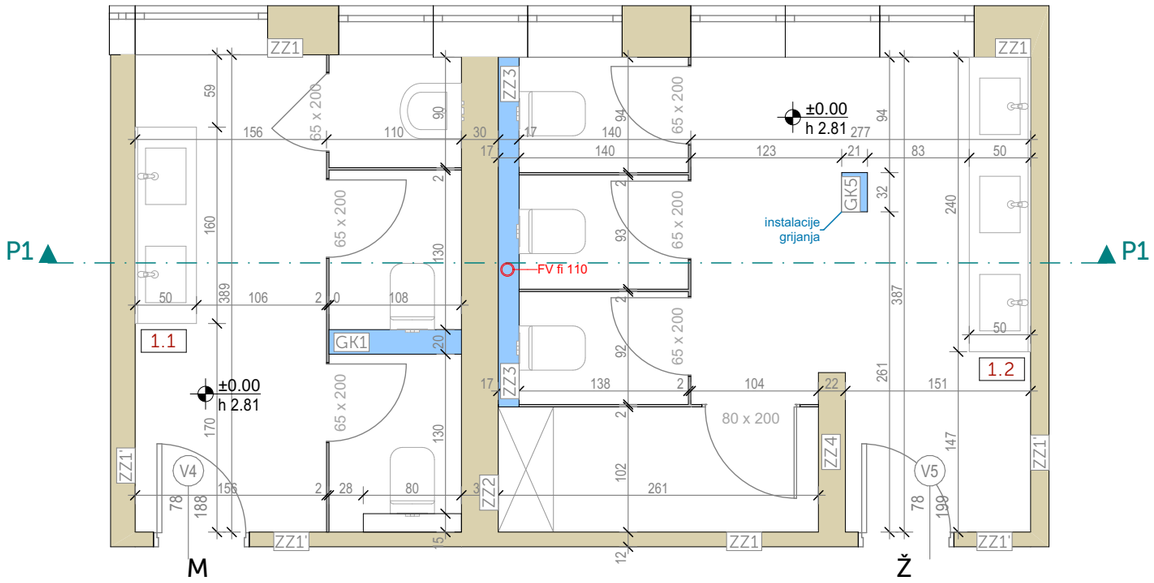



keramika na ljepilu do h120cm
1x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
potkonstrukcija od UD i CD profila (obloga slodnostojećih vertikalnih instalacija)

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

LEGENDA I SPRAT

Br.	Naziv prostorije	Površina (m²)	Obim (m)	Svijetla visina(m)	Pod	Zid	Plafon
2.1.	Toalet M	10	15,52	2,81 / 2,91	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni
2.2.	Toalet Ž	15,95	19,02	2,81 / 2,91	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni Armstrong 60x60
	Neto površina obuhvaćena projektom: 26m²						

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:* NOVOPROJEKTOVANO STANJE I SPRAT	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.		*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	



- postojeći zid
- keramika na ljepilu do plafona



- keramika na ljepilu do plafona
- postojeći zid
- potkonstrukcija od UD i CD profila (predzidna obloga za Geberit, visina do plafona)
- 2x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
- keramika na ljepilu do plafona



- postojeći zid
- keramika na ljepilu do visine 120cm, moleraj do plafona



- keramika na ljepilu do plafona
- postojeći zid
- keramika na ljepilu do plafona



- keramika na ljepilu do visine 120cm, moleraj do plafona
- postojeći zid
- keramika na ljepilu do visine 120cm, moleraj do plafona



- keramika na ljepilu do vrha zida h210cm
- 2x12,5mm gips kartonska ploča
- potkonstrukcija sa termozvučnom ispunom100mm
- 2x12,5mm gips kartonska ploča
- keramika na ljepilu do vrha zida h210cm



- keramika na ljepilu do h120cm
- 1x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
- potkonstrukcija od UD i CD profila (obloga slodnostojećih vertikalnih instalacija)

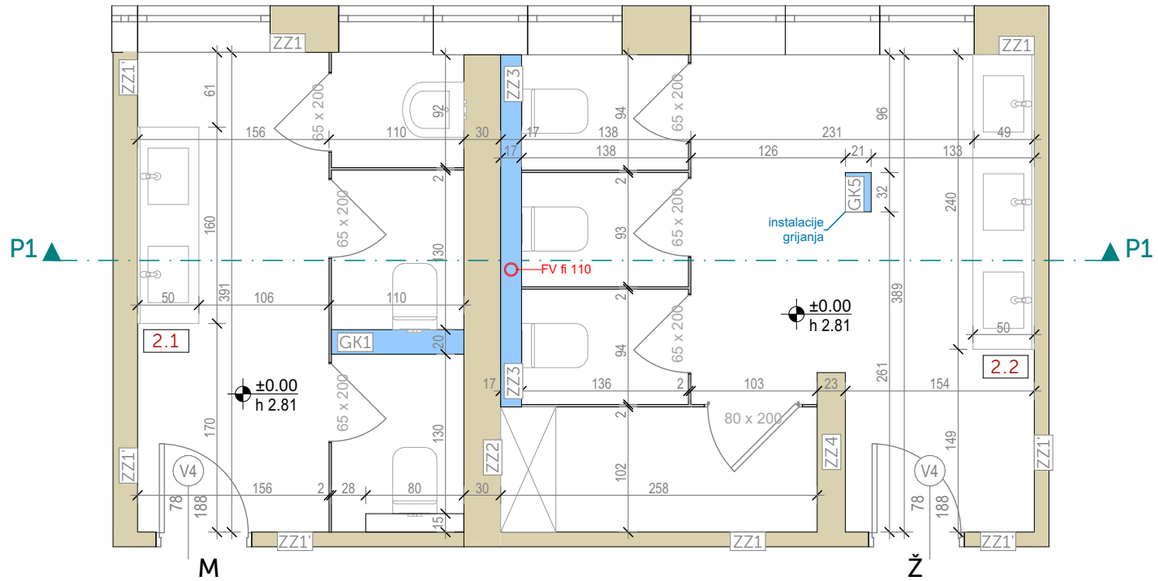

LEGENDA II SPRAT

Br.	Naziv prostorije	Površina (m²)	Obim (m)	Svijetla visina(m)	Pod	Zid	Plafon
2.1.	Toalet M	10,04	15,56	2,81 / 2,91	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni
2.2.	Toalet Ž	16,02	19,42	2,81 / 2,91	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni Armstrong 60x60
Neto površina obuhvaćena projektom:		**26,06m²**					

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	NOVOPROJEKTOVANO STANJE II SPRAT	*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

ZZ1



- postojeći zid
- keramika na ljepilu do plafona

ZZ5



- keramika na ljepilu do plafona
- 2x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
- potkonstrukcija od UD i CD profila (predzidna obloga za Geberit i vertikalu, visina do plafona)
- postojeći zid
- potkonstrukcija od UD i CD profila (predzidna obloga za Geberit, visina do plafona)
- 2x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
- keramika na ljepilu do plafona

ZZ4

- keramika na ljepilu do visine 120cm, moleraj do plafona
- postojeći zid
- keramika na ljepilu do visine 120cm, moleraj do plafona

GK5



- keramika na ljepilu do h120cm
- 1x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
- potkonstrukcija od UD i CD profila (obloga slodnostojećih vertikalnih instalacija)

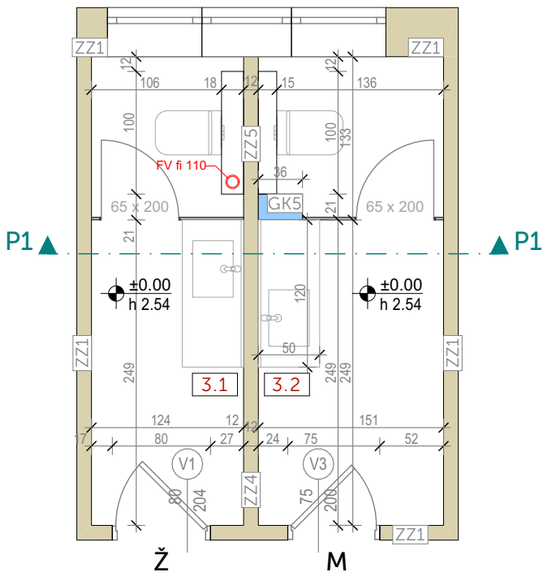

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

LEGENDA III SPRAT

Br.	Naziv prostorije	Površina (m^2)	Obim (m)	Svijetla visina(m)	Pod	Zid	Plafon
3.1.	Toalet Ž	4,65	10,48	2,54	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni
3.2.	Toalet M	5,55	11,38	2,54	Keramičke pločice	Keramičke pločice	g-k monolitni
Neto površina obuhvaćena projektom: 10,2m^2							

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:* NOVOPROJEKTOVANO STANJE III SPRAT	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.		*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

ZZ1



- postojeći zid
- keramika na ljepilu do plafona

GK2



- keramika na ljepilu do plafona
- 2x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
- potkonstrukcija sa termozvučnom ispunom100mm
- 2x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
- keramika na ljepilu do plafona

GK3



- keramika na ljepilu do visine 120cm, moleraj do plafona
- 2x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
- potkonstrukcija 100mm, bez termozvučne ispune
- 2x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
- keramika na ljepilu do visine 120cm, moleraj do plafona

GK4



- keramika na ljepilu do vrha predzidne obloge
- 2x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
- potkonstrukcija od UD i CD profila (predzidna obloga za Geberit i vertikalu, visina do plafona)
- zid GK3

GK4'



- keramika na ljepilu do vrha predzidne obloge h120cm
- 2x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
- potkonstrukcija od UD i CD profila (predzidna obloga za Geberit, h120cm)
- zid GK3

GK5

- keramika na ljepilu do h120cm
- 1x12,5mm gips kartonska ploča H2 13
- potkonstrukcija od UD i CD profila (obloga slodnostojećih vertikalnih instalacija)

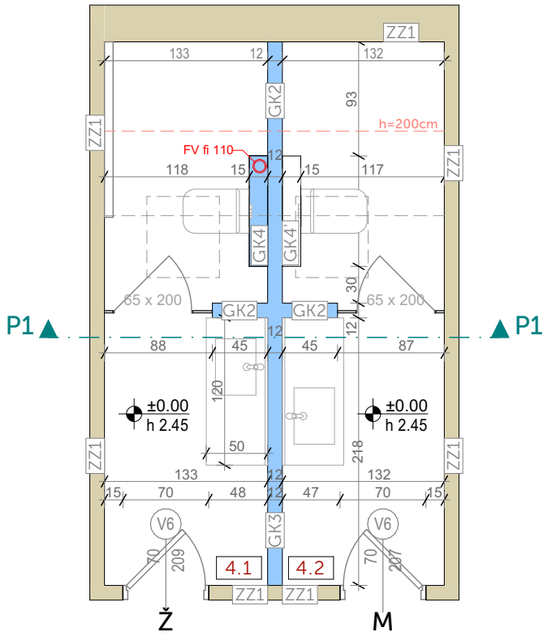

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

LEGENDA IV SPRAT

Br.	Naziv prostorije	Površina (m^2)	Obim (m)	Svijetla visina(m)	Pod	Zid	Plafon
4.1.	Toalet Ž	5,89	12,58	1,55-2,25	Keramičke pločice	Keramičke pločice	gips-karton monolitni
4.2.	Toalet M	5,92	12,56	1,55-2,25	Keramičke pločice	Keramičke pločice	gips-karton monolitni
Neto površina obuhvaćena projektom: 12m²							

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:* NOVOPROJEKTOVANO STANJE IV SPRAT	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.		*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

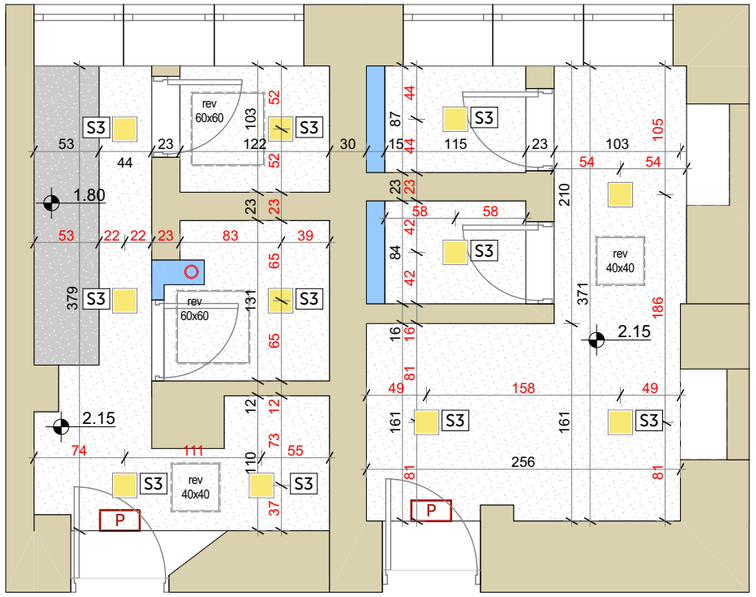

M/Ž

	Legenda spuštenih plafona	Završna obrada
	Spušteni plafon od vlagootpornih g-k ploča na potkonstrukciji Visina 281cm od kote gotovog poda (postojeća visina)	Enterijerska farba Bijela boja

	Legenda rasvjetnih tijela	kom
S3	LED panel ugradni kvadratni CUADRADO 18 w 4000k 1350 lm	11
P	Antipanik lampa Satelite 100 lm 3h, IP42 SL20 EATON	2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:* OSNOVA PLAFONA SUTEREN	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.		*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

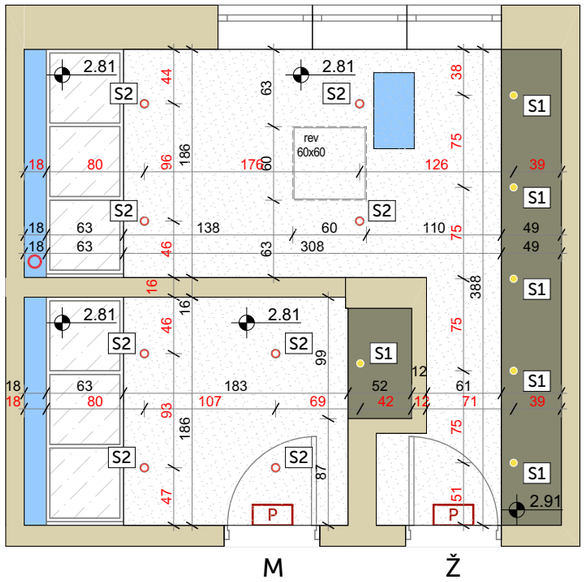

	Legenda spuštenih plafona	Završna obrada
	Spušteni plafon od vlagootpornih g-k ploča na potkonstrukciji Visina 281cm od kote gotovog poda	Enterijerska farba Bijela boja
	Spušteni plafon od vlagootpornih g-k ploča na potkonstrukciji Visina 10cm iznad osnovnog plafona (očekivano 291cm)	Enterijerska farba Zelena boja
	Modularni spušteni plafon tipa Armstrong, raster 60x60cm Visina 281cm od kote gotovog poda	/

	Legenda rasvjetnih tijela	kom
S1	Nadgradna LED svjetiljka, 880493 ROLLER10, Petridis, GU10, IP54, crna Sijalica LED NEOSPOT GU10 5W 60' 4000K 530 lm C3	6
S2	Ugradna LED svjetiljka, 881611 VIVO2, Petridis, GU10 IP44, bijela Sijalica LED NEOSPOT GU10 5W 120' 4000K 550 lm C3	8
P	Antipanik lampa Satelite 100 lm 3h, IP42 SL20 EATON	2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	OSNOVA PLAFONA PRIZEMLJE
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Razmjera:*	**1:50**
		Br. priloga:	*Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

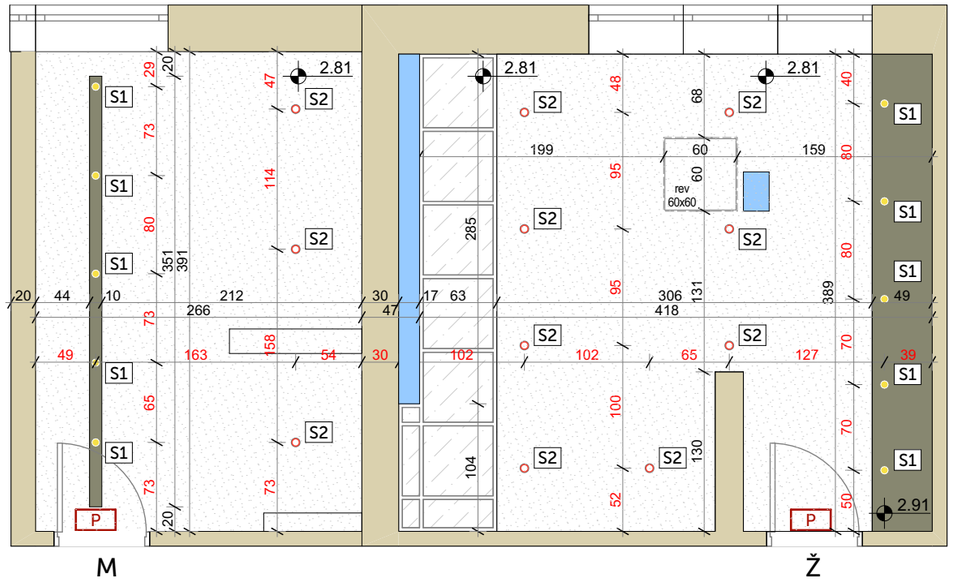

	Legenda spuštenih plafona	Završna obrada
	Spušteni plafon od vlagootpornih g-k ploča na potkonstrukciji Visina 281cm od kote gotovog poda	Enterijerska farba Bijela boja
	Spušteni plafon od vlagootpornih g-k ploča na potkonstrukciji Visina 10cm iznad osnovnog plafona (očekivano 291cm)	Enterijerska farba Zelena boja
	Modularni spušteni plafon tipa Armstrong, raster 60x60cm Visina 281cm od kote gotovog poda	/

	Legenda rasvjetnih tijela	kom
S1	Nadgradna LED svjetiljka, 880493 ROLLER10, Petridis, GU10, IP54, crna Sijalica LED NEOSPOT GU10 5W 60' 4000K 530 lm C3	10
S2	Ugradna LED svjetiljka, 881611 VIVO2, Petridis, GU10 IP44, bijela Sijalica LED NEOSPOT GU10 5W 120' 4000K 550 lm C3	11
P	Antipanik lampa Satelite 100 lm 3h, IP42 SL20 EATON	2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:* OSNOVA PLAFONA I i II SPRAT	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.		*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

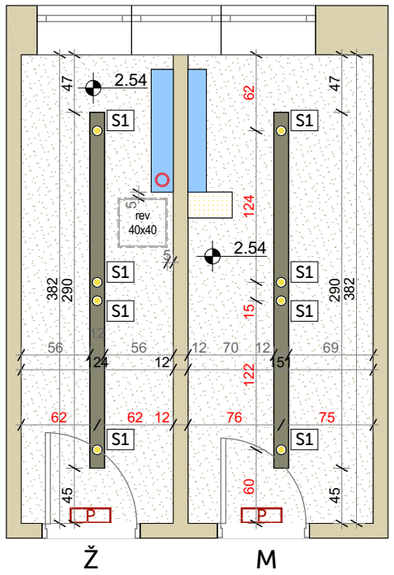

	Legenda spuštenih plafona	Završna obrada
	Spušteni plafon od vlagootpornih g-k ploča na potkonstrukciji Visina 264cm od kote gotovog poda (postojeća visina)	Enterijerska farba Bijela boja
	Kanal u plafonu dubine 10cm	Enterijerska farba Zelena boja

	Legenda rasvjetnih tijela	kom
S1	Nadgradna LED svjetiljka, 880493 ROLLER10, Petridis, GU10, IP54, crna Sijalica LED NEOSPOT GU10 5W 60' 4000K 530 lm C3	8
P	Antipanik lampa Satelite 100 lm 3h, IP42 SL20 EATON	2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:* OSNOVA PLAFONA III SPRAT	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.		*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

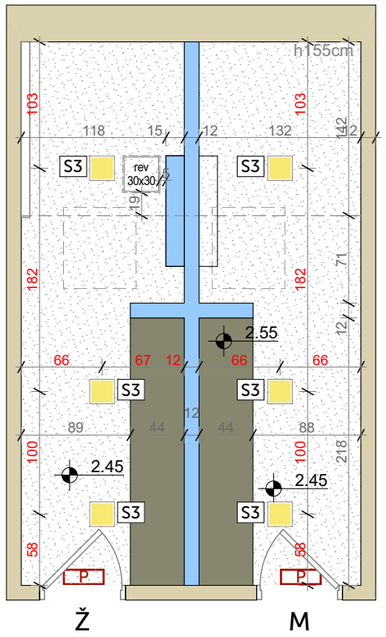

	Legenda spuštenih plafona	Završna obrada
	Spušteni plafon od vlagootpornih g-k ploča na potkonstrukciji Visina 245cm od kote gotovog poda (postojeća visina)	Enterijerska farba Bijela boja
	Spušteni plafon od vlagootpornih g-k ploča na potkonstrukciji Visina 255cm od kote gotovog poda	Enterijerska farba Zelena boja

	Legenda rasvjetnih tijela	kom
S3	LED panel ugradni kvadratni CUADRADO 18 w 4000k 1350 lm	6
P	Antipanik lampa Satelite 100 lm 3h, IP42 SL20 EATON	2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:* OSNOVA PLAFONA IV SPRAT	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.		*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

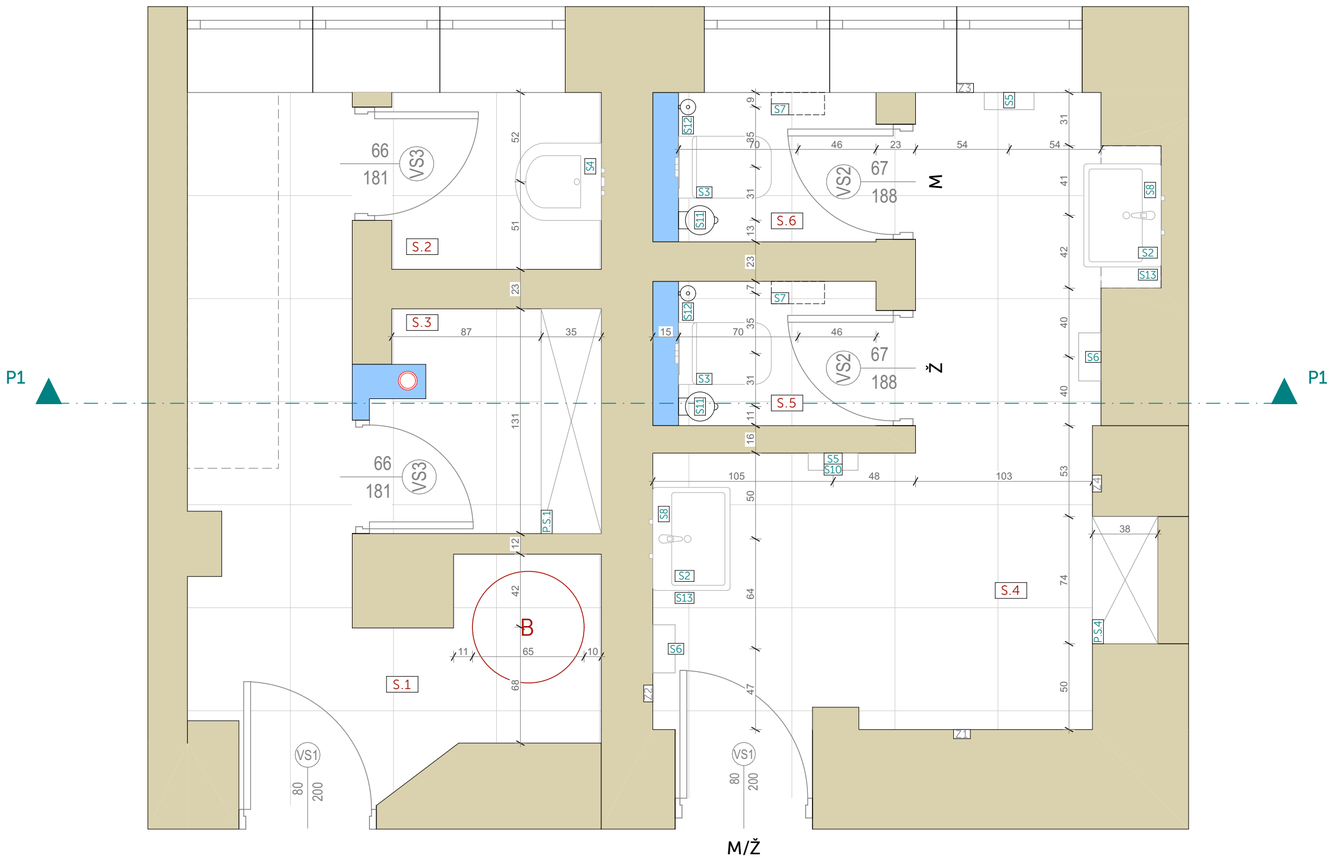

LEGENDA NAMJEŠTAJA I OPREME

Br.	Namještaj po mjeri, pregrade	kom
P.S.1	Ugradni plakar	1
P.S.4	Ugradni plakar	1

Br.	Kataloški namještaj, sanitarije, oprema	kom
S2	Umivaonik konzolni Selnova 500.305.01.1, Geberit Nadgradna armatura za umivaonik Unitas 00088 Elite, Herz	2
S3	Ugradni vodokotlić Duofix Basic Delta, tipka Delta 20 Geberit Wc šolja sa daskom Selnova T54, Geberit	2
S4	Trokadero 118610004 Sanindusa Zidna armatura Unitas Classic 10372, Herz	1
S5	Sušač ruku Speedflow M17AB, Mediclinics S.A.	2
S6	Dispenser ubrusa 400-600 C/Z towels, DT2106CS, Mediclinics	2
S7	Dispenser toalet rolne R275mm, PR0787C, Mediclinics S.A.	2
S8	Dispenser tečnog sapuna AISI 304, DJ0031CS, Mediclinics S.A.	2
S10	Zidna kanta za otpatke otvorena PPA2279B, Mediclinics S.A.	1
S12	Zidna četka za wc AV014B, Inda	2
S13	Zidno ogledalo 60x80cm	2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije;	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije:*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	OSNOVA SA DISP. NAMJEŠTAJA SUTEREN
Saradnik	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Razmjera:*	***1:25***
		Br. priloga:	*Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

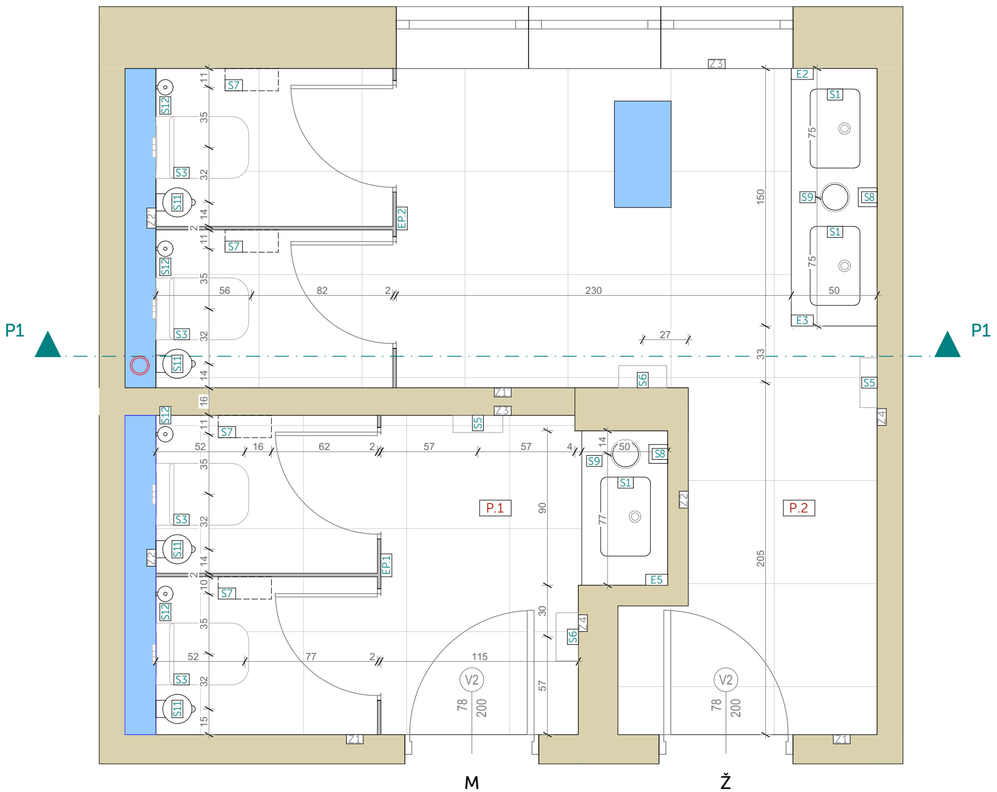

LEGENDA NAMJEŠTAJA I OPREME

Br.	Namještaj po mjeri, pregrade	kom
E.3	Konzolni nosač za umivaonike 150cm sa ogledalom	1
E.6	Konzolni nosač za umivaonike 90cm sa ogledalom	1
E.P.1	Pregrada od HPL-a sa vratima	1
E.P.2	Pregrada od HPL-a sa vratima	1

Br.	Kataloški namještaj, sanitarije, oprema	kom
S1	Umivaonik podgradni Pura 724311, GSI Ceramica Uzidna armatura za umivaonik Unitas 00080 Elite, Herz	3
S3	Ugradni vodokotlić Duofix Basic Delta, tipka Delta 20 Geberit Wc šolja sa daskom Selnova T54, Geberit	4
S5	Sušač ruku Speedflow M17AB, Mediclinics S.A.	2
S6	Dispenser ubrusa 400-600 C/Z towels, DT2106CS, Mediclinics	2
S7	Dispenser toalet rolne R275mm, PR0787C, Mediclinics S.A.	4
S8	Dispenser tečnog sapuna AISI 304, DJ0031CS, Mediclinics S.A.	2
S9	Rozetna za ugradnu kantu PP0003C, Mediclinics S.A. Kanta za otpatke otvorena	2
S11	Zidna kanta za otpatke sa poklopcem AV602S, Inda	4
S12	Zidna četka za wc AV014B, Inda	4

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije;	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije:*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	OSNOVA SA DISP. NAMJEŠTAJA PRIZEMLJE
Saradnik	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Razmjera:*	***1:25***
		Br. priloga:	*Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

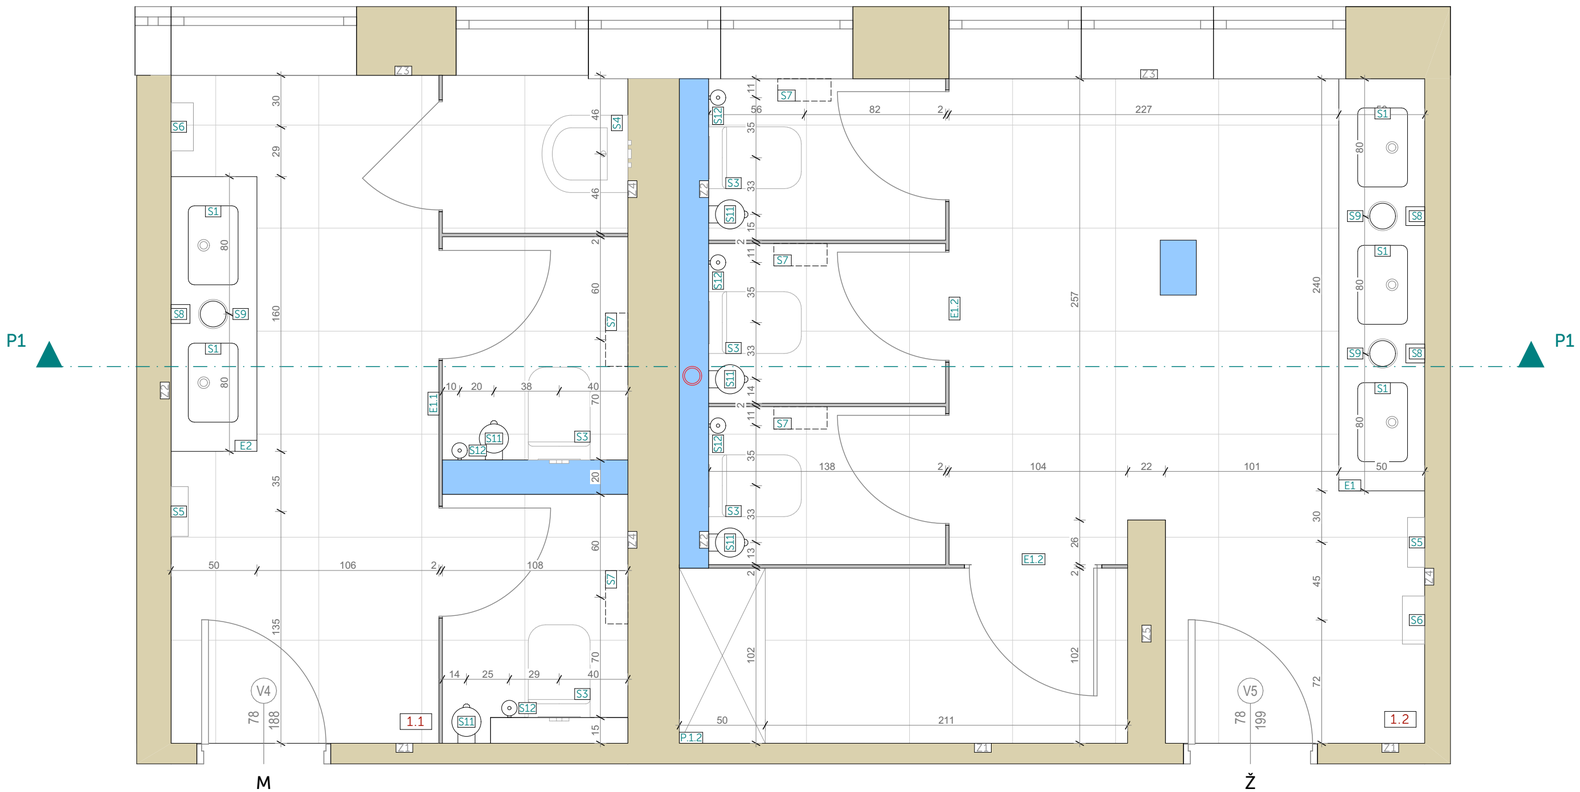

LEGENDA NAMJEŠTAJA I OPREME

Br.	Namještaj po mjeri, pregrade	kom
E.1	Konzolni nosač za umivaonike 240cm sa ogledalom	1
E.2	Konzolni nosač za umivaonike 160cm sa ogledalom	1
E.1.1	Pregrada od HPL-a sa vratima	1
E.1.2	Pregrada od HPL-a sa vratima	1
P.1.2	Ugradni plakar	1

Br.	Kataloški namještaj, sanitarije, oprema	kom
S1	Umivaonik podgradni Pura 724311, GSI Ceramica Uzidna armatura za umivaonik Unitas 00080 Elite, Herz	5
S3	Ugradni vodokotlić Duofix Basic Delta, tipka Delta 20 Geberit Wc šolja sa daskom Selnova T54, Geberit	5
S4	Trokadero 118610004 Sanindusa Zidna armatura Unitas Classic 10372, Herz	1
S5	Sušač ruku Speedflow M17AB, Mediclinics S.A.	2
S6	Dispenser ubrusa 400-600 C/Z towels, DT2106CS, Mediclinics	2
S7	Dispenser toalet rolne R275mm, PR0787C, Mediclinics S.A.	5
S8	Dispenser tečnog sapuna AISI 304, DJ0031CS, Mediclinics S.A.	3
S9	Rozetna za ugradnu kantu PP0003C, Mediclinics S.A. Kanta za otpatke otvorena	3
S11	Zidna kanta za otpatke sa poklopcem AV602S, Inda	5
S12	Zidna četka za wc AV014B, Inda	5

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije:*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	OSNOVA SA DISP. NAMJEŠTAJA I SPRAT
		Razmjera:	***1:25***
Saradnik	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Br. priloga:*	*Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

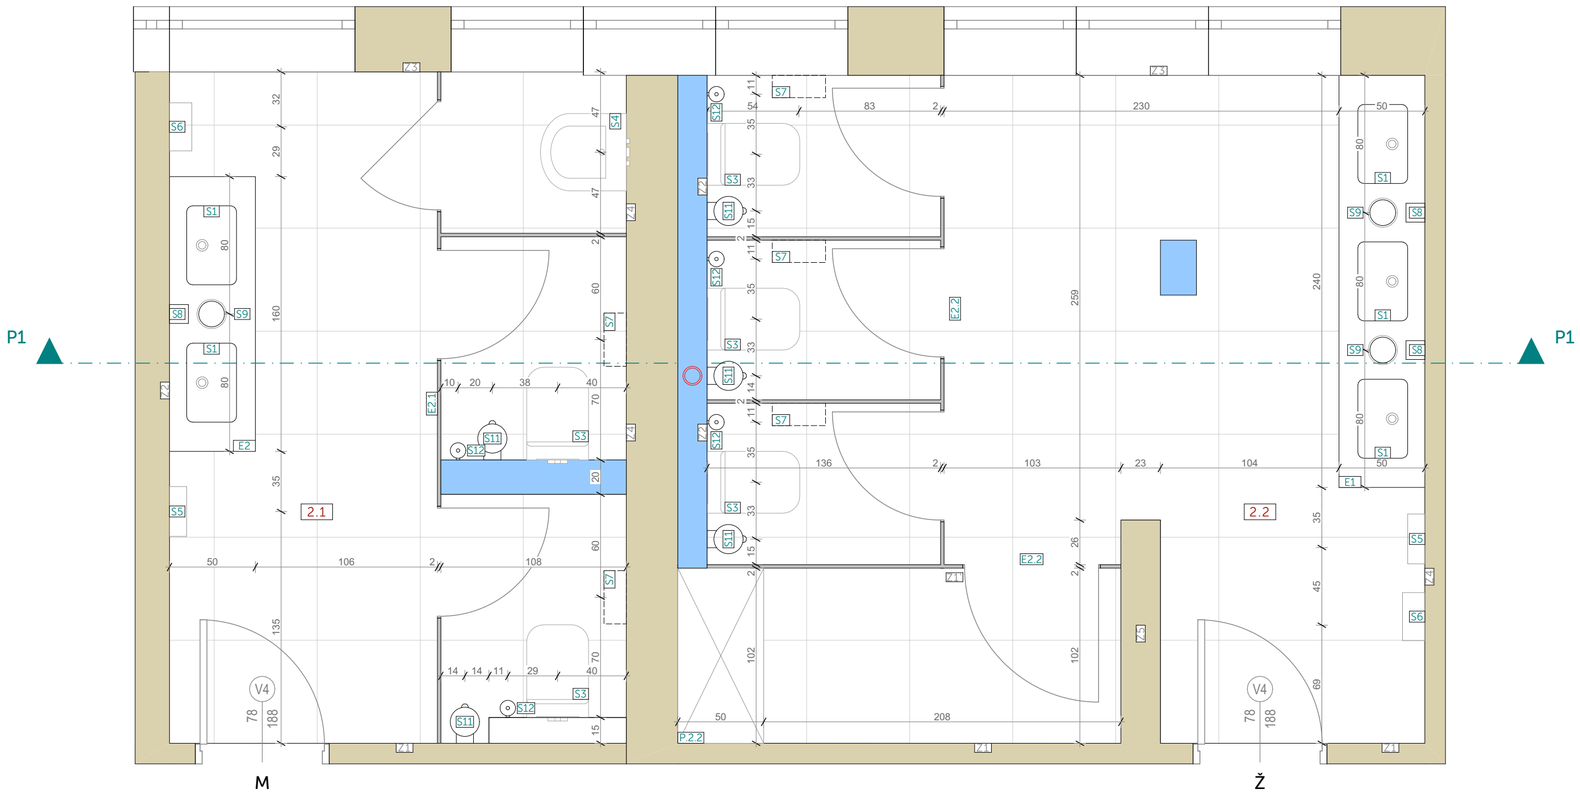

LEGENDA NAMJEŠTAJA I OPREME

Br.	Namještaj po mjeri, pregrade	kom
E.1	Konzolni nosač za umivaonike 240cm sa ogledalom	1
E.2	Konzolni nosač za umivaonike 160cm sa ogledalom	1
E.2.1	Pregrada od HPL-a sa vratima	1
E.2.2	Pregrada od HPL-a sa vratima	1
P.2.2	Ugradni plakar	1

Br.	Kataloški namještaj, sanitarije, oprema	kom
S1	Umivaonik podgradni Pura 724311, GSI Ceramica Uzidna armatura za umivaonik Unitas 00080 Elite, Herz	5
S3	Ugradni vodokotlić Duofix Basic Delta, tipka Delta 20 Geberit Wc šolja sa daskom Selnova T54, Geberit	5
S4	Trokadero 118610004 Sanindusa Zidna armatura Unitas Classic 10372, Herz	1
S5	Sušač ruku Speedflow M17AB, Mediclinics S.A.	2
S6	Dispenser ubrusa 400-600 C/Z towels, DT2106CS, Mediclinics	2
S7	Dispenser toalet rolne R275mm, PR0787C, Mediclinics S.A.	5
S8	Dispenser tečnog sapuna AISI 304, DJ0031CS, Mediclinics S.A.	3
S9	Rozetna za ugradnu kantu PP0003C, Mediclinics S.A. Kanta za otpatke otvorena	3
S11	Zidna kanta za otpatke sa poklopcem AV602S, Inda	5
S12	Zidna četka za wc AV014B, Inda	5

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije:*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	OSNOVA SA DISP. NAMJEŠTAJA II SPRAT
		Razmjera:	***1:25***
Saradnik	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Br. priloga:*	*Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

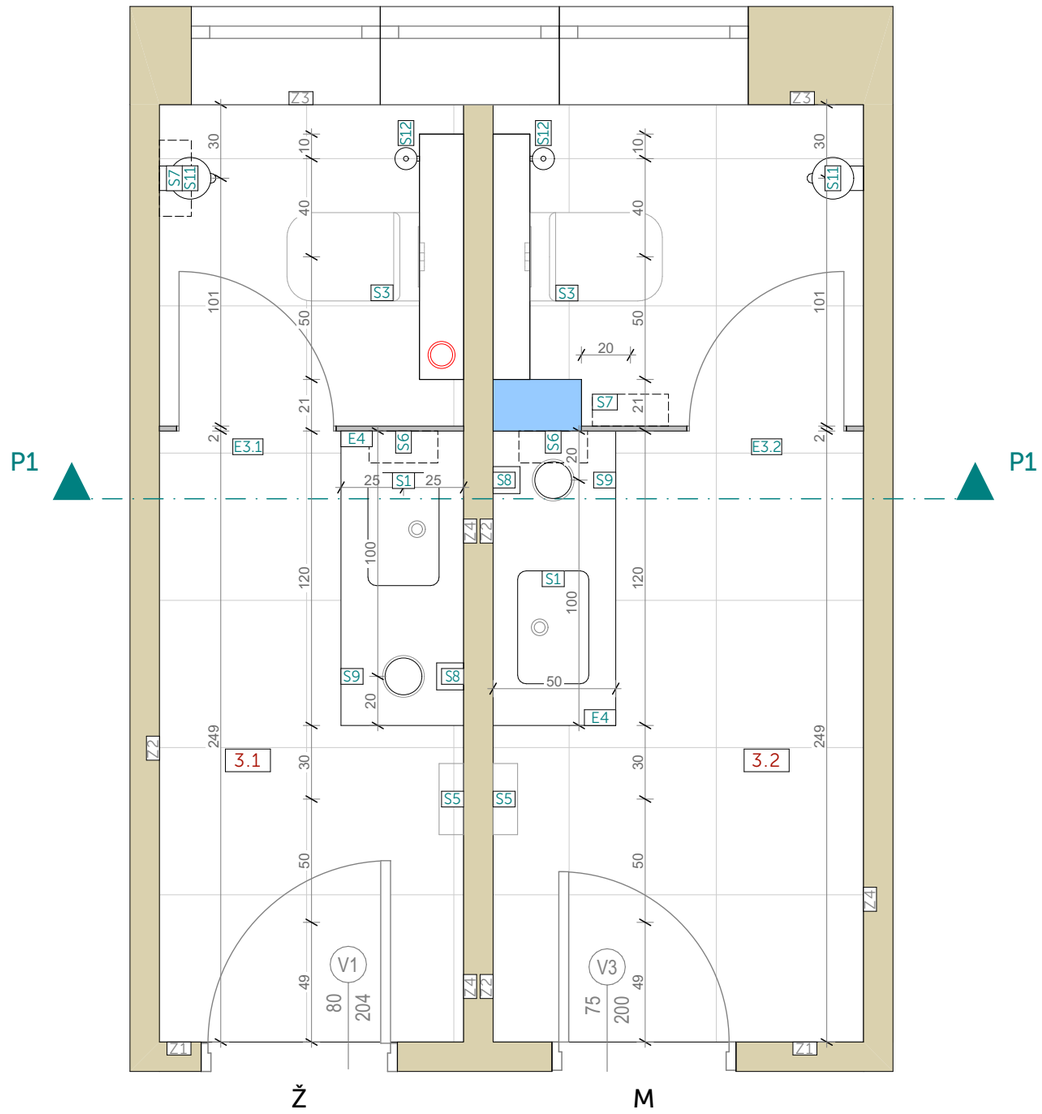

LEGENDA NAMJEŠTAJA I OPREME

Br.	Namještaj po mjeri, pregrade	kom
E.4	Konzolni nosač za umivaonike 120cm sa ogledalom	2
E.3.1	Pregrada od HPL-a sa vratima	1
E.3.2	Pregrada od HPL-a sa vratima	1

Br.	Kataloški namještaj, sanitarije, oprema	kom
S1	Umivaonik podgradni Pura 724311, GSI Ceramica Uzidna armatura za umivaonik Unitas 00080 Elite, Herz	2
S3	Ugradni vodokotlić Duofix Basic Delta, tipka Delta 20 Geberit Wc šolja sa daskom Selnova T54, Geberit	2
S5	Sušač ruku Speedflow M17AB, Mediclinics S.A.	2
S6	Dispenser ubrusa 400-600 C/Z towels, DT2106CS, Mediclinics	2
S7	Dispenser toalet rolne R275mm, PR0787C, Mediclinics S.A.	2
S8	Dispenser tečnog sapuna AISI 304, DJ0031CS, Mediclinics S.A.	2
S9	Rozetna za ugradnu kantu PP0003C, Mediclinics S.A. Kanta za otpatke otvorena	2
S11	Zidna kanta za otpatke sa poklopcem AV602S, Inda	2
S12	Zidna četka za wc AV014B, Inda	2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije;	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije:*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	OSNOVA SA DISP. NAMJEŠTAJA III SPRAT
		Razmjera:	***1:25***
Saradnik	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Br. priloga:* / *Br. strane:*	
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

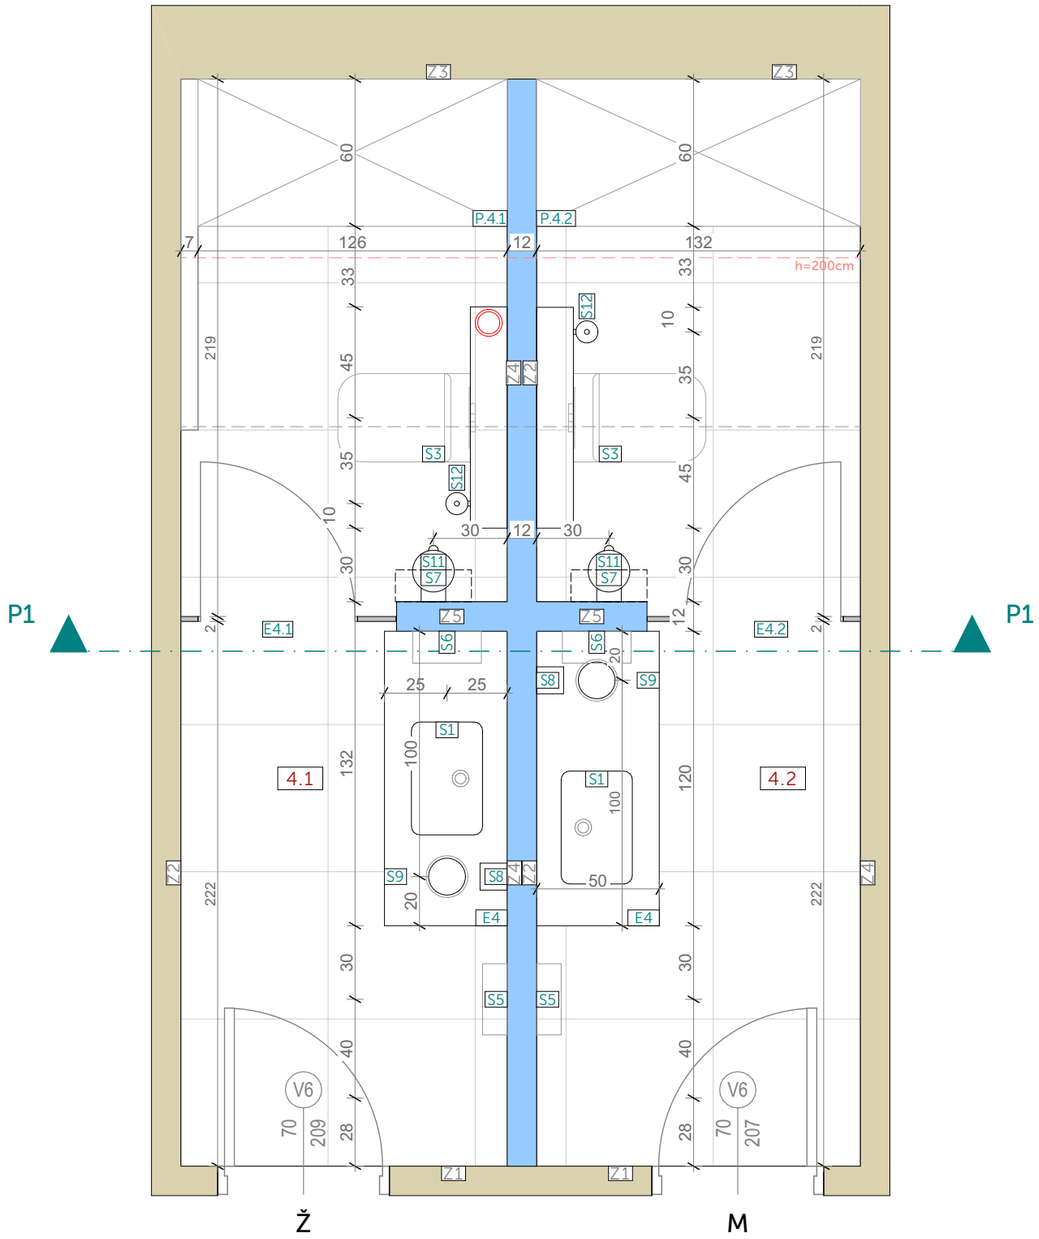

LEGENDA NAMJEŠTAJA I OPREME

Br.	Namještaj po mjeri, pregrade	kom
E.4	Konzolni nosač za umivaonike 120cm sa ogledalom	2
E.4.1	Pregrada od HPL-a sa vratima	1
E.4.2	Pregrada od HPL-a sa vratima	1
P.4.1	Ugradni plakar	1
P.4.2	Ugradni plakar	1

Br.	Kataloški namještaj, sanitarije, oprema	kom
S1	Umivaonik podgradni Pura 724311, GSI Ceramica Uzidna armatura za umivaonik Unitas 00080 Elite, Herz	2
S3	Ugradni vodokotlić Duofix Basic Delta, tipka Delta 20 Geberit Wc šolja sa daskom Selnova T54, Geberit	2
S5	Sušač ruku Speedflow M17AB, Mediclinics S.A.	2
S6	Dispenser ubrusa 400-600 C/Z towels, DT2106CS, Mediclinics	2
S7	Dispenser toalet rolne R275mm, PR0787C, Mediclinics S.A.	2
S8	Dispenser tečnog sapuna AISI 304, DJ0031CS, Mediclinics S.A.	2
S9	Rozetna za ugradnu kantu PP0003C, Mediclinics S.A. Kanta za otpatke otvorena	2
S11	Zidna kanta za otpatke sa poklopcem AV602S, Inda	2
S12	Zidna četka za wc AV014B, Inda	2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije:*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	OSNOVA SA DISP. NAMJEŠTAJA IV SPRAT
Saradnik	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Razmjera:*	***1:25***
		Br. priloga:	
		Br. strane:	
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.

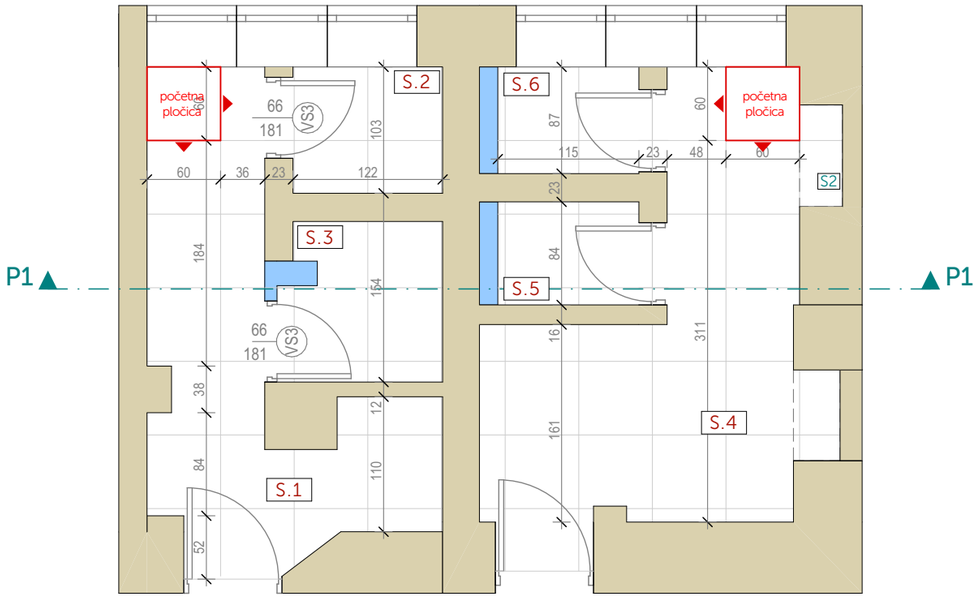

	Podna obloga	Količina
	Keramičke pločice 60x60cm M97L Carácter Mix Gris Rett. Marazzi Boja fug mase C13, Ceresit	18,02m2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:* OSNOVA PODOVA SUTEREN	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.		*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.
Svi zidovi se oblažu keramikom, nema pozicija sa podnim lajsnama

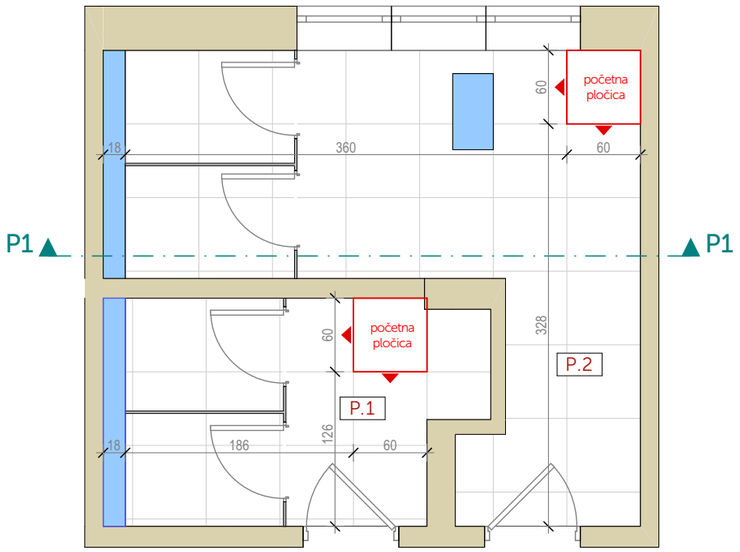

	Podna obloga	Količina
	Keramičke pločice 60x60cm M97L Carácter Mix Gris Rett. Marazzi Boja fug mase C13, Ceresit	15,38m2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:* OSNOVA PODOVA PRIZEMLJE	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.		*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.
Svi zidovi se oblažu keramikom, nema pozicija sa podnim lajsnama

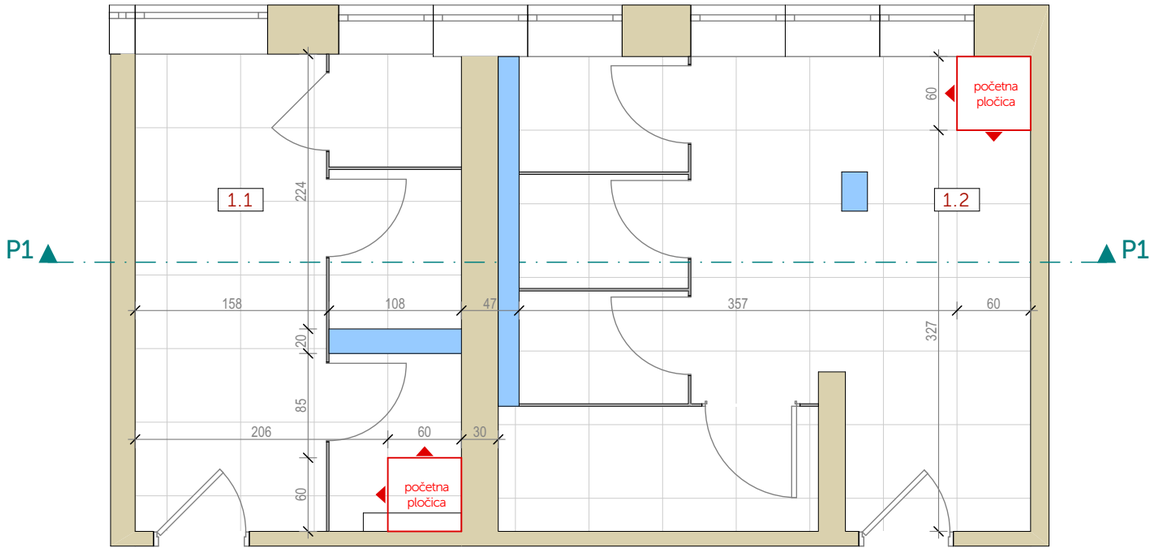

Podna obloga	Količina
Keramičke pločice 60x60cm M97L Carácter Mix Gris Rett. Marazzi Boja fug mase C13, Ceresit	26m2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	OSNOVA PODOVA I SPRAT	*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.
Svi zidovi se oblažu keramikom, nema pozicija sa podnim lajsnama

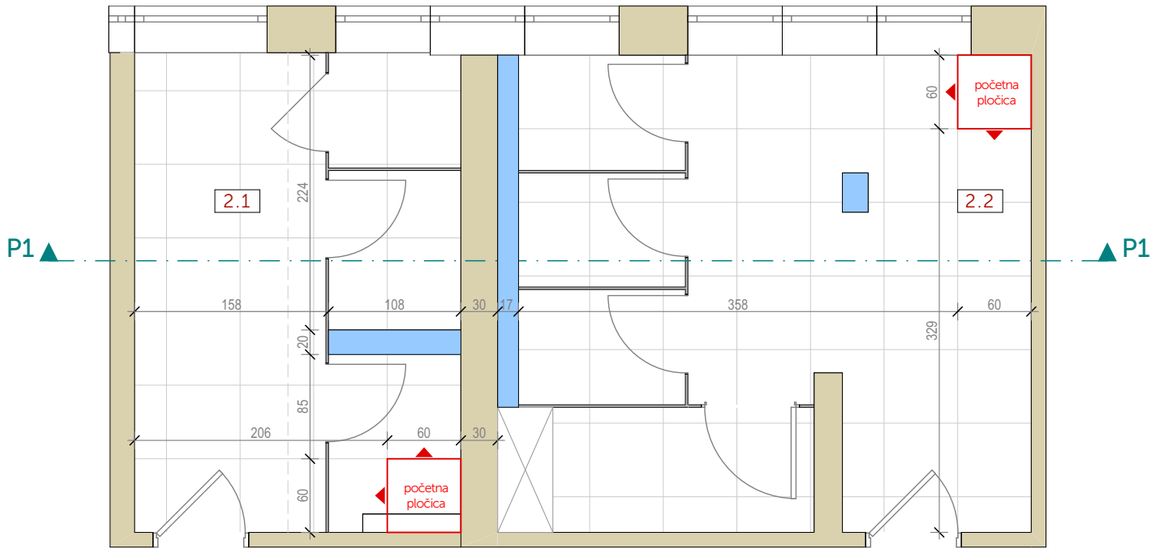

	Podna obloga	Količina
	Keramičke pločice 60x60cm M97L Carácter Mix Gris Rett. Marazzi Boja fug mase C13, Ceresit	26,06m2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	OSNOVA PODOVA II SPRAT
		Razmjera:	**1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Br. priloga:*	
		Br. strane:	
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.
Svi zidovi se oblažu keramikom, nema pozicija sa podnim lajsnama

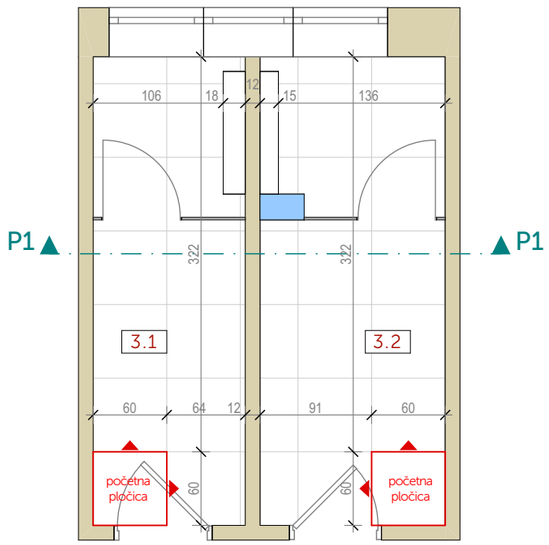

	Podna obloga	Količina
	Keramičke pločice 60x60cm M97L Carácter Mix Gris Rett. Marazzi Boja fug mase C13, Ceresit	10,2m2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	OSNOVA PODOVA III SPRAT
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	*Razmjera:*	**1:50**
		Br. priloga:	
		Br. strane:	
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.
Svi zidovi se oblažu keramikom, nema pozicija sa podnim lajsnama

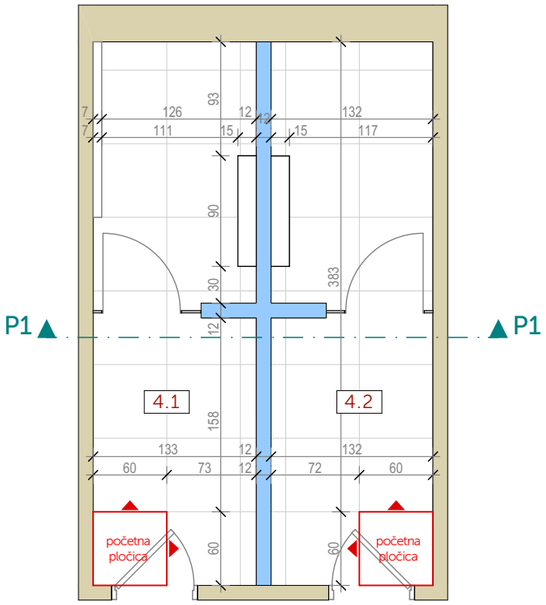

	Podna obloga	Količina
	Keramičke pločice 60x60cm M97L Carácter Mix Gris Rett. Marazzi Boja fug mase C13, Ceresit	12m2

PROJEKTANT:	PLIMA DESIGN DOO	*INVESTITOR:*	UPRAVA ZA DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA
Objekat:	ZGRADA VRHOVNOG SUDA PODGORICA	*Lokacija:*	Ul. Njegoševa br.10, Podgorica
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
Glavni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Dio tehničke dokumentacije*	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Msc Filip Velimirović, dipl. ing. arh	*Prilog:*	*Razmjera:* **1:50**
Saradnik:	Samardžić Milica, d.a.u.a.	OSNOVA PODOVA IV SPRAT	*Br. priloga:* / *Br. strane:*
Datum izrade i M.P.	Avgust, 2025. godine	*Datum revizije i M.P.*	

NAPOMENE:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta, u slučaju neuklapanja kontaktirati projektanta.
Svi zidovi se oblažu keramikom, nema pozicija sa podnim lajsnama

2.2 Z1 i 2.1 Z1

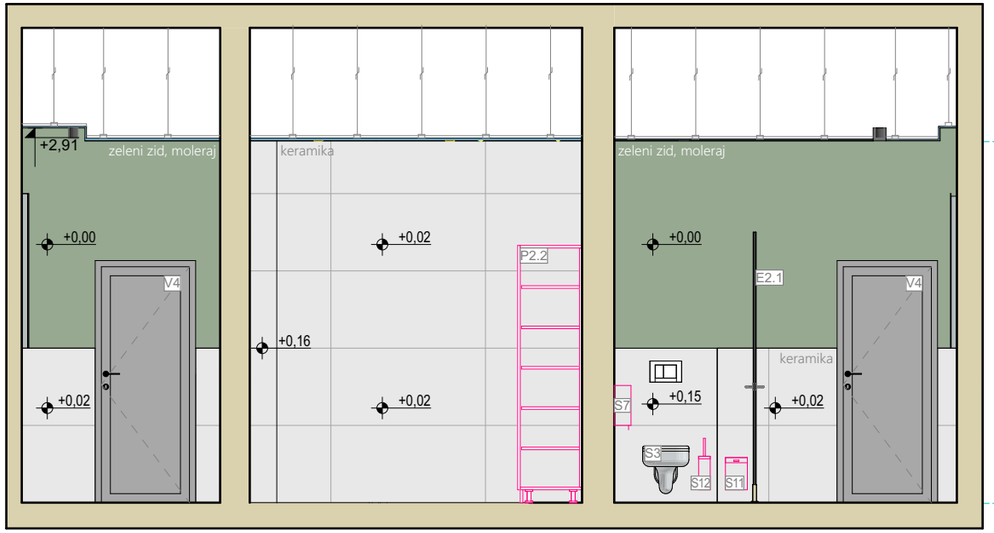

2.1 Z2

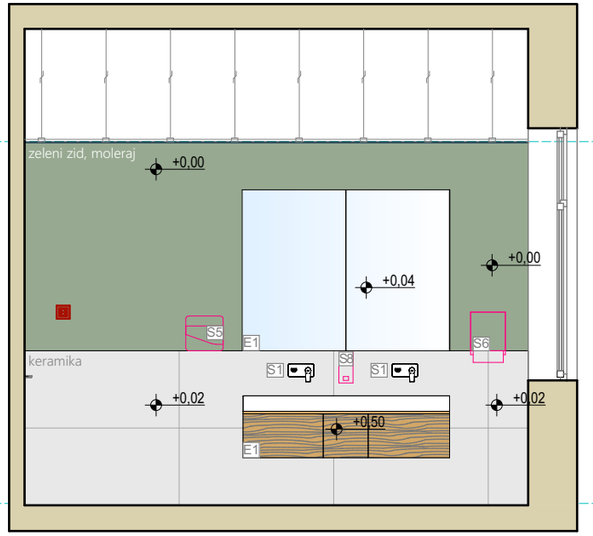

2.1 Z4

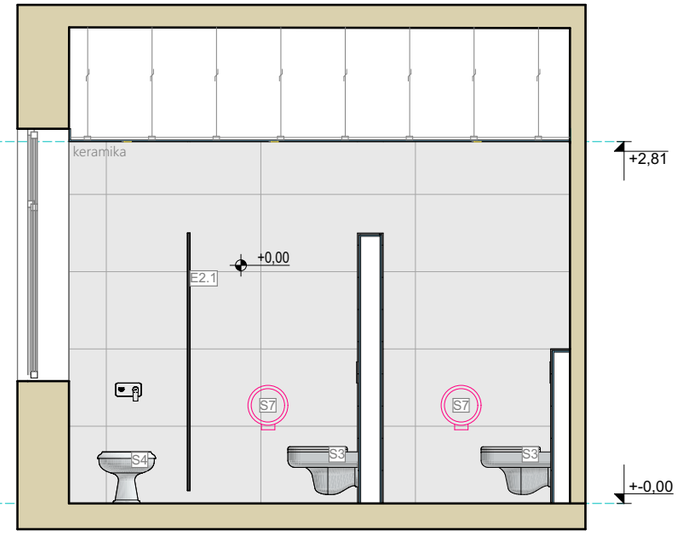

2.2 Z1, 2.2 Z1' i 2.1 Z1

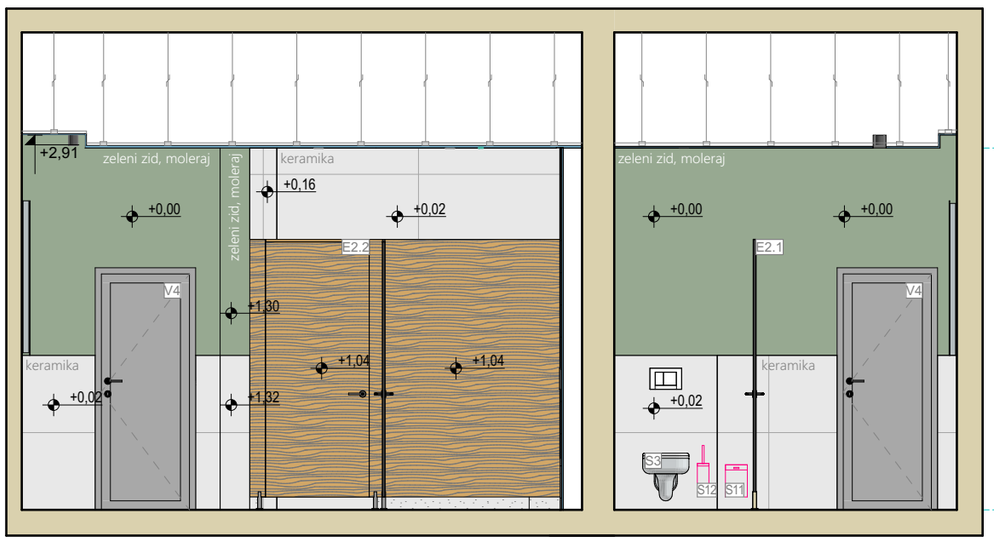

2.2 Z2

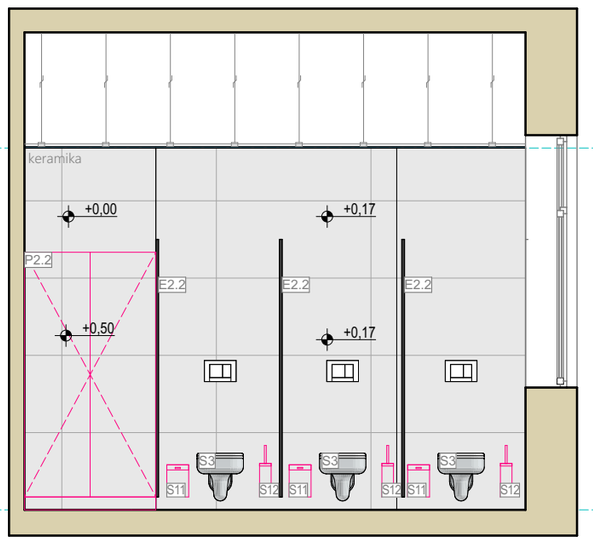

2.2 Z4

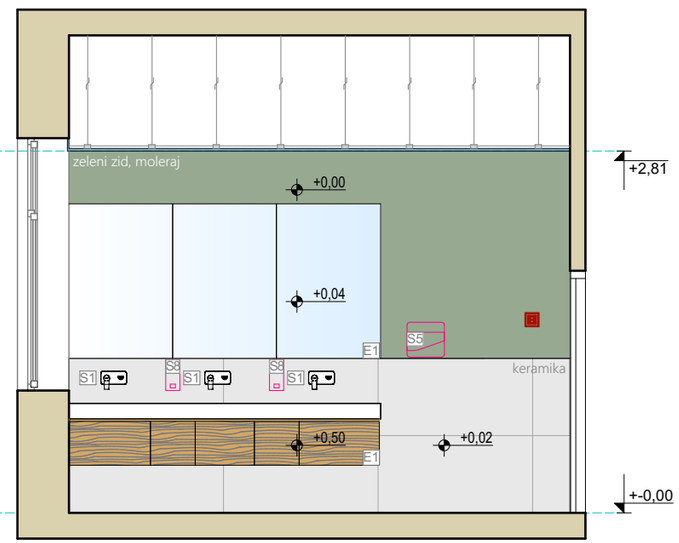

PLIMA DESIGN d.o.o.

Izgledi karakterističnih zidova - I i II sprat / SUD / Podgorica

R=1:50

3.2 Z1 i 3.1 Z1

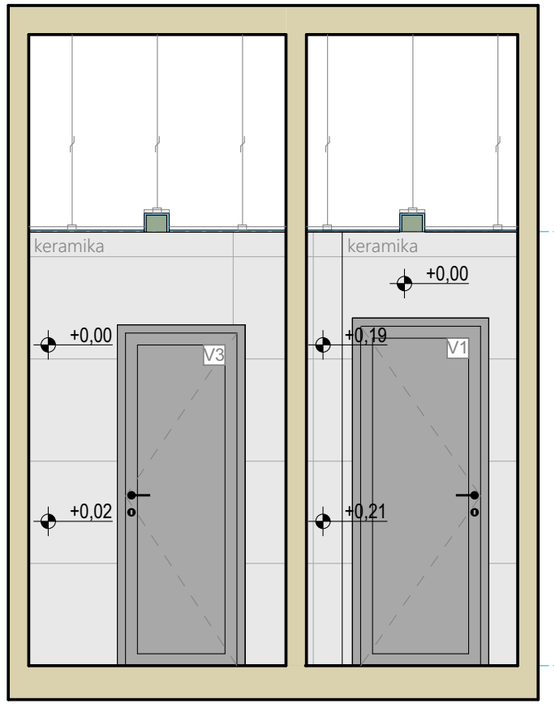

3.2 Z2

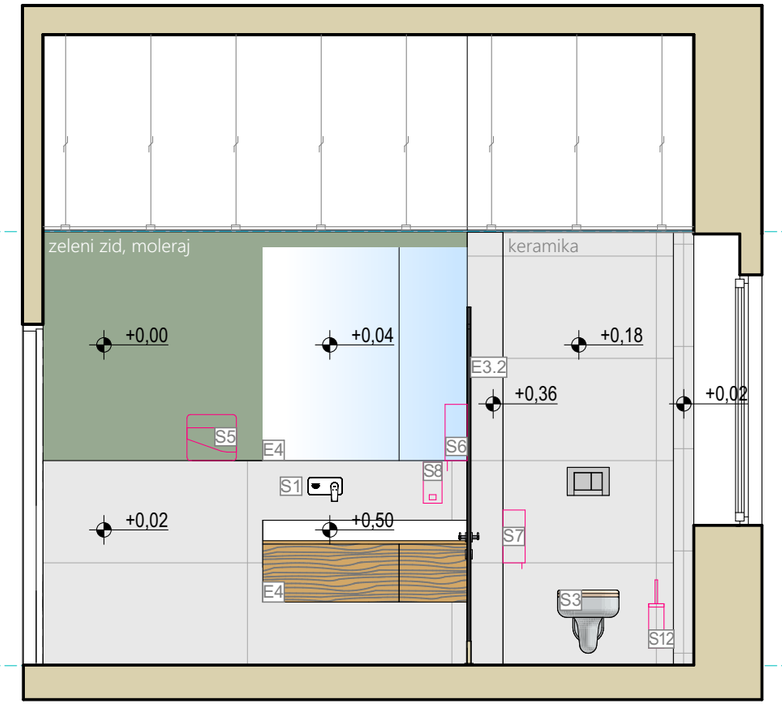

3.1 Z2

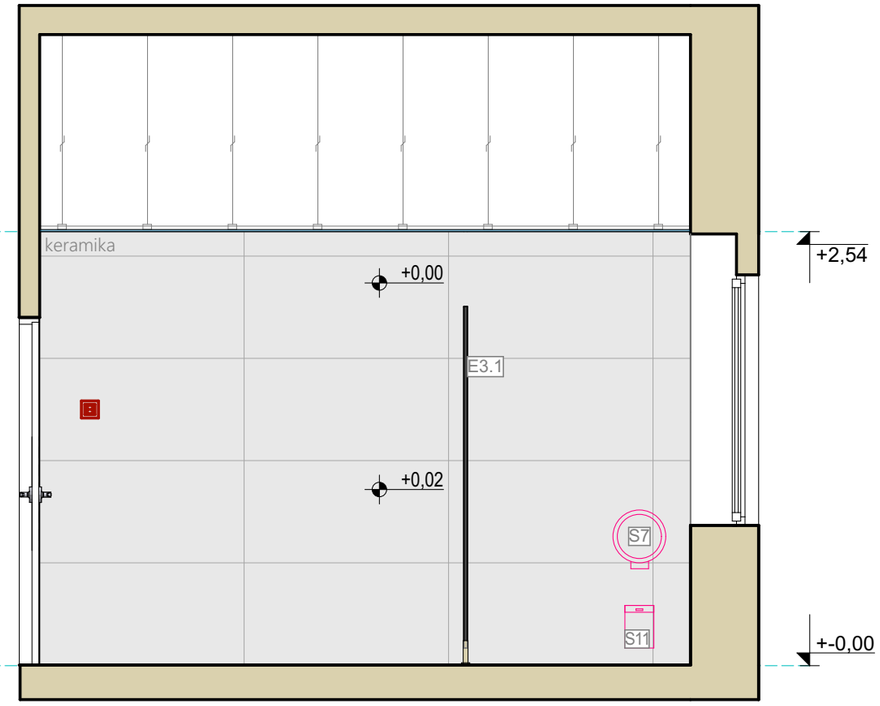

3.2 Z4

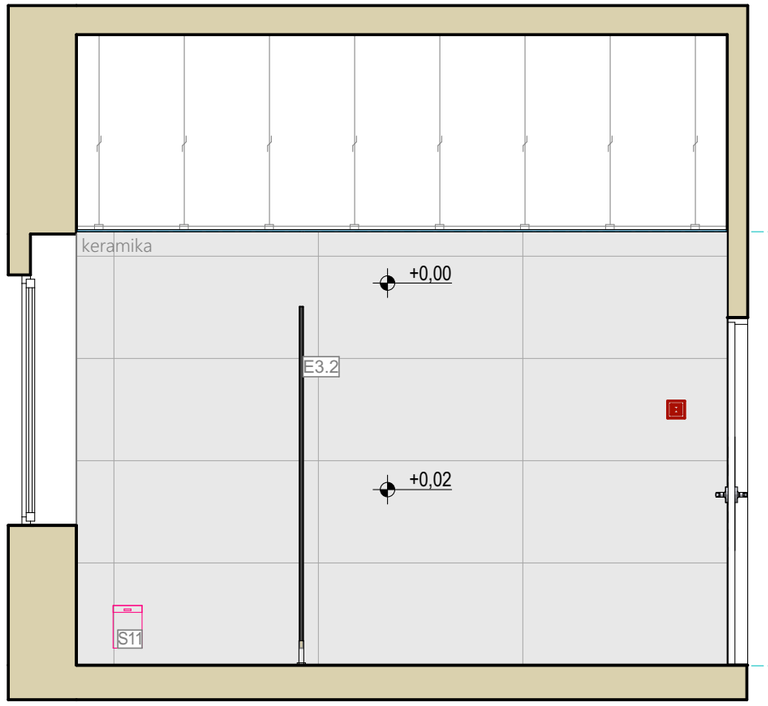

3.1 Z4

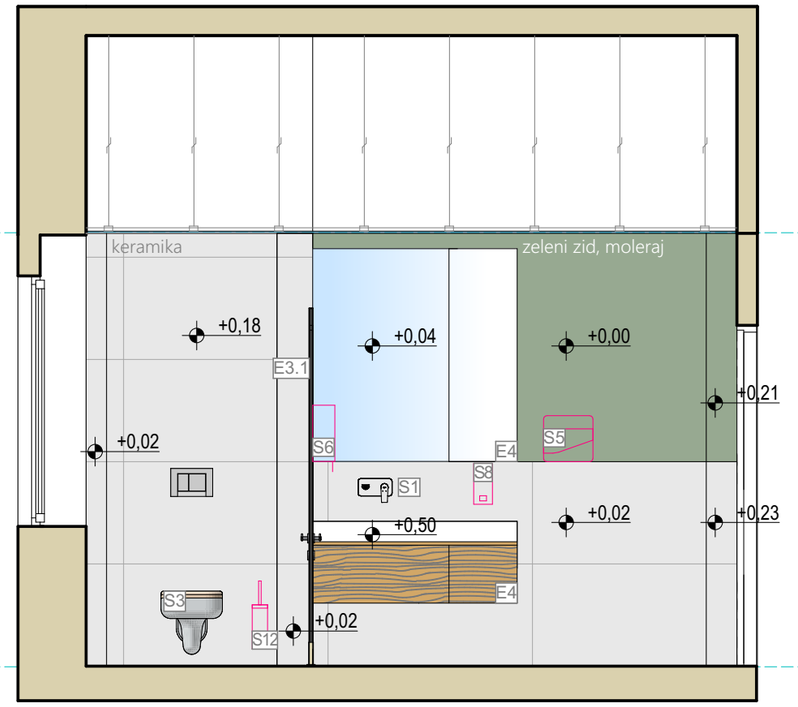

3.1 Z3 i 3.2 Z3

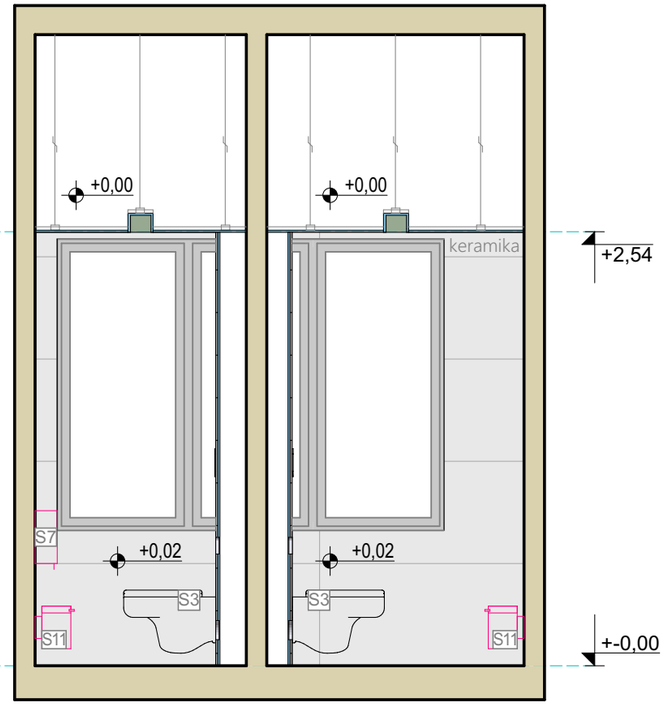

PLIMA DESIGN d.o.o.	Izgledi karakterističnih zidova - III sprat / SUD / Podgorica	R=1:50

4.2 Z1 i 4.1 Z1

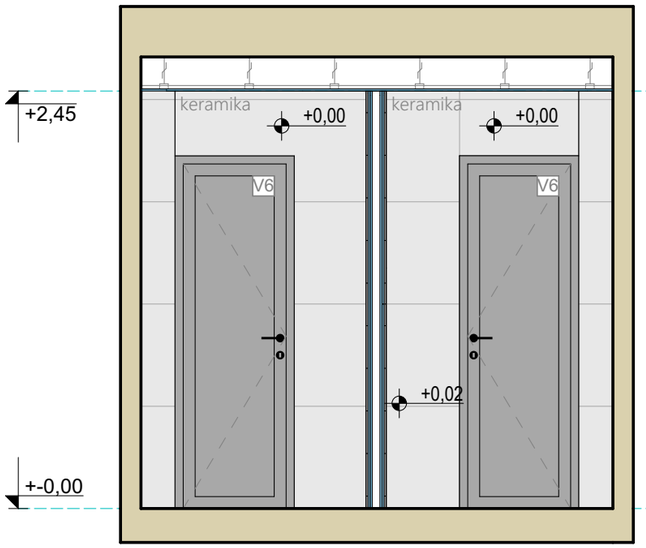

4.2 Z1 i 4.2 Z4

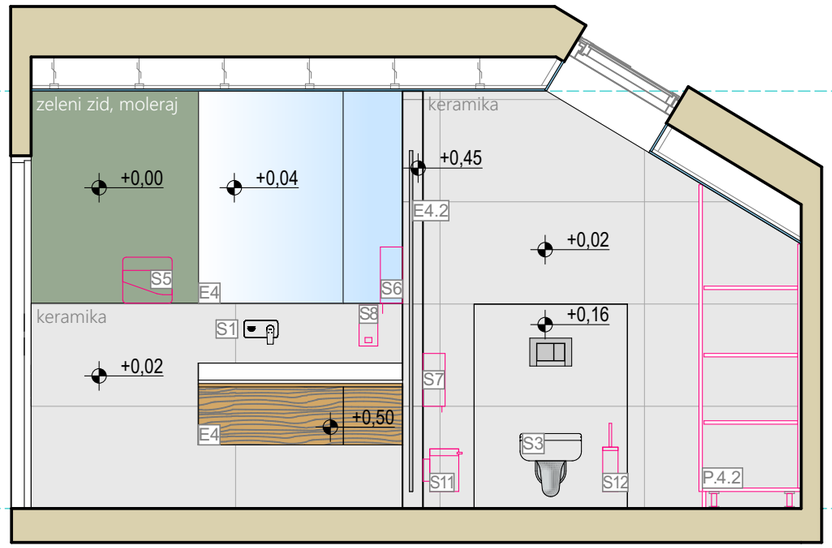

4.1 Z5 i 4.2 Z5

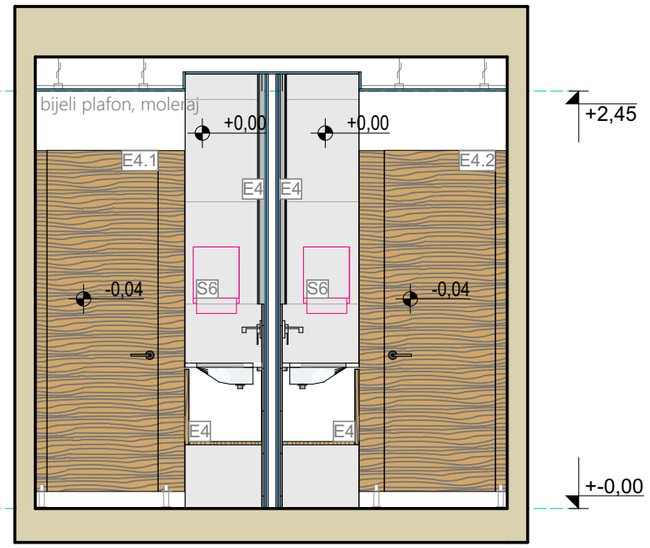

4.1 Z4 i 4.1 Z1

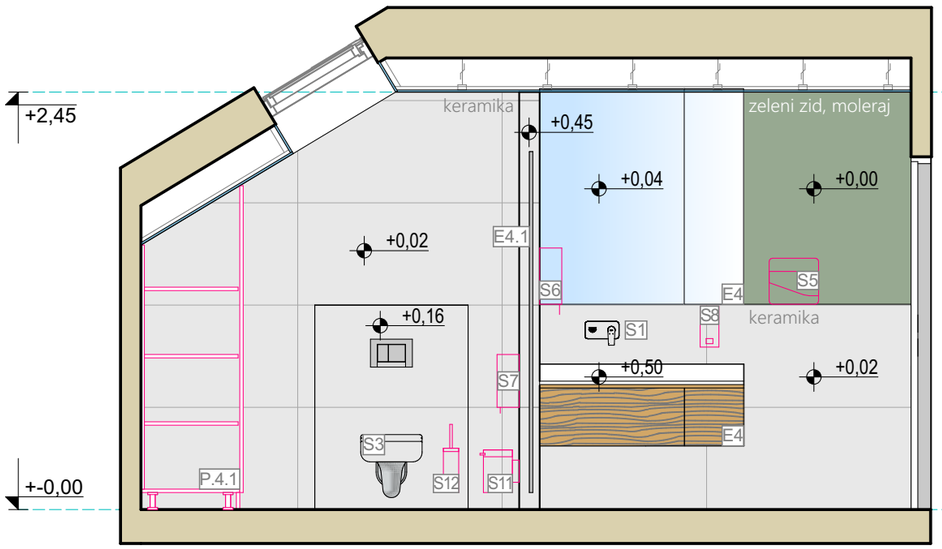

4.1 Z3 i 4.2 Z3

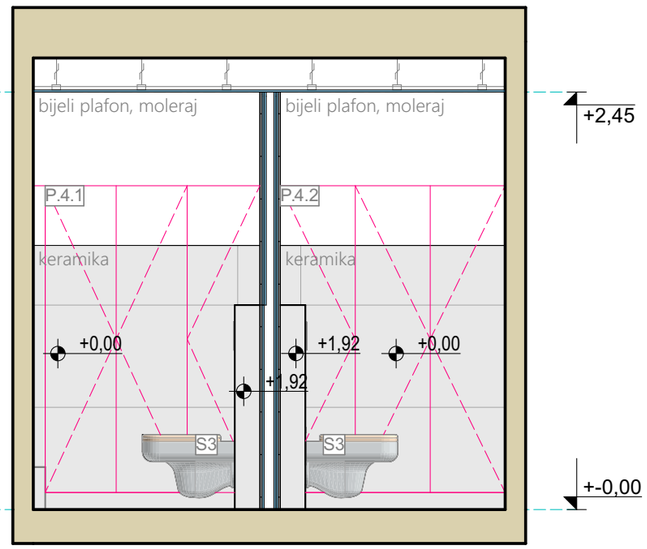

PLIMA DESIGN d.o.o.	Izgledi karakterističnih zidova - IV sprat / SUD / Podgorica	R=1:50

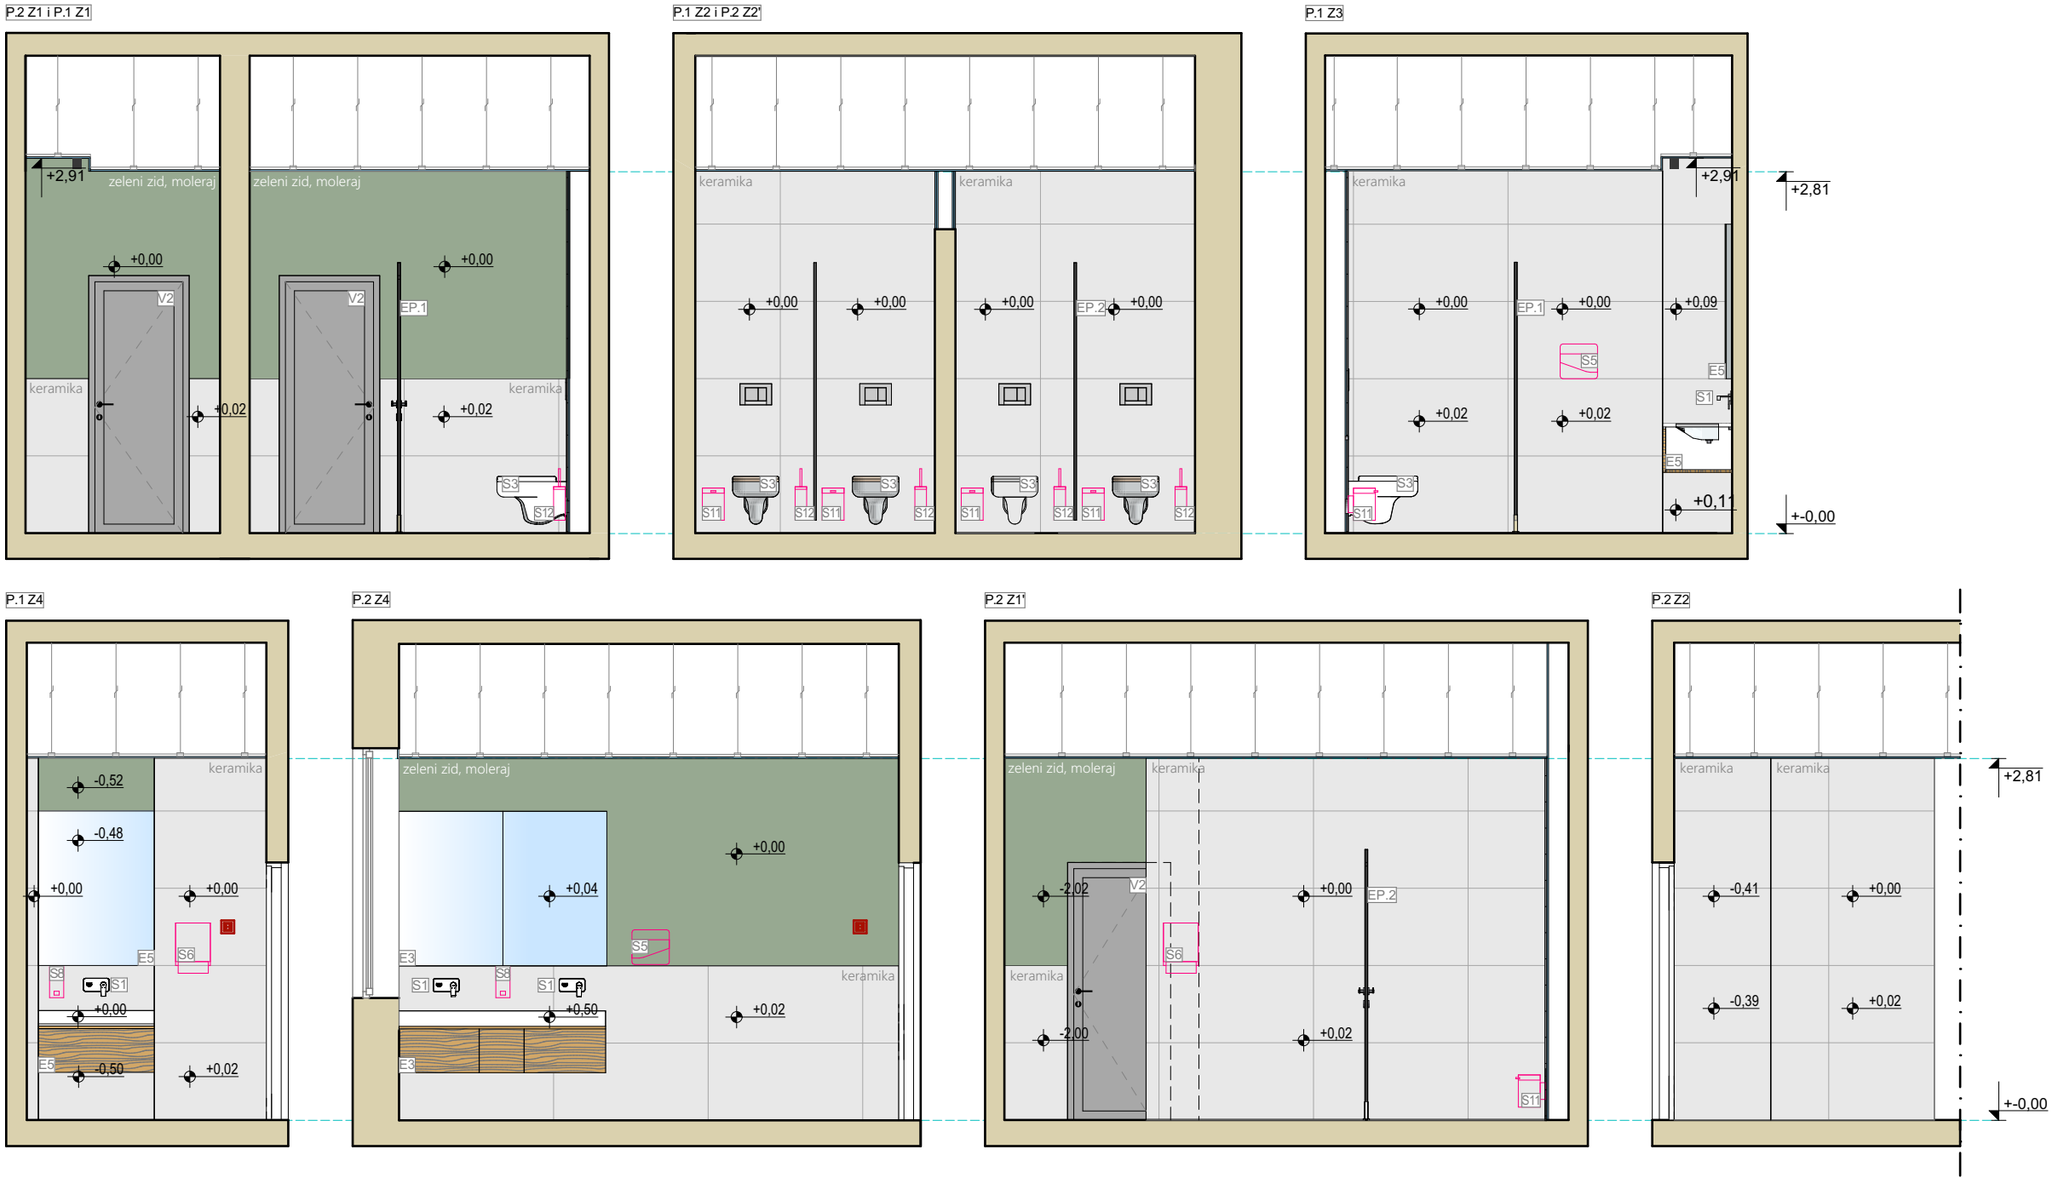

PLIMA DESIGN d.o.o.

Izgledi karakterističnih zidova - prizemlje / SUD / Podgorica

R=1:50

S.4 Z1 i S.1 Z1

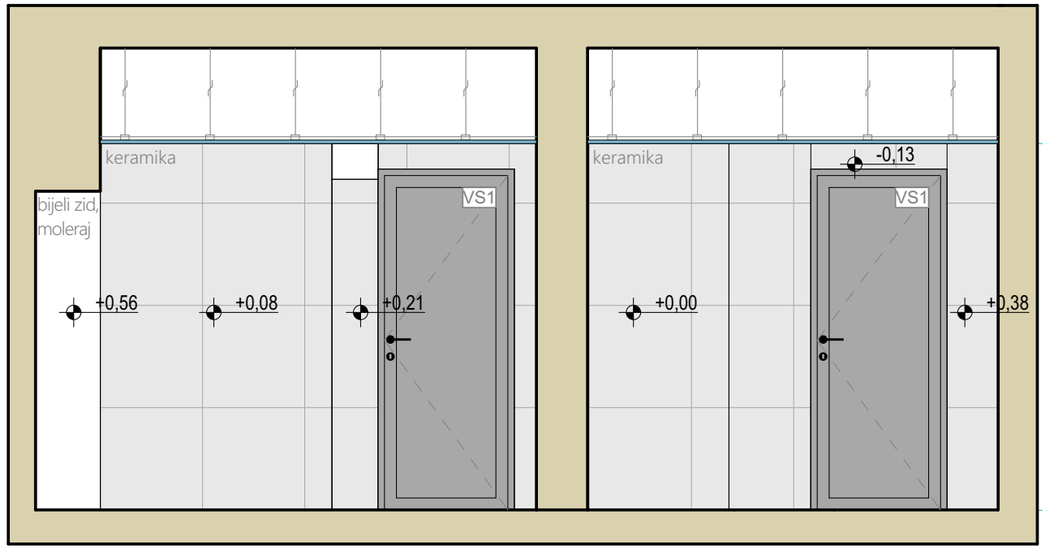

S.4 Z2, S.5 Z3 i S.6 Z3

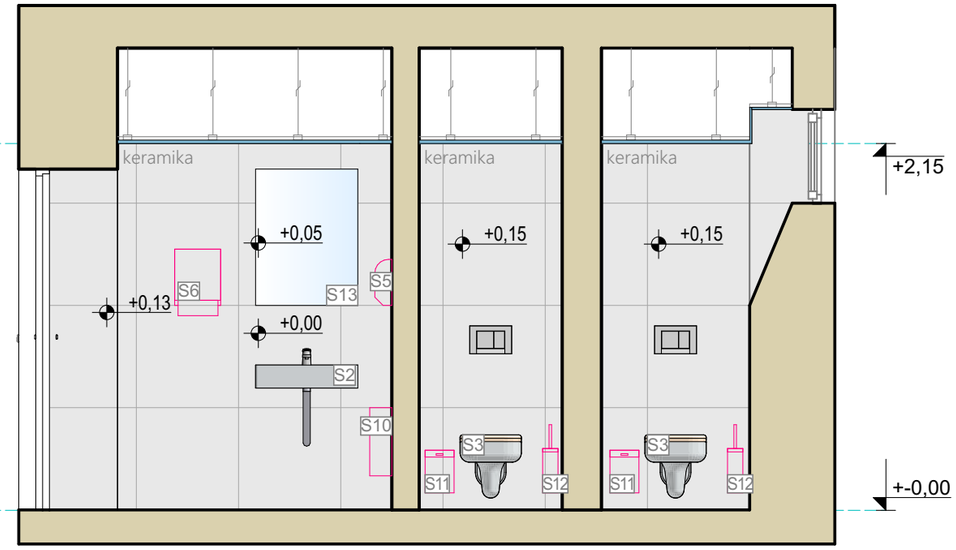

S.4 Z4

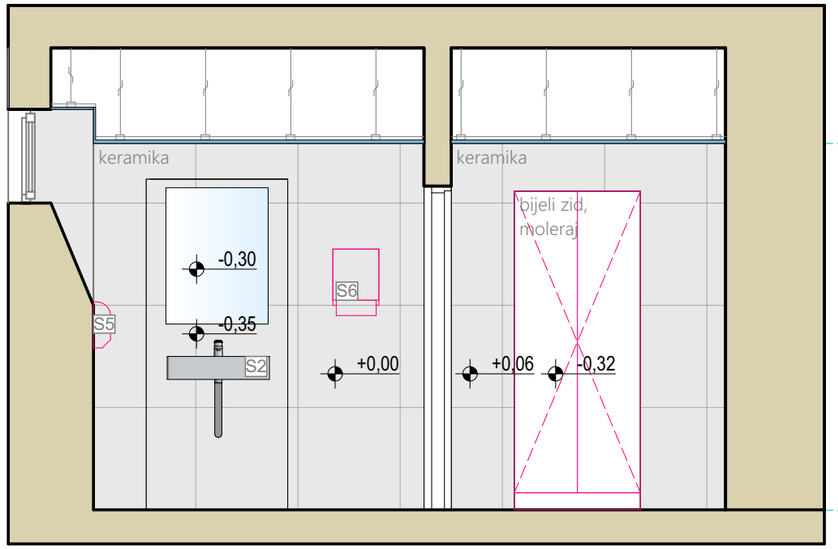

S.4 Z3

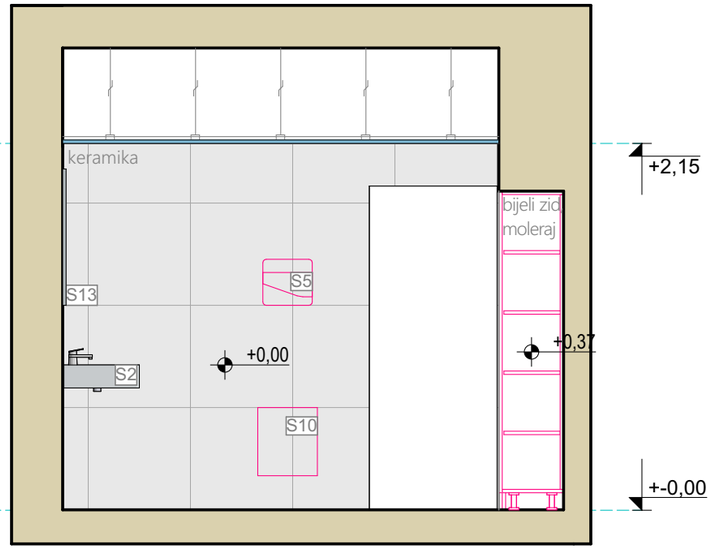

PLIMA DESIGN d.o.o.	Izgledi karakterističnih zidova - suteren / Podgorica	R=1:50

Šeme bravarije

PLIMA DESIGN D .O.O.

POZ:

V1

UNUTRAŠNJA BRAVARIJA - JEDNOKRILNA PUNA VRATA

R=1:50

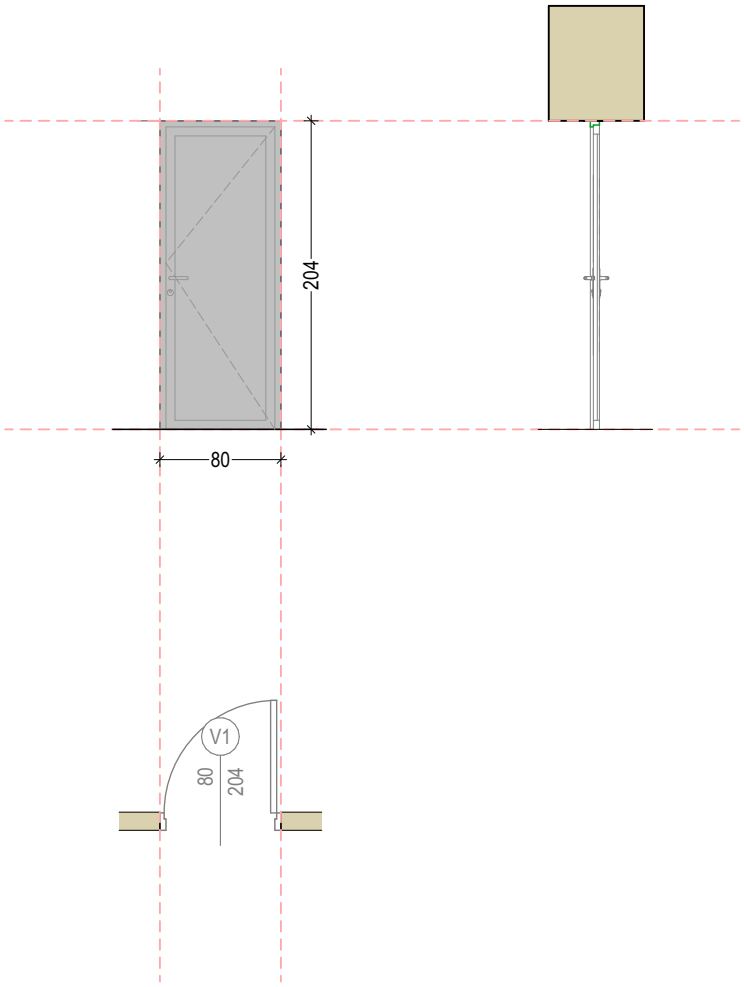

Jednokrilna vrata od ravnih aluminijumskih profila, višekomorni sistem bez termo prekida. Ispuna puni sendvič panel iste boje. Zvucna zaštita 39 dB (I klasa).
Vrata opremiti standardnim okovom sa odgovarajućim brojem šarki,
kao i hidrauličnim zatvaračem. Brava i kvaka crne boje.
Površinska obrada fabrička plastifikacija sive boje, ton identičnan postojećim vratima.

	BROJ VRATA		UKUPNO
	lijevo	desno	
S			1
P			
I			
II			
III		1	
IV			



NAPOMENA: Način otvaranja dat je u šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

PLIMA DESIGN D.O.O.

POZ:

V2

UNUTRAŠNJA BRAVARIJA - JEDNOKRILNA PUNA VRATA

R=1:50

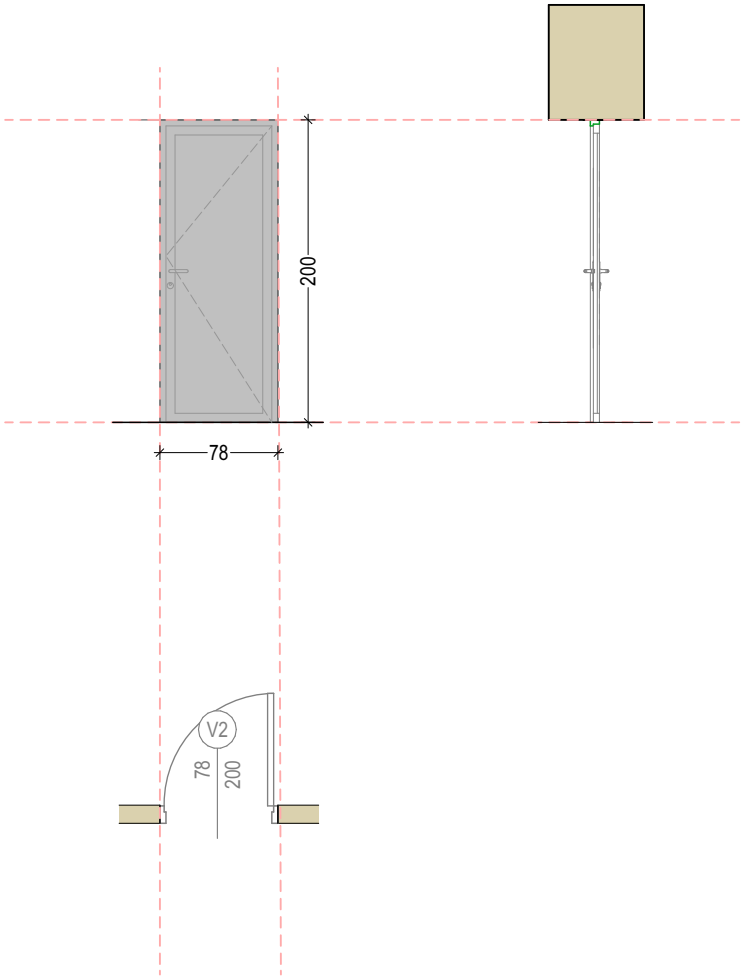

Jednokrilna vrata od ravnih aluminijumskih profila, višekomorni sistem bez termo prekida. Ispuna puni sendvič panel iste boje. Zvucna zaštita 39 dB (I klasa).
Vrata opremiti standardnim okovom sa odgovarajućim brojem šarki,
kao i hidrauličnim zatvaračem. Brava i kvaka crne boje.
Površinska obrada fabrička plastifikacija sive boje, ton identičnan postojećim vratima.

	BROJ VRATA		UKUPNO
	lijevo	desno	
S			
P	1	1	2
I			
II			
III			
IV			



NAPOMENA: Način otvaranja dat je u šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

PLIMA DESIGN D.O.O.

POZ:

V3

UNUTRAŠNJA BRAVARIJA - JEDNOKRILNA PUNA VRATA

R=1:50

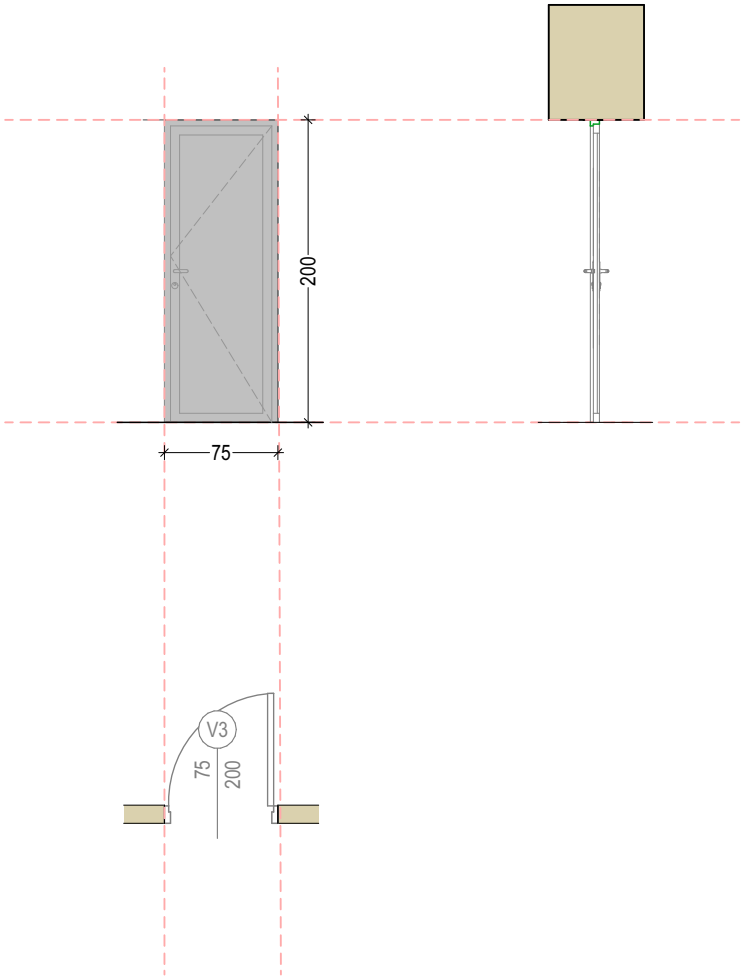

Jednokrilna vrata od ravnih aluminijumskih profila, višekomorni sistem bez termo prekida. Ispuna puni sendvič panel iste boje. Zvucna zaštita 39 dB (I klasa).
Vrata opremiti standardnim okovom sa odgovarajućim brojem šarki,
kao i hidrauličnim zatvaračem. Brava i kvaka crne boje.
Površinska obrada fabrička plastifikacija sive boje, ton identičnan postojećim vratima.

	BROJ VRATA		UKUPNO
	lijevo	desno	
S			1
P			
I			
II			
III	1		
IV			



NAPOMENA: Način otvaranja dat je u šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

PLIMA DESIGN D.O.O.

POZ:

V4

UNUTRAŠNJA BRAVARIJA - JEDNOKRILNA PUNA VRATA

R=1:50

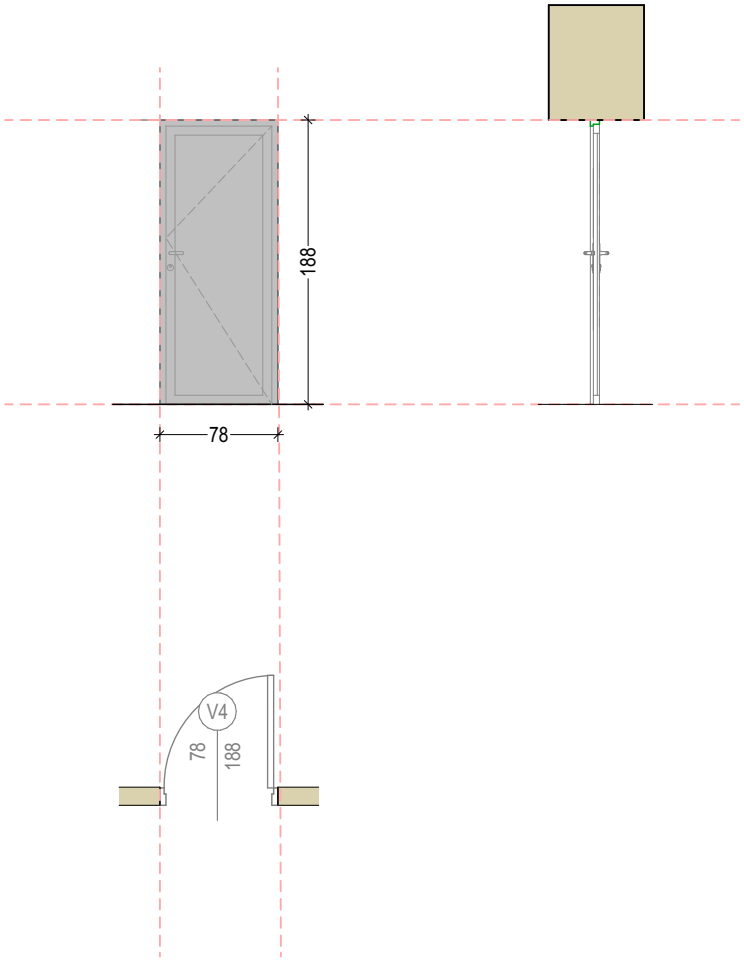

Jednokrilna vrata od ravnih aluminijumskih profila, višekomorni sistem bez termo prekida. Ispuna puni sendvič panel iste boje. Zvucna zaštita 39 dB (I klasa).
Vrata opremiti standardnim okovom sa odgovarajućim brojem šarki,
kao i hidrauličnim zatvaračem. Brava i kvaka crne boje.
Površinska obrada fabrička plastifikacija sive boje, ton identičnan postojećim vratima.

	BROJ VRATA		UKUPNO
	lijevo	desno	
S			3
P			
I	1		
II	1	1	
III			
IV			



NAPOMENA: Način otvaranja dat je u šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

PLIMA DESIGN D.O.O.

POZ:

V5

UNUTRAŠNJA BRAVARIJA - JEDNOKRILNA PUNA VRATA

R=1:50

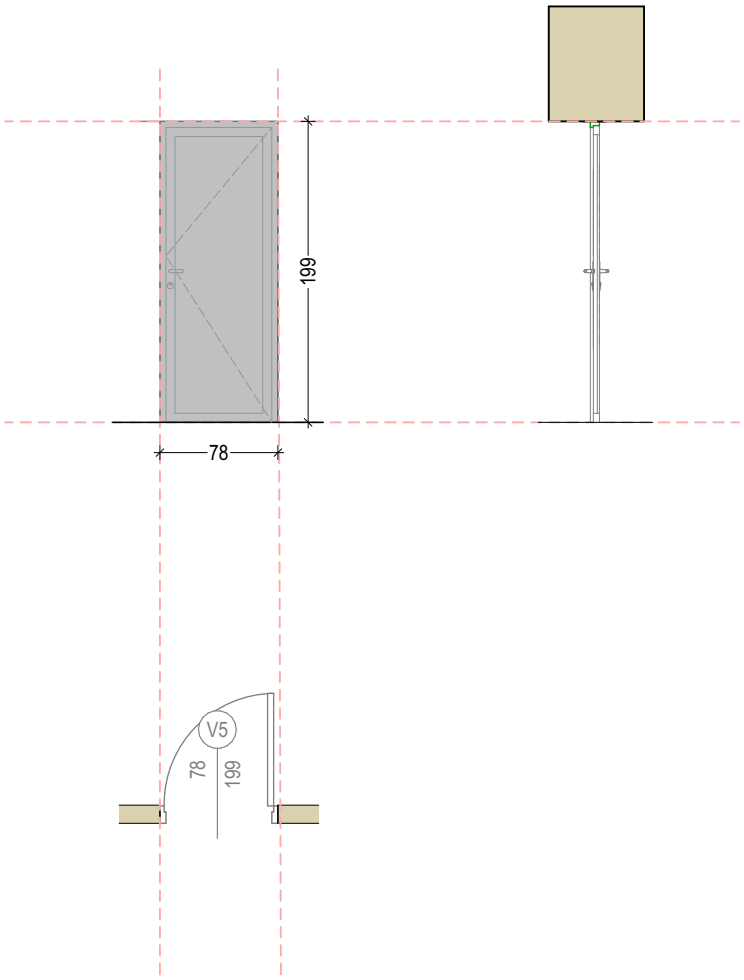

Jednokrilna vrata od ravnih aluminijumskih profila, višekomorni sistem bez termo prekida. Ispuna puni sendvič panel iste boje. Zvucna zaštita 39 dB (I klasa).
Vrata opremiti standardnim okovom sa odgovarajućim brojem šarki,
kao i hidrauličnim zatvaračem. Brava i kvaka crne boje.
Površinska obrada fabrička plastifikacija sive boje, ton identičnan postojećim vratima.

	BROJ VRATA		UKUPNO
	lijevo	desno	
S			1
P			
I	1		
II			
III			
IV			



NAPOMENA: Način otvaranja dat je u šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

PLIMA DESIGN D.O.O.

POZ:

V6

UNUTRAŠNJA BRAVARIJA - JEDNOKRILNA PUNA VRATA

R=1:50

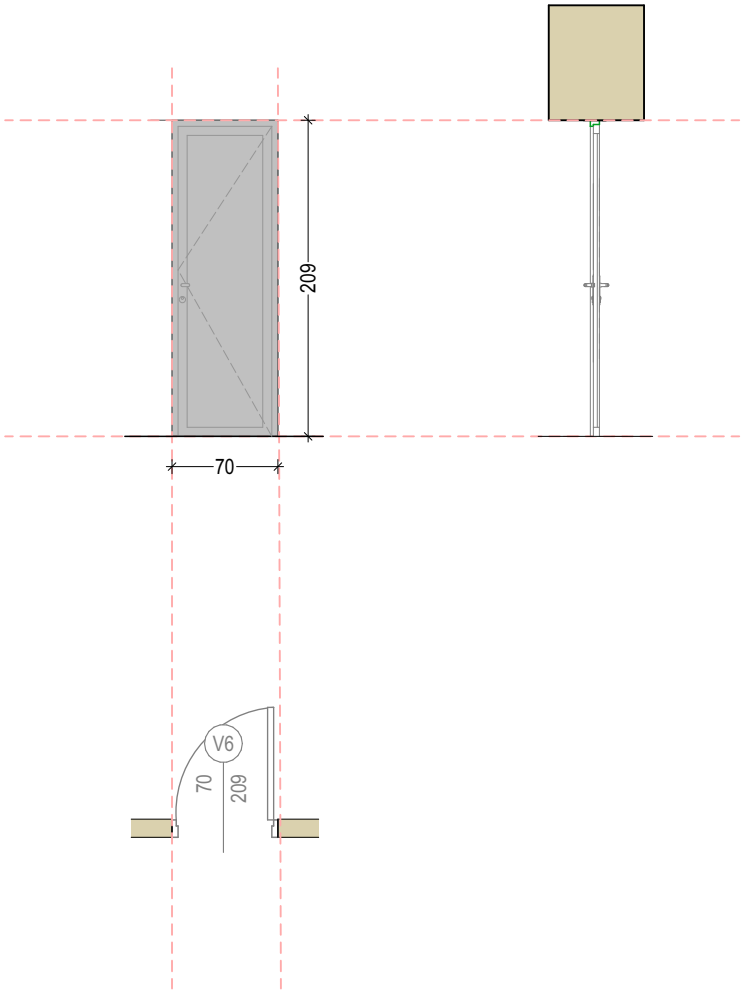

Jednokrilna vrata od ravnih aluminijumskih profila, višekomorni sistem bez termo prekida. Ispuna puni sendvič panel iste boje. Zvucna zaštita 39 dB (I klasa).
Vrata opremiti standardnim okovom sa odgovarajućim brojem šarki,
kao i hidrauličnim zatvaračem. Brava i kvaka crne boje.
Površinska obrada fabrička plastifikacija sive boje, ton identičnan postojećim vratima.

	BROJ VRATA		UKUPNO
	lijevo	desno	
S			2
P			
I			
II			
III			
IV	1	1	



NAPOMENA: Način otvaranja dat je u šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

PLIMA DESIGN D .O.O.

POZ:

VS1

UNUTRAŠNJA BRAVARIJA - JEDNOKRILNA PUNA VRATA

R=1:50

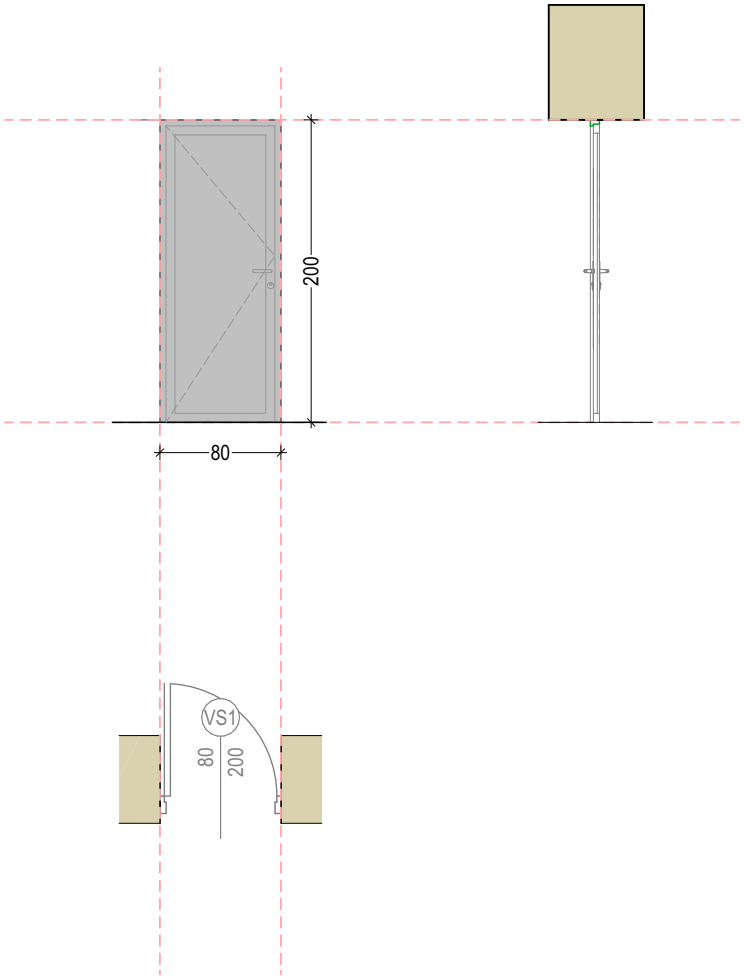

Jednokrilna vrata od ravnih aluminijumskih profila, višekomorni sistem bez termo prekida. Ispuna puni sendvič panel iste boje. Zvucna zaštita 39 dB (I klasa).
Vrata opremiti standardnim okovom sa odgovarajućim brojem šarki,
kao i hidrauličnim zatvaračem. Brava i kvaka crne boje.
Površinska obrada fabrička plastifikacija sive boje, ton identičnan postojećim vratima.

	BROJ VRATA		UKUPNO
	lijevo	desno	
S	2		2
P			
I			
II			
III			
IV			



NAPOMENA: Način otvaranja dat je u šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

PLIMA DESIGN D.O.O.

POZ:

VS2

UNUTRAŠNJA BRAVARIJA - JEDNOKRILNA PUNA VRATA

R=1:50

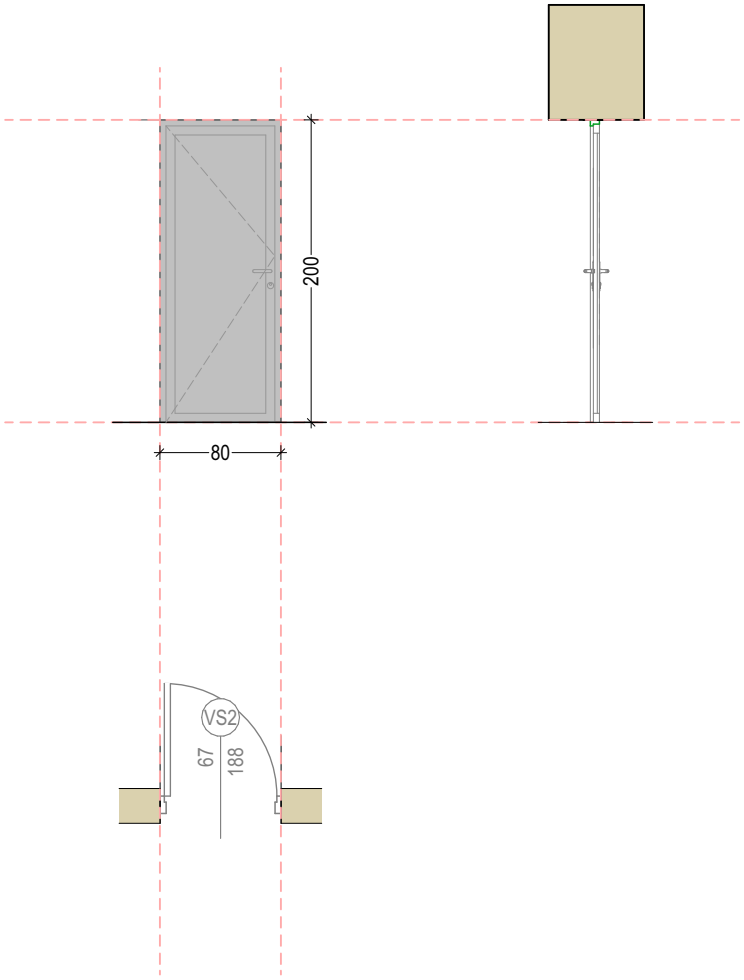

Jednokrilna vrata od ravnih aluminijumskih profila, višekomorni sistem bez termo prekida. Ispuna puni sendvič panel iste boje.
Zvucna zaštita 39 dB (I klasa).
Vrata opremiti standardnim okovom sa odgovarajućim brojem šarki,
kao i hidrauličnim zatvaračem. Brava i kvaka crne boje.
Površinska obrada fabrička plastifikacija sive boje, ton identičnan postojećim vratima.

	BROJ VRATA		UKUPNO
	lijevo	desno	
S		2	2
P			
I			
II			
III			
IV			



NAPOMENA: Način otvaranja dat je u šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

PLIMA DESIGN D.O.O.

POZ:

VS3

UNUTRAŠNJA BRAVARIJA - JEDNOKRILNA PUNA VRATA

R=1:50

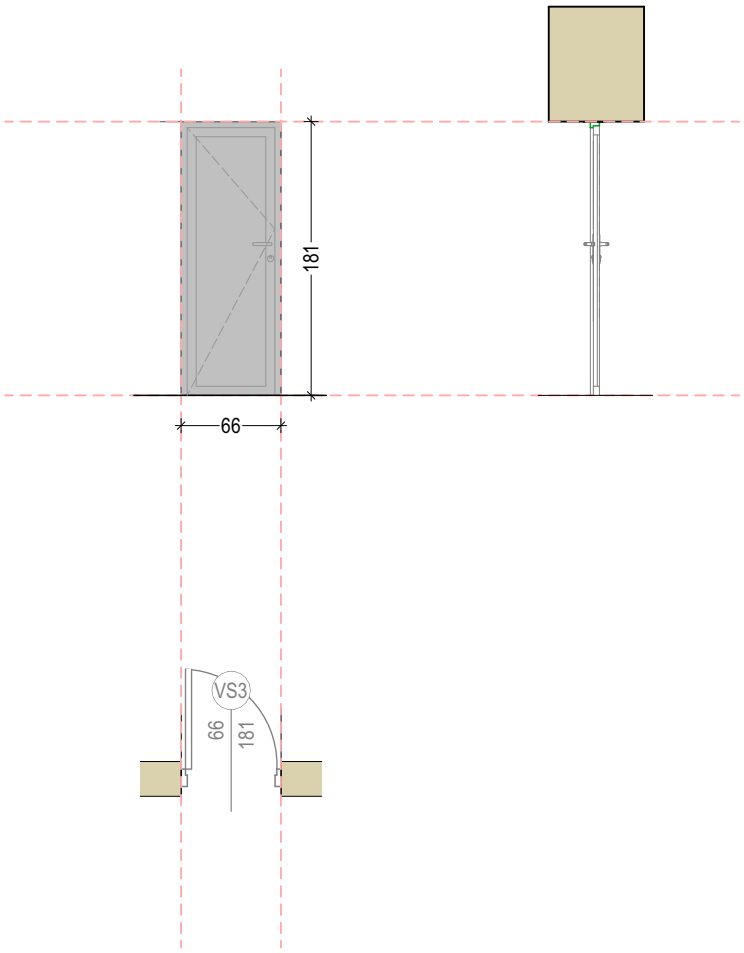

Jednokrilna vrata od ravnih aluminijumskih profila, višekomorni sistem bez termo prekida. Ispuna puni sendvič panel iste boje. Zvucna zaštita 39 dB (I klasa).
Vrata opremiti standardnim okovom sa odgovarajućim brojem šarki,
kao i hidrauličnim zatvaračem. Brava i kvaka crne boje.
Površinska obrada fabrička plastifikacija sive boje, ton identičnan postojećim vratima.

	BROJ VRATA		UKUPNO
	lijevo	desno	
S	2		2
P			
I			
II			
III			
IV			



NAPOMENA: Način otvaranja dat je u šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

Šeme namještaja

E1_Osnova

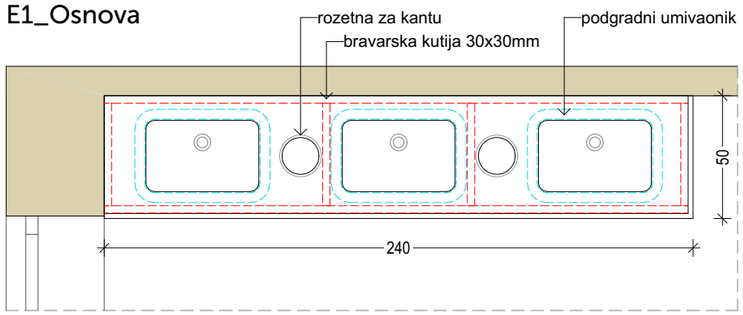

E1_Frontalni izgled bez frontova

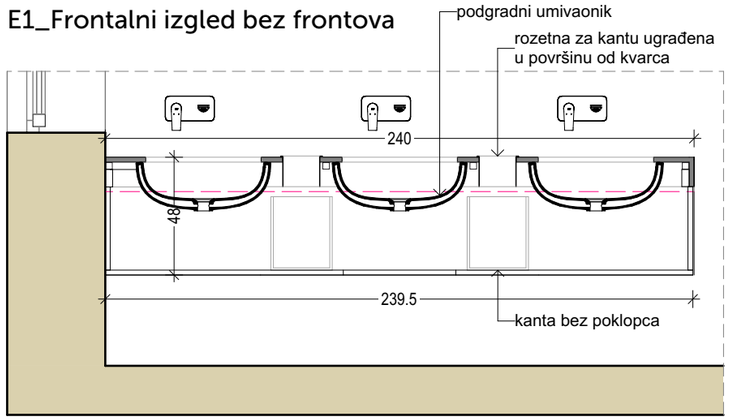

E1_Osnova površine od kvarca

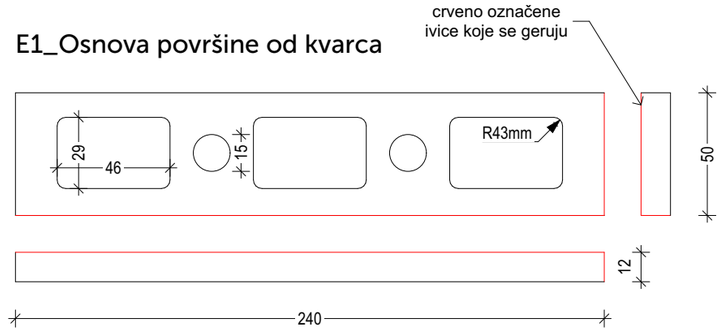

E1_Frontalni izgled

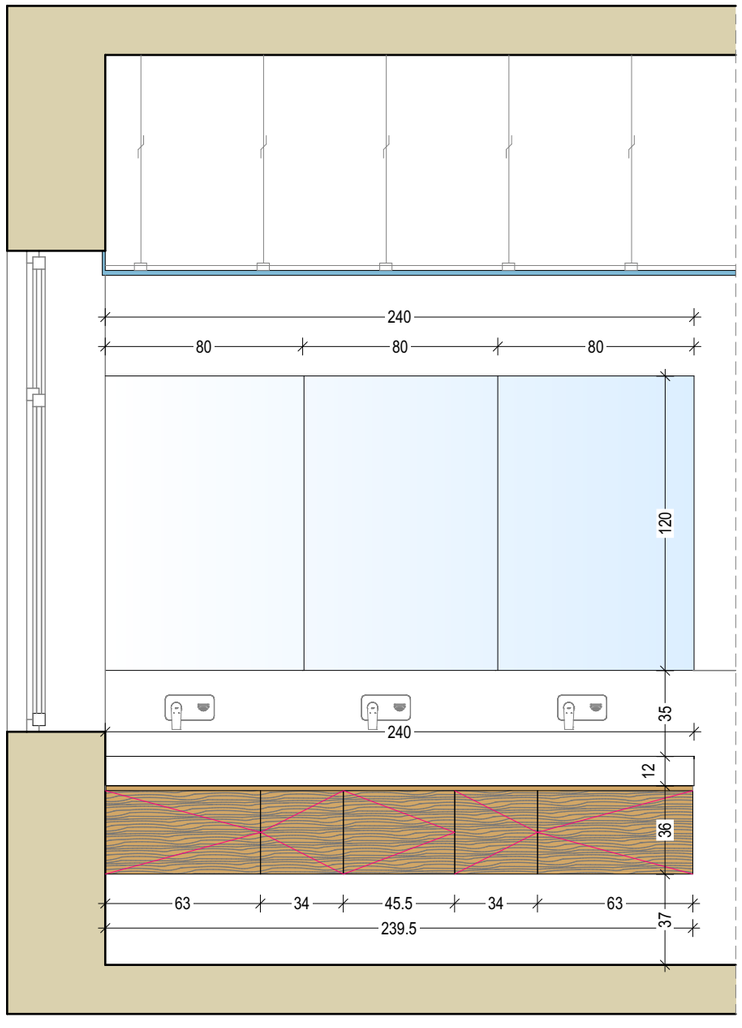

E1_Poprečni presjek

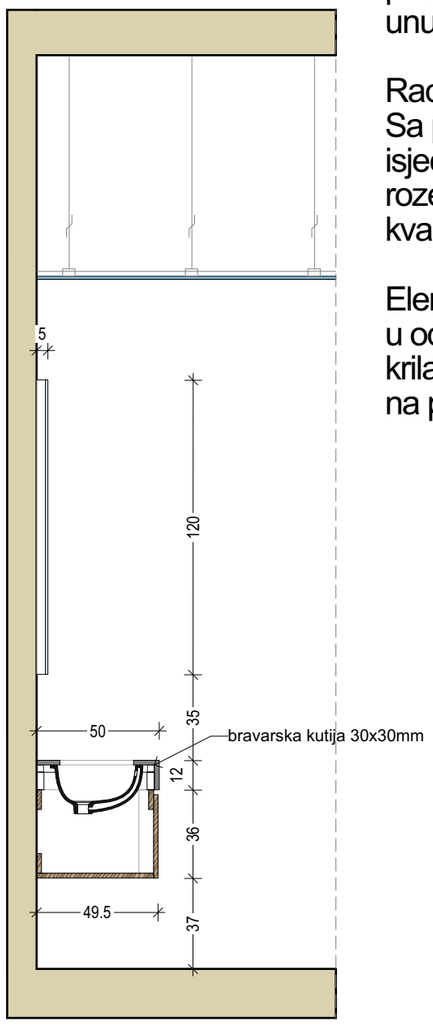

E1, E2, E3, E4, E5 Izrada konzole za umivaonike od kvarca na potkonstrukciji, sa elementom za odlaganje i ogledalom. Ogledala bez okvira, obrađenih ivica, na potkonstrukciji od crnog univera koja je sa vidnih bočnih strana povučena 2m ka unutra.

Radna površina bijeli kvarc 30mm na potkonstrukciji od bravarskih kutija 30x30mm. Sa prednje i zadnje strane kutije produžene na dolje za visinu čela. U kvarcu se isjecaju i obrađuju otvori za podgradne umivaonik, dok su za kante predviđene rozetne od inoksa. Gerovanje ivica sve prema nacrtu, bočne strane oblagati kvarcom 20mm.

Element za odlaganje od univera Egger H1307 ST19, nezavisno se montira na zid u odnosu na gornju površinu. Otvaranje push to open mehanizmom, kombinacija krila i fioka sve prema crtežu. Element je za 5mm uvučen sa svih strana u odnosu na površinu koja nosi umivaonike.

E2_Osnova

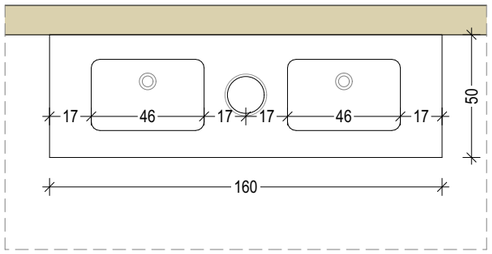

E3_Osnova

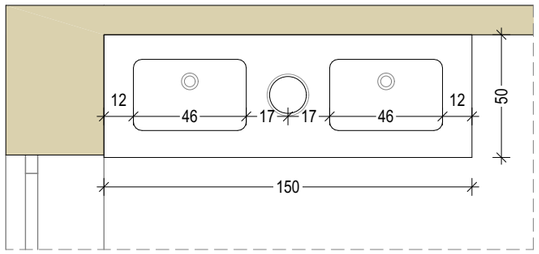

E4_Osnova



E5_Osnova



E2_Frontalni izgled

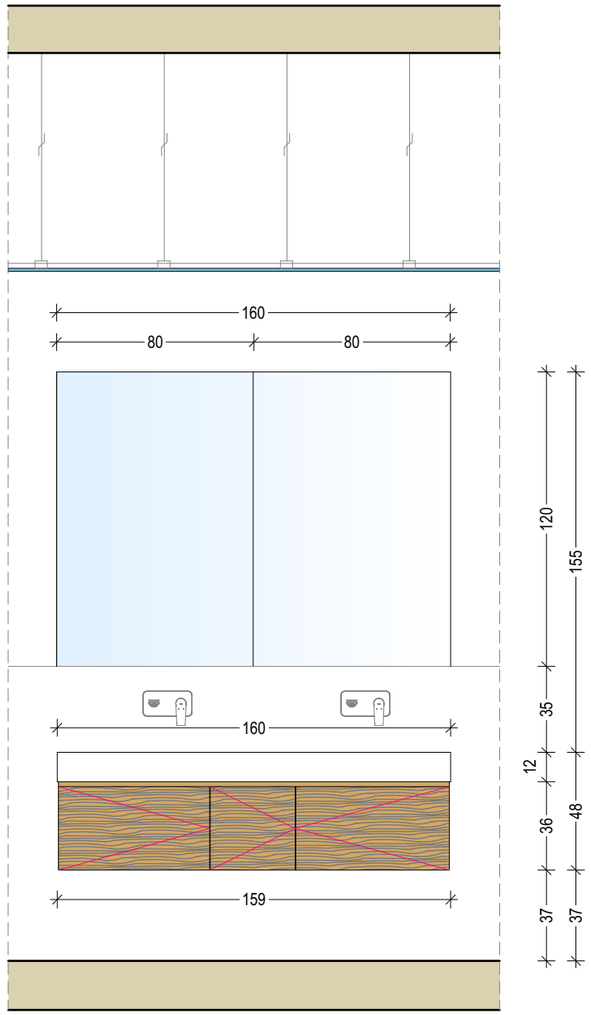

E1_Frontalni izgled

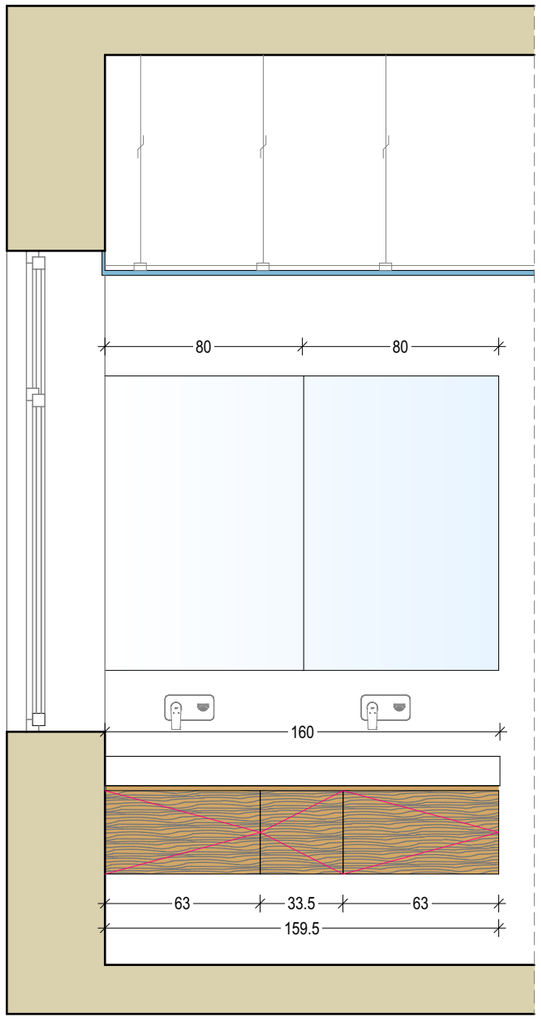

E4_Frontalni izgled

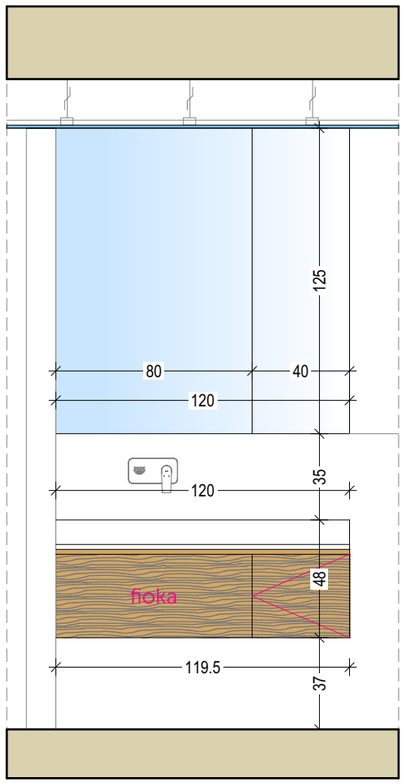

E5_Frontalni izgled

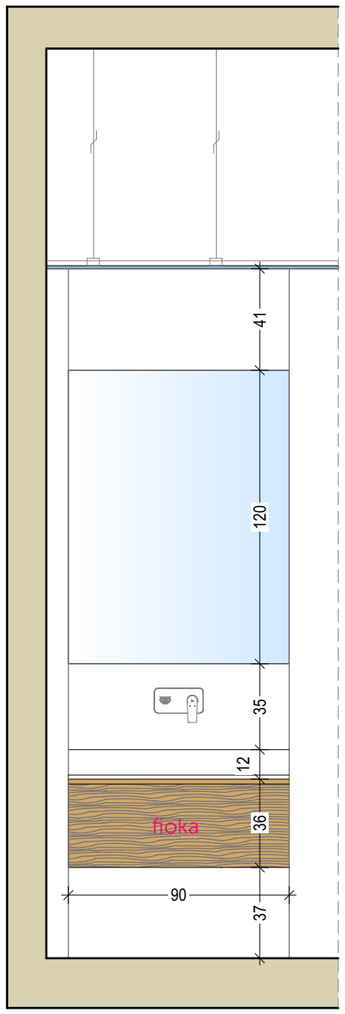

PLIMA DESIGN DOO	Šeme namještaja, list 2 / SUD / Podgorica	R=1:25

P.4.1 i P.4.2_Osnova

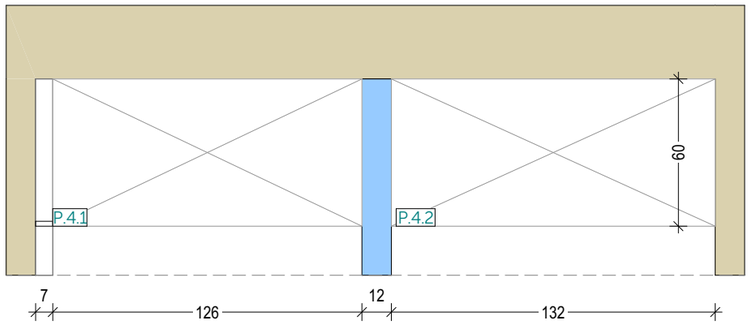

P.4.1 i P.4.2_Frontalni izgled

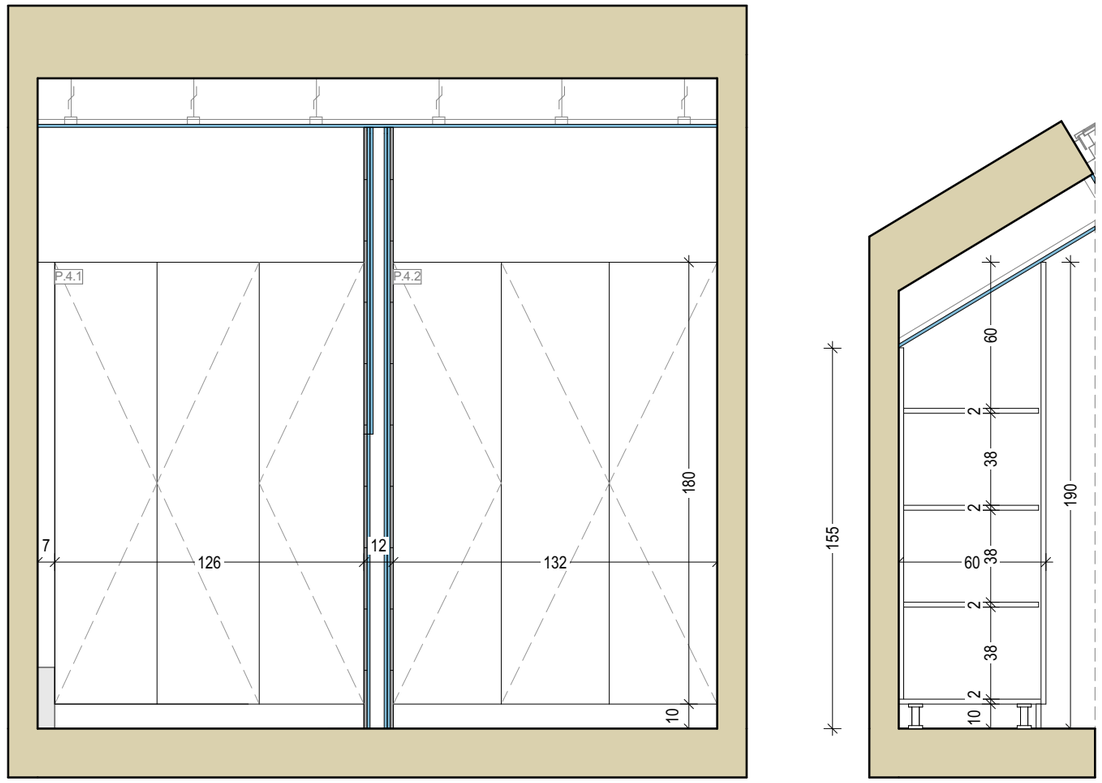

P4.1 i P4.2 Izrada ugradnog plakara od bijelog univera prve klase, sokl od bijele plastike. Okovi Hafele ili slično. Podjele prema nacrtu. Otvaranje putem linijskih L ručica, predvidjeti zaključavanje. Plakari se izrađuju iz dva dijela, dio sa dva krila ima police prema nacrtu, preostali segment nema horizontalne podjele.

P.1.2 i P.2.2_Osnova



P.1.2 i P.2.2_Frontalni izgled

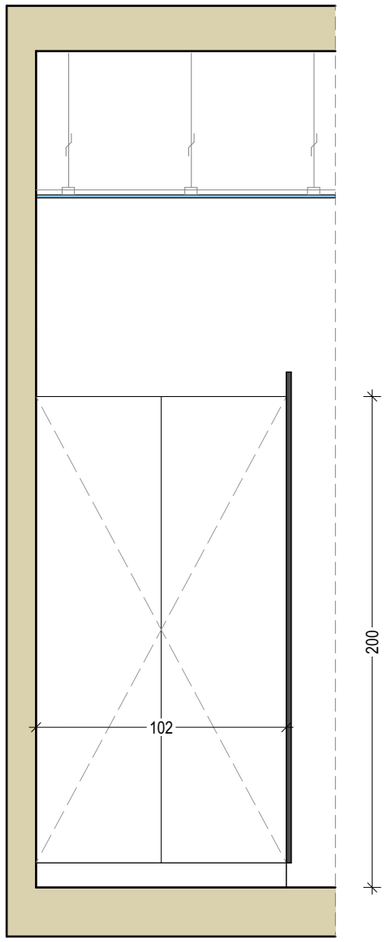

P.1.2 i P.2.2_Presjek

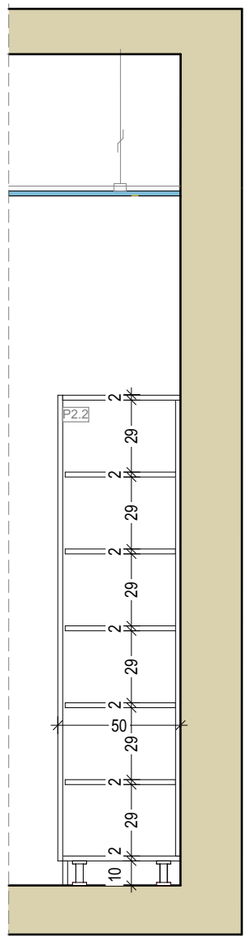

P1.1 i P2.2 Izrada ugradnog plakara od bijelog univera prve klase, sokl od bijele plastike. Okovi Hafele ili slično. Podjele prema nacrtu. Otvaranje putem linijskih L ručica, predvidjeti zaključavanje.

P.S.1_Osnova

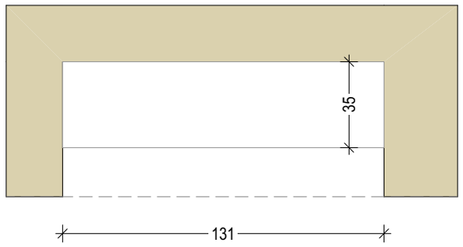

P.S.4_Osnova



P.S.1 Izrada otvorenih polica od bijelog univera prve klase, leđa od univera, sokl od bijele plastike. Okovi Hafele ili slično. Podjele prema nacrtu.

P3.4 Izrada ugradnog plakara od bijelog univera prve klase, sokl od bijele plastike. Okovi Hafele ili slično. Podjele prema nacrtu. Otvaranje putem linijskih L ručica, predvidjeti zaključavanje.

P.S.1_Frontalni izgled

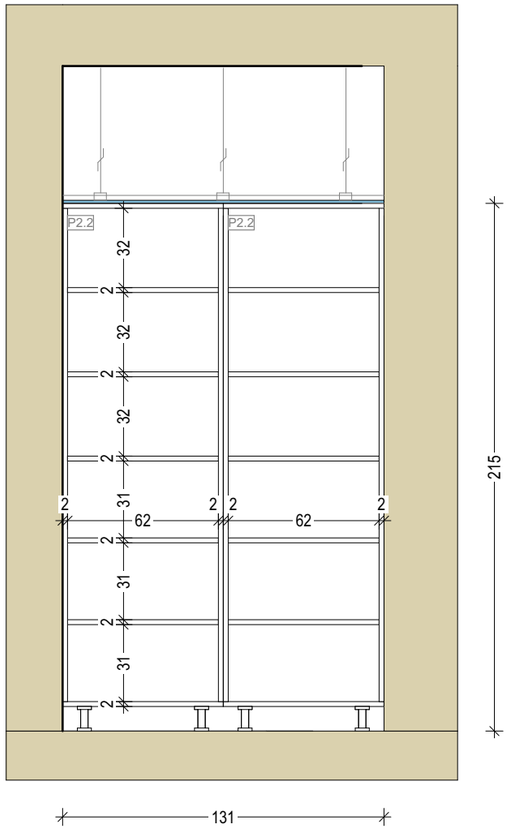

P.S.4_Frontalni izgled

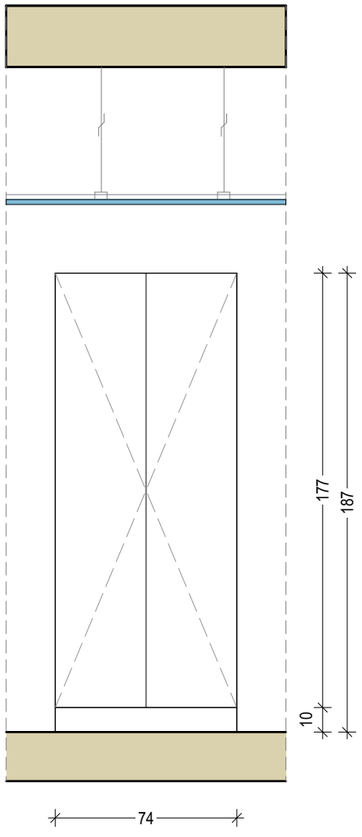

P.S.4_Presjek

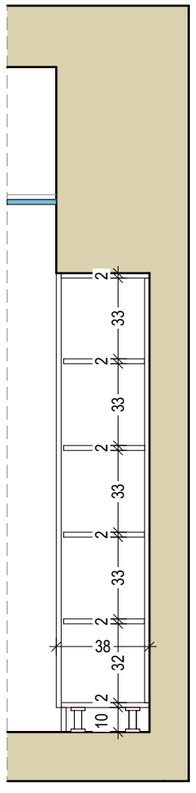

E4.1 i E4.2_Osnova

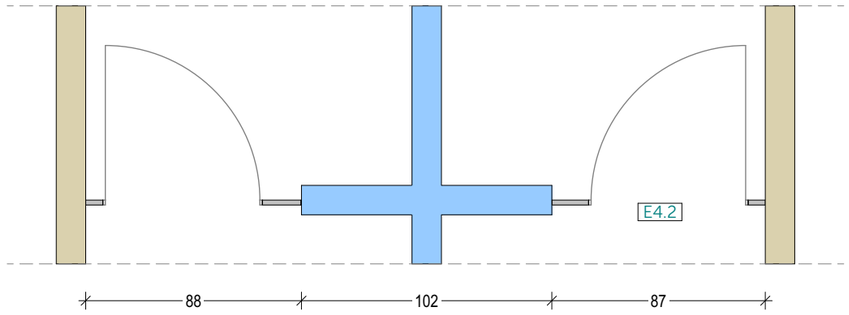

E3.1 i E3.2_Osnova

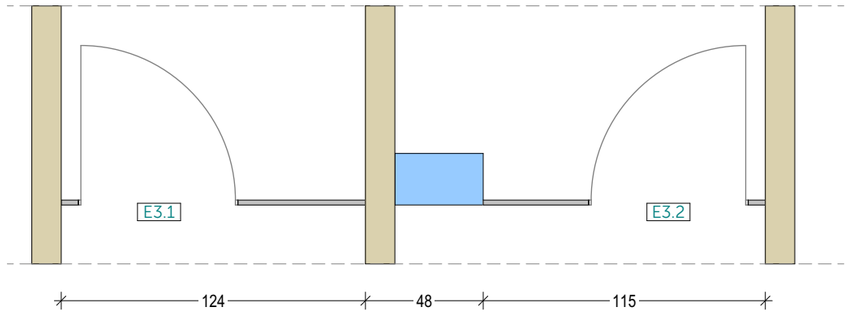

E4.1 i E4.2_Frontalni izgled

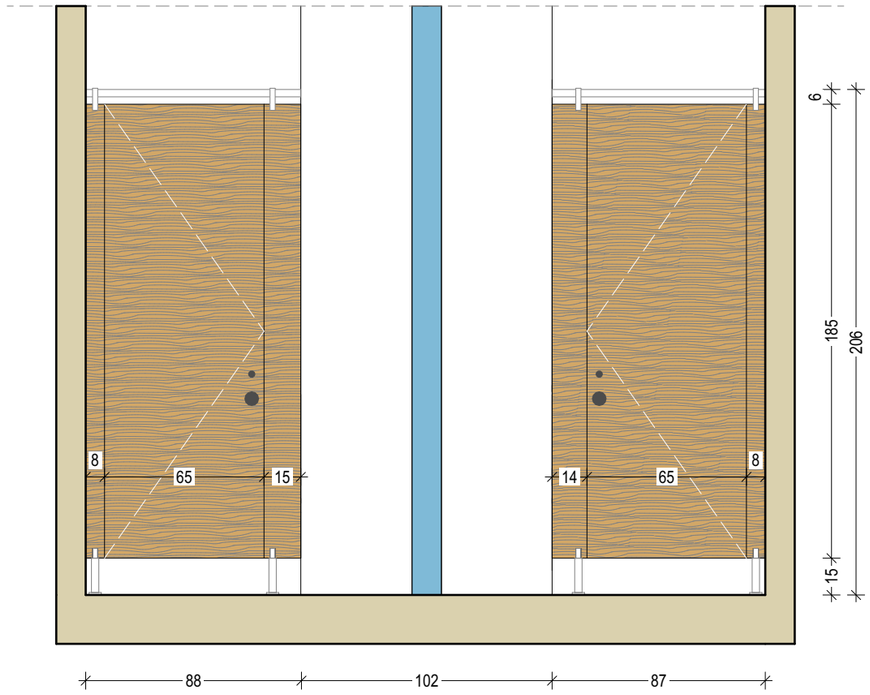

E3.1 i E3.2_Frontalni izgled

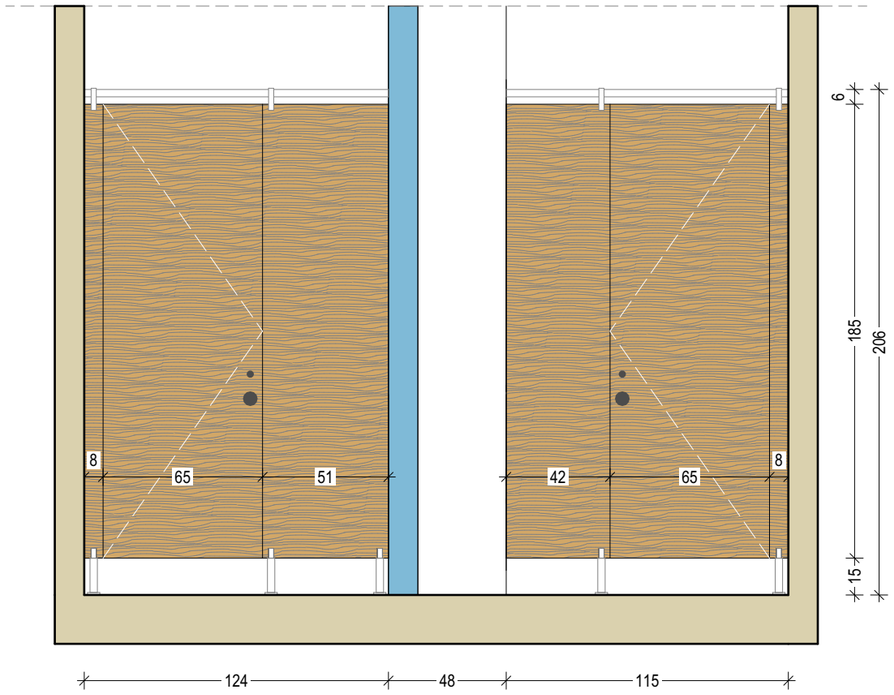

Izrada sanitarnih kabina od kompakt ploča u dekoru 0824 NT Brown Bistro Oak. Izrada po modulu vrata 185cm, kabina 206cm.
U gornjoj zoni noseća cev sa prihvatnicima koja povezuje celinu. Paneli su međusobno i za zid povezani L prohromskim nosačima.
Pregrade su montirane na štelujuće stope od nerđajućeg čelika visine 12-14 cm. Stope se postavljaju i na fiksne prednje panele.
Vrata su opremljena samozatvarajućim šarkama od nerđajućeg čelika, kukicom za garderobu, amortizerom udara, ručicom i bravicom sa indikatorom “slobodno-zauzeto”. Kabine u funkciji ostave (2kom) umjesto toga imaju bravu sa ključem.

Sve dimenzije potrebno je provjeriti na licu mjesta, sve pozicije razmjeriti simetrično na poziciju toaleta!

PLIMA DESIGN DOO	Šeme HPL pregrada, list 1 / SUD / Podgorica	R=1:25

E2.1 i E2.2_Osnova

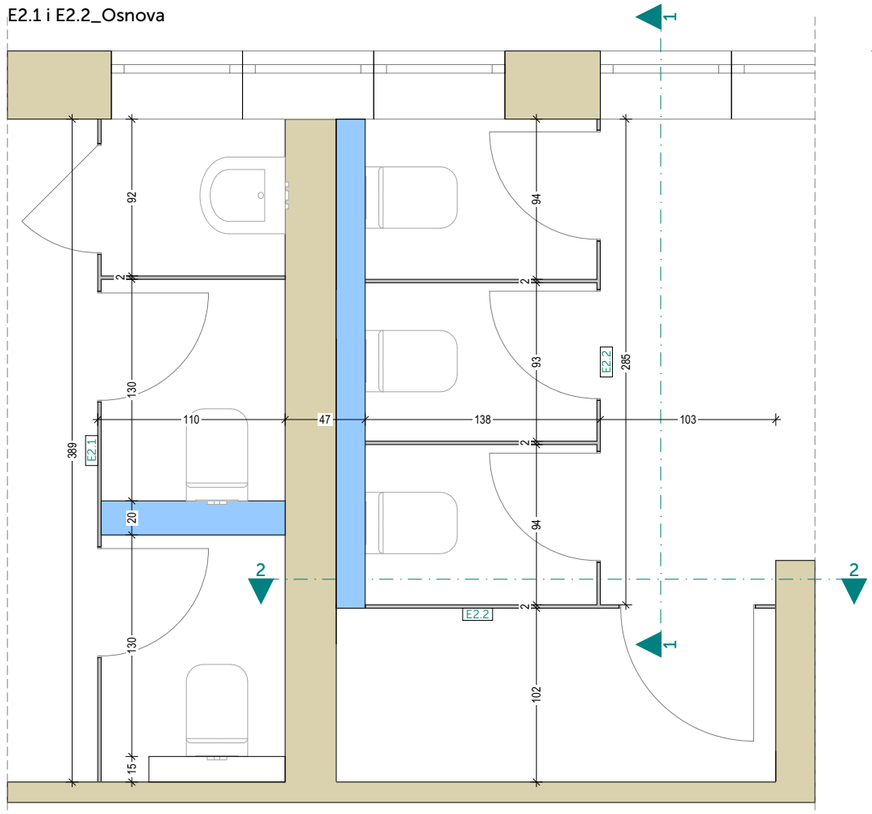

E2.1_Frontalni izgled

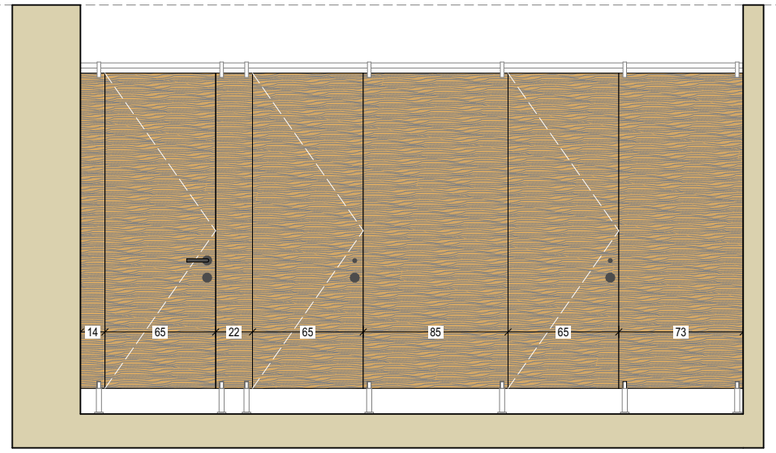

E2.1_Izgled poprečnog panela

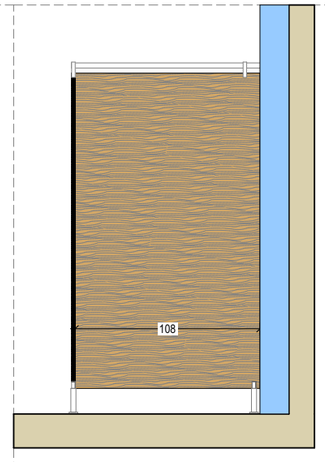

E2.2_Izgled poprečnih panela

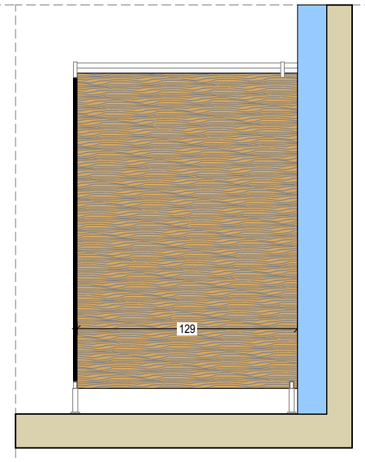

E2.2_Izgled 1

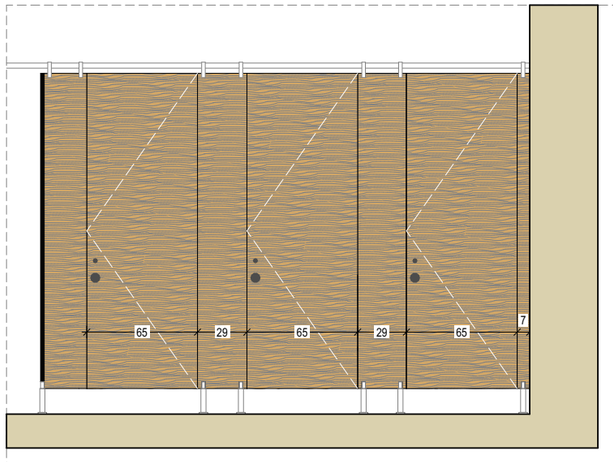

E2.2_Izgled 2

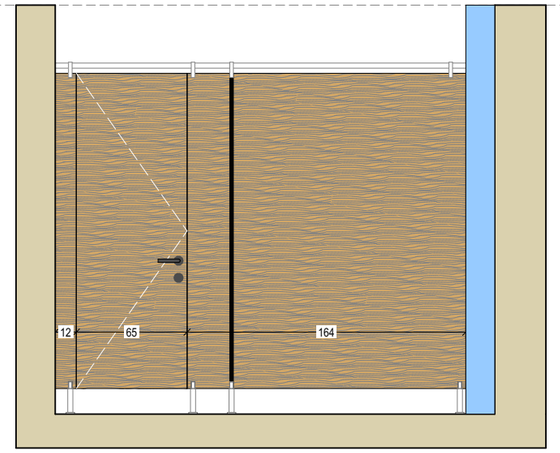

E2.2_3D prikaz

Izrada sanitarnih kabina od kompakt ploča u dekoru 0824 NT Brown Bistro Oak. Izrada po modulu vrata 185cm, kabina 206cm. U gornjoj zoni noseća cev sa prihvatnicima koja povezuje celinu. Paneli su međusobno i za zid povezani L prohromskim nosačima. Pregrade su montirane na štelujuće stope od nerđajućeg čelika visine 12-14 cm. Stope se postavljaju i na fiksne prednje panele. Vrata su opremljena samozatvarajućim šarkama od nerđajućeg čelika, kukicom za garderobu, amortizerom udara, ručicom i bravicom sa indikatorom “slobodno-zauzeto”. Kabine u funkciji ostave (2kom) umjesto toga imaju bravu sa ključem.

EP.1 i EP.2_Osnova

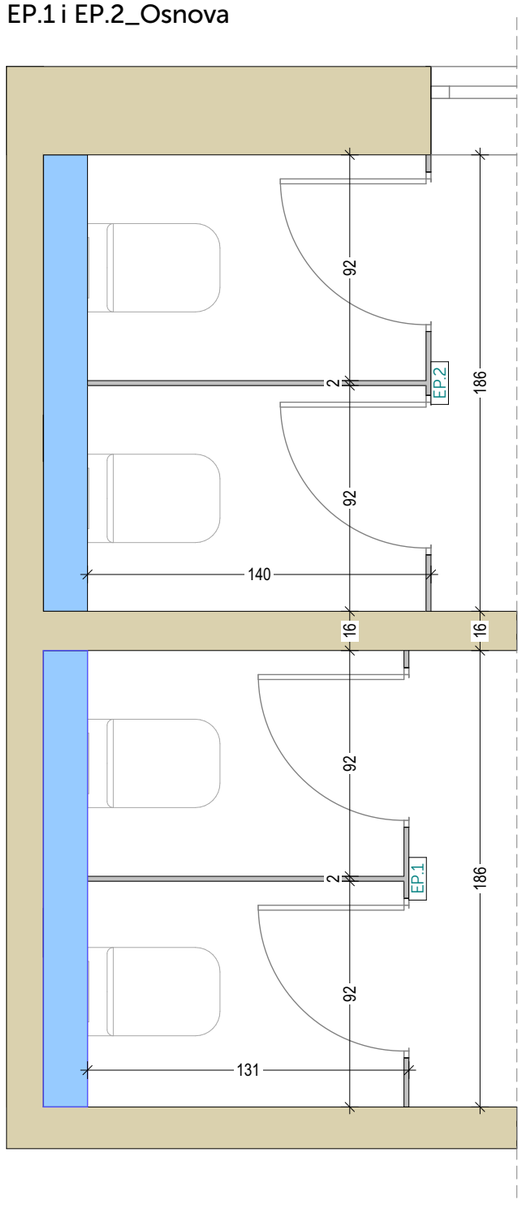

EP.1 i EP.2_Frontalni izgled

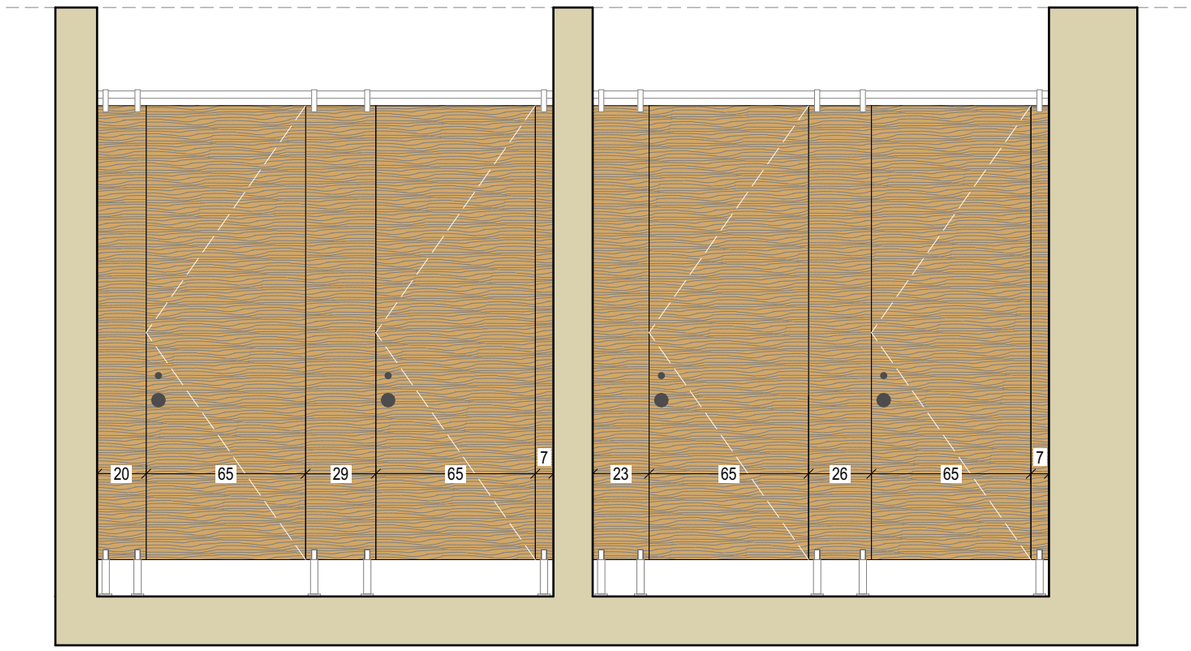

EP.1_Izgled poprečnog panela

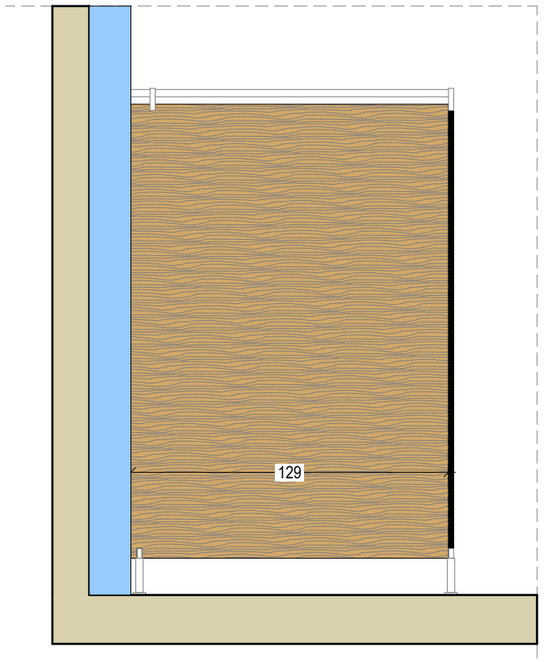

EP.2_Izgled poprečnog panela

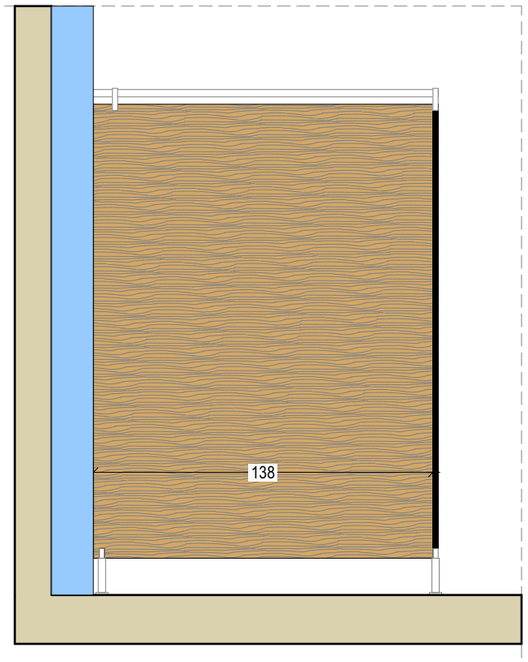

Izrada sanitarnih kabina od kompakt ploča u dekoru 0824 NT Brown Bistro Oak. Izrada po modulu vrata 185cm, kabina 206cm. U gornjoj zoni noseća cev sa prihvatnicima koja povezuje celinu. Paneli su međusobno i za zid povezani L prohromskim nosačima. Pregrade su montirane na štelujuće stope od nerđajućeg čelika visine 12-14 cm. Stope se postavljaju i na fiksne prednje panele. Vrata su opremljena samozatvarajućim šarkama od nerđajućeg čelika, kukicom za garderobu, amortizerom udara, ručicom i bravicom sa indikatorom “slobodno-zauzeto”. Kabine u funkciji ostave (2kom) umjesto toga imaju bravu sa ključem.

PLIMA DESIGN DOO	Šeme HPL pregrada, list 3 / SUD / Podgorica	R=1:25

3D prikazi

OSNOVA I i II SPRATA

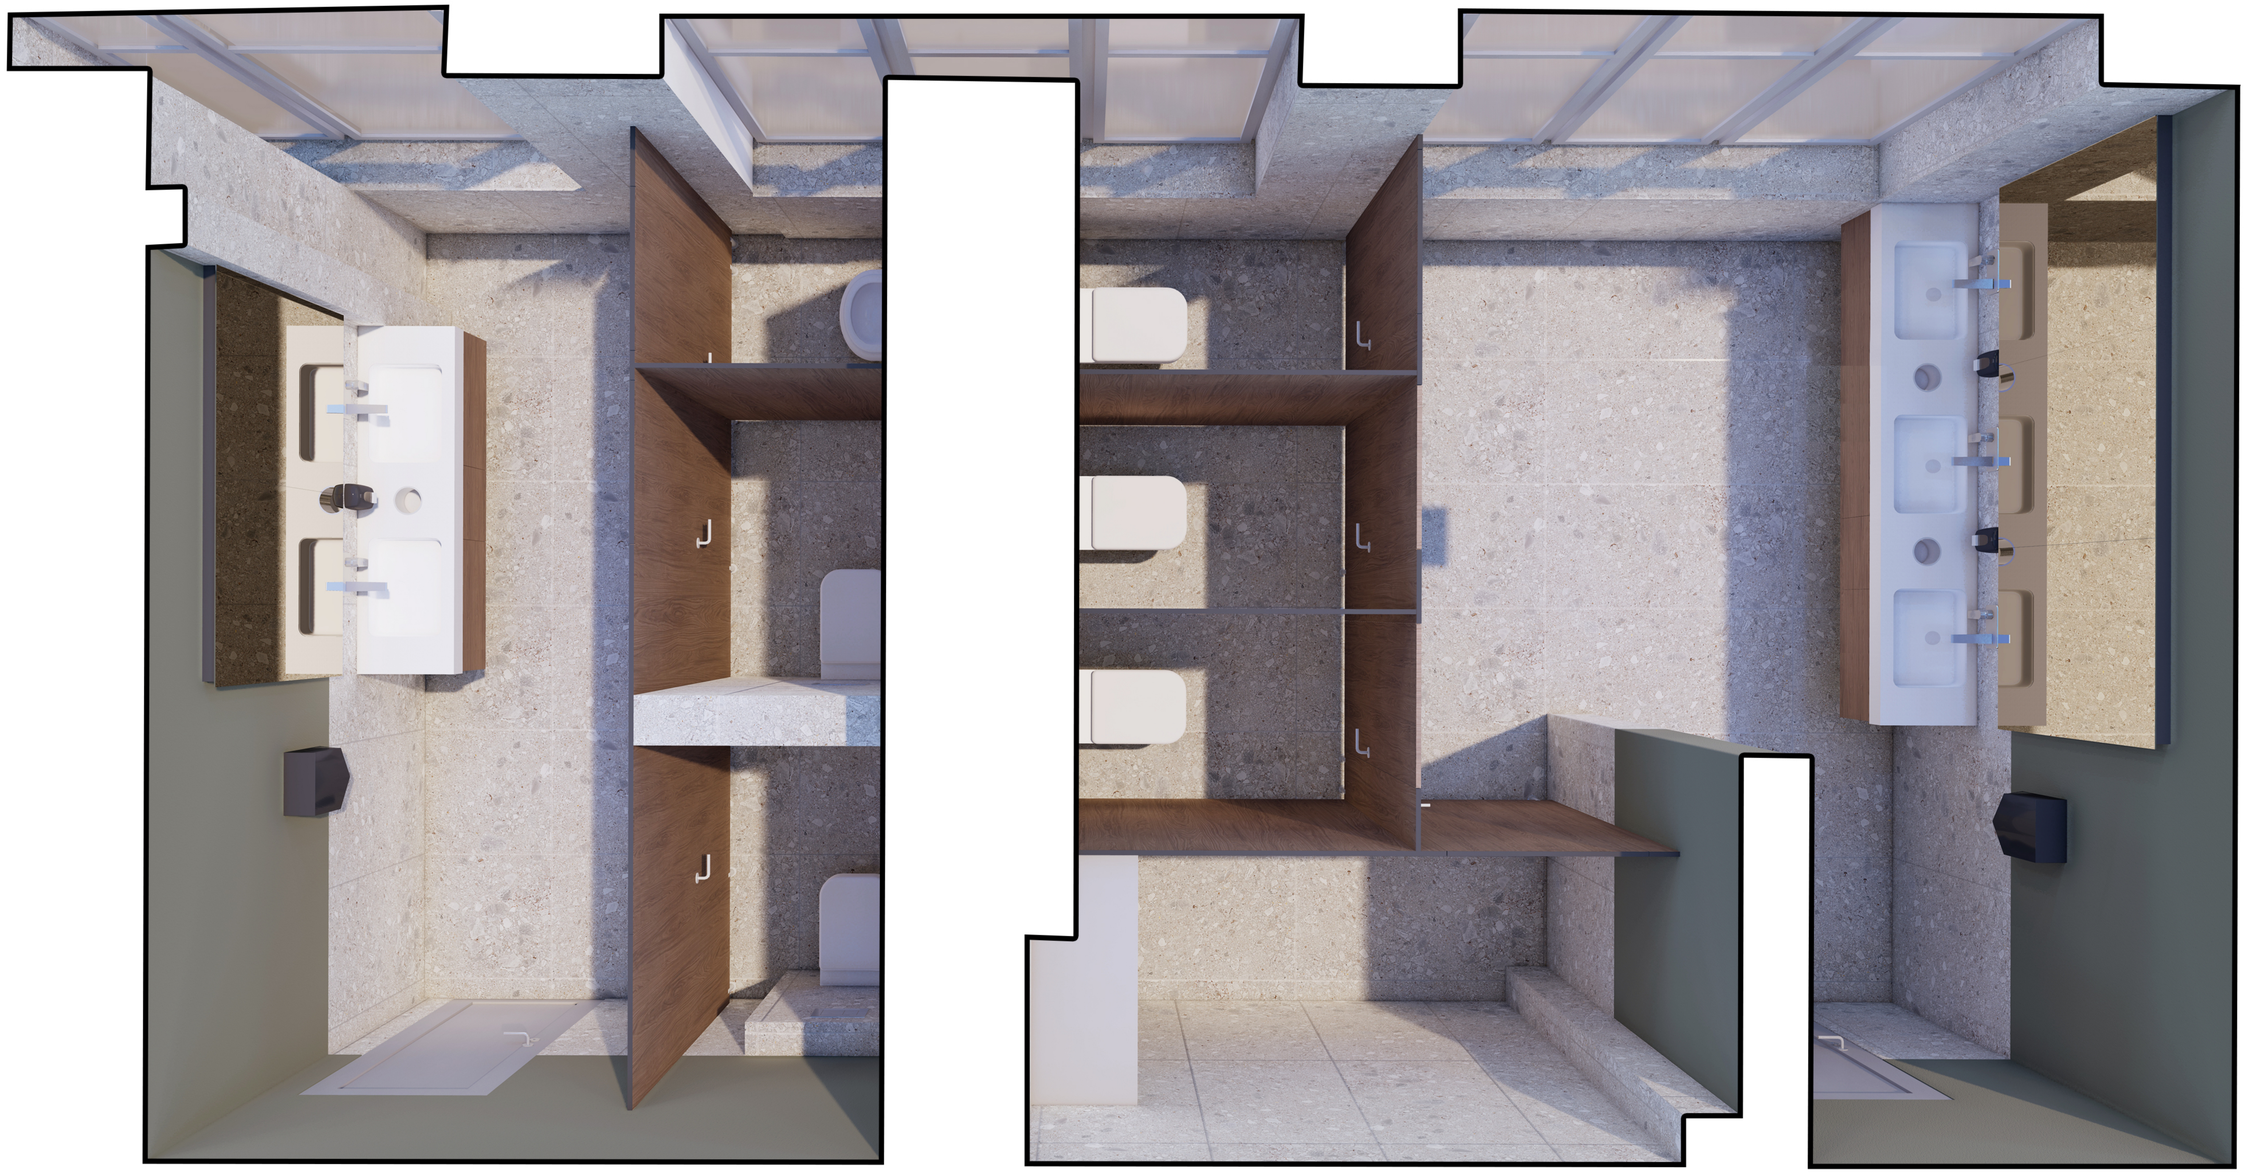

M TOALET

Ž TOALET

KERAMIKA Carácter Mix Gris Rett. Marazzi
60x60 na podovima, 120x60 na zidovima

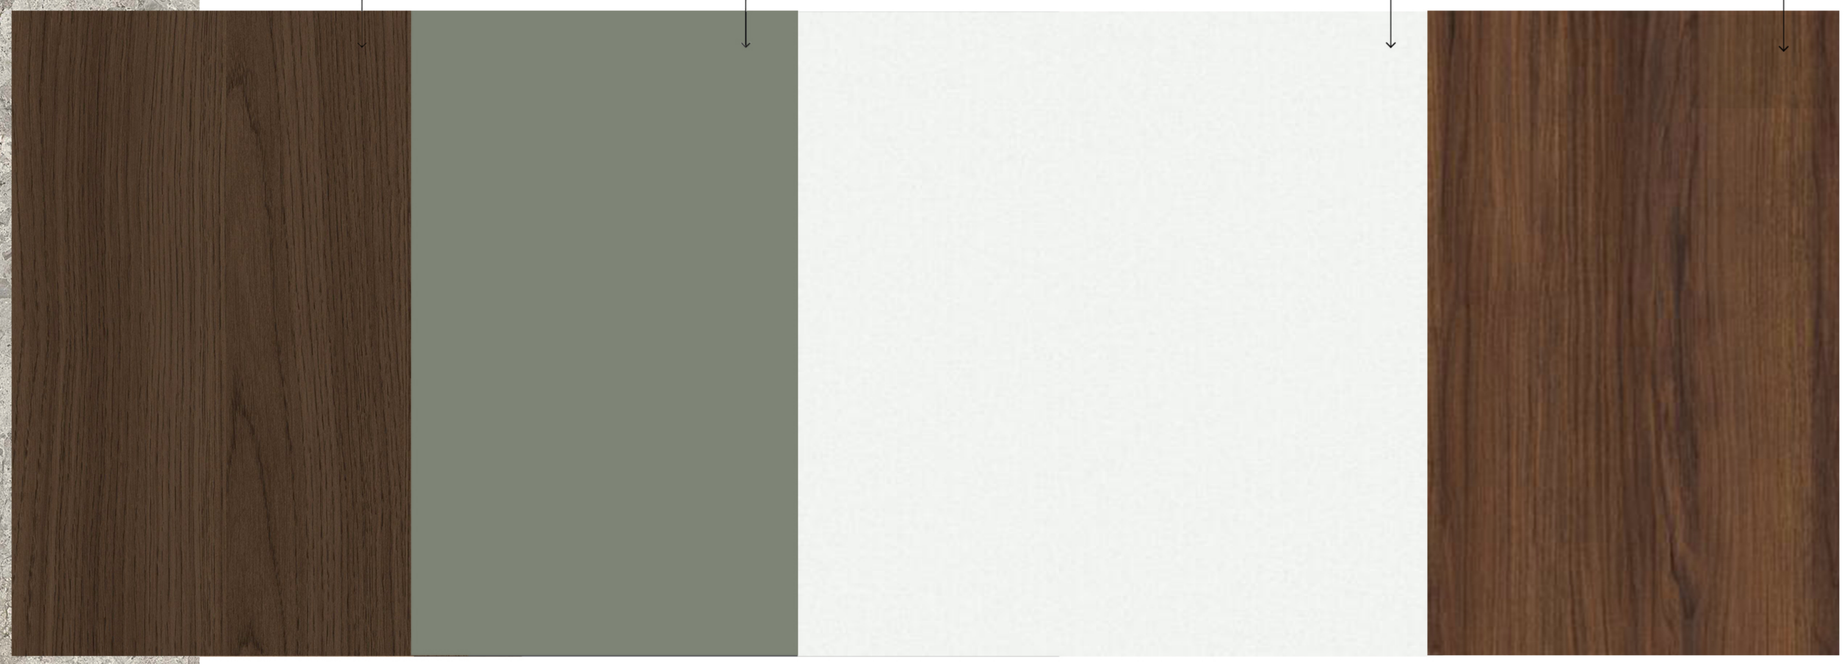

PALETA MATERIJALA