

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

AKCIONI PLAN

**prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup,
kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima
smanjene pokretljivosti**

Decembar 2018

Sadržaj

1.	Uvod.....	3
2.	Metodologija	4
3.	Plan uklanjanja arhitektonskih barijera na objektima u vlasništvu države	13
4.	PRILOG: Analiza pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu države sa finansijskim pokazateljima	14

1. Uvod

Vlada Crne Gore je 2016.godine usvojila Strategiju za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori od 2016. do 2020. godine kao i Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godine, kojima je identifikovano sedam ključnih oblasti djelovanja, a to su: pristupačnost, participacija, jednakost, zapošljavanje, obrazovanje i obuka, socijalna zaštita i zdravstvo. Strategije su definisale strateške ciljeve u svakoj od navedenih oblasti i, s tim u vezi, konkretne mjere i aktivnosti za njihovo postizanje.

Kao strateški cilj u oblasti **pristupačnosti** u Crnoj Gori do 2020. godine, definisana je doslijedna primjena i unaprjeđenje postojećih propisa radi povećanja opšteg nivoa pristupačnosti fizičke sredine, javnog prevoza, informaciono-komunikacionih tehnologija, javnih objekata i usluga licima sa invaliditetom.

Akcionim planovima, proisteklim iz strateških ciljeva, definisane su obaveze resornih ministarstava za svaku ključnu oblast. Za postizanje strateškog cilja u oblasti **pristupačnosti**, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, zaduženo je da uradi analizu pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu države, utvrdi prioritetne objekte i donese Akcioni plan za prilagođavanje istih.

S tim u vezi, kao i u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 08-2580 od 13. novembra 2015. godine, koji je donijet na osnovu Izvještaja o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori za period 2014-2016 godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Upravom za imovinu, Direkcijom javnih radova i Upravom za inspekcijske poslove uradilo je Analizu pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu države (u daljem tekstu: Analiza) i nakon toga pristupilo izradi Akcionog plana. Dokument Analize, sa finansijskim pokazateljima, je sastavni dio ovog akcionog plana i data je u prilogu.

Cilj izrade Akcionog plana je uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u vlasništvu države u kojima poslove obavlja zakonodavna, sudska i izvršna vlast, a njegovim usvajanjem i implementacijom, objekti će se učiniti pristupačnim za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

2. Metodologija

Osnov za izradu Analize bio je spisak objekata u vlasništvu države Crne Gore dostavljen od stane Uprave za imovinu (tabela 1) na kojem su se nalazila 22 objekta.

U pojedinim objektima smješteno je više ministarstava i drugih institucija, odnosno u 22 objekata smješteno je 50 institucija.

Tabela 1 Objekti u vlasništvu države

Objekti	Adresa	Površina m ²	Institucije
1. Zgrada Predsjednika Crne Gore	Bul. Sv. Petra Cetinjskoga Podgorica		– Predsjednik Crne Gore
2. Skupština Crne Gore	Bul.Sv. Petra Cetinjskog Podgorica	3323	– Skupština Crne Gore
3. Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo finansija	Bul.Stanka Dragojevića br. 2 Podgorica	5735	– Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija – Ministarstvo finansija
4. Vlada Crne Gore	Ul. Karađorđeva Podgorica	6700	– Vlada Crne Gore
5. Administrativna zgrada državnih organa - Zgrada Vektre	Rimski trg br. 46 Podgorica	7630	– Ministarstvo ekonomije, – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, – Ministarstvo nauke, – Ministarstvo zdravlja, – Ministarstvo rada i socijalnog staranja, – Ministarstvi poljoprivrede i ruralnog razvoja, – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, – Uprava za antikorupcijsku inicijativu, – Zavod za intelektualnu svojinu
6. Ministarstvo prosvjete	Ul Vaka Đurovića Podgorica	4120	– Ministarstvo prosvjete – Zavod za školstvo – Ispitni centar Crne Gore
7. Ministarstvo pravde	Ul. Vuka Karadžića Podgorica	1660	– Ministarstvo pravde
8. Ministarstvo održivog razvoja i turizma	IV Proleterske brigade br. 19 Podgorica	7900	– Ministarstvo održivog razvoja i turizma
9. Direkcija za saobraćaj	IV Proleterske brigade br. 19 Podgorica		– Agencija za zaštitu životne sredine – Direkcija za saobraćaj – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
10. Ministarstvo kulture	Ul. Njegoševa bb Cetinje	1800	– Ministarstvo kulture – Cetinje
11. Ustavni sud Crne Gore	Ul. Njegoševa br 2 Podgorica	1450	– Ustavni sud Crne Gore
12. Vrhovni sud Crne Gore	Ul. Njegoševa br 10 Podgorica	4450	– Vrhovni sud Crne Gore – Apelacioni sud – Viši sud Podgorica
13. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore	Ul. Slobode br. 20 Podgorica	1500	– Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore – Više državno tužilaštvo – Specijalno državno tužilaštvo

14.	Privredni sud Crne Gore	Ul. IV proleterske brigade br.2 Podgorica	2000	–	Privredni sud Crne Gore
15.	Poreska uprava	Bul. Šarl de Gola br. 2	2550	–	Poreska uprava
16.	Poreska uprava	V Proleterske Podgorica	1010	–	Poreska uprava
17.	Stara zgrada Vlade	Ul. J. Tomaševića 2 Podgorica	5800	–	Uprava za imovinu, Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa CG, Uprava za javne nabavke, Fond rada, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, Agencija za duvan, Kancelarija za saradnju sa NVO-om
18.	Ekotoksikološki zavod	Bul. Šarl de Gola br. 2 Podgorica	1100	–	Ekotoksikološki zavod
19.	Zavod za seizmologiju	Ul. R. Burića Podgorica	200	–	Zavod za seizmologiju
20.	Zgrada državnih organa	Mojkovac	950	–	Sud za prekršaje, Centar za socijalni rad, Uprava za nekretnine, Državni arhiv i Ministarstvo unutrašnjih poslova
21.	Uprava carina	Ul. Okt. Revolucije Podgorica	760	–	Uprava carina
22.	Osnovni sud	Ul. 13. Jula Podgorica	5640	–	Osnovni sud

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, Uprave za imovinu, Direkcije javnih radova i Uprave za inspekcijske poslove, obišla je svih 22 objekta, i na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, uradila Analizu usaglašenosti objekata sa zahtjevima Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Nakon izrade Analize, a shodno zaduženjima iz akcionih planova strategija, Ministarstvo je obrazovalo Radnu grupu za izradu Akcionog plana za uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u vlasništvu države.

Radna grupa je, na osnovu dostavljene dokumentacije, detaljno sagledala postojeće stanje objekata i njihovu usaglašenost sa važećim propisima iz ove oblasti, ukazala na nedostatke koji se reflektuju na pristupačnost (elemente pristupačnosti za savladavanje visinskih razlika i obezbjeđenje elemente pristupačnosti samostalnog života) i nakon toga predložila aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se isti učinili pristupačnim.

Od navedenih 22 objekta, četiri objekta su bila predmet Akcionog plana prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti za 2014. godinu i to: Skupština Crne Gore, Poreska uprava u Ul. V Proleterske, Ministarstvo finansija i Osnovni sud u Podgorici.

U pisanoj komunikaciji, Ministarstvo pravde je obavijestilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma da je planirana izgradnja novih objekata Ministarstva pravde i Državnog tužilaštva (Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-364 od 08. februara 2018. godine, oprijedjeljena je

lokacija za izgradnju novih objekata), kao i rekonstrukcija Ustavnog suda, Vrhovnog suda i Privrednog suda Crne Gore, u smislu prilagođavanja licima sa invaliditetom.

Takođe, nakon konsultacija sa nevladinim sektorom koji se bavi pitanjima lica sa invaliditetom (NVO za lica sa invaliditetom), radna grupa je zauzela stav da objekti Ekotoksikološkog zavoda, Zavoda za seizmologiju i Poreske uprave u Bul. Šarl de Gola br. 2, ne predstavljaju prioritetne objekte za realizaciju u pogledu pristupačnosti, te isti nijesu predmet izrade ovog akcionog plana.

Na osnovu navedenog, od 22 objekta sa spiska Uprave za imovinu, predmet izrade ovog akcionog plana su 10 objekata i to: Zgrada Predsjednika Crne Gore, Vlada Crne Gore, Administrativna zgrada državnih organa-zgrada Vektre, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direkcija za saobraćaj, Ministarstvo kulture, Stara zgrada Vlade, Zgrada državnih organa Mojkovac i Uprava carina.

Procjena finansijskih sredstava za realizaciju ovog akcionog plana oslanja se na iskustva stečena prilikom realizacije Akcionog plana iz 2014. godine koji je obuhvatao 13 objekata u javnoj upotrebi, odnosno prilikom izrade i revizije glavnih projekata, kao i tokom izvođenja radova i vršenja stručnog nadzora.

Procjena potrebnih finansijskih sredstava rađena je u četiri faze:

- A. izrada i revizija tehničke dokumentacije;
- B. elementi pristupačnosti za savladavanje visinskih razlika;
- C. elementi pristupačnosti samostalnog života i
- D. stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Faza A: Prilikom procjene finansijskih sredstava za izradu glavnih projekata pošlo se od stava da se snimanje postojećeg stanja i projektovanje radi samo na dijelu objekta u kojem će se vršiti intervencije. U obzir je uzeta i prosječna cijena koštanja do sada izrađenih glavnih projekata za 13 objekata iz prethodnog akcionog plana. Procjena vrijednosti revizije data je procentualno u odnosu na vrijednost izrade glavnih projekata.

Faza B: Obim predloženih intervencija oslanja se na Analizu, koju je izradilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa Upravom za imovinu, Direkcijom javnih radova i Upravom za inspekcijske poslove, a shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 08-2580 od 13. novembra 2015.godine, koji je donijet u skladu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori za period 2014-2016 godine. Razmatrana je mogućnost rekonstrukcije/postavljanja rampi, ugradnja koso podiznih/vertikalno podiznih platformi ili rekonstrukcija/izgradnja lifta. Postavljanje taktilnih polja i traka definisano je na osnovu opisanog postojećeg stanja i zahtjeva iz važećeg pravilnika.

Faza C: Analiza potrebnih intervencija data je u skladu za zahtjevima iz važećeg pravilnika, pri čemu su intervencije na rekonstrukciji toaleta finansijski najzahtjevnije i zavise od prostornih i tehničkih mogućnosti svakog od objekata.

Faza D: Vrijednost stručnog nadzora data je iskustveno, kao procenat od vrijednosti faza B i C.

Napominjemo, da su finansijska sredstva, potrebna za implementaciju ovog akcionog plana, navedena u ovom dokumentu orijentaciona. Konačna tehnička rješenja, a samim tim i potrebna finansijska sredstva definišaće se tehničkom dokumentacijom na osnovu koje će se izvoditi radovi, odnosno ukloniti arhitektonske barijere na objektima, i koja može da ponudi i racionalnija rješenja u zavisnosti od tehničkih karakteristika objekta.

Tabela 2: Tabelarni prikaz fiansijske procjene elemenata pristupačnosti

	Objekat	Ukupno	Rampa ili vertikalna platforma	Lajsna za male visine na ulaznim vratima	Ulazna vrata rekonstrukcija	Lift	Rekonstrukcija ograde-rukohvati	Kontrast u boji na stepeništu	Taktilne crte-spolja	Taktilne crte-unutra	Taktilne crte od ulaza do lifta	Oznaka pristupačnosti	Oglasni pano	Orijentacioni plan kretanja	Oznaka pristupačnosti	Parking	Toalet
		B+C	B (obezbjeđenje elemenata pristupačnosti za savladavanje visinskih razlika)										C (obezbjeđenje elemenata pristupačnosti samostalnog života)				
1	Zgrada Predsjednika CG	99.270	27.000			50.000	420	1.800	1.300	1.100		200	100	1.500	200	650	15.000
2	Vlada Crne Gore	18.050	10.000					1.600	800	2.600	400	200	100	1.500	200	650	
3	Adm. zgrada državnih organa - Zgrada Vektre	7.350						1.400		2.400	800	800	100	800	400	650	
4	Ministarstvo prosvjete	21.650	15.000				1.500	1.000	300	1.500	800	200	100	400	200	650	
5	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	21.500	15.000				1.200	300	3.000		800	200	100	400	200	300	
6	Direkcija za saobraćaj	36.900	15.000		800		1.000	1.100	2.000		800	200	100	400	200	300	15.000
7	Ministarstvo kulture	33.020	15.000	1.000	300					420	300	200	100	200	200	300	15.000

	Objekat	Ukupno	Rampa ili vertikalna platforma	Lajsna za male visine na ulaznim vratima	Ulazna vrata rekonstrukcija	Lift	Rekonstrukcij a ograde- rukohvati	Kontrast u boji na stepeništu	Taktilne crte- spolja	Taktilne crte- unutra	Taktilne crte od ulaza do lifta	Oznaka pristupačnosti	Oglasni pano	Orijentacioni plan kretanja	Oznaka pristupačnosti	Parking	Toalet
8	Stara zgrada Vlade (Rekonstrukcija sale i Induktivna petlja)	55.500	31.500	300				1.800		3.500	2.200	200	100	200	100	600	15.000
9	Zgrada državnih organa Mojkovac	33.900	15.000	1.000			400	700	500		200		100	200	200	600	15.000
10	Uprava carina	70.500	2.500		800	50.000			1.200		200		100	200	200	300	15.000
	Ukupno	397.640	146.000	2.300	1.900	100.000	4.520	9.700	9.100	11.520	6.500	2.200	1.000	5.800	2.100	5.000	90.000

Tabela 3: Tabelarni prikaz ukupne fiarsijske procjene (A + B + C + D)

r.b.	Objekat	A Projekat i revizija	B	C	D nadzor	Suma A+B+C+D
1.	Zgrada Predsjednika Crne Gore	9.000	81.820	17.450	3.000	111.270
2.	Vlada Crne Gore	3.000	15.600	2.450	1.000	22.050
3.	Adm zgrada državnih organa - Zgrada Vektre	0	5.400	1.950	0	7.350
4.	Ministarstvo prosvjete	3.000	20.300	1.350	1.000	25.650
5.	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	3.000	20.500	1.000	1.000	25.500
6.	Direkcija za saobraćaj	5.000	20.900	16.000	1.200	43.100
7.	Ministarstvo kulture	5.000	17.220	15.800	1.700	39.720
8.	Stara zgrada Vlade	7.000	39.500	16.000	2.000	64.500
9.	Zgrada državnih organa Mojkovac	10.000	17.800	16.100	2.500	46.400
10.	Uprava carina	10.000	54.700	15.800	2.000	82.500
	Ukupno	55.000	293.740	103.900	15.400	468.040

Nakon izrade Nacrta Akcionog plana, u Ministarstvu je održan sastanak sa nevladinim sektorom koji se bavi zaštitom prava lica sa invaliditetom. Tom prilikom, na predlog nevladinog sektora, zauzet je stav da postojeće rampe na objektima ne treba uklanjati, niti preduzimati bilo kakve intervencije u smislu rekonstrukcije i pored činjenice da iste ne zadovoljavaju nagibe shodno važećem pravilniku, odnosno i pored činjenice da su nagibi mnogo veći od propisanih.

S tim u vezi, ukazala se potreba da se postojeća tabele 2 i 3 koriguju na način da se u koloni B u kojoj je data finansijske procjene elemenata pristupačnosti, ukupni troškovi umanje za iznos koji je planiran za postavljanje rampi na objektima Vlade Crne Gore, Ministarstva prosvjete, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direkcije za saobraćaj, Ministarstva kulture i Zgrade državnih organa Mojkovac. Korekcije u koloni B se reflektuju na kolonu A, odnosno D - troškovi izrade i revizije projektne dokumentacije i nadzora.

Na predlog nevladinog sektora, kao prioritetni objekti za realizaciju definisani su slijedeći objekti: Zgrada Predsjednika Crne Gore, Stara zgrada Vlade, Uprava carina i Zgrada državnih organa Mojkovac. Takođe, zauzet je stav da u objektima u kojima je organizovana portirska služba nije potrebna izrada i postavljanje oglasnog panoa i orjentacionog plana kretanja.

Tabela 4: Tabelarni prikaz fiansijske procjene elemenata pristupačnosti nakon konsultacija sa nevladinim sektorom

	Objekat	Ukupno	Rampa ili vertikalna platforma	Lajsna za male visine na ulaznim vratima	Ulazna vrata rekonstrukcija	Lift	Rekonstrukcija ograde-rukohvati	Kontrast u boji na steništu	Taktilne crte- spolja	Taktilne crte- unutra	Taktilne crte od ulaza do lifta	Oznaka pristupačnosti	Oglasni pano	Orijentacioni plan kretanja	Oznaka pristupačnosti	Parking	Toalet
		B+C	B (obezbjedenje elemenata pristupačnosti za savladavanje visinskih razlika)										C (obezbjedenje elemenata pristupačnosti samostalnog života)				
1	Zgrada Predsjednika CG	97.670	27.000			50.000	420	1.800	1.300	1.100		200			200	650	15.000
2.	Stara zgrada Vlade (Rekonstrukcija sale i Induktivna petlja)	55.200	31.500	300				1.800		3.500	2.200	200			100	600	15.000
3.	Uprava carina	70.200	2.500		800	50.000			1.200		200				200	300	15.000
4.	Zgrada državnih organa Mojkovac	18.600		1.000			400	700	500		200				200	600	15.000
5.	Vlada Crne Gore	6.450						1.600	800	2.600	400	200			200	650	
6.	Adm. zgrada državnih organa - Zgrada Vektre	6.450						1.400		2.400	800	800			400	650	

7.	Ministarstvo prosvjete	6.150					1.500	1.000	300	1.500	800	200			200	650	
8.	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	6.000					1.200	300	3.000		800	200			200	300	
9.	Direkcija za saobraćaj	21.400			800		1.000	1.100	2.000		800	200			200	300	15.000
10	Ministarstvo kulture	16.720			300					420	300	200			200	300	15.000
	Ukupno	304.840	61.000	1.300	1.900	100.000	4.520	9.700	9.100	11.520	6.500	2.200	0	0	2.100	5.000	90.000

Tabela 5: Ukupni troškovi (A+B+C+D) nakon konsultacija sa nevladinim sektorom

r.b.	Objekat	A Projekat i revizija	B	C	D Nadzor	Suma A+B+C+D
1.	Zgrada Predsjednika Crne Gore	9.000	81.820	15.850	3.000	109.670
2.	Stara zgrada Vlade	7.000	39.500	15.700	2.000	64.200
3.	Uprava carina	10.000	54.700	15.500	2.000	82.200
4.	Zgrada državnih organa Mojkovac	10.000	2.800	15.800	2.500	31.100
5.	Vlada Crne Gore	0	5.600	850	0	6.450
6.	Adm zgrada državnih organa - Zgrada Vektre	0	5.400	1.050	0	6.450
7.	Ministarstvo prosvjete	0	5.300	850	0	6.150
8.	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	0	5.500	500	0	6.000
9.	Direkcija za saobraćaj	5.000	5.900	15.500	1.200	27.600
10.	Ministarstvo kulture	5.000	1.220	15.500	1.200	22.920
	Ukupno	46.000	207.740	97.100	11.900	362.740

3. Plan uklanjanja arhitektonskih barijera na objektima u vlasništvu države

Tabela 6

r.b.	Objekat	Aktivnosti	Suma A+B+C+D	Nosilac posla	Vrijeme realizacije	Izvor finansiranja
1.	Zgrada Predsjednika Crne Gore	Izrada tehničke dokumentacije	9.000	DJR	2019	kapitalni budžet
		izvođenje radova	100.670		2020	
2.	Stara zgrada Vlade	Izrada tehničke dokumentacije	7.000	DJR	2019	kapitalni budžet
		izvođenje radova	57.200		2020	
3.	Uprava carina	Izrada tehničke dokumentacije	10.000	DJR	2019	kapitalni budžet
		izvođenje radova	72.200		2020	
4.	Zgrada državnih organa Mojkovac	Izrada tehničke dokumentacije	10.000	DJR	2019	kapitalni budžet
		izvođenje radova	21.100		2020	
5.	Vlada Crne Gore	izvođenje radova	6.450	Uprava za imovinu	2019 - 2020	budžet Uprave za imovinu
6.	Adm zgrada državnih organa - Zgrada Vektre	izvođenje radova	6.450	Uprava za imovinu	2019 - 2020	budžet Uprave za imovinu
7.	Ministarstvo prosvjete	izvođenje radova	6.150	Uprava za imovinu	2019 - 2020	budžet Uprave za imovinu
8.	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	izvođenje radova	6.000	Uprava za imovinu	2019 - 2020	budžet Uprave za imovinu
9.	Direkcija za saobraćaj	Izrada tehničke dokumentacije	5.000	DJR	2019	kapitalni budžet
		izvođenje radova	22.600	Uprava za imovinu	2020	budžet Uprave za imovinu
10.	Ministarstvo kulture	Izrada tehničke dokumentacije	5.000	DJR	2019	kapitalni budžet
		izvođenje radova	17.920	Uprava za imovinu	2020	budžet Uprave za imovinu
UKUPNO			362.740			

Plan raspodjele finansijskih sredstava:

- 1) Sredstva za izradu tehničke dokumentacije u iznosu od **46.000 € obezbijediće se Kapitalnim budžetom za 2019.godinu**, dok će se sredstva za izvođenje radova navedenih u tač. 1, 2, 3 i 4 Tabele 6, u iznosu od **251,170 € obezbijediti Kapitalnim budžetom za 2020.godinu**. Za realizaciju navedenog zadužena je Direkcija javnih radova.
- 2) Sredstva za izvođenje radova navedenih u tač. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Tabele 6, u ukupnom iznosu od **65.570 € obezbijediće se budžetom Uprave za imovinu za 2019-2020 godinu**, za čiju realizaciju je zadužena Uprava za imovinu.

4. PRILOG: Analiza pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu države sa finansijskim pokazateljima

1. ZGRADA PREDSEDNIKA CRNE GORE

Spratnost: Su+Pr+2, Lokacija: Bul. Svetog Petra Cetinjskog



1. ZGRADA PREDSEDNIKA CRNE GORE ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI				
				Finansijska procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				
1.	Izrada tehničke dokumentacije			7,000.00 €
2.	Revizija tehničke dokumentacije			2,000.00 €
UKUPNO A:				9,000.00 €
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane aktivnosti	Finansijska procjena
3.	rampa	Na objektu ne postoji rampa za ulaz u objekat.	*visina ulaza je na 160 cm, pa rampa nije primjenjljiva po Pravilniku *razmotriti ugradnju vertikalno-podizne ili koso-podizne sklopive platforme *kroz tehničku dokumentaciju provjeriti moguće alternativne pozicije ulaza u objekat	15.000€
4.	stepenište	Spoljne stepenice su potrebne širine. Visina koja se savladava je 160 cm. Stepenište je bez ograde i obloženo itisonom. Unutrašnje stepenište je svijetle širine veće od 110 cm i isto je obloženo itisonom. Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa izveden u kontinuitetu cijelom dužinom i može se obuhvatiti dlanom. Pred prvom i iza poslednje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima vertikalno u odnosu na smjer kretanja. Nisu postavljene oznake pristupačnosti.	*postaviti rukohvat sa strane na spoljnjem stepeništu, odnosno usaglasiti sa pozicijom vanjske platforme *obraditi spoljašnje i unutrašnje stepenište vizuelno kontrastno i protiv klizanja prilagođeno postojećoj tekstilnoj oblozi stepeništa *postaviti taktilno polje upozorenja na spoljašnjem stepeništu *postaviti taktilno polje upozorenja na unutrašnjem i vjetrobranskom stepeništu *ugraditi koso-podiznu sklopivu platformu u vjetrobranskom prostoru *ugraditi koso-podiznu sklopivu platformu na unutrašnjem stepeništu od prizemlja do zadnjeg sprata (ukoliko ne postoji mogućnost za lift)	420€ 1.800€ 1.300€ 1.100€ 12.000€

5.	lift	U objektu ne postoji lift.	*ispitati mogućnost ugradnje lifta kroz izradu tehničke dokumentacije	50.000€
6.	oznake pristupačnos	Nisu postavljene oznake pristupačnosti.	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
UKUPNO B:				81.820€
C. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
7.	ulazni prostor	Ulazna dvokrilna vrata širine 2x90 cm koja se otvaraju prema unutra. Na ulazu postoji denivelacija koja se svladava stepenicama. U holu postoji uređaj za detekciju metala – skener, čiji je otvor svijetle širine 70 cm.	*napomena: širina ulaznih dvokrilnih vrata je odgovarajuća, smjer otvaranja nije po Pravilniku *napomena: potrebno je da korisnik obezbijedi prohodnost licima sa invaliditetom pored (kroz) uređaja za detekciju	
8.	hodnici	Hodne površine su u istom nivou. Vrata koja iz hodnika vode u druge prostorije-kancelarije su potrebne širine. Prag vrata je u skladu sa pravilnikom. Instalacijska i druga oprema nije ugrađena u nišama zida. Instalacije su postavljene prema važećim standardima.		
9.	toalet	Nije pristupačan licima sa invaliditetom.	*uraditi rekonstrukciju u cilju organizacije toaleta za lica sa invaliditetom	15.000€
10.	oglasni pano	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja u saradnji sa službenicima MUP-a pruža potrebne informacije.	*postaviti oglasni pano	100€
11.	orijentacioni plan kretanja u objektu	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja u saradnji sa službenicima MUP-a pruža potrebne informacije.	*postaviti orijentacioni plan za kretanje u objektu	1.500€
12.	oznake pristupačnos	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
13.	parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto i izlaz sa parkirališnog mjesta	650€
UKUPNO C:				17.450€
D. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova - B.+C.)				
UKUPNO A+B+C+D:				111.270€

2. ZGRADA VLADE

Spratnost: Su+Pr+4, Lokacija: Ul Karađorđeva bb




2. ZGRADA VLADE ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI				
				Finansij ska procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				
1.	Izrada tehničke dokumentacije			2.000€
2.	Revizija tehničke dokumentacije			1.000€
UKUPNO A:				3.000€
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane aktivnosti	Finansij ska procjena
3.	rampa	Na objektu je urađena rampa. Rampa u spoljašnjem prostoru, kojom se savladava visinska razlika od 42 cm, izvedena bez ograde i svijetle širina 95 cm. Hodna površina je čvrsta bez klizanja. Rampa je postavljena između fasadnog zida, sa jedne strane i fasadnih stubova sa druge strane.	*utvrditi mogućnost rekonstrukcije postojeće rampe radi proširenja na 120+5-10cm (rampa+rukohvat) *razmotriti alternativno rješenje za postavljanje platforme (vertikalno-podizne –fiksne ili mobilne - ili koso podizne sklopive platforme	10000€
4.	stepenište	Spoljašnje stepenište kojim se savladava visinska razlika od 42cm. Ivice stepenika nisu obrađene vizuelno kontrastno i protiv klizanja. Unutrašnje stepenište je svijetle širine 160 cm. Ivice stepenika nisu obrađene vizuelno kontrastno i protiv klizanja. Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa izveden u kontinuitetu cijelom dužinom. Pred prvom i iza zadnje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima vertikalnim u odnosu na smjer kretanja.	*obraditi spoljašnje i unutrašnje stepenište vizuelno kontrastno i protiv klizanja *postaviti taktilno polje upozorenja na spoljašnjem stepeništu *postaviti taktilno polje upozorenja na unutrašnjem stepeništu na svakom kraku	1.600€ 800€ 2.600€
5.	lift	U objektu postoji lift. Unutrašnje dimenzije lifta 140 x 123 cm. Vrata su svijetle širine 90 cm i otvaraju se klizno. Komandna ploča sa tasterima i na Brajovom posmu postavljena na visini od 100 cm. Vizuelno-svjetlosna i zvučna najava spratova. Rukohvat izveden na visini od	*ugraditi taktilne trake od ulaza u objekat do lifta	400€

		90 cm i može se obuhvatiti dlanom. Nisu izvedene taktilne ploče od ulaza u objekat do lifta.		
6.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti.	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
UKUPNO B:				20.600€
C. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
7.	ulazni prostor	Ulazna dvokrilna vrata širine 2x160 cm koja se otvaraju prema unutra. Na ulazu ne postoji denivelacija – prag. U holu postoji uređaj za detekciju metala – skener, čiji je otvor svijetle širine 70 cm. Strugač i otirač izvedeni u nivou poda. Vjetrobrian ili toplotni zastor je dužine 305 cm. Vrata prema unutrašnjem holu su dvokrilna svijetle širine 2 x 95 cm i otvaraju se klizno (senzorska).	*napomena: širina ulaznih dvokrilnih vrata je odgovarajuća, smjer otvaranja nije po Pravilniku *napomena: potrebno je da korisnik obezbijedi prohodnost licima sa invaliditetom pored (kroz) uređaja za detekciju	
8.	hodnici	Hodne površine jedne etaže su u istom nivou. Vrata koja iz hodnika vode u druge prostorije-kancelarije su potrebne širine. Vrata su potrebne širine bez praga. Instalacije su postavljene prema važećim standardima.		
9.	toalet	Toalet je prilagođen licima sa invaliditetom po dimenzijama. Nije postavljeno nagnuto zaokretno ogledalo.	*ugraditi nagnuto zaokretno ogledalo	200€
10.	oglasni pano	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja pruža potrebne informacije.	*postaviti oglasni pano	100€
11.	orijentacioni plan kretanja u objektu	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja pruža potrebne informacije	*postaviti orijentacioni plan kretanja u objektu	1.500€
12.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti.	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
13.	Parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto i izlaz sa parkirališnog mjesta	650€
UKUPNO C:				3.650€
D. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova- B.+C.)				
UKUPNO A+B+C+D:				28.250€

3. ZGRADA VEKTRE

Spratnost: Po+Pr+Mz+3, Lokacija: Rimski trg, Podgorica


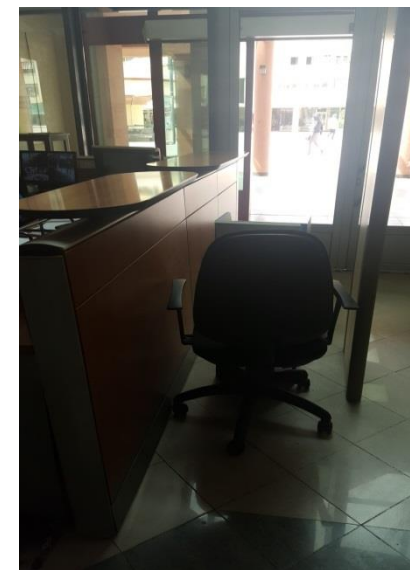


3. ZGRADA VEKTR ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI				
				Finansijska procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				
1.	Izrada tehničke dokumentacije			2.000€
2.	Revizija tehničke dokumentacije			1.000€
UKUPNO A:				3.000€
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
3.	rampa	Ulaz u objekat je izveden u nivou nulte kote tako da ne postoji denivelacija sa okolnim prostorom i nema potrebe za rampom.		
4.	stepenište	Nema spoljašnje stepenište - ne postoji denivelacija sa okolnim prostorom. Unutrašnje stepenište 110-125 cm. Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa izveden u kontinuitetu cijelom dužinom stepeništa; rukohvat izveden da se može obuhvatiti dlanom. Pred prvom i iza poslednje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40cm sa užljebljenjima vertikalno u odnosu na smjer kretanja.	*obraditi unutrašnje stepenište vizuelno kontrastno i protiv klizanja (dva stepeništa) *postaviti taktilno polje upozorenja pred prvom i poslednjom stepenicom svakog kraka unutrašnjeg stepeništa (dva ulaza)	1.400€ 2.400€
5.	lift	U objektu postoji lift. Unutrašnje dimenzije lifta 135x 140 cm; vrata su svijetle širine 80 cm koja se klizno otvaraju. Komandna ploča postavljena na visini od 120 cm, rukohvat je na propisanoj visini i može se obuhvatiti dlanom, komandna ploča sa tasterima izvedena reljefno. Vizuelno-svjetlosna i zvučna najava spratova. Nisu izvedene taktilne ploče od ulaza u objekat do lifta.	*napomena: razmotriti prostorno/tehnička ograničenja za rekonstrukciju/proširenje vrata lifta čija širina nije u skladu sa Pravilnikom. Postojeći lift je moguće koristiti od strane OSI. *ugraditi taktilne trake od ulaza u objekat do lifta (dva ulaza)	800€
6.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti (dva ulaza)	800€
UKUPNO B:				6.100€

C. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
7.	ulazni prostor	Ulazna vrata širine 2x90 cm koja se otvaraju klizno. Dvokrilna vrata unutar vjetrobrana širine 2x90 cm koja se otvaraju spolja omogućavaju nesmetan ulaz. Na ulazu ne postoji nikakva denivelacija – prag. Unutar vjetrobrana dužine 190 cm postoji ugrađen otirač koji je u nivou poda. U holu postoji uređaj za detekciju metala – skener, čiji je otvor svijetle širine 70 cm što može predstavljati izvjesnu barijeru. Zgrada ima dva ulaza.	*napomena: potrebno je da korisnik obezbijedi prohodnost licima sa invaliditetom pored (kroz) uređaja za detekciju *napomena: postojeći vjetrobran nije u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika koji predviđa dubinu istog od min 240cm, ali isti je moguće koristiti od strane OSI	
8.	hodnici	Sve hodne površine su na istom nivou. Ne postoje vrata na hodnicima. Ulazna vrata koja sa hodnika vode u druge prostorije-kancelarije su širine 85 cm bez praga. Instalacijska i druga oprema nije postavljena u nišama zida hodnika. Instalacije su postavljene prema važećim standardima.		
9.	toalet	Pristupačan		
10.	oglasni pano	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja u saradnji sa službenicima MUP-a pruža potrebne informacije.	*postaviti oglasni pano	100€
11.	orijentacioni plan kretanja u objektu	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja u saradnji sa službenicima MUP-a pruža potrebne informacije.	*postaviti orijentacioni plan kretanja u objektu	800€
12.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	400€
13.	Parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto i izlaz sa parkirališnog mjesta	650€
UKUPNO C:				2.950€
D. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova- B.+C.)				500€
UKUPNO A+B+C+D:				12.550€

4. MINISTARSTVO PROSVJET

Spratnost: Su+Pr+2, Lokacija: Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica (u objektu su smješteni: Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo i Ispitni centar Crne Gore)

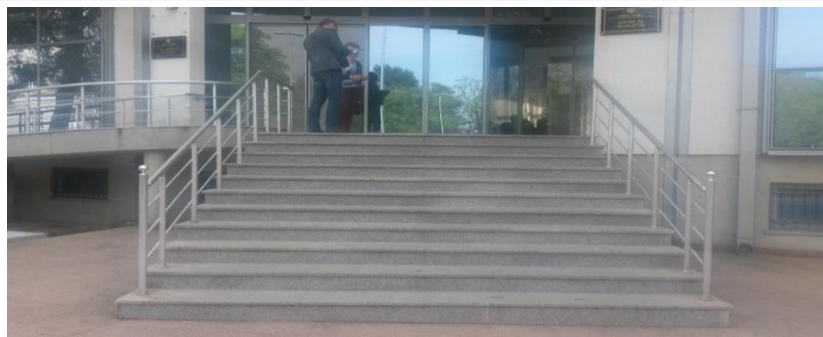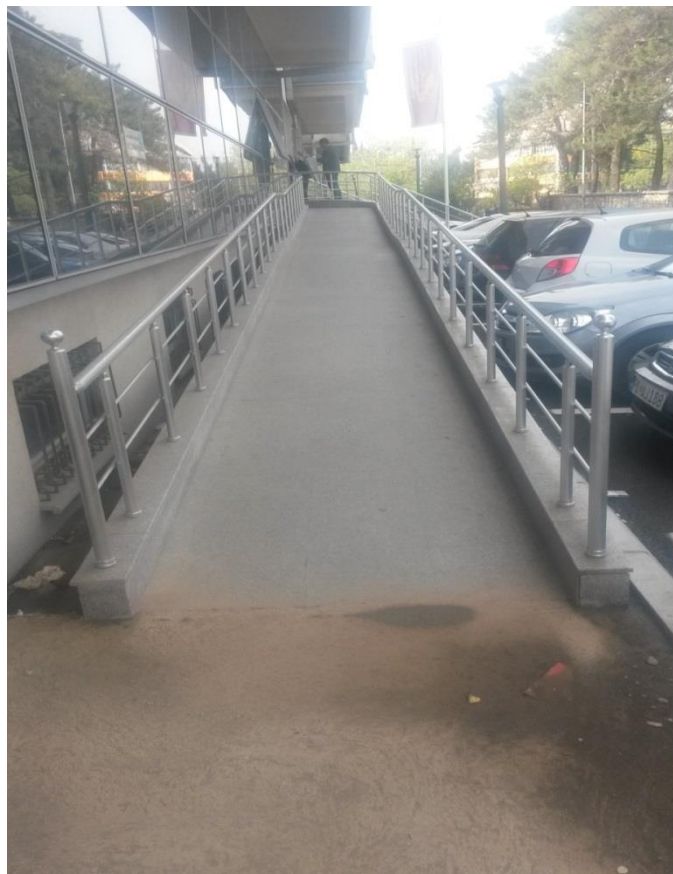

**4. MINISTARSTVO PROSVJETE
ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI**

				Finansijska procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				
1.	Izrada tehničke dokumentacije			2.000€
2.	Revizija tehničke dokumentacije			1.000€
UKUPNO A:				3.000€
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r. b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
3.	rampa	Svijetla širina od 125 cm postavljena u spoljašnjem prostoru. Odmorišni podest dužine od 100 cm. Čvrstu, površinu obrađenu protiv klizanja. Rukohvate postavljene samo na visinu od 90 cm. Rukohvat spoljašnje rampe izveden od inoksa. Visina koja se savladava $h = 157$ cm, dužina rampe $l \approx 17m' = (8 + 1 + 8)$ m	*obzirom da rampa savlađuje visinu od 157 cm, po pravilniku se isključuje njena rekonstrukcija *umjesto rampe predvidjeti ugradnju vertikalno-podizne ili koso podizne sklopive platforme	15.000€
4.	stepenište	Spoljašnje stepenište širine 340 cm. Ograda nema produžetaka od 30 cm. Stepenci nemaju uočljivu traku protiv proklizavanja. Ograda je od inoksa. Unutrašnje stepenište je svijetle širine 110 cm. Ivce nagazne površine stepenica nisu obrađene vizuelno kontrastno i protiv klizanja. Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa izveden u kontinuitetu cijelom dužinom. Pred prvom i iza posljednje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima vertikalno u odnosu na smjer kretanja.	*izvršiti rekonstrukciju ograde u skladu sa Pravilnikom *obraditi spoljašnje i unutrašnje stepenište vizuelno kontrastno i protiv klizanja *postaviti taktilno polje upozorenja na spoljašnjem stepeništu *postaviti taktilno polje upozorenja na unutrašnjem stepeništu na svakom kraku	1.500€ 1.000€ 300€ 1.500€
5.	lift	U objektu postoji lift. Unutrašnje dimenzije lifta najmanje 110 x 140 cm. Vrata svijetle širine 90 cm. Komandna ploča postavljena u rasponu visine od 100 cm. Rukohvat izveden da se može obuhvatiti dlanom. Komandna ploča sa tasterima kontrastno izvedenim, reljefno prepoznatljivih brojeva etaža. Rukohvat na visini od 90cm. Vizuelno-svjetlosna i zvučna najava spratova. Nisu izvedene taktilne trake od ulaza u	*ugraditi taktilne trake od ulaza u objekat do lifta	800€

		objekat do lifta.		
6.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
UKUPNO B:				20.300€
C. ELEMENI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				
r. b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
7.	ulazni prostor	Ulazna vrata su dvokrilna širine 2x85 cm. Vrata se otvaraju klizno i bez praga su. Nije ugrađen otirač ili strugač u visini poda. Ne postoji oznaka smjera otvaranja vrata. Nije predviđen vjetrobran ili toplotni zastor. Nisu postavljene oznake pristupačnosti. U holu postoji uređaj za detekciju metala – skener, čiji je otvor svijetle širine 70 cm.	*napomena: ulazna vrata ne zadovoljavaju zahtjev iz Pravilnika koji podrazumjeva dvokrilna vrata korisne širine od min. 2x90cm, a s obzirom na to da su vrata klizna, to se jednovremeno otvaraju obezbjeđujući korisnu širinu jednokrlnih vrata od min. 110cm i moguće ih je koristiti od strane OSI	
8.	hodnici	Sve hodne površine jedne etaže su u isom nivou. U hodnicima ne postoje vrata. Vrata koja ulaze u druge prostorije-kancelarije su svijetle širine 90 cm bez praga. Instalacijska i druga oprema nije postavljena u nišama zida. Instalacije su postavljene prema važećim standardima.		
9.	toalet	Na svakom spratu postoje po dva toaleta koja su namijenjena za lica sa invaliditetom, a koja su djelimično prilagođena odnosno WC šolja nije prilagođena licima sa invaliditetom, a nije postavljeno ni nagnuto zaokretno ogledalo.	*ugraditi wc šolju za OSI sa propisanim držačima *ugraditi nagnuto zaokretno ogledalo	2.100€ 1.200€
10.	oglasni pano	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja u saradnji sa službenicima MUP-a pruža potrebne informacije	*postaviti oglasni pano	100€
11.	orijentacioni plan kretanja u objektu	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja u saradnji sa službenicima MUP-a pruža potrebne informacije	*postaviti orijentacioni plan kretanja u objektu	400€
12.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
13.	Parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto i izlaz sa parkirališnog mjesta	650€
UKUPNO C:				4.650€
D. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova- B.+C.)				1.000€
UKUPNO A+B+C+D:				28.950€

5. MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Spratnost: S+P+5, Lokacija: IV ProleTERSke brigade 19, Podgorica




**5. MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI**

				Finansijska procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				
1.	Izrada tehničke dokumentacije			2.000€
2.	Revizija tehničke dokumentacije			1.000€
UKUPNO A:				3.000€
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
3.	rampa	Rampa je svijetle širine 244 cm. Nije izvedena u skladu sa Pravilnikom jer je nagib veći od 8,3% i premašuje visinu koju je dozvoljeno savladati rampom	*obzirom da rampa savlađuje visinu veću od 120 cm, po Pravilniku se isključuje njena rekonstrukcija *predvidjeti ugradnju vertikalno-podizne ili koso podizne sklopive platforme	15.000€
4.	stepenište	Spoljnje stepenište je bez produžetka ograde od 30 cm, bez trake na gazištima protiv klizanja. Unutrašnje stepenište svijetle širine veće od 110 cm. Ivica nagazne površine obilježena vizuelno kontrastno i protiv klizanja. Rukohvat na ogradi izveden u kontinuitetu i može se obuhvatiti dlanom. Pred prvom i iza posljednje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima vertikalno u odnosu na smjer kretanja	*uraditi ogradu u skladu sa Pravilnikom *obraditi spoljašnje stepenište vizuelno kontrastno i protiv klizanja *postaviti taktilno polje pred prvom i iza posljednje stepenice svakog kraka spoljašnjeg i unutrašnjeg stepeništa upozorenja u punoj širini stepenišnog kraka	1.200€ 300€ 3.000€
5.	lift	U objektu postoji lift. Unutrašnje dimenzije lifta najmanje 124x121 cm; vrata svijetle širine najmanje 80 cm.	*napomena: razmotriti prostorno/tehnička ograničenja za rekonstrukciju/proširenje kabine i vrata lifta čije dimenzije nisu u skladu sa Pravilnikom, kao i kompletne opreme istog. Postojeći lift je uslovno moguće koristiti od strane OSI *ugraditi taktilne trake od ulaza u objekat do lifta	800€
6.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
UKUPNO B:				20.500€

C. ELEMENI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
7.	ulazni prostor	Ulazna vrata su dvokrilna (90+95) cm. Vrata se otvaraju prema spolja i bez praga su. Strugač je postavljen ispred spoljnog stepeništa. Vjetrobran, odnosno toplotni zastor je dužine 276 cm. Označen je smjer otvaranja vrata. Ulazni hol u objekat je na visokom prizemlju. Na istoj etaži je organizovana i služba arhive. Na ulaznim vratima arhive koja su širine 110 cm postoji prag visine 2,0 cm.		
8.	hodnici	Sve hodne površine jedne etaže su u istom nivou. Vrata koja sa hodnika vode u druge prostorije su svijetle širine 86 cm bez praga. Vrata i pregradni zidovi od stakla površine veće od 1,5 m ² su bez prečki i nemaju uočljivu oznaku na rasponu od 90 do 160 cm. Instalacijska i druga oprema nije postavljena u nišama zida. Instalacije su postavljene prema važećim standardima.		
9.	toalet	Toalet je pristupačan licima sa invaliditetom		
10.	oglasni pano	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja u saradnji sa službenicima MUP-a pruža potrebne informacije.	*postaviti oglasni pano	100€
11.	orijentacioni plan kretanja u objektu	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja u saradnji sa službenicima MUP-a pruža potrebne informacije	*postaviti orijentacioni plan kretanja u objektu	400€
12.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
13.	Parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto	300€
UKUPNO C:				1.000€
D. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova- B.+C.)				1.000€
UKUPNO A+B+C+D:				25.500€

**6. DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ, AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, ZAVOD ZA
HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU**

Spratnost: S+P+5, Lokacija: IV Proleterske brigade br. 19, Podgorica

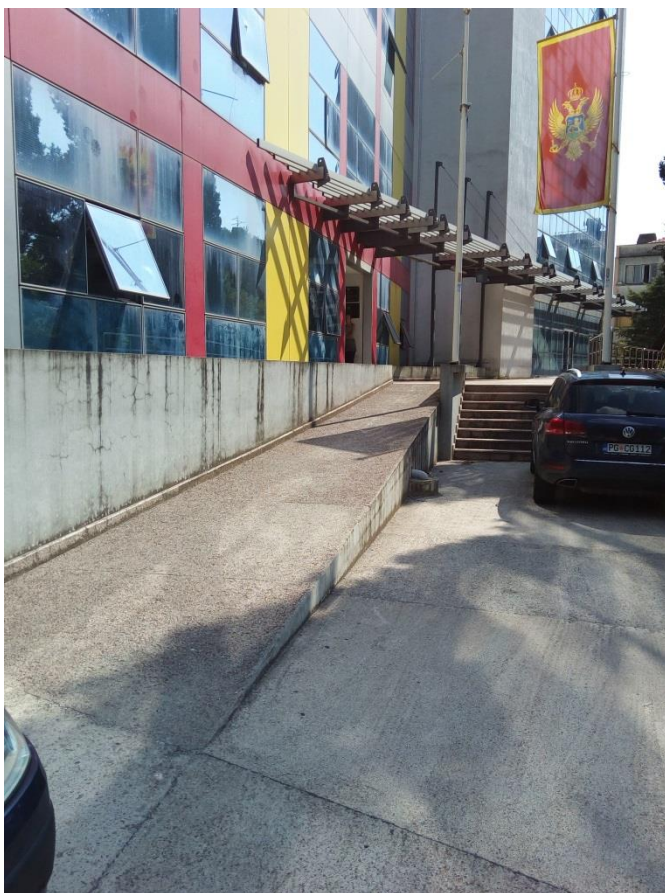


**6. DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ, AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU
ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI**

				Finansijska procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				
1.	Izrada tehničke dokumentacije			4.000€
2.	Revizija tehničke dokumentacije			1.000€
UKUPNO A:				5.000€
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
3.	rampa	Na objektu je izvedena rampa. Svijetla širina rampe je 137 cm. Nije izvedena u skladu sa Pravilnikom jer je nagib veći od 8,3 % i premašuje visinu koju je dozvoljeno savladati rampom	*obzirom da rampa savlađuje visinu veću od 120 cm, po Pravilniku se isključuje njena rekonstrukcija *umjesto rampe predvidjeti ugradnju vertikalno-podizne ili koso podizne sklopive platforme	15.000€
4.	stepenište	Svijetla širina spoljnog stepeništa je 258 cm, bez ograde, bez trake na gazištima protiv klizanja. Unutrašnje stepenište je svijetle širine 137 cm. Ivce nisu obrađene vizuelno kontrasto i protiv klizanja. Rukohvat na ogradi je izveden u kontinuitetu. Pred prvom i iza posljednje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima vertikalno u odnosu na smjer kretanja.	*postaviti zaštitnu ogradu u skladu sa Pravilnikom *obraditi spoljašnje i unutrašnje stepenište vizuelno kontrasto i protiv klizanja *postaviti taktilno polje upozorenja pred prvom i iza posljednje stepenice svakog kraka spoljašnjeg i unutrašnjeg stepeništa u punoj širini stepenišnog kraka	1.000€ 1.100€ 2.000€
5.	lift	U objektu postoji lift. Unutrašnje dimenzije lifta su 117x124 cm; vrata svijetle širine 80 cm	*napomena: razmotriti prostorno/tehnička ograničenja za rekonstrukciju/proširenje kabine i vrata lifta čije dimenzije nisu u skladu sa Pravilnikom, kao i kompletne opreme istog. Postojeći lift je uslovno moguće koristiti od strane OSI	

			*ugraditi taktilne trake od ulaza u objekat do lifta	800€
6.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
UKUPNO B:				20.100€
C. ELEMENI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
7.	ulazni prostor	Ulazni hol u objekat je na visokom prizemlju. Ulazna vrata su dvokrilna ukupne širine 170 cm. Vrata se otvaraju prema spolja i ista su bez praga. Strugač nije postavljen ispred spoljnog stepeništa. Vjetrobran, odnosno toplotni zastor je dužine 240cm. Nije označen smjer otvaranja vrata.	*izvršiti rekonstrukciju ulaznih vrata u skladu sa Pravilnikom.	800€
8.	hodnici	Sve hodne površine jedne etaže su u istom nivou. Ulazna vrata koja sa hodnika ulaze u druge prostorije-kancelarije su izvedena bez praga. Instalacijska i druga oprema nije postavljena u nišama zida. Instalacije su postavljene prema važećim standardima		
9.	toalet	Toalet nije prilagođen.	*izvršiti rekonstrukciju u cilju organizacije toaleta za lica sa invaliditetom	15.000€
10.	oglasni pano	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja u saradnji sa službenicima MUP-a pruža potrebne informacije.	*postaviti oglasni pano	100€
11.	orijentacioni plan kretanja u objektu	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja u saradnji sa službenicima MUP-a pruža potrebne informacije	*postaviti orijentacioni plan kretanja u objektu	400€
12.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
13.	Parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto	300€
UKUPNO C:				16.800€
D. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova- B.+C.)				1.200€
UKUPNO A+B+C+D:				43.100€

7. MINISTARSTVO KULTURE

Spratnost P+1

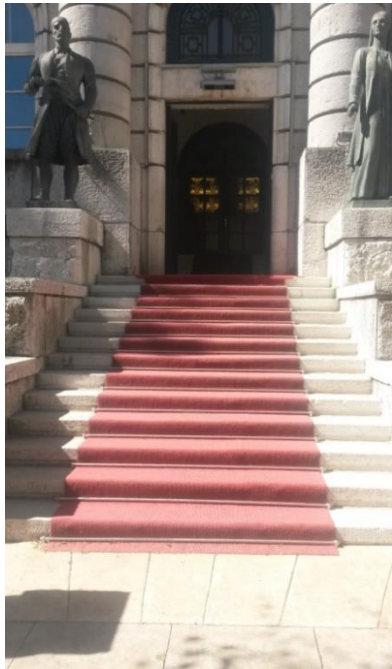


**7. MINISTRATVO KULTURE
ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI**

				Finansijsk a procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				
1.	Izrada tehničke dokumentacije			4.000 €
2.	Revizija tehničke dokumentacije			1.000 €
UKUPNO A:				5.000 €
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijsk a procjena
3.	rampa	Objekat ima izgrađenu rampu. Dužina rampe sa prednje strane l = 390 cm, širina rampe = 120 cm. Visina rampe sa zadnje strane je h = 48 cm. Rampa unutar objekta sa zadnje strane L= 220 cm, h= 34 cm, b= 120 cm, bez ograde.	*razmotriti mogućnost rekonstrukcije spoljašnje rampe na zadnjem ulazu (nagib rampe ne zadovoljava uslove iz Pravilnika, a potrebna je dodatna širina od 5-10cm za postavljanje ograde) ili postavljanje koso podizne sklopive platforme *postavljanje unutrašnje rampe u skladu sa Pravilnikom (moguće postaviti montažnu čeličnu rampu sa zaštitnom ogradom sa obe strane rampe	15.000 € 1.000 €
4.	stepenište	Unutrašnje stepenište 100 cm. Nagazne površine stepenica su obložene itisonom. Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa izveden u kontinuitetu cijelom dužinom. Rukohvat izveden da se može obuhvatiti dlanom. Pred prvom i iza poslednje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima vertikalno u odnosu na smjer kretanja.	*postaviti taktilno polje pred prvom i iza poslednje stepenice svakog kraka spoljašnjeg i unutrašnjeg stepeništa upozorenja u punoj širini stepenišnog kraka	420 €
5	lift	U objektu postoji lift. Lift je u potpunosti pristupačan. Od ulaznih vrata objekta do lifta nije postavljena taktilna crta vođenja širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima u smjeru vođenja.	*ugraditi taktilne trake od ulaza u objekat do lifta	300 €
6.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	200 €
UKUPNO B:				16.920 €

C. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
7.	ulazni prostor	Ulazna vrata svijetle širine (90+95) cm. Vrata se otvaraju prema unutra. Ulazna vrata imaju čelični prag 3 cm. Strugač ili otirač nisu izvedeni. Ne postoji oznaka smjera otvaranja vrata. Ne postoji vetrobran i toplotni zastor. Nisu postavljene oznake pristupačnosti. Sa zadnje strane objekta postoji ulaz koji je prilagođen licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom. Prijavnica i arhiva su na prizemlju. Nisu postavljene oznake pristupačnosti	* obzirom da je širina odgovarajuća, smjer otvaranja ipak treba zadržati zbog arhitektonskih karakteristika objekta, a sve u skladu sa članom 53 Pravilnika *preispitati rekonstrukciju čeličnog praga do propisane visine	300 €
8.	hodnici	Hodnici su na istom nivou, bez denivelacija, izuzev hodnika u potkrovlju koji ima denivelaciju (jedan stepenik) i nisu međusobno povezane elementima pristupačnosti za savladavanje visinske razlike. Vrata na hodnicima izvedena bez praga sa otvorima širine 90 cm. Ulazna vrata koja sa hodnika ulaze u druge prostorije-kancelarije su izvedena bez praga. Instalacijska i druga oprema nije postavljena u nišama zida. Instalacije su postavljene prema važećim standardima.	*postavljanje unutrašnje rampe u skladu sa Pravilnikom (moguće postaviti montažnu čeličnu rampu sa zaštitnom ogradom sa obe strane rampe), a sve u skladu sa članom 53 Pravilnika	1.000 €
9.	toalet	Toaleti nisu prilagođeni za lica sa invaliditetom. Toaleti postoje i u suterenu blizu ulaznih vrata i na prizemlju, i grupisani su muški i ženski toalet.	*potrebna rekonstrukcija radi smještaja toaleta za lica sa invaliditetom, a sve u skladu sa članom 53 Pravilnika	15.000 €
10.	oglasni pano	U objektu je organizovana portirska služba koja pruža sve potrebne informacije	*postaviti oglasni pano,	100 €
11.	orijentacioni plan kretanja u objektu	U holu zgrade ne postoji orijentacioni plan. Portirska služba pruža sve potrebne informacije	*postaviti orijentacioni plan kretanja u objektu,	200 €
12.	oznake pristupačnosti		*postaviti oznake pristupačnosti	200 €
13.	Parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto i izlaz sa parkirališnog mjesta,	300 €
UKUPNO C:				17.100 €
D. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova- B.+C.)				1.700 €
UKUPNO A+B+C+D:				40.720 €

8. PORESKA UPRAVA

Spratnost: Pr+2, Lokacija: Ul. Bracana Bracanovića, Podgorica

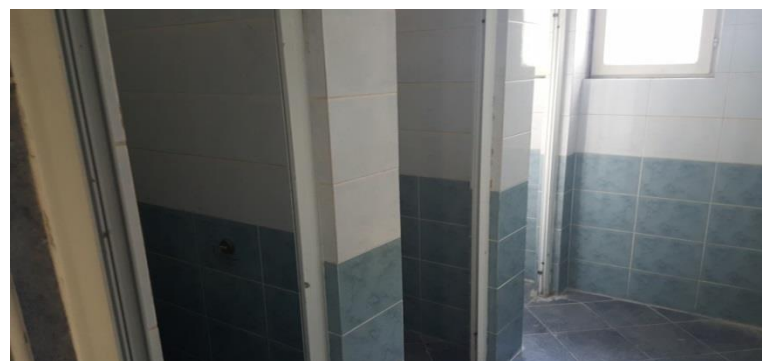

**8. PORESKA UPRAVA
ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI**

				Finansijska procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				
1.	Izrada tehničke dokumentacije			8.000€
2.	Revizija tehničke dokumentacije			2.000€
UKUPNO A:				10.000€
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
3.	rampa	Objekat ne posjeduje rampu	*izraditi pristup u nagibu na ulazu u objekat	600€
4.	stepenište	Spoljašnjim stepeništem - stepenikom savladava se visinska razlika od 20 cm. Unutrašnje stepenište je širine 135 cm. Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa izveden u kontinuitetu cijelom dužinom stepeništa. Rukohvat izveden da se može obuhvatiti dlanom. Pred prvom i iza posljednje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima vertikalno u odnosu na smjer kretanja.	*obraditi unutrašnje stepenište vizuelno kontrasto i protiv klizanja *postaviti taktilno polje pred prvom i iza posljednje stepenice svakog kraka unutrašnjeg stepeništa upozorenja u punoj širini stepenišnog kraka *postaviti koso-podiznu sklopivu platformu na unutrašnjem stepeništu od prizemlja do zadnjeg sprata (ukoliko ne postoji mogućnost za lift)	400€ 1.000€
5.	lift	U objektu ne postoji lift.	*kroz tehničku dokumentaciju ispitati mogućnost ugradnje lifta	50.000€
6.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
UKUPNO B:				52.200€
C. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
7.	ulazni prostor	Ulazna vrata su svijetle širine 2x100 cm. Vrata se otvaraju klizno (sa senzorom). Vrata su staklena, sa pragom od 2,0 cm i nemaju uočljivu oznaku. Strugač		

		i otirač nisu izvedeni. Vjetrobran ili toplotni zastor su dužine 420 cm. Na vratima je postavljena oznaka smjera otvaranja vrata. Vrata prema hodniku su staklena koja se otvaraju klizno (sa senzorom), i pragom od 2,0 cm. Po sredini vrata je postavljen stub i vrata dijeli na dva prolaza od po 100 cm. Na vratima je postavljena oznaka smjera otvaranja vrata.		
8.	hodnici	Hodne površine jedne etaže su u istom nivou. Vrata koja iz hodnika vode u druge prostorije-kancelarije su svijetle širine 80 cm bez praga. Instalacijska i druga oprema nije ugrađena u nišama zida. Instalacije su postavljene prema važećim standardima.		
9.	toalet	Toalet nije prilagođen za lica sa invaliditetom.	*izvršiti rekonstrukciju u cilju organizacije toaleta za lica sa invaliditetom	15.000€
10.	oglasni pano	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja pruža sve potrebne informacije	*postaviti oglasni pano	100€
11.	orijentacioni plan kretanja u objektu	U holu zgrade ne postoji orijentacioni plan. Portirska služba pruža sve potrebne informacije	*postaviti orijentacioni plan kretanja u objektu	400€
12.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
13.	Parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto	300€
UKUPNO C:				16.000€
D. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova- B.+C.)				2.000€
UKUPNO A+B+C+D:				79.700€

9. STARA ZGRADA VLADE


Sprtnost: Su+Pr+2, Lokacija: Ul. Jovana Tomaševića 2, Podgorica



9. STARA ZGRADA VLADE ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI				
				Finansijsk a procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				
1.	Izrada tehničke dokumentacije			5.000€
2.	Revizija tehničke dokumentacije			2.000€
UKUPNO A:				7.000€
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijsk a procjena
3.	rampa	Na ulaznom platou - objekat ima ivičnjak kojim se savladava visinska razlika od 17 cm.	*prilagoditi prelaz trotoara i interne saobraćajnice	300€
4.	stepenište	Unutrašnje stepenište svijetle širine 113-120cm, obloženo itisonom. Rukohvat nije izveden u kontinuitetu cijelom dužinom stepeništa i isti se može obuhvatiti dlanom. Pred prvom i iza poslednje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima vertikalno u odnosu na smjer kretanja.	* predvidjeti ugradnju vertikalno-podizne ili koso podizne sklopive platforme na unutrašnjem stepeništu za dvoranu *obraditi unutrašnje stepenište vizuelno kontrasto i protiv klizanja prilagođeno postojećoj tekstilnoj oblozi stepeništa *postaviti taktilno polje pred prvom i iza poslednje stepenice svakog kraka unutrašnjeg stepeništa upozorenja u punoj širini stepenišnog kraka *postavljanje rukohvata u skladu sa Pravilnikom	15.000€ 1.800€ 3.500€
5.	lift	U objektu postoji lift. Unutrašnje dimenzije lifta 123x134 cm. Vrata lifta svijetle širine 80 cm otvaraju se prema spolja. Komandna ploča postavljena na visini od 120 cm, sa reljefno izvedenim tasterima. Rukohvat se može obuhvatiti dlanom na visini od 92.0 cm. Svjetlosna najava spratova bez zvučne najave. Od ulaznih vrata objekta do lifta nije postavljena taktilna crta vođenja širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima u smjeru vođenja.	*napomena: razmotriti prostorno/tehnička ograničenja za rekonstrukciju/proširenje kabine i vrata lifta čije dimenzije nisu u skladu sa Pravilnikom, kao i kompletne opreme istog. Postojeći lift je uslovno moguće koristiti od strane OSI *ugradnja taktilnih traka od ulaza u objekat do lifta	2.200€
6.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti.	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
UKUPNO B:				23.000€
C. ELEMENI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				

r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
7.	ulazni prostor	Dvokrilna vrata svijetle širine 2x100 cm. Vrata se otvaraju klizno (sa senzorom). Vrata su staklena i nemaju uočljivu oznaku i bez praga su. Otirač u je u nivou poda. Vjetrobran ili toplotni zastor je dužine 600 cm. Vrata prema hodniku su senzorska. Vrata su uvijek otvorena i tu se nalazi uređaj za detekciju metala čiji otvor je svijetle širine 70 cm. Ne postoji oznaka smjera otvaranja vrata. Nisu postavljene oznake pristupačnosti.		
8	hodnici	Hodne površine jedne etaže su u istom nivou. Ne postoje vrata u hodnicima. Vrata koja vode prema drugim prostorijama-kancelarijama su svijetle širin 80 cm, a pojedina su sa pragom visine i do 5,0 cm. Instalacijska i druga oprema nije ugrađena u nišama zida. Instalacije su postavljene prema važećim standardima.		
9.	toalet	Toaleti su smješteni u podrumu i na spratu i nisu prilagođeni za lica sa invaliditetom.	*potrebna rekonstrukcija radi smještaja toaleta za lica sa invaliditetom	15.000€
10.	oglasni pano	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja u saradnji sa službenicima MUP-a pruža sve potrebne informacije.	*postaviti oglasni pano	100 €
11.	gledalište	U suterenu objekta postoji sala sa cca 500 organizovanih mjestima za sjedenje, i ista je prilagođena	*rekonstruisati prostor gledališta i obezbijediti u skladu sa Pravilnikom odgovarajući broj mjesta za OSI *predvidjeti ugradnju vertikalno podizne platforme za potreba pristupa govornici *ugraditi induktivnu petlju u sali	500€ 15.000€ 1.000€
12.	orijentacioni plan kretanja u objektu	U holu zgrade ne postoji orijentacioni plan. Portirska služba pruža sve potrebne informacije.	*postaviti orijentacioni plan kretanja u objektu	200 €
13.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti.	*postaviti oznake pristupačnosti	100 €
14.	Parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto i izlaz sa parkirališnog mjesta	600€
UKUPNO C:				35.500€
D. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova- B.+C.)				2.000€
UKUPNO A+B+C+D:				62.000€

10. CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA Podgorica DOO (CETI)
Spratnost: Su+Pr+2, Lokacija: Ul Šarla De Gola 2, Podgorica

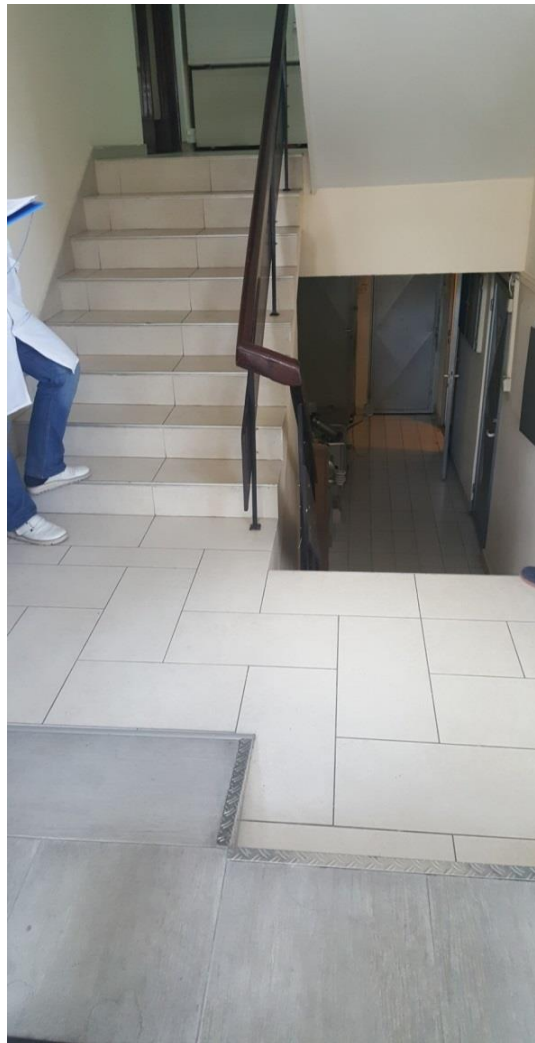


**10. CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA
ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI**

				Finansijska procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				5.000€
1.	Izrada tehničke dokumentacije			2.000€
2.	Revizija tehničke dokumentacije			7.000€
UKUPNO A:				
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
3.	rampa	Objekat posjeduje rampu za savladavanje visinske razlike. Svijetla širina rampe je 45 cm. Savladava visinsku razliku od 8 cm.	*izraditi pristup u nagibu na ulazu u objekat	600€
4.	stepenište	Unutrašnje stepenište širine 125 cm. Ivce nagazne površine stepenica nisu obrađene vizuelno i protiv klizanja. Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa izveden u kontinuitetu i isti se može obuhvatiti dlanom. Pred prvom i iza posljednje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima vertikalno u odnosu na smjer kretanja.	*obraditi unutrašnje stepenište vizuelno kontrastno i protiv klizanja *postaviti taktilno polje upozorenja pred prvom i iza posljednje stepenice svakog kraka unutrašnjeg stepeništa u punoj širini stepenišnog kraka *postaviti koso-podiznu sklopivu platformu na unutrašnjem stepeništu od prizemlja do zadnjeg sprata (ukoliko ne postoji mogućnost za lift)	500€ 1.000€
5.	lift	U objektu ne postoji lift.	*mogućnost ugradnje lifta ispitati kroz tehničku dokumentaciju	50.000€
6.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti.	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
UKUPNO B:				52.300€
C. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska

				procjena
7.	ulazni prostor	Dvokrilna vrata svijetle širine 2x95 cm. Vrata se otvaraju prema unutra i bez praga su. Strugač i otirač nisu izvedeni. Ulazni prostor nema vjetrobran ili toplotni zastor. Ne postoji oznaka smjera otvaranja vrata.	*napomena: širina ulaznih dvokrilnih vrata je odgovarajuća, smjer otvaranja nije po Pravilniku	
8.	hodnici	Hodne površine jedne etaže su u istom nivou. Vrata u hodniku su širine 2x80 cm. Vrata koja iz hodnika vode u druge prostorije-kancelarije su svijetle širine 80 cm sa pragom visine od 3,0 do 5,0 cm. Instalacijska i druga oprema nije ugrađena u nišama zida. Instalacije su postavljene prema važećim standardima	*prilagoditi visinu praga ugradnjom prelaznih lajsni	1.000€
	toalet	Toalet nije prilagođen za lica sa invaliditetom.	*potrebna rekonstrukcija radi smještaja toaleta za lica sa invaliditetom	15.000€
9.	oglasni pano	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja pruža sve potrebne informacije	*postaviti oglasni pano	100€
10.	orijentacioni plan kretanja u objektu	U holu zgrade ne postoji orijentacioni plan. Portirska služba pruža sve potrebne informacije	*postaviti orijentacioni plan kretanja u objektu	400€
11.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti.	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
13.	Parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto i izlaz sa parkirališnog mjesta	600€
UKUPNO C:				17.300€
D. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova- B.+C.)				2.000€
UKUPNO A+B+C+D:				78.600€

11. ZGRADA DRŽAVNIH ORGANA – MOJKOVAC

Spratnost: Su+Pr+1, Lokacija: Mojkovac

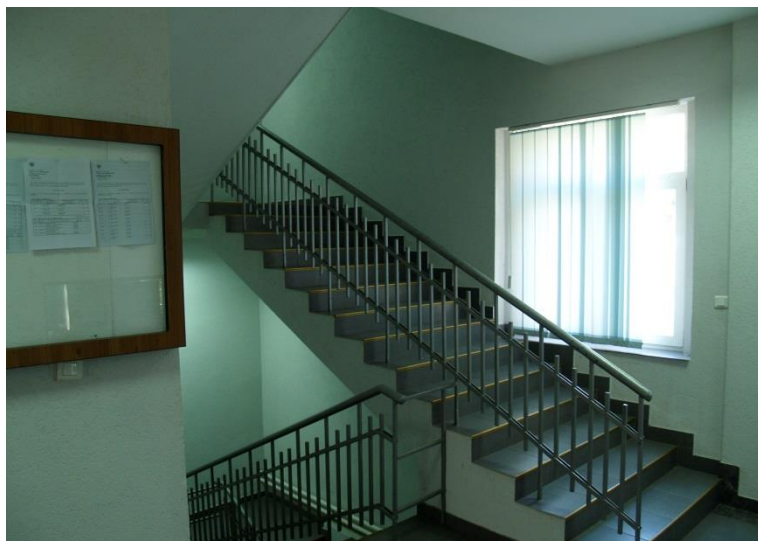

11. ZGRADA DRŽAVNIH ORGANA – MOJKOVAC
ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI

				Finansijska procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				
1.	Izrada tehničke dokumentacije			8.000€
2.	Revizija tehničke dokumentacije			2.000€
UKUPNO A:				10.000€
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
3.	rampa	Objekat posjeduje rampu. Rampa u spoljašnjem prostoru svijetle širine 90 cm, dužine 580 cm, visina koja se savladava je 80 cm. Zaštitna ograda i nagib rampe nisu u skladu sa Pravilnikom	*rekonstruisati postojeću rampu u skladu sa Pravilnikom ili ukloniti istu i postaviti vertikalno podiznu platformu	15.000€
4.	stepenište	Spoljašnje stepenište savladava visinsku razliku od 80 cm. Ivice nagazne površine stepenica nisu obrađene vizuelno i protiv klizanja. Stepenište nema rukohvata – sa jedne strane je fasadni zid, a sa druge zidana ograda. Unutrašnje stepenište širine 120-130 cm. Ivice nagazne površine stepenica nisu obrađene vizuelno i protiv klizanja. Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa nije izveden u kontinuitetu i isti se može obuhvatiti dlanom. Pred prvom i iza poslednje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima vertikalno u odnosu na smjer kretanja.	*postaviti rukohvat u skladu sa Pravilnikom *postaviti protivklizne trake na spoljašnjem i unutrašnjem stepeništu *postaviti taktilno polje pred prvom i iza poslednje stepenice svakog kraka spoljašnjeg i unutrašnjeg stepeništa upozorenja u punoj širini stepenišnog kraka *postaviti koso-podiznu sklopivu platformu na unutrašnjem stepeništu od prizemlja do zadnjeg sprata (ukoliko ne postoji mogućnost za lift)	400€ 700€ 500€
5.	lift	U objektu ne postoji lift.	*mogućnost ugradnje lifta ispitati kroz tehničku dokumentaciju	50.000€
6.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti.	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
UKUPNO B:				66.800€

C. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
7.	ulazni prostor	Ulazna vrata su jednokrila (100+40) cm. Vrata su bez praga. Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*rekonstruisati ulazna vrata u skladu sa Pravilnikom	
8.	hodnici	Hodne površine jedne etaže su u istom nivou. Vrata u hodnicima su dvokrila. Vrata koja iz hodnika vode u druge prostorije-kancelarije su svijetle širine 80-90 cm. Na pojedinim vratima je prag visine od 2,0 do 5,0 cm. Instalacijska i druga oprema nije ugrađena u nišama zida. Instalacije su postavljene prema važećim standardima.	*prilagoditi visinu praga ugradnjom prelaznih lajsni	1.000€
9.	toalet	Toalet nije prilagođen za lica sa invaliditetom.	*potrebna rekonstrukcija radi smještaja toaleta za lica sa invaliditetom	15.000€
10.	oglasni pano	U prizemlju objekta nije postavljen oglasni pano.	*postaviti oglasni pano	100€
11.	orijentacioni plan kretanja u objektu	U holu zgrade ne postoji orijentacioni plan.	*postaviti orijentacioni plan kretanja u objektu	200€
12.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti.	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
13.	Parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto i izlaz sa parkirališnog mjesta	600€
UKUPNO C:				17.100€
D. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova- B.+C.)				2.500€
UKUPNO A+B+C+D:				96.400€

12. UPRAVA CARINA CG

Spratnost: Pr+3, Lokacija: Ul. Oktobarske revolucije, Podgorica



12. UPRAVA CARINA CG ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI				
				Finansijska procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				
1.	Izrada tehničke dokumentacije			8.000€
2.	Revizija tehničke dokumentacije			2.000€
UKUPNO A:				10.000€
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
3.	rampa	Objekat ne posjeduje rampu za savladavanje visinskih razlika.	*rekonstruisati ulazno spoljašnje stepenište i podest i izgraditi rampu sa propisanom ogradom	2.500€
4.	stepenište	Spoljašnje stepenište širine 230 cm, a visina koja se savladava je h= 57cm. Ivice nagazne površine stepenica su obrađene vizuelno i protiv klizanja. Nije urađena zaštitna ograda. Unutrašnje stepenište 120 cm. Ivica nagazne površine stepenice obložena itisonom. Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa izveden u kontinuitetu cijelom dužinom stepeništa. Rukohvat izveden da se može obuhvatiti dlanom. Pred prvom i iza poslednje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima vertikalno u odnosu na smjer kretanja	*postaviti taktilno polje pred prvom i iza poslednje stepenice svakog kraka spoljašnjeg i unutrašnjeg stepeništa upozorenja u punoj širini stepenišnog kraka *postaviti koso-podiznu sklopivu platformu na unutrašnjem stepeništu od prizemlja do zadnjeg sprata (ukoliko ne postoji mogućnost za lift)	1.200€
5.	lift	U objektu ne postoji lift.	*kroz tehničku dokumentaciju ispitati mogućnost ugradnje lifta	50.000€
6.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
UKUPNO B:				53.900€
C. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena

				ka procjena
7.	ulazni prostor	Vrata su dvokrilna svijetle širine 180 cm bez praga. Vrata se otvaraju prema unutra. Izvedena su dva strugača i otirača. Jedan je postavljen u nivou poda, a drugi nije u istoj ravni sa podom. Vjetrobran ili toplotni zastor je dužine 295 cm. Vrata u holu prema hodniku su svijetle širine 160 cm i otvaraju se prema spolja. Vrata su bez praga. Ne postoji oznaka smjera otvaranja vrata.	*rekonstruisati ulazna vrat u skladu sa Pravilnikom	800€
8.	hodnici	Hodne površine jedne etaže su u istom nivou. Vrata koja iz hodnika vode u druge prostorije-kancelarije su svijetle širine 82 cm sa pragom visine 1,0 cm. Instalacijska i druga oprema nije ugrađena u nišama zida. Instalacije su postavljene prema važećim standardima		
9.	toalet	Toalet nije prilagođen za lica sa invaliditetom	*potrebna rekonstrukcija radi smještaja toaleta za lica sa invaliditetom	15.000€
10.	oglasni pano	U prizemlju objekta organizovana je portirska služba koja pruža sve potrebne informacije	*postaviti oglasni pano	100€
11.	orijentacioni plan kretanja u objektu	U holu zgrade ne postoji orijentacioni plan. Portirska služba pruža sve potrebne informacije.	*postaviti orijentacioni plan kretanja u objektu	200€
12.	oznake pristupačnosti	Niso postavljene oznake pristupačnosti	*postaviti oznake pristupačnosti	200€
13.	Parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto	300€
UKUPNO C:				16.600€
D. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova- B.+C.)				2.000€
UKUPNO A+B+C+D:				82.500€

13. ZAVOD ZA HIDROMETEROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU - SEKTOR ZA SEIZMOLOGIJU

Spratnost: Su+Pr+1, Lokacija: Ul. Radosava Burića br. 2, Podgorica



**13. ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU - SEKTOR Z SEIZMOLOGIJU
ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI**

Napomena: Stari objekat adaptacija konstruktivno zahtjevna i skoro nemoguća.				Finansijska procjena
A. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				
1.	Izrada tehničke dokumentacije			2.000€
2.	Revizija tehničke dokumentacije			1.000€
UKUPNO A:				3.000€
B. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SAVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
3.	rampa	Objekat ne posjeduje rampu.	*rekonstruisati ulazno spoljašnje stepenište i podest i izgraditi rampu sa propisanom ogradom	2.500€
4.	stepenište	Spoljašnje stepenište h= 50 cm, širina b= 236 cm. Ivce nagazne površine stepenica nisu obrađene vizuelno i protiv klizanja. Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa izveden u kontinuitetu i isti se može obuhvatiti dlanom. Unutrašnje stepenište svijetle širine 105 cm. Ivce nagazne površine stepenica nisu obrađene vizuelno i protiv klizanja. Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa izveden u kontinuitetu i isti se može obuhvatiti dlanom. Pred prvom i iza poslednje stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog kraka, širine najmanje 40 cm sa užljebljenjima vertikalno u odnosu na smjer kretanja.	*obraditi spoljašnje i unutrašnje stepenište vizuelno kontrastno i protiv klizanja *postaviti taktilno polje pred prvom i iza poslednje stepenice svakog kraka spoljašnjeg i unutrašnjeg stepeništa upozorenja u punoj širini stepenišnog kraka *postaviti rukohvate na spoljašnjem stepeništu u skladu sa Pravilnikom	350€ 700€ 1.000€
5.	lift	U objektu ne postoji lift.	*napomena: imajući u vidu kapacitet objekta razmotriti mogućnost da se prostori namijenjeni za OSI organizuju u prizemlju	
6.	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti.	*postaviti oznake pristupačnosti	100€
UKUPNO B:				3.800€

ELEMENI PRISTUPAČNOSTI SAMOSTALNOG ŽIVOTA				
r.b.	Element	Postojeće stanje	Planirane intervencije	Finansijska procjena
7	ulazni prostor	Ulazna vrata su jednokrilna svijetle širine 90 cm. Vrata se otvaraju prema unutra i bez praga su. Strugač i otirač je postavljen ispred ulaza i nije u nivou poda. U ulazu nije predviđen vjetrobran ili toplotni zastor. Ne postoji oznaka smjera otvaranja vrata. Nisu postavljene oznake pristupačnosti	*rekonstruisati ulazna vrata u skladu sa Pravilnikom	800€
8	hodnici	Hodne površine jedne etaže su u istom nivou. U hodniku ne postoje vrata. Vrata koja vode u druge prostorije-kancelarije su svijetle širine 90 cm i ista su bez praga. Instalacijska i druga oprema nije ugrađena u nišama zida. Instalacije su postavljene prema važećim standardima		
9	toalet	Toalet nije prilagođen za lica sa invaliditetom	*potrebna rekonstrukcija radi smještaja toaleta za lica sa invaliditetom	15.000€
10	oglasni pano	U prizemlju objekta nije postavljen oglasni pano.	*postaviti oglasni pano	100€
11	orijentacioni plan kretanja u objektu	U holu zgrade ne postoji orijentacioni plan	*postaviti orijentacioni plan kretanja u objektu	200€
12	oznake pristupačnosti	Nisu postavljene oznake pristupačnosti.	*postaviti oznake pristupačnosti	100€
13	Parking mjesto	Ne postoji parking mjesto	*obezbijediti parking mjesto i izlaz sa parkirališnog mjesta	600€
UKUPNO C:				16.800€
C. STRUČNI NADZOR (0,02 – 0,05% vrijednosti radova- B.+C.)				1.000€
UKUPNO A+B+C+D:				24.600€