



Crna Gora
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Adresa: IV proletarske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
www.mrt.gov.me

**PROGRAM OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA
PODRUČJE NACIONALNOG PARKA „DURMITOR“ ZA PERIOD
2019- 2023. GODINE**

Jul, 2019.godine

Na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl list CG", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19) i člana 23 Zakona o nacionalnim parkovima ("Sl.list CG", br. 28/14, 39/16) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi

**PROGRAM OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA PODRUĆJE NP
„DURMITOR“ ZA PERIOD 2019- 2023**

I

Programom objekata privremenog karaktera za područje NP“Durmitor“ za period 2019-2023 godine se utvrđuju i određuju pravila kojim se identifikuju područja/lokacije (zone) sa načinom korišćenja lokacija i načinom postavljanja objekata privremenog karaktera.

II

Program se donosi na period od pet godina.

III

Program sadrži lokacije (zone) i smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata (kao i vrste, oblik i dimenzije privremenih objekata).

IV

Program se sastoji od grafičkog i tekstualnog dijela.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

**MINISTAR
Pavle Radulović**

Broj: 101- 242/ 57
Podgorica, 31.07.2019. godine

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje Programa sadržan je u odredbi člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19) i člana 23 Zakona o Nacionalnim parkovima ("Sl. list CG", br. 28/14, 39/16).

Program objekata privremenog karaktera za područje NP "Durmitor" odnosi se na područje definisano članom 9 Zakona o Nacionalnim parkovima („Sl. list CG“, br. 28/14, 39/16) i obuhvata granice ovog nacionalnog parka, tj. dijelove teritorija opština Žabljak, Mojkovac, Pljevlja, Plužine i Šavnik.

Načela zaštite prostora NP „Durmitor“ definisana su Zakonom o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 51/08, 62/13, 54/16), Zakonom o Nacionalnim parkovima ("Sl. list CG", br. 28/14, 39/16) i Prostornim planom posebne namjene za durmitorsko područje („Sl. list CG“, br. 47/16), a kojim su propisani uslovi za zaštitu i korišćenje prostora.

Programom se utvrđuju privremene lokacije (zone) na kojima se, do njihovog privođenja planskoj namjeni, mogu postavljati objekti privremenog karaktera, određuju se vrste, oblik i dimenzije privremenih objekata kao i smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata, saglasno članovima 115 i 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji. Programom se predviđaju objekti privremenog karaktera, a u cilju obezbjeđenja kvalitetnih sadržaja na području nacionalnog parka.

U cilju ostvarivanja planskih i programskih opredjeljenja na zaštiti, uređenju i korišćenju područja nacionalnog parka, pri izradi ovog Plana, poštovane su smjernice koje treba da obezbijede:

1. Apsolutnu zaštitu zona i lokaliteta na kojima se ne može dozvoliti postavljanje objekata privremenog karaktera u I zoni zaštite NP „Durmitor“.
2. U što većoj mjeri tipizaciju objekata privremenog karaktera i njihovih sadržaja.
3. Kod utvrđivanja urbanističkih uslova za postavljanje objekata privremenog karaktera voditi računa da se ovi objekti, po pravilu i u zavisnosti od ambijenta, konfiguracije terena i meteoroloških uslova izrađuju u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Sl. list CG", br. 43/18, 76/18)
4. Kod utvrđivanja urbanističkih uslova, imati u vidu sanitarni aspekt i uslove koje propisuju nadležna javna komunalna preduzeća.
5. Da bespravno sagrađeni objekti ne mogu biti predmet Programa objekata privremenog karaktera.
6. Da se u neposrednoj blizini stalnih objekata određene namjene ne može predvidjeti postavljanje objekata privremenog karaktera sa istom namjenom, odnosno obavljanje iste djelatnosti.
7. Da se u posebno zaštićenim prirodnim područjima kao i u okviru zaštićene okoline ne mogu predvidjeti one djelatnosti i objekti koji mogu narušiti posebnost takvih područja.
8. Da se novi privremeni objekti ne smiju postavljati u zaštićenim prirodnim i kulturno istorijskim područjima i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, bez prethodne saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
9. Da se na lokacijama u neposrednoj blizini hotela kategorije 4* ili 5* ne predviđa postavljanje privremenih objekata koji svojim izgledom ili funkcionisanjem mogu ugroziti reprezentativnost i komfor visoke kategorije smještaja.
10. Prilikom utvrđivanja urbanističkih uslova za projektovanje, potrebno je da se obezbijedi pristup licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Sl. list CG", br. 48/13, 44/15)

**PROGRAM OBJEKATA
PRIVREMENOG KARAKTERA
ZA PODRUĆJE
NP „DURMITOR“
2019- 2023. godine**

SADRŽAJ

- 1. POLAZNI KONCEPT PROGRAMA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA**
- 2. IDENTIFIKACIJA ZONA**
 - 2.1 Nacionalni park Durmitor**
 - 2.2 Podaci o ustanovljenim režimima – zonama zaštite**
 - 2.3 ZONA 1**
 - 2.4 ZONA 2**
 - 2.5 ZONA 3**
- 3. OPŠTE SMJERNICE ZA KORIŠĆENJE PROSTORA**
- 4. MJERE ZAŠTITE I KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA I DOBARA UNUTAR USPOSTAVLJENIH ZONA (REŽIMA) ZAŠTITE**
- 5. POPIS LOKACIJA PO ZONAMA**
- 6. PRINCIP TIPIZACIJE PRIVREMENIH OBJEKATA**

1. POLAZNI KONCEPT PROGRAMA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA

Cilj koncepta programa objekata privremenog karaktera je sadržan u zaštiti prirodne baštine, zaštite pejzaža i zaštiti kulturnih dobara, a koje čine izuzetne vrijednosti NP Durmitor.

Kod zaštite prirodne baštine potrebno je:

- Uspostaviti sveobuhvatnu zaštitu prirodnih vrijednosti;
- Sprječavati zahvate i djelatnosti čije posljedice su degradacija i smanjenje raznovrsnosti biljnog i životinjskog svijeta;
- U svrhu bioraznolikosti sačuvati što gušću mrežu očuvanih biotopa;
- U okviru vodenih staništa sačuvati dio postojećih trava, šumaraka, prirodnih potoka i drugih vrijednih vodenih staništa;
- Pri priključenju na infrastrukturu i prilikom obezbijedenja potrebnog broja parking mjesta izbjegavati postavljanje objekata na ključnim staništima;
- Umanjiti posljedice postavljanja i gradnje;

U okviru zaštite pejzaža, potrebno je:

- Očuvati i naglasiti identitet pojedinih područja (ambijente i pejzaže velike prirodne vrijednosti, predjele sa visokim stepenom prirodnosti; predjele sa visokim stepenom identiteta);
- U okviru postavljanja privremenih objekata, prvenstveno planirati zaštitu područja i planirati ga u skladu sa: karakterom naselja, područja sa naglašenim značenjem kulturnog pejzaža, područja većeg značaja za zaštitu prirode, područja prirodnih biotopa.

Kod zaštite kulturnih dobara:

- Osiguranje uslova za zaštitu kulturne baštine;
- Uraditi evaluaciju dobara graditeljske baštine kroz sistem vrednovanja i kategorizacije;
- Izrada konzervatorske dokumentacije za naselja registrovana kao istorijske urbanističke cjeline;
- Očuvati posebno vrijedne dijelove ruralnih cjelina.

2. IDENTIFIKACIJA ZONA

2.1 NACIONALNI PARK DURMITOR

Durmitor je najveća planina u Dinaridima i predstavlja jedan od centara biodiverziteta balkanske, a posebno dinarske flore. Kanjone Pive i Tare karakterišu mnoge florističke specifičnosti u prvom redu kao refugijumi endemične flore. Na Durmitoru se nalazi veliki broj endemita pa i alpskih i alpsko – arktičkih flornih elemenata.

Konfiguracija terena i znatna visinska razlika od dna okolnih klisura do vrha planine od oko dvije hiljade metara visinske razlike je uslovila da se na Durmitoru formirao raznovrstan vegetacijski pokrivač. Glavni tipovi šuma počev od donje granice parka čine zajednice *Aceri cerpinetum orientalis* (šuma grabica sa makljenom i hrastom meduncem). Ovo su šume najnižih i najtoplijih staništa južnih strana kanjona. Iznad pojasa ove šume javlja se zajednica *Seslerio – Ostryetum carpinifoliae* (šuma crnoga graba). Ova zajednica zahvata visočije često strme stijenske strane. Takođe na strmim stijenskim stranama pojavljuje se zajednica *Pinetum nigrae* (šuma crnog bora). Crni bor je na ovim staništima pionirska vrsta. Međutim u ovim uslovima se javlja kao trajni stadijum vegetacije koji zahtjeva strožiju zaštitu.

- Durmitor je uvršten u IBA i IPA područja (Područja koja su značajna za boravak ptica – Important Bird Areas – IBA i Područja koja su značajna za biljke – Important Plant Areas – IPA).
- Nacionalni park Durmitor sa kanjonom Tare (površine 33 895 ha) zaštićen je od 1980. god, kao Svjetsko prirodno naslijeđe (UNESCO – Lista Svjetskog prirodnog i kulturnog naslijeđa), po osnovu ispunjenja kriterijuma N (II), (III) i (IV) Konvencije i zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine (UNESCO).

Slivno područje rijeke Tare (površine 182 899 ha) je zaštićeno kao Svjetski rezervat biosfere (Program „Čovjek i biosfera“ – M&B, UNESCO, od 17. januara 1977. god), po osnovu Konvencije o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine (UNESCO). Kanjon Tare je izuzetno značajan refugijum reliktnih i endemičnih biljnih vrsta i vegetacije, a uz to je i stanište brojnih vrsta koje traže stabilnije uslove sredine. Tu egzistiraju biljne zajednice tj. ekosistemi u kojima dominiraju ili su prisutne endemične i reliktnne vrste:

- Trinio – *Euphorbia subhastatae* (*Amphoricarpos autariatus*, *Daphne malyana*, *Euphorbia subhastata*, *Dianthus silvestris* ssp. *bertiscae*).
- *Saxifragetum* – *rocheliana* (*Amphoricarpos autariatus*, *Daphne malyana*, *Reichardia macrophylla*).
- *Potentilletum persicinae* (*Daphne malyana*).
- *Daphno* – *Edraianthetum dliisicii* (*Daphne malyana*, *Edraianthus alisicii*).

Visoke šume ove zone zauzimaju rubove kanjonske doline Tare. U kanjonu se nalazi manji šumski kompleks Oda iznad sela Tepca. Najviše su zastupljeni crni bor (*Pinus nigra*), smrča (*Picea exelsa*), jela (*Picea abies*) a mjestimično i bijeli bor (*Pinus sylvestris*).

Crno jezero, nalazi se na 1422mnm, površine 516 000m², najveće je jezero Durmitora. Dugo je 1155m, a široko do 810m. Sastoji se od Velikog, dubine 24.5m i Malog Crnog jezera čija je dubina 49,1m. Okolinu odlikuju zimzelene šume koje zauzimaju širi prostor okoline jezera.

2.2 Podaci o ustanovljenim režimima – zonama zaštite

Prostornim planom posebne namjene za Durmitorsko područje posebno je tretiran Nacionalni park Durmitor koji obuhvata površinu od 325,19km², u kome su ustanovljene tri zone (režima) zaštite unutar granica i zaštitna zona oko Parka.

Spoljašnji granični dio treće zone Parka čini kontaktnu zonu. U obuhvatu I zone sa strogim apsolutnim režimom zaštite je oko 3400ha što je 10% ukupne površine Parka, dok je 75% u drugoj zoni (25 400ha). Treća zona se prostire na 5200ha (15%) i pod liberalnijim je režimom korišćenja i zaštite.

Specijalni prirodni rezervati: prašume jele i smrče u slivu Mlinskog potoka (10ha), šuma crnog bora (Crna pada) (20ha), Barno jezero sa okolinom (5ha), Zabojsko jezero sa najužom okolinom (10ha), Sliv Škrčkih jezera sa užom dolinom Sušice do kanjona Tare (2360ha), speleološki rezervat Vjetrena brda – Surutka (850ha).

Zona I stepena zaštite – režim zaštite I stepena – stroga zaštita gdje su uključeni predjeli sa izuzetnim značajem sačuvanog prirodnog stanja i ambijentalnih i pejzažnih vrijednosti.

To su strogi prirodni rezervati prašume jele i smrče u slivu Milinskog potoka (oko 10 ha), šuma crnog bora Crna Poda (oko 60 ha), Barno jezero sa okolinom (oko 35 ha), Zabojsko jezero sa najužom okolinom (oko 40ha), sliv Škrčkih jezera sa užom dolinom Sušice od Sušičkog jezera do kanjona Tare (oko 2360ha) i speleološki rezervat Surutka – Vjetrena brda (850ha). Granica zahvata zone I stepena zaštite, u dijelu zahvata Nacionalnog parka počinje na sjeverozapadnom dijelu Lojanika iznad Vodenog dola, od kote 2002, dalje,

produžava prema jugu prateći morfologiju terena, izlazi na kotu 1465, gdje se ponovo lomi prema sjeveru i preko Gabalja izlazi na kotu 1599, odakle skreće prema sjevero – istoku obuhvatajući Ranisavu do kote 1938; odavde granica dalje, prateći morfologiju terena spušta se na Modro jezero, obuhvata ga sa istočne strane i nastavlja dalje preko kote 1996 na Oblu glavu i kotu 1748; sa ove kote granica ide na Valovito jezero obuhvata ga i neposredno iznad njega se lomi u pravcu zapad – jugozapad i preko Čiste strane ide na kotu 2148, dalje granica morfološki obuhvata Sedlenu gredu, presjeca stazu koja ide iz Grabovice u Dobri do, gdje se u zoni iznad Klješćine lomi u pravcu sjeverozapada zaobilazi izvor Sopot i katun Dobri do.


Zona II stepena zaštite – režim zaštite II stepena – aktivna zaštita obuhvata posebne rezervate prirode Crno jezero sa šumama i neposrednoj okolini (oko 800ha) i kanjon rijeke Tare, bez naselja: Tepca, Lever i Đurđevića Taru, Gornja i Donja Dobrilovina (oko 13 800ha). Osim navedenih rezervata obuhvata i područja svih spomenika prirode kao i masiv Durmitora u užem smislu sa travnatim površinama, rijetkim endemičnim vrstama, šumom bora krivulja, šumske komplekse i na prelazu iz kanjona Tare u Durmitor veliki broj ledničkih cirkova i valova kao i vrhova preko 2000mnm. Zona ove posebne zaštite u manjem dijelu presjeca dolinu Sušice – put za Nedajno. Površina pod ovom zonom iznosi 25400ha ili 75% nacionalnog parka. Granica zahvata zone II stepena zaštite, u dijelu proširenja zahvata Nacionalnog parka počinje na sjeverozapadnom dijelu, u podnožju Lojanika: od kote 1727 granica ide prema sjeveru preko kote 1828, dalje upravno siječe Međugorije i izlazi na kotu 1645, sa ove kote granica ponovo skreće prema sjeveroistoku, obuhvata Suvu lokvu i izlazi neposredno ispod asfaltnog puta Žabljak – Trsa u zoni Vinjeve Glavice; granica po pravcu zapad – sjeverozapad ide neposredno ispod asfaltnog puta i morfološki ga prati, obuhvata izvor Studenac i preko Sedla i kote 1838 i Šarbana u zoni ispod Duških polica izlazi na početnu tačku.

Zona zaštite II stepena – aktivni režim zaštite, sprovodi se na zaštićenom području u kome su djelimično izmjenjene osobine prirodnih staništa, ali ne do nivoa da ugrožavaju njihov ekološki značaj, uključujući vrijedne predjele i objekte geonaslijeđa.

Zona III stepena zaštite – režim zaštite III stepena - održivo korišćenje – obuhvata sve preostale djelove parka van I i II zone zaštite prirode. Ukupna površina ove zone je 5200ha, odnosno 15% površine Nacionalnog parka. U ovoj zoni su sačuvane vrijednosti prirodnih elemenata, ali je prisutno antropogeno djelovanje (naselja, poljoprivreda, šumarstvo, turizam, saobraćajna i tehnička infrastruktura). U ovoj zoni se dozvoljava selektivno i ograničeno korišćenje uz kontrolisane aktivnosti u prostoru ako su usklađene sa funkcijama ili vezane za tradicionalne djelatnosti ili stanovanje, kao i ograničenu turističku izgradnju. I u ovoj zoni se štite pejzažno – ambijentalne vrijednosti.

Na osnovu literaturnih izvora i terenskih istraživanja, utvrđena su potencijalna Natura 2000 staništa:

9530 Sub mediteranske šume endemičnog crnog bora, 9140 Acidofile šume smreke brdskog i planinskog pojasa, (Vaccinio - Piceetea), 91w0 Planinske šume bukve Fagus moesiaca, 91r0 Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis - Pinetum), 9110 liske hrastovo grabove šume (Erythronio - Carpinion), 91 BA mezijske jelove šume, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 8130 zapadnomediteranska i termofilna točila, 8120 Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii, 8210 Alpsko – karpatsko – balkanske krečnjačke stijene, 7230 Bazofilni cretovi, 7140 Prijelazni cretovi, 6520 Brdske kosanice, 6430 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepilii, Filipendulon, Senecion fluvitalis), 6410 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae), 62A0 Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneraetalia villosae) 6230 Travnjaci tvrdače (Nardus) bogate vrstama, 6210 Suvi kontinentalni travnjaci (Festuco - Bromatea), 6170 Planinski i predplaninski krečnjački travnjaci, 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands, 5130 Zajednice Juniperus communis na kiseloj i bazičnoj podlozi, 4070 Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) sa dlakavim

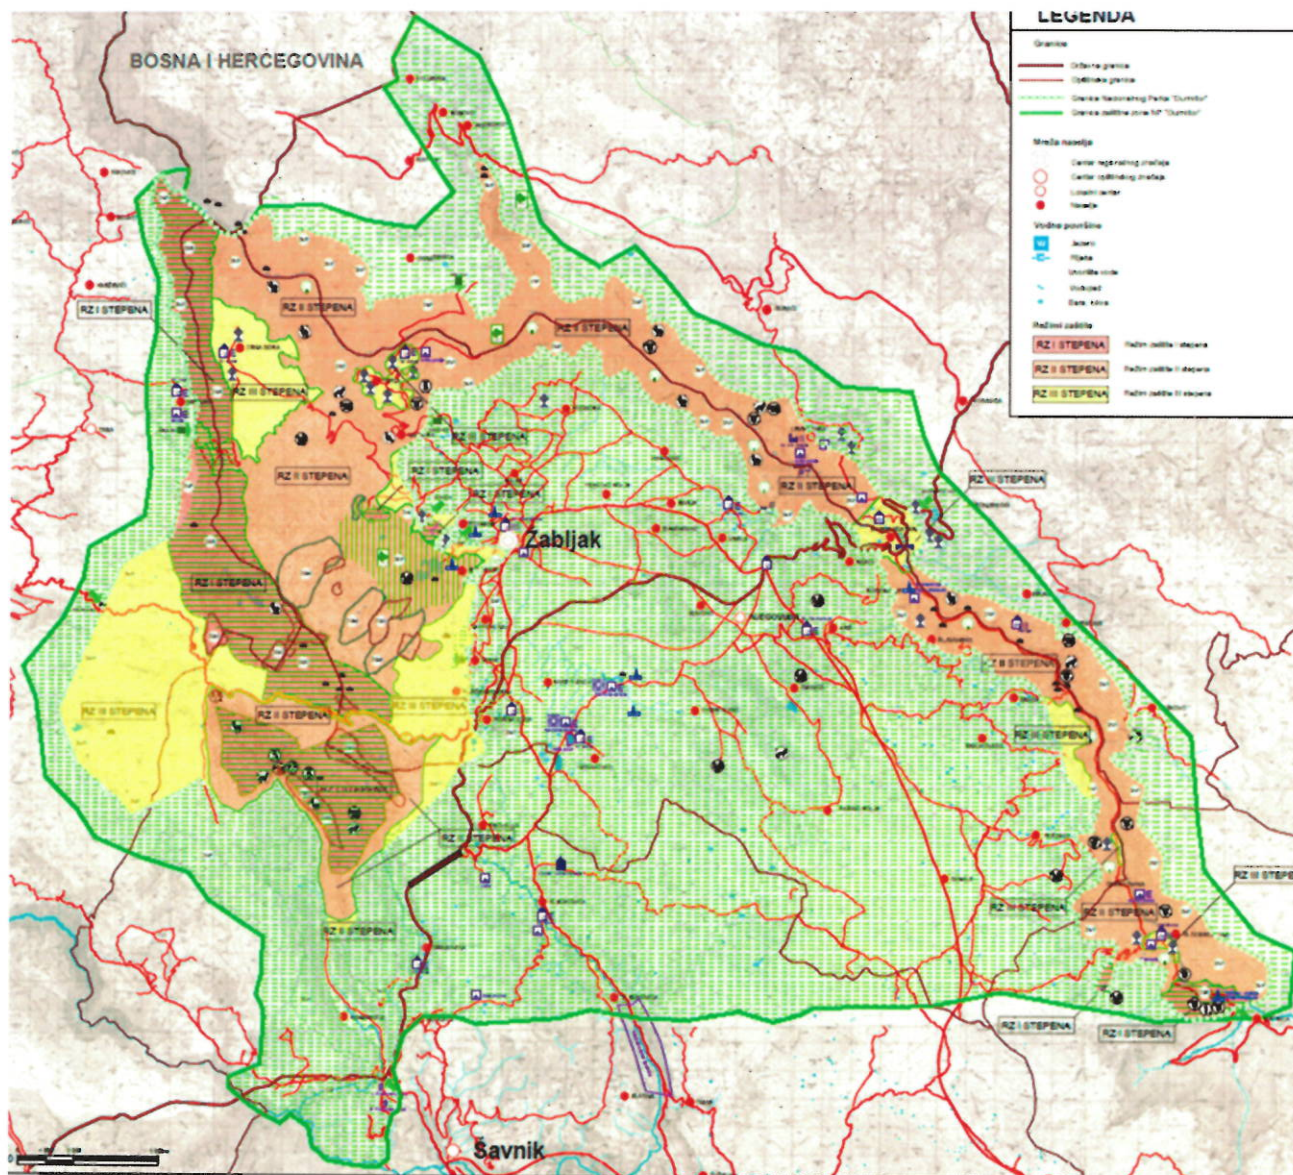

penisnikom (*Rhododendron hirsutum*), 4060 Planinske i borealne vršine, 3260 Vodeni tokovi sa vegetacijom *Ranunculus fluitantis* i *Callitriche Batrachion*, 3240 Planinske rijeke i njihova drvenasta vegetacija sa *Salix elaeagnos*, 3220 Planinske rijeke i zeljasta vegetacija uz njihovu obalu, 3140 Tvrdе oligo mezotrofne vode sa dnom obraslim parlozinama *Characeae*, 32A0 Sedrotvorna vegetacija na slapovima i Dinarskim planinama, 3130 Amfibijska staništa Isoeto – *Nanojuncetea*.

U skladu sa odredbama Bernske konvencije prirodne vrijednosti Durmitora identifikovane su kao vrijednosti od međunarodnog značaja, odnosno kao jedno od EMERALD područja.

Grafički prilog zona zaštite NP Durmitor, izvor PPPN za Durmitorsko područje

2.3 ZONA I - Zona stroge zaštite (Režim zaštite I stepena)

U ovoj zoni nisu dopuštene intervencije u prostoru niti bilo kakva izgradnja. Dopusštena su naučna istraživanja, inventarizacija i monitoring biološke raznolikosti, odnosno dopušteno je ograničeno i kontrolisano posjećivanje, pod nadzorom Javne ustanove.

Izuzetak čine intervencije vezane za lokalizovanje i gašenje požara, uklanjanje invazivnih alohtonih vrsta ili slične aktivnosti vezane uz očuvanje osnovnih prirodnih osobina prostora, a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode.

Iz ove zone su isključene sve ceste, šumski putevi i markirane planinarske staze koje eventualno kroz nju prolaze.

U zoni zaštite I sa strogim režimom zaštite:

- Zabranjeno je korišćenje prirodnih resursa i izgradnja objekata;
- Vrš se naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa (monitoring) u ograničenom obimu;
- Dozvoljene su posjete u obrazovne svrhe u ograničenom obimu;
- Sprovode se zaštitne, sanacione i druge neophodne mjere u slučaju požara, elementarnih nepogoda i udesa, pojave biljnih i životinjskih bolesti i prenamnožavanja životinja;

U ovoj zoni nije dozvoljeno postavljanje privremenih objekata.

2.4 ZONA 2 - Zona aktivne zaštite (režim zaštite II stepena)

Cilj upravljanja područjem ove zone jeste očuvanje pejzažnih vrijednosti tj. antropogeno stvorenih ekosistema i njihove biološke raznolikosti te kulturne baštine područja. Zbog antropogenih uslova nastanka većine ovom zonom obuhvaćenih ekosistema, u ovoj zoni potrebno je sprovoditi aktivne mjere očuvanja i/ili revitalizacije staništa. Te mjere na području Parka uključuju aktivno održavanje travnjaka ispašom ili košenjem, uklanjanje stabala koja zarastaju travnjake te održavanje vodenih površina. Kao jedan od načina očuvanja ovih vrijednosti potrebno je podsticati ekstenzivno sezonsko (tradicionalno) stočarstvo. U ovoj zoni dopušteno je posjećivanje, uz poštovanje odredbi važećeg Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarašnjem redu Javne ustanove. (Program upravljanja NP)

U zoni II sa aktivnim režimom zaštite mogu se:

- sprovoditi intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unaprijeđenja zaštićenog područja;
- vršiti kontrolisano korišćenje prirodnih resursa, bez posljedica po primarne vrijednosti njihovih prirodnih staništa, populacija, ekosistema, obilježja predjela i objekata geonaslijeđa.

U ovoj zoni nije moguće postavljanje privremenih objekata osim privremenih objekta u cilju unaprijeđenja zaštićenog područja.

2.5 ZONA 3 – Zona korišćenja (režim zaštite III stepena)

Cilj upravljanja područjem ove zone jeste održivo i kontrolisano posjećivanje, rekreacija i edukacija posjetilaca te stanovanje i život autohtonog i novog stanovništva, u skladu sa ciljevima očuvanja biološke i pejzažne raznolikosti područja.

U zoni zaštite III sa režimom održivog korišćenja mogu se:

- Sprovoditi intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unaprijeđenja zaštićenog područja;
- Razvijati naselja i prateća infrastruktura u mjeri u kojoj se ne izaziva narušavanje osnovnih vrijednosti područja;
- Vršiti radovi na uređenju objekata kulturno – istorijskog naslijeđa i tradicionalne gradnje;
- Sprovoditi očuvanje tradicionalnih djelatnosti lokalnog stanovništva;
- Selektivno i ograničeno koristiti prirodni resursi.

U ovoj zoni moguće je postavljanje privremenih objekata u naseljima i van naselja.

Naselja u okviru NP „Durmitor“

U skladu sa PPPN „Durmitor“, u okviru granica nacionalnog parka evidentirano je sedam (7) naselja.

U zoni 1 - stroge zaštite: ne postoje naselja ruralnog ili urbanog karaktera

U zoni 2 - aktivne zaštite: postoje djelovi naselja ruralnog karaktera sa manjim grupacijama postojećih kuća koje ne mogu postići zadovoljavajući prag razvijenosti.

U zoni 3; - zona korišćenja: Evidentirani su djelovi ili cjela naselja i to: Tepca, Lever i Đurđevića Tara, Gornja i Donja Dobrilovina, Šljivansko, Mala Crna Gora.

Mreža naselja Nacionalnog parka Durmitor ima sve karakteristike mreže sjevernog regiona Crne Gore (7,8 naselja na 100km²). Za područje Žabljaka gustina je 9.5 naselja po km² (2003. god.). Međutim, veličina naselja je faktor koji utiče i na njihovu razućđenost, neopremljenost, na kraju i neracionalnost. Naselja manje brojnosti ne mogu postići zadovoljavajući prag razvijenosti za formiranje rentabilnih kapaciteta i minimuma servisnih funkcija i infrastrukture.

Prostorno, naselja NP Durmitor se mogu, uslovno, podijeliti u tri grupe.

Jednu grupaciju čine naselja u nizvodnom toku rijeke Tare, do mosta na Đurđevića Tari. Karakteriše ih solidna povezanost, oslonjenost na regionalni put i nadmorska visina do 1000nmv. To su naselja Donja i Gornja Dobrilovina, koja predstavlja ulaz u Park, sa istorijskim spomenicima i objektima društvenih servisa i Đurđevića Tara, koja čini i raskrsluicu puteva.

Drugu grupaciju čine naselja takođe nizvodno od Đurđevića Tare, a to su Lever Tara i Tepca. Ovoj grupaciji, za razliku od prve grupe, osnovni prostorni predznak je infrastrukturna izolovanost, odnosno loša riješenost, pa sa tim i prostorna atrofija. Iako na kotama ispod 1000nmv i sa poljoprivrednim potencijalima, predstavlja zonu intenzivnog demografskog osipanja i područje kojem treba racionalno rješenje.

Treću grupaciju čine naselja koja se po svojim karakteristikama i geografskom položaju ne mogu svrstati ni u jednu od definisanih grupa. To su naselja Premćani, Šljivansko i Crna Gora. Premćani se nalaze sa desne strane rijeke Tare, izolovani na platou, orijentisani na Đurđevića Taru.

Mreža naselja zaštitne zone NP Durmitor takođe nema posebnih karakteristika. Naselja su usitnjena, disperznog tipa, osnovno infrastrukturno opremljena, sa negativnim demografskim tendencijama i mogu se podijeliti na tri grupe. Jedna, koja gravitiraju Žabljaku, a to su naselja površi Jezera, druga grupa su naselja zatarskog kraja i treća su naselja sinjavinskog platoa, Šaranci, koji uglavnom gravitiraju Njegovuđi.

Takođe, u okviru PPPN “Durmitor”, urađene su dvije detaljne razrade (“Vojno odmaralište” i “Savin kuk”) kao i DSL “Ivan do” (van granica NP Durmitor).

S obzirom na navedeno, a radi zaštite prirodnih (hidrogeoloških, bioloških, pejzažnih) karakteristika i vrijednosti Parka, prilikom planiranja korišćenja prostora obavezno je slijediti sljedeće smjernice:

- osigurati očuvanje prirodnih karakteristika pejzaža.
- privremene objekte planirati na načine i u obimu koji ne ugrožavaju prirodne vrijednosti, a u skladu s dozvoljenim aktivnostima u pojedinim zonama korišćenja.
- Voditi računa o tome da je na području nacionalnog parka zabranjena eksploatacija šuma, lov kao i unošenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modifikovanih organizama.

- Program omogućava nastavak tradicionalnog upravljanja i korišćenja travnatih površina radi očuvanja njihove velike biološke raznolikosti.
- Ne planirati ekonomsko iskorištavanje prirodnih dobara, korišćenje prostora za odlaganje otpada, kao i drugih vidova neodgovornog korišćenja, a koje je suprotno odredbama PPPN Durmitor.
- U svim zonama osim u zoni 1 dozvoljeno je označavanje i održavanje postojećih staza, postavljanje edukacijskih tabli te osiguravanje vidikovaca uz postojeće staze i puteve.

3. OPŠTE SMJERNICE ZA KORIŠĆENJE PROSTORA

Korišćenje zemljišta u Nacionalnom parku zahtijeva posebno oprezno izvođenje svih mjera njegovog korišćenja bez obzira na karakter vlasništva. Određivanje namjene površina zemljišta mora biti usaglašeno sa režimom zaštite prirodnih područja.

Zbog toga je neophodno utvrditi:

- uslove za korišćenje prostora za izgradnju objekata i obavljanje drugih radova na lokacijama u NP Durmitor i to u skladu sa režimima, kriterijumima, smjernicama i namjenama površina;
- programi i planovi za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i razvoja stočarstva treba da se usklade sa Prostornim planom i Programom upravljanja;
- aktivnosti na sanaciji, revitalizaciji, rekultivaciji i poboljšanju kvaliteta poljoprivrednog i drugog korisnog zemljišta;
- izraditi program za sprječavanje degradacije poljoprivrednog i drugog zemljišta pogotovu zbog intenzivnih erozivnih procesa i druge degradacije površina i predložiti način i mjere za njihovu sanaciju;
- izraditi pedološku kartu Nacionalnog parka itd.;
- uraditi katastar vodoizvorišta u Parku i široj zoni; uraditi katastar zagađivača voda u Nacionalnom parku i njegovoj kontaktnoj zoni; mjere i aktivnosti na zaštiti rijeka, značajnih vrela i izvora sa akcentom na zaštićene zone.

4. MJERE ZAŠTITE I KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA I DOBARA UNUTAR USPOSTAVLJENIH ZONA (REŽIMA) ZAŠTITE

Na osnovu Zakonske regulative, planske dokumentacije, Plana upravljanja zaštićnim područjem, baze podataka o ekološkoj mreži, baze podataka o biodiverzitetu i ostalih relevantnih dokumentata, utvrđuju se sljedeće smjernice i uslovi zaštite prirode za izradu Programa objekata privremenog karaktera na području NP Durmitor:

- Privremeni objekti treba da budu isključivo montažno – demontažnog karaktera, što obezbjeđuje njihovo brzo i lako postavljanje i uklanjanje. Nakon uklanjanja objekata, lokacije treba da ima osobine izvornog ambijenta tj. da svojim izgledom ne ukazuje na to da je na njoj bilo privremenih objekata.
- Treba obezbijediti strogu zaštitu lokaliteta i područja prema utvrđenim režimima zaštite u kojima nije dozvoljena izgradnja objekata (Zakon o zaštiti prirode, PPPN za NP "Durmitor").
- Treba obezbijediti zaštitu prirodnih vrijednosti (stoga zaštita prostora sa staništima endemičnih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta) i ostalih elemenata životne sredine (prekomjerna buka, štetna isparenja, zagađenje, stvaranje opasnog otpada i sl).
- U zonama posebne zaštite prirodnog i kulturno historijskog nasleđa, što podrazumjeva i zaštićenu okolinu kulturnih dobara, ne mogu se predvidjeti djelatnosti i objekti koji mogu narušiti njihovu posebnost.

- Treba obezbijediti sprovođenje svih zakonom propisanih obaveza u cilju sanacije i revitalizacije vizuelno degradiranog prostora,
- Identifikovati i sanirati prostore nelegalnih deponija;
- Vizuelni identitet planiranih objekata mora da odgovara specifičnom prostornom kontekstu;
- U okviru predviđene namjene površina, grupisati kompatibilne sadržaje i aktivnosti i razdvojiti funkcije, zone i objekte koji međusobno nisu kompatibilni, određivanjem neophodnog zaštitnog rastojanja;
- Prilikom definisanja infrastrukturnih koridora, obezbijediti zaštitu javnog interesa i utvrditi optimalne okvire za formiranje i funkcionisanje planskih sadržaja u okviru površina predviđenih za ostale namjene. Širinu infrastrukturnih koridora i tehničko rješenje paralelnog vođenja i načina ukrštanja vodova usaglasiti sa svim važećim propisima. Javne površine namjenjene za tehničku infrastrukturu koristiti u skladu sa smjernicama utvrđenim Planom, odnosno Programom upravljanja zaštićenim prirodnim dobrom;
- Tehnička infrastruktura podrazumjeva kompletnu opremljenost u skladu sa najvišim standardima i važećom regulativom;
- Obezbiđediti uslove za upravljanje komunalnim otpadom u skladu sa Planom upravljanja otpadom i lokalnim normativnim aktima, a upravljanje ambalažnim , opasnim i ostalim vrstama otpada konkretnog tehnološkog postupka u skladu sa važećom zakonskom regulativom;
- Obavezne su mjere tehničke i biološke zaštite od buke, u skladu sa uslovima za tihe zone i ostale akustične zone, a u postupku tehničkog pregleda mora se utvrditi ispunjenost uslova i mjera zaštite od buke odnosno zvučne zaštite;
- Primjeniti odgovarajuća tehnička rješenja pri osvjetljavanju javnih površina u skladu sa funkcijom lokacije i potrebama javnih površina. Izvore svjetlosti javne rasvjete na zelenim površinama usmjeriti ka tlu uz minimalno osvjetljavanje;
- Zabraniti korišćenje jakih svjetlosnih izvora (reklamni rotirajući reflektori, laser i sl), usmjerenih ka nebu;
- Radi zaštite od požara, pored urbanističkih, potrebno je primjenjivati i građevinsko – tehničke mjere zaštite od požara u skladu sa propisima o izgradnji objekata, propisima i mjerama zaštite od požara;
- Stablnost i funkcionalnost objekata treba u potpunosti da bude obezbijeđena i dokumentovana. Veličina objekta mora biti u skladu sa važećim propisima i normativima za djelatnost koje će se obavljati u objektu. Realizacijom savremenih koncepata novog pristupa usklađenih sa prirodnim, kulturnim i lokalnim specifičnostima, privremene objekte arhitektonski i oblikovno uklopiti u neposredno okruženje;
- Predvidjeti korišćenje solarne energije primjenom raznih vrsta pasivnih solarnih Sistema (u kojima objekat predstavlja prijemnik koji zahvata i čuva najveći dio energije) u aktivnih solarnih sistema (koji zahvataju energiju instalisanjem posebne opreme);
- Za postavljanje objekata privremenog karaktera nije dozvoljeno krčenje šume, čista sječa i sječa pojedinačnih stabala;
- Pozicije objekata treba da budu prostorno definisane (koordinate), sa precizno utvrđenom površinom koju zauzimaju;
- Planiranim objektima obezbijediti pristup osobama sa invaliditetom i licima sanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Propisane mjere u zaštićenim prirodnim dobrima, preduzimaju se sa ciljem njihove zaštite i ukupne revitalizacije (definisanim Planovima - upravljanja) i sprovode se izradom godišnjih Programa upravljanja.

Sve aktivnosti na sprovođenju zaštite i unaprijeđenja zaštićenog prirodnog dobra podrazumjeva multidisciplinarni pristup u jedinstvenom tretiranju značajnih bioekoloških vrijednosti, prizažnom oblikovanju prostora i zaštiti spomeničkog naslijeđa a sprovede se Opštinim mjerama zaštite i unaprijeđenja vrijednosti Nacionalnog parka kroz:

- Zaštitu i očuvanje biološke raznovrsnosti kao i njihovo ukupno unaprijeđenje
- Zaštitu i očuvanje kulturno – istorijskih i memorijalnih vrijednosti zaštićenih područja
- Zaštitu i očuvanje postojećih površina nacionalnog parka
- Održivi nivo posjećenosti uz edukaciju i promociju

Mjere zaštite prirode se obezbijavaju:

- Upravljačkim intervencijama koje će omogućiti revitalizaciju degradiranih staništa i njihovo unaprijeđenje
- Primjenom aktivnih mjera na održivom korišćenju
- Edukacijom korisnika prostora na kojima su planirani privremeni objekti
- Prostorno i sezonski ograničenom korišćenju resursa
- Uspostavljanjem monitoringa endemičnih, reliktnih i zaštićenih vrsta na području pod zaštitom
- Naučno – istraživačkim radom

Shodno karakteristikama/namjenama objekata koji će se postavljati na predviđenim lokacijama, neophodno je obratiti se nadležnom organu (Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine) shodno članu 7 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG", br. 75/18), odnosno, za potrebu utvrđivanja procjene uticaja na životnu sredinu.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu vrši se za projekte za koje:

- je obavezna izrada elaborata procjene uticaja;
- se može zahtijevati izrada elaborata.

Podnosilac zahtjeva je dužan da za svaki pojedinačni Programom predviđeni objekat koji je prostorno lociran u neposrednoj blizini nepokretnog kulturnog dobra (bafer zoni) pribavi konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara po pitanju gabarita, forme i materijalizacije. Izuzetak su pokretni privremeni objekti (rashladne i izložbene vitrine, konzervatori, aparati...).

Podnosilac zahtjeva dužan je da u skladu sa članom 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19) pribavi saglasnost glavnog gradskog arhitekta u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta. Izuzetak su pokretni privremeni objekti (rashladne i izložbene vitrine, konzervatori, aparati...).

Ako se prilikom izvođenja radova naiđe na nalaze od arheološkog značaja odnosno geonaslijeđa, izvođač radova/zainteresovani korisnik lokacije dužan je da postupi u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list CG", br.49/10, 40/11, 44/17, 18/19), odnosno članom 70 Zakona o zaštiti prirode ("Sl.list CG", br. 54/16, 18/19)

Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/ objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

NAPOMENA:

Podloge (ortofoto i digitalni katastar) na kojima je urađen predmetni Program dobijene su od Uprave za nekretnine Cme Gore.

Privremene strukture/objekti su rađeni u razmjeri koje prikazuju stvarne površine na predmetnim lokacijama.

Na osnovu ovako definisanih mikrolokacija, utvrđene su stvarne Zone zaštite za svaku od navedenih lokacija.

POPIS LOKACIJA PO ZONAMA:

Opština Žabljak

- **Državno zemljište**
- **Privatno zemljište**

Opština Plužine

- **Državno zemljište**
- **Privatno zemljište**

Opština Mojkovac

- **Državno zemljište**
- **Privatno zemljište**

Opština Pljevlja

- **Državno zemljište**
- **Privatno zemljište**

Opština Šavnik

- **Državno zemljište**
- **Privatno zemljište**

Privremeni objekti na teritoriji više opština

- **Državno zemljište**
- **Privatno zemljište**

OPŠTINA ŽABLJAK

Državno zemljište

Lokacija 1

Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Žabljak I (Žabljak)
Katastarske parcela/parcele	dio KP 2155/1
Zona NP i stepen zaštite	Lokacija na granici nacionalnog parka

Dodatne informacije

Površina lokacije	592,52m ²
Površina pod objektom	do 30m ²
Materijalizacija objekta	Drvo, staklo

Orto- foto snimak lokacije



LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja
privremeni objekat



privremeni objekat
naplatna kućica sa rampom

Smjernice za lokaciju:

- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Objekat se postavlja na podlozi koju čini postojeća travnata površina, odnosno na drvenoj platformi.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta/ "decking")
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

Koordinate lokacije 1

Koordinate /tačke	x	y
1	6589954.4800	4779443.3600
2	6589950.3500	4779432.8400
3	6589941.4200	4779418.6000
4	6589933.6900	4779405.1400
5	6589928.4152	4779397.8325
6	6589912.6587	4779409.6108
7	6589917.1800	4779413.9100
8	6589920.2638	4779416.5785
9	6589922.6500	4779413.7300
10	6589940.3700	4779422.8500
11	6589930.7100	4779434.6900
12	6589929.6181	4779436.6142

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena u skladu sa Pravilnikom	Dimenzije	Opis privremenog objekta
1.	Naplatna kućica sa rampom	KO Žabljak dio KP 2155/1	Privremeni objekti namijenjeni za trgovinu i usluge	P pod objektom do 30m ² Spratnost: (P - prizemna)	Tipski montažno - demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje **montažno – demontažnog privremenog objekta**. Objekat postavljati na odgovarajuću postojeću površinu ili izravnatu površinu u gabaritima objekta. Ukoliko se planira podloga ona mora biti drvena, nikako betonska.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača.

Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetne drvne građe.

Struktura fasada i zidova, može biti od termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa drvenim oblogama.

Objekat se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Za navedenu lokaciju planirati bruto površinu montažno-demontažnog privremenog objekta do 30m², spratnosti (P - prizemlje).

Na prednjoj strani naplatne kućice, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva/fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice objekta i minimalne visine 2,3m računajući od kote nivelisanog terena, a usluga u naplatnoj kućici se, po pravilu, pruža preko pulta.

Minimalni uslovi opremljenosti prema uslovima nadležnog organa.

Opremu obavezno čini korpa za otpatke postavljena neposredno uz naplatnu kućicu. Naplatna kućica može imati i naplatnu rampu.

Ista, svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađena sa prostorom. Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Lokacija 2

Osnovne informacije


Katastarska opština	KO Žabljak I (Žabljak)
Katastarske parcele	dio KP 2234/3
Zona NP i stepen zaštite	Zona II (režim zaštite II stepena)

Dodatne informacije

Površina lokacije	751.43m ²
Površina pod objektima	2x 24m ² (toalet) 32m ² (skladište)

Materijalizacija objekta	drvo
--------------------------	------

Orto - foto snimak lokacije

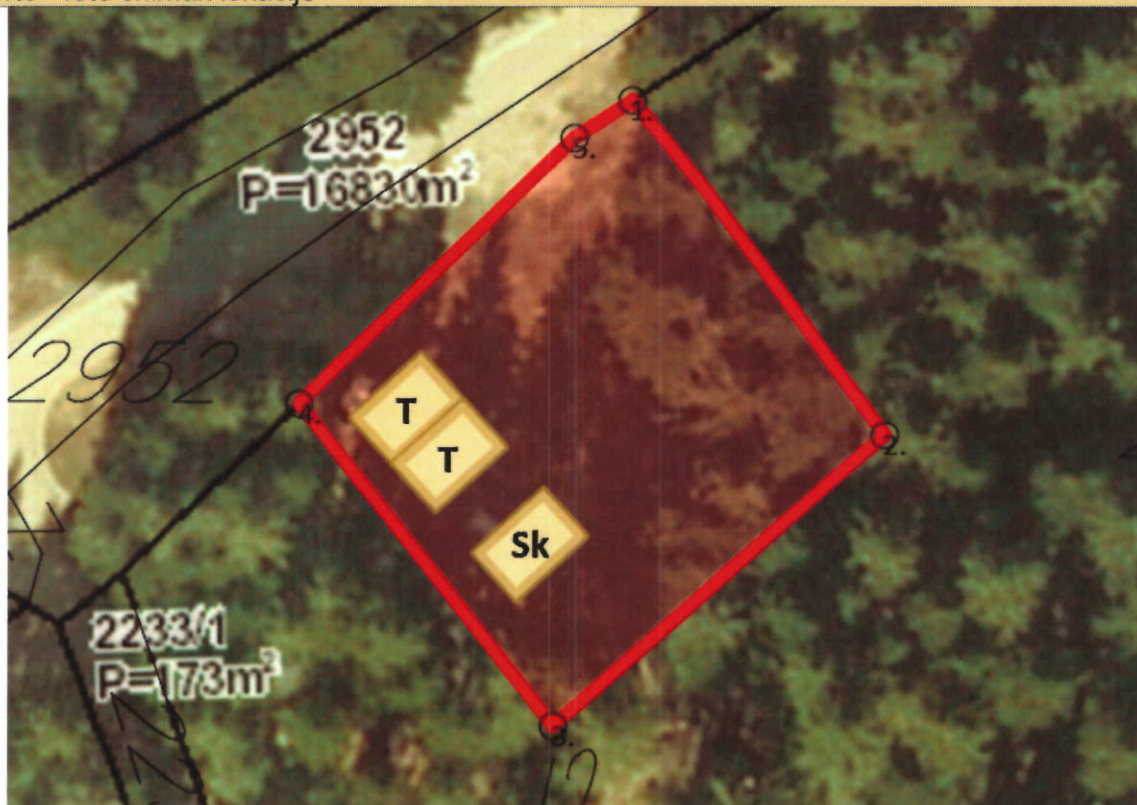

LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja
privremeni objekat



privremeni objekat
skladište



privremeni objekat
toalet

Smjernice za lokaciju:

- Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala), a na odgovarajućem terenu na kojem je zabranjeno vršiti bilo kakve intervencije.
- Objekat se postavlja na postojećoj podlozi.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta)
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ograđivati

Koordinate lokacije 2

	Koordinate /tačke	x	y
	1	6589684.1278	4778783.7372
	2	6589700.0433	4778762.7458
	3	6589679.1409	4778744.2211
	4	6589662.9422	4778764.6564
	5	6589680.4700	4778781.3700

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
2.1	Toaleti	KO Žabljak I KP 2234/3	Pokretna toaletna kabina, mobilni sanitarni blok i sanitarni objekat	Ppod objektom = do 24m ² po jednom sanitarnom bloku Spratnost P - prizemlje	2X mobilni sanitarni blok

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Mobilni sanitarni blok je **montažno-demontažni privremeni objekat**, koji je napravljen od lakih drvenih kvalitetnih materijala ukoliko se montira na licu mjesta, odnosno kada je proizveden od ovlaštenog proizvođača.

Objekat se postavlja na postojećoj podlozi.

Objekat se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Mobilni sanitarni blok se priključuje na vodonepropusnu septičku jamu (trokomorna ili vodonepropusna sabirna jama) odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Vodonepropusne sabirne jame koriste se u slučajevima kada ne postoji izgrađen sistem za javnu odvodnju (kanalizacija). Izrađene su od polipropilena (PP) ili polietilena (PE) i 100 % su vodonepropusne. Mogu biti pravougaonog ili kružnog presjeka, volumena od 4,6 – 14,12m³. Polazu se u nezidanu jamu. Jama može biti obložena drvenim talpama i dubina ukopa je oko 2m.

Mobilni sanitarni blok priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijeva se tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara (tanka za vodu).

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
2.2	skladište	KO Žabljak I KP 2234/3	Privremeni objekti za potrebe upravljanja zaštićenim područjem	do 32 m ²	montažno – demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Skladište za opremu **je montažno-demontažni privremeni objekat** koji se postavlja za potrebe odlaganja opreme i resursa neophodnih za upravljanje zaštićenim područjem.

Skladište za opremu izrađuje se isključivo od drveta, postavlja se na postojećoj podlozi.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina prelazi 30 m², čini revidovani glavni projekat.

Lokacija 3

Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Žabljak I (Žabljak)
Katastarske parcele	dio KP 2234/1
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije


površina lokacije	742.59m ²
površina planirana za igralište	do 120m ²
Materijalizacija objekta	drvo, kanap, ...

Orto - foto snimak lokacije

Makro lokacija



Mikro prikaz lokacija

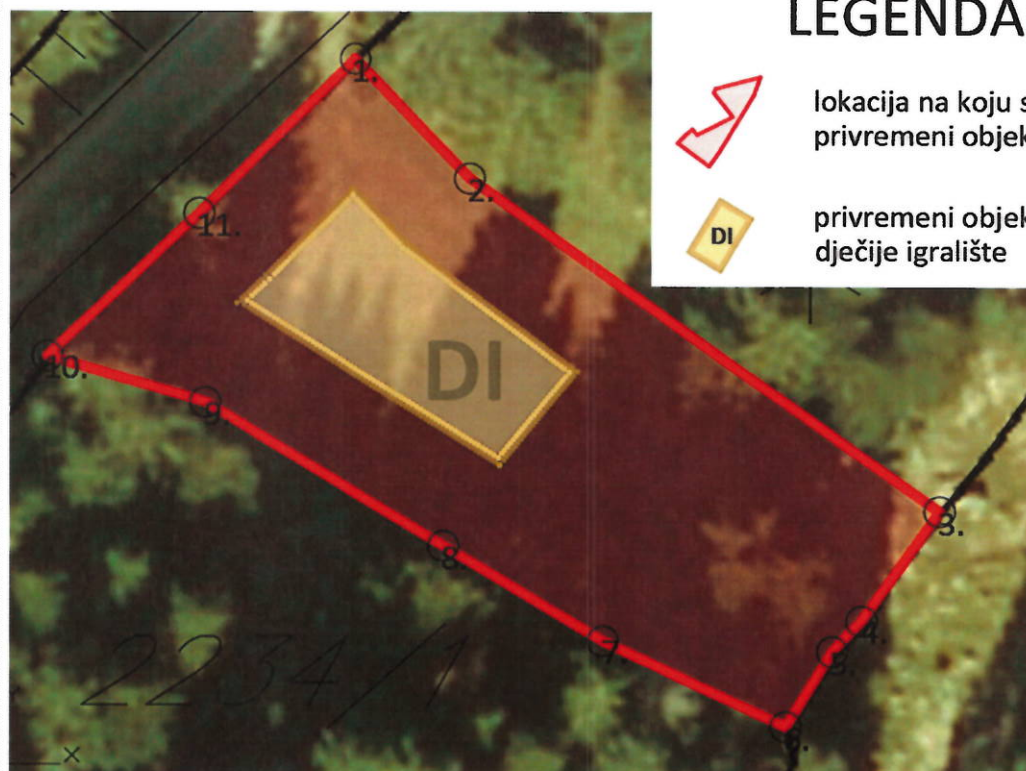

LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja privremeni objekat



privremeni objekat dječije igralište

Smjernice za lokacije:

- Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Podloga na lokaciji je prirodna travnata površina, objekte postavljati na postojećoj podlozi;
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta)
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ograđivati.
- Za dječije igralište na otvorenom planirati postavljanje drvenih klupa za sjedenje bez vezivanja za tlo.
- Mobilijar za djecu mora biti izrađen od prirodnog materijala, drveta, kanapa...

Koordinate lokacije 3

Koordinate /tačke	x	y
1	6589925.2289	4779037.1406
2	6589931.5135	4779030.5371
3	6589957.1300	4779012.3200
4	6589952.9100	4779006.2900
5	6589951.3000	4779004.6000
6	6589948.7700	4779000.4800
7	6589938.8137	4779005.1634
8	6589930.0799	4779010.4010
9	6589916.9569	4779018.2708
10	6589908.2600	4779020.8100
11	6589916.6200	4779028.6100

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
3.1	Prostor za djecu na otvorenome - Dječije igralište	KO Žabljak I dio KP 2234/1	Privremeni objekti namijenjeni za sport i rekreaciju	Do 120m ²	Elementi za igru djece (tobogani, ljuđaške i sl.) izrađeni od drveta, kanapa i sl.

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Dječije igralište je **montažno-demontažna grupacija objekata**, otvorenih površina za igru ili urbanog mobilijara montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece.

Svi objekti i oprema koji se montiraju u sklopu dječjih igrališta su od materijala otpornih na mehaničke uticaje i ekološki prihvatljivih, bezbijednih po zdravlje djece, sa svim neophodnim atestima klackalice, kućice, ljuđaške....).

Podloga na lokaciji je prirodna, bez intervencija.

Lokacija 4

Osnovne informacije


Katastarska opština	KO Žabljak I (Žabljak)
Katastarske parcele	KP 2238, 2239 i 2933/5
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokacija	$2878,79\text{m}^2 + 1444\text{m}^2 = 4322.79\text{m}^2$
površina pod objektima	teren/ni 550m^2 naplatna kućica 30m^2
Materijalizacija objekta	šljunak, drvo

Orto - foto snimak lokacije

Mikrolokacija – otvoreni tereni (4.1)

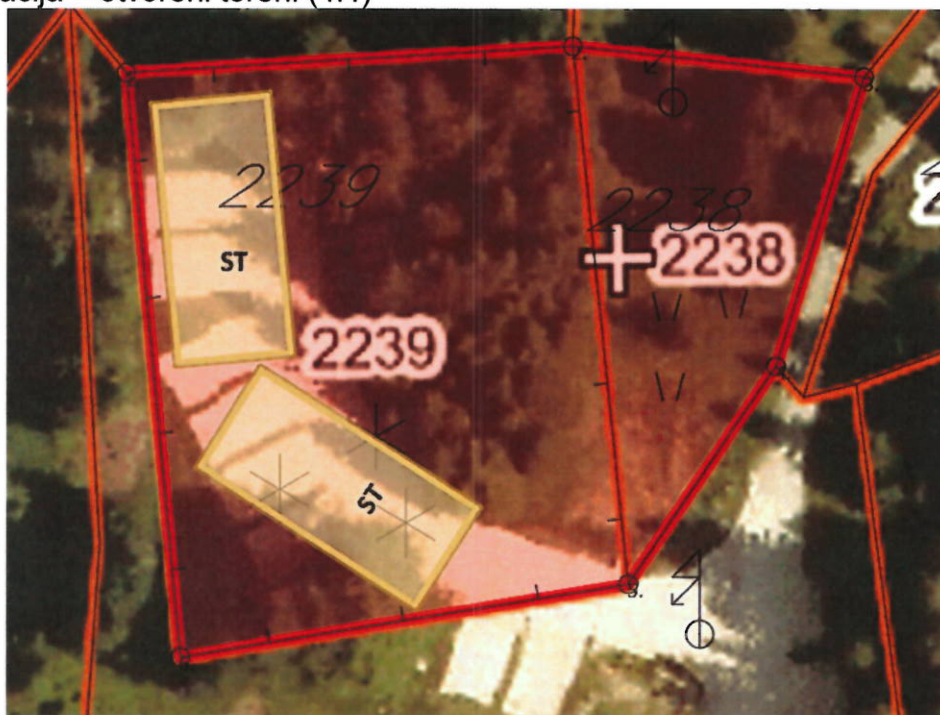

Mikrolokacija – naplatna kućica (4.2)



Smjernice za lokaciju:

- Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta)
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;

koordinate lokacije 4.1

Koordinate /tačke	x	y
1	6590061.8000	4779202.1400
2	6590102.9200	4779204.6100
3	6590129.5100	4779201.7600
4	6590121.5700	4779175.4200
5	6590108.0900	4779155.4800
6	6590066.9200	4779148.6700

koordinate lokacije 4.2

Koordinate /tačke	x	y
1	6590278.7638	4779351.3050
2	6590293.0600	4779351.2000
3	6590329.2800	4779347.7800
4	6590329.4602	4779324.3420
5	6590314.9848	4779318.4181
6	6590307.8471	4779327.2811
7	6590296.7371	4779315.3848
8	6590272.7712	4779338.2256

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
4.1	sportski objekat - otvoreni teren	KO Žabljak I KP 2239, 2238	Privremeni objekti namijenjeni za sport i rekreaciju	2x 275m2	otvorena površina

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Sportski objekat - otvoreni teren je privremeni objekat u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, košarka, odbojka, tenis, klizanje, skejt-bord poligon, teren za boćanje....) sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom.

Oko objekta može se postaviti zaštitna ograda kako bi se zaštitilo okruženje od mogućih negativnih posljedica (sportskih rekvizita).

Zaštitna ograda na koju se postavlja reklamni sadržaj smatra se reklamnom ogradom.

Podloga sportskog objekta - otvorenog terena može biti travnata ili šljunkovita.

U okviru pripadajuće lokacije sportskog objekta može se postaviti i montažno – demontažni objekat površine do 16m2, za potrebe prodaje karata, smještanja i izdavanja dijela opreme, kao i montažno - demontažni objekat površine do 16m2 za potrebe svlačionica.

Predviđeni objekti moraju biti od drvene konstrukcije, postavljeni na prirodnoj uređenoj podlozi (trava, drvena platforma, šljunak).

Ako na lokaciji ne postoji toalet sa priključkom na kanalizacioni sistem ili sa bioprečišćivačem, u okviru pripadajuće površine objekta mogu se postaviti pokretni toalet ili mobilni sanitarni blok.

Mobilni sanitarni blok se priključuje na vodonepropusnu septičku jamu (trokomorna ili vodonepropusna sabirna jama) odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Vodonepropusne sabirne jame koriste se u slučajevima kada ne postoji izgrađen sistem za javnu odvodnju (kanalizacija). Izrađene su od polipropilena (PP) ili polietilena (PE) i 100 % su vodonepropusne. Mogu biti pravougaonog ili kružnog presjeka, volumena od 4,6 – 14,12m³. Polazu se u nezidanu jamu. Jama može biti obložena drvenim talpama i dubina ukopa je oko 2m.

Mobilni sanitarni blok priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijeva se tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara (tanka za vodu).

Bruto površina jednog mobilnog sanitarnog bloka ne može prelaziti 24 m2.

Objekat je snabdijeven odgovarajućom infrastrukturom, površinama za parkiranje vozila i oplemenjen zelenilom.

Zabranjeno je postavljanje noćnog osvjetljenja na lokaciji.

Tehničku dokumentaciju za prostor sporta na otvorenom čini idejno rješenje, a za montažno – demontažne objekte koji se postavljaju kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m2, čini idejno rješenje.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta
4.2	Naplatna kućica	KO Žabljak I KP 2933/5	Privremeni objekti namijenjeni za trgovinu i usluge	P pod objektom do 30m2 Spratnost – P (prizemna)	montažno-demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta. Objekat postavljati na odgovarajućoj postojećoj površini ili izravnoj površini u gabaritima objekta. Ukoliko se planira podloga ona mora biti drvena, nikako betonska.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača. Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetne drvene građe.

Struktura fasada i zidova, može biti od termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa drvenim oblogama.

Objekat se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Za navedenu lokaciju planirati bruto površinu montažno-demontažnog privremenog objekta do 30m², spratnosti (P - prizemlje).

Na prednjoj strani naplatne kućice, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva/fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice objekta i minimalne visine 2,3m računajući od kote nivelisanog terena, a usluga u naplatnoj kućici se, po pravilu, pruža preko pulta.

Minimalni uslovi opremljenosti prema uslovima nadležnog organa.

Opremu obavezno čini korpa za otpatke postavljena neposredno uz naplatnu kućicu.

Naplatna kućica može imati i naplatnu rampu.

Ista se svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom.

Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Lokacija 5	
Osnovne informacije	
Katastarska opština	KO Pašina voda II (Žabljak)
Katastarske parcele	dio KP 1
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)
Dodatne informacije	
površina lokacije	492m ²
površina pod objektom	do 30m ²
Materijalizacija objekta	Drvo
orto- foto snimak lokacije	



LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja
privremeni objekat



privremeni objekat
naplatna kućica sa rampom

smjernice za lokaciju:

- Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta)
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m.
- Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

koordinate lokacije 5

Koordinate /tačke	x	y
1	6585935.8100	4773230.7600
2	6585943.8700	4773224.4700
3	6585956.3300	4773225.5800
4	6585964.9800	4773219.8800
5	6585965.7100	4773223.9200
6	6585968.2700	4773235.8300
7	6585945.5078	4773246.6054
8	6585936.5800	4773232.2500

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
5.1	naplatna kućica sa rampom	KO Pašina voda II dio KP 1	Privremeni objekti namijenjeni za trgovinu i usluge	P pod objektom do 30m2	Tipski montažno-demontažni objekat.

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta. Objekat postavljati na odgovarajućoj postojećoj površini ili izravnoj površini u gabaritima objekta. Ukoliko se planira podloga ona mora biti drvena, nikako betonska.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača. Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetne drvne građe.

Struktura fasada i zidova, može biti od termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa

drvenim oblogama.

Objekat se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Za navedenu lokaciju planirati bruto površinu montažno-demontažnog privremenog objekta do 30m², spratnosti (P - prizemlje).

Na prednjoj strani naplatne kućice, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva/fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice objekta i minimalne visine 2,3m računajući od kote nivelisanog terena, a usluga u naplatnoj kućici se, po pravilu, pruža preko pulta.

Minimalni uslovi opremljenosti prema uslovima nadležnog organa.

Opremu obavezno čini korpa za otpatke postavljena neposredno uz naplatnu kućicu.

Naplatna kućica može imati i naplatnu rampu.

Ista se svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom.

Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Lokacija 6


Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Pašina voda II (Žabljak)
Katastarske parcele	dio KP 395
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	1844m ²
površina pod objektom	do 50m ² terasa (30m ²)
Materijalizacija objekta	drvo, staklo

orto- foto snimak lokacije

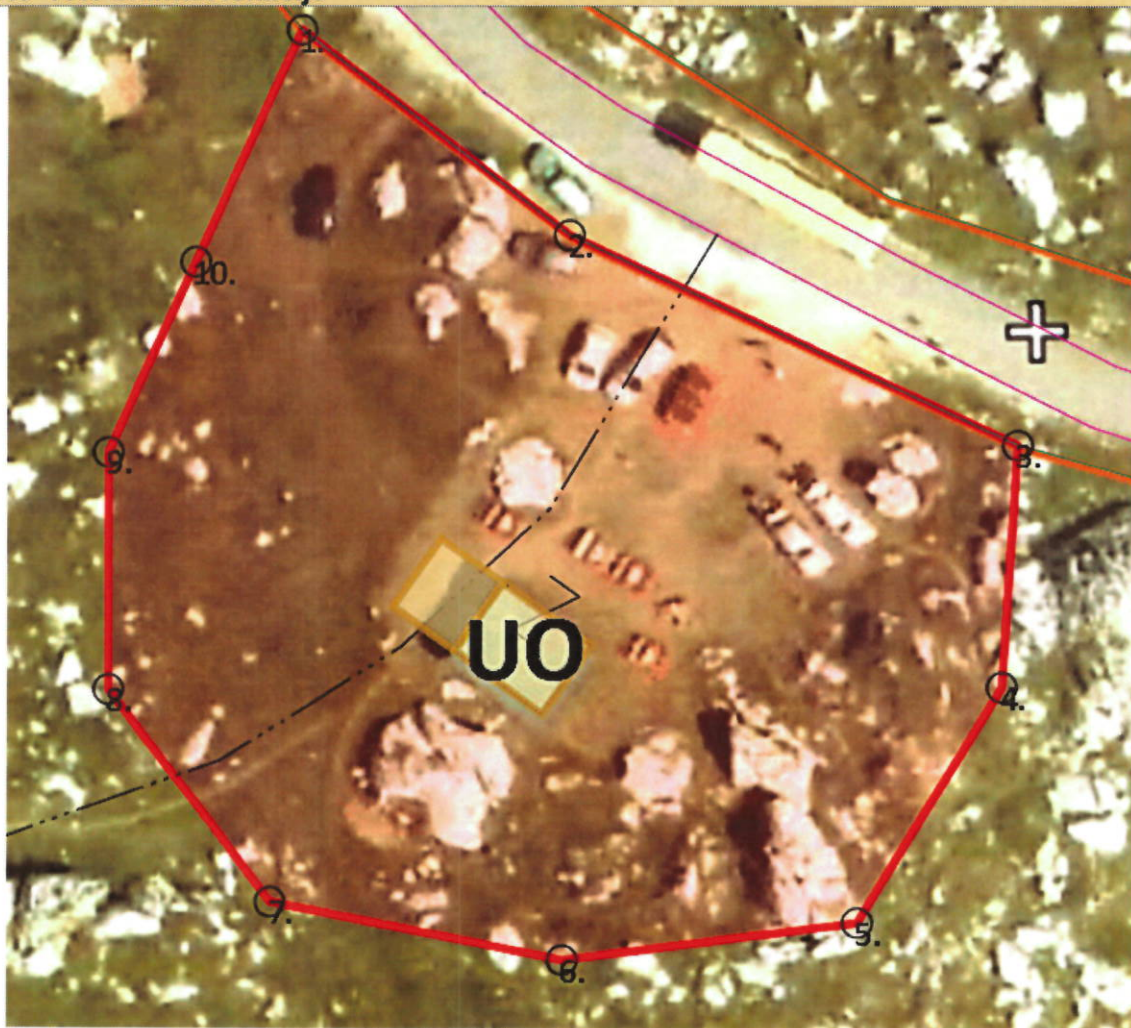

LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja/ju
privremeni objekat/ti



privremeni objekat
ugostiteljski objekat

smjernice za lokaciju:

- Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta)
- Drvene staze postavljati na postojeću podlogu, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ograđivati

koordinate lokacije 6

	Koordinate /tačke	x	y
	1	6586290.8900	4773057.7300
	2	6586306.1600	4773046.1100
	3	6586331.5000	4773034.2700
	4	6586330.6207	4773020.5041
	5	6586322.5061	4773007.0151
	6	6586305.7995	4773004.8350
	7	6586289.0930	4773008.1051
	8	6586279.8127	4773020.2316
	9	6586279.8127	4773033.7986
	10	6586284.8000	4773044.5732

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
6.1	Restoran i terasa	KO Pašina voda II dio KP 395	Privremeni objekat za turizam i ugostiteljstvo	P pod objektom do 50m ² + (30m ²)	Montažno-demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Privremeni ugostiteljski objekat je objekat namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga (kafe bar, restoran, slastičara, jednostavne ugostiteljske usluge).

Privremeni ugostiteljski objekat može biti isključivo montažno-demontažni privremeni objekat.

Objekat mora biti od lakih i kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, montira se na gotovoj podlozi (podloga mora biti drvena platforma), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

Materijalizaciju objekta za navednu lokaciju planirati samo od drveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađenu sa prostorom.

Struktura fasada i zidova privremenog ugostiteljskog objekta može biti od, termopan stakla i ostalih drvenih elemenata, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Sastavni dio ugostiteljskog objekta može biti ugostiteljska terasa. (do 30 m²).

Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana i/ili tendi.

Na ugostiteljskoj terasi, bočne vertikalne strane, sezonski ili periodično se mogu zastakliti odnosno zatvarati.

Terasa se postavlja ispred ugostiteljskog objekata.

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavlja se na drvenu konstrukciju, a

izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

Ugostiteljske terase mogu se ograđivati vazama, žardinjerama ili lako prenosivim drvenim stubićima, ukrasnim kanapima i staklenim paravanima, do 100 cm visine, bez fiksiranja za podlogu.

Na obodima suncobrana, tendi ili drugih vrsta natkrivanja, može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina prelazi 30 m², čini revidovani glavni projekat.

Lokacija 7

Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Pašina voda II (Žabljak)
Katastarske parcele	dio KP 383
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	1304,30m ²
površina pod objektom	do 30m ² terasa (20m ²)
materijalizacija objekta	drvo

orto- foto snimak lokacije



LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja/ju
privremeni objekat/ti



privremeni objekat
ugostiteljski objekat

smjernice za lokaciju:

- Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta)
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ograđivati

koordinate lokacije 7

	Koordinate /tačke	x	y
	1	6587510.0163	4773111.4110
	2	6587517.6200	4773108.6400
	3	6587539.5800	4773105.7100
	4	6587554.1050	4773102.8150
	5	6587542.3112	4773072.0483
	6	6587499.3413	4773087.6591

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
7.1	Restoran i terasa	KO Pašina voda II dio KP 383	Privremeni objekat za turizam i ugostiteljstvo	P pod objektom do 30m ² + (20m ²)	Tipski montažno-demontažni objekat.

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Privremeni ugostiteljski objekat je objekat namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga (kafe bar, restoran, slastičara, jednostavne ugostiteljske usluge).

Privremeni ugostiteljski objekat može biti isključivo montažno-demontažni privremeni objekat.

Objekat mora biti od lakih i kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, montira se na gotovoj podlozi (podloga mora biti drvena platforma), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

Materijalizaciju objekta za navednu lokaciju planirati samo od drveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađenu sa prostorom.

Struktura fasada i zidova privremenog ugostiteljskog objekta može biti od, termopan stakla i ostalih drvenih elemenata, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Sastavni dio ugostiteljskog objekta može biti ugostiteljska terasa. (do 20 m²).

Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana i/ili tendi.

Na ugostiteljskoj terasi, bočne vertikalne strane, sezonski ili periodično se mogu zastakliti odnosno zatvarati.

Terasa se postavlja ispred ugostiteljskog objekata.

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavlja se na drvenu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

Ugostiteljske terase mogu se ograđivati vazama, žardinjerama ili lako prenosivim drvenim stubićima, ukrasnim kanapima i staklenim paravanima, do 100 cm visine, bez fiksiranja za podlogu.

Na obodima suncobrana, tendi ili drugih vrsta natkrivanja, može biti ispisan samo naziv

ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Lokacija 8

Osnovne informacije


Katastarska opština	KO Žabljak I (Žabljak)
Katastarska parcela	dio KP 2155/1, 2952,2230
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokacija (1-12)	$60+385+242+132+116= 935\text{m}^2$
površina pod objektima (1-12)	$4\text{m}^2 \times 12 = 48\text{m}^2$
materijalizacija	drvo

Postojeći snimak – šire okruženje

Makrolokacija za šandove

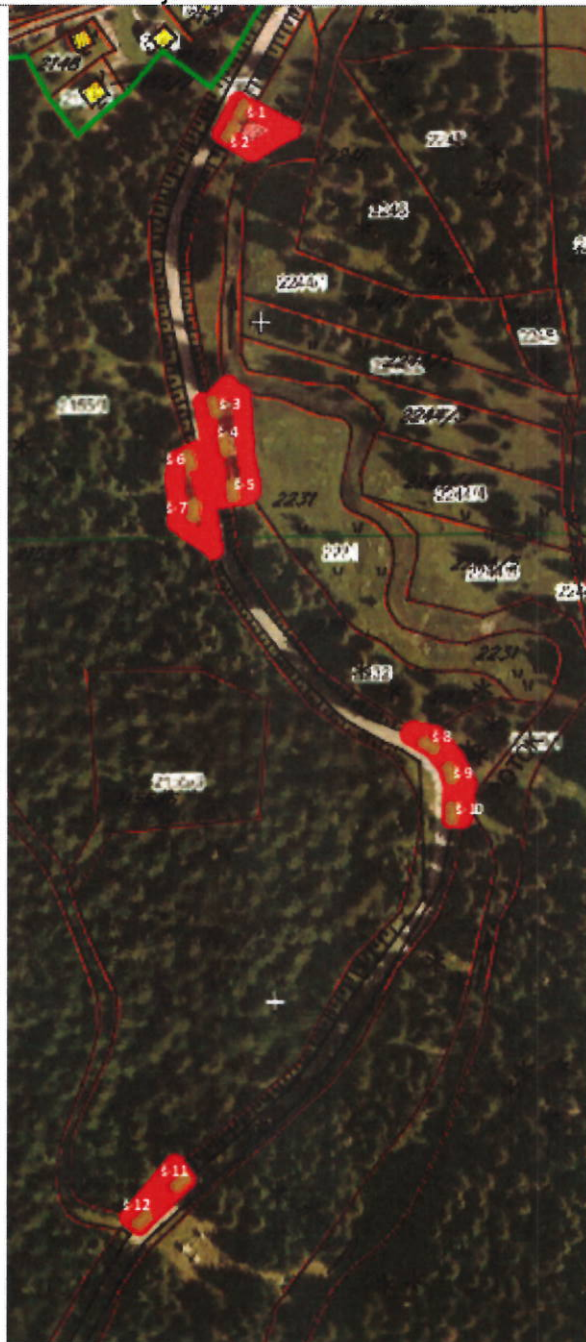

LEGENDA:




lokacija na koju se postavlja
privremeni objekat



privremeni objekat
šand

Mikrolokacija - prikaz

Štandovi 1 i 2

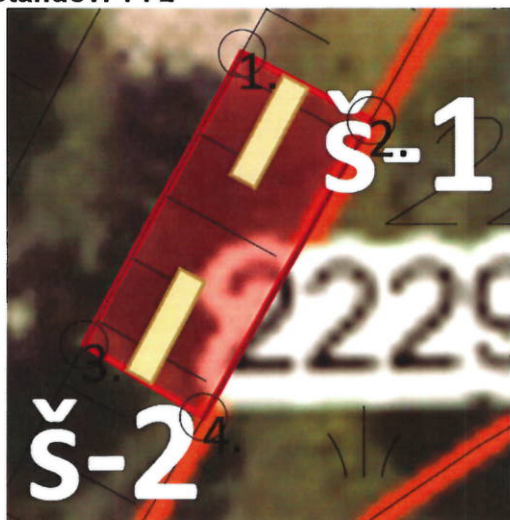

Štandovi 3, 4 i 5




koordinate lokacije (standovi 1 i 2)

Koord. /tačke	x	y
1	6589937.5491	4779393.0930
2	6589942.1425	4779390.7260
3	6589931.9508	4779382.8745
4	6589936.1824	4779380.3252

koordinate lokacije (standovi 3, 4 i 5)

Kor /tačke	x	y
1	6589926.0651	4779296.4004
2	6589928.8400	4779296.8600
3	6589934.0800	4779302.2500
4	6589936.6400	4779299.4000
5	6589938.6600	4779298.9800
6	6589939.1500	4779292.3700
7	6589939.6404	4779285.7500
8	6589940.0800	4779281.8700
9	6589940.3800	4779277.8000
10	6589941.2000	4779273.5800
11	6589941.9100	4779270.3500
12	6589941.8100	4779267.0600
13	6589940.1400	4779266.2100
14	6589937.5700	4779265.9300
15	6589935.6300	4779265.6400
16	6589931.6057	4779264.9399
17	6589931.3000	4779266.4900
18	6589926.5753	4779292.5285

Standovi 6 i 7

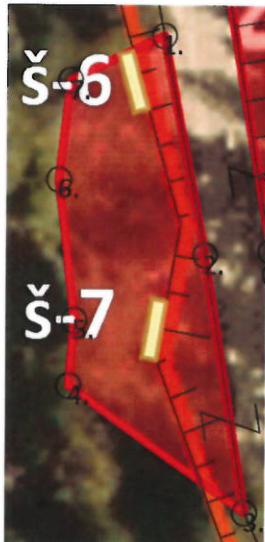

koordinate lokacije (standovi 6 i 7)


Koordi /tačke	x	y
1	6589923.9628	4779280.9014
2	6589926.8300	4779266.2100
3	6589929.6100	4779248.9900
4	6589917.5588	4779257.4830
5	6589917.9313	4779261.8342
6	6589916.8464	4779271.2763
7	6589917.6100	4779277.9204

Standovi 8, 9 i 10



koordinate lokacije (standovi 8, 9 i 10)

Koor /tačke	x	y
1	6589993.7200	4779188.7900
2	6589994.6600	4779190.1500
3	6590001.6300	4779188.8100
4	6590008.4200	4779181.4300
5	6590012.3400	4779173.3000
6	6590010.9092	4779161.5745
7	6590007.0857	4779161.5745
8	6590007.6800	4779172.2000
9	6590006.0300	4779178.3200
10	6590001.4400	4779184.2800

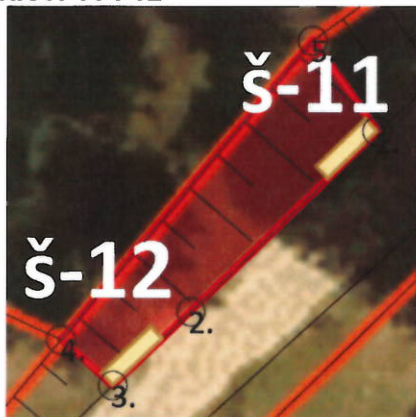Štandovi 11 i 12**LEGENDA:**

lokacija na koju se postavlja
privremeni objekat



privremeni objekat
štanđ

koordinate lokacije (standovi 11 i 12)

Koord. /tačke	x	y
1	6589921.0500	4779043.9100
2	6589910.1300	4779033.4000
3	6589905.5596	4779029.0567
4	6589902.4900	4779031.7500
5	6589917.2700	4779049.1800

Smjernice za lokaciju

- Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarskih parcela.
- Odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
8.1 – 8.12	Štanđ	KO Žabljak I dio KP 2155/1, 2952 i 2230	Privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	do 4m2/ štanđ	pokretni štanđ montažno – demontažnog tipa

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Pokretni štanđ montažno-demontažnog tipa koji se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana, odnosno vremena za koji je dobijeno odobrenje za postavljanje uklanja sa javne površine sopstvenim pogonom ili vučom.

U ovom tipu pokretnog privremenog objekta ne postoji prostor za lice koje prodaje robu i/ili vrši uslugu, odnosno lice koje koristi uslugu u datom objektu.

Materijalizacija štanda je isključivo od drveta.

Maksimalna površina štanda je 4 m2.

Na štandu se može vršiti prodaja umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, cvijeća, poljoprivrednih proizvoda, proizvoda domaće radinosti...)

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m2, čini idejno rješenje.

LOKACIJA 9

Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Žabljak I (Žabljak)
Katastarska parcela	KP 2234/2, 2233/1, 2233/3, 970/1, 2234/3
Zona NP i stepen zaštite	Zona II (režim zaštite II stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	2984.58m ² + 88m ² (ponton) = 3072,58m ²
površina pod objektima	terasa (160m ²) otvoreni šank (78m ²) ponton (20m ²) stajalište za bicikla (4m ²)
materijalizacija	drvo, kamen

Orto- foto snimak lokacije

LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja
privremeni objekat



privremeni objekat
parkiralište za bicikla




privremeni objekat
Terasa sa otvorenim šankom



privremeni objekat
ponton



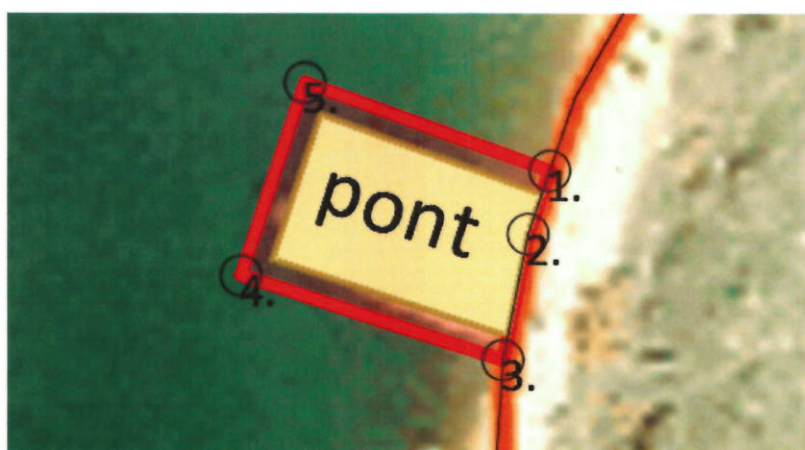

Postojeći snimak – šire okruženje



Smjernice za lokaciju:

- Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno odrediti prostore bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala), a na odgovarajućem terenu na kojem je zabranjeno vršiti bilo kakve intervencije.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Pristupne staze raditi od drveta.
- Drvene staze postavljati na postojeću podlogu, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

koordinate lokacije (9.1 – 9.3)

Koordinate /tačke	x	y
1	6589651.6200	4778753.8600
2	6589658.2904	4778735.3163
3	6589679.1409	4778744.2211
4	6589686.9849	4778751.1728
5	6589696.7501	4778747.7967
6	6589706.8462	4778740.0984
7	6589702.4747	4778731.1518
8	6589698.3021	4778726.1716

	9	6589699.0796	4778720.4988	
	10	6589699.0796	4778711.5241	
	11	6589695.3783	4778706.5597	
	12	6589697.1267	4778703.2633	
	13	6589691.9584	4778700.6717	
	14	6589696.5027	4778693.1876	
	15	6589680.2861	4778683.9696	
	16	6589681.3000	4778676.2800	
	17	6589676.6600	4778668.8700	
	18	6589673.8900	4778669.7600	
	19	6589664.0600	4778683.1700	
	20	6589656.2900	4778702.0000	
	21	6589652.0800	4778716.3900	
	22	6589646.6200	4778731.7400	
	23	6589636.4800	4778745.2700	
	24	6589639.4800	4778747.9400	
	25	6589645.6300	4778751.7800	
	26	6589647.5400	4778750.6000	
koordinate lokacije (9.4)				
	Koordinate /tačke	x	y	
	1	6589564.7562	4778636.0644	
	2	6589563.8700	4778633.4800	
	3	6589562.8400	4778628.3100	
	4	6589552.1550	4778631.7694	
	5	6589554.7727	4778639.6696	

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
-------------	---------	------------------------	---------	-----------	-----------------------------

9.1	ugostiteljska terasa	KO Žabljak I KP 2234/2, 2233/1, 2233/3,970/1, 2234/3	Privremeni objekti namjenjeni za turizam i ugostiteljstvo	do 160 m ²	montažno - demontažni
-----	----------------------	--	---	-----------------------	-----------------------

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana i/ili tendi.

Na ugostiteljskoj terasi bočne vertikalne strane, sezonski ili periodično se mogu zastakliti odnosno zatvoriti.

Terasa se postavlja uz otvoreni šank.

Na postojeću nivelisanu podlogu postavljaju se betonske stope koje nisu fiksne i na koje se polaže drvena podloga.

Šank planirati uz otvorenu terasu.

Konstruktivne elemente raditi od prirodnih materijala (drvo, kamen).

Ugostiteljska terasa se može pokriti tendom ili pergolom.

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavlja se na drvenu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. U koncertnom slučaju se predlažu prirodni materijali.

Pergola u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a izrađuje se od drvene konstrukcije i izuzetno platnom, odnosno prirodnim materijalom.

Ugostiteljska terasa se može ograditi staklenim paravanima, do 100 cm visine, bez fiksiranja za podlogu.

Na obodima suncobrana, tendi ili drugih vrsta natkrivanja, može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje objekta čini revidovan glavni projekat.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta
9.2	otvoreni šank	KO Žabljak I KP 2234/2, 2233/1, 2233/3,970/1, 2234/3	Privremeni objekti namjenjeni za turizam i ugostiteljstvo	Do 78 m ²	montažno – demontažni objekti

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Moguće je formirati otvoreni šank.

Otvoreni šank izrađuje se od montažnih elemenata, a svojim izgledom je uklopljen u ambijent lokacije. Postojeći otvoreni šank je od prirodnog kamena.

Uz otvoreni šank može se postaviti otvorena ugostiteljska terasa, čija vertikalna strane ne treba da se zatvara.

Površina na kojoj se postavlja otvoreni šank, uključujući i prostor za ugostiteljsku terasu ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati, odnosno postavlja se isključivo na travnatu ili daščanu podlogu.

Podloga je prirodna, (travnata površina), na koju se postavlja nivelisana (u ravni ili uzdignuta) drvena platforma, bez trajnog vezivanja za tlo. Ukolio je uzdignuta platforma se postavlja na drvene kolčeve/ stubiće.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje objekta čini revidovan glavni projekat.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta privremenog
9.3.	Ručna barijera za parking mjesto - Pult za bicikla	KO Žabljak I KP 2234/2, 2233/1, 2233/3,970/1, 2234/3	Privremeni objekti namijenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu	Planirati postavljanje Montažno demontažnog elementa – opreme za 20 bicikala do 4m2	montažno - demontažni

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Ručna barijera za pojedinačno parking mjesto je montažno-demontažna oprema koja se postavlja za rezervisano parking mjesto (bicikl, i sl.).

Ručna barijera za pojedinačna parking mjesta izrađuje se od drvenih elemenata, a postavlja se na predviđenom parking mjestu.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta privremenog
9.4.	ponton	KO Žabljak I KP 965, KP 966	Privremeni objekti za pomorski i vodeni saobraćaj	do 20 m2	Montažno – demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Ponton je plutajući privremeni objekat za namjenu veza plovila, kretanje osoba, prevoza stvari ako se nalaze u sklopu privezišta.

Ponton može biti opremljen elementima za vezivanje plovila, a izuzetno i elementima za odlaganje manjih plovila (kanua, kajaka).

Konstrukcija pontona je od drveta, a gazne površine je potrebno planirati od drveta, kompozitnog drveta ili drugih drvenastih - kompozitnih materijala usklađenih adekvatnoj namjeni.

Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m2, čini idejno rješenje.

Osnovne informacije	
Katastarska opština	KO Krš (Žabljak)
Katastarska parcela	dio KP101
Zona NP i stepen zaštite	Zona II (režim zaštite II stepena)
Dodatne informacije	
površina lokacije	2405.57m ² + 873m ² = 3278.57m ²
površina pod objektom	189m ² + 630 m ² (parking) =819m ²
materijalizacija	drvo, šljunak
Orto - foto snimak lokacije	
mikrolokacija	



LEGENDA:

-  lokacija na koju se postavlja privremeni objekat
-  privremeni objekat punkt za raftere
-  privremeni objekat Punkt stanica za rafting
-  privremeni objekat tank za vodu
-  privremeni objekat nadstrešnica
-  privremeni objekat toalet
-  privremeni objekat bioprečišćivač
-  privremeni objekat privremeni parking

Smjernice za realizaciju

- Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno odrediti prostore bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala), a na odgovarajućem terenu na kojem je zabranjeno vršiti bilo kakve intervencije.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjena je upotreba betona.
- Pristupne staze na lokaciji raditi od drveta.
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

koordinate lokacije (10.1, 10.6 i 10.7)

Koord. /tačke	x	y
1	6606971.1100	4776874.8800
2	6606973.5500	4776877.6400
3	6606976.6100	4776878.9800
4	6606980.7000	4776878.4800
5	6606983.1700	4776879.4600
6	6606989.4400	4776878.7500
7	6606995.6600	4776874.1500
8	6607006.7800	4776866.4100
9	6607011.8300	4776861.5800
10	6607021.5900	4776853.3800
11	6607027.2100	4776847.0800
12	6607031.7600	4776841.0200
13	6607036.7200	4776835.4400
14	6607044.1400	4776829.1900
15	6607047.8700	4776824.5000
16	6607055.4000	4776811.9500
17	6607040.0497	4776795.0950
18	6607024.9200	4776810.6600
19	6607012.0800	4776824.7000
20	6607001.3300	4776837.1000
21	6606984.2544	4776856.7900

koordinate lokacije 10.5 – parking prostor, 10.2, 10.3, 10.4,

Koord. /tačke	x	y
1	6606954.8128	4776846.1128
2	6606973.9166	4776858.8345
3	6606979.4200	4776851.9300
4	6606990.2500	4776839.9300
5	6607000.4900	4776827.8700
6	6607005.4800	4776821.9000
7	6607010.4700	4776815.9400
8	6607021.1900	4776802.7500
9	6607030.5600	4776790.6800
10	6607032.4368	4776788.5156
11	6607027.4296	4776784.1881
12	6607022.0290	4776791.1482
13	6607017.2586	4776796.8397
14	6606998.0322	4776822.2907

	15	6606974.7161	4776839.1106
	16	6606959.0931	4776840.8796

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta	privremenog
10.1	Punkt za raftere	KO Krš dio KP 101	Privremeni objekti namijenjeni za trgovinu i usluge	P pod objektom= do 30m2	Tipski demontažni objekat	montažno-

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta. Objekat postavljati na odgovarajućoj postojećoj površini ili izravnoj površini u gabaritima objekta. Ukoliko se planira podloga ona mora biti drvena, nikako betonska.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača. Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetnog lake drvne građe.

Struktura fasada i zidova punkta za raftere može biti od fasadnih laminata sa drvenim oblogama.

Objekat se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Opremu obavezno čini korpa za otpatke.

Isti svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m2, čini idejno rješenje.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta	privremenog
10.2	Tank za vodu	KO Krš dio KP 101	Privremeni objekti namijenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu	Do 50m3 (površina pod objektom do 15m2)	Montažno – demontažni	

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Tank za vodu je tipski montažno-demontažni privremeni objekat, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji služi za snabdijevanje vodom.

Tank za vodu izveden je od plastičnih materijala i postavlja se na postojećoj podlozi ili ukopavanjem u tlo.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
10.3	bioprečišćivač	KO Krš dio KP 101	Privremeni objekti namijenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu	Fabrički proizvod (površina pod objektom do 15m ²)	Montažno – demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Bioprečišćivač je privremeni objekat koji služi za tretman otpadnih voda i koji može biti izveden kao tipski uređaj ili kao biljni sistem.

Bioprečišćivač koji se sastoji od tipskog uređaja postavlja se ukopavanjem u tlo.

Bioprečišćivač koji se izvodi kao biljni sistem sastoji se od vodonepropusnih folija postavljenih u ravni terena ili ukopanih u tlo, ispunjenih suspstratom u kojima se sade močvarne biljke.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
10.4	toalet	KO Krš KP 101	mobilni sanitarni blok	do 24m ²	montažno – demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Mobilni sanitarni blok je montažno-demontažni privremeni objekat, koji je napravljen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovoj podlozi, koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Sanitarni objekat je privremeni objekat koji je izgrađen od drveta.

Mobilni sanitarni blok odnosno sanitarni objekat priključuje se na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Mobilni sanitarni blok se priključuje na vodonepropusnu septičku jamu (trokomorna ili vodonepropusna sabirna jama) odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Vodonepropusne sabirne jame koriste se u slučajevima kada ne postoji izgrađen sistem za javnu odvodnju (kanalizacija). Izrađene su od polipropilena (PP) ili polietilena (PE) i 100 % su vodonepropusne. Mogu biti pravougaonog ili kružnog presjeka, volumena od 4,6 – 14,12m³. Polazu se u nezidanu jamu. Jama može biti obložena oplatom, drvenim talpama sa dubinom ukopa oko 2m.

Mobilni sanitarni blok odnosno sanitarni objekat priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijeva se tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara /tank za vodu/

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
10.5	privremeno parkiralište;	KO Krš dio KP 101	Privremeni objekti namijenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu	do 800m ²	uređen prostor za parking

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Privremeno parkiralište je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu koje se u datim uslovima može prilagoditi parkiranju vozila.

Za potrebe privremenog parkirališta može se prilagoditi i postojeća asfaltna ili betonska

površina.

Na privremenom parkiralištu obezbijeđeni su uslovi za nesmetano parkiranje vozila.

U sklopu privremenog parkirališta teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15cm.

Privremeno parkiralište je uređeno, ozelenjeno, dobro osvijetljeno i čuvano.

U okviru privremenog parkirališta može postojati montažno-demontažna prijemna kućica (za naplatu karata) maksimalne kvadrature do 4m², kao i ulazna i izlazna rampa.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
10.6	naplatna kućica	KO Krš dio KP 101	Privremeni objekti namijenjeni za trgovinu i usluge	P pod objektom do 30m ² , Spratnost – P prizemlje	montažno – demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje **montažno – demontažnog privremenog objekta**. Objekat postavljati na odgovarajućoj postojećoj površini ili izravnoj površini u gabaritima objekta. Ukoliko se planira podloga ona mora biti drvena, nikako betonska.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača. Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetnog lake drvene građe.

Struktura fasada i zidova može biti od termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa kamenim odnosno drvenim oblogama.

Objekat se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Opremu obavezno čini korpa za otpatke.

Isti svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
10.7	Nadstrešnica x4	KO Krš dio KP 101	Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca	P pod objektom do 25m ² 4x25m ²	montažno – demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca je montažno – demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odmora i rekreacije posjetilaca.

Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje **montažno – demontažnog privremenog objekta**.

Nadstrešnica se izrađuje od drveta i postavlja na postojećoj ili uređenoj podlozi. Odnosno, objekat postavljati na odgovarajuću postojećoj površini ili izravnatoj površini u gabaritima objekta. Ukoliko se planira podloga ona mora biti drvena.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta. Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetnog lake drvene građe.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Lokacija 11


Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Tepca (Žabljak)
Katastarska parcela	dio KP 1454
Zona NP i stepen zaštite	Zona II (režim zaštite II stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	100m ²
površina pod objektom	do 30m ²
materijalizacija	drvo, kamen

orto- foto snimak lokacije

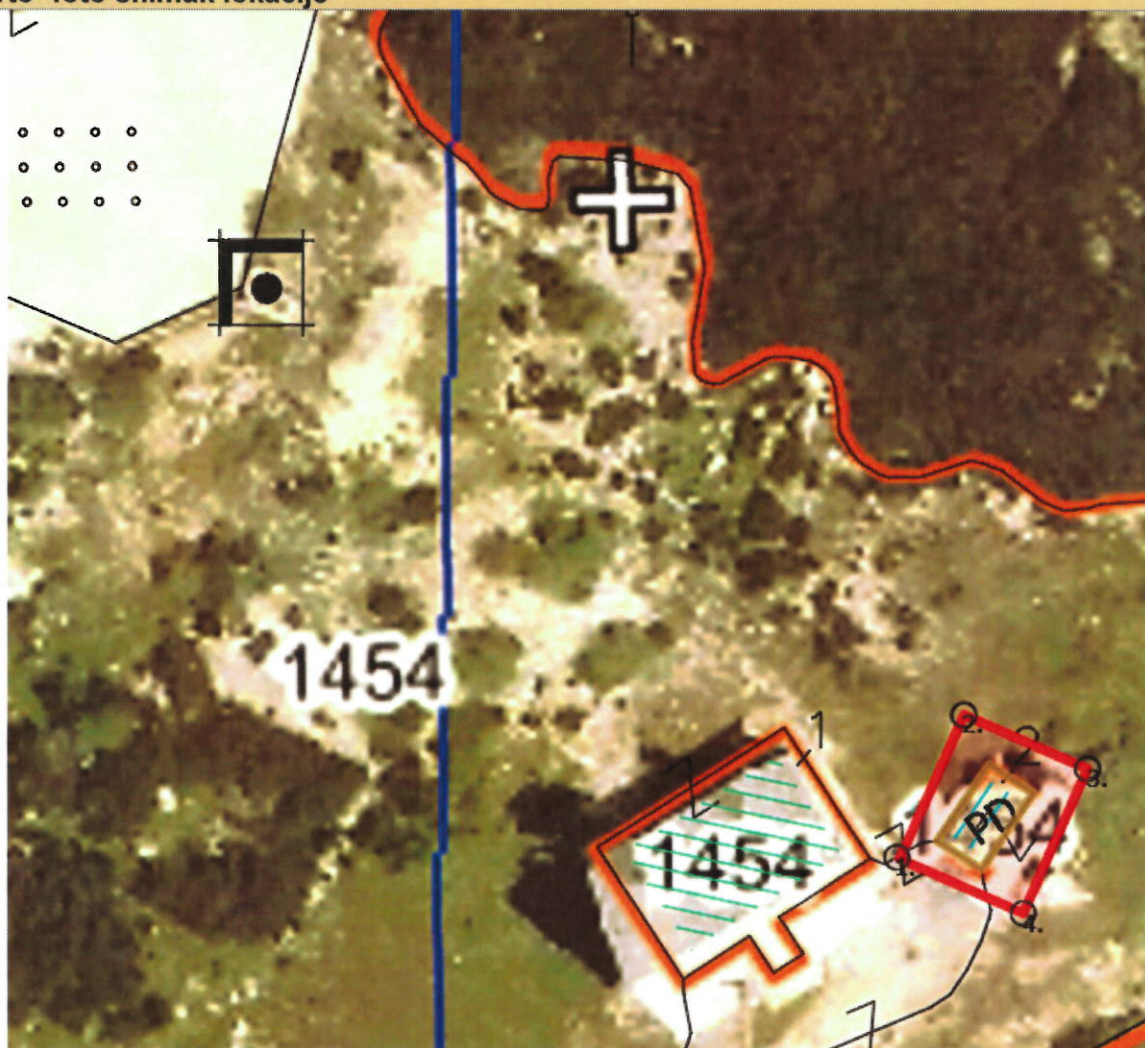

LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja
privremeni objekat



privremeni objekat
planinarski dom

Smjernice za lokaciju

- Lokaciju za postavljanje privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno odrediti prostore bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala), a na odgovarajućem terenu na kojem je zabranjeno vršiti bilo kakve intervencije.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjena je upotreba betona.
- Pristupne staze na lokaciji raditi od drveta. Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

koordinate lokacije 11

	Koordinate /tačke	x	y
	1	6586211.1567	4783109.0306
	2	6586215.5289	4783119.0109
	3	6586223.9242	4783115.2986
	4	6586219.5520	4783105.3183

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta	privremenog
11.1	Planinarski dom;	KO Tepca KP 1454	Privremeni objekti za potrebe upravljanja zaštićenim područjem	Do 30m2	montažno demontažni objekat	

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Postojeći montažno – demontažni privremeni objekat. Objekat je postavljen na odgovarajućoj postojećoj površini ili izravnoj površini u gabaritima objekta.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača.

Za konkretnu lokaciju preporučuje se gradnja od drveta kao prirodnih materijala, uz poštovanje pravila tradicionalne arhitekture.

Planinarski dom je montažno-demontažni objekat namjenjen za potrebe smještaja planinara, službe spašavanja.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta a čija bruto površina ne prelazi 30 m2, čini idejno rješenje.

Lokacija 12


Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Krš (Žabljak)
Katastarske parcela/parcele	dio KP 2579
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	40 m ²
površina pod objektom	2m ²
materijalizacija objekta	drvo

Orto- foto snimak lokacije

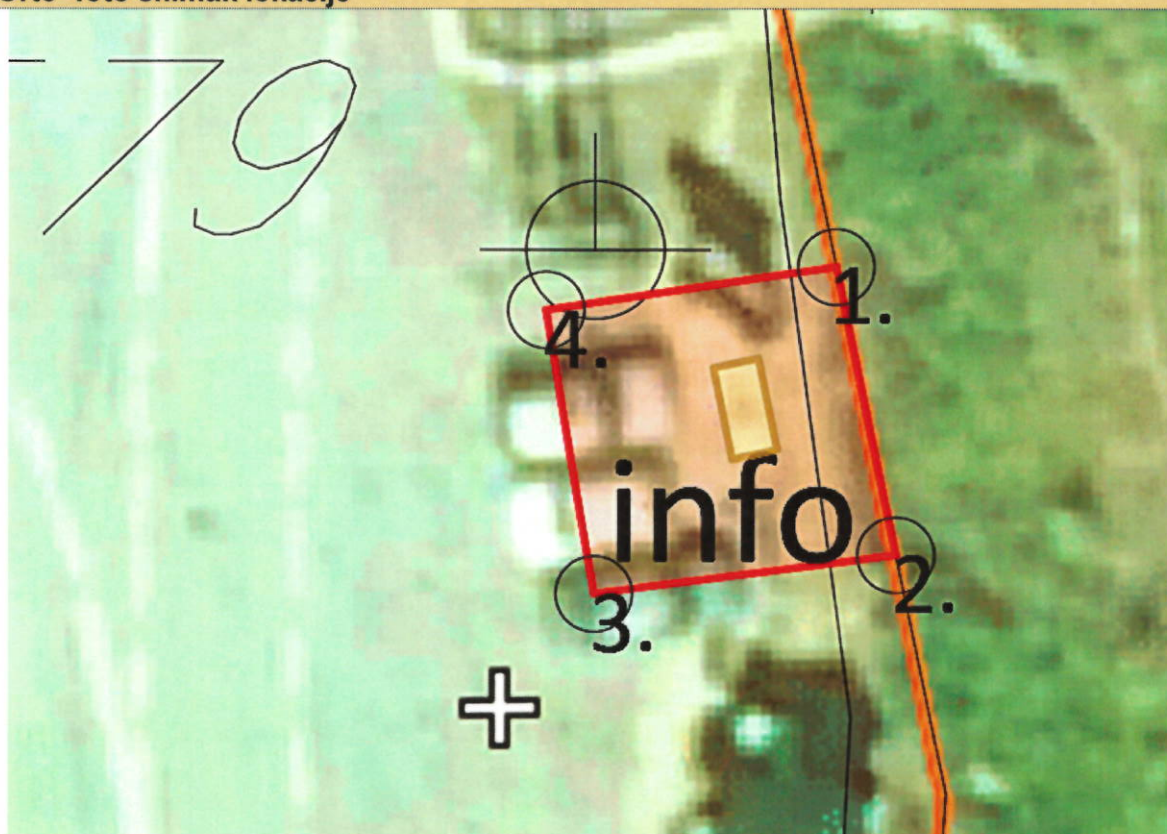

LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja
privremeni objekat



privremeni objekat
info pult

Smjernice za lokaciju:

- Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele.
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta).
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;
- Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

koordinate lokacije 12.1				
	Koordinate /tačke	x	y	
	1	6605518.4872	4779050.3013	
	2	6605519.7814	4779044.0720	
	3	6605513.2489	4779043.2200	
	4	6605512.2068	4779049.3652	

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena u skladu sa Pravilnikom	Dimenzije	Opis privremenog objekta
12.1	Info pult	KO Krš dio KP 2579	Privremeni objekti namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija	P pod objektom do 2m2	montažno - demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Informacioni punkt je montažno-demontažni privremeni objekat za prezentovanje materijala u promotivne svrhe, odnosno pružanje informacija o određenoj lokaciji.
Informacioni punkt je objekat od lakog materijala, za navedenu lokaciju od drveta.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m2, čini idejno rješenje.

OPŠTINA ŽABLJAK


Privatno zemljište

Lokacija 13**Osnovne informacije**

Katastarska opština	KO Krš
Katastarske parcele	KP 23,24,25, 35,36,37,38
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	5585,47+2985 = 8570.47m ²
površina pod objektima	repcija do 30m ² toalet ili mobilni sanitarni blok do 30m ² vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem – 15 m ² (do 50m ³) parking 200m ² prostor za šatore 1000m ² ukupno=1275m ²
materijalizacija	drvo

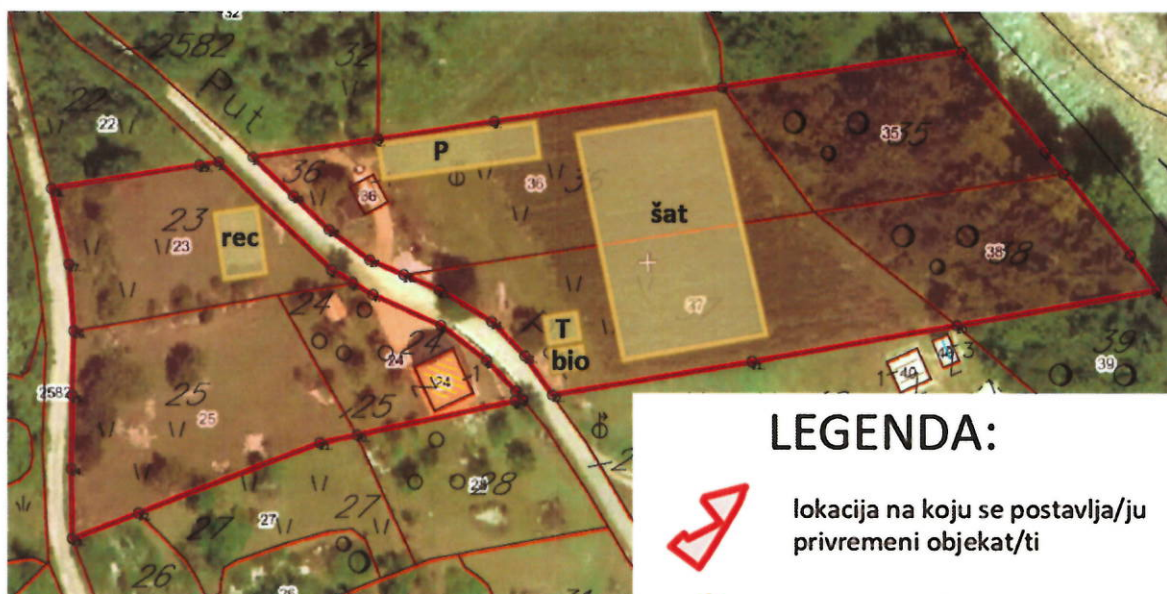Orto- foto snimak lokacije**LEGENDA:**

lokacija na koju se postavlja/ju
privremeni objekat/ti



privremeni objekat
parking



privremeni objekat/oprema
prostor za šatore



privremeni objekat
repcija



privremeni objekat
toalet



privremeni objekat
bioprečišćivač

Smjernice za realizaciju

- Objekte udaljiti od vodene površine (rijeke Tare) i obradivog zemljišta (ne planirati postavljanje privremenih objekata na KP 35 i KP 38)
- Kamp u divljini je vrsta kampova sa najmanje 10 kamp parcela namijenjenih isključivo za kratak boravak kampera sa kamp šatorima u prirodi, izvan naseljskih područja.
- Lokaciju realizovati na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Položaj privremenih objekata /opreme na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta) Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;

koordinate lokacije 13 (kat.parcele 23,24 i 25)

koord/ tačke	x	y
1	6605729.7700	4778743.3200
2	6605749.7500	4778724.3100
3	6605753.6000	4778722.0900
4	6605757.2100	4778720.0100
5	6605769.1500	4778714.6600
6	6605777.1800	4778708.5900
7	6605782.3335	4778703.2271
8	6605783.5900	4778701.7000
9	6605782.2100	4778701.4700
10	6605754.3300	4778695.4800
11	6605747.7000	4778694.0500
12	6605715.5400	4778681.5900
13	6605703.8800	4778677.0700
14	6605703.6400	4778689.3700
15	6605703.8300	4778702.4600
16	6605704.1200	4778713.7200
17	6605703.2400	4778725.2900
18	6605700.1000	4778738.6500

koordinate lokacije 13 (kat . parcele 35, 36, 37 i 38)

koord/ tačke	x	y
1	6605735.8200	4778744.1900
2	6605758.1400	4778747.3614
3	6605778.5700	4778750.4800
4	6605818.5200	4778756.4300
5	6605860.4300	4778762.6700
6	6605875.0000	4778745.1500
7	6605878.1300	4778741.3000
8	6605889.8300	4778726.9700
9	6605894.4700	4778720.8600
10	6605859.5100	4778714.6900
11	6605823.7500	4778708.3800
12	6605788.7800	4778702.5600
13	6605783.9100	4778709.3400

	14	6605778.0900	4778715.3100
	15	6605768.8762	4778720.8203
	16	6605762.6200	4778723.4700
	17	6605756.6700	4778725.9900
	18	6605749.3000	4778731.3900
	19	6605743.0000	4778737.3300

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
13.1	kamp	KO Krš KP 23, KP 24, KP 25, KP 36, KP 37,	namjenjeni za turizam i ugostiteljstvo	Do 2000 m2	montažno- demontažni objekti

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Auto kamp je otvorena površina u funkciji privremenog objekta, koju čini zemljište određeno za boravak lica u kamp kućici na točkovima (mobile home), kamp prikolici, pod šatorom ili drugoj mobilnoj opremi za smještaj ljudi na otvorenom prostoru.

Podloga za mobilhome i šatore je postojeća prirodna travnata površina.

Površina na kojoj se postavlja auto kamp ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati.

Za potrebe auto kampa je predviđen zajednički mobilni sanitarni blok i montažno-demontažnu prijemnu kućicu (recepciju).

Površina mobilnog sanitarnog bloka je do 24m2, a prijemne kućice (repcije do 30m2).

Toalet:

Mobilni sanitarni blok je montažno-demontažni privremeni objekat, koji je napravljen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu, koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Sanitarni objekat je privremeni objekat koji je izgrađen od drveta.

Mobilni sanitarni blok se priključuje na vodonepropusnu septičku jamu (trokomorna ili vodonepropusna sabirna jama) odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Vodonepropusne sabirne jame koriste se u slučajevima kada ne postoji izgrađen sistem za javnu odvodnju (kanalizacija). Izrađene su od polipropilena (PP) ili polietilena (PE) i 100 % su vodonepropusne. Mogu biti pravougaonog ili kružnog presjeka, volumena od 4,6 – 14,12m³. Polazu se u nezidanu jamu. Jama može biti obložena drvenim talpama i dubina ukopa je oko 2m.

Mobilni sanitarni blok odnosno sanitarni objekat priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijeva se tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Recepcija:

Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta. Objekat postavljati na odgovarajuću postojećoj površini ili izravnatu površini u gabaritima objekta. Ukoliko se planira podloga ona mora biti drvena, nikako betonska.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača. Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetnog lake drvene građe.

Struktura fasada i zidova recepcije može biti od termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa kamenim odnosno drvenim oblogama.

Objekat se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Isti svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom.

Prilikom izgradnje i funkcionisanja objekta, potrebno je voditi računa o najmanjim mogućim uticajima na životnu sredinu.

Neophodno je uklopiti arhitekturu objekta u specifični prostorni kontekst u smislu pejzažnog oblikovanja, forme i boje.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.


Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², čini revidovan glavni projekat.

lokacija 14**Osnovne informacije**

Katastarska opština	KO Motički Gaj I;
Katastarska parcela	2353/2, 2354, 2353/2, 38, 2346, 2345, 2340/2, 2341, 2354, 2356, 2355
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	1985.55m ² + 15325m ² = 17310. 55m²
površine pod objektima	1. avanturistički park – 6000m² 2. skijašnica – 70m² 3. pomoćni objekat + 10m² 4. pomoćne kućice na trasi žičare – ukupno 40m² 5. pomoćni objekat – drvena kućica -15m² 6. pomoćni objekat 12m² 7. ekonomske prostorije 126m² 8. pomoćni objekat – građa- 143m² 9. restoran – 100m² sa terasom 125m² 10. restoran – 157m² sa terasom 140m² 11. restoran -100m² sa terasom od 140m²
materijalizacija	drvo, šljunak, kamen,

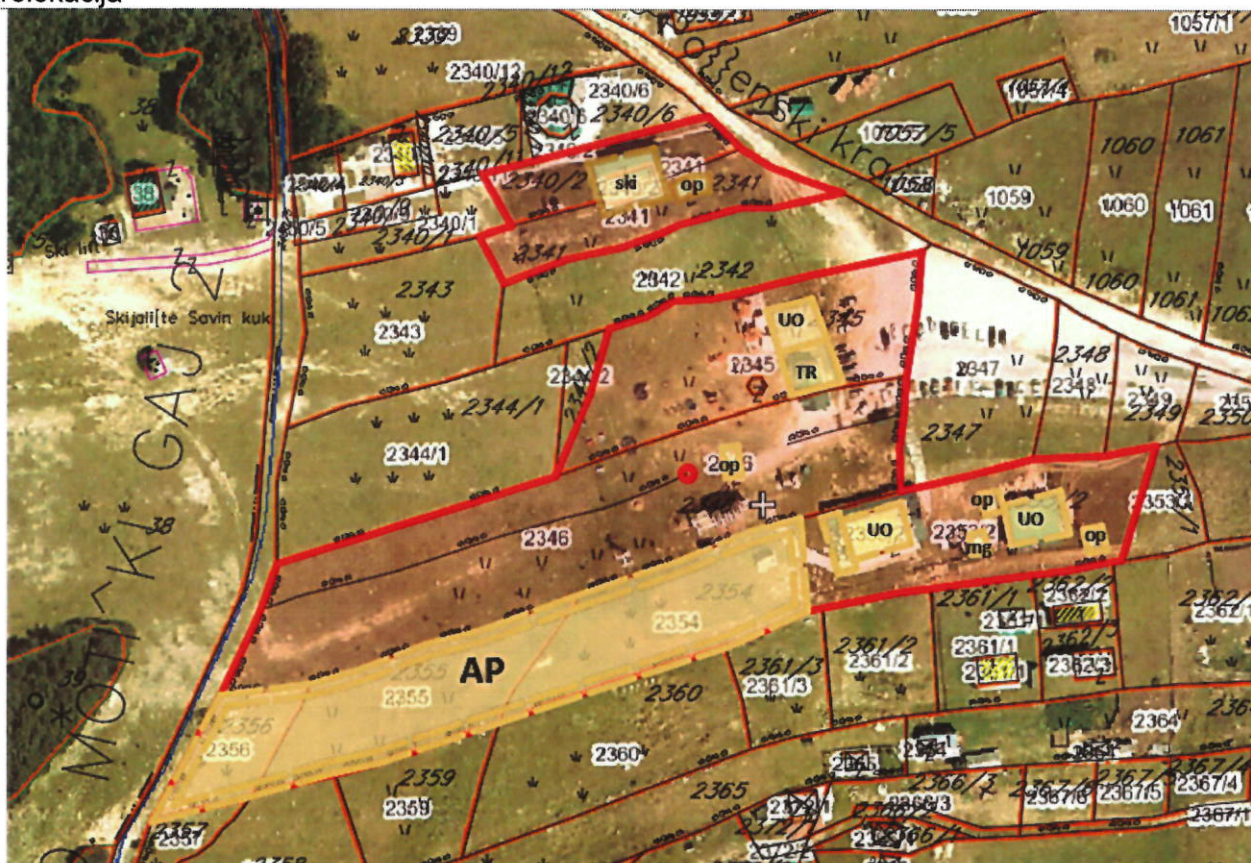Orto- foto snimak lokacije**Makrolokacija**

Koordinate lokacije (KP 2341 i 2340/2)

koord/ tačke	x	y
1	6590124.4800	4776014.8100
2	6590134.7300	4776017.3200
3	6590183.6200	4776030.0000
4	6590184.2100	4776029.4600
5	6590192.3700	4776021.5300
6	6590200.1400	4776016.7400
7	6590211.0600	4776012.4800
8	6590218.6700	4776009.9200
9	6590201.1800	4776005.9400
10	6590192.0900	4776005.8400
11	6590175.8800	4776001.1800
12	6590171.6500	4775999.1400
13	6590161.4700	4775995.3000
14	6590146.9700	4775992.0700
15	6590130.2900	4775985.5700
16	6590123.7600	4775998.0900
17	6590127.5200	4775999.5000
18	6590132.2600	4776000.9500

Koordinate lokacije (KP 2345, 2346, 2354, 2355, 2356, 2353/2)

koord/ tačke	x	y
1	6590239.7000	4775994.2900
2	6590238.6700	4775980.0500
3	6590235.8100	4775961.6000
4	6590235.1500	4775951.6400
5	6590233.9600	4775942.3700
6	6590234.4100	4775931.2000
7	6590251.1100	4775935.1000
8	6590268.6000	4775939.7300
9	6590287.3000	4775940.6100
10	6590300.7400	4775943.3300
11	6590296.9800	4775930.4900
12	6590291.8100	4775913.0300
13	6590289.6288	4775912.6468
14	6590276.6700	4775910.1100
15	6590268.7800	4775909.1200
16	6590249.0100	4775906.4700
17	6590246.3400	4775906.1100
18	6590242.3000	4775905.5400
19	6590233.9900	4775904.3800
20	6590213.9100	4775900.2200
21	6590209.9900	4775899.4100
22	6590194.3600	4775892.1500
23	6590191.0600	4775890.8300


24	6590188.3400	4775889.8600
25	6590158.0800	4775879.7600
26	6590129.2600	4775869.5000
27	6590118.3300	4775865.8000
28	6590098.6200	4775859.1300
29	6590085.8400	4775855.8600
30	6590073.0600	4775852.7100
31	6590063.7300	4775850.0500
32	6590056.9400	4775848.1300
33	6590046.6200	4775845.8700
34	6590037.3200	4775843.1100
35	6590055.5000	4775876.7100
36	6590062.5100	4775891.6100
37	6590066.0200	4775899.4900
38	6590070.4000	4775911.7600
39	6590109.9500	4775924.0300
40	6590143.9100	4775934.8100
41	6590149.6800	4775948.1400
42	6590153.2000	4775957.0600
43	6590157.9900	4775973.8200
44	6590167.7900	4775976.9900
45	6590174.7111	4775981.1195
46	6590184.5800	4775981.6600
47	6590189.5300	4775982.6200
48	6590209.8200	4775987.7700

Mikrolokacije


Skijašnica i skladište za opremu




Avanturistički park

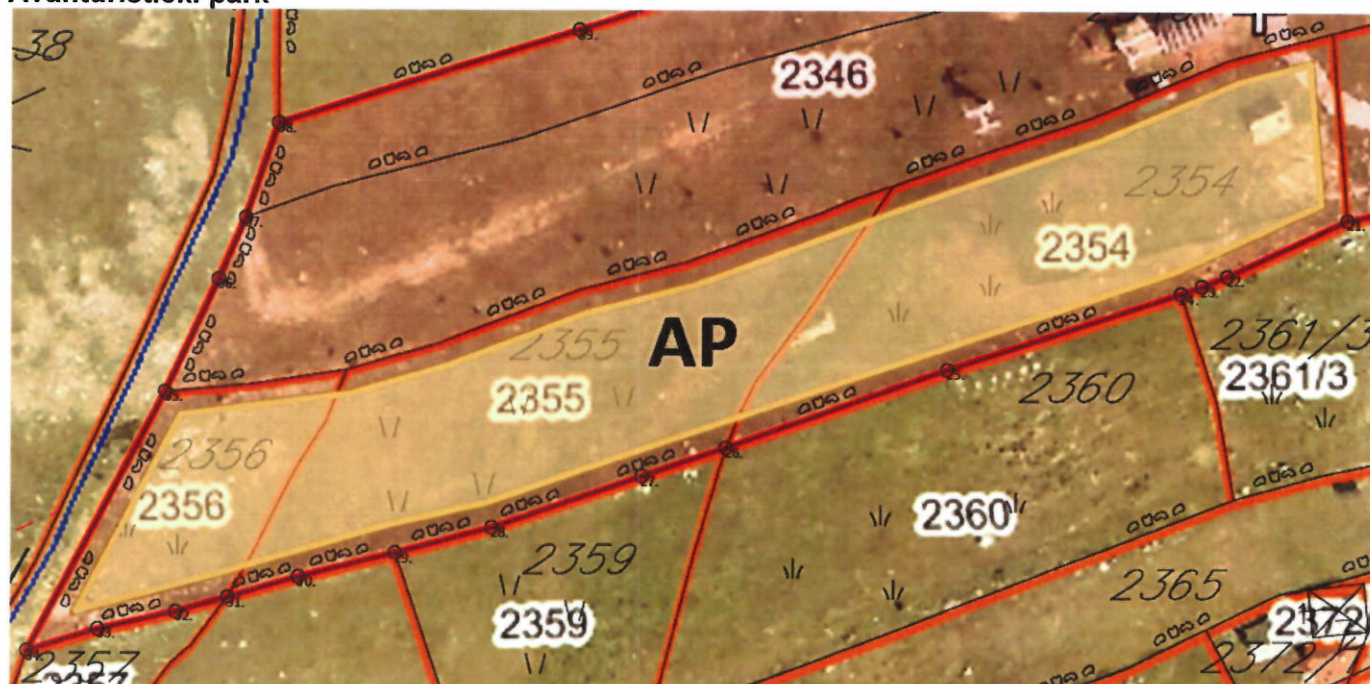

Ugostiteljski objekti, montažna garaža, skladišta za opremu

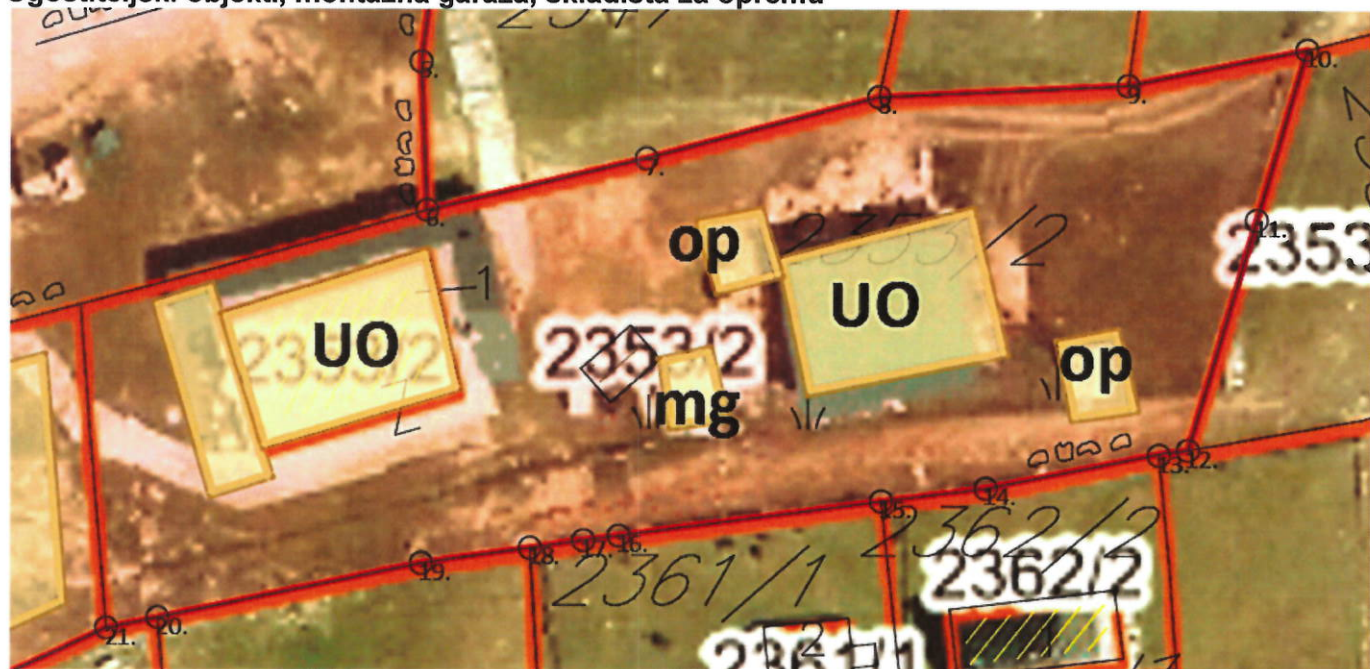

Ugostiteljski objekat, trgovina, skladišta za opremu

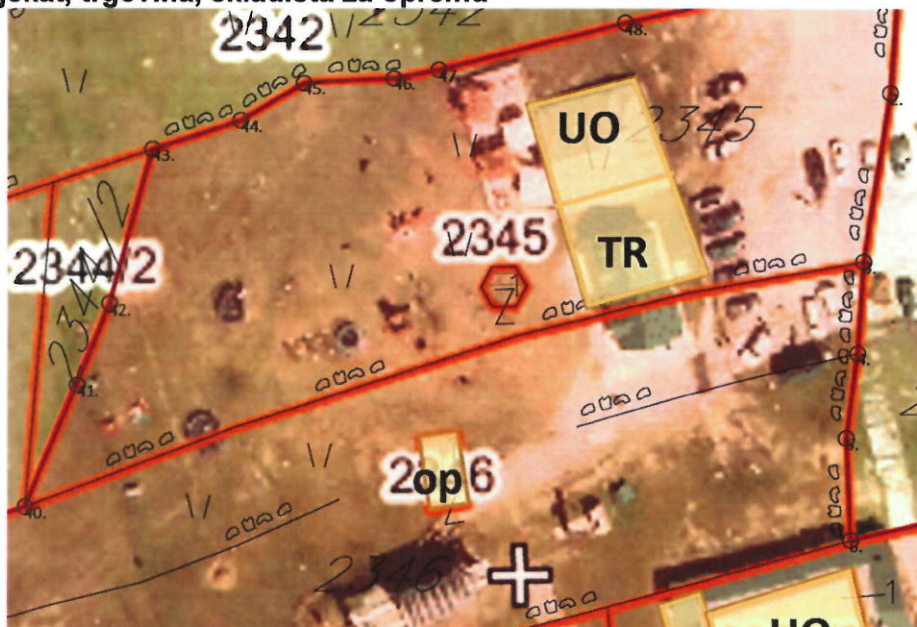

Smjernice za lokaciju

- Obraditi pažnju na ambijentalnu i pejzažnu usklađenost objekata
- Lokaciju realizovati na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Položaj privremenih objekata /opreme na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Voditi računa o uklapanju objekta u postojeći ambijent i prirodni pejzaž.
- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta).
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
14.1	Avanturistički park,	KO Motički Gaj I KP 2354, 2355, 2356	Privremeni objekti namijenjeni za sport i rekreaciju	Površina 6000m2 do	montažno-demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Avanturistički park je montažno-demontažni privremeni objekat koji čini skup konstruktivnih elemenata (drveni, žičani, zaštitne gume i sunđer), koji se postavljaju u određenom prostoru i formiraju visinske staze - prepreke za korisnike. Svi djelovi avanturističkog parka izrađuju se od kvalitetnih materijala s potrebnim atestima, i izgledom i oblikom usklađene sa ambijentom u koji se postavljaju.

U okviru pripadajuće površine avanturističkog parka može se postaviti montažni objekat površine do 16m2, za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
14.2	Objekat za iznajmljivanje ski opreme - skijašnica	KO Motički Gaj I KP 2340/2 i 2341	Privremeni objekti namijenjeni za trgovinu i usluge	P= 70 m2	montažno – demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje **montažno – demontažnog privremenog objekta**. Objekat postavljati na odgovarajućoj postojećoj površini ili izravnoj površini u gabaritima objekta. Ukoliko se planira podloga ona mora biti drvena, nikako betonska. Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača. Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetne drvene građe.

Struktura fasada i zidova, može biti od termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa drvenim oblogama.

Objekat se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Na prednjoj strani iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva/fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice objekta i minimalne visine 2,3m računajući od kote nivelisanog terena.

Minimalni uslovi opremljenosti prema uslovima nadležnog organa.

Opremu obavezno čini korpa za otpatke postavljena neposredno uz objekat.

Isti svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom.

Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina prelazi 30 m2, čini revidovan glavni projekat.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta privremenog
14.3	Skladište za opremu.	KO Motički Gaj I KP 2340/2 i 2341	Privremeni objekti za potrebe upravljanja zaštićenim područjem	P= 10 m2	montažno-demontažni privremeni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Skladište za opremu je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odlaganja opreme i resursa neophodnih za upravljanje i održavanje u zaštićenom području. Skladište za opremu izrađuje se isključivo od drveta, postavlja se na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta privremenog
14.4	Montažna parking garaža	KO Motički Gaj I KP 2353/2	Privremeni objekti namijenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu	P= 143 m2	montažno-demontažni privremeni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Montažna parking garaža je montažno-demontažni privremeni objekat metalne konstrukcije odnosno krovna konstrukcija za parking koji služi parkiranju jednog ili više vozila.

Montažna parking garaža ima maksimalno jednu etažu i može se postavljati i na postojećem otvorenom parking prostoru.

Spratnost P - prizemlje

Prostor montažne parking garaže je uređen, dobro osvijetljen i čuvan.

U okviru prostora gdje je formirana parking garaža može se postaviti montažno demontažna prijemna kućica (naplata karata) maksimalne kvadrature do 4m2, kao i ulazna i izlazna rampa.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta privremenog
14.5	Skladište za opremu.	KO Motički Gaj I KP 2346 i	Privremeni objekti za potrebe upravljanja zaštićenim područjem	P =do 4m2	montažno-demontažni privremeni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Skladište za opremu je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odlaganja opreme i resursa neophodnih za upravljanje zaštićenim područjem. Skladište za opremu izrađuje se isključivo od drveta, postavlja se na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta privremenog
14.6	Skladište za opremu.	KO Motički Gaj I KP 2353/2	Privremeni objekti za potrebe upravljanja zaštićenim područjem	P=15m2	montažno-demontažni privremeni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Skladište za opremu je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odlaganja opreme i resursa neophodnih za upravljanje zaštićenim područjem. Skladište za opremu izrađuje se isključivo od drveta, postavlja se na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta	privremenog
14.7	Privremeni ugostiteljski objekat i Ugostiteljska terasa	KO Motički Gaj I KP 2353/2	Privremeni objekti namijenjeni za turizam i ugostiteljstvo	Pres=100m2 Pter=125m2	montažno – demontažnog tipa	

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Privremeni ugostiteljski objekat je objekat namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga (kafe bar, restoran, slastičara, jednostavne ugostiteljske usluge).

Privremeni ugostiteljski objekat površine može biti od trajnog materijala, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Struktura fasada i zidova privremenog ugostiteljskog objekta može biti od limova, panela, stakla, laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Sastavni dio ugostiteljskog objekta može biti ugostiteljska terasa.

Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana i/ili tendi. Ne treba zatvarati bočne vertikalne strane ugostiteljske terase. Ugostiteljska terasa na kojoj se bočne vertikalne strane, sezonski ili periodično mogu zastakliti odnosno zatvarati smatra se privremenim ugostiteljskim objektom.

Terasa se postavlja ispred ugostiteljskih objekata.

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

Ugostiteljske terase mogu se ograđivati vazama, žardinjerama ili lako prenosivim stubićima, ukrasnim lancima, ukrasnim konopima i staklenim paravanima, do 100 cm visine, bez fiksiranja za podlogu.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta	privremenog
14.8	Privremeni ugostiteljski objekat i Ugostiteljska terasa	KO Motički Gaj I KP 2353/2	Privremeni objekti namijenjeni za turizam i ugostiteljstvo	Pres=157m2 Potvorene terase = 40m2 Pzatvorene teras = 100m2	montažno – demontažnog tipa	

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Privremeni ugostiteljski objekat je objekat namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga (kafe bar, restoran, slastičara, jednostavne ugostiteljske usluge).

Privremeni ugostiteljski objekat površine može biti od trajnog materijala, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Struktura fasada i zidova privremenog ugostiteljskog objekta može biti od limova, panela, stakla, laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Sastavni dio ugostiteljskog objekta može biti ugostiteljska terasa.

Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana i/ili tendi. Ne treba zatvarati bočne vertikalne strane ugostiteljske terase. Ugostiteljska terasa na kojoj se bočne vertikalne strane, sezonski ili periodično mogu zastakliti odnosno zatvarati smatra se privremenim ugostiteljskim objektom.

Terasa se postavlja ispred ugostiteljskih objekata.

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

Ugostiteljske terase mogu se ograđivati vazama, žardinjerama ili lako prenosivim stubićima,

ukrasnim lancima, ukrasnim konopima i staklenim paravanima, do 100 cm visine, bez fiksiranja za podlogu.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta	privremenog
14.9	Privremeni ugostiteljski objekat i Ugostiteljska terasa	KO Motički Gaj I KP 2345	Privremeni objekti namijenjeni za turizam i ugostiteljstvo	Pres=100m2 P terase = 140m2	montažno – demontažnog tipa	

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Privremeni ugostiteljski objekat je objekat namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga (kafe bar, restoran, slastičara, jednostavne ugostiteljske usluge).

Privremeni ugostiteljski objekat površine može biti od trajnog materijala, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Struktura fasada i zidova privremenog ugostiteljskog objekta može biti od limova, panela, stakla, laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Sastavni dio ugostiteljskog objekta može biti ugostiteljska terasa.

Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana i/ili tendi. Ne treba zatvarati bočne vertikalne strane ugostiteljske terase. Ugostiteljska terasa na kojoj se bočne vertikalne strane, sezonski ili periodično mogu zastakliti odnosno zatvarati smatra se privremenim ugostiteljskim objektom.

Terasa se postavlja ispred ugostiteljskih objekata.

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

Ugostiteljske terase mogu se ograđivati vazama, žardinjerama ili lako prenosivim stubićima, ukrasnim lancima, ukrasnim konopima i staklenim paravanima, do 100 cm visine, bez fiksiranja za podlogu.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta	privremenog
14.10	Skladište za opremu.	KO Motički Gaj I KP 2353/2	Privremeni objekti za potrebe upravljanja zaštićenim područjem	P=12m2	montažno – demontažni objekat	

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Skladište za opremu je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odlaganja opreme i resursa neophodnih za upravljanje zaštićenim područjem. Skladište za opremu izrađuje se isključivo od drveta, postavlja se na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta privremenog
14.11	objekat za trgovinu i usluge.	KO Motički Gaj I KP 2345	Privremeni objekti namijenjeni za trgovinu i usluge	P=126m ²	montažno – demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Objekat za trgovinu i usluge je privremeni objekat namijenjen za pružanje trgovinskih i drugih usluga.

Objekat za trgovinu i usluge je od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, montira se na gotovoj podlozi, sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

Objekat za trgovinu i usluge može biti od trajnog materijala, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Struktura fasada i zidova objekta za trgovinu i usluge može biti od limova, panela, stakla, laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Lokacija 15**Osnovne informacije**

Katastarska opština	KO Njegovuđa
Katastarske parcele	Kp 445, 465, 460, 461
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	8706.36m ²
površina pod objektima	mobil home – 800m ² satori – 600m ² 2x terasa – 145m ² repcija/ market – 72m ² stand -4m ² toalet – do 24m ²

materijalizacija objekata	drvo, staklo
---------------------------	--------------

Orto- foto snimak lokacije

Smjernice za lokaciju:

Lokaciju realizovati na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).

Položaj privremenih objekata /opreme na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.

Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta).

Drvene staze postavljati na postojeću podlogu, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;

koordinate za KP 465

koord/ tačke	x	y
1	6605505.4000	4779088.6400
2	6605526.3337	4779098.4511
3	6605522.6900	4779109.0600
4	6605514.3400	4779128.9100
5	6605507.9200	4779139.2600
6	6605498.2900	4779152.1300
7	6605490.5100	4779141.8500
8	6605462.3700	4779127.5400
9	6605444.7400	4779118.5800
10	6605441.1200	4779116.7700
11	6605440.8600	4779113.6000
12	6605441.0700	4779106.8200
13	6605442.8800	4779095.6600
14	6605443.1100	4779094.4300
15	6605469.0700	4779095.8900
16	6605470.0500	4779090.4100
17	6605492.9400	4779098.3800
18	6605502.7500	4779101.7000

koordinate za 460, 461 i 445

koord/ tačke	x	y
1	6605414.4900	4779092.8100
2	6605438.0900	4779094.1400
3	6605437.4600	4779098.5500
4	6605437.1900	4779100.5300
5	6605436.4200	4779108.8000
6	6605436.5900	4779114.5100
7	6605437.6400	4779119.0800
8	6605439.6700	4779123.4100
9	6605443.4700	4779128.4700
10	6605446.8400	4779132.3000
11	6605448.8500	4779134.8000
12	6605450.9500	4779137.4000
13	6605453.6900	4779142.7000
14	6605455.4700	4779152.2500
15	6605457.3700	4779165.1000
16	6605459.2100	4779171.0400
17	6605461.6400	4779174.1400

18	6605465.1400	4779175.7900
19	6605466.4200	4779176.2000
20	6605463.3200	4779179.0000
21	6605459.9900	4779182.9200
22	6605458.0700	4779187.6700
23	6605457.8000	4779193.6800
24	6605459.9200	4779198.0500
25	6605464.8800	4779204.4000
26	6605468.0000	4779208.7400
27	6605468.9800	4779212.0800
28	6605468.7100	4779217.3800
29	6605467.8100	4779227.6300
30	6605467.6300	4779231.9200
31	6605468.8000	4779234.0900
32	6605470.6200	4779235.7800
33	6605472.7500	4779236.0200
34	6605475.8400	4779235.9600
35	6605477.3100	4779236.4600
36	6605478.4300	4779237.5400
37	6605478.3100	4779239.5400
38	6605477.4800	4779240.9800
39	6605475.4500	4779242.7500
40	6605473.4800	4779245.0000
41	6605452.8300	4779234.5900
42	6605404.4200	4779185.4800
43	6605406.0400	4779169.6700
44	6605406.4300	4779141.2100
45	6605410.8200	4779117.1100
46	6605413.2400	4779102.8700

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
15.1	auto kamp	KO Njegovuđa KP 445 i 460	Privremeni objekti namijenjeni za turizam	Do 1500 m ²	montažno-demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Auto kamp je otvorena površina u funkciji privremenog objekta, koju čini zemljište određeno za boravak lica u kamp kućici na točkovima (mobile home), kamp prikolici, pod šatorom ili drugoj mobilnoj opremi za smještaj ljudi na otvorenom prostoru.

Podloga za mobilhome i šatore je postojeća prirodna travnata površina.

Površina na kojoj se postavlja auto kamp ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati.

Za potrebe auto kampa je predviđen zajednički mobilni sanitarni blok i montažno-demontažnu prijemnu kućicu (recepciju).

Površina mobilnog sanitarnog bloka je do 24m², a prijemne kućice (recepције do 72 m²).

Toalet:

Mobilni sanitarni blok je montažno-demontažni privremeni objekat, koji je napravljen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu, koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Sanitarni objekat je privremeni objekat koji je izgrađen od drveta.

Mobilni sanitarni blok se priključuje na vodonepropusnu septičku jamu (trokomorna ili vodonepropusna sabirna jama) odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Vodonepropusne sabirne jame koriste se u slučajevima kada ne postoji izgrađen sistem za javnu odvodnju (kanalizacija). Izrađene su od polipropilena (PP) ili polietilena (PE) i 100 % su vodonepropusne. Mogu biti pravougaonog ili kružnog presjeka, volumena od 4,6 – 14,12m³. Polazu se u nezidanu jamu. Jama može biti obložena drvenim talpama i dubina ukopa je oko 2m.

Mobilni sanitarni blok odnosno sanitarni objekat priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijeva se tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Recepcija:

Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta. Objekat postavljati na odgovarajuću postojećoj površini ili izravnoj površini u gabaritima objekta. Ukoliko se planira podloga ona mora biti drvena, nikako betonska.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača. Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetnog lake drvene građe.

Struktura fasada i zidova recepcije može biti od termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa kamenim odnosno drvenim oblogama.

Objekat se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Isti svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom.

Prilikom izgradnje i funkcionisanja objekta, potrebno je voditi računa o najmanjim mogućim uticajima na životnu sredinu.

Neophodno je uklopiti arhitekturu objekta u specifični prostorni kontekst u smislu pejzažnog oblikovanja, forme i boje.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², čini revidovan glavni projekat.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
15.2	štanđ	KO Njegovuđa KP 465	Privremeni objekti namjenjeni za trgovinu i usluge	Do 4m2	tipski montažno-demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Štanđ je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovoj podlozi i kod kojeg jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika.

Podloga na koju se stanđ postavlja je prirodna travnata površina.

Na štanđu se može vršiti prodaja umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, cvijeća, proizvoda domaće radinosti i dr.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
15.3	2 x Ugostiteljska terasa	KO Njegovuđa KP 445 I 460 za auto kamp	Privremeni objekti namjenjeni za turizam i ugostiteljstvo	terasa1=55m2 terasa2=90m2	montažno-demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana i/ili tendi.

Ne treba zatvarati bočne vertikalne strane ugostiteljske terase. Ugostiteljska terasa na kojoj se bočne vertikalne strane, sezonski ili periodično mogu zastakliti odnosno zatvarati smatra se privremenim ugostiteljskim objektom.

Terasa se postavlja ispred ugostiteljskih objekata.

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavlja se na drvenu konstrukciju, a izrađuje se od prirodnih materijala.

Ugostiteljske terase mogu se ograđivati vazama, žardinjerama ili lako prenosivim drvenim stubićima, ukrasnim konopima i staklenim paravanima, do 100 cm visine, bez fiksiranja za podlogu.

Ugostiteljske terase ne treba ograđivati. Na obodima suncobrana, tendi ili drugih vrsta natkrivanja, može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m2, čini revidovan glavni projekat.

OPŠTINA PLUŽINE

Državno zemljište

Lokacija 16


Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Boričje - Plužine
Katastarska/e parcela/e	dio KP 83
Zona NP i stepen zaštite	Zona III(režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	225m ²
površina pod objektom	do 30m ²
materijalizacija	drvo

orto- foto snimak lokacije

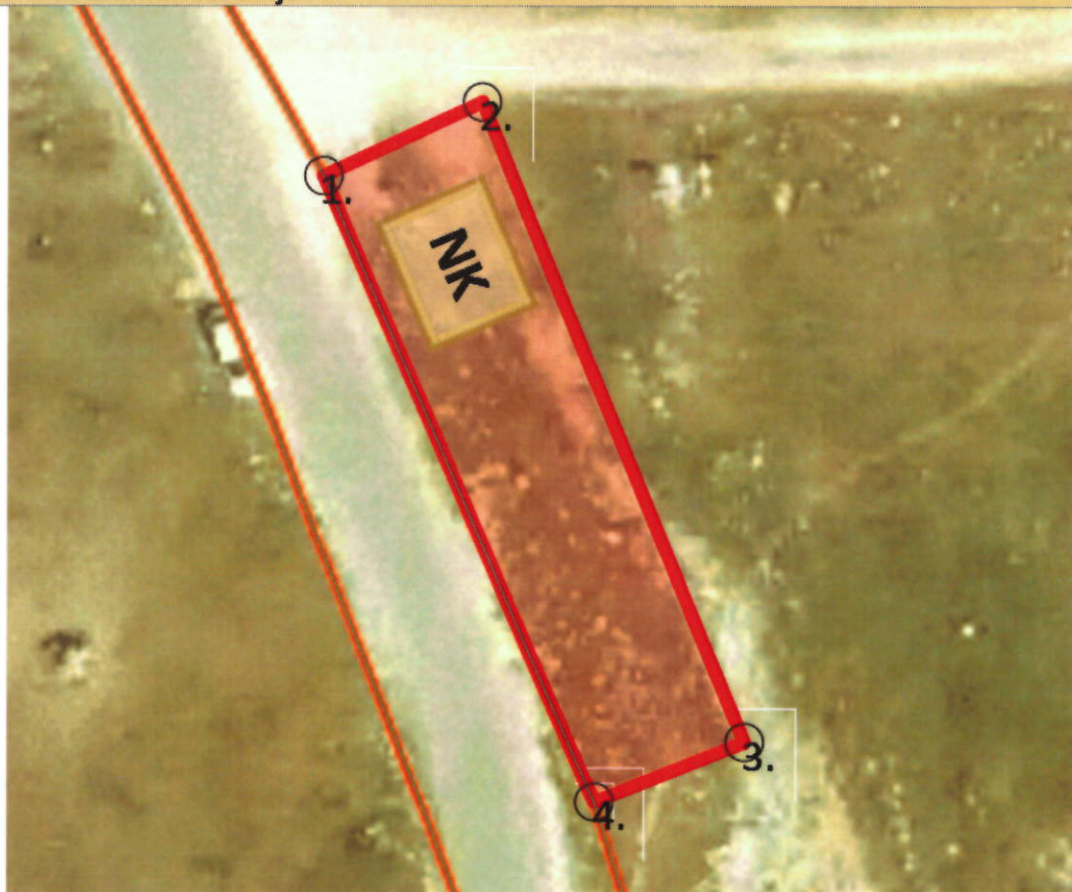

LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja
privremeni objekat



privremeni objekat
naplatna kućica sa rampom

Smjernice za realizaciju

- Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/ krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala).
- Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.

- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta)
- Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m.
- Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

koordinate lokacije 16

	koord/ tačke	x	y
	1	6580760.6600	4776402.7400
	2	6580767.6870	4776405.9832
	3	6580779.2872	4776377.7763
	4	6580772.6800	4776375.1000

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta privremenog
16.1	Naplatna kućica sa rampom	Opština Plužine KO Boričje - KP 83	Privremeni objekti namijenjeni za trgovinu i usluge	P pod objektom= do 30m2	Tipski montažno-demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje **montažno – demontažnog privremenog objekta**. Objekat postavljati na odgovarajuću postojećoj površi ili izravnatoj površini u gabaritima objekta. Ukoliko se planira podloga ona mora biti drvena, nikako betonska.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača. Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetnog lake drvene građe.

Struktura fasada i zidova naplatna kućice sa rampom može biti od termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa kamenim odnosno drvenim oblogama.

Objekat se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Opremu obavezno čini korpa za otpatke.


Isti svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m2, čini idejno rješenje.

OPŠTINA MOJKOVAC

Državno zemljište

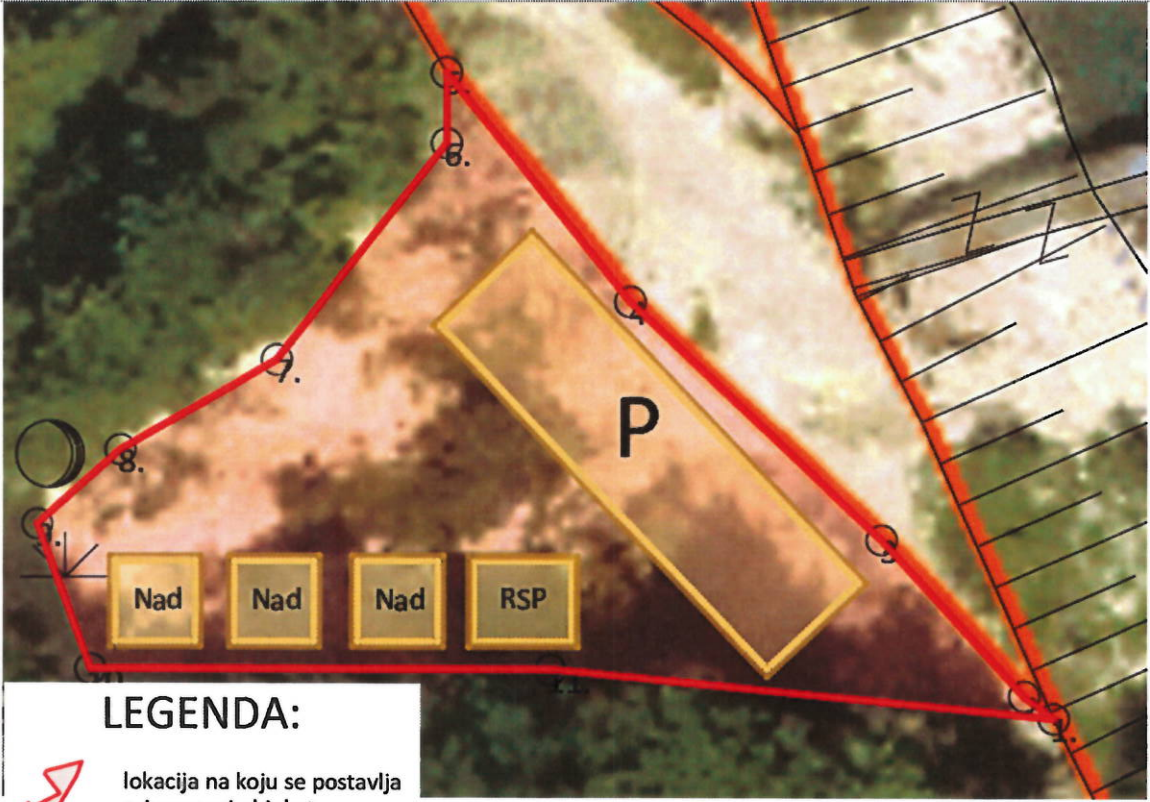Lokacija 17	
Osnovne informacije	
Katastarska opština	KO Dobrirlovina (Mojkovac)
Katastarska parcela	dio KP 110
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)
Dodatne informacije	
površina lokacije	900m ²
površina pod objektima	punkt stanica – 30m ² nadstrešnice x3 – 25m ² x 3 parkiralište – 200m ²
materijalizacija objekata	drvo
orto- foto snimak lokacije	
 LEGENDA:  lokacija na koju se postavlja privremeni objekat  privremeni objekat Punkt stanica za rafting  privremeni objekat nadstrešnica  privremeni objekat privremeni parking	
Smjernice za realizaciju	
Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno, odrediti prostor bez sječe/krčenja visokovrijednog zelenila (šume ili pojedinačnih stabala). Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan. Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta).	

Drvene staze postavljati na postojeću podlogu, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;

Lokaciju je zabranjeno ograđivati

Koordinate lokacije 17

Koord/ tačke	x	y
1	6615212.5400	4765596.3700
2	6615212.5400	4765592.5927
3	6615203.0995	4765580.5503
4	6615194.3724	4765575.5981
5	6615189.7617	4765571.4549
6	6615192.7231	4765563.3916
7	6615218.3071	4765563.3916
8	6615245.9300	4765560.7400
9	6615244.3100	4765561.9700
10	6615236.5000	4765570.6000
11	6615222.6700	4765583.7600

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
17.1	Punkt Stanica	KO Dobrilovina KP 110	Privremeni objekti namijenjeni za trgovinu i usluge	P pod objektom do 30m2	montažno demontažni objekat –

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje **montažno – demontažnog privremenog objekta**. Objekat postavljati na odgovarajućoj postojećoj površini ili izravnoj površini u gabaritima objekta. Ukoliko se planira podloga ona mora biti drvena, nikako betonska.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača. Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetnog lake drvene građe.

Struktura fasada i zidova punkt stanica može biti od termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa kamenim odnosno drvenim oblogama.

Objekat se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Na prednjoj strani iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice objekta i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara, a usluga se, po pravilu, pruža preko pulta

Objekat svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m2, čini idejno rješenje.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
17.2	Nadstrešnica x3	KO Dobrilovina dio KP 110	Privremeni objekti namijenjeni za sport i rekreaciju	P pod objektom do 25m2	montažno – demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca je montažno – demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odmora i rekreacije posjetilaca.

Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje **montažno – demontažnog privremenog objekta**.

Nadstrešnica se izrađuje od drveta i postavlja na postojećoj ili uređenoj podlozi. Objekat postavljati na odgovarajućoj postojećoj površi ili izravnoj površini u gabaritima objekta. Ukoliko se planira podloga ona mora biti drvena.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta. Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetnog lake drvene građe.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta a čija bruto površina ne prelazi 30 m2, čini idejno rješenje.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
17.3	privremeno parkiralište;	KO Dobrilovina KP 110	Privremeni objekti namijenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu	do 200m2	Uređen prostor za parking

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Privremeno parkiralište je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu koje se u datim uslovima može prilagoditi parkiranju vozila. Za potrebe privremenog parkirališta može se prilagoditi i postojeća asfaltna ili betonska površina.

Na privremenom parkiralištu obezbijeđeni su uslovi za nesmetano parkiranje vozila.

U sklopu privremenog parkirališta teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15cm.

Privremeno parkiralište je uređeno, ozelenjeno, dobro osvijetljeno i čuvano.

U okviru privremenog parkirališta može postojati montažno-demontažna prijemna kućica (za naplatu karata) maksimalne kvadrature do 4m2, kao i ulazna i izlazna rampa.

OPŠTINA PLEVLJA

Državno zemljište

Lokacija 18

Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Lever Tara (Pljevlja)
Katastarska parcela	KP 159, 662
vlasništvo	Državno zemljište
Zona NP i stepen zaštite	Zona II (režim zaštite II stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	4724m ²
površina pod objektima	kabine za presvlačenje 4X 4m ² = 16m ² nadstrešnica 2 x 25m ² = 50m ²
materijalizacija	drvo;

Orto- foto snimak lokacije

makrolokacija

LEGENDA:




lokacija na koju se postavlja
privremeni objekat



privremeni objekat
nadstrešnica



privremeni objekat
kabine za presvlačenje

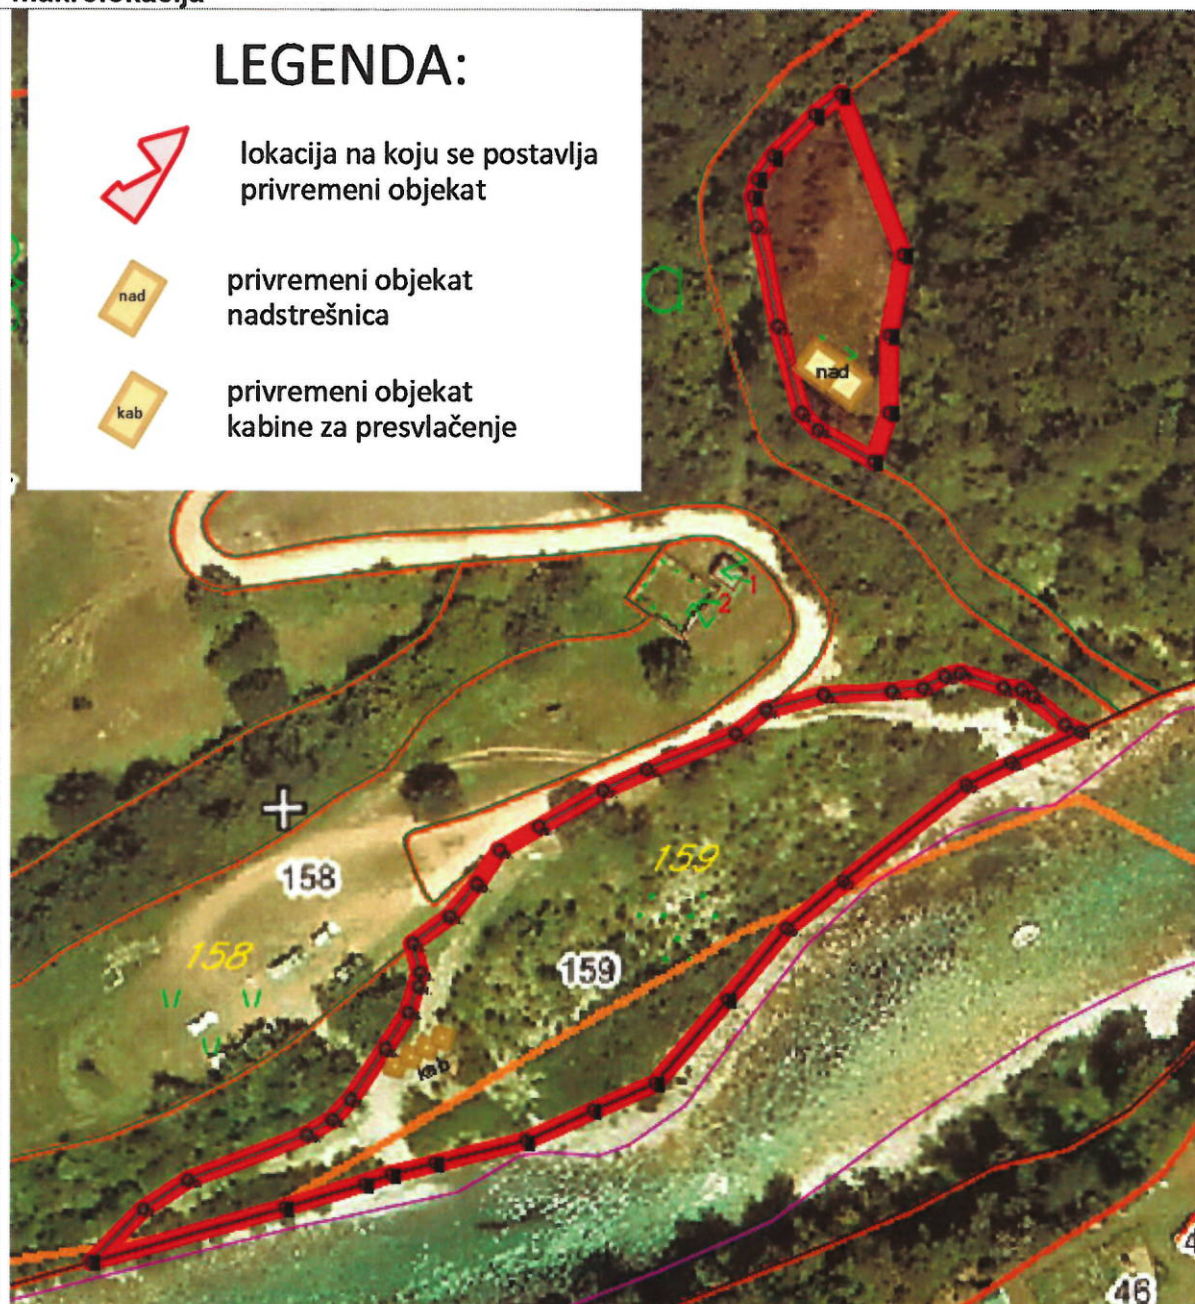

Mikrolokacija

četri kabine



Nadstrešnice za valjanicu

**Smjernice za lokaciju**

Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno odrediti prostore bez sječe visokovrijednog zelenila, a na odgovarajućoj konfiguraciji terena.

Položaj privremenih objekata na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.

Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta).

Drvene staze postavljati na postojećoj podlozi, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;

Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

koordinate lokacije za KP 662

koord/ tačke	x	y
1	6602387.0500	4782238.6200
2	6602389.4191	4782246.0773
3	6602389.4191	4782257.9693
4	6602391.5371	4782270.3596
5	6602382.0155	4782294.7748
6	6602377.9500	4782291.6600
7	6602371.6100	4782285.4000
8	6602369.2100	4782281.8400
9	6602368.5000	4782279.2200
10	6602369.0300	4782274.6700
11	6602372.3100	4782259.3000
12	6602375.9400	4782246.0325
13	6602378.4900	4782243.3600

koordinate za lokaciju KP 158, 159

koord/ tačke	x	y
1	6602266.5500	4782114.4700
2	6602296.4600	4782123.0700
3	6602308.8100	4782126.7800
4	6602313.0400	4782128.2400
5	6602319.8200	4782130.0800
6	6602333.8900	4782133.5300
7	6602344.2100	4782138.2000
8	6602353.7000	4782142.4000

9	6602364.7600	4782155.4500
10	6602373.8300	4782166.5100
11	6602382.3900	4782173.7700
12	6602401.2300	4782188.6600
13	6602408.0400	4782192.2500
14	6602418.6400	4782197.0800
15	6602416.2400	4782198.1400
16	6602411.3600	4782202.5200
17	6602409.6300	4782203.5600
18	6602406.8400	4782203.9300
19	6602400.2800	4782206.1100
20	6602397.9300	4782205.6400
21	6602394.6400	4782203.7600
22	6602389.8400	4782203.2300
23	6602379.3900	4782202.6600
24	6602370.5700	4782200.2500
25	6602365.9400	4782196.5800
26	6602352.3700	4782190.9200
27	6602345.6900	4782187.6800
28	6602335.7900	4782182.1000
29	6602329.7100	4782178.4300
30	6602326.2133	4782173.2100
31	6602322.0500	4782168.2400
32	6602316.3900	4782164.0900
33	6602317.4800	4782159.6300
34	6602317.2500	4782157.5000
35	6602315.7200	4782153.3900
36	6602312.1600	4782147.8000
37	6602306.6700	4782139.8700
38	6602303.8200	4782136.7000
39	6602299.8800	4782134.3700
40	6602281.4000	4782127.2600
41	6602274.5200	4782122.7500

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
18.1	Kabine	KO LEVER TARA K.P 159	Kabine za presvlačenje x4	Do 4m2	Montažno – demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Kabina za presvlačenje je namijenjena presvlačenju korisnika prostora i može biti postavljena kao jednostorna ili višestorna, na ovoj lokaciji je planirano postavljanje 4 kabine. Konstrukcija kabine za presvlačenje treba da bude izrađena od metalnih profila na kojima su ugrađene kukice za kačenje robe prilikom presvlačenja.

Kabine planirati od drvene građe.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta a čija bruto površina ne prelazi 30 m2, čini idejno rješenje.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
18.2	Nadstrešnicax2	KO LEVER TARA K.P 662	Nadstrešnice x 4	P pod objektom do 25m2	Montažno – demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca je montažno – demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odmora i rekreacije posjetilaca, kao i zaštite određenih lokaliteta. Prema načinu pričvršćavanja za tlo, planirati postavljanje **montažno – demontažnog privremenog objekta**.

Nadstrešnice služe za zaštitu dijelova starog objekta.

Nadstrešnica se izrađuje od drveta i postavlja se na postojećoj ili uređenoj podlozi. Odnosno, objekat postavljati na odgovarajućoj postojećoj površini ili izravnoj površini u gabaritima objekta.

Montažno demontažni privremeni objekat je već gotov proizvod ili se montira na licu mjesta. Sve elemente konstruktivne i arhitektonske planirati od kvalitetnog lake drvene građe.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta, a čija bruto površina ne prelazi 30 m2, čini idejno rješenje.

OPŠTINA PLJEVLJA

Privatno zemljište

LOKACIJA 19

Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Kosanica (Pljevlja)
Katastarske parcele	KP 3284
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	504m2
površina pod objektom	do 40m2
materijalizacija objekta	drvo

Orto- foto snimak lokacije



LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja/ju
privremeni objekat/ti



privremeni ugostiteljski objekt

Smjernice za lokaciju

Lokaciju realizovati na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno odrediti prostore bez sječe visokovrijednog zelenila, a na odgovarajućoj konfiguraciji terena.

Položaj privremenih objekata /opreme na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.

Voditi računa o uklapanju objekta u postojeći ambijent i prirodni pejzaž.

Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

koordinate lokacije 19

koord/ tačke	x	y
1	6605883.2900	4779315.9300
2	6605876.7300	4779317.0200
3	6605859.7700	4779315.8300
4	6605843.3100	4779314.8300
5	6605829.0600	4779315.1400
6	6605825.4300	4779314.8300
7	6605824.5000	4779314.4000
8	6605823.9400	4779313.9300
9	6605823.6600	4779313.4600
10	6605823.6100	4779313.0600
11	6605823.7600	4779312.4200
12	6605824.3414	4779311.8289
13	6605826.3600	4779310.9300
14	6605837.5500	4779309.1700
15	6605848.8300	4779308.5200
16	6605856.3300	4779307.5000
17	6605860.7200	4779306.6900
18	6605866.3900	4779305.1400
19	6605872.4900	4779303.3900
20	6605881.5600	4779301.2000
21	6605882.9600	4779313.0800

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
19.1	restoran	KO Kosanica KP 3284	Privremeni objekat namijenjeni za ugostiteljstvo	P do 40 m ²	montažno - demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Privremeni ugostiteljski objekat je objekat namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga (kafé bar, restoran, slastičara, jednostavne ugostiteljske usluge).

Privremeni ugostiteljski objekat površine može biti od trajnog materijala, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Struktura fasada i zidova privremenog ugostiteljskog objekta može biti od limova, panela, stakla, laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta, a čija bruto površina prelazi 30 m², čini revidovani glavni projekat.

LOKACIJA 20


Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Kosanica (Pljevlja)
Katastarske parcele	KP 2040
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	843.40m ²
površina pod objektom	restoran – 85m ² terasa – 25m ²
materijalizacija	drvo

Orto- foto snimak lokacije

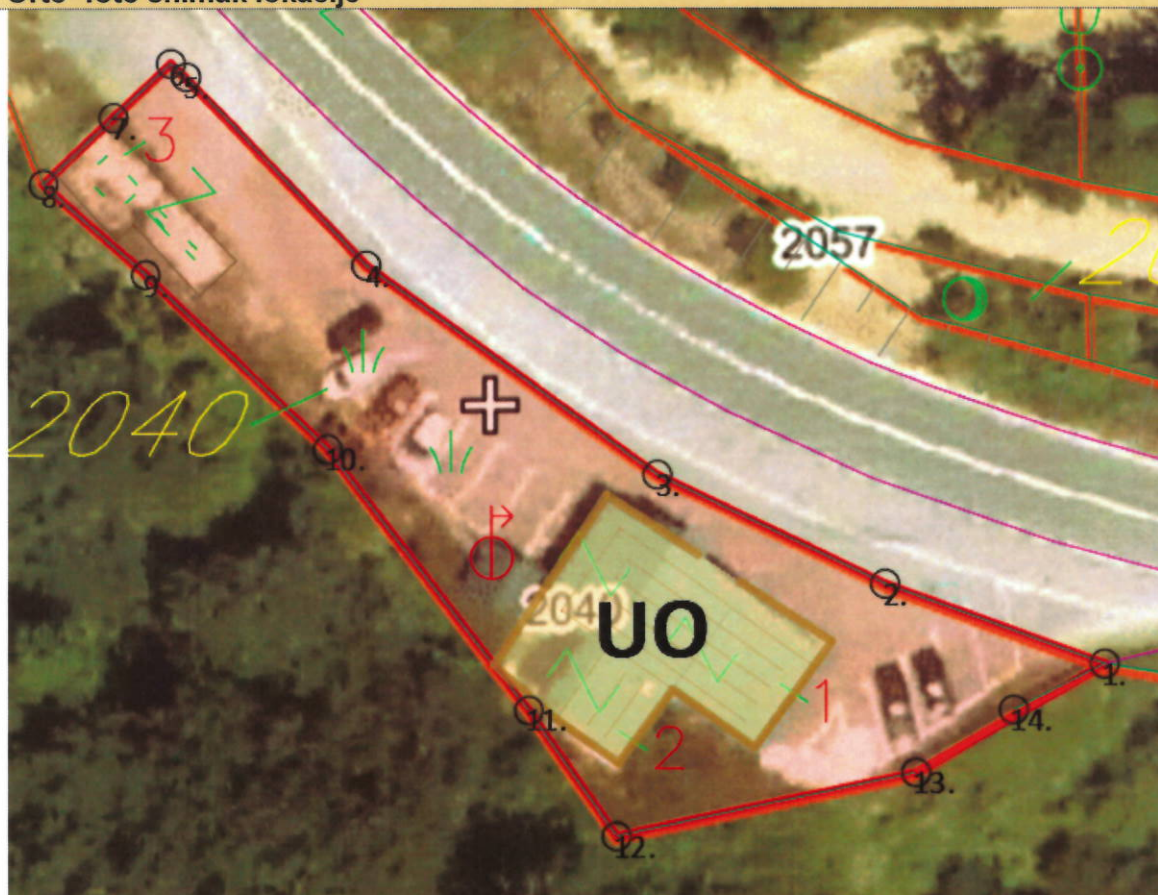

LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja/ju
privremeni objekat/ti



privremeni ugošteljski objekat

Smjernice za lokaciju

Lokacija se nalazi u blizini novoplanirane trase dalekovoda 400kV i glavne saobraćajnice
Žabljak – Pljevlja.

Lokaciju realizovati na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno odrediti

prostore bez sječe visokovrijednog zelenila, a na odgovarajućoj konfiguraciji terena. Položaj privremenih objekata /opreme na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.

Voditi računa o uklapanju objekta u postojeći ambijent i prirodni pejzaž.

Lokaciju je zabranjeno ograđivati.

koordinate lokacije 20

koord/ tačke	x	y
1	6605380.5000	4780596.3800
2	6605367.5400	4780601.1200
3	6605354.0000	4780607.6100
4	6605336.6600	4780620.0600
5	6605325.8100	4780631.2200
6	6605324.8900	4780632.0200
7	6605321.4300	4780628.7900
8	6605317.2200	4780624.8600
9	6605323.3700	4780619.5000
10	6605334.3000	4780609.1300
11	6605346.3500	4780593.5800
12	6605351.5800	4780585.9800
13	6605369.3600	4780589.8400
14	6605375.1200	4780593.6400

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
20.1	Restoran sa ugostiteljskom terasom	KO Kosanica KP 2040	Privremeni objekat namijenjeni za turizam ugostiteljstvo	P restorana do 85m ² Površina terase do 25m ²	montažno demontažno -

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Privremeni ugostiteljski objekat je objekat namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga (kafe bar, restoran, slastičara, jednostavne ugostiteljske usluge).

Privremeni ugostiteljski objekat površine može biti od trajnog materijala, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Struktura fasada i zidova privremenog ugostiteljskog objekta može biti od limova, panela, stakla, laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Sastavni dio ugostiteljskog objekta može biti ugostiteljska terasa.

Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana i/ili tendi. Ne treba zatvarati bočne vertikalne strane ugostiteljske terase. Ugostiteljska terasa na kojoj se bočne vertikalne strane, sezonski ili periodično mogu zastakliti odnosno zatvarati smatra se privremenim ugostiteljskim objektom. Terasa se postavlja ispred ugostiteljskih objekata. Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Ugostiteljske terase mogu se ograđivati vazama, žardinjerama ili lako prenosivim stubićima, ukrasnim lancima, ukrasnim konopima i staklenim paravanima, do 100 cm visine, bez fiksiranja za podlogu.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta, a čija bruto površina prelazi 30 m², čini revidovani glavni projekat.

PRIVREMENI OBJEKTI NA TERITORIJI VIŠE OPŠTINA

Državno zemljište

Lokacija 21

Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Krš (Žabljak) i KO Premćane (Pljevlja)
Katastarske parcele	KP 1, KP2633 (KO Krš) KP 3525 (KO Kosanica); KP 245, KP1479 (KO Premćane)
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokcije	43819m ²
površina pod objektom	2x 8.25m ² dužina kabla – cca 50m

materijalizacija

Status u prethodnom programu

Objekti nisu planirani prethodnim planom

orto- foto snimak lokacije



Smjernice za realizaciju na lokaciji:

- Lokaciju za postavljanje predmetnih privremenih objekata planiranti na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno odrediti prostore bez sječe visokovrijednog zelenila, a na odgovarajućoj konfiguraciji terena.

- Zabranjeno je betonirati pristupne staze na lokaciji (pristupne staze raditi od drveta).
- Drvene staze postavljati na postojeću podlogu, bez trajnog vezivanja za tlo. Makimalna širina pristupnih staza je 1.20m;

koordinate lokacije 24

	koord/ tačke	x	y
	1	6605800.8968	4779035.3610
	2	6605958.7012	4779040.3846
	3	6605968.5838	4778763.0139
	4	6605810.7794	4778757.9903

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
21.1	mjerno mjesto-stanica;	(KO Krš) Žabljak i (KO Kosanica KO Prenćane) Pljevlja KP 1, KP2633 (KO Krš) KP 1479 (Ko Prenćane) KP3525 (KO Kosanica)	Privremeni objekti namijenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu	2 x P pod objektom= 2.5 x 3.3m	montažno - demontažni

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Mjerno mjesto-stanica je privremeni montažno – demontažni objekat i namijenjen je za komunalne usluge i infrastrukturu (mjerno mjesto – stanica, hidrološka stanica).

Zelene površine na području zaštićenog prirodnog dobra ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja privremenog objekta.

Postavlja se na javnoj površini u skladu sa uslovima iz posebnih propisa.

Objekat postaviti u gabaritima postojeće platforme stare vodomjerne stanice. (2.5x3.3m)

Materijalizacija objekta: (kamen i/ili drvo), krov izvesti tradicionalnom tehnikom gradnje karakteristično za Durmitorsko područje. (drvo, lim)

Prilikom izgradnje i funkcionisanja objekta, potrebno je voditi računa o najmanjim mogućim uticajima na životnu sredinu. Neophodno je uklopiti arhitekturu objekta u smislu pejzažnog oblikovanja, forme i boje.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta, a čija bruto površina prelazi 30 m2, čini revidovani glavni projekat.

LOKACIJA 22


Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Komarnica, KO Crna Gora; KO Pašina Voda II; KO Pišče
List nepokretnosti	LN 1 (KO Motički Gaj II) LN 360 (KO Motički Gaj I)
Katastarska parcela	
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

Opis	– Prikazan vazdušni prostor za balone na topli vazduh – Četri poletno/sletne lokacije – Jedna poletno / sletna rezervna lokacija – Vjetrokazi (5 komada) – postavljeni na drveni stubac – Meteo stanica
------	---

orto- foto snimak lokacije

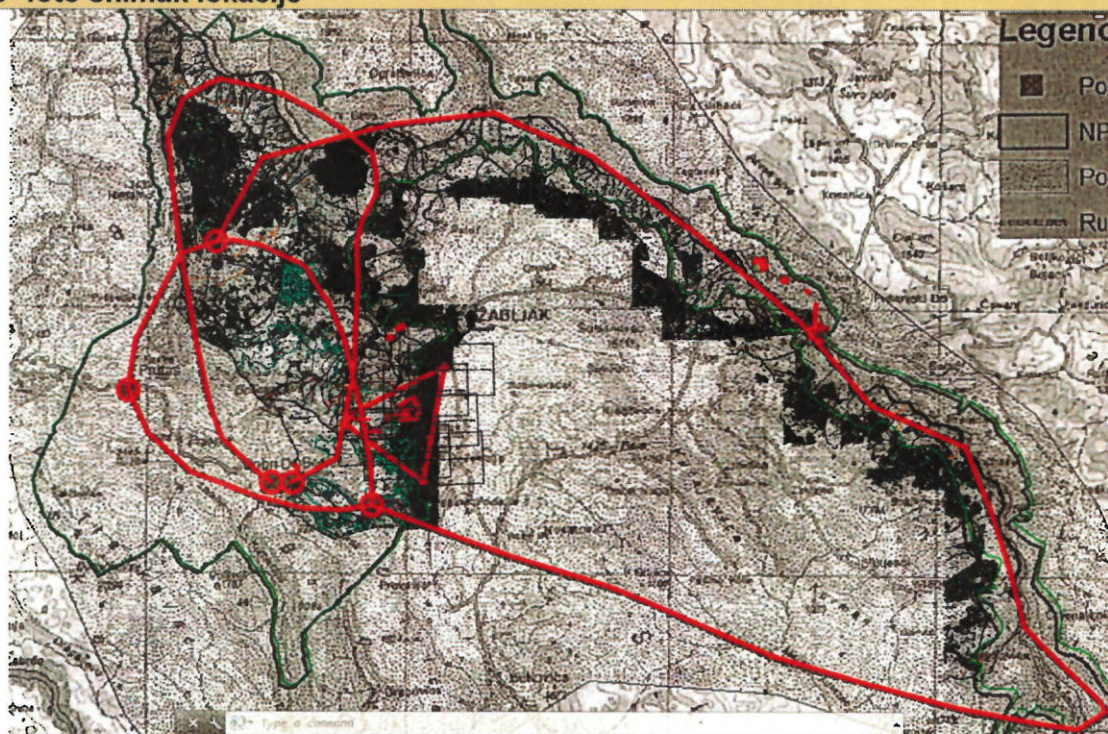

Smjernice za realizaciju

Planirane objekte montažno – demontažnog karaktera – štand, vjetrokaze i meteo stanicu planirati samo na površinama koje se nalaze u Zoni III (režim zaštite III stepena).

Uslov za postavljanje poletno / sletnih lokacija su uslovi nadležnog organa, Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Podloga mora biti ravna i travnata površina.

Otvorena površina u funkciji privremenog objekta. (pet poletno – sletnih lokacija) – vazdušni baloni.

Otvorena površina u funkciji privremenog objekta je površina koje se koristi za sportske

sadržaje.

Otvorena površina za potrebe poletno – sletne staze za balone na topli vazduh čini održavana zelena površina.

Moguće je postaviti podni zastor koji ne može biti trajno pričvršćen za tlo (platforme realizovati od drveta).

Tehničku dokumentaciju za otvorenu površinu čini idejno rješenje odnosno revidovani glavni projekat.

Uzletno – sletne zone planirati na državnom zemljištu u III zoni zaštite.

Kod svake zone planirati postavljanje vjetrokaza na drvenim stubcima ili stubovima, kao i meteo stanica.

PRIVREMENI OBJEKTI NA TERITORIJI VIŠE OPŠTINA

Privatno zemljište

Lokacija 23

Osnovne informacije

Katastarska opština	KO Kosanica I KO Njegovuđa
Katastarske parcele	KP 441 (KO Njegovuđa) KP 3455 (KO Kosanica)
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

Dodatne informacije

površina lokacije	58763 m ²
površina pod objektima	Dva stuba platforme=2x 30m ² ; dužina čeličnog kabla – cca 1000m
materijalizacija objekata	platforme – drvo, čelični kabal, dva betonska stuba

Orto- foto snimak lokacije



Stanica – 1



LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja/ju
privremeni objekat/ti



drvena podloga za zip line



čelična sajla za "zip line"

Smjernice za lokaciju

Lokaciju realizovati na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno odrediti prostore bez sječe visokovrijednog zelenila, a na odgovarajućoj konfiguraciji terena.

Zabranjeno je krčenje/sječa šume i pojedinačnih stabala.

Položaj privremenih objekata /opreme na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.

Polaznu i dolaznu platformu za zip line prekriti je drvenim podlogama.

Platforme su površine do 30 m² pravougaone ortogonalne projekcije.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
23.1	Zip line	KO Kosanica (KP 3455) i KO njegovuđa (KP 441)	Privremeni objekti namijenjeni za sport i rekreaciju	2 x P platformi do 30m ²	Montažno – demontažni objekat

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Zip line je montažno - demontažni privremeni objekat u kojem se, uz korišćenje specijalne opreme, omogućava klizanje preko čeličnog užeta sa jedne na drugi kraj "razdvojenih strana" - najčešće prostora između dva brda, planine ili dvije strane jednog kanjona.

Trasa zip line ne može prelaziti preko stambenih, poslovnih objekata ili drugih objekata u kojima borave ljudi, saobraćajnica, željezničke pruge.

Pri izboru trase zip-line moraju se izbjegavati područja koja su izložena snježnim lavinama, odronjavanju kamenja, odronima zemlje, jakom vjetru, ledenim kišama, opasnosti od požara i gromova.


Zip line mora ispunjavati sve bezbjednosne zahtjeve, tehničke zahtjeve za održavanje i operativno-tehničke zahtjeve koji se primjenjuju na projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a naročito: opšte bezbjedonosne zahtjeve; zahtjeve infrastrukture; zahtjeve u pogledu užadi; bezbjednost pristupa mjestima za polazak i dolazak; operativno-tehničke zahtjeve vezane za rad zip line; izvršenu bezbjednosnu analizu.

Konstrukciju zip – line čine dva ukopana stupca ili stuba (beton, metal....) između kojih se postavlja/ zatežu dva čelična užeta.

Polaznu i dolaznu platforma za zip line pokrivena je drvenom podlogom. Podloga nije fiksirana za zemljište.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta, a čija bruto površina prelazi 30 m², čini revidovani glavni projekat.

Lokacija 24	
OSNOVNE INFORMACIJE	
Katastarska opština	KO Kosanica I KO Njegovuđa
Katastarske parcele	KP 443 (KO Njegovuđa) KP 3312 (KO Kosanica)
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)
DODATNE INFORMACIJE	
površina lokacije	10000m ²
površina pod objektima	Dva stuba platforme=2x 30m ² ; dužina čeličnog kabla – cca 350m
materijalizacija objekata	platforme – drvo, čelični kabal, dva betonska stuba
ORTO- FOTO SNIMAK LOKACIJE	

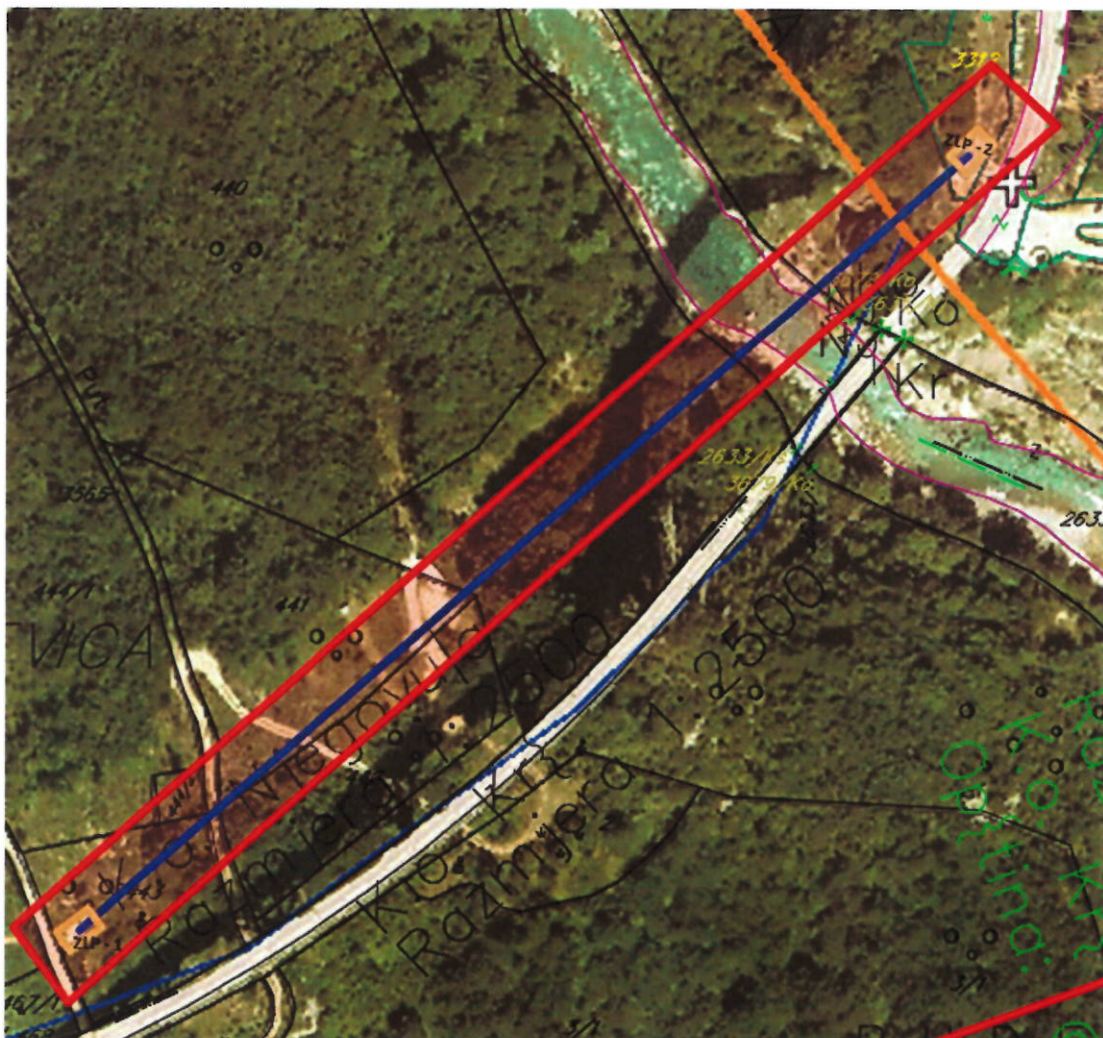



Platforma - 1



Platforma - 2

LEGENDA:



lokacija na koju se postavlja/ju
privremeni objekat/ti



drvena podloga za zip line



čelična sajla za "zip line"

Smjernice za lokaciju

Lokaciju realizovati na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno odrediti prostore bez sječe visokovrijednog zelenila, a na odgovarajućoj konfiguraciji terena. Zabranjeno je krčenje/sječa šume i pojedinačnih stabala.

Položaj privremenih objekata /opreme na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.

Polaznu i dolaznu platformu za zip line prekriti je drvenim podlogama

Platforme su površine do 30 m² pravougaone ortogonalne projekcije.

Infrastruktura opremljenost loakcije: (saobraćajna, vodovodna, kanalizaciona, elektroenergetska, telekomunikaciona) prema uslovima nadležnih organa.

Br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
24.1	Zip line	KO Kosanica (KP 3312) i KO Njegovuđe (KP 443)	Privremeni objekat namijenjeni za ugostiteljstvo	2x platforma do 30m ²	montažno demontažni objekat –

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Zip line je montažno - demontažni privremeni objekat u kojem se, uz korišćenje specijalne opreme, omogućava klizanje preko čeličnog užeta sa jedne na drugi kraj "razdvojenih strana" - najčešće prostora između dva brda, planine ili dvije strane jednog kanjona.

Trasa zip line ne može prelaziti preko stambenih, poslovnih objekata ili drugih objekata u kojima borave ljudi, saobraćajnica, željezničke pruge.

Pri izboru trase zip-line moraju se izbjegavati područja koja su izložena snježnim lavinama, odronjavanju kamenja, odronima zemlje, jakom vjetru, ledenim kišama, opasnosti od požara i gromova.

Zip line mora ispunjavati sve bezbjednosne zahtjeve, tehničke zahtjeve za održavanje i operativno-tehničke zahtjeve koji se primjenjuju na projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a naročito: opšte bezbjedonosne zahtjeve; zahtjeve infrastrukture; zahtjeve u pogledu užadi; bezbjednost pristupa mjestima za polazak i dolazak; operativno-tehničke zahtjeve vezane za rad zip line; izvršenu bezbjednosnu analizu.

Konstrukciju zip – line čine dva ukopana stupca ili stuba (beton, metal....) između kojih se postavlja/ zatežu dva čelična užeta.

Polaznu i dolaznu platforma za zip line pokrivena je drvenom podlogom. Podloga nije fiksirana za zemljište.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta, a čija bruto površina prelazi 30 m², čini revidovani glavni projekat.

Lokacija 25


OSNOVNE INFORMACIJE

Katastarska opština	KO Kosanica I KO Krš
Katastarske parcele	KP 86/2 (KO Krš) KP 3274 (KO Kosanica)
Zona NP i stepen zaštite	Zona III (režim zaštite III stepena)

DODATNE INFORMACIJE

površina lokacije	25 886m ²
površina pod objektima	dva stuba platforme – 2x 30m ² dužian čeličnog kabl – cca 700m
materijalizacija objekata	platforme – drvo, čelični kabal, dva betonska stuba

ORTO- FOTO SNIMAK LOKACIJE

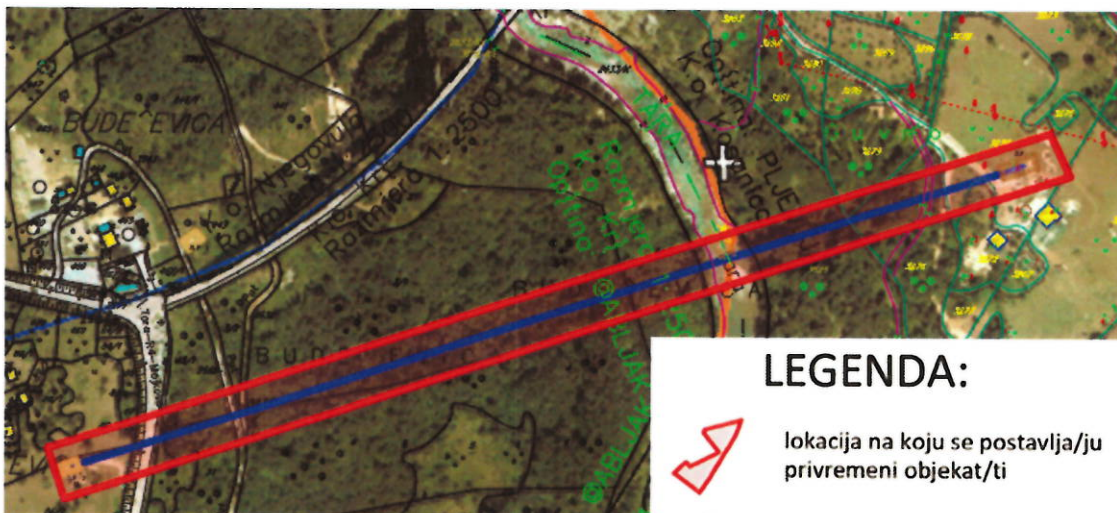


LEGENDA:

-  lokacija na koju se postavlja/ju privremeni objekat/ti
-  ZLP drvena podloga za zip line
-  čelična sajla za "zip line"

Stanica – 1



stanica – 2

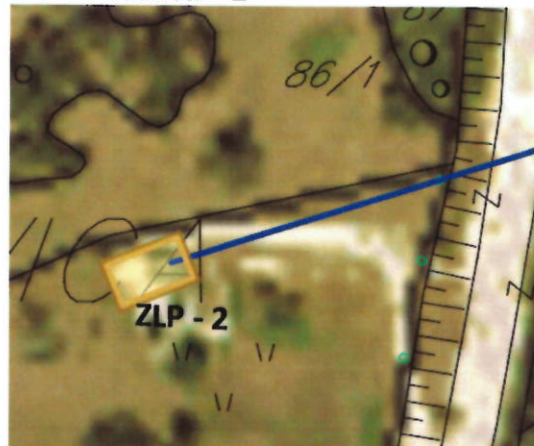

Smjernice za lokaciju

- Lokaciju realizovati na slobodnim površinama katastarske parcele. Odnosno odrediti prostore bez sječe visokovrijednog zelenila, a na odgovarajućoj konfiguraciji terena.
- Zabranjeno je krčenje/sječa šume i pojedinačnih stabala.
- Položaj privremenih objekata /opreme na grafičkom prilogu dat je samo kao smjernica i nije obavezan.
- Polaznu i dolaznu platformu za zip line prekriti je drvenim podlogama
- Platforme su površine do 30 m² pravougaone ortogonalne projekcije.
- Infrastrukturalna opremljenost lokacije: (saobraćajna, vodovodna, kanalizaciona, elektroenergetska, telekomunikaciona) prema uslovima nadležnih organa.

br. Lok.	Objekat	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis objekta	privremenog
25.1	Zip - line	KO Kosanica (KP 3274) i KO Krš (KP 86/2)	Privremeni objekat namijenjeni za ugostiteljstvo	2x platforma do 30 m ²	Montažno - demontažni	

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Zip line je montažno - demontažni privremeni objekat u kojem se, uz korišćenje specijalne opreme, omogućava klizanje preko čeličnog užeta sa jedne na drugi kraj "razdvojenih strana" - najčešće prostora između dva brda, planine ili dvije strane jednog kanjona.

Trasa zip line ne može prelaziti preko stambenih, poslovnih objekata ili drugih objekata u kojima borave ljudi, saobraćajnica, željezničke pruge.

Pri izboru trase zip-line moraju se izbjegavati područja koja su izložena snježnim lavinama, odronjavanju kamenja, odronima zemlje, jakom vjetru, ledenim kišama, opasnosti od požara i gromova.

Zip line mora ispunjavati sve bezbjednosne zahtjeve, tehničke zahtjeve za održavanje i operativno-tehničke zahtjeve koji se primjenjuju na projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a naročito: opšte bezbjedonosne zahtjeve; zahtjeve infrastrukture; zahtjeve u pogledu užadi; bezbjednost pristupa mjestima za polazak i dolazak; operativno-tehničke zahtjeve vezane za rad zip line; izvršenu bezbjednosnu analizu.

Konstrukciju zip – line čine dva ukopana stupca ili stuba (beton, metal....) između kojih se postavlja/ zatežu dva čelična užeta.

Polaznu i dolaznu platforma za zip line pokrivena je drvenom podlogom. Podloga nije fiksirana za zemljište.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta, a čija bruto površina prelazi 30 m², čini revidovani glavni projekat.