

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 1 of 36

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Kalač Naila

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 7, podmjera 7.1 , Prvi Javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije: Izgradnja i opremanje 2 objekta za iznajmljivanje turistima

Datum poziva: _17.03.2025. g.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-6072/17 od 10.03.2025.g.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Izgradnja dvije iste kuće za smještaj turista u mjestu Bandzov bb – Rožaje.

Detaljan opis jediničnih količina za sve faze nalazi se u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovog poziva za dostavljanje ponuda.

(Naziv projekta i kratak opis radova)

Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove 130.713,71 € (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Kalač Naila (naziv

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 2 of 36

projekta) Izgradnja i opremanje 2 objekta za iznajmljivanje turistima ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 3 of 36

- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 01.04.2025.g. (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 01.04.2025.g.

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Broj telefona: 068-106-002

Fax: _____

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 4 of 36

E-mail: Dzemaal.kalac@t-com.me

Potpis
M.P

Naila Kalac

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 5 of 36

PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

Građevinsko zanatski radovi – slijedi predmjer radova za jednu kuću. Potrebno je dati ponudu za dvije iste kuće.

I ZEMLJANI RADOVI

Napomena: Zemljani radovi su obračunati za oba objekta

Br.	Opis pozicije	j.m.	Količina
1	Mašinsko čišćenje i skidanje površinskog sloja zemlje debljine 30cm. Upotrebljiv humus odvojiti na posebnu deponiju za završnu obradu, što ulazi u ukupnu cijenu. Višak zemlje utovariti na kamion i odvest na gradsku deponiju. Obračun po m ² terena.	m ²	198.0
2	Mašinski iskop zemlje IV kategorije za sa odvozom zemlje. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Višak Iskopane zemlje utovariti na kamion i odvest na gradsku deponiju. Obračun po m ³ zemlje mjereno samoniklo.	m ³	146.0



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 6 of 36

3	Nabavka i razastiranje iberlaufa u sloju debljine od po 30cm sa valjanjem. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima , nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom +/- 1 cm. Obračun po m ³ nabijenog šljunka.	m ³	71.0
---	---	----------------	------

3	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine d=10cm. ,Ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima , nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom +/- 1 cm. Obračun po m ³ nabijenog šljunka.	m ³	20.0
---	--	----------------	------

4	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine d=10cm. ,Ispod trotoara i prilaznih staza . Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima , nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom +/- 1 cm. Obračun po m ³ nabijenog šljunka.	m ³	4.0
---	--	----------------	-----

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

OBJEKAT 1

II BETONSKI RADOVI

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 7 of 36

1	Izrada sloja mršavog betona ispod armirano betonske temeljne ploče betonom marke MB15. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. Obračun po m ³ betona.	m ³	2.5
2	Izrada armirano betonske temeljne ploče betonom marke MB30. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima .U cijenu ulazi oplata I skela Obračun po m ³ betona.	m ³	12.5
3	Izrada armirano betonskih vertikalnih serklaža betonom marke MB30 u potrebnoj oplati u svemu prema konstruktivnim detaljima. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima .U cijenu ulazi oplata I skela Obračun po m ³ betona.	m ³	1.1
4	Izrada armirano betonskih horizontalnih serklaža i kosih greda betonom marke MB30 u potrebnoj oplati u svemu prema statickom proračunu I konstruktivnim detaljima. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima .U cijenu ulazi oplata I skela Obračun po m ³ betona sa potrebnom oplatom.	m ³	3.1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 8 of 36

5	Izrada trotoara d=10 cm. betonom marke MB20. Gornju površinu izravnati ,a beton njegovati u skladu sa propisima. Izraditi dilatacione spojnice u trotoaru ,ispuniti pijeskom i zaliti bitumen. Obračun po m2 izlivenog trotoara.	m ²	6.3
---	--	----------------	-----

6	Izrada cementne košuljice na prizemlju i spratu u svemu prema detaljima za izvođenje. Beton pažljivo njegovatii prilikom ugradnje i perdašiti. Obračun po m2 .	m ²	2.8
---	--	----------------	-----

UKUPNO BETONSKI RADOVI

III ARMIRAČKI RADOVI

1	Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature i zavarenih mreža svih kvaliteta u svemu prema statičkom proračunu i detaljnim nacrtima armature. Obračun po kg.		
	B500B	kg	3888.65
	MRA500/560	kg	958.21

UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI

IV ZIDARSKI RADOVI

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 9 of 36

1	Zidanje fasadnih zidova giter blokom d=20 cm . U visini nadvratnih greda uraditi ab. serklaž dimenzija 25/20cm. armiran sa 4 f8 i uzengijama f6 /25cm, beton je marke MB20 . Debljina zida je 25cm. Prevezu praviti na pola bloka, a po završetku spojnice očistiti. U cijenu uzlazi nabavka i ugradnja. Obračun po m ² zida.	m2	52.6
---	--	----	------

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI

V DRVENARSKI I POKRIVAČKI RADOVI

2	Montaža spoljašnjih drvenih zidova. Zidovi se rade od drvenih talpi dimenzija 8x16cm sa međusobnim spajanjem na dvostruki žlijeb. Obračun po m2. U obračun ulazi nabavka i ugradnja kompletnih drvenih elemenata	m2	42.8
---	--	----	------

3	Montaža unutrašnjih drvenih zidova podkrovlja. Zidovi se rade od drvenih talpi dimenzija 8x16cm sa međusobnim spajanjem na dvostruki žlijeb. Obračun po m2. U obračun ulazi nabavka i ugradnja kompletnih drvenih elemenata	m2	35.7
---	---	----	------

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 10 of 36

4	Nabavka i montaza krovne konstrukcije u svemu prema detaljima iz projekta. U cijenu ulazi sav materijal i pomoćna skela. Obračun po m ² kose pokrivene površine.	m2	82.4
---	---	----	------

5	Nabavka i montaza krovne obloge daskom 2,5cm. U cijenu ulazi sav materijal i pomoćna skela. Obračun po m ² kose pokrivene površine.	m2	82.4
---	--	----	------

6	Nabavka i montaza krovnog pokrivaca AL trapeznog lima za krov.Obrada slemena ,spojeva sa atikom i fasadom. U cijenu ulazi sav materijal, potrebne folije i pomoćna skela. Obračun po m ² kose pokrivene površine.	m2	82.4
---	--	----	------

6	Nabavka i montaza AL trapeznog lima za obradu fasade.Lim se štafi na prethodno postavljenu drvenu podkonstrukciju u skladu sa detaljima. U cijenu ulazi sav materijal, potrebne folije i pomoćna skela. Obračun po m ² pokriveno površine.	m2	22.3
---	---	----	------

7	Nabavka i montaza snjegobrana. U cijenu ulazi sav materijal, potrebne folije i pomoćna skela. Obračun po kom .	kom	22.0
---	--	-----	------

UKUPNO DRVENARSKI I POKRIVAČKI RADOVI
--

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 11 of 36

VI IZOLATERSKI RADOVI

1	Izrada horizontalne hidroizolacije prizemlja kondorom V4. Prtethodno izvršiti hladan premaz bitulitom "A" i premaz vrućim bitumenom nakon čega se postavlja kondor sa obaveznim preklopom i na kraju ponovo vrući premaz bitumena . Izolacije izvesti i vertikalno uz zidove u visini od h=5cm. Obračun po m2 komplet postavljene izolacije.	m2	48.0
2	Izrada hidroizolacije poda kupatila sa tri sloja polifimbitola u međusloju staklena mrežica i uz prethodan premaz fimizolom. Izolaciju izvesti uz zidove u visini h=10 cm. U cijenu uračunati sav materijal za sve slojeve i terpapier koji se postavlja kao zaštita hidriozolacije. Obračun po m ² površine.	m2	4.3
3	Nabavka i postavljanje podnih termozolacionih ploča Stirodur ispod podnih obloga debljine d=3cm. Obračun po m ² postavljenih ploča.	m2	48.0

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 12 of 36

4	Nabavka i postavljanje fasadnih termozolacionih ploča tipa vunizol na obodnim zidovima debljine d=10cm. Obračun po m ² postavljenih ploča.	m2	89.3
---	---	----	------

5	Nabavka i postavljanje krovnih termozolacionih ploča tipa vunizol ili izolacija sličnih karakteristika na plfonskoj konstrukciji podkrovlja debljine d=10cm. Obračun po m ² postavljenih ploča.	m2	82.4
---	--	----	------

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI

VII GRAĐEVINSKA STOLARIJA

1	Višedjelni staklena fasada sa ugrađenim vratima. Ugrađuje se u spoljašnji zid. Materijal izrade su aluminijumski profili sa termoprekidom od poliamid traka. Fiksiranje - ankerima i pur pjenom. Staklo dvoslojno stopsol sa termoprekidom. Okov je odgovarajući sa kombinovanim otvaranjem, šarke i ručke po izboru investitora, a u skladu sa namjenom objekta, prilagođeno korisnicima. Obračun po komadu.		
	Oznaka - V1 - 350 x 475 cm	kom.	1.0

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 13 of 36

2	Nabavka i ugradnja jednokrlnih punih čamovih vrata. Vrata opremiti odgovarajućim okovom u svemu prema šemama stolarije. Vrata su u boji po izboru projektanata. Obračun po komadu ugrađenih vrata.		
	Oznaka - V2 - 80x200 cm	kom.	1.0

3	Nabavka i ugradnja jednokrlnih punih čamovih vrata. Vrata opremiti odgovarajućim okovom u svemu prema šemama stolarije. Vrata su u boji po izboru projektanata. Obračun po komadu ugrađenih vrata.		
	Oznaka - V3 - 70x200 cm	kom.	1.0

10	Nabavka i ugradnja višedjelnog prozora, Prozor opremiti odgovarajućim okovom za kombinovano otvaranje u svemu prema šemama stolarije. Prozori su u boji po izboru investitora. Obračun po ugrađenom komadu.		
	Oznaka - P1 - 80x150 cm	kom.	1.0

11	Nabavka i ugradnja Jednodjelnog prozora, Prozor opremiti odgovarajućim okovom za kombinovano otvaranje u svemu prema šemama stolarije. Prozori su u boji po izboru investitora. Obračun po ugrađenom komadu.		
----	--	--	--



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 14 of 36

Oznaka - P2 - 60 x 80 cm

kom.

2.0

UKUPNO GRAĐEVINSKA STOLARIJA

VII LIMARSKI RADOVI

1	Izrada montažnih olučnih vertikalna presjeka $\varnothing 120$ mm od plastificiranog lima $d=0,80$ mm Pojedine djelove olučnih vertikalna uvući jedne u druge minimalno 50mm i zalijepiti barasilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 2 m . Preko obujmice postaviti plastificiranu ukrasnu traku. Oluci moraju biti udaljeni od zida minimalno 20 mm. Završetak olučne vertikale izvesti prema detaljima iz projekta. Obračun po m1 postavljenih olučnih vertikalna.	m1	7.0
2	Izrada montažnih olučnih horizontala presjeka $\varnothing 120$ mm od plastificiranog lima $d=0,80$ mm Pojedine djelove olučnih horizontala uvući jedne u druge minimalno 50mm i zalijepiti barasilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 2 m . Preko obujmice postaviti plastificiranu ukrasnu traku. Završetak olučne vertikale izvesti prema detaljima iz projekta. Obračun po m1 postavljenih olučnih horizontala.	m1	19.0

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 15 of 36

2	Nabavka i ugradnja obloge čela fasadnih zidova kao i čela krova-vjetar lajsni Al limom	m1	7.2
---	--	----	-----

UKUPNO LIMARSKI RADOVI

IX KERAMIČARSKI RADOVI

1	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase na lijepak u sanitarnim čvorovima i kuhinji. Pločice postaviti u slogu na fugu. Po potrebi pločice ručno dobrušiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti. Obračun po m ² postavljenih pločica .	m2	7.9
---	--	----	-----

2	Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase, na lijepak u sanitarnim čvorovima i kuhinji. Pločice postaviti u slogu na fugu. Po potrebi pločice ručno dobrušiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti. Obračun po m ² postavljenih pločica .	m2	18.9
---	---	----	------

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI

X PODOPOLAGAČKI RADOVI

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 16 of 36

1	Izrada drvnog broskog poda u prostorijama . Obračun obuhvata nabavku, ugradnju i izradu podkonstrukcije sa završnom oblogom i obodnom lajsnom. Obračun po m2 poda.	m2	31.5
---	--	----	------

UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI

XI RADOVI NA OBLAGANJU

2	Oblaganje prostorija lamperijom debljine d=1.3cm na prethodno postavljenu podkonstrukciju. Lamperija se spaja na jednostruki žlijeb. Prije ugradnje provjeriti vlažnost lamerije. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m ² ugrađene lamperije sa podkonstrukcijom.	m2	114.0
---	---	----	-------

UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

XII RAZNI RADOVI

2	Nabavka i ugradnja dimnjačke verikale. U obračun se uzima komplet dimnjački blok sa termoizolacijom kao i dimnjačka kapa. Obračun po kom dimnjačkih vertikalā.	kom	1.0
---	--	-----	-----

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 17 of 36

3	Postavljanje fasadne obloge od kamenih ploča debljine D=2cm na prethodno postavljenoj fasadnoj izolaciji. Kamen se ankeruje preko armaturne mreže za samu konstrukciju zida. Obračun po m2. U obračun ide nabavka, transport i ugradnja.	kom	49.1
---	--	-----	------

UKUPNO RAZNI RADOVI

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
NA UREĐENJU TERENA

I. ZEMLJANI RADOVI

Br.	Opis pozicije	j.m.	Količina
1	Mašinsko čišćenje i skidanje površinskog sloja zemlje debljine 20cm. Upotrebljiv humus odvojiti na posebnu deponiju za završnu obradu, što ulazi u ukupnu cijenu. Iskopi se odnose na pješačke staze kao i parking prostore. Višak zemlje utovariti na kamion i odvest na gradsku deponiju. Obračun po m ² terena.	m ²	244.0



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 18 of 36

2	Mašinski iskop zemlje III kategorije sa utovarom na kamion. Višak zemlje utovariti na odvest na gradsku deponiju ili lokaciju koju to odredi Opština Rožaje. Obračun po m ³ u samoniklom stanju.	m ³	73.2
3	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine d=20cm, za površine koje se popločavaju. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima , nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom +/- 1 cm. Obračun po m ³ nabijenog šljunka.	m ³	48.8

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

	II BETONSKI RADOVI		
1	Izrada armirano betonske temeljne trake za ogradu prema prilaznom putu putu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje – nabijanje i njegovanje betona MB 30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima temelja. Betoniranje izvoditi betonom MB 30 u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema projektnom elaboratu, statičkom proračunu i pratećim detaljima. Obračun po m ³ izvršene izrade betonskih temelja.	m ³	25.40

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 19 of 36

1	Izrada armirano betonske cikle i betonskih stubova za ogradu prema prilaznom putu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje – nabijanje i njegovanje betona MB 30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima temelja. Betoniranje izvoditi betonom MB 30 u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema projektnom elaboratu, statičkom proračunu i pratećim detaljima. Obračun po m3 izvršene izrade betonskih temelja.	m3	3.90
1	Izrada armirano betonskih temelja samaca za ostali dio ograde. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje – nabijanje i njegovanje betona MB 30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima temelja. Betoniranje izvoditi betonom MB 30 u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema projektnom elaboratu, statičkom proračunu i pratećim detaljima. Obračun po m3 izvršene izrade betonskih temelja.	m3	3.90
	UKUPNO BETONSKI RADOVI		
	III ARMIRAČKI RADOVI		
2	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje, ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenja, zaštita (do betoniranja) cjelokupne armature, glatkog betonskog čelika GA 240/360, RA 400/500 i mrežasta MA 500 YU standarda.	kg	1200.00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 20 of 36

	Obračun po kg.		
	UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI		
	IV GORNJI STROJ		
1	Postavljanje kamenih kocki na prethodno nivelisanu šljunčanu podlogu. Debljina ploča iznosi D=4-6cm. Nakon postavljanja ploče se zpunjaju finim pijeskom. Obračun po m2.	m2	244.0
2	Izrada drvene ograde u svemu reu detaljima projekta. Vertikalne drvene talpe, dimenzija 12x12/120cm, ankerišu se u temeljne stope dok se horizontalne talpe zakivaju na već postavljene vertikalne talpe. Horizontalne talpe se iraduju od poluoblica sa odstranjenom korom i zaštićenom zaštitom od insekata i atmosferilija. Obračun po m.	m	130.0
3	Nabavka, transport i ugradnja kamenih ivičnjaka. Obračun po m.		
	- 6/18 od betona MB 50	m	244.00
	V OSTALI RADOVI		
2	Nabavka i montiranje dječjeg igrališta. Igralište se nabavlja i montira na licu mjesta u skladu sa uputstvu proizvođača.		1.0

A. VODOVODNA MREŽA	
Spoljašnji radovi za oba objekta	
I Zemljani radovi	m ³

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 21 of 36

1. Ručni i mašinski iskop sa planiranjem dna rova. Iskop se vrši vertikalnim odsecanjem, profilisanjem rova, odbacivanjem iskopane zemlje na 1m` od ivice za prolaz pri manipulaciji cevima. Posle izrade posteljice i zatrpavanja cevi peskom ostatak rova zatrpati zemljom iz iskopa i nabiti u slojevima d=20 cm do potpune zbijenosti.	
	24.80
2. Izrada (nasipanje, razastiranje i nabijanje) posteljice od peska d=10 cm za postavljanje cevi i zatrpavanje cevi slojem peska d=10 cm sa nabijanjem.	
	3.10
3. Zatrpavanje preostalog dela rova zemljom i nabijanje u slojevima od po 30cm. Prvi sloj iznad cevi i peska treba naročito pažljivo nabijati da ne bi došlo do oštećenja cevovoda.	
	31.40
4. Utovar, transport i razastiranje iskopanog materijala na deponiju do 5 km.	
	3.00
5. Izrada vodovodne mreže od plastičnih PPR cevi sa fittingom i ostalim pomoćnim materijalom. U poziciji je zaštita cevovoda u zidu sa filcom jednostruko a tople vode dvostruko pričvršćeno pocinkovanom žicom, vazdušne vodove termoizolovati izolacijom odgovarajućeg profila.	
Ø32 mm	61.20
Svega I :	
Objekat 1	
II Montažni radovi	
1. Nabavka i montaža vodomera za sanitarnu vodovodnu mrežu, sve po dogovoru sa nadležnim JKP.	kom
kombinovani vodomer Ø32	1.00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 22 of 36

2. Izrada vodovodne mreže od plastičnih PPR cevi sa fittingom i ostalim pomoćnim materijalom. U poziciji je zaštita cevovoda u zidu sa filcom jednostruko a tople vode dvostruko pričvršćeno pocinkovanom žicom, vazdušne vodove termoizolovati izolacijom odgovarajućeg profila.	
Ø20 mm	12.70
3. Nabavka i ugradnja ventila	
V Ø20 (3/4") sa CH kapom	2
4. Nabavka i ugradnja ugaonog EK ventila Ø20 sa ukrasnom kapom.	
V Ø20	7.00
V Ø15 za vodokotlić	1.00
Svega :	
Objekat 2	
II Montažni radovi	
1. Nabavka i montaža vodomera za sanitarnu vodovodnu mrežu, sve po dogovoru sa nadležnim JKP.	kom
kombinovani vodomer Ø32	1.00
2. Izrada vodovodne mreže od plastičnih PPR cevi sa fittingom i ostalim pomoćnim materijalom. U poziciji je zaštita cevovoda u zidu sa filcom jednostruko a tople vode dvostruko pričvršćeno pocinkovanom žicom, vazdušne vodove termoizolovati izolacijom odgovarajućeg profila. Obračun po m.	
Ø20 mm	12.70
3. Nabavka i ugradnja ventila. Obračun po kom.	
V Ø20 (3/4") sa CH kapom	2
4. Nabavka i ugradnja ugaonog EK ventila Ø20 sa ukrasnom kapom. Obračun po m.	
V Ø20	7.00
V Ø15 za vodokotlić	1.00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 23 of 36

Svega :	
1. Ispitivanje plastičnih cevi je probno i glavno. Glavno ispitaivanje je sa zapisnikom uz prisustvo Nadzornog organa, na 8 bara u trajanju od 2h bez pada pritiska.	m'
	86.60
2. Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže.	m'
	86.60
Svega A :	
B. KANALIZACIONA MREŽA	
Spoljašnji radovi za oba objekta	
I Zemljani radovi	m³
1. Ručni i mašinski iskop sa planiranjem dna rova. Iскоп se vrši vertikalnim odsecanjem, profilisanjem rova odbacivanjem iskopane zemlje na 1m' od ivice za prolaz pri manipulaciji cevima. Posle izrade posteljice i zatrpavanja cevi peskom ostatak rova zatrpati zemljom iz iskopa i nabiti u slojevima d=20 cm do potpune zbijenosti. Obračun po m3.	
	20.80
2. Izrada (nasipanje, razastiranje i nabijanje) posteljice od peska d=10 cm za postavljanje cevi i zatrpavanje cevi slojem peska d=10 cm sa nabijanjem.	
	2.60
3. Zatrpavanje preostalog dela rova zemljom i nabijanje u slojevima od po 30cm. Prvi sloj iznad cevi i peska treba naročito pažljivo nabijati da ne bi došlo do oštećenja cevovoda.	
	15.63



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 24 of 36

4. Utovar, transport i deponovanje iskopanog materijala na daljinu do 5 km, a na mesto koje odredi S.O. na čijoj se teritoriji radovi izvode.	
	3.00
5. Izrada kanalizacione mreže u objektu i van njega, od plastičnih kanalizacionih cevi sa fazonskim komadima, gumicom i pomoćnim materijalom.	
Ø160 mm PVC - KK	52.10
Svega I :	
Objekat 1	
II Montažni radovi	m'
1. Izrada kanalizacione mreže u objektu i van njega, od plastičnih kanalizacionih cevi sa fazonskim komadima, gumicom i pomoćnim materijalom.	
Ø120 mm PVC - KK	3.60
Ø75 mm PVC - KK	8.00
2. Ugradnja podnog vertikalnog slivnika Ø110 sa hromiranom rešetkom.	kom
	1.00
3. Izrada i montaža ventilacione kape od pocinkovanog lima d=0,55 mm na vrhu kanalizacione vertikale.	kom
Ventilaciona kapa Ø75	1.00
Svega :	
Objekat 2	
II Montažni radovi	m'
1. Izrada kanalizacione mreže u objektu i van njega, od plastičnih kanalizacionih cevi sa fazonskim komadima, gumicom i pomoćnim materijalom.	
Ø120 mm PVC - KK	3.60
Ø75 mm PVC - KK	8.00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 25 of 36

2. Ugradnja podnog vertikalnog slivnika Ø110 sa hromiranom rešetkom.	kom
	1.00
3. Izrada i montaža ventilacione kape od pocinkovanog lima d=0,55 mm na vrhu kanalizacione vertikale.	kom
Ventilaciona kapa Ø75	1.00
Svega :	
1. Ispiranje i ispitivanje cjelokupne mreže unutar i van objekata protočnom vodom pre zatrpavanja, zaziđivanja i sl.	m'
	75.30
Svega B :	
C. SANITARNI UREĐAJI I OPREMA	
Sanitarni uređaji (kompletno)	kom
1. Nabavka i ugradnja umivaonika I klase od fajansa, sa stojećom baterijom i gibljivim PVC sifonom.	
	2.00
2. Nabavka i ugradnja kompletnog WC-a	
WC donji izliv monoblok	2.00
3. Nabavka i ugradnj tuš kabina, sa baterijom sa tušem, PVC sifonom.	2.00
4. Nabavka i ugradnja pribora za sudoper (bez sudopera), jednoručna stojeća baterija i sifon	2.00
Svega C:	
D. OSTALI RADOVI	
	kom

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 26 of 36

1. Izrada vodomernog šahta sa zidom d=10 cm od armiranog betona. Istovremeno sa izradom okna ugraditi penjalice od betonskog gvožđa Ø20. Dno od nabijenog betona MB20 d=15 cm. Gornja ploča od armiranog betona d=15 cm sa ugrađenim livenim poklopcem Ø 600 mm težine min. 30 kg. Dimenzije šupljine šahta 1,0x2,0x1,5 m.	
	2.00
2. Izrada kanalizacionog šahta sa zidom d=10 cm od armiranog betona. Istovremeno sa izradom okna ugraditi penjalice od betonskog gvožđa Ø20. Dno od nabijenog betona MB20 d=15 cm. Gornja ploča od armiranog betona d=15 cm sa ugrađenim livenim poklopcem Ø 600 mm težine min. 30 kg. Dimenzije šupljine šahta 1,2x1,2x1.	
	3.00
3. nabavka i ugradnja bojlera zapremine >80L koji se ugrađuje u kupatilu iznad mašine za veš.	
	2.00
4. Izrada septičke jame u svemu prema detaljima iz projekta. Septička jama se betonira sa komplet poklopcem i oduškom, dok se upojni bunar ručno zida kamenim komadima sa šljunčanim materijalom kao drenažnim slojem.	
	1.00

JAKA STRUJA

RAZVODNI ORMARI

r.br.	OPIS POZICIJE	jed. mjere	količina
1.1	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnog ormara PMO izrađenog od armiranog poliestera, stepena zaštite IP55	kom.	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 27 of 36

	U ormar ugraditi sledeću opremu:		
	Osigurač-rastavljač sa nožastim ulošcima ISFT 100/63A	kom.	1
	Nosač brojila električne energije (isporuka brojila obaveza CEDIS-a)	kom.	2
	Nabavka, isporuka i ugradnja u ormar jednopolnih automatskih osigurača, 40A,	kom.	6
	Nabavka, isporuka i ugradnja u ormar jednopolnih automatskih osigurača, 63A,	kom.	4
	Izvlačivi odvodnik prenapona	kom.	1
	Sitan potrošni materijal	paušal.	1
	Komplet šemiran i opremljen ormar PMO	kom.	1
1.2	Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnog plastičnog ormara RT1, od samogasivog materijala, plastična vrata, sa 2 din šine za 48 osiguračkih mjesta,	kom.	1
	U ormar ugraditi sledeću opremu:		
	Nabavka, isporuka i ugradnja u ormar VS klema, 16mm	kom.	5
	Nabavka, isporuka i ugradnja u ormar IID diferencijalnog zaštitnog prekidača (FID), 4P 32A 30mA AC	kom.	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja u ormar glavnog prekidača 1-0, prekidne moći 63A,	kom.	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 28 of 36

	Nabavka, isporuka i ugradnja u ormar jednopolnih automatskih osigurača, 16A,	kom.	13
	Nabavka, isporuka i ugradnja u ormar jednopolnih automatskih osigurača, 10A,	kom.	6
	Nabavka, isporuka i ugradnja u ormar trolnih automatskih osigurača, 16A,	kom.	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja u ormar električnog zvona za montažu na DIN šinu, sa pobudom od 230VAC,	kom.	1
	Sitan potrošni materijal	paušal.	1
	Komplet šemiran i opremljen ormar RT1	kom.	2
	RAZVODNI ORMARI UKUPNO:		

KABLOVI

r.br.	OPIS POZICIJE	jed. mjere	količina
2.1	Nabavka, isporuka, polaganje i povezivanje kabla N2XH 3x1.5mm	m	400
2.2	Nabavka, isporuka, polaganje i povezivanje kabla N2XH 3x2.5mm	m	500
2.3	Nabavka, isporuka, polaganje i povezivanje kabla N2XH 5x2.5mm	m	30
2.4	Nabavka, isporuka, polaganje i povezivanje kabla PP00-Y 5X10mm	m	150

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 29 of 36

2.5	Nabavka, isporuka i polaganje rebrastog crijeva ISH 16/11	m	850
2.6	Nabavka, isporuka i polaganje rebrastog crijeva ISH 20/14	m	25
2.7	Nabavka, isporuka i polaganje rebrastog crijeva ISH 36/30	m	140
KABLOVI UKUPNO:			

INSTALACIONI MODULARNI PRIBOR

r.A69:D12 5	OPIS POZICIJE	jed. mjere	količina
3.1	Nabavka, isporuka i ugradnja dvo-modularnih šuko utičnica,	kom.	28
3.2	Nabavka, isporuka i ugradnja jedno-modularnih utičnica,	kom.	8
3.3	Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne trofazne utičnice,	kom.	2
3.4	Nabavka, isporuka i ugradnja jedno-modularnih jednopolnih prekidača,	kom.	14
3.5	Nabavka, isporuka i ugradnja dvo-modularnih jednopolnih prekidača,	kom.	2
3.6	Nabavka, isporuka i ugradnja jedno-modularnih naizmjeničnih prekidača,	kom.	8
3.7	Nabavka, isporuka i ugradnja dvo-modularnih taster prekidača za zvono,	kom.	2
3.8	Nabavka, isporuka i ugradnja dvo-modularnih nosača,	kom.	22



**Direktorat za
plaćanja**

**Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja**

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 30 of 36

3.9	Nabavka, isporuka i ugradnja tro-modularnih nosača,	kom.	6
3.10	Nabavka, isporuka i ugradnja četvero-modularnih nosača,	kom.	4
3.11	Nabavka, isporuka i ugradnja šesto-modularnih nosača,	kom.	2
3.12	Nabavka, isporuka i ugradnja dvo-modularnih maski,	kom.	20
3.13	Nabavka, isporuka i ugradnja tro-modularnih maski,	kom.	6
3.14	Nabavka, isporuka i ugradnja četvero-modularnih maski,	kom.	4
3.15	Nabavka, isporuka i ugradnja šesto-modularnih maski,	kom.	2
3.16	Nabavka, isporuka i ugradnja dvo-modularnih maski sa poklopcem, zaštite IP65,	kom.	2
3.17	Nabavka, isporuka i ugradnja dvo-modularnih dozni za betonske zidove, prečnika 68mm	kom.	22
3.18	Nabavka, isporuka i ugradnja tro-modularnih dozni za betonske zidove	kom.	6
3.19	Nabavka, isporuka i ugradnja četvero-modularnih dozni za betonske zidove	kom.	4
3.20	Nabavka, isporuka i ugradnja šesto-modularnih dozni za betonske zidove	kom.	2
3.21	Nabavka, isporuka i ugradnja OG kutija za potrebe povezivanja sušača peškira u kupatilima	kom.	2

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 31 of 36

3.22	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih svetiljki za spoljnu rasvjetu, rasvjetu ispred ulaza, na terasama i rasvjetu stepeništa, dimenzija 65x180x115 (ŠxVxD), GU10 2x5W, stepena zaštite IP44,	kom.	4
3.23	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih LED panela od 6W za dnevni boravak i kuhinju, zaštite IP20	kom.	8
3.24	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih LED panela od 12W za spavaću sobu, , zaštite IP20	kom.	2
3.25	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih LED panela od 6W za kupatilo, , zaštite IP44	kom.	2
3.26	Nabavka, isporuka i ugradnja lustera sa sijalicama E27 u dnevnoj sobi, 1x60W,	kom.	2
3.27	Nabavka, isporuka i ugradnja LED trake u kuhinjskim elementima, 20W/m,	m	10

GROMOBRANSKE INSTALACIJE

r.br.	OPIS POZICIJE	jed. mjere	količina
4.1	Isporučiti i ugraditi traku Fe/Zn 25 x 4 mm u već armiran temelj. Sve spojeve uraditi ukrsnim spojevima, i električnim zavarivanjem.	m	320
4.2	Isporučiti i ugraditi traku Fe / Zn 20 x 3 mm na krovnim potporama.	m	120

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 32 of 36

4.3	Isporučiti i ugraditi traku Fe / Zn 20 x 3 mm u vertikalnim serklažima i izraditi odvođe. Sve spojeve uraditi ukrsnim spojevima, i električnim zavarivanjem. Prosječna dužina odvoda 8m	m	40
4.4	Isporučiti i ugraditi gromobranski pribor i to:		
	JUS N.B4. 936 ukrsni komad	kom.	18
	JUS N.B4. 932 mjerni spoj	kom.	8
	JUS N.B4. 922 nosač za limeni krov	kom.	114
	JUS N.B4. 908 stezaljka trake za oluk	kom.	16
	Sonda za uzemljenje dužine 2m, sa priključnom pločom	kom.	4
4.5	Isporučiti i ugraditi izolovani provodnik tip H07Z-K žuto zelene boje i izvesti izjednačenje potencijala između metalnih masa, koje u normalnom radu nijesu pod naponom i to: Instalacija vodovoda i kanalizacije, nosači kabla, metalne ograde, Rack omar, hidrantski instalacija, ormari slabe struje, metalna bravarija itd, na zaštitnu sabirnicu U cijenu uračunati potreban spojni pribor.		
	H07Z-K 16mm ²	m	20
	H07Z-K 6mm ²	m	20
	H07Z-K 4 mm ²	m	20
	GROMOBRANSKE INSTALACIJE UKUPNO:		

PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI

r.br.	OPIS POZICIJE	jed. mjere	količina
5.1	Pripremni radovi i zaštitne mjere.	paušal.	1
5.2	Nakon završetka svih radova izvršiti potrebna mjerenja i izdati certifikat	komplet	1
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI:		


 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 33 of 36

3D Prikaz objekata



 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 34 of 36


Plan prizemlja:

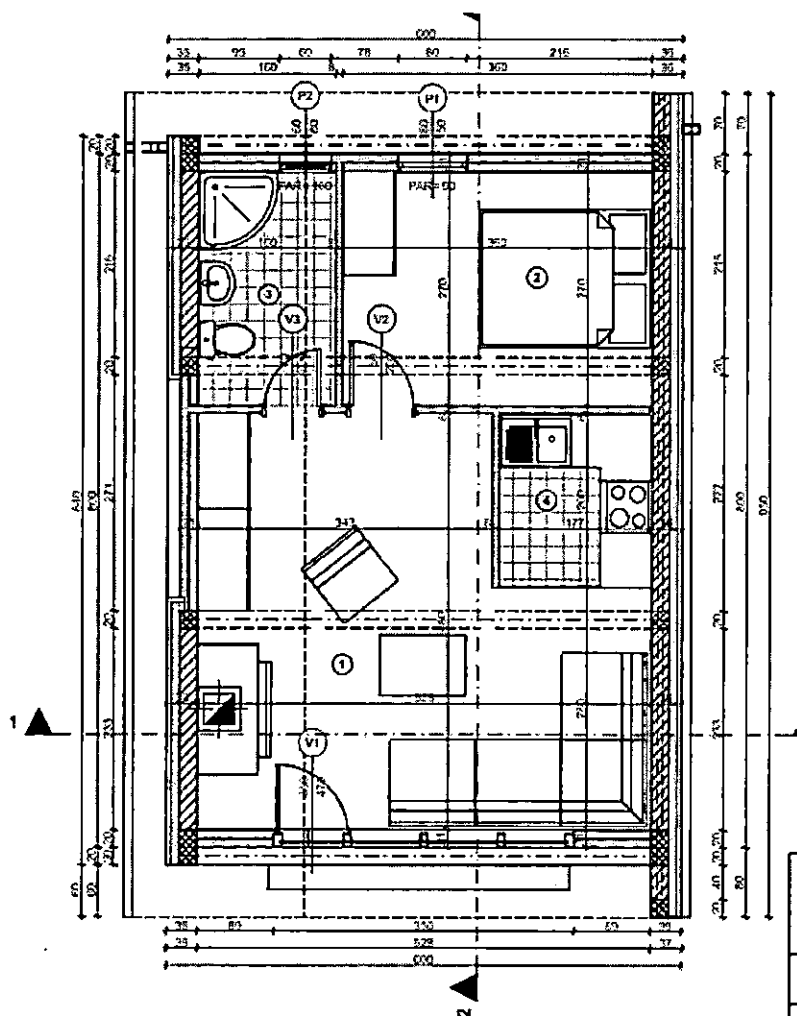

PRIZEMLJE							
Broj prostorije	Naziv prostorije	Površina [m ²]	Svjetlosna visina [m]	Zapremina [m ³]	Obrada		
					Pod	Zid	Plafon
1	Dnevni boravak	21.78	2.6	56.628	Bročirani pod	Čamčeta	Usporezna
2	Spalnja	11.71	2.6	30.446	Bročirani pod	Ker. ploč.	Usporezna
3	Kuhinja	8.3	2.6	21.38	Ker. ploč.	Dugoprij.	Dugoprij.
4	Čuvanje	3.56	2.6	9.256	Ker. ploč.	Bavila	Bavila
NETO POVRŠINA PODA - BFA		35.35	POV. POD UNUTR. KONSTRUKCIJAMA - ICA		35.35		
BRUTO POVRŠINA PODA - GFA		49.53	POVRŠINA ETAŽE		49.53		
UNUTRAŠNJA POVRŠINA PODA - BFA		35.35	NETO POVRŠINA PROSTORIJA		35.35		
POV. SPOLJAŠNJE KONSTR. - ECA		0					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 35 of 36

Presjek objekta

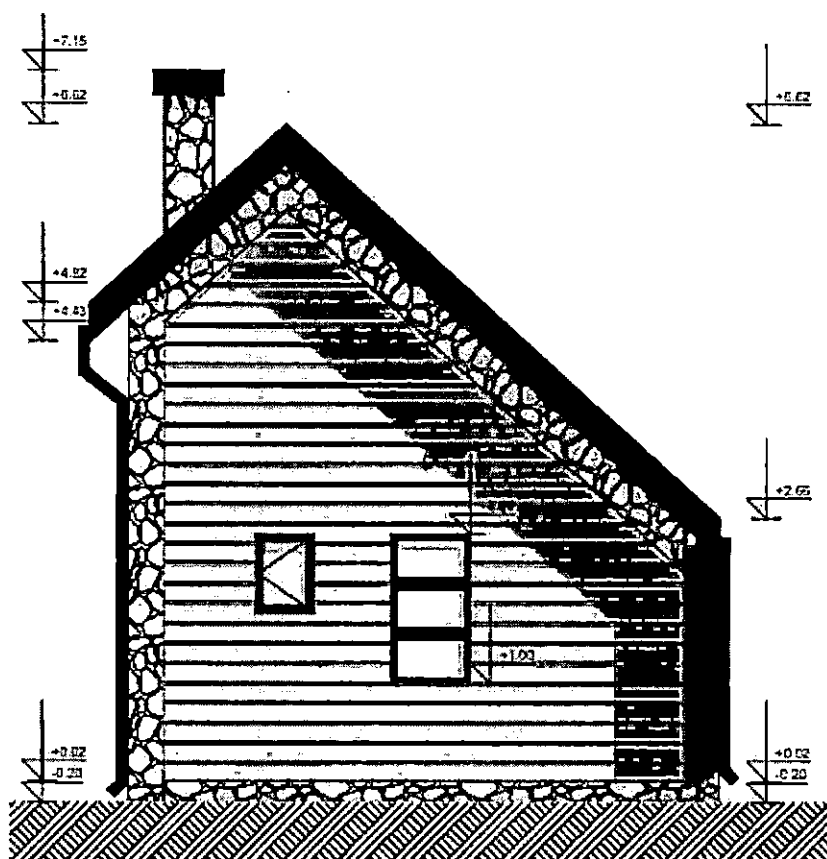



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 36 of 36

