



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 04-3184/1
Podgorica, 22. 06. 2011. godine

Nevenka Milonjić


Budva

Dostavljaju se urbanističko – tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju u smislu nadgradnje, objekta br.1, na urbanističkoj parceli br.6, u bloku br.6, Detaljnog urbanističkog plana »Podkošljun«, u Budvi.

koordinator,
Željka Božović

obradili,
Igor Vujačić

Vesna Radovanović

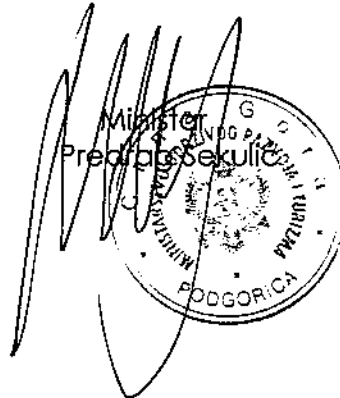

Dostavljeno:

- Naslovu
- Sektor za građevinarstvo
- a/a



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 04-3184/1

Podgorica, 22. 06. 2011. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na osnovu člana 171, u vezi člana 62 stav 2 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore«, broj 51/2008), a na zahtjev **Milonjić Nevenke iz Budve**, izdaje

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju u smislu nadgradnje, stambenog objekta broj 1, u bloku br. 6, na urbanističkoj parceli br. 6, Detaljnog urbanističkog plana »Podkošljun«, u Budvi

Prema Detaljnom urbanističkom planu »Podkošljun« u Budvi, u okviru bloka br. 6, na urbanističkoj parceli br.6, na objektu br.1 planirana je rekonstrukcija objekta u vidu nadgradnje.

Objekat br.1, postojeće spratnosti Su+P+3; Su+P+4, se nadgrađuje za jednu etažu na Su+P+4; Su+P+5, u postojećim horizontalnim gabaritima.

Objekat je namjene SV1 – površine za stanovanje, odnosno stanovanje veće gustine (objekti veće visine i visoki objekti).

Rekonstrukcija postojećih objekata na parcelama vrši se u skladu sa uslovima iz plana i moguća je uz poštovanje postojećih građevinskih linija (granica građenja).

Uslovi za objekte koji nijesu prekoračili planom definisane urbanističke pokazatelje koji su dati na nivou namjene

Za postojeće objekte koji nijesu prekoračili planom definisane urbanističke pokazatelje koji su dati na nivou namjene dozvoljena je dogradnja i nadgradnja svih postojećih objekata koji svojim položajem na parceli, površinom pod objektom (postojeća+dodata), ukupnom BRGP i spratnošću ne izlaze iz okvira planom zadatih urbanističkih parametara na nivou namjene.

Za objekte kod kojih je dozvoljena dogradnja i nadgradnja važi sljedeće:

- Dozvoljena dogradnja i nadgradnja se mogu izvršiti do nivoa predviđenog urbanističkim pokazateljima za namjenu u okviru koje se urbanistička parcela nalazi (indeksi zauzetosti i izgrađenosti, spratnost, BRGP) prema sljedećoj tabeli:

NAMJENA (tip izgradnje)	indeks zauzetosti	indeks izgrađenosti	maksimalno dozvoljena spratnost
SM1	0,30	1,00	G+P+1+Pk
SM2	0,40	1,20	G+P+2
SM3	0,40	1,60	G+P+2+Pk
SS1	0,40	1,60	G+P+2+Pk
SS2	0,45	1,80	G+P+3
SS3	0,40	2,00	G+P+3+Pk
SS4	0,50	2,50	G+P+4
SV1	0,50	3,00	G+P+4+Pk
SV2	0,55	3,30	G+P+5

- poštovanje udaljenja od susjednih urbanističkih parcela i objekata), uz ispunjenje svih ostalih UTU datih za tu namjenu .
- Visina nadzidanog dijela zgrade ne smije preći uslovima definisanu vrijednost, a visina nazidka potkrovnne etaže može biti najviše 1.50 m računajući od kote poda potkrovnne etaže do tačke preloma krovne kosine.
- Dozvoljena je izgradnja liftova.

Horizontalna i vertikalna regulacija

- Maksimalna visina vijenca iznosi:
 - za stanovanje veće gustine objekta veće visine (SV1): 15,00 – 16,50 m (**G+P+3+Pk** = 15,00 m, **G+P+4** = 16,50 m), mjereno od konačno nivelisanog i uređenog terena do gornje ivice krovnog vijenca,
 - za stanovanje veće gustine sa visokim objektima (SV1): 21,00 – 22,50 m (**G+P+4+Pk** = 18,00 m, **G+P+5** = 19,50 m), mjereno od konačno nivelisanog i uređenog terena do gornje ivice krovnog vijenca,
- Maksimalna visina vijenca objekta mjeri se:
 - na pretežno ravnom terenu: od konačno nivelisanog i uređenog terena do gornje ivice konstrukcije posljednje etaže ili horizontalnog serklaža,
 - na terenu u većem nagibu: od ivice poda najniže korisne etaže objekta do gornje ivice konstrukcije posljednje etaže ili horizontalnog serklaža.
- Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najvišeg sljemena, kod složenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.
- Visina nazidka potkrovnne etaže iznosi najviše 1.50 m računajući od kote poda potkrovnne etaže do tačke preloma krovne kosine.

Izgradnja na parceli

U okviru postojećeg tkiva planirana je nova izgradnja na praznim parcelama, zamena postojećih objekta novim, kao i dogradnja i nadgradnja postojećih objekata u okviru zadatih parametara.

Moguća je sanacija ravnog krova izgradnjom potkrovlja sa kosim krovom i maksimalnom visinom nazidka od 1,50 m, uz uslov izrade jedinstvenog arhitektonskog

rješavanja (projektovanja) na svim istim objektima i jednovremenog izvođenja radova na cijelom objektu.

Dozvoljena je fazna izgradnja (osim za objekte u nizu koji moraju biti izrađeni jednovremeno i prema jedinstvenom projektu za svaki niz), tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalno dozvoljenu površinu pod objektom i maksimalno dozvoljenu spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

Pri tome se posebno mora voditi računa o arhitekturi objekta i ostvarenim likovnim i ambijentalnim vrijednostima.

Saobraćaj

Uslovi za parkiranje i garažiranje vozila

Potreban broj parking mjesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele. Obavezan uslov je da se za svaku novu stambenu jedinicu, turistički apartman ili poslovni prostor obezbijedi potreban broj parking mjesta u okviru parcele korisnika, na otvorenom (PM), u garaži (GM) u sklopu ili van objekta, a prema normativima:

Namjena	Potreban broj PM, odnosno GM
STAN	1,1 PM/stanu
APARTMANI	1,1 PM/apartmanu
HOTELI U GRADU	1 PM/2 ležaja
ADMINISTRATIVNO - POSLOVNE DJELATNOSTI	1 PM/75 m ² bruto površine
UGOSTITELJSKI SADRŽAJI	1 PM/4 stolice
TRGOVINSKI SADRŽAJI	1 PM/75 m ² bruto površine
OSTALI SADRŽAJI	prema analizi planera - projektanta

USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Poštovanje izvornog arhitektonskog stila

Postojeći arhitektonski stil se mora poštovati prilikom nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - doziđivanje, nadziđivanje, zatvaranje i otvaranje raznih dijelova, mijenjanje krova i sl., potrebno je da svi novi dijelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonskom stilu u kome je izgrađena postojeća zgrada. Nije dozvoljena promjena stila građenja.

Izvorna fasada se mora očuvati prilikom prerada i popravki. Arhitektonska i koloristička rješenja fasada, koja se predlažu prilikom rekonstrukcije moraju da odgovaraju izvornim rješenjima. Nije dozvoljena koloristička prerada, oživljavanje, dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnoj zgradi, izmišljanje nove fasade i sl.

Materijalizaciju objekata izvršiti u skladu sa njegovom namjenom.

Arhitektonski volumen objekta pažljivo projektovati sa ciljem dobijanja homogene slike objekta.

Krovovi su kosi, krovni pokrivači adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23°.


Objašnjenje pojmova

Nadzemna etaža je bilo koja etaža objekta (na i iznad konačno nivelisanog i uređenog terena), uključujući i prizemlje (ali ne i potkrovlje).

Potkrovlje je dio objekta ispod krovne konstrukcije, a iznad međuspratne konstrukcije posljednje etaže i može biti formirano na sljedeće načine:

- potkrovlje ispod kosog krova čija svjetla visina na najnižem mjestu može biti maksimalno 1,50 m, uz nagib krova do 23°, mjereno u visini nazidka; i u ovakvom potkrovlju se može planirati koristan prostor isključivo u jednom nivou, uz mogućnost izgradnje samo jedne galerije;
- potkrovlje ispod ravnog krova, krova blagog nagiba do 10°, poluoblčastog krova ili mješovitog krova, može imati površinu do 75% površine tipske nadzemne etaže, uvučeno pretežno s ulične strane (povučeni sprat – Ps);
- Potkrovlje svojom površinom ne smije izlaziti iz horizontalnog gabarita objekta (šema 1)

šema 1

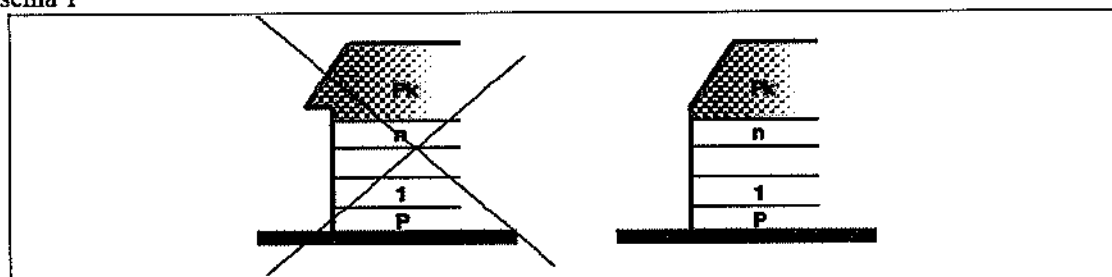

Korisna etaža objekta je etaža kod koje je visinska razlika između plafona i najniže tačke **konačno uređenog i nivelisanog terena** neposredno uz objekat veća od 1,00 m.

Korisna etaža je i potkrovlje ukoliko ima jednu ili više korisnih prostorija prosječne visine najmanje 2,40 m na 60% površine osnove i visinu nadzitka najviše 1,50 m.

Svjetla visina korisne etaže iznosi minimalno 2,50 m. Ovo se ne odnosi na prostorije za smještaj: agregata za proizvodnju struje, uređaja za klimatizaciju, solarnu tehniku, peći za etažno grijanje i sl.

Stambena jedinica je stan ili turistički apartman.

Krovna badža je dio krovne konstrukcije iznad ravnine krovne ravni. Ukupna dužina krovnih badža može biti najviše do jedne trećine dužine pripadajućeg pročelja (fasade) objekta.

- Osnov za izradu investiciono - tehničke dokumentacije, na osnovu koje će se izdati odobrenje za nadogradnju predmetnog objekta su ovi uslovi.
- Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono - tehničke dokumentacije za nadogradnju predmetnog objekta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova.
- Objekat projektovati u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
- Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta na MCS skali.

Da bi se obezbijedili stabilnost objekata i prihvatljiv nivo seizmičkog rizika obavezno:

za svaki postojeći objekat kod koga se pristupa **rekonstrukciji, nadzidivanjem ili dogradnjom**, u Glavnom projektu shodno Članu 19. Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list RCG", 55/00) i članu 5. stav 6. Pravilnika o sadržini i načinu kontrole glavnih projekata ("Službeni list RCG", 54/01) dokazati: da je objekat fundiran na odgovarajući način, da uvećanje opterećenja na temelje neće izazvati štetne posljedice po objekat ili po susjedne objekte, saobraćajnice i instalacije, da odgovarajuće intervencije kao sanacione mjere na temeljima i terenu omogućuju prihvatanje dodatnih opterećenja, da objekat u konstruktivnom smislu može da podnese predviđene intervencije, da rekonstruisani objekat ima seizmičku stabilnost, vršiti osmatranje tla i objekata prema odredbama Pravilnika o sadržini i načinu osmatranja tla i objekata u toku građenja i upotrebe ("Službeni list RCG", br. 54/01).

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica

Tel: (+382) 20 446 278; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215

Web: www.mrt.gov.me

- V. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere zaštite životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o životnoj sredini (" Službeni list CG " br. 48/08).
- VI. Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
- VII. Sastavni dio projektne dokumentacije je i uređenje terena na pripadajućoj lokaciji, u skladu sa smjernicama iz DUP-a.
- VIII. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG br. 13/07) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl. list RCG br. 8/93).
- IX. Projektnom dokumentacijom, shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu („Sl.list RCG“ br.79/04), predvidjeti propisane mjere zaštite na radu. Pri izgradnji objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva, shodno članu 8 Zakona o zaštiti na radu (" Službeni list RCG " br. 79/04).
- X. Način priključenja predmetnog objekta na elektrodistributivnu mrežu biće određeni u „ Uslovima za izradu tehničke dokumentacije " koje investitor treba da dobije od Elektrodistribucije - Budva.
Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima, i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća.
- XI. Uslove priključenja na TK mrežu investitor će obezbjediti od nadležnog javnog preduzeća-Telekomunikacioni centar Budva.
Tk instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća.
- XII. Uslove priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu investitor će pribaviti od nadležnog JP „ Vodovod i kanalizacija " Budva. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća.

Sastavni dio ovih uslova su grafički prilozi, izvodi iz plana.


Predmetni urbanističko tehnički uslovi važe do izmjene postojećeg, odnosno donošenja novog planskog dokumenta.

NAPOMENA: Do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole zainteresovano lice dužno je da reguliše imovinsko-pravne odnose na parceli na kojoj se planira gradnja.

koordinator,
Željko Božović

obradili,
Igor Vujačić

Mesna Radovanović



TOPOGRAFSKO-KATASTARSKI PLAN - ZONA ZAHVATA

R 1:1000




SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA




POSREDOVAČ

ZAVOD ZA IZGRADNJU BUDVA A.D.

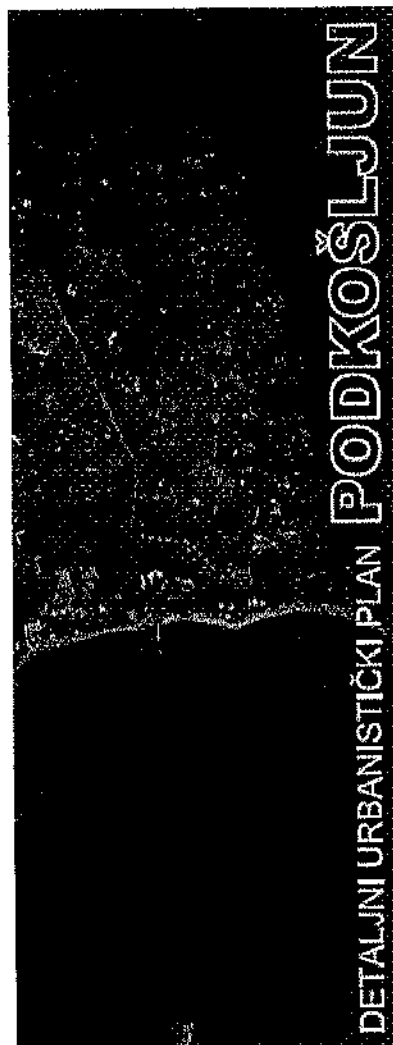

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN **PODKOŠLJUN**

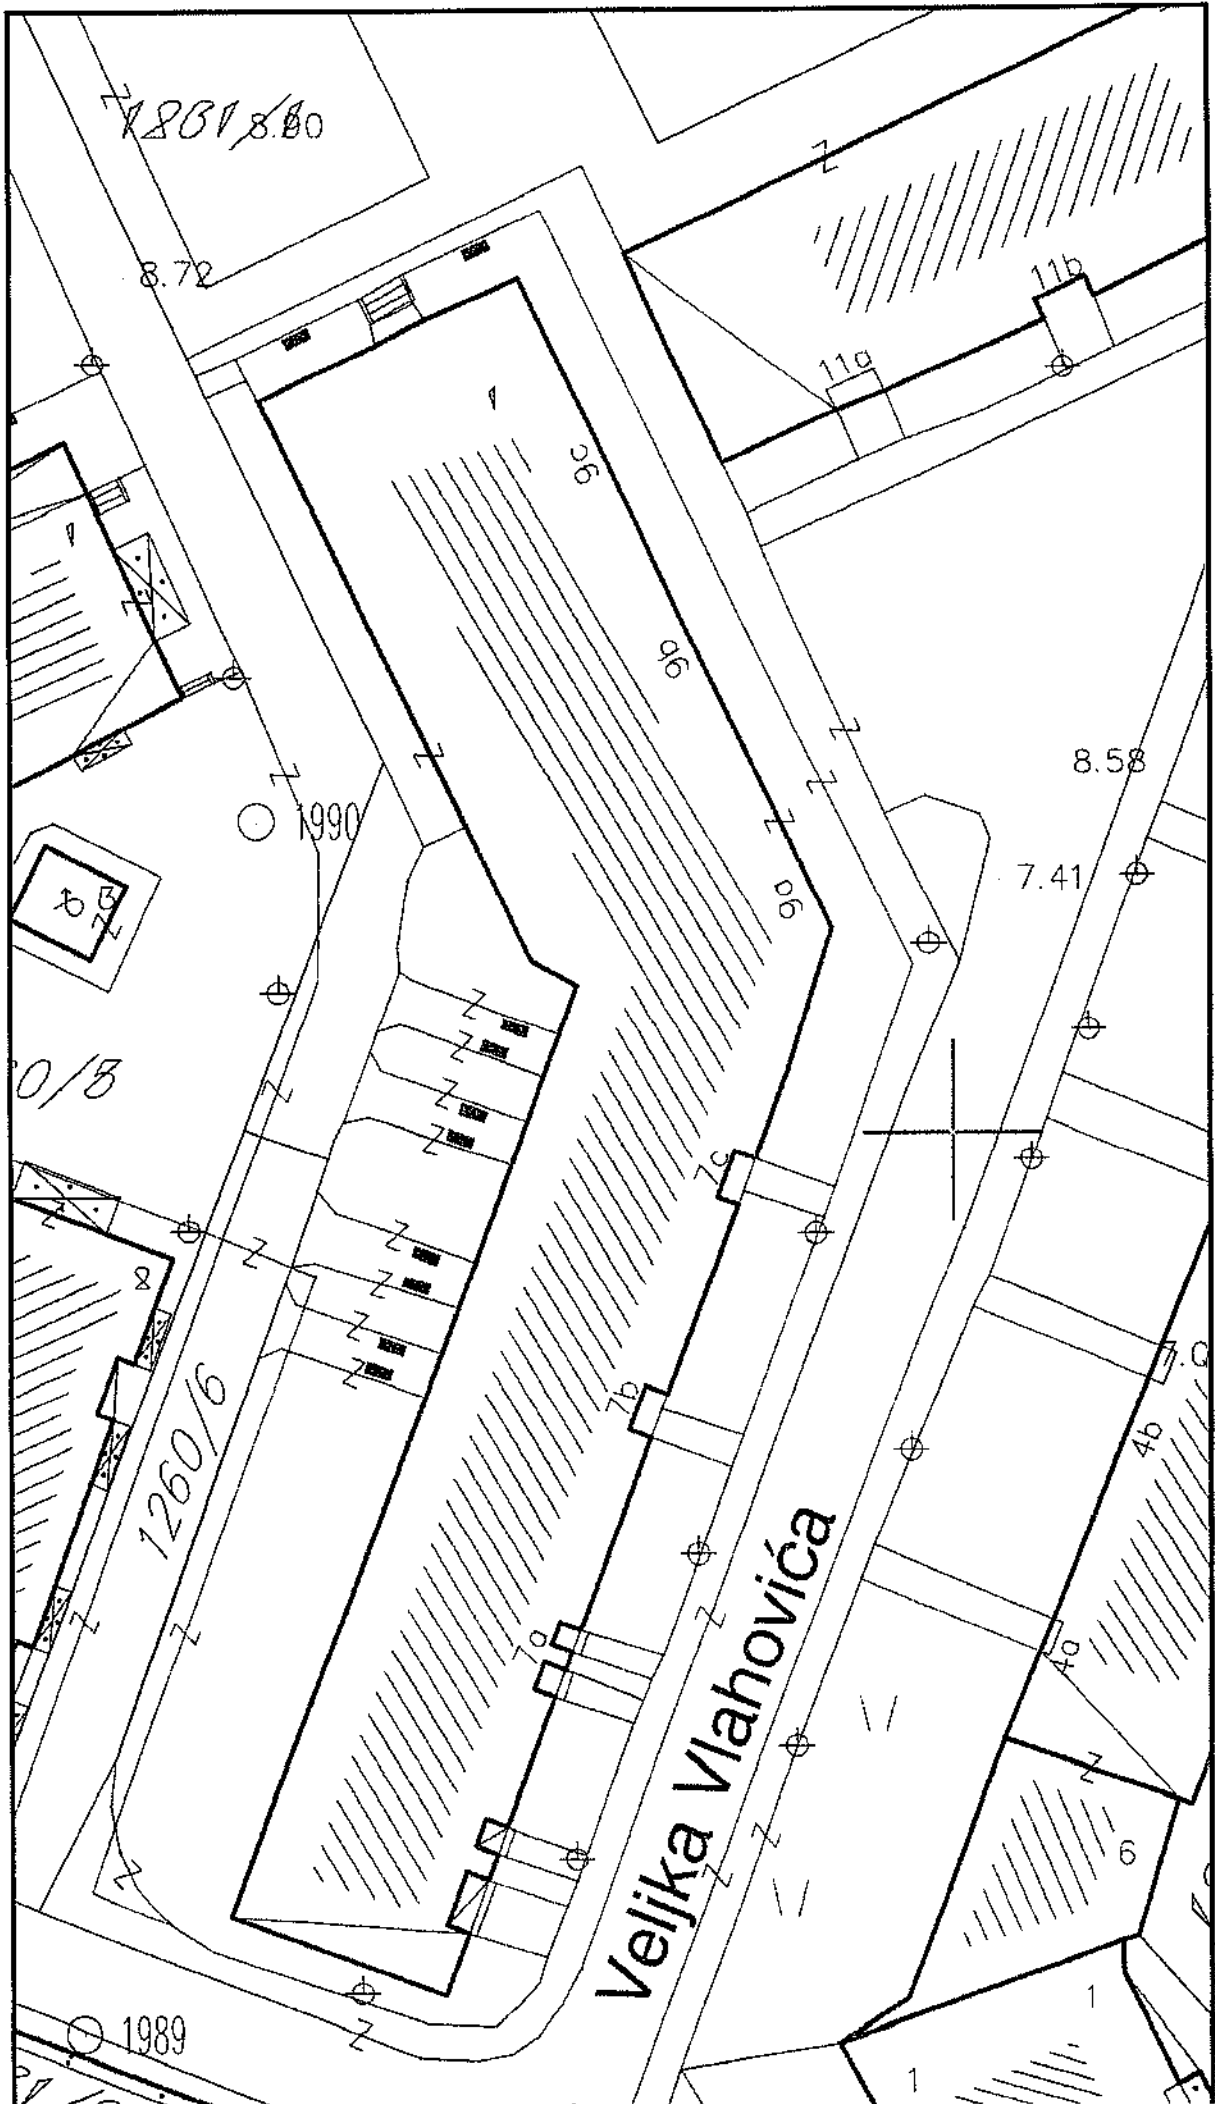

PLANIRANO STANJE NAMJENA POVRŠINA

R 1:1000




SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA



OSRAĐIVAČ

ZAVOD ZA IZGRADNJU "BUDVA" A.D.

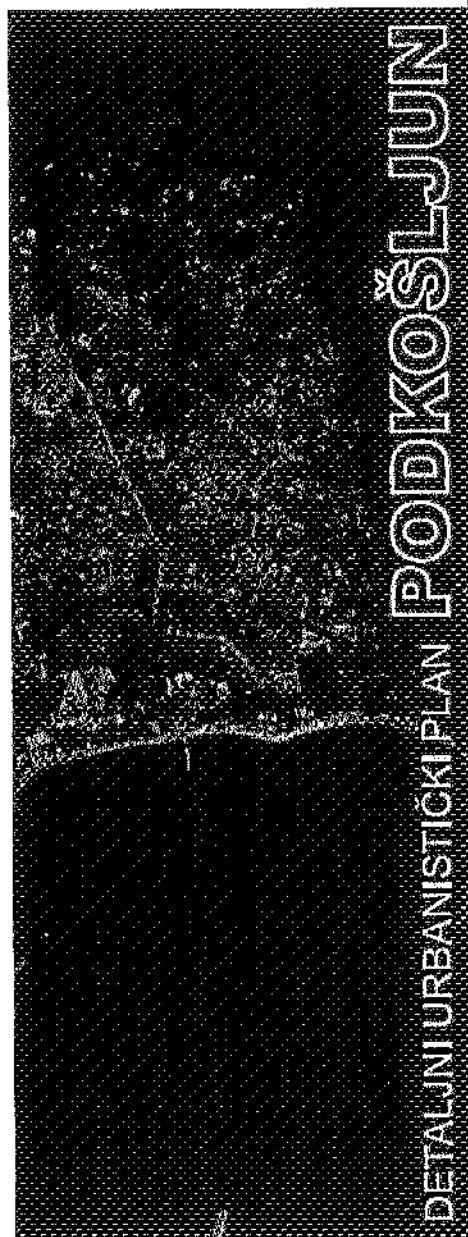

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN **PODKOŠLJUN**

LEGENDA

GRANICE

-  granica plana
-  granica bloka
-  granica namjene

POVRŠINE ZA STANOVANJE PRETEŽNO STAMBENA NAMJENA

-  stanovanje manje gustoće (najgustoposređene stanovanje)
-  stanovanje manje gustoće (višeposređena stanovanja u gradskim vrtovima)
-  stanovanje manje gustoće u zoni rekonstrukcije i obnove (višeposređena stanovanje-niski objekti)
-  stanovanje srednje gustoće (niski i srednje visoki objekti)
-  stanovanje srednje gustoće (srednje visoki II objekti veće visine II visoki objekti)
-  stanovanje srednje gustoće u zoni rekonstrukcije i obnove (srednje visoki objekti)
-  stanovanje srednje gustoće u zoni rekonstrukcije i obnove (objekti veće visine)
-  stanovanje veće gustoće (objekti veće visine I visoki objekti)
-  stanovanje velike gustoće (visoki objekti)

POVRŠINE ZA RAD PRETEŽNO POVRŠINE ZA RAD

-  proizvodnja radova - proizvodnja usluga
-  obradovanje - osnovna obrada

POVRŠINE ZA VJERSKE OBJEKTE I KOMPLEKSE

-  kompleks manjih vjerskih objekata
-  vjerski objekti - crkva

POVRŠINE ZA TURIZAM PRETEŽNO TURISTIČKA NAMJENA

-  površine za hotela i apart-hotela

POVRŠINE ZA MJESOVITE NAMJENE

-  mješovita namjena (niska visoki objekti)
-  mješovita namjena (niska srednje visoki objekti)

POVRŠINE ZA URBANO ZELENILO

-  gradska kupa
-  uređene slobodne površine
-  linearno zelenilo
-  površine za sport i rekreaciju u otvorenom prostoru
-  multifunkcijski

ZASTIČENA PODRUČJA KULTURNOISTORIJSKA BASTINA

-  područje spomenika kulture
-  zona pod zaštitom

POVRŠINE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU


-  groblje
-  komunalni servisi - vodovod, elektroinženjering

POVRŠINE ZA SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU

-  garaža
-  parkirna površina
-  parkirna površina
-  parking

VODNE POVRŠINE

-  regulirani vodotokovi
-  neregulirani vodotokovi

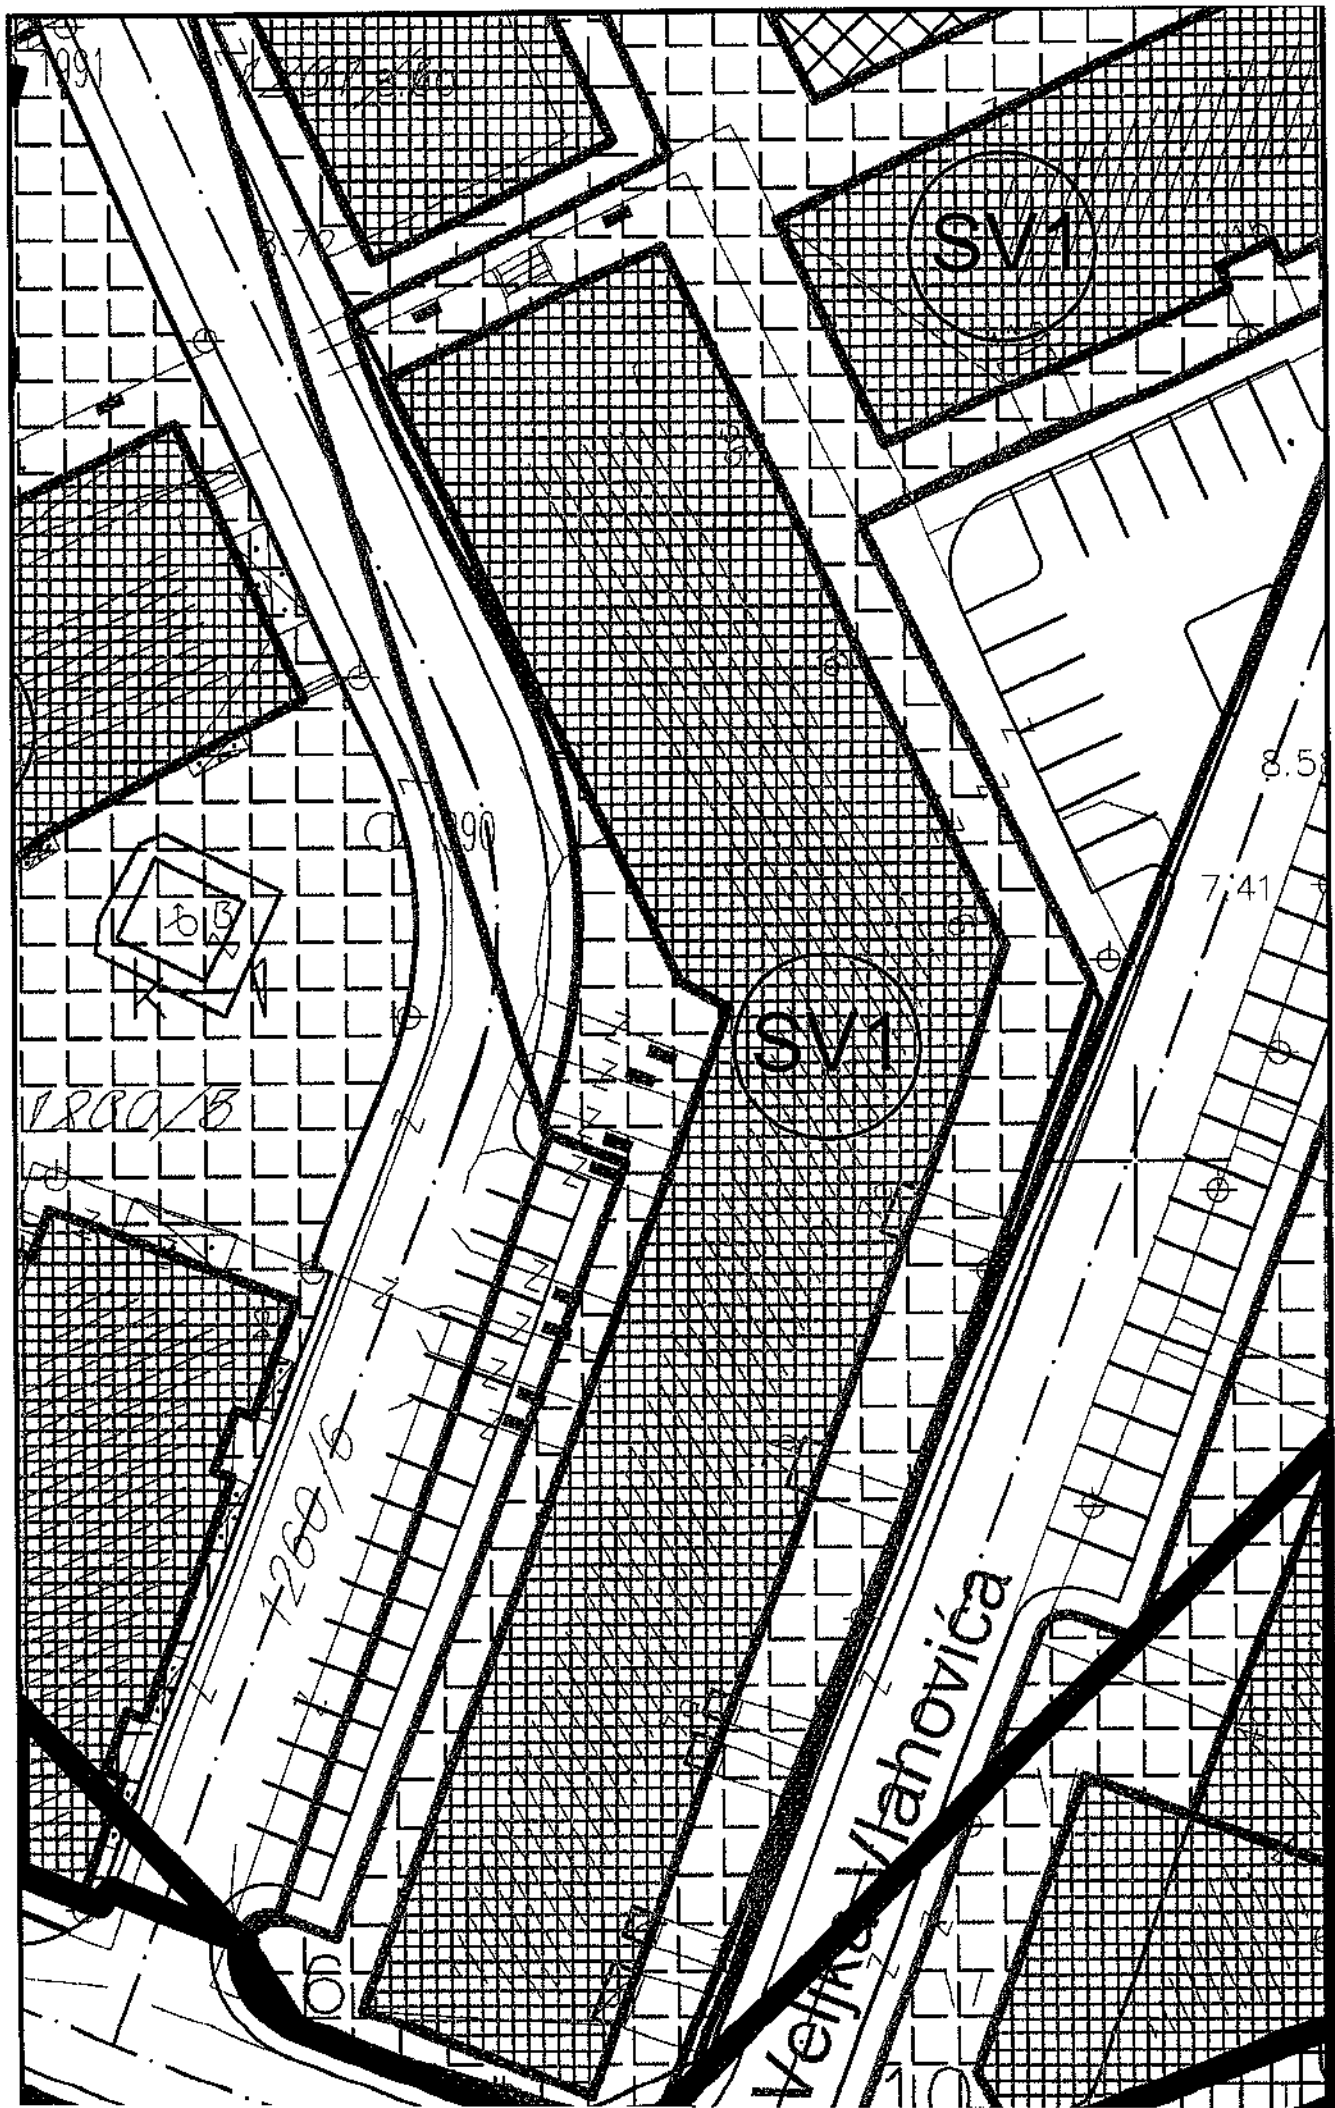

PLANIRANO STANJE REGULACIJA I NIVELACIJA

R 1:1000




SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA



OSRADIOČ

ZAVOD ZA IZGRADNJU "BUDVA" A.D.

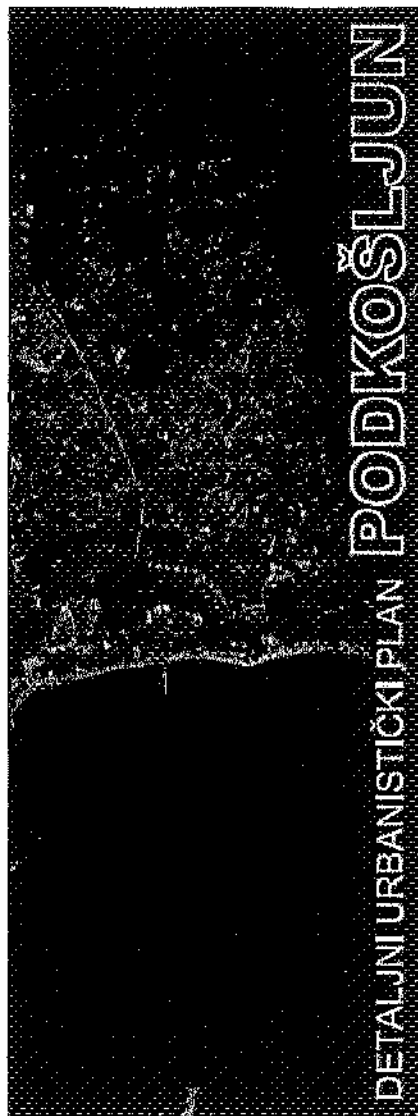

LEGENDA:



granica plana



regulaciona linija



građevinska linija



podzemna građevinska linija



granica bloka



granica urbanističke parcele



granica katastarske parcele

1—111


broj urbanističke parcele u okviru bloka

111/11

broj katastarske parcele

11

broj bloka

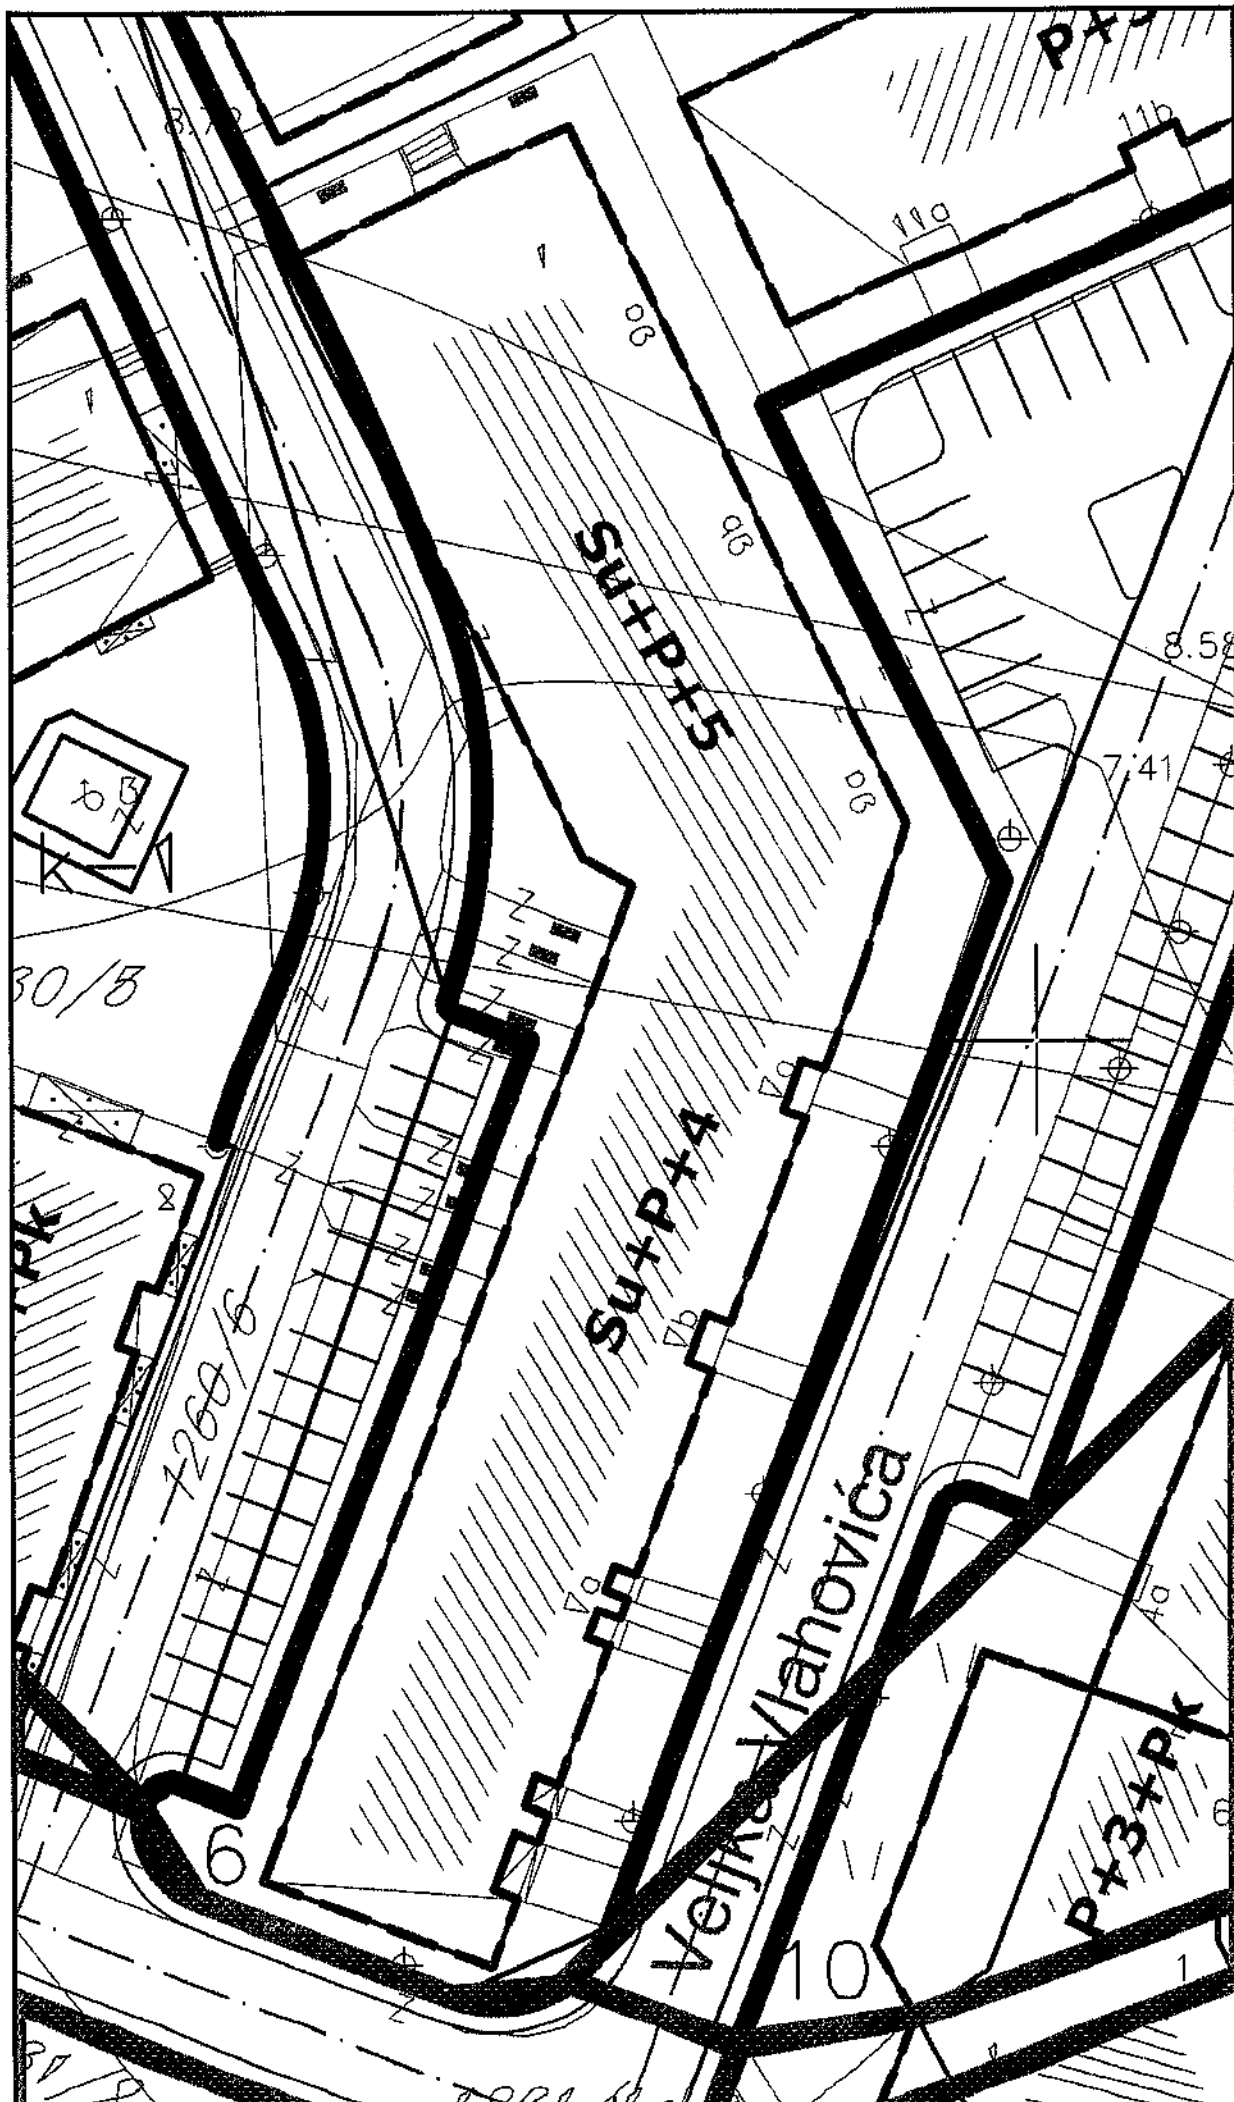


PLANIRANO STANJE NACRT PARCELACIJE I PREPARCELACIJE

R 1:1000



SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA



ODRAĐIVAČ

ZAVOD ZA IZGRADNJU "BUDVA" A.D.



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN **PODKOŠLJUN**

LEGENDA:



granica plana



granica bloka



granica urbanističke parcele



granica katastarske parcele

1-111


broj urbanističke parcele u okviru bloka

111/11

broj katastarske parcele

11

broj bloka

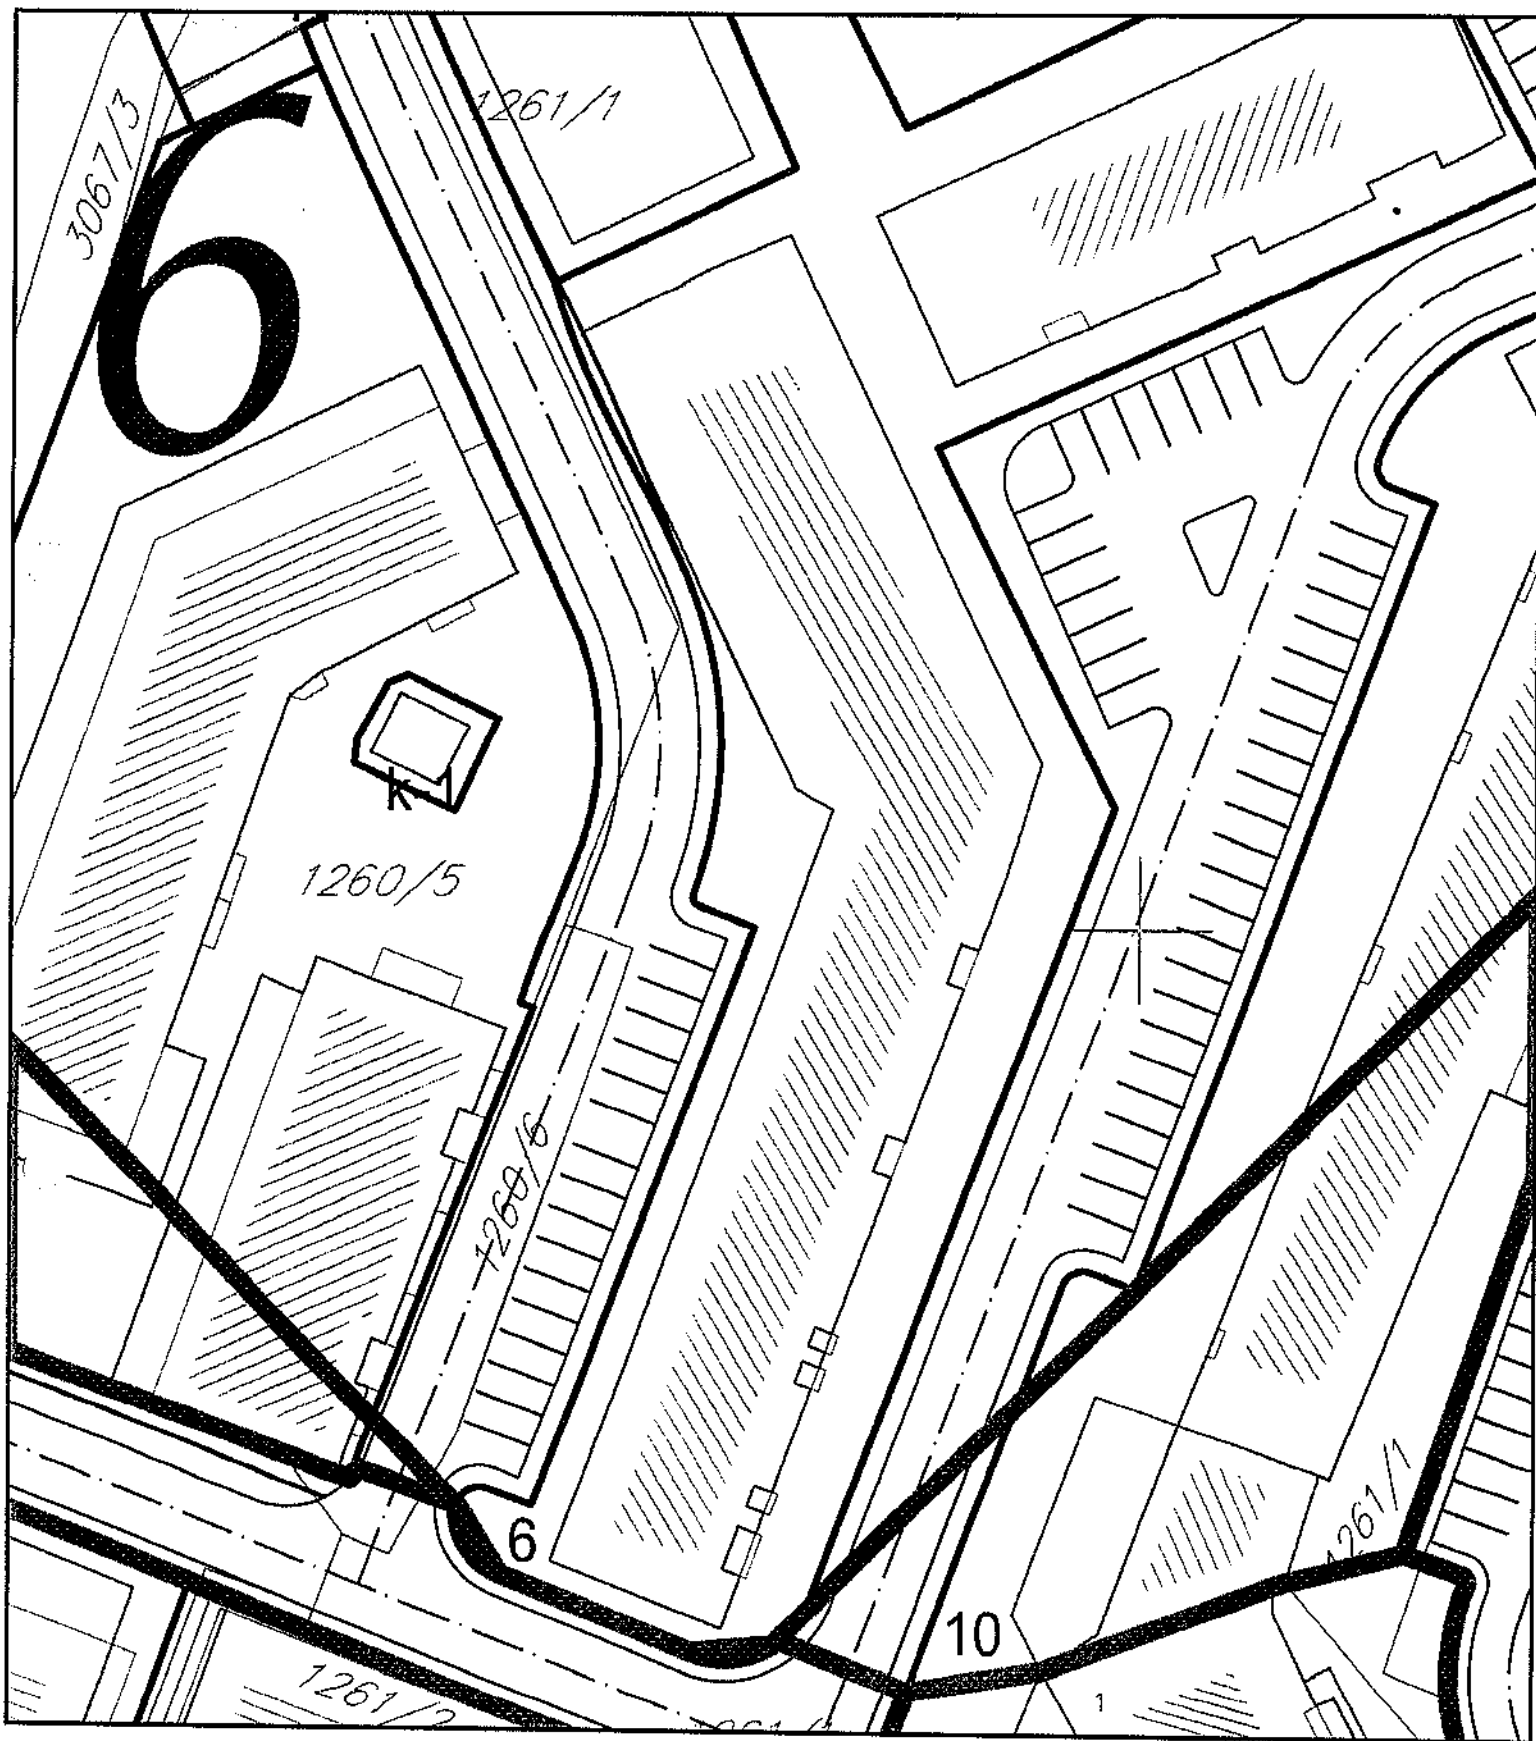


PLANIRANO STANJE SAOBRAĆAJ-REGULACIONI PLAN

R 1:1000




SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA



OSKRABIVAČ

ZAVOD ZA IZGRADNJU "BUDVA" A.D.

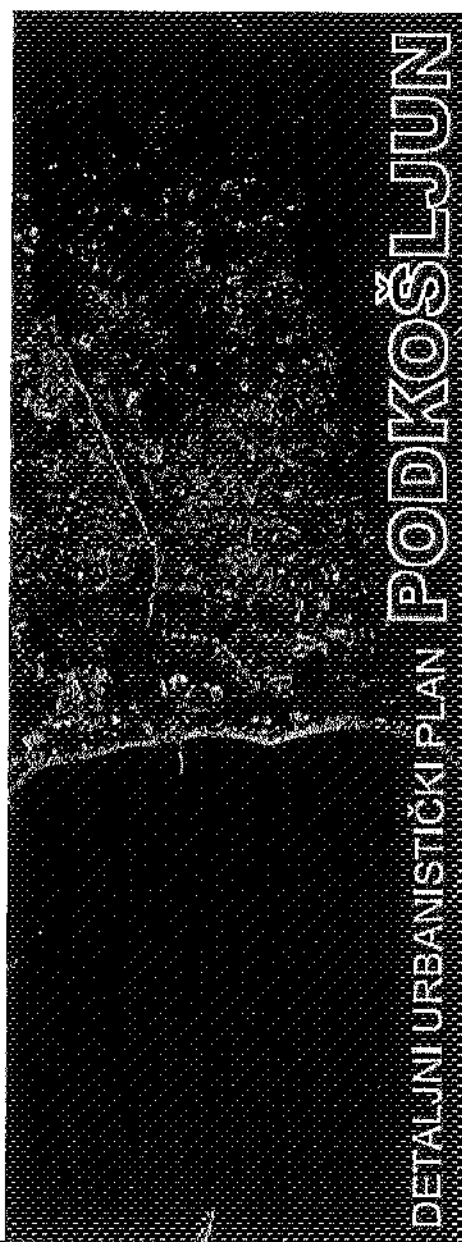


LEGENDA:

-  granica plana
-  gradska magistrala
-  gradska saobraćajnica
-  sabirna ulica
-  stambeno-pristupna ulica
-  koško pješačka ulica

RANG SAOBRAĆAJNICA



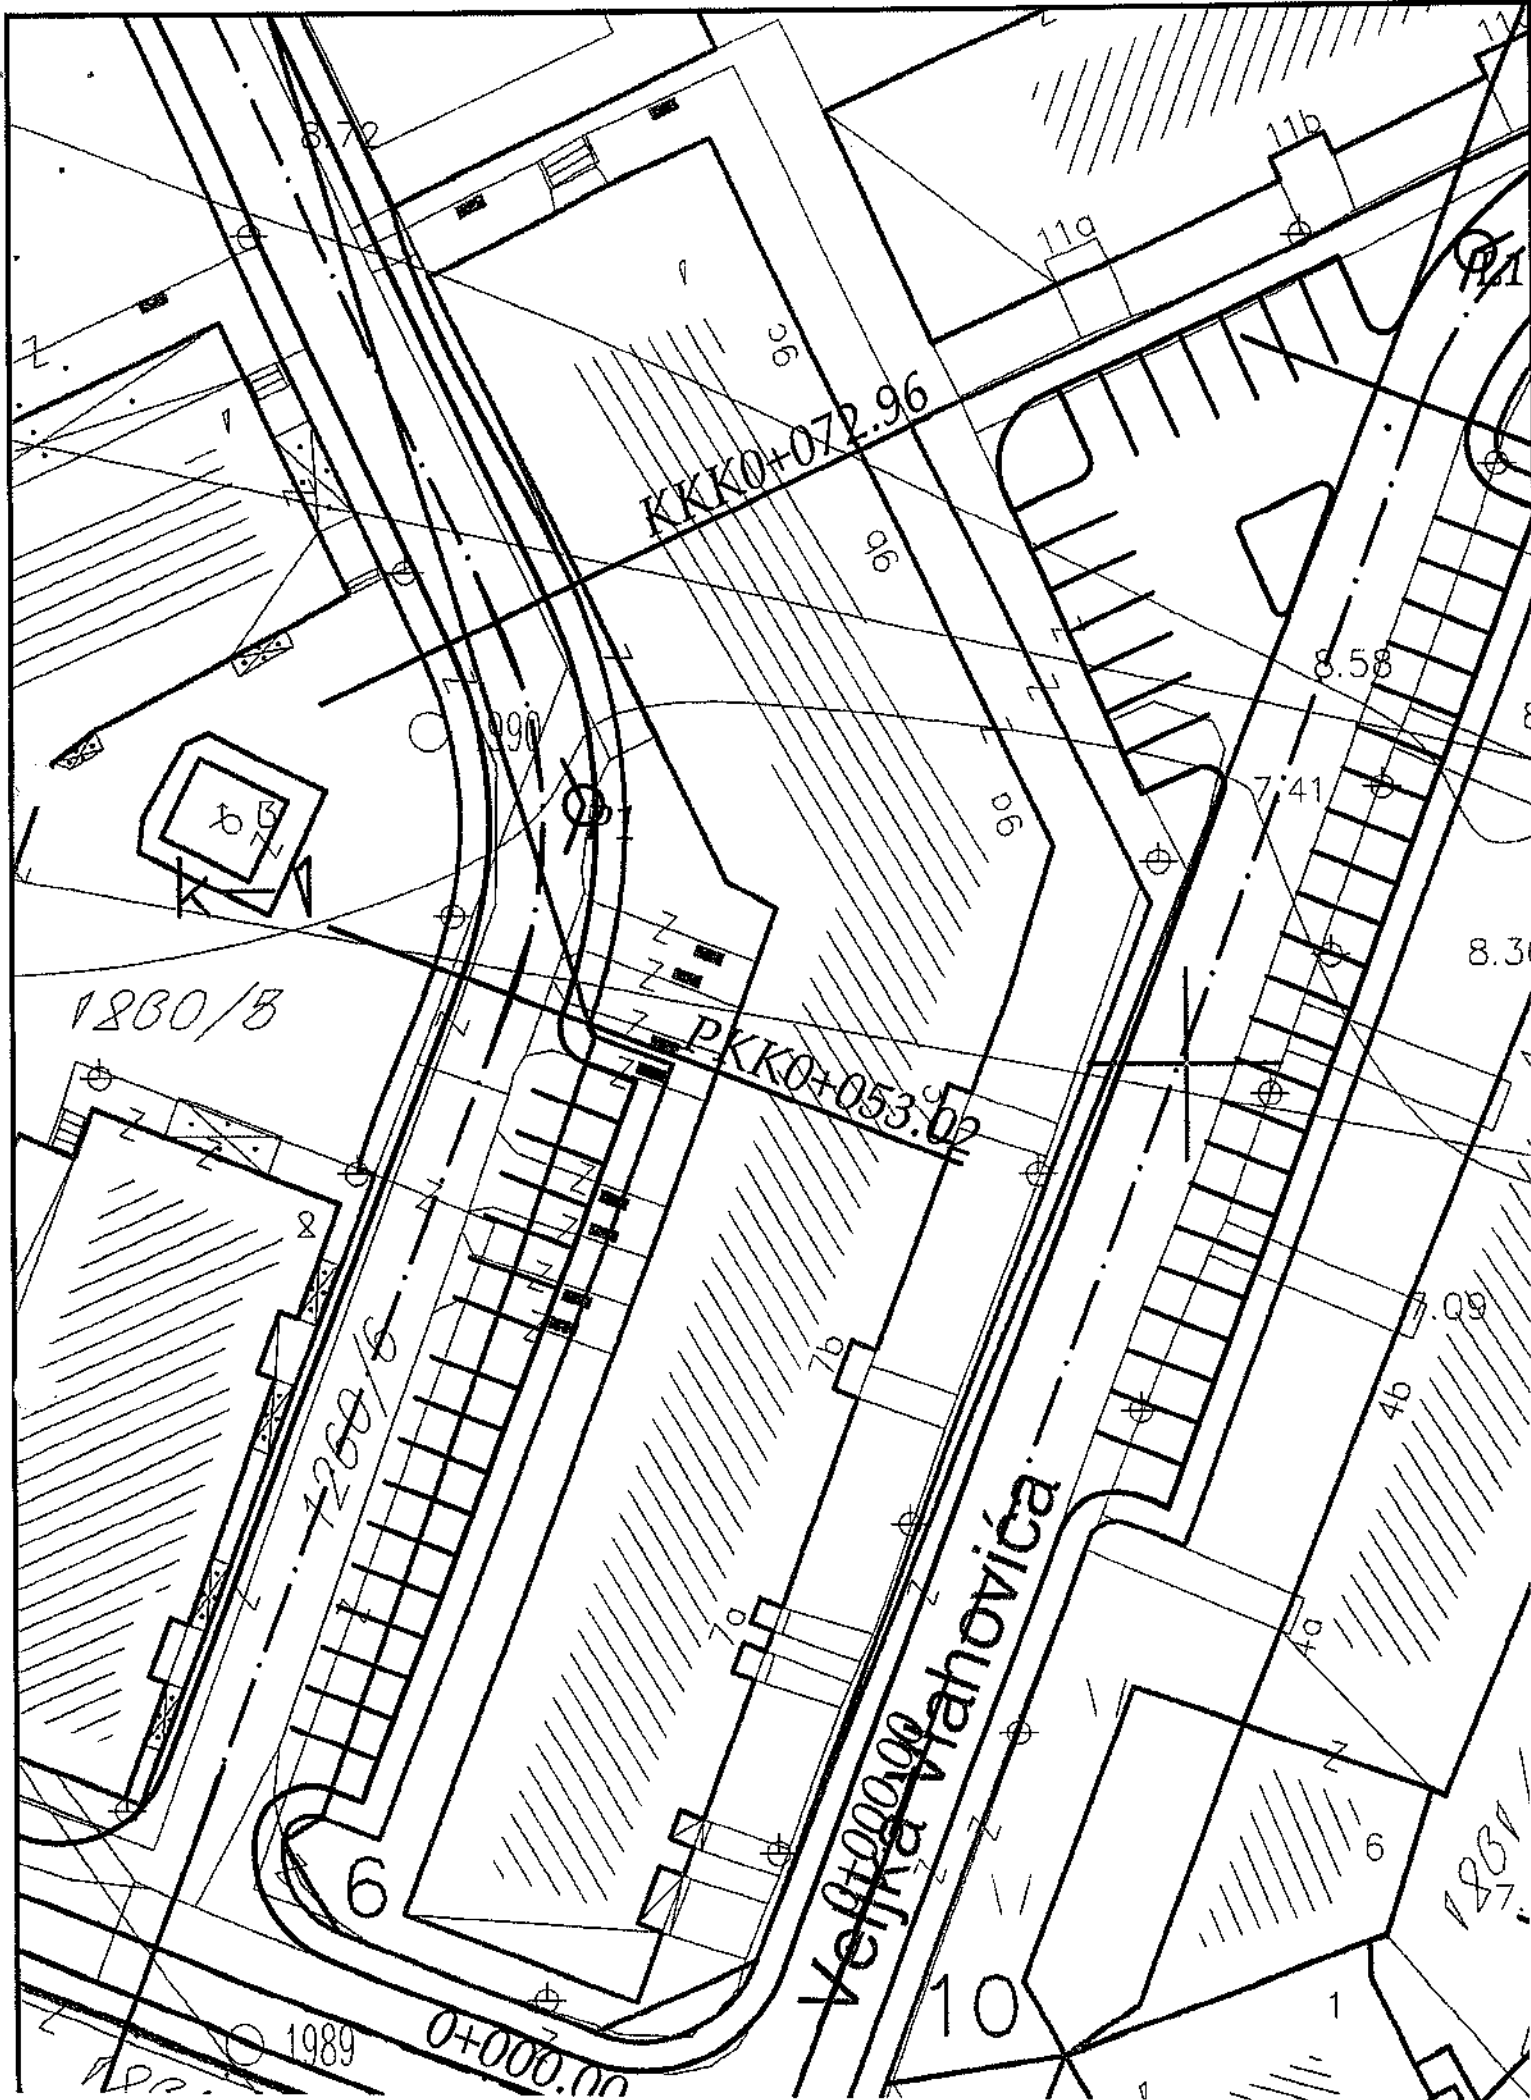


PLANIRANO STANJE SAOBRAĆAJ-NIVELACIONI PLAN

R 1:1000





SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA



OBRADIVAČ

ZAVOD ZA IZGRADNJU "BUDVA" A.D.

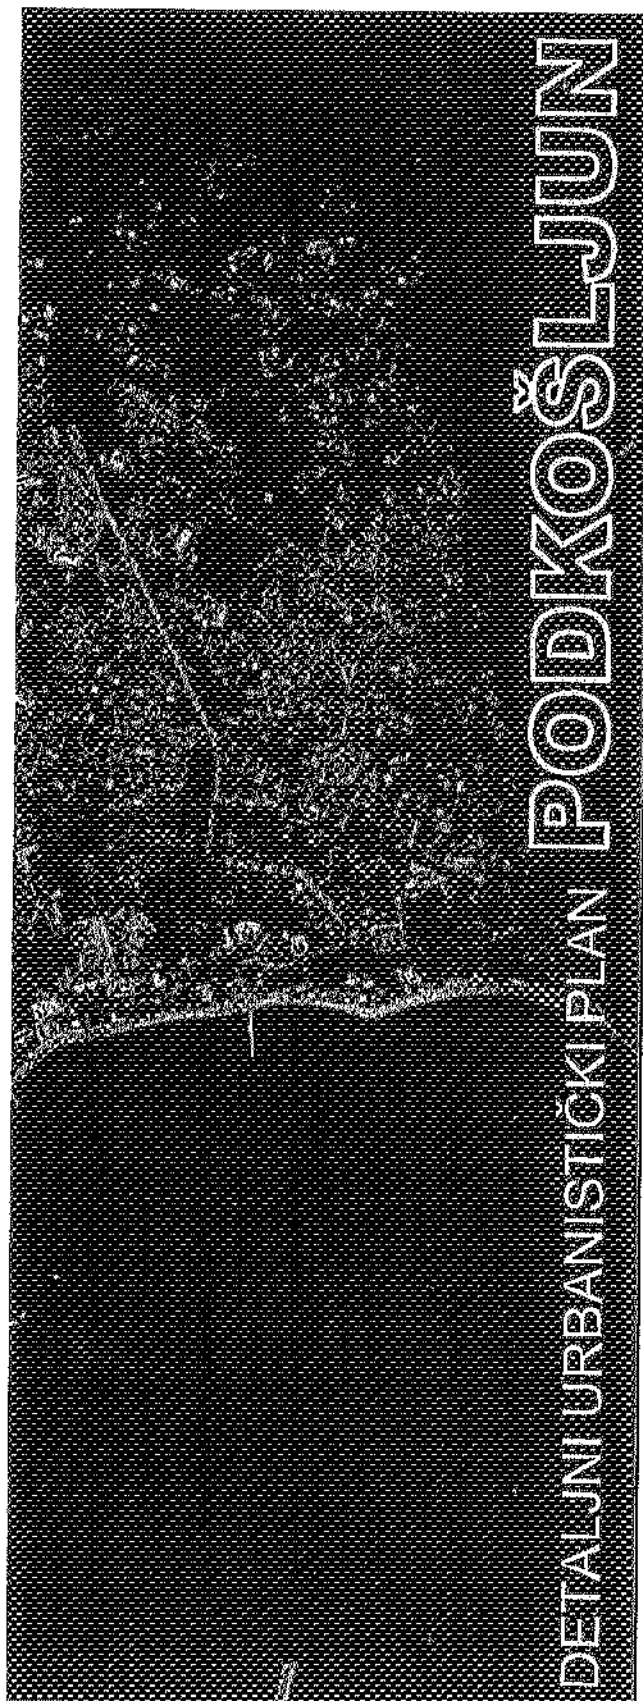

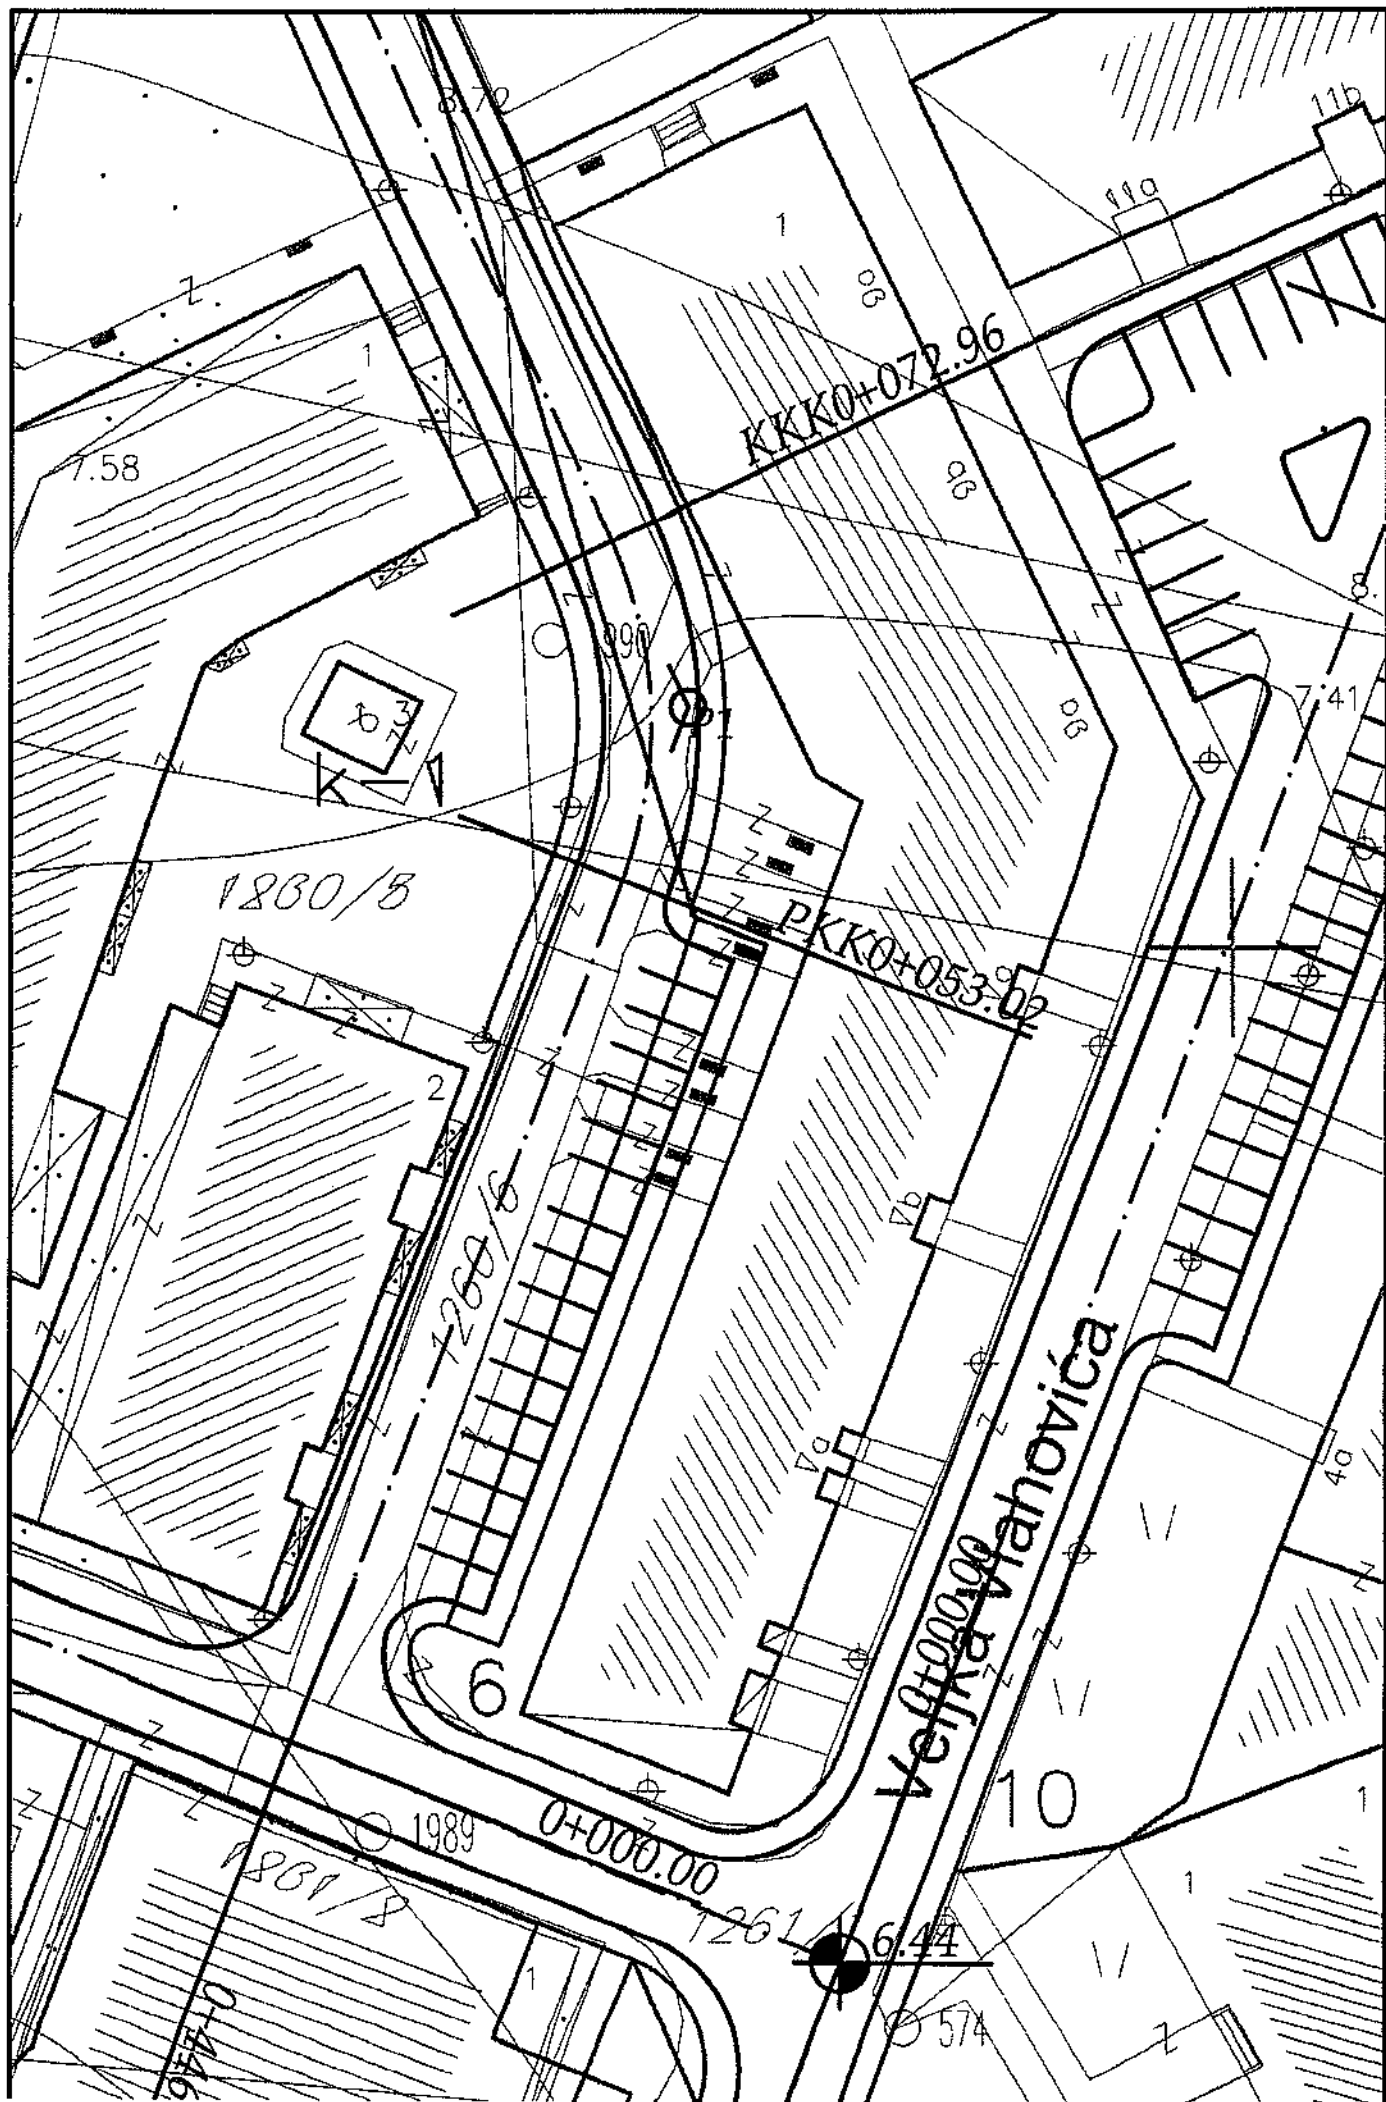

PLANIRANO STANJE POVRŠINE POD ZELENILOM I SLOBODNE POVRŠINE

R 1:1000




SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA



OSRSTVAČ

ZAVOD ZA IZGRADNJU 'BUDVA' A.D.

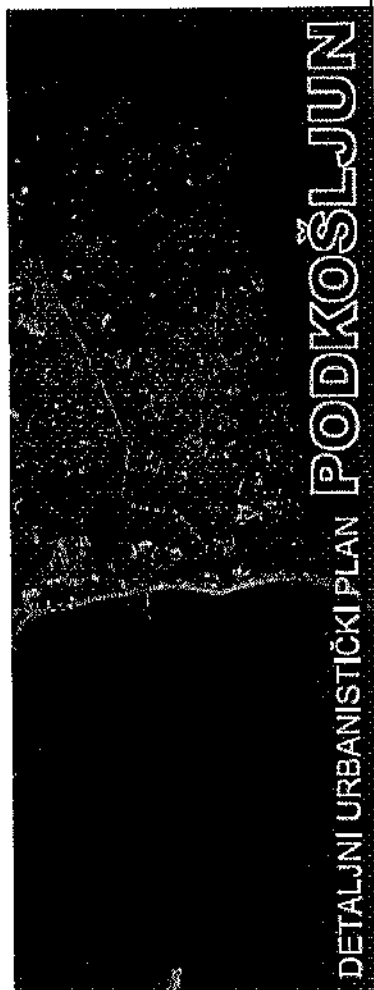

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN

PODKOŠLJUN

LEGENDA:

GRANICE



granica plana



granica bloka



zona pod zaštitom

POVRŠINE POD ZELENILOM JAVNOG KORIŠĆENJA



gradske šume



uređene slobodne površine



linearno zelenilo



uređene površine pod zelenilom i slobodne površine uz grupacije objekata višestambenog stanovanja




površine za sport i rekreaciju u okviru zelenila


POVRŠINE POD ZELENILOM OGRANIČENOG KORIŠĆENJA



uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama jednogodišnjeg, višegodišnjeg i višestambenog stanovanja i stanovanja sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima




površine pod zelenilom na parcelama turističke namjene




površine pod zelenilom u okviru škole



površine pod zelenilom u okviru predškolske ustanove



površine pod zelenilom u kompleksu stambenog i poslovnog



površine pod zelenilom na plotovima



maslinjaci




površine pod zelenilom na parcelama komunalne djelatnosti



vodno zemljište



regulacija korita vodotoka

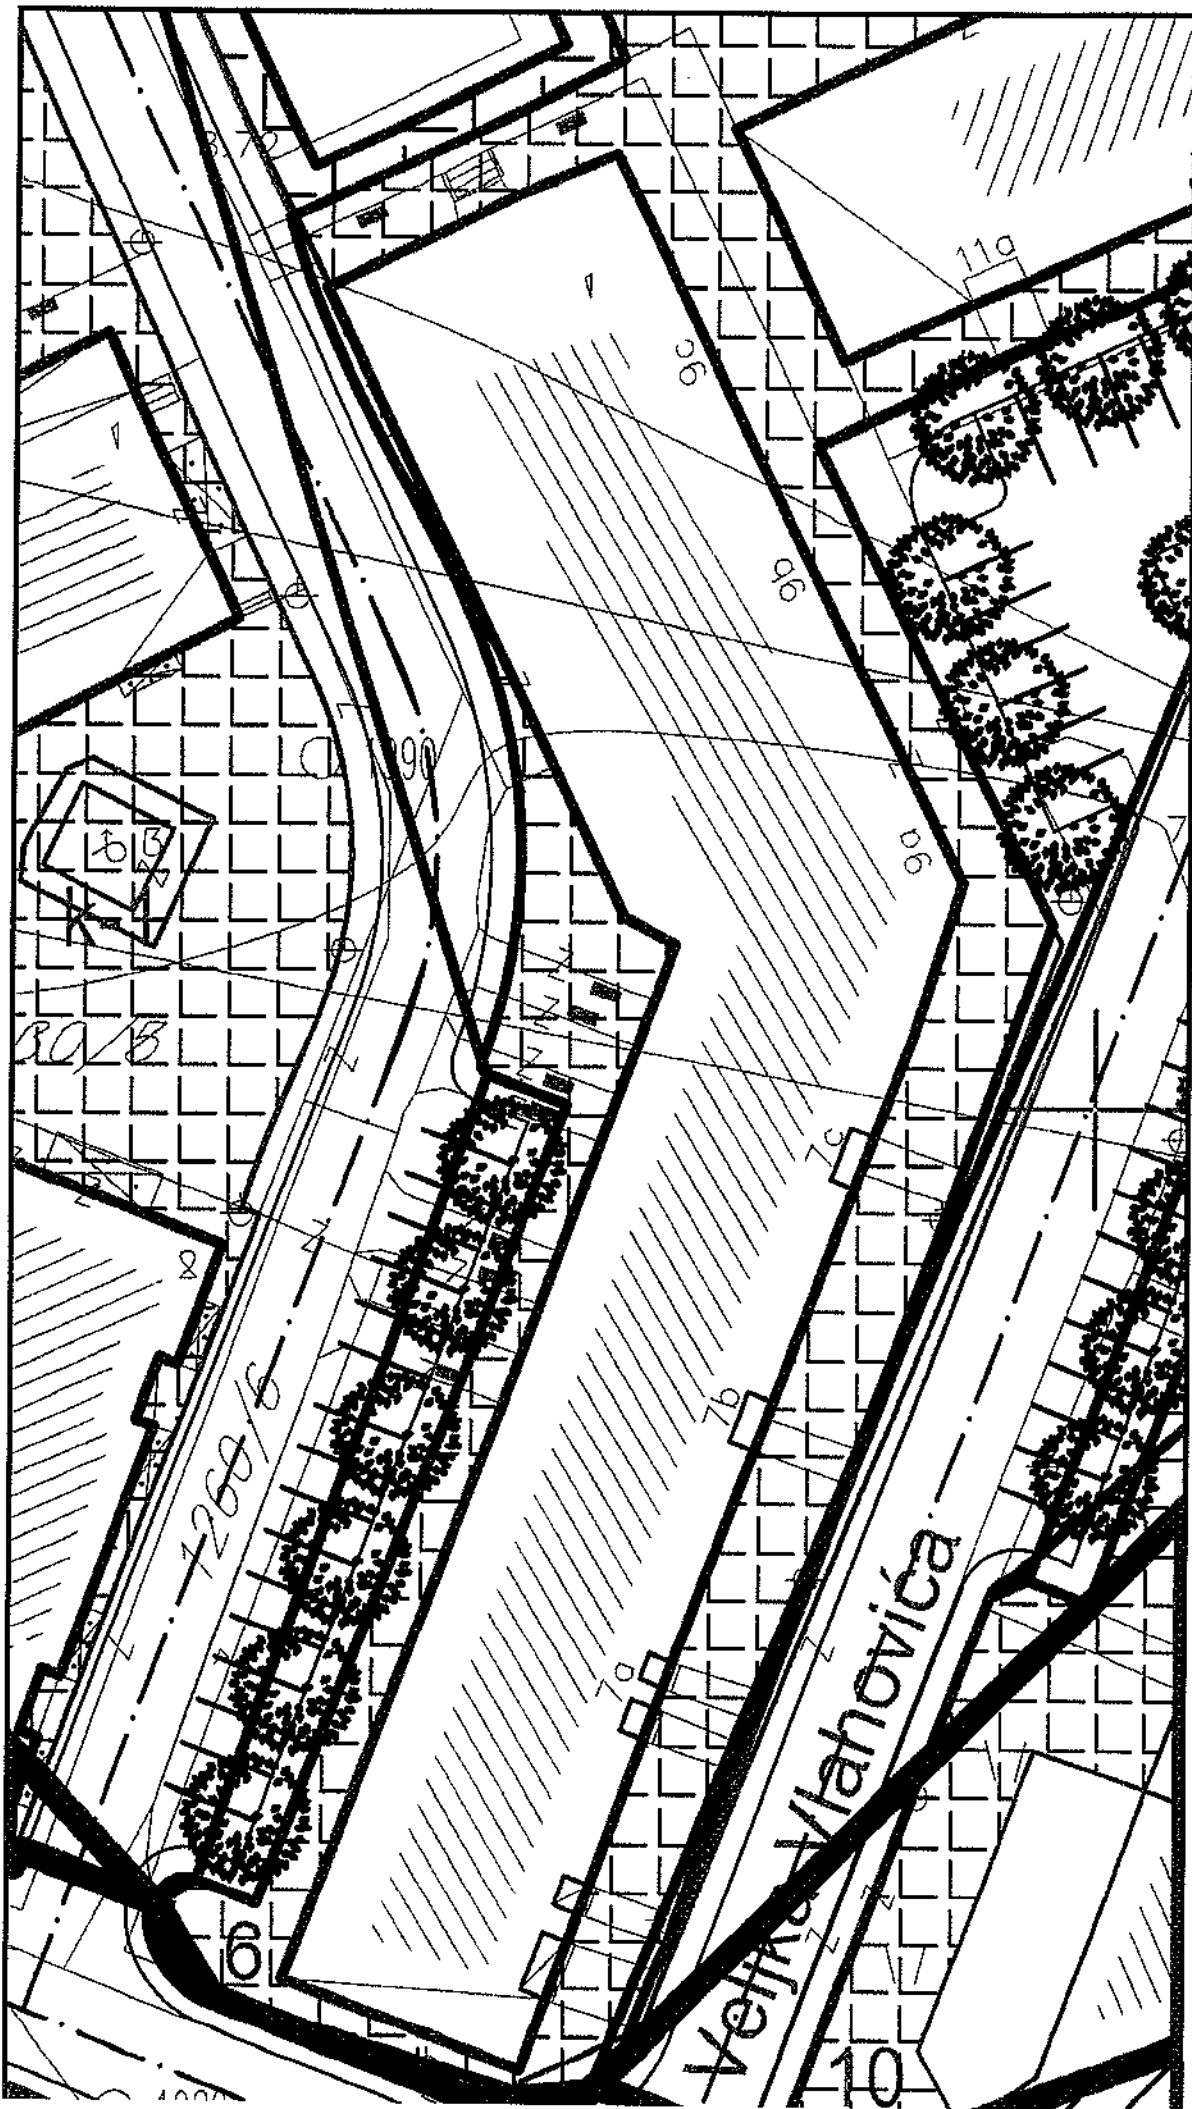


PLANIRANO STANJE HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

R 1:1000




SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA



ODRAĐIVAC

ZAVOD ZA IZGRADNJU "BUDVA" A.D.

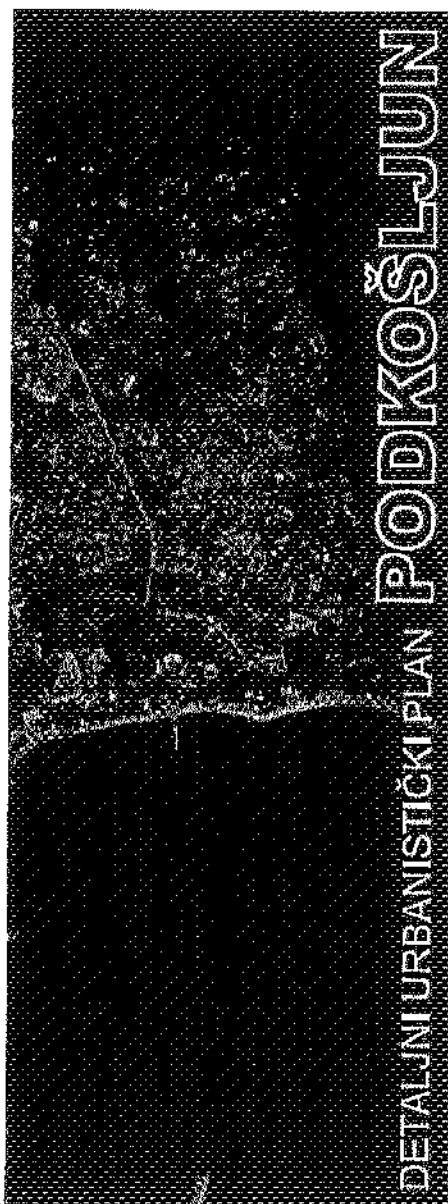

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN **PODKOŠLJUN**


LEGENDA:



granica plana



regionalni vodovod



postojeći vodovod




novi vodovod




fekalna kanalizacija



atmosferska kanalizacija



regulisana rijeka



regulisani potok - otvoreno korito



regulisani potok -
djelimično zatvoreno korito




planirana crpna stanica





požarni hidrant

OTVORENO REGULISANO KORITO
POTOKA PODKOŠLJUN



ZATVORENO REGULISANO KORITO
POTOKA PODKOŠLJUN



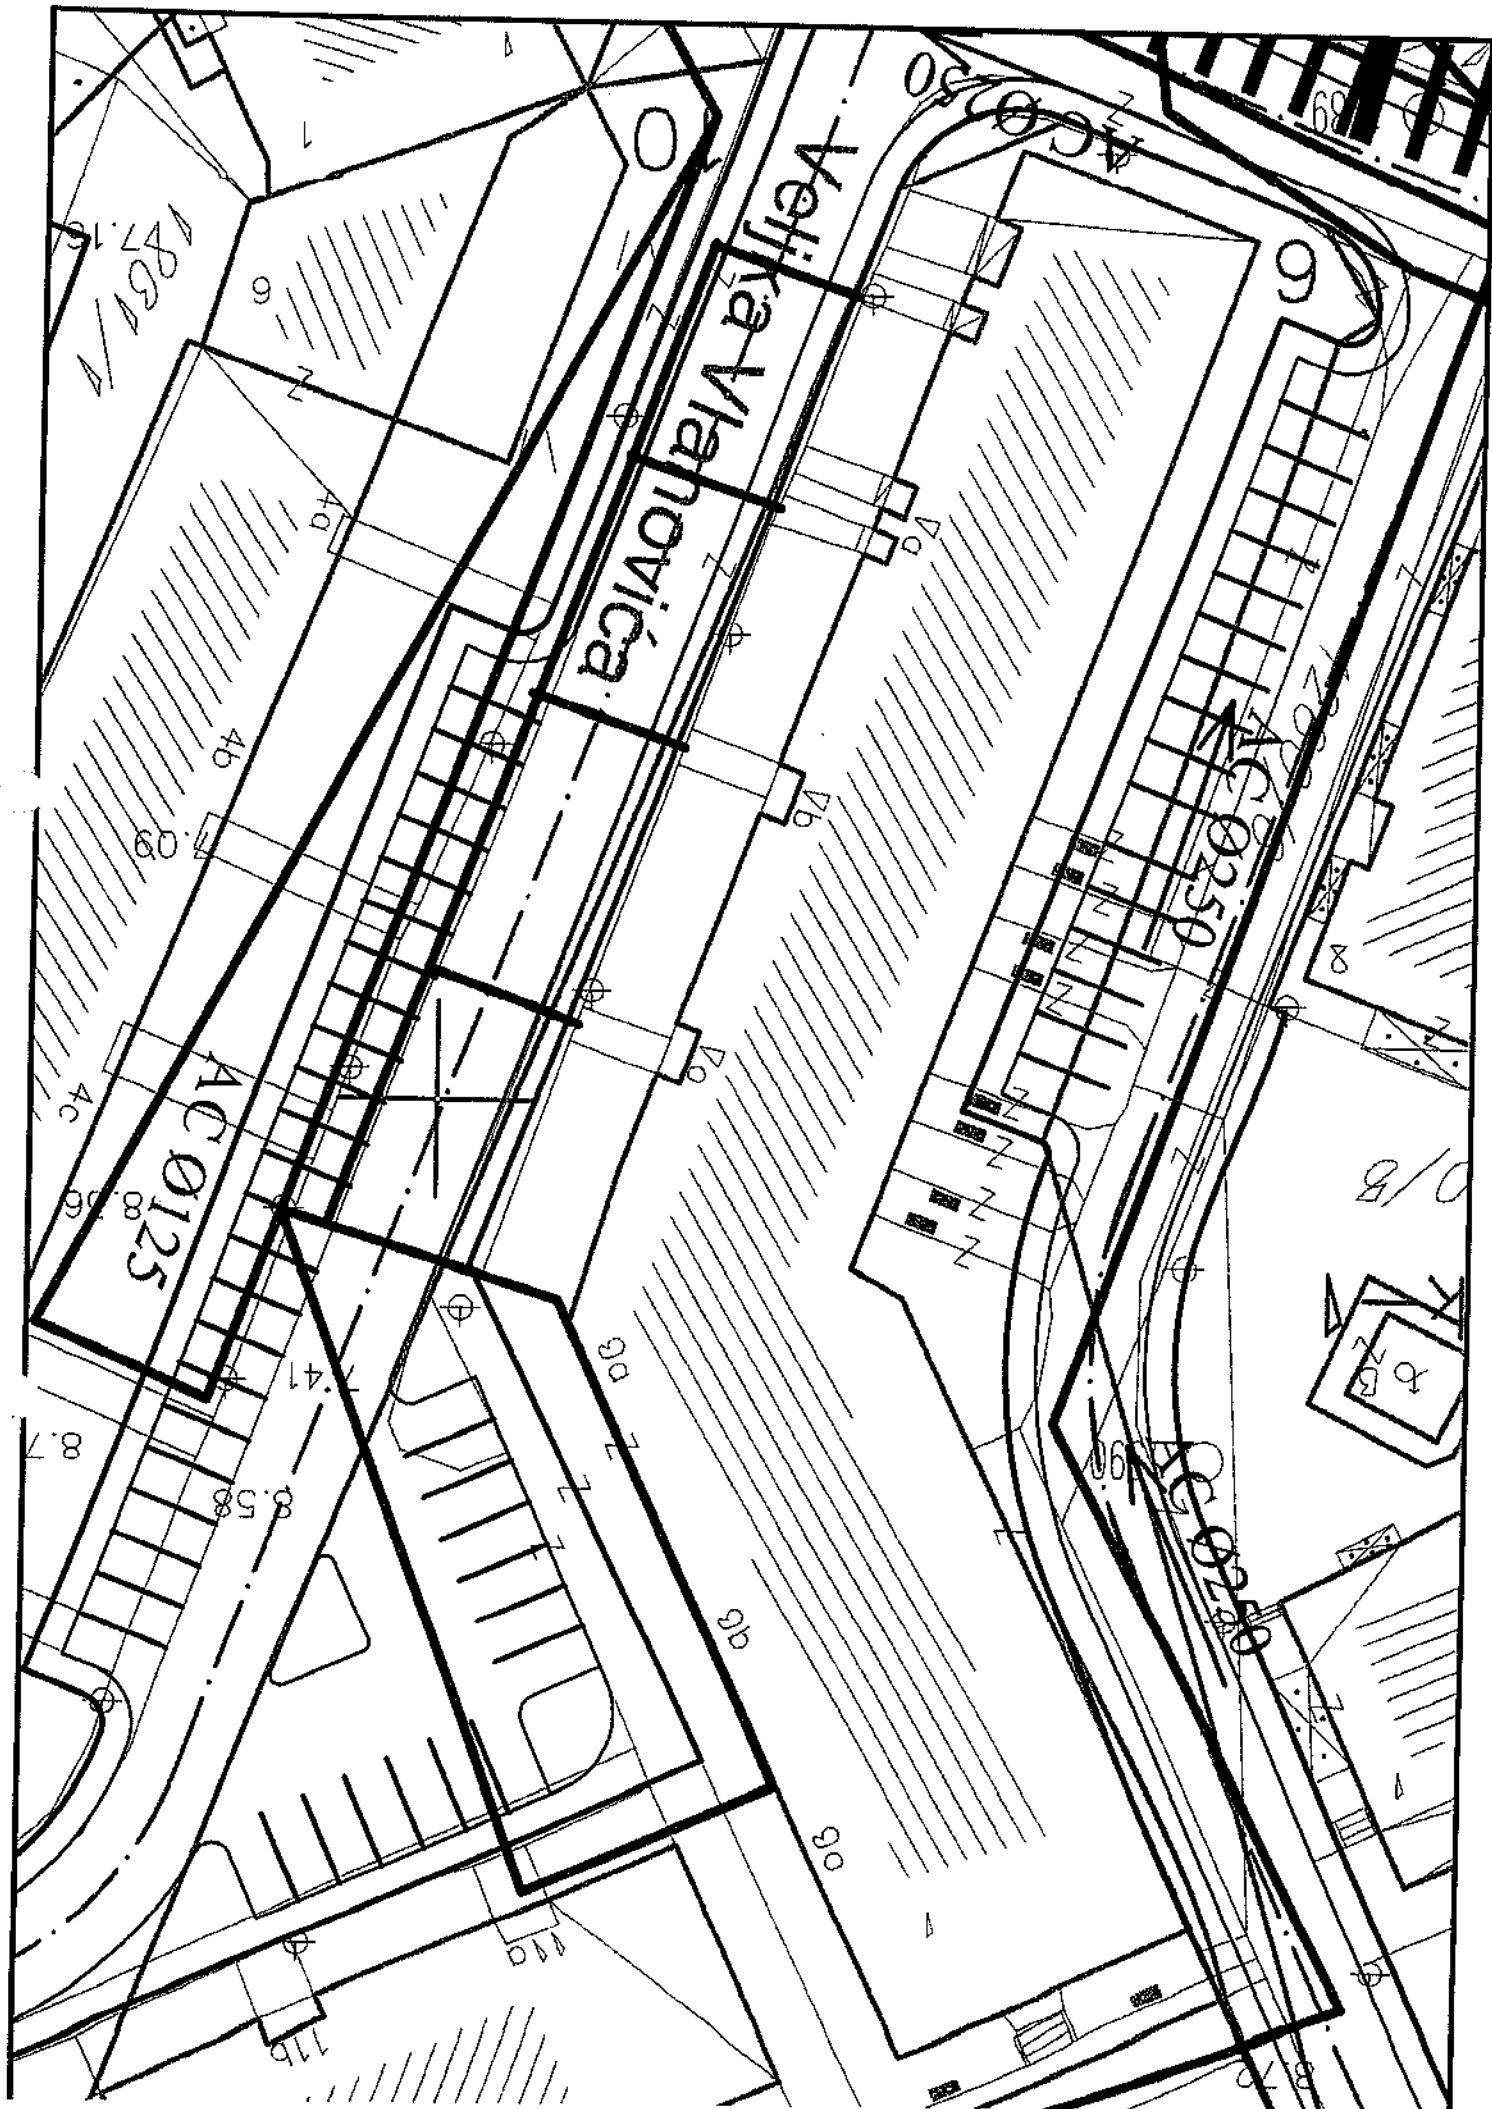

PLANIRANO STANJE ELEKTROENERGETSKA MREŽA

R 1:1000




SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA



OBRAĐIVAČ

ZAVOD ZA IZGRADNJU "BUDVA" A.D.

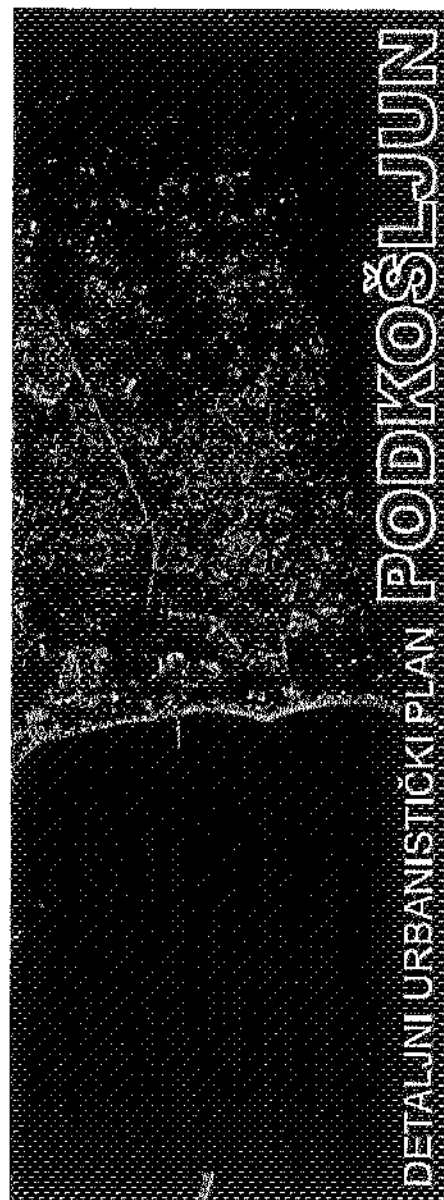

LEGENDA:


 granica plana


POSTOJEĆE

 TS 10/0,4 kV


 slobodnostojeći KRO


 35kV dalekovod (vazdušna mreža)- UKIDA SE

 35kV (6x) dalekovod (kablovska mreža)

 35kV (3x) dalekovod (kablovska mreža)


 10kV dalekovod (kablovska mreža)

 0,4kV vod (kablovska mreža)

 0,4kV vod (vazdušni)

PLANIRANO

 TS 10/0,4 kV


 10kV dalekovod (kablovska mreža)

 35kV dalekovod (kablovska mreža)

NAPOMENA:

Sve trafo stanice sa oznakom "MK (broj)" su 2x 630 kVA

TS₅₈ 10/0,4kV
"BIM SLAVIJA"

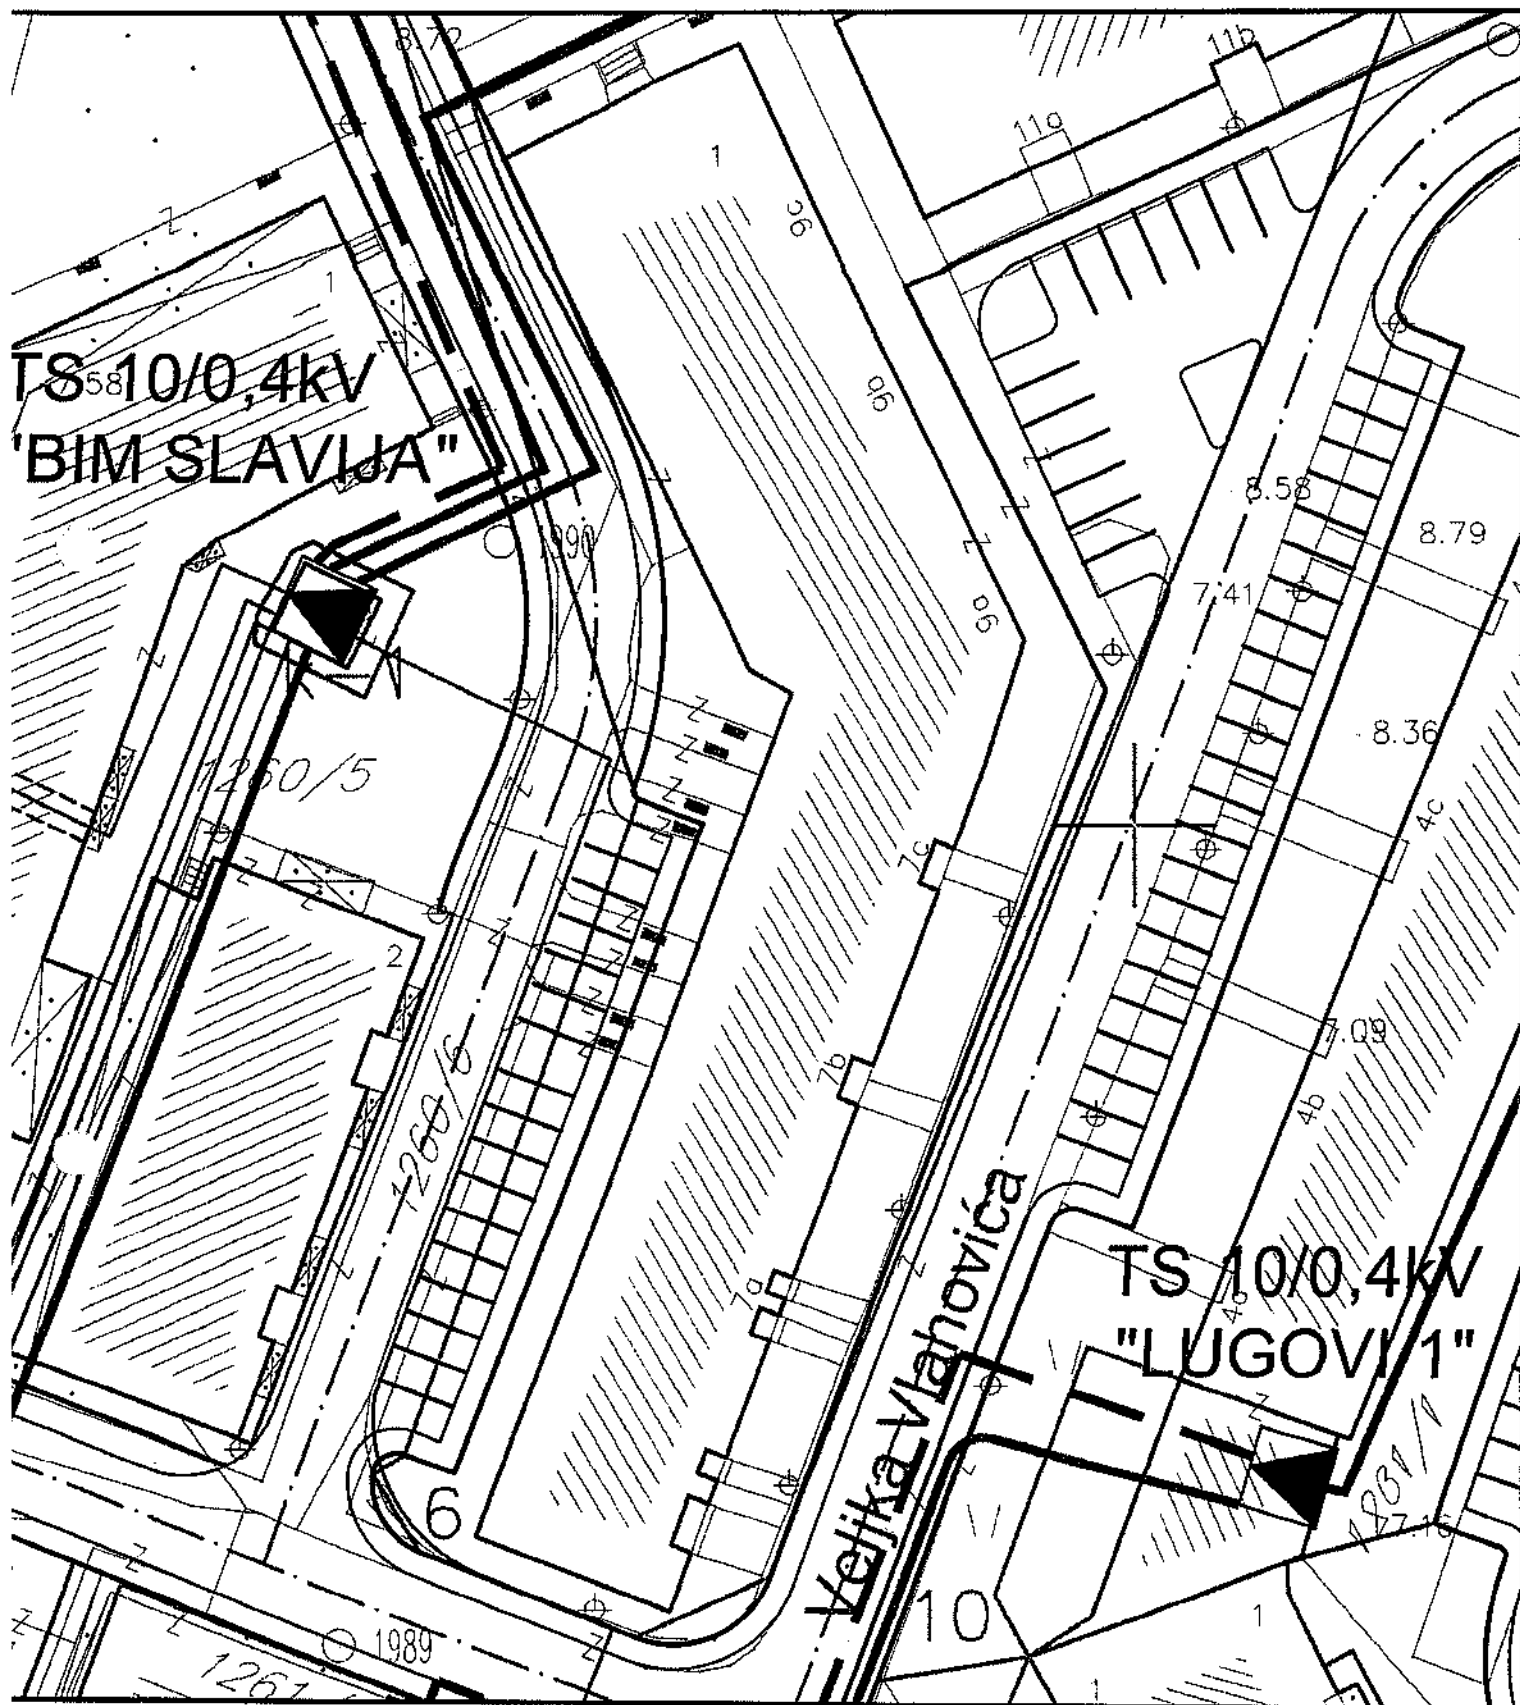


PLANIRANO STANJE TELEKOMUNIKACIJE

R 1:1000




SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA



OSRADIOVAČ

ZAVOD ZA IZGRADNJU 'BUDVA' A.D.

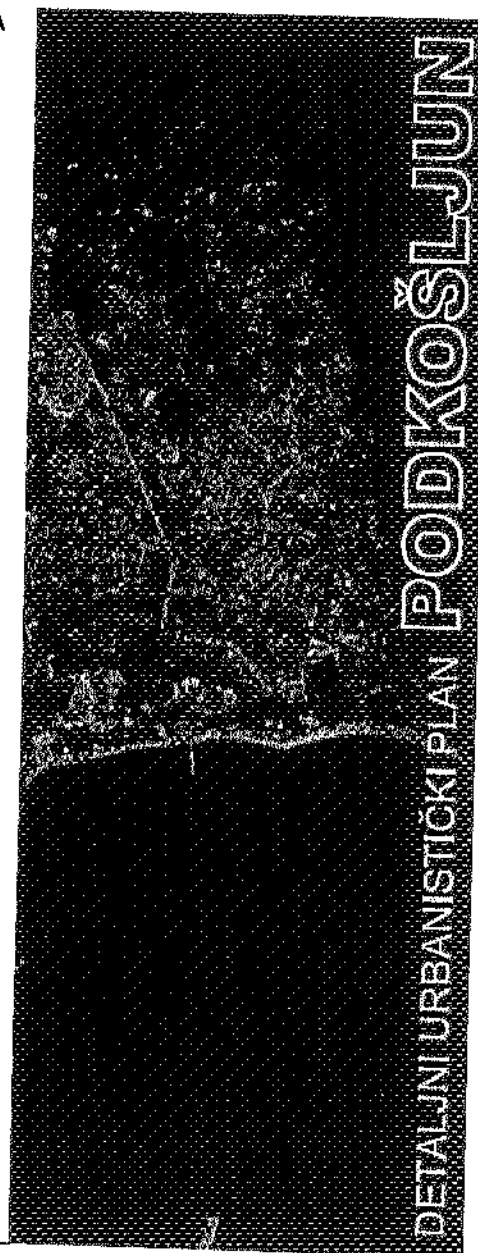

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN **PODKOŠLJUN**

LEGENDA:

 granica plana

POSTOJEĆE

-  spoljašnji kablovski izvod
-  unutrašnji kablovski izvod
-  komunikaciono čvorište
(izdvojeni komunikacioni stepen)

PLANIRANO

-  spoljašnji kablovski izvod
-  unutrašnji kablovski izvod
-  komunikaciono čvorište
(izdvojeni komunikacioni stepen)

