



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 104-2128/4
Podgorica, 12.07.2018. godine

OPŠTINA NIKŠIĆ

Veselin Grbović, predsjednik

NIKŠIĆ

Poštovani,

Dopisom br. 02-031-1124 od 05.07.2018. godine, u skladu sa članom 46 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), dostavili ste ovom ministarstvu **Predlog detaljnog urbanističkog plana „Stara Varoš – centar“**, radi davanja saglasnosti.

Ministarstvo je pomenuti Predlog uzelo u razmatranje shodno članu 217 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17 i 44/18), te konstatujemo sljedeće:

- Potrebno je postupiti po mišljenju Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o, CEDIS-a, Podgorica, broj 10-10-31750 od 10.07.2018.godine, koje Vam dostavljamo u prilogu.

Polazeći od izloženog, nisu se stekli uslovi za davanje pozitivnog mišljenja na Predlog detaljnog urbanističkog plana „Stara Varoš – centar“.

U prilogu akta dostavljamo Vam i mišljenje Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o, CEDIS-a, Podgorica, broj 10-10-19049 od 13.04.2017. godine, na Nacrt predmetnog planskog dokumenta.

Odobrila:
Dragana Čenić,
generalna direktorica
Direktorata za planiranje prostora

Obradila:
Branka Petrović, samostalni savjetnik I

B. Petrović



MINISTAR -a

Pavle Radulović

P. Radulović

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

IV proleterske brigade
Podgorica

Broj: 30-00-31750
Od: 12.07. 2018.g.

n/r ministra **Pavla Radulovića**
Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Predmet: Mišljenje na Predlog DUP-a „Stara Varoš-Centar“, opština Nikšić

Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	104-2128/3		

Poštovani,

Na osnovu Vašeg zahtjeva broj 104-2128/2 od 06.07.2018.god. (zavodni broj u CEDIS d.o.o. Podgorica 10-10-31349 od 09.07.2018.god.), i nakon pregleda Predloga DUP-a „Stara Varoš-Centar“, opština Nikšić, odnosno uvidom u dostavljenu dokumentaciju, ne možemo dati saglasnost na Predlog DUP-a „Stara Varoš-Centar“, opština Nikšić, u dijelu koji se odnosi na distributivnu elektroenergetsku infrastrukturu.

O b r a z l o ž e n j e

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Predlog DUP-a „Stara Varoš-Centar“, opština Nikšić (u daljem tekstu Predlog) utvrđeno je da obrađivač dijela „Elektrotehnička infrastruktura“ nije uvažio Mišljenje CEDIS-a broj 10-10-19049 od 13.04. 2017.godine, odnosno nije postupio po dostavljenim primjedbama.

Nadalje, u tekstu Predloga na strani 60 potrebno je umjesto:

“Pri projektovanju i izgradnji trafostanice, opremu tipizirati u skladu sa tehničkim preporukama EPCG-A.D.–Nikšić (TP-1b), odnosno zahtjevima nadležne Elektrodistribucije”

da stoji:

„Tehničku dokumentaciju za izgradnju trafostanice 10/0,4kV uraditi u skladu sa tehničkim uslovima Operatora distributivnog sistema


Na strani 67 umjesto „planovima Operatora distribucije“ treba da stoji: „planovima Operatora distributivnog sistema”

Na strani 68 umjesto „uz saglasnost nadležne Elektrodistribucije” treba da stoji: „ uz uslove Operatora distributivnog sistema”

Potrebno je predvidjeti mogućnost rekonstrukcije kablovske 10kV mreže u smislu povećanja presjeka provodnika. Potrebno je za TS 10/0,4kV „br25-nova“ predvidjeti UP pravougaonih dimenzija ne manjih od 5,61mx7,02m. Ukoliko dimenzije nije moguće ispoštovati dati i obrazloženje.

S poštovanjem,

Rukovodilac Sektora za razvoj,
Saša Mildvanovic, dipl. el. ing.

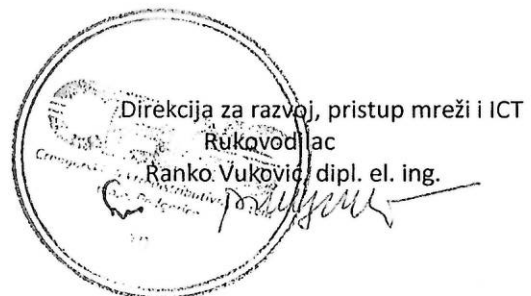

Dostavljeno:

- Naslovu
- Sektor za razvoj
- Sektor za pristup mreži
- a/a

104-742/15

Broj: 10-10-19049
Od: 1304, 2017.god.

**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I
TURIZMA**
Direktorat za planiranje prostora
IV proleterske brigade 19
Podgorica

n/r Generalna direktorica
Dragana Čenić

Predmet: Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Stara Varoš Centar", opština Nikšić

Poštovana,

na osnovu Vašeg zahtjeva br. 104-742/2 od 27.03.2017.god. (zavodni broj u CEDIS d.o.o Podgorica 10-10-16567 od 30.03.2017.god.), i nakon pregleda Nacrta, odnosno uvidom u dostavljenu dokumentaciju, ne možemo dati saglasnost na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Stara Varoš Centar", opština Nikšić, u dijelu koji se odnosi na distributivnu elektroenergetsku infrastrukturu.

Planski dokument je potrebno dopuniti i izmijeniti u skladu sa datim primjedbama i sugestijama kako bi dokument išao u dalju proceduru.

O b r a z l o ž e n j e

Uvidom u predmetnu dokumentaciju na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Stara Varoš Centar", opština Nikšić imamo sljedeće primjedbe i sugestije:

- Na strani teksta br.58, obrađivač Plana je vjerovatno greškom naveo da očekivano opterećenje planirane DTS 10/0.4 kV „NOVA 25“ iznosi 890,85 MVA umjesto 890,85 kVA .
- Obradivač upućuje da pri projektovanju i izgradnji trafostranice, opremu treba tipizirati u skladu sa tehničkim preporukama EPCG-A.D.–Nikšić (TP-1b). Navedena preporuka predviđa osam niskonaponskih izvoda, jedan izvod javne rasvjete i izvod za kompenzaciju reaktivne energije dok se planom predviđa da njihov broj po jednom transformatoru 630 kVA ne bude manje od šest!?
- Takođe je predviđeno da sredjenaponsko postrojenje sadrži najmanje tri vodne i jednu trafo ćeliju. S obzirom da je trafostanica sa dva transformatora snage potrebne su dvije trafo ćelije.
- Predviđeno je da oprema bude dimenzionisana na snagu kratkog spoja od 350 kVA ali nije naznačeno koja oprema! Ako se mislilo na opremu 10 kV postrojenja onda preporučena snaga kratkog spoja za dimenzionisanje ove opreme iznosi minimum 250 MVA.
- Dati opis trenutnog stanja napajanja postojeće TS 10/0.4 kV „Br.25“ ne odgovara stvarnom. Naime, postojeća TS 10/0.4 kV „Br.25“ se u optimalnom uklopnom stanju napaja iz TS 35/10 kV „Kličevo“ kablom IPO13 3x70 mm² preko TS 10/0.4 kV „Br. 36“- TS 10/0.4 kV“Br. 3“- TS 10/0.4 kV“Br. 94“- TS 10/0.4 kV“Br. 4“- TS 10/0.4 kV“Br. 5“- i preko nje kao prolazne dalje ka TS 10/0.4 kV“Br. 57“- TS 10/0.4 kV“Br. 445“ (BOLNICA)“ itd. Napominjemo da je na navedeni kabal preko TS 10/0,4 kV „Br. 36“ priključena i TS 10/0,4 kV“ Br. 438“.

- Takođe, dati opis napajanja trafostanica 10/0,4 kV iz TS 35/10 kV Kličevo preko tkz. novog 10 kV kablovskog voda (položenog prije nekoliko godina) ne odgovara postojećem stanju. Naime, ovdje se radi o 10 kV kablu XHE 49 A 3x(1x150)mm² preko koga se iz TS 35/10 kV „Kličevo“ napajaju TS 10/0,4 kV „VOLI“ - TS 10/0,4 kV „IBON“ - TS 10/0,4 kV „Autobuska stanica“ - TS 10/0,4 kV „Kino 18.septembar“ - TS 10/0,4 kV „MEX“ - TS 10/0,4 kV „Jovana“ (sa rezervnom 10 kV ćelijom) - TS 10/0,4 kV „Gitanes“ - TS 10/0,4 kV „Željeznička“.
- Obradivač planom predviđa da nakon uklanjanja stare TS 10/0,4 kV „TS 25“, sistemom ulaz-izlaz u planiranu DTS 10/0,4 kV „NOVA 25“ uvede 10 kV kabal IPO 13 3x70 mm². Smatramo da u ovakvom rešenju srednjenaponsko 10 kV postrojenje treba da sadrži četiri vodne ćelije, spojno polje i dvije 10 kV trafo ćelije. Na ovaj način bi se obezbijedila mogućnost rezerviranja snage iz drugih TS 35/10 kV kao i postizanje optimalnog rasporeda opterećenja na ova dva kablovska voda.
- Na strani teksta br. 60 Obradivač je u poglavlju „Zaštitne mjere“, naveo da se zaštita NN izvoda izvodi ugradnjom visokonaponskih osigurača! Pretpostavljamo da se radi o visokoučinskim osiguračima.
- Predlažemo Obradivaču da se sa novog (budućeg) 10 kV postrojenja TS 110 /10 kV „Kličevo“ planira povezivanje krajnje TS 10/0,4 kV „Željeznička“ 10 kV kablom XHE 49 A 3x(1x150)mm² da bi se u slučaju kvara obezbjedilo rezerviranje drugih TS 10/0,4 kV na ovom izvodu.
- Postojeće date orijentacione troškove neophodno uskladiti sa izvršenim izmjenama u novoplaniranom stanju energetike.

S poštovanjem,

Rukovodilac Sektora za razvoj,
Saša Milovanović, dipl.el.ing.

Izvršni direktor,
Zoran Đukanović, dipl. el. ing.

Crnogorski elektrodistributivni sistem
J.P.O. Podgorica

111

Dostavljeno:

- Naslovu
- Sektor za razvoj
- Sektor za pristup mreži
- a/a