



Crna Gora  
Ministarstvo ekologije,  
prostornog planiranja i urbanizma  
Direktorat za planiranje i uređenje prostora  
Direkcija za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova

Adresa: IV proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 446 384

Broj: 08-332/22-1807/4

Podgorica, 18.04.2022. godine

**DANILO MEDENICA**

**KOLAŠIN**  
**Mojkovačka b.b.**

Dostavljaju se Urbanističko – tehnički uslovi broj 08-332/22-1807/4 od 18.04.2022. godine, za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hotela, u skladu sa članom 218b Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), na urbanističkoj parceli UP 213, zona 7, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Smailagića Polje“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.11/09), u Kolašinu.



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje
- U spise predmeta
- a/a

## URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI

<b>1.</b>	<b>DIREKTORAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA</b> <b>Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova</b> <b>Broj: 08-332/22-1807/4</b> <b>Podgorica, 18.04.2022. godine</b>	 <b>Crna Gora</b> <b>Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma</b>
<b>2.</b>	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i podnijetog zahtjeva Danila Medenice, izdaje:	
<b>3.</b>	<b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b>	
<b>4.</b>	za izgradnju hotela, u skladu sa članom 218b Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), na urbanističkoj parceli UP 213, zona 7, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Smailagića Polje“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.11/09), u Kolašinu.	
<b>5.</b>	<b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>	<b>Danilo Medenica</b>
<b>6.</b>	<b>POSTOJEĆE STANJE</b> Shodno grafičkom prilogu br. - 2a Implementacija zatečenih objekata, dio katastarske parcele 496 KO Smailagića Polje koji čini UP 213, zona 7, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Smailagića Polje“ je neizgrađen.	
<b>7.</b>	<b>PLANIRANO STANJE</b>	
<b>7.1.</b>	<b>Namjena parcele odnosno lokacije</b> Prema grafičkom prilogu br.3 – Planski koncept, <b>urbanistička parcela UP 213, zona 7, prema namjeni je predviđena za individualno stanovanje.</b>  Planom je obuhvaćena izgradnja stambenih objekata. <ul style="list-style-type: none"> <li>- niske gustine 35-40 stanovnika/ha</li> <li>- srednje gustine 50-80 stanovnika/ha</li> </ul> Navedenim gustinama, kao planerskim parametrima odgovaraju i sistemi izgradenosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- niski stambeni sistemi — samostalne kuće P+Pk i P+1+Pk</li> <li>- srednji stambeni sistemi — kuće u nizu P+1 i P+2+Pk</li> <li>- visoki stambeni sistemi — kolektivni stanovi P+1 +Pk i P+3+Pk</li> <li>- u području mješovitih zona stanovanja i centralnih sadržaja zastupljeni su srednji i visoki stambeni sistemi koji u nekim postojećim zonama jezgra daju najveću gустину naseljenosti.</li> </ul>	

	<p>Na osnovu člana 218b Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore za lokaciju namijenjenu planskim dokumentom za stanovanje, odnosno za poslovnu djelatnost, urbanističko-tehnički uslovi mogu se izdati za hotel, u skladu sa propisom iz člana 212 stav 5 ovog zakona.</p> <p>U navedenom slučaju osnovni urbanistički parametri (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji) definisani planskim dokumentom ostaju nepromijenjeni.</p> <p>Procedure izrade tehničko-investicione dokumentacije, kao i samo građenje, mora se sprovoditi u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi.</p>
7.2.	<p><b>Pravila parcelacije</b></p> <p>Urbanistička parcela UP 213, zona 7 sastoji se od dijela katastarske parcele broj 496 KO Smailagića Polje, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Smailagića Polje“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.11/09), u Opštini Kolašin.</p> <p><b>Smjernice za parcelaciju i preparcelaciju</b></p> <p>Ukupan izgrađeni prostor zahvaćen ovim planom je izdijeljen na prostorno planske cjeline-planske zone sa preciziranim namjenom sadržaja, veličinama pripadajućih urbanističkih parcella, kao osnovne urbanističke jedinice.</p> <p>Koordinate prelomnih tačaka UP 213 su:</p> <p style="text-align: center;">         1147 7381140.78 4743372.12          1148 7381131.17 4743369.61          1149 7381118.56 4743365.23          1150 7381133.22 4743368.03          1151 7381135.27 4743364.10          1152 7381142.70 4743345.69          1153 7381129.55 4743343.01     </p> <p>Urbanistička parcela UP 213 je površine 356.58 m<sup>2</sup>.</p>
7.3.	<p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p><b>Regulacija i nivелација</b></p> <p>Ovim planom su dati osnovni parametri horizontalne i vertikalne regulacije, neophodnih za usmjerjenje daljih planskih aktivnosti na realizaciji planiranih fizičkih struktura.</p> <p>Visinska regulacija je predodređena značajem ovog prostoru, postojećim stanjem i uspostavljenim odnosima susjednih objekata kao i saobraćajnica. Kod novih i samostojećih objekata visine moraju biti uskladjene sa opštom slikom naselja, nesmetanim vizurama i ekonomičnošću gradnje.</p>

	<p><b>Visine objekata</b> Visina pojedinih etaža objekata zavisi od namjene objekta i etaže i treba da se kreće od 3.0 do 4.5 ili 5 do 5.5 metara zavisno od namjene objekata.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 44/18, 43/19).</li> <li>- Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade („Službeni list Crne Gore“, br. 60/18).</li> <li>- Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 36/18).</li> </ul> <p>Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.</p>
8.	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p><b>Temperatura vazduha</b> Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi <math>7.2^{\circ}\text{C}</math>, srednja temperatura najtoplijeg mjeseca jula) iznosi <math>16.0^{\circ}\text{C}</math>, a srednja temperatura najhladnjeg mjeseca (januara) iznosi <math>-2.0^{\circ}\text{C}</math>. Toplotni prelaz od zime ka ljetu je nešto brži od odgovarajućeg prelaza od ljeta ka zimi. Jesen je toplija od proljeća što je svakako rezultat znatnog uticaja mediteranskih struja u ovom dobu godine.</p> <p><b>Padavine</b> Najveće količine padavina su u jesenjim i zimskim mjesecima (decembar). Pored toga, primjetno je da nema suvih mjeseci, odnosno, da su padavine dosta ravnomjerno raspoređene.</p> <p><b>Sniježni pokrivač</b> Padavine u obliku snijega su vrlo česta pojava na području Kolašina. Prosječno godišnje ima oko 77 dana sa sniježnim pokrivačem i snijeg se javlja od oktobra do maja mjeseca. U januaru i februaru sniježni pokrivač se prosječno zadrži u Kolašinu više od 21 dan, a Vrlo Često su godine kada su svi dani pomenutih mjeseci pod snijegom. Mart ima skoro polovinu dana sa sniježnim pokrivačem (14.8) a dosta mu se u prosjeku primiče decembar (11.4). Maksimalni broj dana sa sniježnim pokrivačem iznosi 120, a minimalni 37 dana godišnje. Osim toga, javlja se i velika debljina sniježnog pokrivača, dostižući do oko 150 cm.</p> <p><b>Relativna vlažnost vazduha</b> Prosječna vlažnost je relativno visoka, a kolebanje u toku godine nije visoko, samo 11%.</p> <p>Područje Detaljnog urbanističkog plana Smailagića Polje potencijalno je ugroženo seizmičkim razaranjima, požarima i eksplozijama, saobraćajnim nesrećama, kao i štetnim uticajem bujičnih voda i erodovanog materijala.</p>

U odnosu na **zaštitu od potresa** ukazuje se da uzroci nastalih oštećenja zavise od materijala i načina izgradnje objekata. U daljoj izgradnji novih individualnih objekata neophodno je seizmičkoj bezbjednosti posvetiti posebnu pažnju. Od eventualne zarušenosti moraju biti bezbjedne sve saobraćajnice koje će poslužiti za izvlačenje stanovništva prije vazdušnog napada ili potresa većeg obima.

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje koje su date u ovom DUP-u, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i projektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje, fundiranje i izgradnju objekata. Pored toga, na svim uslovno stabilnim i nestabilnim terenima obavezno se sprovode posebna inženjersko - geološka, seizmička i geofizička ispitivanja terena na kojima će se graditi pojedini objekti. Ovo se naročito odnosi na terene povećanog seizmičkog rizika.

#### **Smjernice za uređenje terena i za planiranje i projektovanje sa aspekta inženjersko geoloških uslova**

Planiranje i projektovanje na području Kolašina obavezno se mora izvoditi u skladu sa rezultatima Elaborata o seismogeološkim istraživanjima urbanističkog područja Kolašina (Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore, Titograd, 1987), naročito sa kartama pogodnosti terena za urbanizaciju i kartom seizmične mikrorejonizacije koje su u sklopu ovog Elaborata.

Pored toga, obavezno se moraju sprovesti posebna inženjersko - geološka, seizmička i geofizička ispitivanja terena na kojima će se graditi pojedini objekti. Ovo se naročito odnosi na terene povećanog seizmičkog rizika. Proračune raditi na VIII stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali.

Pri lociranju i fundiranju objekata preporučuje se sljedeće:

**Kod novoprojektovanih objekata**, s obzirom na moguću podrumsku etažu, očekuje se temeljenje na dubini do oko 3,0-3,2m (pod uslovom da objekat ima podrumsku etažu). Pod tim uslovima temeljni kontakt će se ostvariti u naslagama aluvijalnih sedimenata (za temeljenje povoljna geološka sredina), pri čemu kod temeljenja objekta, posebno u obodnom području na terenu sa većim nagibom, treba ispuniti sljedeće uslove:

- temeljenje treba izvesti na jedinstvenoj koti bez kaskada, u jedinstvenom gabaritu temelja,
- projektovati temelje koji obezbeđuju monolitnost i krutost sistema - temeljne ploče ili trake medusobno povezane, koje premošćuju sve nejednakosti u slijeganju;
- dubinu fundiranja usaglasiti sa susjednim objektima, a ukoliko su objekti koji se zadržavaju pliće fundirani, potrebno je podbetonirati temelje novih objekata i to do nivoa fundiranja novog objekta;
- vodovodnu i kanalizacionu mrežu izvesti izvan zone temeljenja. Veze unutrašnje mreže vodovoda, kanalizacije, a u budućnosti i toplovoda, sa spoljnom mrežom izvesti tako da trpe slijeganja tla, a pri uredenju terena prihvatići sve površinske i eventualne podzemne vode i regulisano ih sprovesti do odgovarajućih kolektora;
- iskope dublje od 2m štititi podgradom, radi obezbjeđenja cjelokupne stabilnosti objekta ili više njih;

- zone kontakta genetskih kompleksa različitih po sastavu, porijeklu, fizičko - mehaničkim osobinama treba obazrivo koristiti; lociranje objekata treba izbegavati na nestabilnim terenima bez prethodne sanacije, kao i na terenima na granici dvije litološke sredine, tamo gdje jedna litološka sredina isklinjava preko druge, kao i na slojevima promjenljive dubine na kojima se vrši fundiranje;
- strme terene izbjegavati za gradnju, a nestabilne terene prethodno istražiti i sanirati; na potencijalno nestabilnim terenima i strmim odsjecima objekti moraju imati manji gabarit i biti lakši; tereni sa višim nivoom podzemnih voda mogu podnijeti samo manje i lakše objekte krutih konstrukcija temelja, koje su manje osjetljive na neravnomjerna sleganja tla ispod temelja.

Ovim preporukama se daju osnovne smjernice za planiranje i projektovanje objekata, kojima bi se nepovoljni efekti očekivanih seizmičkih razaranja na objekte, sveli na najmanju moguću mjeru.

**Mjere zaštite od požara** će se obezbediti kroz dimenzionisanje vodovodne mreže, elementima gradenja objekata i saobraćajnica i ostalim elementima u skladu sa zakonskim propisima.

Zbog zaštite od požara planirani novi objekti moraju biti realizovani prema Zakonu o zaštiti od požara i odgovarajućim tehničkim protivpožarnim propisima, standardima i normativima, tako da ukupnom realizacijom ne bude pogoršana ukupna protivpožarna bezbjednost okolnog prostora i objekata, a na slobodnom prostoru Oko planiranih objekata mora biti ugrađena odgovarajuća hidrantska mreža prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Sl. list SFRJ", br. 30/91).

U pogledu zaštite od požara, kao preventiva, predviđena je najbolja zaštita okruženja objekata slobodnim i zelenim površinama kao mjera koja treba, prije svega, da onemogući lako i brzo prenošenje požara sa jednog objekta na drugi. Za potrebe zaštite od požara neophodno je iskoristiti dio urbane opreme: javne bunare, česme i kaptirane izvore i potoke.

Pri realizaciji parcela za domaćinstva neophodno je dosledno sprovodenje preventivnih mjera zaštite od požara. Objekti, a posebno krovni pokrivači, treba da budu od nezapaljivog materijala. Za utvrđene lako zapaljive sadržaje neophodno je obezbijediti, u odnosu na okolinu, protivpožarne pregrade maksimalno mogućeg stepena vatrootpornosti. Ako pak to nije moguće, neophodno je obezbijediti mogućnosti za realizaciju operativnih mjera zaštite.

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti **mjere zaštite od požara** shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15).

**Radi obezbjeđivanja normalnog funkcionsanja naselja u vanrednim okolnostima** potrebno je, sa aspekta obezbjeđenja toplotne energije za stambene i javne objekte, insistirati na postojanju alternativnih mogućnosti obezbjeđenja

	<p>grijanja. Pri izgradnji pratećih sadržaja stanovanja obezbijediti prostor za skladištenje određenih količina roba za vanredne okolnosti.</p> <p>U sklopu mjera <b>zaštite od spoljnih voda</b> u cilju minimiziranja šteta od bujičnih voda potoka koji dotiču sa okolnih padina potrebno je sprovesti regulaciju njihovih korita u širem području, i u prvoj fazi urediti jarkove sa propustima uz saobraćajnice, a na širim prostorima pošumljavanje i saniranje erodovanih terena u njihovim slivovima.</p> <p><b>Zaštita od ruševina</b></p> <p>Pod uticajem mehaničkog oštećenja prouzrokovanim napadnim sredstvima formira se gomila ruševina koja može dovesti do zatrpananja skloništa. Ujedno, zbog narušavanja urbane strukture, povećava se i povredljivost prostora DUP-a.</p> <p>Tehničkim normativima za izgradnju skloništa domet ruševina određen je obrascem <math>d=0.54 H</math>, gdje je <math>d</math> domet ruševina u metrima, a <math>H</math> relativna visina zgrade mjerena od tla do ivice strehe u metrima. Šut od ruševina privremeno sakupljati na slobodnim lokacijama u okviru zone DUP-a, do definitivnog raščišćavanja, kada će se odvoziti na deponiju čija je lokacija van granica područja plana.</p> <p><b>Zaštita od uticaja vjetra.</b> Projektovanje konstrukcija i elemenata za pokrivanje, opšivanje i zatvaranje otvora sprovodi se u skladu sa važećim standardim za opterećenje vetrom (Sl.list SFRJ 70/91) u kome su dati: JUS.U.C7.110 do JUS.U.C7.113.</p> <p>Za nadgradnju objekata koristiti luke materijale za konstrukciju (čelik, lamelirano drvo, aluminijum) a za ispunu i pregrade siporeks materijale i slično.</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.</p> <p>Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b>
	<p><b>Mjere zaštite vazduha</b></p> <p>Smanjenje rizika od zagađivanja vazduha i njegovo suočenje u tolerantne okvire će se sprovesti kroz sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promjene u tehnološkim procesima vezane za postizanje kontrolisane emisije zagadivača vazduha,</li> <li>• primjenu savremenih tehnoloških postupaka u novim privrednim pogonima,</li> <li>• ugradnju i funkcionalisanje uređaja za prečišćavanje otpadnih gasova u zavisnosti od vrste i stepena zagađivanja (cikloni, vlažni kolektori, elektrostaticki taložmci, filteri za izdvajanje testica i sl.);</li> <li>• rekonstrukciju saobraćajne mreže, kontrolu izdulvnih gasova automobilskih i autobuskih motora, kao i iznalaženje i realizaciju arhitektonskih, građevinskih</li> </ul>

- i hortikulturnih rješenja između saobraćajnica i stambenih i radnih zona i objekata; unapređenje saobraćajne mreže (proširivanje i asfaltiranje ulica, preusmjeravanje saobraćajnih tokova i iznalaženje i realizacija arhitektonskih, građevinskih i hortikulturnih rješenja između saobraćajnica, željezničkih postrojenja i stambenih objekata) čime će se smanjiti zaprašenost ulica i zagadenost vazduha uz glavnu i druge ulice;
- podizanje zaštitnih pojaseva zelenila i sanitarnih zaštitnih zona između lokalnih izvora aerozagadenja i stambenih zona.

#### **Mjere zaštite od buke**

Povećan nivo buke na području DUP-a je izražen samo lokalno, a najveći sadašnji i potencijalni izvor buke je saobraćaj. U cilju smanjenja zagađivanja bukom moguće je provesti zaštitu.

- Na samom izvoru buke: tehnologičkim rješenjima na uređajima koji proizvode buku, kao i učestalom strogom tehničkom kontrolom rada motornih vozila i primjenom važećih propisa;
- Na putu od izvora buke do prijemnika: podizanjem zaštitnih zidova, rekonstrukcijom saobraćajne mreže na području DUP-a; novim urbanističkim, arhitektonskim i građevinskim rješenjima, uz odgovarajuća hortikulturna rješenja u stambenim i radnim zonama (naročito u delovima ovih zona gde se one dodiruju);
- Na mjestu prijema zvuka: efikasnim arhitektonskim i građevinskim rješenjima (pravilnom lokacijom izvora buke, dobrim izborom građevinskog materijala slabe zvučne provodljivosti kao i onih koji imaju povećanu apsorbciju zvuka, itd.).

Već pomenute mjere u vezi unapređenja saobraćajne mreže i iznalaženje i realizacija arhitektonskih, građevinskih i hortikultunih rješenja između saobraćajnice i stambenih objekata, doprinijeće i smanjenju buke od saobraćaja u zoni, posebno u njenom stambenom dijelu.

#### **Mjere zaštite voda**

Kako se očekuje povećan obim aktivnosti u neproizvodnim djelatnostima, uz permanentno povećanje, mada manjim tempom nego do sada broja stanovnika, (prouzrokovano prirodnim i mehaničkim priraštajem), potrebno je preuzeti preventivne i sanacione mjere protiv daljeg zagađenja voda. U tom smislu potrebno je sprovesti sljedeće mjere:

- pravilan izbor lokacije i vrste programa objekata, potencijalnih zagadivača površinskih i podzemnih voda (proizvodni objekti, objekti male privrede i komunalni objekti) uz odabir tehnoloških procesa u kojima se maksimalno moguće primjenjuje recirkulacija i prečišćavanje otpadnih voda i povezivanje na sistem gradske kanalizacije;
- izgradnja separatnog gradskog kanalizacionog sistema i za fekalne i za atmosferske vode, sa uvodenjem postupaka predtretmana (aeracija, sedimentacija, flokulacija, i drugi postupci koji su neophodni u zavisnosti od sastava konkretne otpadne vode) prije upuštanja u sistem na čijem kraju će se izgraditi stanica za prečišćavanje svih otpadnih voda sa područja DUP-a prije njihovog upuštanja u recipijent;

- sprovođenje potpune kontrole ispuštanja, prečišćavanja i upuštanja otpadnih voda u kanalizacioni sistem i vodotok, tj. praćenje nivoa njihovog zagađenja, odnosno prečišćenosti.

#### **Mjere zaštite zemljišta**

Zaštita poljoprivrednog, građevinskog i neplodnog zemljišta će se postići sprovodenjem sljedećih mjer:

- zakonskim regulisanjem i zaustavljanjem procesa gradnje objekata na površinama koje nisu planirane za izgradnju, kako bi se spriječila degradacija plodnog poljoprivrednog zemljišta;
- mjera zaštite zemljišta od erozije i zaštite od voda (regulacija korita i uređenje slivova bujičarskih tokova koji se slivaju sa okolnih brdovitih terena, adekvatno korišćenje zemljišta u zavisnosti od konkretnih prirodnih uslova itd.) i zaštite od spiranja tla regulacijom septičkih jama graditeljskim zahvatima smanjiće se opasnost od potencijalnog zagađivanja tla i podzemnih voda,
- odgovarajućim tehničko-tehnološkim rješenjima u ložistima i kotlarnicama (ugradnjom prečistača otpadnih gasova i čadi), rekonstrukcijom postojeće ulične mreže smanjiće se aerozagađenje, kao i taloženje čvrstih materija iz vazduha na tle
- kontrolisanim odlaganjem otpada
- stručnom primjenom pesticida i mineralnih đubriva i strogom kontrolom njihove upotrebe u okviru bašti ; okućnica umanjiće se njihova štetna dejstva na izmijene hemijskog sastava tla.

#### **Mjere zaštite vegetacije**

Republički propisi o šumama i šumskom zemljištu predstavljaju dobro polazište za definisanje opštih i posebnih mjer zaštite šumske vegetacije (u smislu njenog uzgoja, održavanja, zabrane pustošenja, promjene namjene i režima korišćenja itd.).

Radi spriječavanja negativnog dejstva zagađenog vazduha koje je primjetno na pojedinim lišćarskim vrstama (hrast, bukva...) neophodno je unošenje i kombinovanje različitih biljnih vrsta otpornijih na sve emisije, radi opšte otpornosti šumskih ekosistema, kao i uređenih zelenih površina u gradu.

Vegetacija u gradu (drvoredi, skverovi i druge uredene zelene površine) takođe zahtijeva adekvatnu zaštitu i održavanje, posebno zbog zagađenosti vazduha koja posebno štetno utiče na razvoj biljnih vrsta. Zbog toga ona treba da bude pravilno odabrana i održavana, kako bi u potpunosti stvorila svoje sanitarno-higijenske, pejzažno-arkitektonske i druge meliorativne uloge.

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjeru za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.

**Akt Agencije za zaštitu životne sredine, broj 03-D-1152/2, od 31.03.2022. godine**

10.	<b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b>
	<p><b>Zelene i slobodne površine turističkih objekata- (turizam i turizam i individualno stanovanje)</b></p> <p>Zelenilo u okviru turističkog stanovanja i turističkog kompleksa je važan element turističke ponude, koja ukazuje na reprezentativnost i kvalitet usluga i ponude, pored ekoloških funkcija i obezbeđivanja prijatnog prirodnog okruženja za turiste.</p> <p>Za ove površine neophodno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u toku izrade projektne dokumenacije izvršiti potpunu inventarizaciju postojećeg biljnog fonda i kompozicionih ansambala;</li> <li>- izvršiti taksaciju biljnog materijala, vrednovanje zdravstveno i dekorativno, sa predloženim mjerama njege;</li> <li>- sačuvati i uklopiti zdravo i funkcionalno zelenilo svaki objekat, urbanistička parcela, pored urbanističkog i arhitektonskog, treba da ima i pejzažno uređenje.</li> </ul> <p>Uredenje podrazumijeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eksluzivni ambijet i treba da sadrže min. 70% zelenih površina, u odnosu na slobodnu površinu i 30% pješačke i prilazne puteve, staze, trgove i td.</li> <li>- za turističke objekte od 3*- min. 60m<sup>2</sup> zelenih i slobodnih površina, za objekte sa 4*-min. 80m<sup>2</sup> zelenih i slobodnih površina i za objekte sa 5* mora biti min. 100m<sup>2</sup> zelenih i slobodnih površina po ležaju u objektima;</li> <li>- neophodno je korišćenje visokodekorativnog sadnog materijala (autohtonog, alohtonog);</li> <li>- obodom, granicom parcele naročito prema saobraćajnicama preporučuje se tampon zelenilo i drvoredi (preuzeti uslove iz Linearnog zelenila)</li> <li>- kompoziciono rješenje zelenih površina stilski uskladiti sa prirodnim pejzažom;</li> <li>- površine oko objekta hotela, apartmana mogu biti uređene i strožijim, geometrijskim stilom;</li> <li>- postjeći šumski fond, sačuvati u-vidu enklava, većih grupacija, formirajući tzv. šumarke, sačuvati i uklopiti i svako zdravo i funkcionalno stablo kako iz kultivisanih tako i sa prirodnih površina, bilo pojedinačno ili u grupama;</li> <li>- predlaže se i očuvanje postojećih voćnjaka- povrtnjaka koja ima značajnu ulogu za razvoj ekoturizma, odnosno, vrhunske turističke ponude-za Vile i vikendice;</li> <li>- planirati pješačke staze, trgove, platoe, stepeništa koje će povezati predmetni prostor sa okruženjem;</li> <li>- steze,platoi i trgovi moraju biti od prirodnih materijala ali i u skladu sa fasadom objekata;</li> <li>- ulaze u objekte, poslovног karaktera u okviru turističkih objekata, riješiti partenom sadnjom, korišćenjem cvijetnica, perena;</li> <li>- oko infrastrukturnih objekata (trafostanice, crpne stanice itd.), formirati biološki zid koji će prije svega imati dekorativnu ali i zaštitnu ulogu;</li> <li>- posebnu pažnju posvetiti formiranu travnjaka;</li> <li>- predviđjeti hidransku mrežu za zalivanje zelenih površina i rasvjetu;</li> <li>- biljni materijal mora biti zdrav i rasadnički njegovani;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sadnice drveća koje se koriste za ozelenjavanje moraju biti min. visine od 3-5-4,0m i obima stabla, na visini od 1m, min. 30-40cm;</li> <li>- u okviru slobodnih površina od pomoćnih i pratećih objekta, mogući su samo bazeni, pergole ili gazebo.</li> <li>- ove zelene površine tretirati kao zelenilo najviše kategorije održavanja i njege tj. zelenilo sa najvećim stepenom održavanja.</li> </ul> <p><b>Opšti predlog sadnog materijala</b></p> <p><b>Četinarsko drveće:</b> Pice SP, Abies SP, Juniperus SP, Pinus SP, Thuja sp., Taxus sp., i td.</p> <p><b>Listopadno drveće:</b> Fagus SP., Acer sp., Fraxinus sp., Ulmus glabra, Sorbus aucuparia, Robinia pseudoacacia, Populus tremula, Salix sp., Ostria carpinifolia, Prunus sp., Celtis australis, Tilia sp., Betula sp., Aesculus SP. I td.</p> <p><b>Žbunaste vrste:</b> Ligustrum ovalifolim, Berberis sp., Spire sp., Lonicera SP, Peteria ramentacea, Viburnum sp., Rosa sp., Ribes sp., Cotoneaster sp., Cotinus sp., Hydrangea hortensis, Waigela SP. Siringa vulgaris i td.</p> <p><b>Puzavice:</b> Hedera helix, Lonicera japonica, Parthenocissus SP. Rosa sp., Polygonum baldschuanicum.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
	Ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih i zemljnih radova bilo koje vrste na području zahvata nađe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema članu 87 i članu 88. Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list RCG“, br. 49/10 , 49/11 i 44/17), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara radi utvrđivanja daljeg postupka.
12.	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>
	Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“, br. 48/13 i 44/15).
13.	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA</b>
	/
14.	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>
	/
15.	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>

	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18).
16.	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b> /
17.	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1.	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b> Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: *Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) *Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta *Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja *Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV  Prema grafičkom prilogu br. 7 – Elektroenergetika i prema uslovima nadležnog organa.
17.2.	<b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b> Prema grafičkom prilogu br. 9 – Hidrotehnička infrastruktura i prema uslovima nadležnog organa.  Aktom ovog ministarstva, broj 084-332/22-1807/1-4 od 25.03.2022. godine, upućen je dopis DOO „Vodovod i kanalizacije“ - Kolašin radi izdavanja tehničkih uslova, na koji nije odgovoreno u zakonskom roku.
17.3.	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b> Prema grafičkom prilogu br. 6 – Saobraćaj i prema uslovima nadležnog organa.  Aktom ovog ministarstva, broj 084-332/22-1807/1-3 od 25.03.2022. godine, upućen je dopis Sekretarijatu za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj – Opština Kolašin radi izdavanja tehničkih saobraćajnih uslova, na koji nije odgovoreno u zakonskom roku.
17.4.	<b>Ostali infrastrukturni uslovi</b> <b>Telekomunikaciona mreža</b> Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke: <ul style="list-style-type: none"><li>• Zakon o elektronskim komunikacijama ( "Sl list CG", br.40/13)</li><li>• Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ( "Sl list CG", br.33/14)</li><li>• Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ( "Sl list CG", br.41/15)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ( "Sl.list CG", br.59/15 i 39/16)</li> <li>Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ( "Sl.list CG", br.52/14)</li> </ul> <p><u>Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost</u> upućuje na primjenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http://www.ekip.me/regulativa/</a>;</li> <li>- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me</a> kao i adresu web portala <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</li> </ul>
18.	<p><b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b></p> <p><b>Inženjersko — geološke karakteristike</b>  Po specifičnostima ineženjersko-geoloških odlika i problematici koja ih prati, terene urbanog područja Kolašina izgrađuju sedimentne i magmatske stijene. Sedimentne stijene su paleozojske, mezozojske i kenozojske starosti, a magmatske stijene su samo mezozojske starosti.  Tereni urbanog područja Kolašina su složenog tektonskog sklopa. Složeni geološki sastav i tektonski sklop s jedne strane i promjenljivi klimatski uslovi tokom evolucije terena urbanog područja Kolašina uslovili su i složene morfološke odlike tih terena. Preko tih terena ide vodotok Tare. Neposredne obale Tare i njenih pritoka su sa terasama koje postepeno prelaze u brdske padine.</p> <p><b>Stepen seizmičkog intenziteta</b>  Područje grada Kolašina sa prigradskim naseljima spada u zonu sa 7 stepenom MCS skale, odnosno u područje izrazitije seizmičke aktivnosti. Obzirom na različitost geološkog sastava i hidrogeoloških osobina posmatranog područja, da je moguće variranje stepena seizmičnosti u odnosu na osnovni zonalni stepen seizmičkog intenziteta. Primjenjujući teorijske postavke o promjenama stepena seizmičkog intenziteta u zavisnosti od promjena geološkog sastava tla i hidrogeoloških osobina, može se sa dosta izvjesnosti poći od pretpostavke da je na dijelu područja GUP-a, koji je sastavljen od fluvio-glacijalnog nanosa i to u aluvijalnoj ravnii Tare, Svinjače i Plašnice, gdje je dubina podzemne vode manja od 2m, korigovani stepen seizmičnosti veći od zonalnog za najmanje 1 stepen MCS. Gradnja na ovom području mora da se uskladu sa važećim propisima za izgradnju objekata visokogradnje na trusnom području.</p> <p>Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 73/10 i</p>

	28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.	
19.	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b> /	
20.	<b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>	
	Oznaka urbanističke parcele	<b>UP 213, zona 7</b>
	Površina urbanističke parcele	356.58 m <sup>2</sup>
	Maksimalni indeks zauzetosti	0.4
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0.8
	Planirana zauzetost pod objektima	142.63 m <sup>2</sup>
	Bruto razvijena građevinska površina objekta (max BRGP)	285.26 m <sup>2</sup>
	Maksimalna spratnost objekata	P+1
	Namjena	Individualno stanovanje
	<b>Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila</b>	
	U zonama individualnog stanovanja, parkiranja je predviđeno u okviru parcele. Površina parkirališta je obrađena od montažnih elemenata, koji daju mogućnost ozelenjavanja 2/3 površine parkirališta. Ovo rješenje bi omogućilo lako odvodnjavanje, a ujedno predstavlja ekonomičnije i estetski bolje rješenje.	
	<b>Parking prostori</b> Parkinzi su širine 2.5 m, a dužine 5.0m. U skladu sa postavkama GUP-a Kolašina, za svaki stan je neophodno izgraditi minimum 1 parking mjesto, pa da bi se taj odnos obezbijedio mora svaki investitor stambenih objekata da obezbijedi i izgradi 1 garažno mjesto za jedan izgrađeni stan. Neophodne parkinge treba izgraditi u podzemnim garažama, u okviru pripadajuće urbanističke parcele, u neposrednoj blizini lokacije, u stambenom bloku ili izgradnjom otvorenih parkinga, ili učešćem u zajedničkoj gradnji garaža ili parkinga.	
	<b>Podzemne garaže</b> Visina garaža je minimum 3.5 metara od kote poda prizemlja do poda garaže. U skladu sa propisima za izgradnju podzemnih javnih garaža, treba predvidjeti sva obezbeđenja od štetnih uticaja, isparenja i zaštitu od požara.	

	<p>Odvođnjavanje ulica treba riješiti sa atmosferskom kanalizacijom. Sve saobraćajnice kao i pješačke staze treba da budu opremljene odgovarajućom rasvjetom.</p> <p>Ulice treba opremiti odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.</p> <p><b>Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja</b></p> <p>Prilikom projektovanja i izgradnje objekata treba insistirati na njihovom uklapanju u tradicionalnu urbanističko - arhitektonsku fisionomiju Kolašina. Obavezno, na svim objektima koristiti strme krovne površine, strehe i odgovarajuće rješavanje oluka i snjegobrana.</p> <p>Prilikom projektovanja i izvođenja objekata obavezno voditi računa o ekonomičnosti korišćenja objekata, a posebno o uštedi energije i termičkoj zaštiti elemenata objekta u skladu sa važećim propisima.</p> <p><b>Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti</b></p>
	<p>Visoku pasivnu energetsku vrijednost objekta ne treba posmatrati samo sa aspekta udobnosti i ekonomičnosti eksploatacije, već i kao bitan trajni element očuvanja životne sredine jednog od najvažnijih resursa i privrednih potencijala ovog područja.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Službeni list CG", br.47/13).</p>
21.	<p><b>DOSTAVLJENO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podnosiocu zahtjeva</li> <li>- Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje</li> <li>- U spise predmeta</li> <li>- a/a</li> </ul>
22.	<p><b>OBRADIVAC URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA:</b></p> <p><i>Marija Nišavić Napomena: Puna put.</i></p>
23.	<p><b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE</b> <b>M.P.</b></p> <p></p> <p><i>Femić</i></p>
24.	<p><b>PRILOZI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta</li> <li>- Dokaz o uplati nakanade za utu-a</li> <li>- List nepokretnosti 82 KO Smailagića Polje i kopija plana za parcelu broj 496</li> </ul>

	- Akt Agencije za zaštitu životne sredine, broj 03-D-1152/2, od 31.03.2022. godine	
--	------------------------------------------------------------------------------------	--



## LEGENDA:

- granica zahvata
- katastarska parcela
- oznaka parcele




postojeće stanje



2	GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA	R 1:1000
---	------------------------------------------	----------

Investitor: Opština Kolašin


Obradivač: ~~Geodex~~ d.o.o. - Podgorica

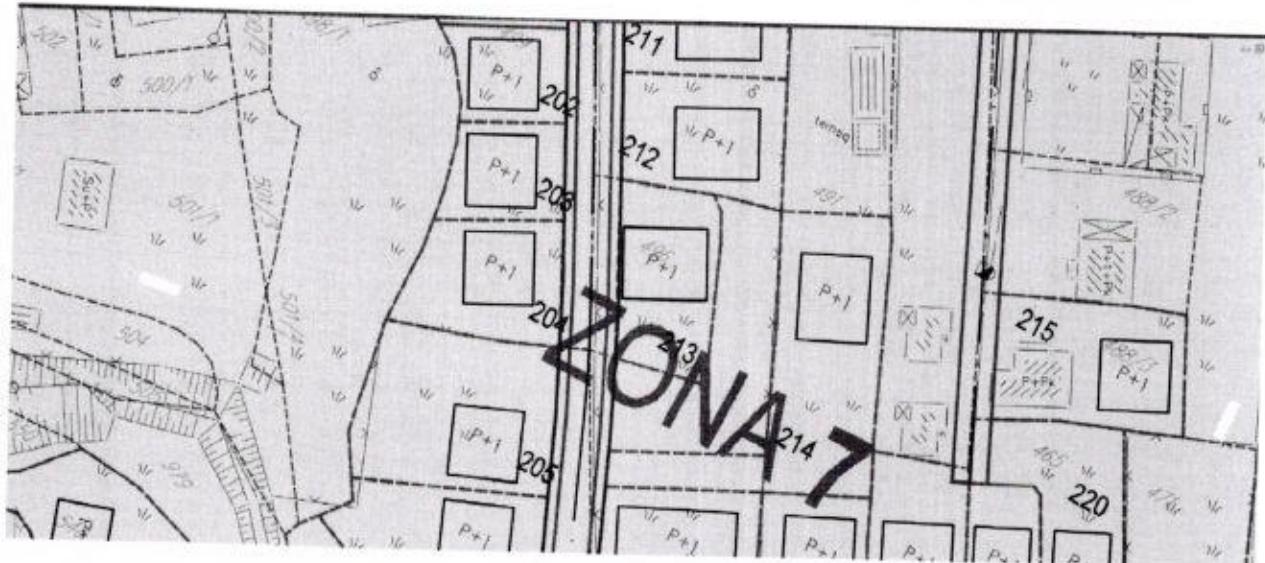

### LEGENDA:

	kolektivno stanovanje / centralne djelatnosti		parterno zelenilo
	kuće u nizu		parkovske zelene površine
	individualno stanovanje		zaštitne zelene površine
	turizam i individualno stanovanje		pješačke staze i platoi
	turizam		komemorativni trg
	školstvo		groblije
	poslovanje		granica zahvata
	industrija		granica zone
	katastarska parcela	ZONA 8	oznaka zone
	oznaka parcele		
	urbanistička parcela		
1	planirani objekat / urb.parcela	plan	
	planirani objekti		
	spratnost objekta		
	planirana saobraćajnica	3	PLANSKI KONCEPT
	trotoar		R 1:1000

Investitor: Opština Kolašin  
Obradivač: d.o.o. - Podgorica

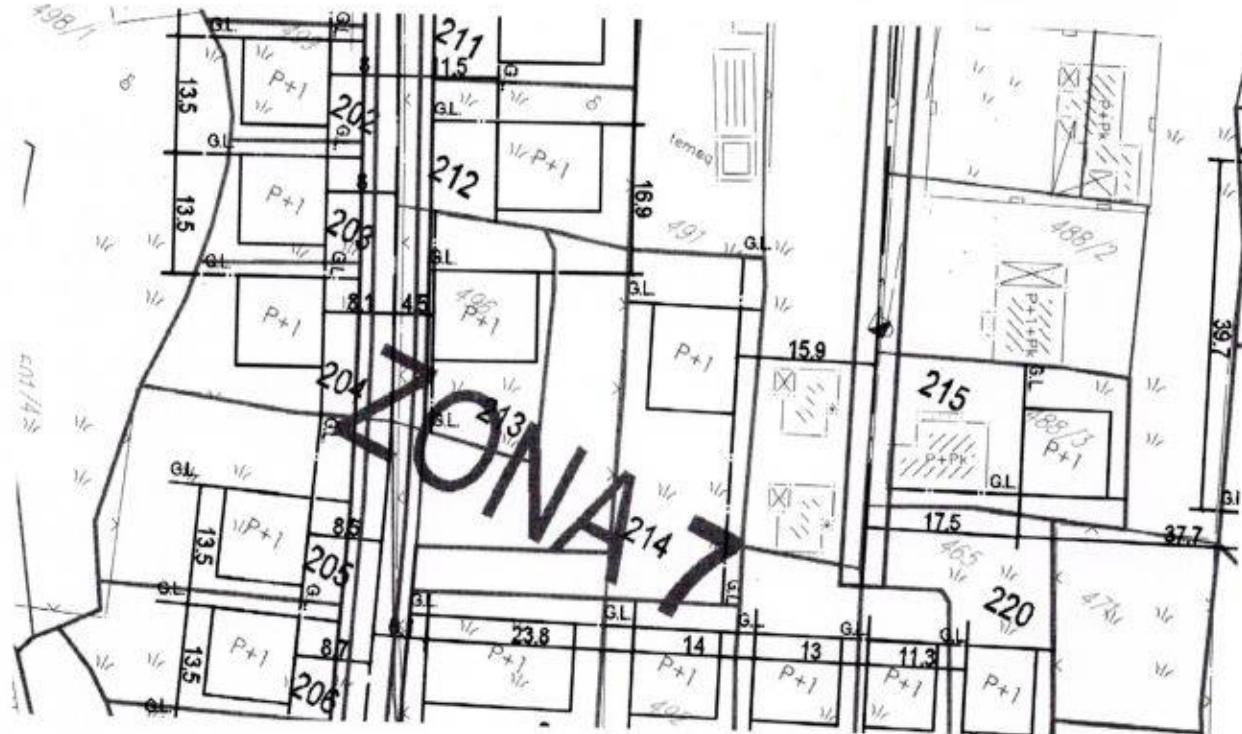

### LEGENDA:

- granica zahvata
- granica zone
- ZONA 8 oznaka zone
- katastarska parcela
- oznaka parcele
- urbanistička parcela
- 1 planirani objekat / urb.parcela
- planirani objekti
- P+PK spratnost objekta
- planirana saobraćajnica
- trotoar



plan

4 PARCELACIJA I REGULACIJA R 1:1000

Investor: Omladina Kotor

Održavac: [www.ooo-podgorica.com](http://www.ooo-podgorica.com)



### LEGENDA:

		urbanistička parcela
—	granica zahvata	1 planirani objekat / urb.parcela
—	granica zone	planirani objekti
ZONA 8	oznaka zone	P+2+Pk spratnost objekta
—	katastarska parcela	planirana saobraćajnica
—	oznaka parcele	trotoar



plan		
6	SAOBRAĆAJ	R 1:1000
Investor: Opština Kolašin Obrađivač: <del>MTS</del> d.o.o. - Podgorica		



LEGENDA:

GRANICA ZAHVATA

- ▲ I BTS 10/04 kV, 630 kVA "Smailagića Polje"
- ▲ II BTS 10/04 kV, 630 kVA "Titex"
- ▲ III TS 10/04 kV, 630 kVA "ŽTP"
- ▲ 1,2,3,4,5 MBTS 10/04 kV, 630 kVA
- ▲ 6 BTS 10/04 kV, 630 kVA

Kabal PP41-3x75mm<sup>2</sup>, 10kV postojeći

Trasa planiranih kablova 10kV

Dalekovod 35 kV postojeći (vazdušni)

Dalekovod 10 kV postojeći (vazdušni)

⑤ Broj trafo stanice



plan

7	ELEKTROENERGETIKA	R 1:1000
---	-------------------	----------

Investor: Opština Kolašin

Obradivač: Energo d.o.o. - Podgorica




**LEGENDA:**

— GRANICA ZAHVATA

- —□ kablovska tk infrastruktura postojeća
- △ unutrašnji tk izvod postojeći
- spoljašnji tk izvod postojeći
- ☒ kablovsko tk okno planirano
- ☒ —☒ kablovска tk infrastruktura planirana



plan		
8	TK INFRASTRUKTURA	R 1:1000
Investitor: Opština Kolašin Obradivač: <del>Ministarstvo</del> d.o.o. - Podgorica		

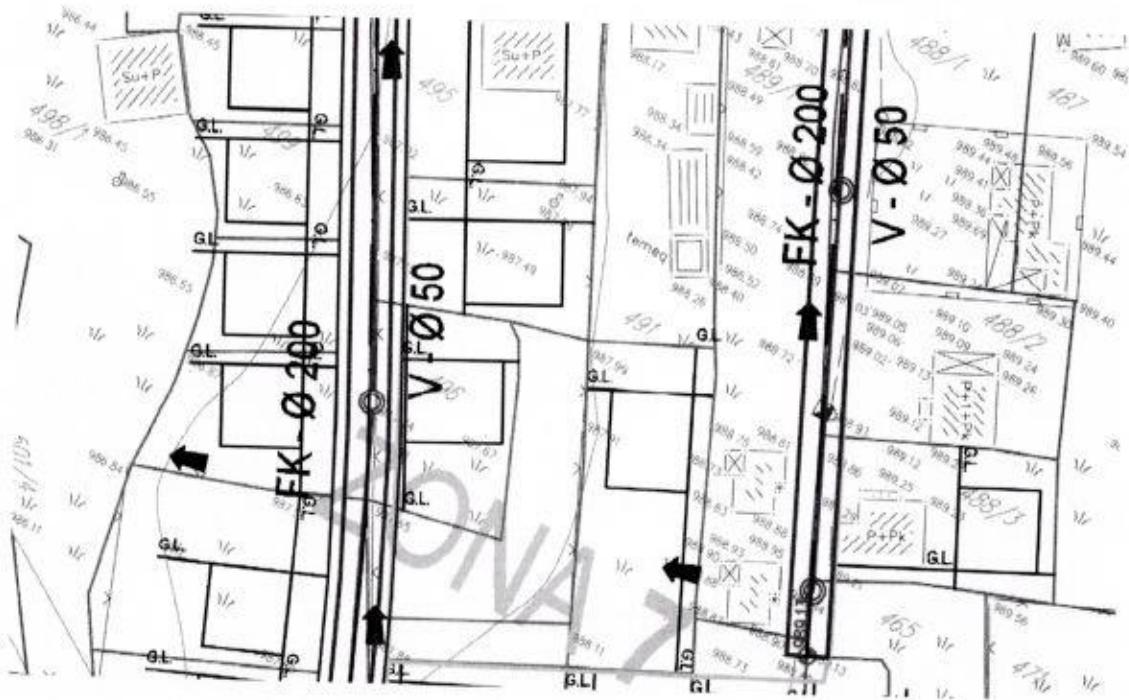

#### LEGENDA:

#### VODOVODNA MREŽA

##### CJEVOVOD NISKE ZONE

V - Ø — POSTOJEĆI CJEVOVOD - zadržava se

##### CJEVOVOD VISOKE ZONE

V - Ø — POSTOJEĆI CJEVOVOD - ukida se

V - Ø . — POSTOJEĆI CJEVOVOD - zadržava se

V - Ø — PLANIRANI CJEVOVOD

V - Ø — PLANIRANI POŽARNI HIDRANT

#### KANALIZACIONA MREŽA

PK - Ø — PLANIRANA KANALIZACIJA ZA OTPADNE VODE

— granica zahvata

— granica zone

ZONA 8 oznaka zone

— urbanistička parcela

— planirani objekti


— planirana saobraćajnica

— trotoar



postojeće i planirano stanje

9	HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA	R 1:1000
postojeće i planirano stanje		
	Investor: Opština Kolašin Obrađivala: MUP d.o.o. - Podgorica	

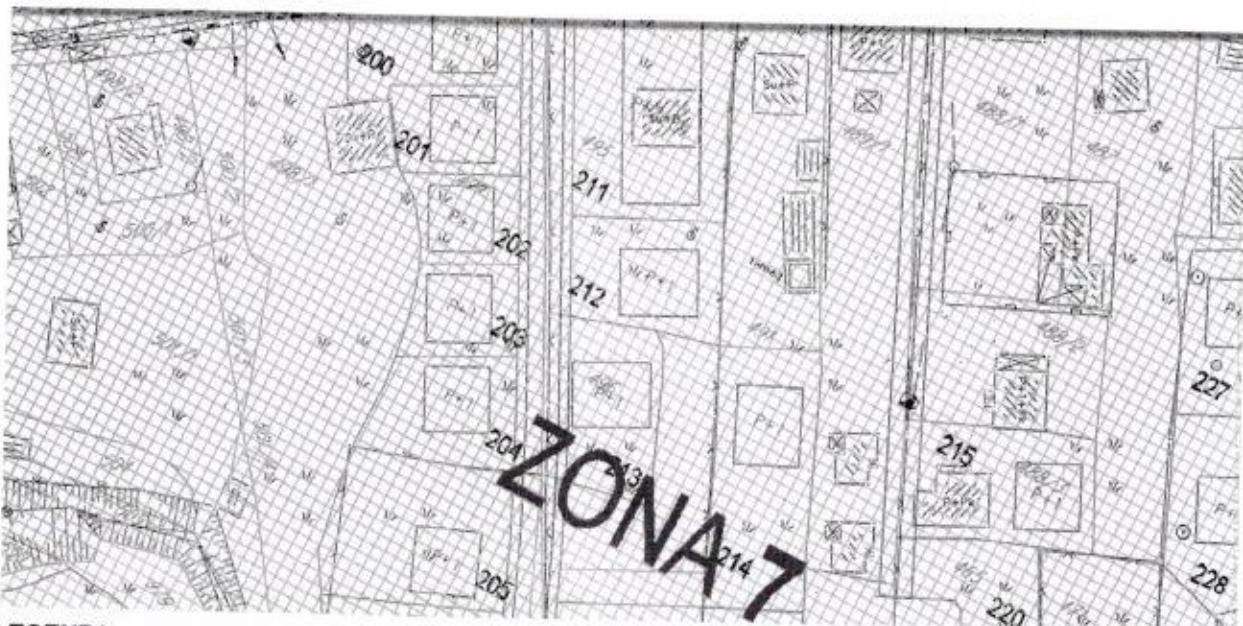

#### LEGENDA:

#### URBANO-NASELJSKO ZELENILO

##### I Zelene i slobodne površine javnog korišćenja

- linearno zelenilo-drvoredi
- skver

##### II Zelene i slobodne površine ograničenog korišćenja

- blokovsko zelenilo
- zelenilo individualnog stanovanja-okućnice
- zelene i slobodne površine u okviru turističkih objekata
- zelene i slobodne površine školskih objekata
- zelene i slobodne površine poslovnih objekata
- zelene i slobodne površine industrijskih objekata

##### III Zelene površine specijalne namjene

- groblje

#### ZAŠTITNO ZELENILO

- zaštitni pojas
- prirodni predio

- granica zahvata
- granica zone
- oznaka zone
- katastarska parcela
- oznaka parcele
- urbanistička parcela
- planirana saobraćajnica
- trotoar
- pješačke staze i platoi



Predlog plana

10	PEJZAŽNA ARHITEKTURA	R 1:1000
Investitor: Opština Kolašin		
Obrađivač:  Pejzažna arhitektura d.o.o. - Podgorica		

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

Područna jedinica Kolašin

Broj 917/92-1/22

Kolašin 01.04.2022

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog  
planiranja i urbanizma

04.04.2022

Redni red	Prilog	Vrednost
08	332/22	1807/2

Ministarstvo ekologije , prostornog planiranja i urbanizma

Ul. IV Proleterske brigade broj 19 Podgorica

-Direktorat za planiranje i uređenje prostora -

VEZA BR. 084-332/22-1807/1-2 od 25.03.2022

Dostavljamo vam list nepokretnosti 82 KO SM. POLJE i kopiju plana za parcelu br.496

— Načelnik —

Veselin Vukić

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU  
PODROUČNA JEDINICA: KOLAŠIN  
Broj: 91792/22  
Datum: 01.04.2022.



Katastarska opština: SMAILAGIĆA POLJE  
Broj lista nepokretnosti:  
Broj plana: 2  
Parcela: 496

## KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

4  
743  
500  
7  
381  
000

4  
743  
500  
7  
381  
250

495  
490  
499/7 497

4  
743  
250  
7  
381  
000

4  
743  
250  
7  
381  
250

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA  
Obradio:

Ovjerava  
Službeno lice:

UPRAVA ZA KATASTAR  
I DRŽAVNU IMOVINU



87000000011

115-919-1306/2022

PODRUČNA JEDINICA  
KOLASIN

Broj: 115-919-1306/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: SMAILAGIĆA POLJE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA, za potrebe izdaje se

CRNA GORA  
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

**LIST NEPOKRETNOSTI 82 - IZVOD**

**Podaci o parcelama**

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
496		2 21			SM. POLJE	Njiva 2. klase NASLJEDJE		467	4.95

467 4.95

**Podaci o vlasniku ili nosiocu**

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
6087000001346	BULATOVIĆ /BOŠKO/ BOJANA Trg JNA S1/42-Kraljevo KRALJEVO Kraljevo	Susvojina	1/8
0109949219048	MEDENICA BORKA Drijenak KOLAŠIN Kolašin	Susvojina	1/4
6087000001347	BULATOVIĆ /BOŠKO/ IVAN Trg JNA S 1/42-Kraljevo KRALJEVO Kraljevo	Susvojina	1/8
1204954219028	MEDENICA OLGA Ul.Mojkovačka bb KOLAŠIN Kolašin	Susvojina	1/4
1610950225013	TRIFUNOVIĆ VERA Bar BAR Bar	Susvojina	1/4

**Ne postoje tereti i ograničenja.**

Naplata takse oslobođena na osnovu člana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG, br. 064/17 i 044/18)

Načelnik:

Vukić Veselin, dipl.pravnik



Crna Gora

Agencija za zaštitu životne sredine

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI  
Broj: 03-D-1152/1

Adresa: IV proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 446 500  
[www.epa.org.me](http://www.epa.org.me)

05.04.2022

Br. 084-332/22-1807/3

Podgorica, 31.03.2022.godine

## MINISTARSTVO EKOLOGIJA, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Direkcija za planiranje i uređenje prostora

Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Podgorica

UI. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-1152/1 od 30.03.2022.godine

**PREDMET:** Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urabaničko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, broj 084-332/22-1807/1 od 25.03.2022.godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela, površine 285,26 m<sup>2</sup>, na urbanističkoj parceli UP 213, zona 7, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Smailagića Polje“ („Službeni list Crne gore-opštinski propisi“, br.11/09), Opština Kolašin, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „Trgovačke, poslovne i prodajne centre ukupne korisne površine preko 1.000 m<sup>2</sup> (hoteli, vjerski objekti, objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu, pozorišne, bioskopske, izložbene dvorane i drugi)“, redni broj 12.Infrastrukturni projekti, sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Obzirom da se u konkretnom slučaju radi o izgradnji hotela, površine 285,26 m<sup>2</sup>, na urbanističkoj parceli UP 213, zona 7, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Smailagića Polje“ („Službeni list Crne gore-opštinski propisi“, br.11/09), Opština Kolašin, te shodno tome smatramo da za navedeno, saglasnosti.

dr Milan Gazdić  
DIREKTOR



Kontakt osoba:

Jasmina Janković-Mišnić, samostalni savjetnik I  
Br. tel: 020 446 517; +382 67 807 382  
Mail: [jasmina.jankovic@epa.org.me](mailto:jasmina.jankovic@epa.org.me)