



DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

**Direkcije za izdavanje
urbanističko-tehničkih uslova**

Broj: 1062-1247/10-1

Podgorica, 31.07.2019. godine

BRABAGELATA MASSIMO

Dostavljaju se Urbanističko – tehnički uslovi broj 1062-1247/10-1 od 31.07.2019. godine, za građenje stambenog objekta na UP 6, blok 12, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I“ – izmjene i dopune („SI list CG“ – op. propisi, br. 1/14), u Opštini Budva.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje
- U spise predmeta
- a/a

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE



URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	<p>CRNA GORA MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA</p> <p>Broj:1062-1247/10-1 Podgoria, 31.07.2019. godine</p>	 <p>CRNA GORA MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA</p>
2	Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) i podnijetog zahtjeva Barbagelata Massimo , izdaje:	
3	<p>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p>	
4	za građenje stambenog objekta na UP 6, blok 12, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I“ – izmjene i dopune („Sl list CG“ – op. propisi, br.1/14) , u Opštini Budva.	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Brabagelata Massimo
6	POSTOJEĆE STANJE	Prema grafičkom prilogu broj 04 „Postojeće stanje“, predmetna lokacija je neizgrađena površina i čine je neuređene zelene i slobodne površine i makija, rijetke šume...
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	Prema grafičkom prilogu broj 6.0 „Planirano stanje namjena površina“, namjena predmetne urbanističke parcele je: stanovanje srednje gustine u zoni nove izgradnje - SS4 . Zona nove izgradnje sa stanovanjem srednje gustine (SS4), sa objektima srednje visine nalazi se u zapadnom i sjeverozapadnom djelu plana, na padinama brda Dubovica. Veci dio se nalazi na terenu veceg nagiba i sa stanovista vizura predstavlja jedan od najatraktivniji djelova grada. Ova zona je namjenjena je novoj izgradnji sa viseporodicnim i visestambenim objektima, indeksa zauzetosti do 0,40 i indeksa izgradenosti do 1,80.

	<p>U objektima namjenjenim stanovanju u prizemlju objekta ili u djelu objekta dozvoljeno je koriscenje za razlicite djelatnosti. Djelatnosti koje se mogu predvidjeti su one koje ne ugrozavaju zivotnu sredinu i ne remete komfor stanovanja susjeda. To su: trgovina, poslovanje, usluzne djelatnosti, izvjesni zanati, zdravstvene ordinacije, advokatske kancelarije, zabavista i sl., a prema posebnim propisima za svaku od ovih djelatnosti.</p> <p>U povrsinama za stanovanje mogu se dozvoliti, i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji nacin ne ometaju osnovnu namjenu i koje sluze svakodnevnim potrebama stanovnika i korisnika područja, poslovne i kancelarijske djelatnosti koje se osim u prizemljima objekata mogu obavljati i u stanovima, kao i ugostiteljski objekti i objekti za smjestaj turista, - objekti za upravu, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti drustvenih djelatnosti koji sluze potrebama stanovnika područja.
7.2.	<p>Pravila parcelacije</p> <p>UP 6, blok 12, sastoji se od dijela kat. parcele br. 1667/1 KO Budva, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I“ – izmjene i dopune dopune („Sl list CG“ – op. propisi, br.1/14).</p>
7.3.	<p>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</p> <p>Građevinska linija (GL) je linija do koje je dozvoljeno gradenje (granica gradenja), a prikazana je u grafickom prilogu - list 08. "Planirano stanje - regulacija i niveliacija". Građevinska linija (granica gradenja) može da se poklapa sa regulacionom linijom ili je na određenom odstojanju od regulacione linije. Bocna građevinska linija odredena je u grafickim prilozima. Građevinska linija prizemlja (GLP) predstavlja obavezu povlacenja prizemlja ili ostavljanje pasaza, prolaza, na nivou prizemlja objekta. Građevinska linija prizemlja vazi samo uz građevinsku liniju (glavnu) i definise odstupanja prizemlja od pozicije glavnog korpusa objekta. Van ove linije ne mogu se nalaziti stepenista, ulazi u objekte i sl. Podzemna građevinska linija (PGL) kao građevinska linija podzemne etaze namjenjene za garaze, odreduje granicu ispod povrsine terena, do koje je dozvoljeno gradenje garaze. Građevinska linija garaze definisana je kroz UTU i u grafickom prilogu - list 08. "Planirano stanje - regulacija i niveliacija" Nije dozvoljeno gradenje izmedu građevinske i regulacione linije.</p> <p>Nadzemna etaza je bilo koja etaza objekta (na i iznad konacno nivelišanog i uredenog terena), uključujući i prizemlje (ali ne i potkrovje). Najveća spratna visina (mjereno od poda do poda) za obracun visine objekta, iznosi za:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stambenu etazu od 3,0 do 3,2 m; • poslovno-komercijalnu etazu u prizemlju do 4,0 m; • izuzetno, za osiguranje kolskog pristupa za interventna vozila kroz objekat, najveća svjetla visina etaze prizemlja samo na mjestu prolaza iznosi do 4,5 m. <p>Spratne visine mogu biti i vise od navedenih ukoliko to zahtijeva specijalna namjena objekta ili posebni propisi, ali visina objekta ne može biti visa od najveće</p>

dozvoljene visine (definisane u metrima) odredene urbanistickim uslovima, osim u slučaju vjerskog objekta.


Spratnost objekta ne može biti veća od one date planom u grafickom prilogu - listu 08. "Planirano stanje - regulacija i nivacij".

Podzemna etaza (garaza - G, podrum - Po ili suteren - Su) je dio objekta koji je sasvim ili do 2/3 svoje visine ispod konacno uredenog i nivisanog terena. Na pretežno ravnom terenu kota poda prizemlja može biti najviše 1,20 m iznad kote konacno uredenog i nivisanog terena; spratna visina (od poda do poda) podzemne etaze je najviše 3,0 m.

Objekti mogu imati samo jedan podrum (garazu), osim objekata javne namjene, visestambenih objekata i poslovnih objekata, kod kojih zbog obezbjedenja potrebnih mesta za stacioniranje vozila garaza može biti u vise podzemnih etaza. Spratne visine podruma ili suterena ne mogu biti vise od 3,0 m, ni nize od 2,20 m.

Potkovlje je dio objekta ispod krovne konstrukcije, a iznad meduspratne konstrukcije posljednje etaze i može biti formirano na sljedeće načine:

- potkovlje ispod kosog krova cija svjetla visina na najnižem mjestu može biti maksimalno 1,50 m, uz nagib krova do 23° , mjereno u visini nazidka; i u ovakvom potkovlju se može planirati korisni prostor isključivo u jednom nivou, uz mogucnost izgradnje samo jedne galerije;
- potkovlje ispod ravnog krova, krova blagog nagiba do 10° , poluoblicastog krova ili mjesovitog krova, može imati povrsinu do 75% povrsine tipske nadzemne etaze, uvuceno pretežno s ulicne strane (povuceni sprat - Ps);
- Potkovlje svojom povrsinom ne smije izlaziti iz horizontalnog gabarita objekta (sema 1)

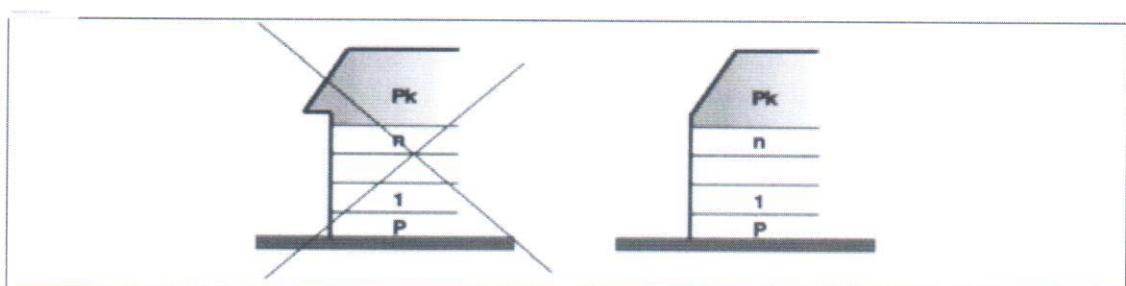

Stambena jedinica je stan ili turisticki apartman.

Korisna etaza objekta je etaza kod koje je visinska razlika između plafona i najniže tacke konacno uredenog i nivisanog terena neposredno uz objekat veća od 1,00 m. Korisna etaza je i potkovlje ukoliko ima jednu ili vise korisnih prostorija prosjecne visine najmanje 2,40 m na 60% povrsine osnove i visinu nadzitka

najvise 1,50 m. Svetla visina korisne etaze iznosi minimalno 2,50 m. Ovo se ne odnosi na prostorije za smjestaj: agregata za proizvodnju struje, uredaja za klimatizaciju, solarnu tehniku, peci za etazno grijanje i sl.

BRGP - bruto razvijena gradevinska povrsina je zbir bruto povrsina svih etaza objekta, a odredena je spoljasnjim mjerama finalno obradenih zidova. BRGP podruma ili suterena se uzima ili ne uzima u obzir zavisno od namjene:

- ukoliko je namjena podruma ili suterena za garazu, stanarske ostave (podrume), magacine ili instalacionu etazu, onda se njihova povrsna ne uracunava u ukupnu BRGP

U planu Dubovica I, izmjene i dopune na parcelama na kojima je predviđena nova gradnja, obrađivač plana predlaže da se na jednoj urbanističkoj parceli mogu predvidjeti dva (2) nova objekta umjesto jednog (1) i obratno ukoliko ukupan zbir površina ne prekoračuje maksimalne vrijednosti parametara predviđenih za tu urbanističku parcelu, a u svemu prema zadatim urbanističkim uslovima.

Na urbanistickim parcelama namijenjenim stovanju dozvoljena je izgradnja bazena, sportskih terena, fontana, pomocnih zgrada, garaza i privrednih zgrada uz stambene objekte koje ne ugrozavaju životnu sredinu, u skladu sa UTU za svaku namjenu.

Zgrada može biti postavljena svojim najisturenijim dijelom do gradevinske linije. Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni dijelovi objekta mogu da prelaze gradevinsku liniju prama neizgradenim javnim povrsinama (zelenilo i saobracajnice) najviše do 1,20 m, na maks. 50% povrsine fasade, na minimalnoj visini od 3,0 m od konačno nivelišanog i uredenog okolnog terena ili trotoara.

Ne dozvoljava se prenamjena garaza u stambene, turisticke i druge namjene (npr. prodavnice, auto -radionice i sl.), kao ni prenamjena prostora za parkiranje.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA U ZONI PRETEŽNO POSTOJEĆE IZGRADNJE I U ZONI NOVE IZGRADNJE - OBJEKTI SREDNJE GUSTINE SS4

Objekti u mogu biti: slobodnostojeci objekti na parceli, jednostrano uzidani (dvojni objekti) i dvostrano uzidani objekti (u nizu).

Urbanistička parcela

- povrsina urbanisticke parcele iznosi minimalno 300 m², a maksimalno 2000 m²,
- sirina urbanisticke parcele, u svim njenim presjecima, je minimalno 11,00 m,
- najmanja dozvoljena povrsina pod objektom iznosi 80 m²,
- u slučaju dvostrano uzidanih objekata (niz) dozvoljeno je maksimalno 3 (tri) objekta u nizu,
- maksimalna sirina jednostrano ili dvostrano uzidanog objekta je 15,00 m, a može biti i manja,
- razmak između nizova objekata iznosi minimalno 10,00 m.
- nizovi se mogu formirati u obliku latinicnog slova "L" i "U" ili slično.

- nizovi se grade istovremeno ili fazno (po lamelama) i prema jedinstvenom projektu za cijeli niz.

Horizontalna i vertikalna regulacija

- Građevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Građevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuća i na nju se postavlja minimalno jedna fasada objekta.
- Između regulacione i građevinske linije ne može biti stalnih i pomocnih objekata, uključujući i privremene objekte. Ovo pravilo ne važi za trafostanice.
- Minimalno odstojanje objekta od bocnih granica parcele:

 - slobodnostojeci objekti - 2,50 m; izuzetno, ovo rastojanje može biti i manje (min. 1,50 m), ukoliko je oblik parcele nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog objekta minimalno 4,00m
 - jednostrano uzidani objekti - 3,00 - 4,00 m prema slobodnom dijelu parcele; izuzetno, ovo rastojanje može biti i manje (od 1,50 - 2,50 m),

ukoliko je oblik parcele nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog objekta minimalno 4,00 m; - obostrano uzidani objekti - 0,00 m

- Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta je 4,00 m.
- Minimalno odstojanje objekta od bocne granice parcele je 3,00 m, a od zadnje 4,00 m.
- Minimalno odstojanje se racuna od stepenica, konzola, loda i ostalih poluzatvorenih isturenih dijelova zgrade.
- Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguća isključivo uz pismeno odobrenje vlasnika parcele na cijoj granici je predviđena izgradnja.
- Maksimalna spratnost objekta: - garaza (u suterenu ili podrumu), prizemlje, 2 sprata i potkrovље - G+P+2+Pk, ili garaza (u suterenu ili podrumu), prizemlje i 3 sprata - G+P+3, odnosno - 4 korisne etaze.
- Maksimalna visina vijenca iznosi: - 12,0 - 13,5 m ($G+P+2+Pk = 12,0\text{m}$, $G+P+3 = 13,5\text{m}$), mjereno od konacno nivisanog i uredenog terena do gornje ivice krovnog vijenca.
- Maksimalna visina vijenca objekta mjeri se: - na pretezno ravnom terenu: od konacno nivisanog i uredenog terena do gornje ivice konstrukcije posljednje etaze ili horizontalnog serklaza - na terenu u vecem nagibu: od ivice poda najniže korisne etaze objekta do gornje ivice konstrukcije posljednje etaze ili horizontalnog serklaza.
- Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najviseg sljemena, kod slozenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.
- Krovovi ovih objekata mogu biti kosi ili ravni u zavisnosti od arhitektonske koncepcije, odnosno oblikovanja. Ukoliko su kosi primjeniti krovni pokrivač adekvatan nagibu koji iznosi od $18\text{-}23^\circ$. Ukoliko su ravni krovni pokrivač definisati kako je predviđeno u uslovima za gradnju.
- Visina nazidkapotkrovne etaze iznosi najviše 1,50 m racunajući od kote poda potkrovne etaze do tacke preloma krovne kosine.
- Kota prizemlja je:

	<ul style="list-style-type: none"> - na pretezno ravnom terenu: najvise do 1,20 m iznad konacno nivelišanog i uredenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etazama, kota poda prizemlja moze biti najvise 1,50 m iznad konacno nivelišanog i uredenog terena; - na terenu u vecem nagibu: u nivou poda najnize korisne etaze i iznosi najvise 3,50 m iznad kote konacno nivelišanog i uredenog terena najnizeg dijela objekta.
	<p>Izgradnja na parceli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti staticku stabilnost objekta i geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, • Oblikovanje objekta prema frekventnim saobracajnicama je reperezentativno, u duhu moderne arhitekture, bez upotrebe istorijskih etno elemenata drugih sredina (balustrade, gipsarski radovi i sl.) • Suteren i podrum objekta se koristi iskljucivo za pomocne prostorije i garazu. Nije moguca prenamjena garaza, • U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrozavaju okolinu. • Povrsine pod zelenilom moraju da zauzimaju najmanje 20% urbanisticke parcele. • Potrebna povrsina za djecja igralista (za djecu 3-11 godina) je po normativu 1 m²/stan (minimalno 100-150 m²) • Voda sa krova jednog objekta ne smije se sливati na drugi objekat. • Krovovi ovih objekata su kosi, krovni pokrivaci adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23° .
	<p>Ogradivanje</p> <p>Parcele objekata se ne mogu ogradivati.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl. list CG, br. 044/18). • Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade (" Sl. List CG", br. 060/18).
8	<p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p> <p>Na prostoru DUP-a Dubovica I generalno je zastupljen samo stabilan teren koji obuhvata cijelo područje Plana. Na nekoliko mjesta antropogenim aktivnostima prirodni teren je zasjecen, što je dobrodo odronjavanja na ovim lokacijama i do narusavanja stabilnosti terena iznad ovih zasjeka. Ova pojava je najizrazenija na području brda Dubovica koje pretezno grade plocasti do uslojeni roznaci (zasjek u blizini objekta Tehnicke službe JP „vodovod i kanalizacija“). Iako je teren iznad navedenih zasjeka vod vegetacijom, koju cini makija i antierozioni zasadi bora, on se svakodnevno odronjava, a proces je najintenzivniji u vrijeme obilnijih kiša. Na osnovu vrste stijena, nosivosti tla, seizmicnosti, nagiba terena, dubina do nivoa</p>

podzemne vode i stabilnosti terena, definisane su i kategorije podobnosti terena za urbanizaciju urbanog područja Budve, a time i teritorije DUP-a Dubovica I. U obuhvatu DUP-a najvećim djelom je II kategorija, a manjim djelom kategorije III i IV od onih datih u Tabeli 3. Kategorija IV podobnosti terena za urbanizaciju zahvata sjeverni dio područja plana na padinama brda Dubovica, a kao takav je definisan uglanom zbog većeg nagiba terena. III kategorija podobnosti terena za urbanizaciju je u blizini raskrsnice Ulice Zrtava fasizma i Ulice Maslina, a rezultat je geološkog sastava terena, relativno slabije nosivosti tla, nivoa podzemne vode na dubini manjoj od 4,0 m i visokom seizmičnoscu terena. Povoljna okolnost je sto je područje u ovoj kategoriji sa vrlo blagim nagibom terena.

Teren sa neznatnim ogranicenjima za urbanizaciju obuhvata najveći dio područje Plana. Zbog ociglednijeg shvatanja opasnosti i posljedica koje zemljotres može izazvati prezentovan je skraceni oblik Evropske makroseizmicke skale (EMS-98) u kojoj su istaknuti VII, VIII i IX stepen intenziteta.

KLIMATSKI USLOVI

Neposredna blizina mora uslovjava relativno mala godišnja kolebanja temperature vazduha - godišnja temperatura amplituda iznosi samo $16,4^{\circ}\text{C}$. Ipak, istice se visoka temperatura ljetnjih mjeseci, u toku kojih se javlja prosjecno 25 dana sa zegama (30°C i više).

U pogledu godišnje raspodjele padavina mogu se u osnovi izdvojiti dvije sezone: vlažna i susna, jer u periodu IV-IX padne 455 mm tj. 28% od godišnje sume, dok u periodu X-III padne 1,123 mm što predstavlja 1,2% godišnje sume.

VJETROVI

U Budvi duvaju tipično primorski vjetrovi te je i ovaj prostor izložen istim uticajima. Maestral duva sa jugozapada, uglavnom od aprila do novembra, a gotovo svakodnevno u ljetnjim mjesecima, kada donosi osvjezenje. Nije rijetko da maestral duva i u zimskom periodu po lijepom vremenu, jer on je najpouzdaniji znak stabilizacije vremenskih prilika. Jugo je vjetar koji duva sa mora, donoseći kisu. Formira se u Sredozemlju. Iako je slabijeg intenziteta, prouzrokuje veće talase, te onemogucava, odnosno znatno ometa plovidbu. Ovaj vjetar ponekad duva i ljeti, ali je najintenzivniji na prelazu iz jeseni u zimu i iz zime u proljeće. Padavine koje donosi su vrlo obilne, a ponekad je kisa i prljava uslijed prasine koja se dize cak u Africi.

Bura je hladan sjeverni vjetar koji duva uglavnom u zimskom periodu. Vrlo je jakog intenziteta (dospeće brzinu od 80 km/cas). Duva po nekoliko dana, rastjerujući oblake i tako stabilizuje vremenske prilike. Najnize temperature na ovom području prouzrokovane su upravo duvanjem ovog vjetra.

9 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

	<p>Ovim DUP-om se definisu sljedeci uslovi i mjere predvidene u cilju sprjecavanja, smanjenja ili otklanjanja negativnih uticaja na zivotnu sredinu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S obzirom da ce rjesenja data u DUP-u imati odredene posljedice na zivotnu sredinu treba obezbjediti odgovarajuci monitoring (pracenje stanja). 2. Treba uspostaviti sistem stroge kontrole odlaganja otpada, od momenta stvaranja, sakupljanja, transporta do konacnog odlaganja, jer je komunalni otpad najcesci uzrok povecane koncentracije polutanata neorganskog porijekla (ollovo, kadmijum, hrom, nikl i dr.) i organskog porijekla (poliaromatskih ugljovodonika i polihlorovanih bifenila) u uzorcima zemljista. 3. Uvesti sistem reciklaze, postavljanjem posuda za primarnu selekciju otpada na odredenim lokacijama na području plana. 4. Potreban broj kontejnera i drugih sudova za odlaganje cvrstog otpada, dinamiku i vrijeme njihovog praznjenja, proracunati na osnovu ukupnog broja mogucih korisnika prostora koji se tokom turisticke sezone znacajno uvecava prilivom turista. 5. Raznovrsni nesortirani otpad nastao tokom rusenja postojecih objekata odloziti na bezbjedno mjesto, na nacin koji nece stvoriti dodatne negativne uticaje na zivotnu sredinu i na lokaciji koju odredi nadlezni organ. 6. Ostale negativne uticaje prilikom rusenja (buka, prasina, usporavanje saobracaja, ostecenje saobracajnica i dr) na stanovnistvo koje zivi u okolini svesti na najmanju mogucu mjeru. 7. Otpad koji bude nastajao za vrijeme izvodenja gradevinskih radova (sut i ostali otpad) odloziti na bezbjedno mjesto, na nacin koji nece stvoriti dodatne negativne uticaje na zivotnu sredinu i na lokaciji koju odredi nadlezni organ.. 8. Pri izgradnji novih objekata, kao i pri rusenju postojecih, predvidjeti mjere zastite dijela postojecih stabala koja nijesu predvidena za uklanjanje <p>Pri sprovodenju rjesenja iz DUP-a, a sa ciljem za sprjecavanja i(li) ublazavanje uticaja na zivotnu sredinu pridrzavati se vazecih zakona, pravilnika, uredbi i drugih akata koja se odnose na zastitu zivotne sredine.</p> <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.</p>
10	<p>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</p> <p>Povrsine pod zelenilom i slobodne povrsine na urbanistickim parcelama jednoporodicnog i viseporodicnog stanovanja, gdje je ukljuceno i stanovanje sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima i turisticki objekti.</p> <p>Za ovu kategoriju povrsina pod zelenilom, pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovnja voditi racuna o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata.</p> <p>Na parcelama jednoporodicnog stanovanja prostore izmedu ulice i objekta ozeleniti dekorativnim vrstama, a dio parcele iza objekta moze se koristiti kao basta ili vocnjak. Preporucuje se gajenje voća kao svojevrstan vid aktivnog</p>

	<p>odmora stanovnika. Uredenje zelenih i slobodnih povrsina raditi po ugledu na stare vrtove kakvi se jos mogu sresti na ovom prostoru. Na terenima u padu podzide uraditi sa oblogom od kamena i otvorima za drenazu.</p> <p>Radi zastite od pogleda sa ulice i susjednih parcela, zbog zastite od buke i zagadenja sa ulice, predlaze se podizanje zive ograde od gusto posadenog i pravilno orezanog drveca i visokog zbunja.</p> <p>Vec navedeni principi vaze i za uređenje zelenila na parcelama viseporodicnog stanovanja i stanovanja sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima, s tim da basta, odnosno povrtnjak i vocnjak mogu izostati. Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovnja narocito voditi racuna o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata. Kod objekata sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima prostor izmedu objekta i ulice poplocavati kamenim, betonskim ili behaton plocama. Moguce je i polocavanje stampanim betonom. Fizickim barijerama (vrlo visoki ivicnjaci, podzidi, stepenice i sl.) sprijeciti prilaz vozila na pjesacke povrsine. Kombinovati parterno zelenilo sa z bunastim zasadima i drvecem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohton parter. Predvidjeti travnjak otporan na susu i gazonje. Za sadnju u zardinjerama koristiti nisko drvece, z bunaste vrste razlicitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice. Informacione table i reklamne panoe uklopljiti sa zelenilom i parternim rjesenjem.</p> <p>Uredenje povrsina pod zelenilom i slobodnih povrsina na parcelama sa turistickim objektima obavezno raditi na osnovu projekta. Projektom predvidjeti takvo rjesenje kojim se obezbjeduje prepoznatljivost hotela, apart-hotela ili drugog oblika smjestaja u odnosu na ostale turisticke objekte. Pri izboru sadnog materijala i njegovog komponovnja narocito voditi racuna o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata, koloritu zelenila, vremenu scjetanja i sl. Prednost dati dekorativnim autohtonim vrstama, mediteranskom autohtonom parteru u kome dominiraju kadulja, ruzmarin, lavanda, zukva i brsljan. Prostor oplemeniti skulpturama, fontanom, kvalitetnim urbanim mobilijarom i sl. Staze poplocavati kamenim, betonskim, behaton plocama ili stampanim betonom. Narocitu paznju posvetiti osvjetljenju zelenih i slobodnih povrsina. Informacione table i reklamne panoe uklopljiti sa zelenilom i parternim rjesenjem.</p>
--	---

11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	<p>Ukoliko se prilikom izvodenja radova nađe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti nadležnu instituciju, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu, a kasnije se investitor uslovjava osiguranjem arheološkog nadzora nad radovima iskopavanja.</p> <p>Prema članu 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, ukoliko se, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih aktivnosti nađe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova pronalazač), dužan je da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prekine radove i obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica; • Odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz, Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije ili organu uprave nadležnom za poslove sigurnosti na moru; • Sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2;

	<ul style="list-style-type: none"> • Saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima. Izuzetno od tačke 3, pronalazač može pod kojim su otkriveni nalaze, radi njihove zaštite, odmah predati nekom od subjekata iz tačke 2. Sve dalje obaveze Uprave i Investitora definisane su članom 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Neophodno je obezbijediti prilaze svim javnim objektima i povrsinama u nivou, bez stepenika. Visinske razlike između trotoara i kolovoza, i drugih denivelisanih dijelova parcele i planiranog objekta kao i druge vidove olaksane pristupacnosti projektovati i graditi na osnovu odredbi Pravilnika o blizim uslovima i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“ broj 48/13 i 44/15).
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	<p>Dozvoljena je fazna izgradnja objekta ukoliko dio objekta koji se gradi predstavlja funkcionalnu i arhitektonsku cjelinu.</p> <p>Konačno izgrađeni objekat ne smije da pređe maksimalno dozvoljenu površinu pod objektom i maksimalno dozvoljenu spratnost date na nivou urbanističke parcele.</p>
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	<p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja

	<ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV.
17.2	<p>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</p> <p>Prema uslovima nadležnog organa.</p> <p>Akt d.o.o. Vodovod i kanalizacija Budva, br. 01-4633/2 od 09.07.2019. godine.</p>
17.3	<p>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</p> <p>Prema grafičkom prilogu 10 Saobraćaj - regulacioni i nivlacioni plan i prema uslovima nadležnog organa.</p> <p>Akt ovog ministarstva upućen Sekretarijatu za komunalne-stambene poslove – Opštine Budve, br. 1062-1247/4-1 od 28.06.2019. godine.</p>
17.4	<p>Ostali infrastrukturni uslovi</p> <p>Telekomunikaciona mreža</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13) • Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl.list CG", br.33/14) • Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl.list CG", br.41/15) • Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl.list CG", br.59/15) • Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl.list CG", br.52/14)
18	<p>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</p> <p>Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/9) i ("Sl.list CG", br.26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.</p>
19	<p>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</p> <p>/</p>
20	<p>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</p>

Oznaka urbanističke parcele	UP 6, blok 12
Površina urbanističke parcele	1292 m ²
Broj objekata	2
Maksimalni indeks zauzetosti	0,42
Maksimalni indeks izgrađenosti	2,31
Maksimalna površina pod objektima	273 + 270 = 543 m ²
Maksimalna ukupna BRGP svih objekata	1365+1623 = 2988 m ²
Minimalna BRGP stanovanja (apartmana)	2445 m ²
Maksimalna BRGP komercijalnih i poslovnih djelatnosti	543 m ²
Maksimalna spratnost objekata	2G+P+4 G+P+4+Pk
BRGP garaže	1551 m ²
Površine pod zelenilom	375 m ²
Orijentacioni broj stanova	12
Orijentacioni broj apartmana	23
Orijentacioni broj lokala	7
Maksimalan broj korisnika	137

Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	
Potreban broj parking mjesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garažna mjesta (GM) u podzemnim etažama zgrade, a prema normativu:	
Namjena	Potreban broj PM, odnosno GM
STAN	u zoni rekonstrukcije i obnove 0,7 PM/stanu
APARTMANI	u zoni rekonstrukcije i obnove 0,7 PM/apartmanu
HOTELI U GRADU	1 PM/2 ležaja
ADMINISTRATIVNO – POSLOVNE DJELATNOSTI	1 PM/75 m ² bruto površine
UGOSTITELJSKI SADRŽAJI	1 PM/4 stolice
TRGOVINSKI SADRŽAJI	1 PM/75 m ² bruto površine

OSTALI SADRŽAJI	prema analizi planera – projektanta
<p>Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.</p> <p>Parking mjesto treba da ima dimenzije 2,3 x 5,0 (min. 4,8) m. Podzemne garaže mogu zauzimati veću površinu od gabarita objekta u nivou prizemlja. U tom slučaju podzemna građevinska linija garaže (GLG) se određuje na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> • najmanje udaljenje GLG od bočnih granica susjedne urbanističke parcele je 1,5 m, osim kod jednostrano uzidanih i dvostrano uzidanih objekata, kada se GLG poklapa sa bočnim granicama susjedne urbanističke parcele, • najmanje udaljenje GLG od zadnje granice susjedne urbanističke parcele je 1,5 m, • GLG prema javnoj saobraćajnici može da se poklapa sa granicom urbanističke parcele, odnosno udaljenje može biti 0,0 m, • uz ispunjenje prethodnih uslova horizontalni gabarit podzemne etaže namijenjena za garažu ne smije biti veći od 60 % površine pripadajuće urbanističke parcele za stambene, objekte, za turističke objekte ne smije biti veći od 85 %, • za stambeno-poslovne objekte komercijalnih i poslovnih djelatnosti (SMN) može biti i 90 % od površine pripadajuće urbanističke parcele. <p>Pri projektovanju podzemne garaže moraju biti zadovoljeni prije svega protivpožarni uslovi predviđeni odgovarajućim zakonima, pravilnicima i standardima, kao i ostali uslovi u pogledu bezbjednosti.</p> <p>Pri projektovanju garaže poštovati sljedeće elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dimenzije parking mjesta - min. 2,3 x 4,8 m; – širina prave rampe po voznoj traci - min. 2,75 m; – slobodna visina garaže - min. 2,3 m; – poduzni nagib pravih rampi - maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivenе. <p>Krovne površine podzemnih garaža moraju se urediti kao pješačke površine sa značajnim učešćem specijalnog krovnog zelenila. Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora se obezbjediti istovremeno sa izgradnjom objekta.</p> <p>Ne dozvoljava se prenamjena garaža u stambene, turističke i druge namjene (npr. Prodavnice, auto – radionice i sl.), kao ni prenamjena prostora za parkiranje</p>	
<p>Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja</p>	
<p>USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE</p> <p>Ovim uslovima se daju osnovne smjernice koje bi trebalo da obezbijede jedno likovno uređenje naselje, novu sliku naselja Dubovica I, višeg standarda. Uslovi koja treba poštovati odnose se na sve objekte i sve ambijente naselja.</p>	
<p>Poštovanje izvornog arhitektonskog stila</p> <p>Postojeći arhitektonski stil se mora poštovati prilikom nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - doziđivanje, nadziđivanje, zatvaranje i otvaranje raznih djelova, mjenjanje krova i sl., potrebno je da svi novi djelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonskom stilu u kome je izgrađena postojeća zgrada (npr. otvor prozora i vrata, balkoni terase nadograđenog i dograđenog djela moraju da budu</p>	

iste veličine, boje i obrade kao postojeći, moraju da prate vertikalnu i horizontalnu liniju postojećih, krov i završetak krovnoj vijenca mora biti u istom stilu kao na postojećem objektu i sl.). Nije dozvoljena promjena stila građenja.

Izvorna fasada se mora očuvati prilikom prerada i popravki. Arhitektonska i koloristička rješenja fasada, koja se predlažu prilikom rekonstrukcije moraju da odgovaraju izvornim rješenjima. Nije dozvoljena koloristička prerada, oživljavanje, dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnoj zgradi, izmišljanje nove fasade i sl.

Udjepšavanje dvorišnih fasada

U mnogim slučajevima dvorišne fasade i kalkani zgrada učestvuju u formiranju gradske slike. Da bi se ovim ambijentima posvetilo više pažnje, potrebno je da dvorišne fasade i bočne vidne fasade budu na adekvatan način, u duhu ovih uslova obrađene.

Sprečavanje kiča

Novi ambijent, objekat, zgrada i sl. ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i kompozicija koji vode ka kiču, kao što su lažna postmodernistička arhitektura, napadni folklorizam, istorijski etnoelementi drugih sredina (balustrade, fasadne reljefne i profilisane dekoracije, figure i sl.). Pseudoarhitektura zasnovana na prefabrikovanim stilskim betonskim, plastičnim, gipsanim i drugim elementima, dodavanje lažnih mansardnih krovova (takozvanih šubara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravних krovova u kose (takozvano ukrovljavanje) itd.

Upotreba korektivnog zelenila

Poželjna je upotreba korektivnog zelenila tamo gdje druge mjere nisu moguće. Upotreba zelenila za korekciju likovno arhitektonskih nedostataka postojećih zgrada je prihvatljiva i preporučuje se. U tom smislu se podržava vertikalno ozelenjavanje, ozelenjavanje krovova, primjena puzavica i sl.

Upotreba materijala i boja

U obradi fasada koristiti svijetle prigušene boje, u skladu sa karakteritičnim bojama podneblja (bijela, bež, siva, oker...). Kod primjene materijala u završnoj obradi fasada voditi računa o otpornosti na atmosferske uticaje i povećan salinitet vazduha. Za zidanje i oblaganje kamenom koristiti autohtoni kamen, a zidanje i oblaganje vršiti na tradicionalni način.

Udjepšavanje javnih prostora

Potrebno je oslobođanje javnih prostora od neadekvatne, ružne, neukusne urbane opreme i sadržaja (na primjer kiosci i terase ugostiteljskih objekata neprimjereni prostoru u kome se nalaze).


Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti

Primijeniti Pravilnik o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada („Sl. list CG“, br. 075/15).

21

DOSTAVLJENO:

- Podnosiocu zahtjeva

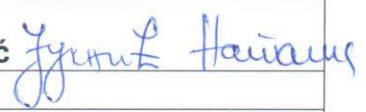	<ul style="list-style-type: none"> - Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje - U spise predmeta - a/a 	
22	OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Olja Femić Nataša Đuknić 
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Olja Femić
24	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica 
25	PRILOZI	<ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta; - Dokaz o uplati naknade za izdavlje utu-a; - Akt Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, br. 02-D-1934/2 od 11.07.2019. godine; - Akt d.o.o. Vodovod i kanalizacija Budva, br. 01-4633/2 od 09.07.2019. godine.



Crna Gora

Vlada Crne Gore

AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Broj :02-D-1934/2

Podgorica, 11.07.2019.godine

NR

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primljeno:	12.07.2019.	Broj:	Prilog:	Vrijednost:
	106-1247/4			

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

P o d g o r i c a

UI. IV Proleterske brigade br.19

Povodom vašeg zahtjeva, broj UPI 1062-1247/2-1 od 02.07.2019.godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta, na katastarskoj parceli broj 1667/1 KO Budva, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I“ u Budvi a u cilju izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije nosiocu projekta Brabagelata Massimo, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07 i „Službeni list CG“, broj 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „hotele, trgovačke, poslovne i prodajne centre ukupne korisne površine preko 1000m²“ - redni broj 12. Infrastrukturni projekti, tačka (b), sprovodi postupak odlučivanja izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Detaljnim uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdili smo da se na predmetnoj katastarskoj parceli broj 1667/1 KO Budva, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I“ u Budvi, planira izgradnja objekta, max BGP 2988m² i garažom 1551m² u cilju višeporodičnog stanovanja sa djelatnostima i pratećim funkcijama u turizmu.

Imajući u vidu navedeno, za potrebe građenja objekta u cilju stanovanja na katastarskoj parceli broj 1667/1 KO Budva, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Dubovica I“ u Budvi, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), nije predviđeno sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu, **dok se za moguće komercijane sadržaje u sklopu predmetnog projekta a koji prelaze 1000m² nosilac projekta obavezuje da kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine sproveđe postupak odlučivanja o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja.**

Obradio:

Nikola Raičević, spec.zaš.živ.sred.

Pomoćnik direktor

Ilija Radović, dipl.inž.tehnol.


V.D. DIREKTOR
Nikola Medenica

AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

K. Pirotskog 1 • 8100 Podgorica • Tel. +382 60 446 390

Fax: +382 60 446 391 • E-mail: info@agzsp.mes.gov.me • www.agzsp.mes.gov.me

MINISTARSTVO URBANISTIČKOG KALVINA DUBOVICA				ПРИШТВО СА ОДРАЖЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
Primljeni:	18.06.2019.		Vrijednost:	"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Org. red.	Број:	106-1247/9		Број: 01-4633/2
ДОО "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" БУДВА				



Trg sunca 1, 85310 Budva

Sektor za planiranje, organizaciju i razvoj

www.vodovodbudva.me

Telefon: +382(0)33/403-304, Tehnički sektor: +382(0)33/403-484, fax: +382(0)33/465-574, E-mail: tenickasluza@vodovodbudva.me

VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 1062-1247/3-1 od 28.06.2019. godine, naš broj 01-4633/1 od 02.07.2019. godine, koji je podneo Direktorat za građevinarstvo Ministarstva održivog razvoja i turizma, a rješavajući po zahtjevu podnosioca **BRABAGELATA MASSIMO**, izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA VODOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE I ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I FEKALNU KANALIZACIONU MREŽU

Za katastarsku parcelu broj: 1667/1 KO Budva, urbanistička parcela broj 6, blok broj 12, DUP Dubovica I, na kojoj je nacrtom Urbanističko tehničkih uslovi izdatim od strane Direktorata za građevinarstvo Ministarstva održivog razvoja i turizma, predviđena izgradnja stambenog objekta, pedviđaju se uslovi priključenja na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu, u skladu sa priloženom skicom, koja je sastavni dio ovih tehničkih uslova, i sljedećim smjernicama:

- Predmetna lokacija nije komunalno opremljena vodovodom i kanalizacijom upotrebljenih otpadnih voda. Da bi se planirani objekat priključio na ViK mrežu, neophodno je prethodno izgraditi vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu definisanu planskom dokumentacijom i ovim tehničkim uslovima (napajanje cjevovoda koji je predviđen u saobraćajnici S-28, a gdje se odreduje mjesto priključenja predmetnog objekta na vodovodnu mrežu, prema planskoj dokumentaciji, predviđeno je iz planiranog rezervoara Dubovica 2).
- Za instalacije planiranim saobraćajnicama izdaće se zasebni tehnički uslovi za projektovanje, koji će biti sastavni dio urbanističko-tehničkih uslova za projektovanje planirane pristupne saobraćajnice. Profile cjevovoda treba odrediti hidrauličkim proračunom.

Ovi tehnički uslovi su sastavni dio izdatog nacrta Urbanističko – tehničkih uslova broj 1062-1247/3-1 od 28.06.2019. godine.

OBRADA,

SEKTOR ZA PLANIRANJE,
ORGANIZACIJU I RAZVOJ,

Momir Tomović, dipl.ing.građ.

IZVRŠNI DIREKTOR,

Jasna Dokić, dipl.eec



Podnosioc zahtjeva: Brabagelata Massimo

Katastarska parcela: 1667/1, Katastarska opština: Budva

Urbanistička parcela: 6, blok broj 12, DUP: Dubovica I

Tehnički uslovi za projektovanje instalacija vodovodne mreže:

1. Spoljnju ivicu vodomjernog skloništa (šahte) postaviti na maksimum 1 m (jedan metar) unutar granice parcele. Vodomjeri se moraju predvidjeti na mjestima koja su u svakom momentu dostupna službenicima DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva.
2. **Vodomjeri moraju imati važeće uvjerenje o odobrenju tipa mjerila u Crnoj Gori i moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani) u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori. Vodomjeri, takođe, moraju biti na daljinsko očitavanje sa zasebnim ventilom na procentualno zatvaranje, kompatibilni sa našim sistemom (Pravilnik o uslovima za projektovanje, izgradnju i održavanje javnog vodovoda broj 01-3575/1 od 01.06.2018.godine). Svi vodomjeri se moraju projektovati sa prvim i drugim ventilom (prije i poslije vodomjera).**
3. Unutrašnje vodomjere u stambenim zgradama predvidjeti ispred stanova (u hodniku ili u zajedničkim prostorijama dostupnim službenicima DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva) ili na ulazu u stambenu zgradu (u šahti). Vodomjere u stambenim kućama predvidjeti u vodomjernom skloništu (šahti).
4. Vodomjeri profila Ø 2" (DN 50 mm) i veći moraju da budu kombinovani tj. da se sastoje od glavnog (velikog) vodomjera tipa Woltman i od pomoćnog (malog) obračunskog vodomjera. Takvi vodomjeri moraju biti na daljinsko očitavanje, ali ne moraju imati ventil na procentualno zatvaranje ukoliko ne može da se nabavi. Centralni i hidrantski vodomjeri ne moraju imati mogućnost daljinskog očitavanja i procentualnog zatvaranja ventila.
5. Priključke izvesti sa šahtom propisanih dimenzija i ventilom. Ukoliko izvedena šahta ne bude zadovoljavala standarde u pogledu veličine, investitor je u obavezi da izvrši rekonstrukciju iste.
6. Montažu svih vodomjera izvodi isključivo DOO "Vodovod i kanalizacija", Budva
7. Od priključka na gradsku vodovodnu mrežu do vodomjerne šahte priključnu cijev projektovati u pravoj liniji.
8. Ukoliko hidrostatički pritisak u mreži prema hidrauličkom proračunu ne može da podmiri potrebe viših dijelova objekata, obavezno projektovati postrojenje za povećanje pritiska. Dati takvo rešenje da se spriječi hidraulički udar u spoljnoj vodovodnoj mreži. Za isto, neophodno je pribaviti saglasnost nadležne službe DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva.
9. Ispred uređaja za grijanje vode (bojlera, kotlova itd.) potrebno je ugraditi armaturu koja u potpunosti sprečava vraćanje vode iz ovih uređaja u mrežu.
10. Profil priključka na vodovodnu mrežu određuje projektant sa time da on ne može biti manji od Ø1/2" (DN 15 mm)
11. Hidrantsku mrežu voditi nezavisno od distributivne mreže. Za isto obezbijediti u vodomjernoj šahti vodomjer od minimum DN 50 mm sa ventilima.

Tehnički uslovi za projektovanje instalacija fekalne kanalizacione mreže:

1. U priloženoj skici prikazana je lokacija mjesta priključka na fekalni kanalizacionu mrežu sa kotom terena i sa kotom dna cijevi. Projekat uraditi tako da se priključak uliva minimum 5 cm od dna kanala (kada su u pitanju kolektori i silazi), a kod cijevnih kanala u račvu.
2. Prilikom projektovanja kanalizacionog priključka pridržavati se postojećeg standarda. Prečnik kanalizacionog priključka određivati na osnovu hidrauličkog proračuna, sa tim da prečnik cijevi ne može biti manji od DN 160 mm.
3. Prvo reviziono okno od objekta izvesti na minimum 1 m (jedan metar) od građevinske linije. Priključak od revizionog silaza pa do kanalizacione mreže izvesti padom od 1 do 6 % upravno na ulični kanal.


4. Pri projektovanju voditi računa da najmanja visinska razlika između kote dna kanala i kote prostorije koja se priključuje na kanalizaciju mora biti $H = J \times L$, gdje je J udruženi pad priključka, a L rastojanje (ako nema kaskade). U slučaju kaskade ova visina se povećava za visinu prekida pada u priključnom revizionom oknu.
5. Priključenje garaža, servisa, restorana, praona i drugih objekata koji ispuštaju vode sa sadržajem ulja, masti, benzina i sl. vršiti preko taložnika i separatora masti.
6. Ukoliko ne postoje uslovi da se objekat priključi na fekalnu kanalizacionu mrežu, investitor je u obavezi da izgradi septičku jamu sa bioprečišćivačem lii vodonepropusnu septičku jamu sa adekvatnim prilaznim putem za vozilo za crpljenje iste, za koju je dužan da priloži elaborat u Glavnem projektu. Kapacitet iste predviđa projektant, a DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva izdaje saglasnost na Glavni projekat.

Uslovi za izdavanje priključka na V i K mrežu:

1. Izdati Tehnički uslovi ne daju pravo podnosiocu zahtjeva da pristupi bilo kakvim radovima u cilju izvođenja priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Po izradi projekta i izdatoj Građevinskoj dozvoli, ovoj Radnoj jedinici podnosi se zahtjev za priključenje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu.
2. Za podnošenje zahtjeva za priključenje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu potrebna je sledeća dokumentacija:
 - a. Popunjeno zahtjev za priključenje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu (dobija se u Tehničkom sektoru DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva ili se preuzima sa sajta);
 - b. Kopija situacije terena iz dijela hidrotehnike projekta
 - c. Kopija izometrijske šeme vodovoda iz glavnog projekta;
 - d. Ovjerjen prepis Građevinska dozvole;
 - e. List nepokretnosti (ne stariji od 6 mjeseci);
 - f. Potvrda od službe naplate DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva da su izmirena sva dugovanja.
3. Priključenje na vodovodnu mrežu (za kolektivne stambene/poslovne objekte) izdaje se kao građevinski priključak preko jednog vodomjera koji se registruje na investitora, do momenta dobijanja upotreбne dozvole kada se mogu registrovati svi vodomjeri (centralni i unutrašnji), a u skladu sa odlukom o javnom vodosnabdijevanju broj 0101-300/1 od 07.07.2014. godine, koju je usvojila Skupština Opštine Budva.
4. **Da bi se novoozgrađeni cjevovod primio na održavanje i uključio u sistem javnog vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda neophodno je da isti bude izgrađen na osnovu prethodno urađene i revidovane projektne dokumentacije koju moraju izraditi ovlašćeni projektant i ovlašćeni revident. Takođe, radovi na izgradnji cjevovoda moraju biti izvedeni od starne ovlašćenog izvođača i uz obavezan nadzor od srane ovlašćenog nadzornog organa (odлука broj 01-6855/1 od 10.12.2014. godine.)**
5. Glavni projekat mora da sadrži:
 - a. Tehničke uslove izdate od strane DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva;
 - b. Situaciju terena sa ucrtanim vodomjernim šahtama i profilima vodomjera;
 - c. Osnove objekta sa položajem vodomjera i profilima vodomjera;
 - d. Izometrijsku šemu sa prikazanim vodomjerima i profilima vodomjera;
 - e. Za objekte koji ispuštaju vode sa sadržajem ulja, masti, benzina i sl. na situaciji; terena i osnovi prizemlja (suterena) prikazati položaj taložnika, separatora masti i revizionih okana;
 - f. Elaborat septičke jame sa bioprečišćivačem, ukoliko je ista predviđena Glavnim projektom.

OBRADA

**SEKTOR ZA PLANIRANJE,
ORGANIZACIJU I RAZVOJ**

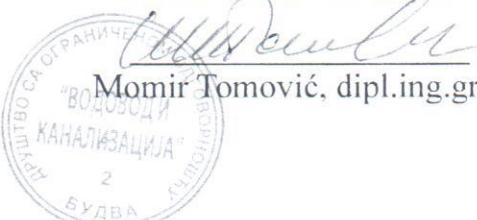

Momir Tomović, dipl.ing.građ.



- Planirani vodovod
- Planirano mjesto priključka na vodovod
- Planirana vodomjerna šahta
- Postojeća fekalna kanalizacija
- Planirana fekalna kanalizacija
- ROn Mjesto priključka na fekalnu kanalizaciju

Datum: 04.07.2019. Obradio:

Z. Lekić





LEGENDA:



granica plana

list 03.

TOPOGRAFSKO-KATASTARSKI PLAN - ZONA ZAHVATA

R 1:1000




NARUČIAC PLANER: OPŠTINA BUDVA	IZMJENE I DOPUNE DETALjnOG URBANISTICKOG PLANA: DUBOVICA I
	NAZIV PLANER: TOPOGRAFSKO-KATASTARSKI PLAN - ZONA ZAHVATA
OBRAZIVAč PLANER: mau studija za arhitekturu i urbanizam	PEČATI SAU (Luka Budva) ODGOVORNJI PLANERI: Stanke Levrić d.o.o. _____ Dajana Levrić d.o.o. _____ SARADNIK: Igor Đorđević d.o.o. _____
DECEMBAR 2013.	

SS4

12



SS4

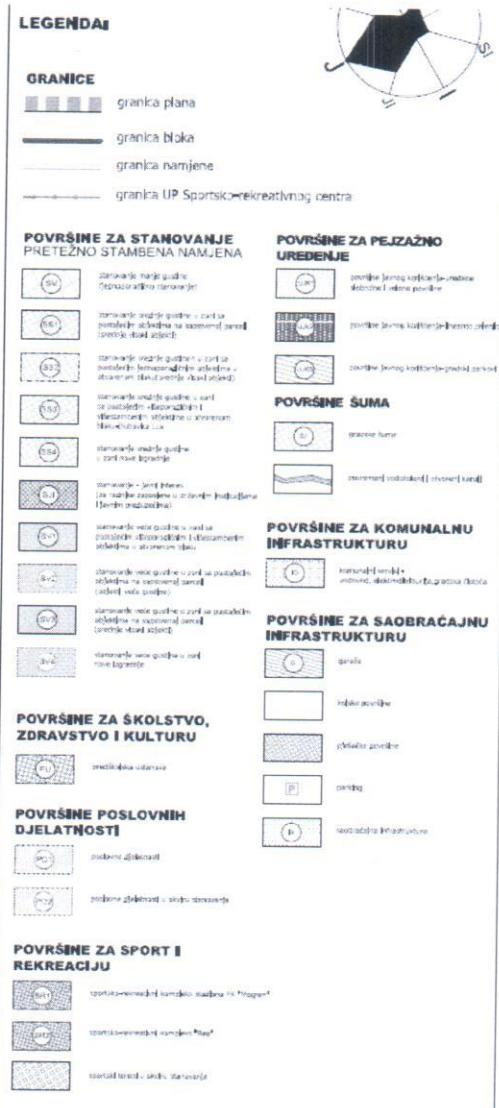


list . 06

PLANIRANO STANJE NAMJENA POVRŠINA

R 1:1000



OPĆINA BUDVA		DUBOVICA I PLANIRANO STANJE NAMJENA POVRŠINA	
OPRAZNITI	POZICIONIRATI	ODGOVORNI PLANERI:	ODGOVORNI PLANERI:
DIREKTOR PLAN	DIREKTOR PLAN	Stanislav Levulić o.d.o.,	Stanislav Levulić o.d.o.,
saau studije za arhitekturu i urbanizam		Dajana Levulić o.d.o.,	
		SARADNIČKI Igor Đorđević o.d.o.,	

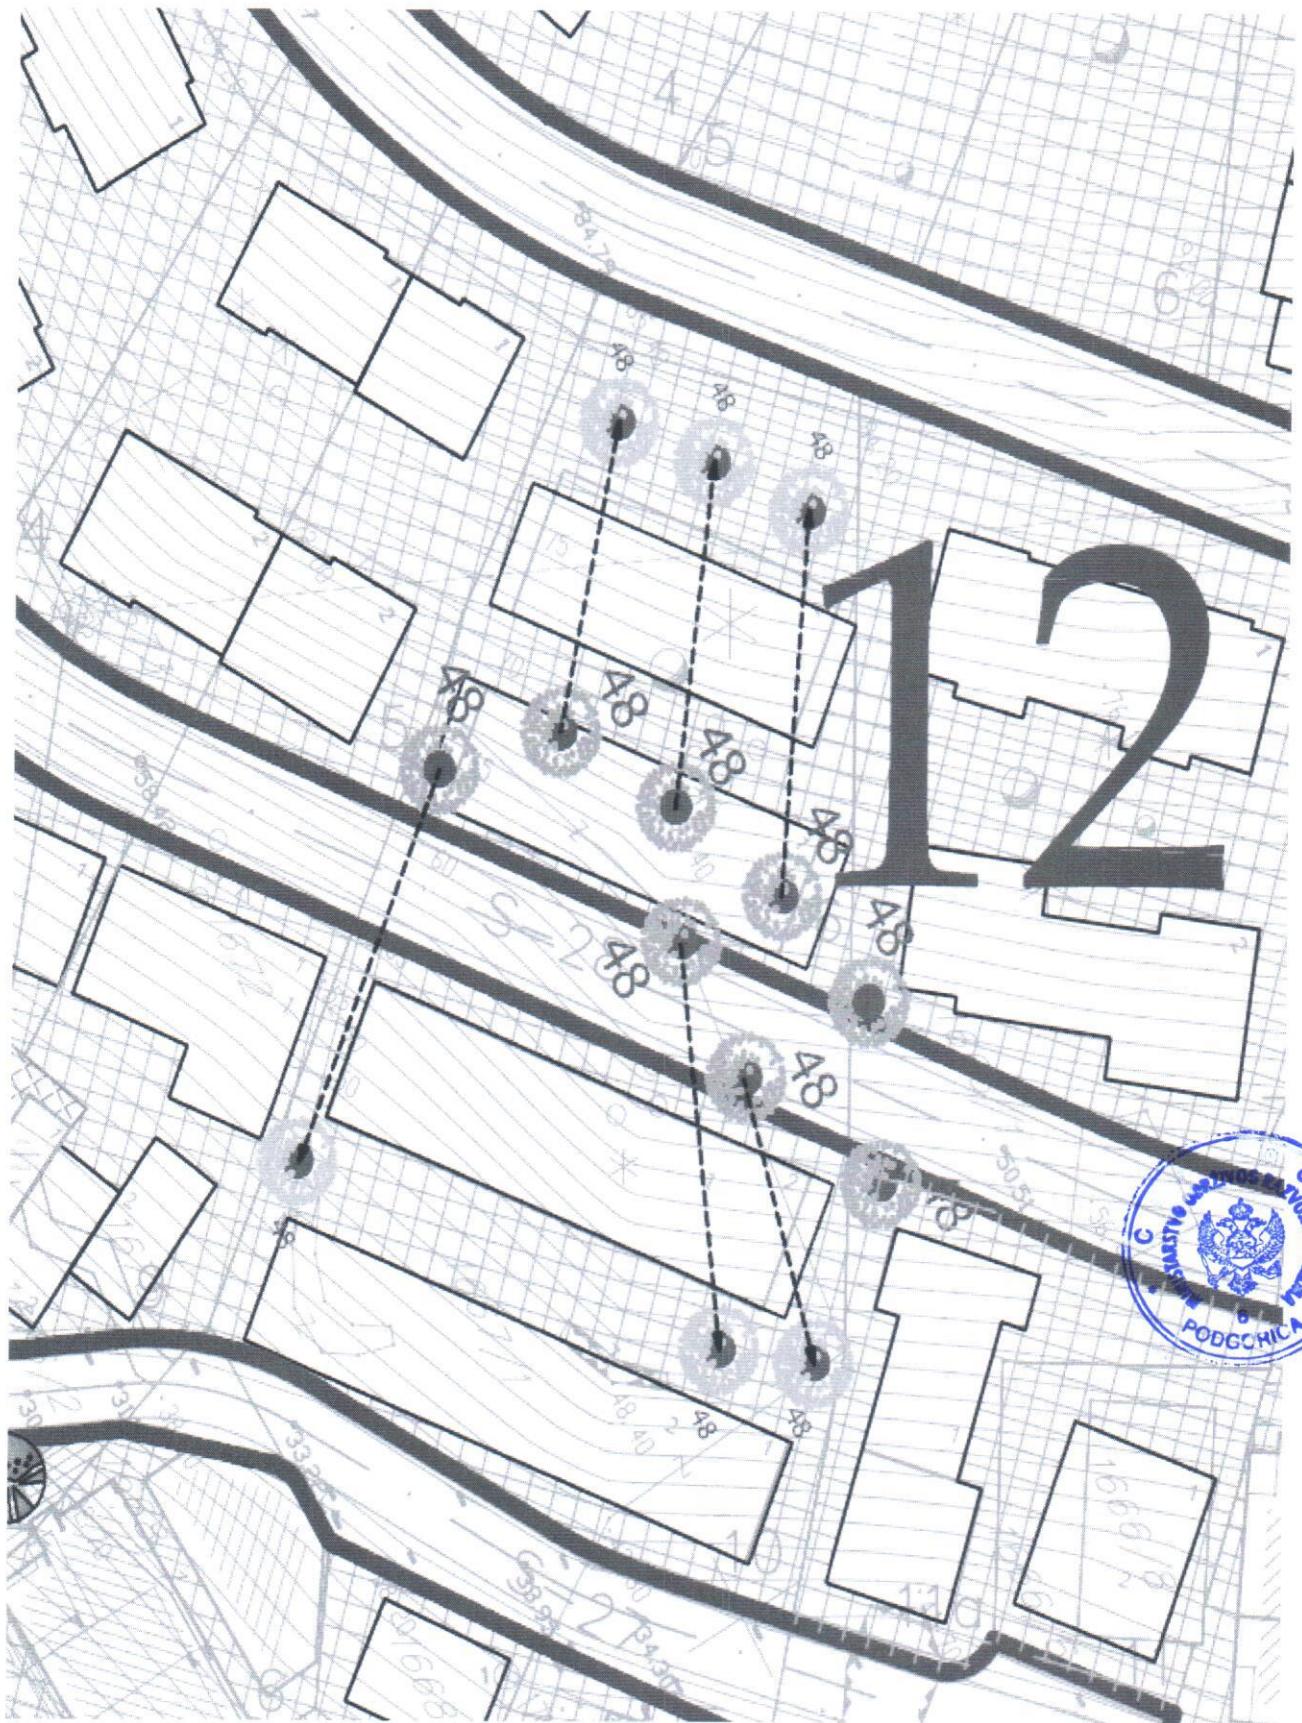

LEGENDA:

	granica plana
	granica UP Sportsko-rekreativnog centra
	uredene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama jednoprodičnog i višeprodičnog stanovanja,
	uredene površine pod zelenilom na parcelama vlačstambenog stanovanja
	uredene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama komercijalnih djelatnosti
	uredene površine pod zelenilom i slobodne površine na parceli predškolske ustanove
	uredene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama komunalnih servisa
	uredene površine pod zelenilom i slobodne površine na parceli javne garaže
	mini parkovi
	zaštitno zelenilo
	linearno zelenilo
	uredene slobodne površine
	sportski tereni i dječja igrališta
	gradske šume



divoredi



uredene površine pod zelenilom i slobodne površine u koridoru obilaznice



uredene površine pod zelenilom i slobodne površine u kompleksu Sportskog centra (1 - zona stadiona, 2 - zona stambeno-poslovne izgradnje)



povremeni vodotokovi i otvoreni kanali

VRIJEDNO ZELENILO

postojeće zone sa hortikulturnim uredenjem terena u kojima se zelenilo čuva



vrjedan primjerak zelenila koji se čuva ili presađuje



presadljvanje vrjednog primjerka zelenila sa starom i novom pozicijom

OSTALO

parking

Send for R

list 07.

**PLANIRANO STANJE
Površine pod zelenilom i slobodne površine
R 1:1000**




NAZIV PLANI:	DOKUMENT DOPUNA DETALJNIH URBANISTIČKIH PLANI DUBOVICA I		
OPŠTINA BUDVA	NAZIV PLANI: PLANIRANO STANJE Površine pod zelenilom i slobodne površine		
OBRAĐIVAČ PLANI:	DETALJNI URBANISTIČKI PLAN	ODGOVORNI PLANARI:	
sau Studio za arhitekturu i urbanizam		Stanko Levrić d.o.o., _____	
DETALJNI URBANISTIČKI PLAN			Dajana Levrić d.o.o., _____
SARADNIK: Igor Đorđević d.o.o., _____			
DECEMBAR 2013.			



LEGENDA:

-  granica plana
 granica UP Sportsko-rekreativnog centra



-  građevinska linija
 građevinska linija podzemne etaže
 regulačna linija se poklapa sa građevinskom linijom
 granica bloka
 granica urbanističke parcele
 granica katastarske parcele
 z-1 broj urbanističke parcele zelenila u okviru bloka
 k-1 broj urbanističke parcele komunalnih djelatnosti u okviru bloka
 s-18 broj urbanističke parcele javne saobraćajnice
 1-111 broj urbanističke parcele
 broj katastarske parcele
 broj bloka
 postojeći objekat
 planirani objekat
 P 50-6 PH P(oznaka parklina)-broj parking mјesta


list 08.


PLANIRANO STANJE REGULACIJA I NIVELACIJA

R 1:1000



MARIĆIĆI PLAN	IZMENI I DOPUNI DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANIA DUBOVICA I		
OPŠTINA BUDVA	NACRT PLANIA PLANIRANO STANJE REGULACIJA I NIVELACIJA		
DETALJNI PLAN:	IZDACIĆ SAU Budva d.o.o.	ODGOVORNJI PLANERI:	
sau studij za arhitekturu i urbanizam		Stanko Lovrić d.la. _____	
		Dajana Lovrić d.la. _____	
		SARADNIK: Igor Đorđević d.la. _____	
DECEMBAR 2013.			

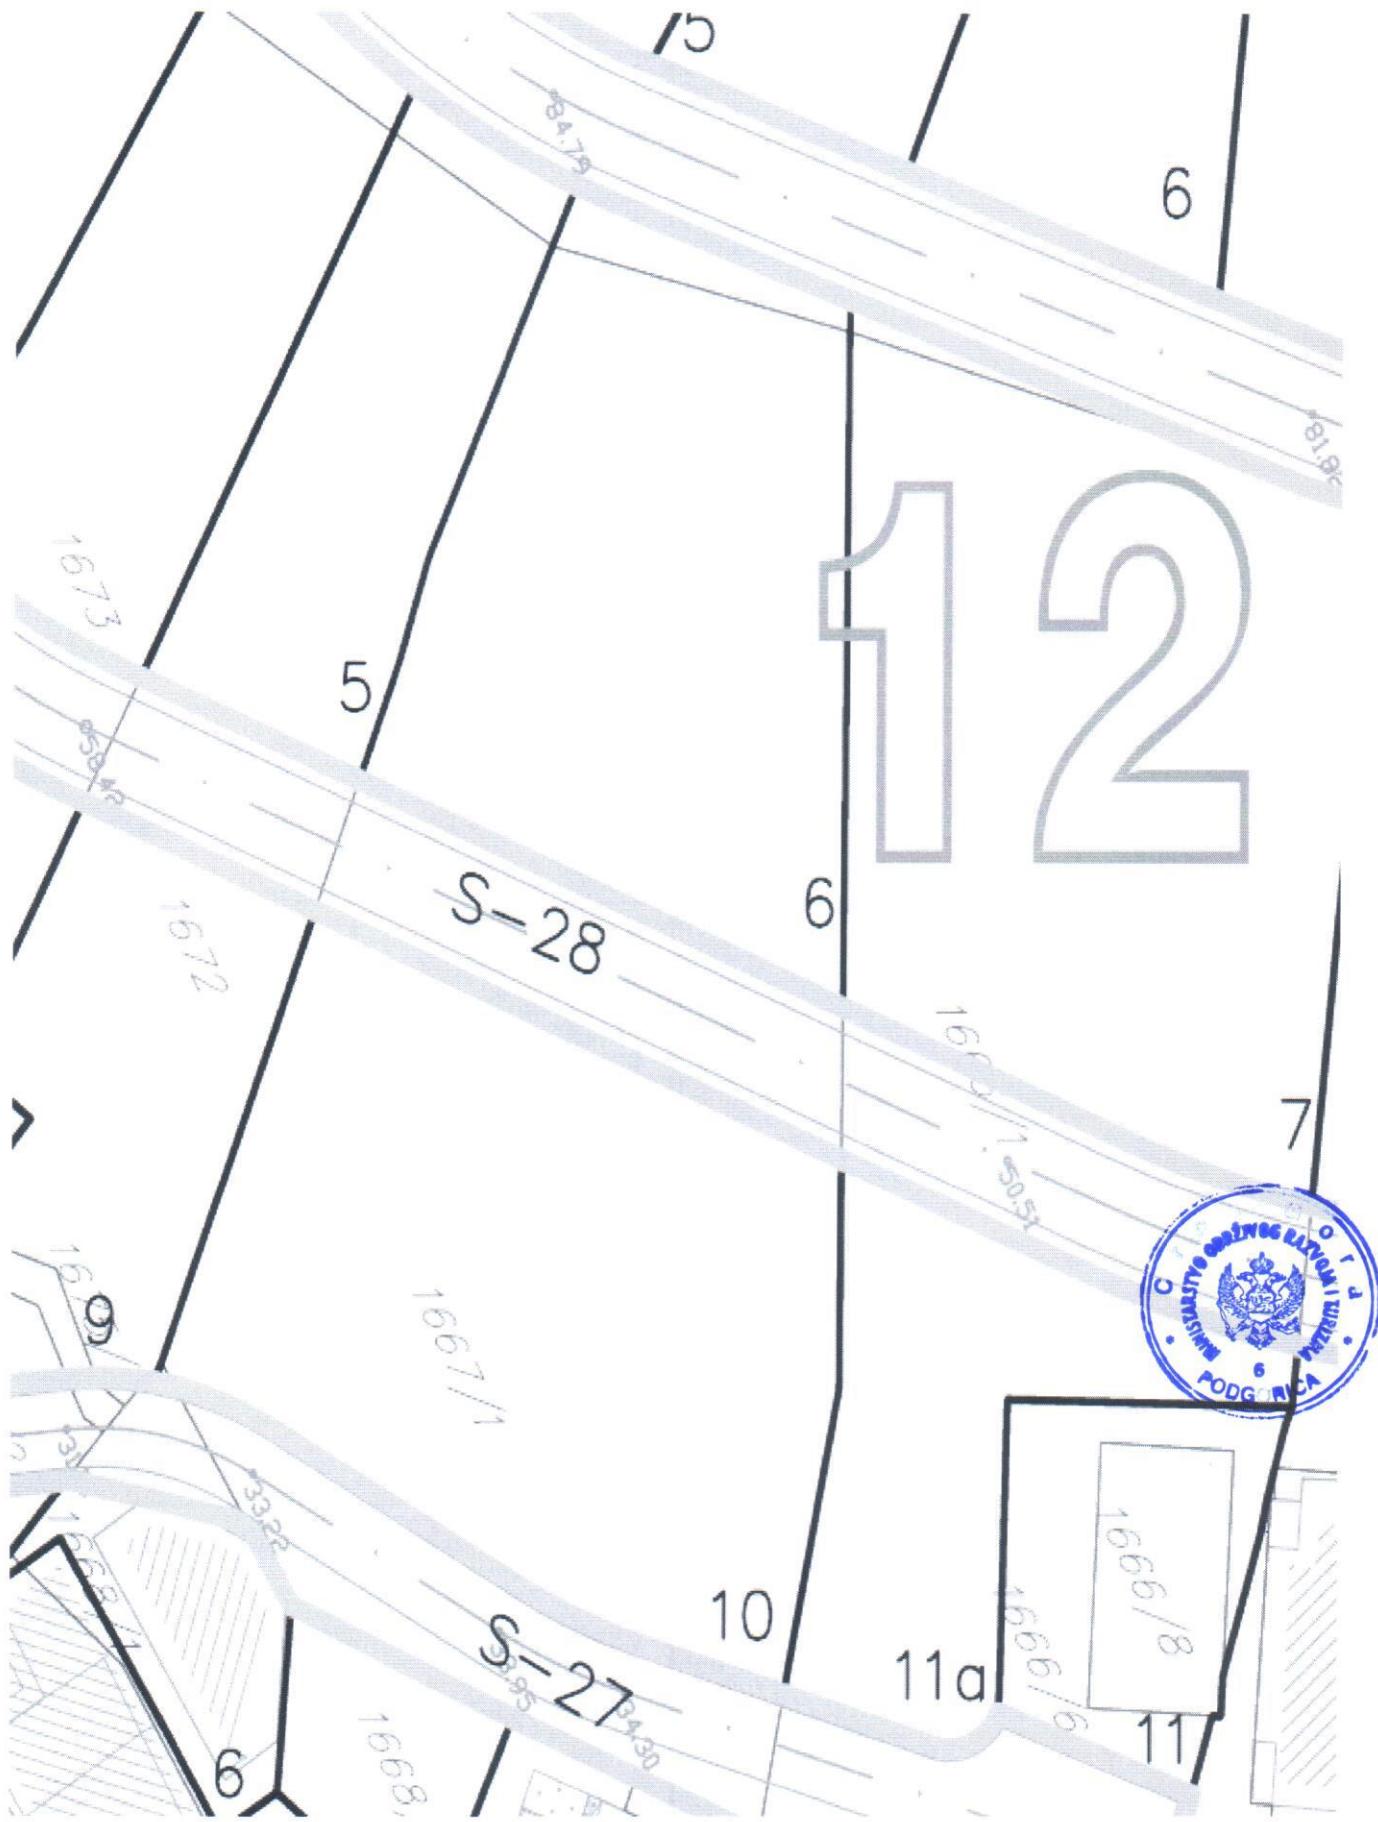

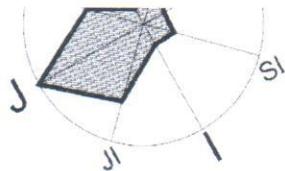LEGENDA:
 granica plana

 granica bloka

 granica urbanističke parcele

 granica katastarske parcele

z-1 broj urbanističke parcele zelenila u okviru bloka

k-1 broj urbanističke parcele komunalnih djelatnosti u okviru bloka

S-18 broj urbanističke parcele javne saobracajnice

1-111 broj urbanističke parcele u okviru bloka

 broj katastarske parcele


 broj bloka


list 09.

PLANIRANO STANJE PARCELACIJA I PREPARCELACIJA

R 1:1000

NARUČIAC PLANER		IZMENE I DOPUNE DETALJNIH URBANISTIČKIH PLANATA DUBOVICA I	
OPŠTINA BUDVA		NAJVIŠI PLAN PLANIRANO STANJE PARCELACIJA I PREPARCELACIJA	
OBRAĐIVAC PLANER		PREDATORI: SAU Budva	ODGOVORNI PLANERI:
SAU studija za arhitekturu i urbanizam			Stanko Lovrić d.o.o., _____
Dajana Lovrić d.o.o., _____			
SARADNIK: Igor Đorđević d.o.o., _____			
DECEMBAR 2013.			

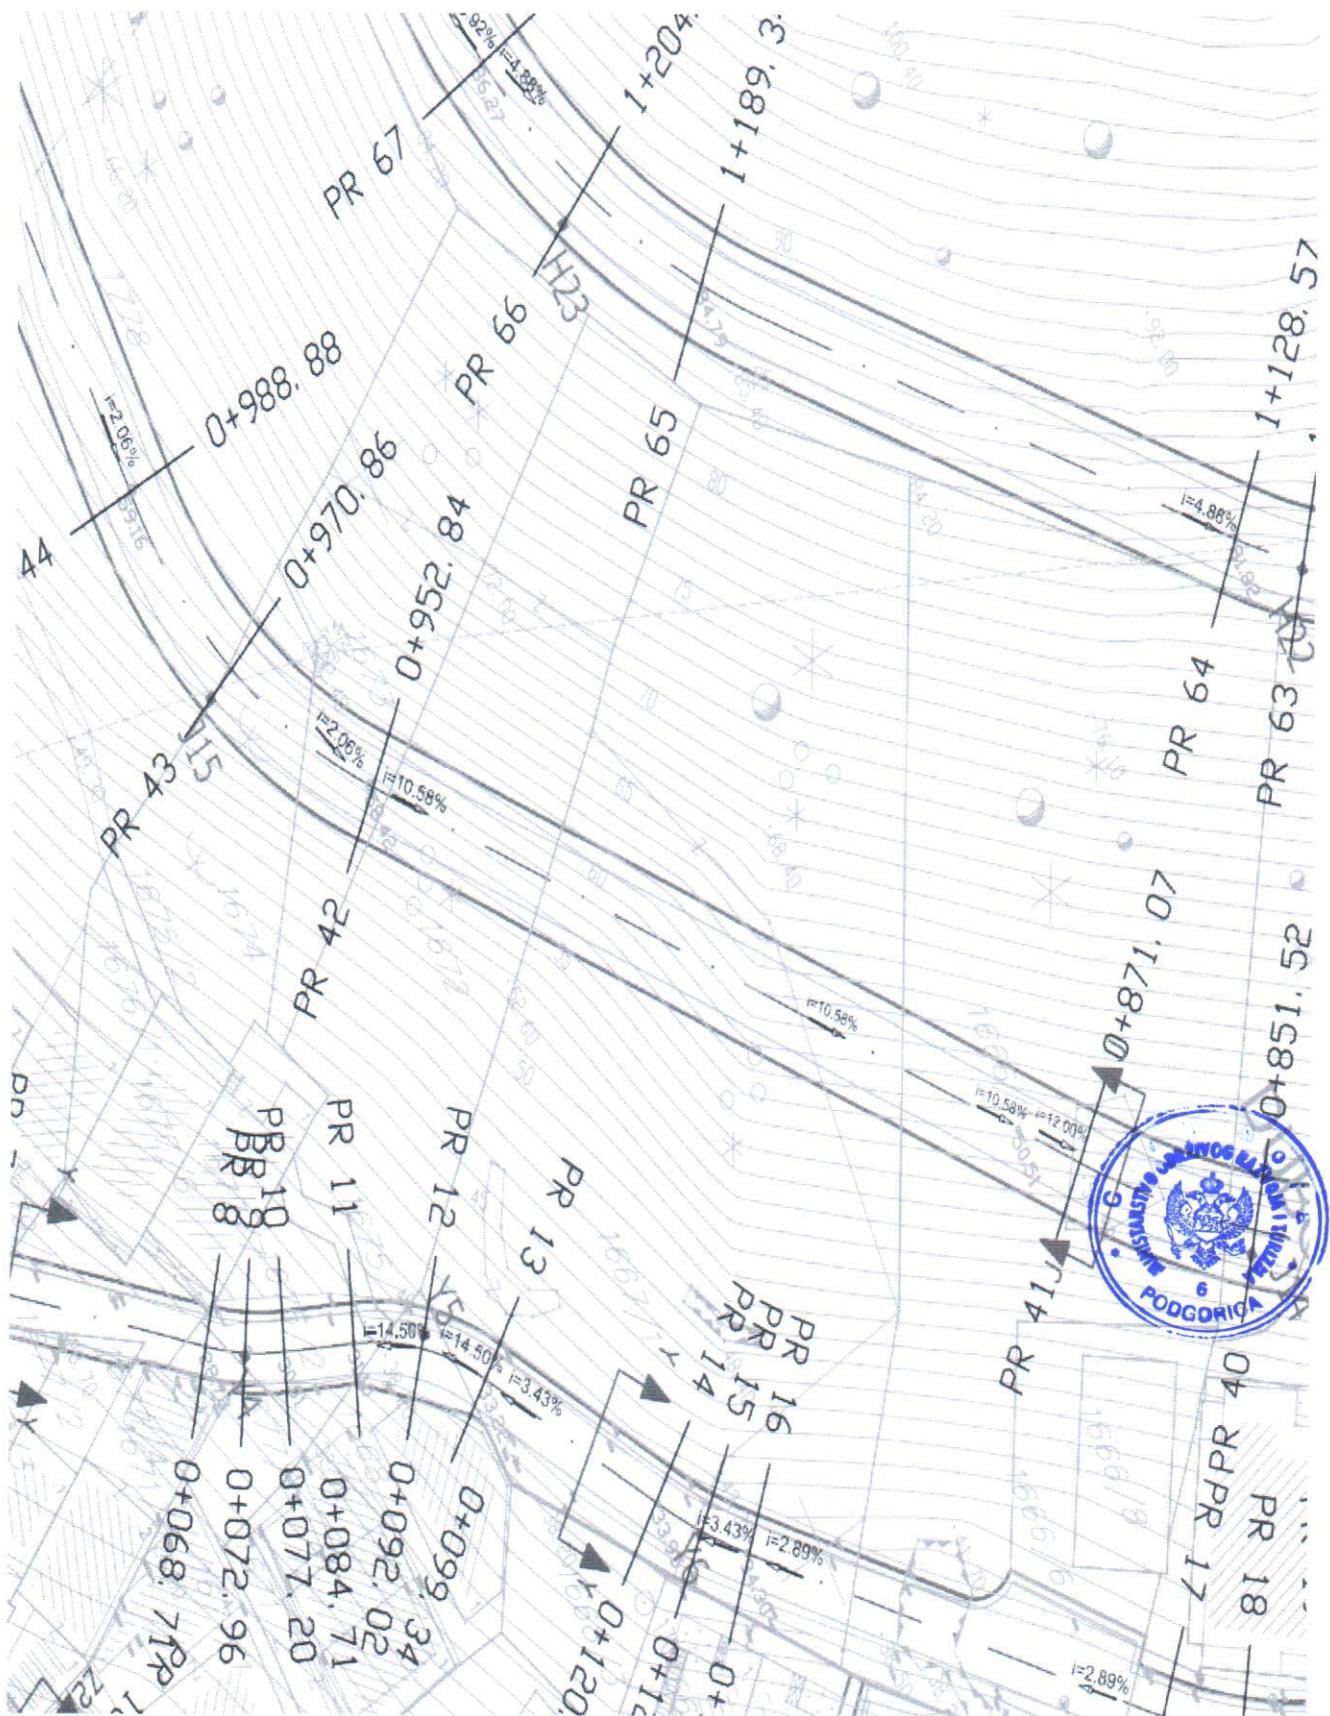

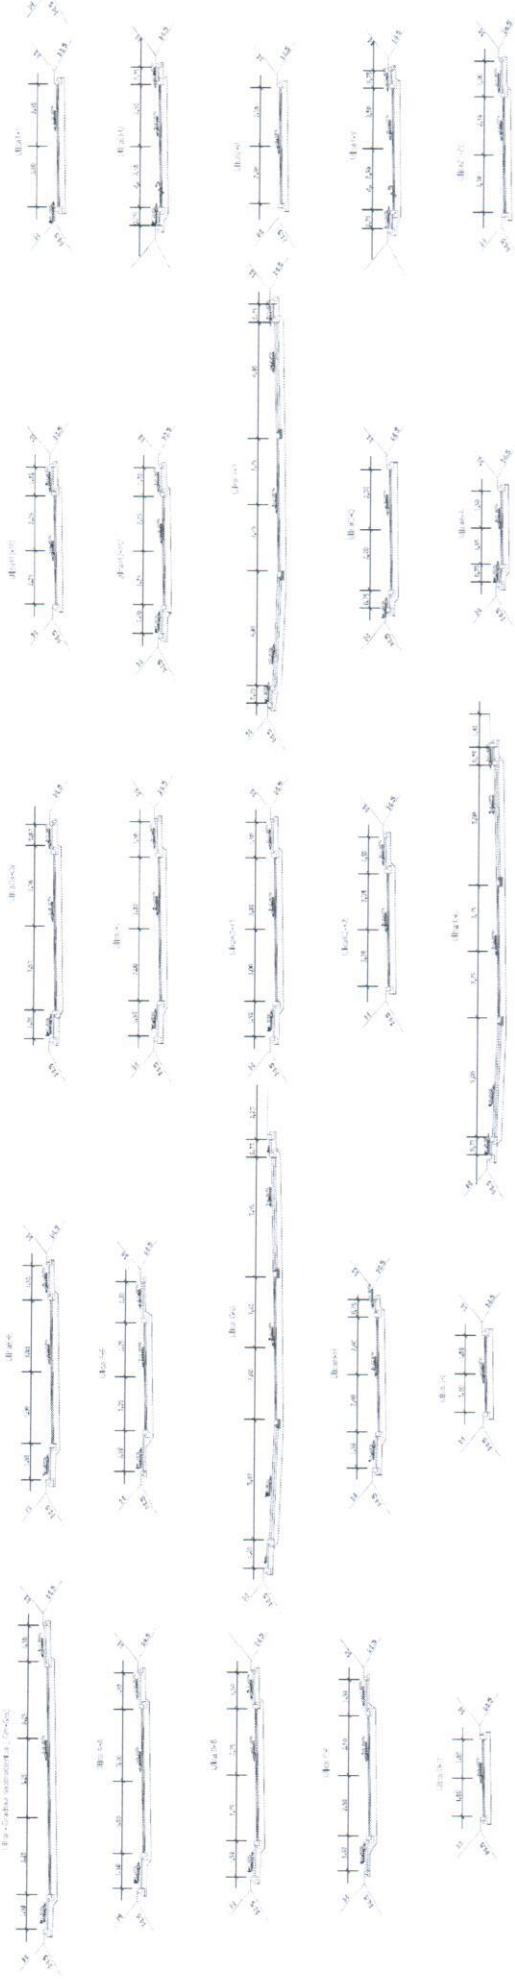


list 11.



PLANIRANO STANJE SAOBRAĆAJ-POPREČNI PROFILI

R 1:100

LEGENDA:

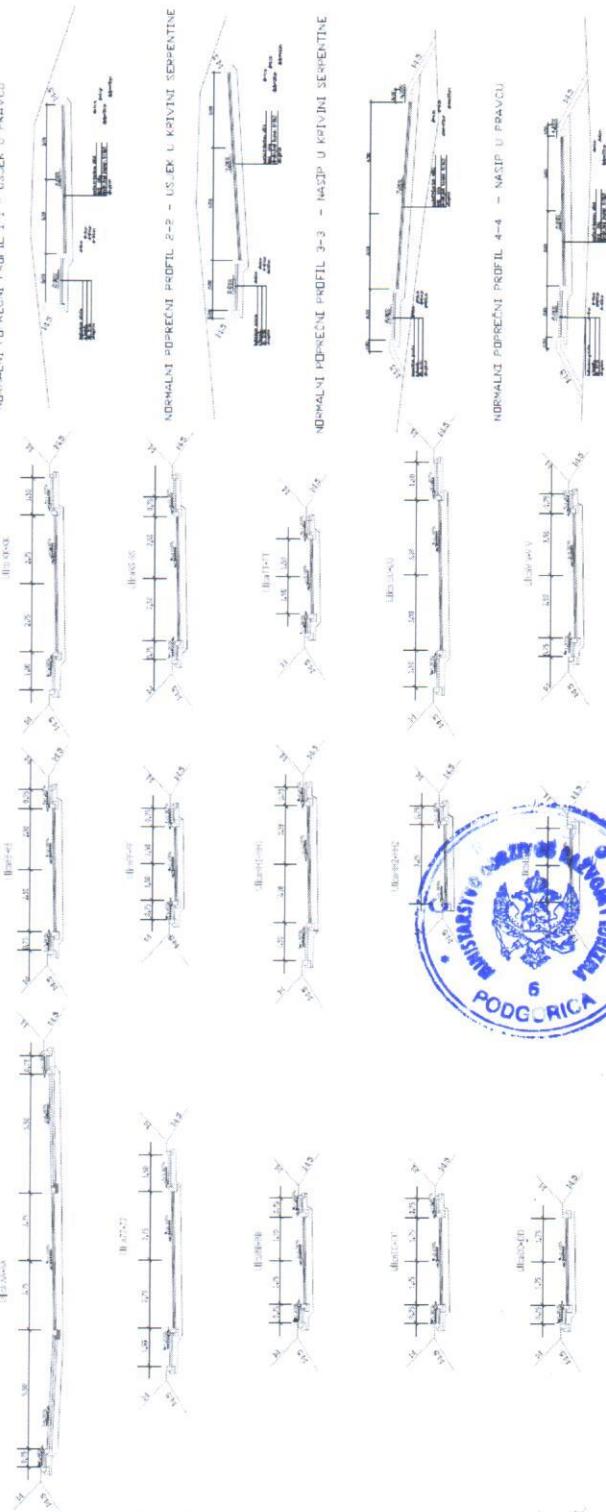

UZETAK U KONTAKTNE PLOČE KONTAKTNE DUBOVICA I	
PLANIRANO STANJE SAOBRAĆAJ-POPREČNI PROFILI	
PROJEKCIJA - 1:100	PROJEKCIJA - 1:100
GRADJENI NIVO NIVO VODA	GRADJENI NIVO NIVO VODA
GRADJENI NIVO NIVO VODA	GRADJENI NIVO NIVO VODA



list 10.

PLANIRANO STANJE SAOBRACAJ-regulacioni i nivelacioni plan

R 1:1000

NARUČILAC PLANA: OPŠTINA BUDVA	IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA: DUBOVICA I
NAZIV PLANA: SAOBRACAJ - regulacioni i nivelacloni plan	
OBRADIVAC PLANA: sau studio za arhitekturu i urbanizam	PEČAT: SAU d.o.o. Budva
<p>ODGOVORNJI PLANERI:</p> <p>Stanko Lovrić d.o.o. _____</p> <p>Dajana Lovrić d.o.o. _____</p> <p>SARADNIK: Igor Đorđević d.o.o. _____</p>	
DECEMBAR 2013.	





LEGENDA:

 granica plana

Vodovod

 postojeći vodovod

 postojeći vodovod - za ukidanje

 planirani vodovod

Kanalizacija

 postojeća fekalna kanalizacija

 postojeća fekalna kanalizacija - za ukidanje

 planirana fekalna kanalizacija

Atmosferska kanalizacija

 postojeća atmosferska kanalizacija

 postojeća atmosferska kanalizacija - za ukidanje

 planirana atmosferska kanalizacija

 bujični tok

 bujični tok za zacjeljavanje

 povremeni vodotokovi i otvoreni kanali

 jaruge

 postojeća buster stanica

 planirana buster stanica ili prepumpna stanica

 planirani rezervoar


list 13.

PLANIRANO STANJE HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

R 1:1000



NARUČILAC PLANA: OPŠTINA BUDVA	IZMJENI I DOPUNI DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA: DUBOVICA I
NASLOV PLANA: PLANIRANO STANJE HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA	
DRŽAVNIĆ PLANER: studiO za arhitekturu i urbanizam	ODGOVORNI PLANERI: Stanko Lovrić d.o.o., _____ Dajana Lovrić d.o.o., _____ SARADNIK: Igor Đorđević d.o.o., _____
DATA: 1.12.2013. Budva	
DECEMBAR 2013.	

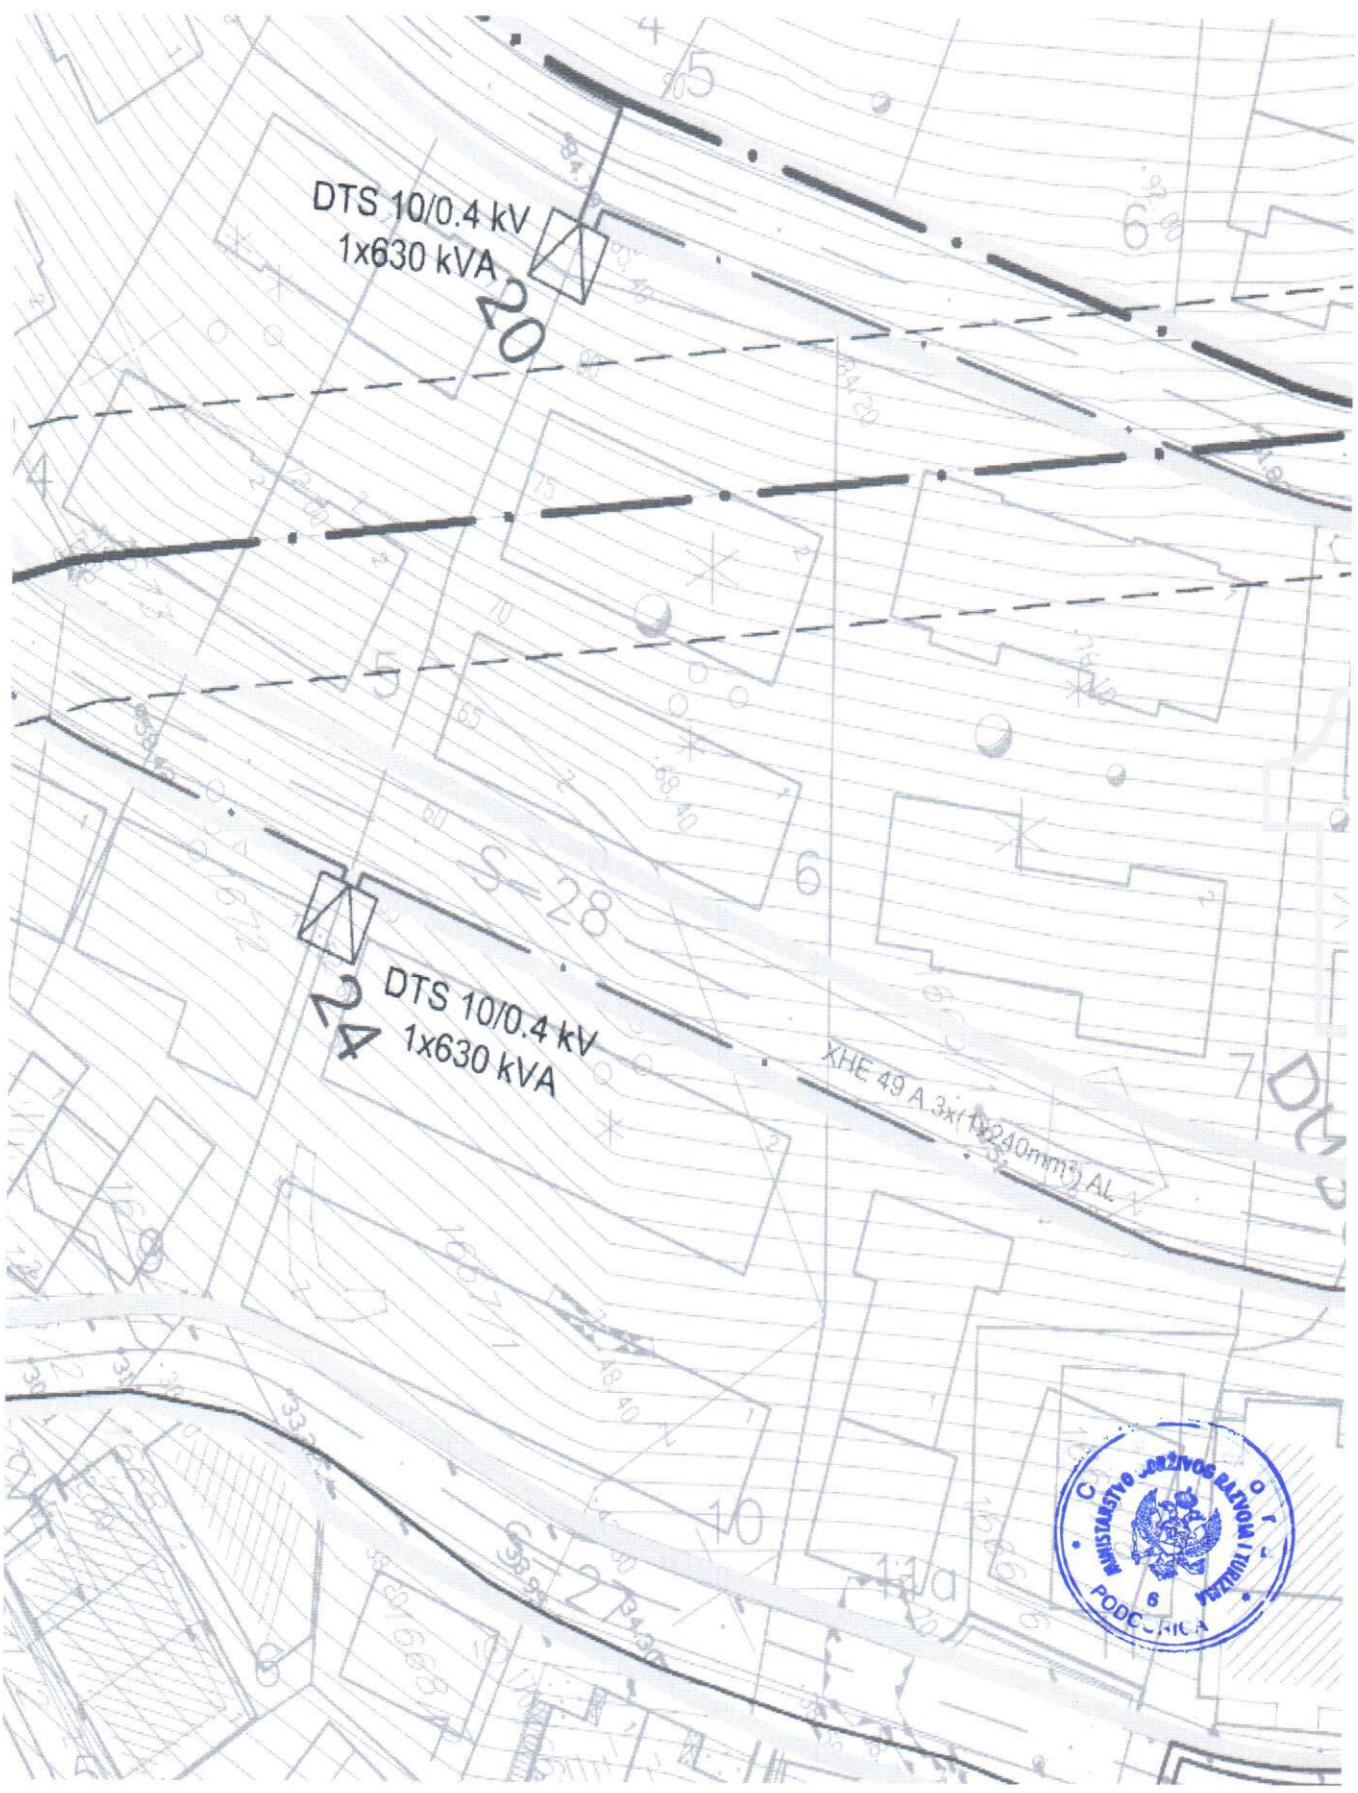

LEGENDA:

-  granica plana
-  POSTOJEĆI VN VAZDUŠNI 35 KV KABL
-  ZAŠTITNA ZONA DALEKOVODA
-  POSTOJEĆI VN KABLOVSKI 35 KV KABL ČIJA SE FUNKCIJA ZADRŽAVA
-  POSTOJEĆI VN 10 KV KABL ČIJA SE FUNKCIJA ZADRŽAVA
-  POSTOJEĆI VN 10 KV KABL KOJI SE STAVLJAVAN FUNKCIJE
-  PLANIRANI VN KABLOVSKI 35 KV VOD
-  PLANIRANI VN 10 KV KABL
-  POSTOJEĆA TS
-  PLANIRANA DTS 10/0,4 KV

PLANIRANE DTS:

- 10 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 1x630 KV
- 11 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 1x630 KV
- 12 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 1x1000 KV
- 13 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 2x1000 KV
- 14 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 1x630 KV
- 15 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 2x1000 KV
- 16 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 2x630 KV
- 17 PLANIRANA NDTS 10/0,4 KV 1x630 KV
- 18 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 1x630 KV
- 19 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 2x630 KV
- 20 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 1x630 KV
- 21 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 1x630 KV
- 22 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 2x630 KV
- 23 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 2x630 KV
- 24 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 1x630 KV
- 25 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 2x630 KV
- 26 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 2x630 KV
- 27 PLANIRANA DTS 10/0,4 KV 2x630 KV

list 15.

PLANIRANO STANJE ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

R 1:1000



NARUČILAC PLANA: OPŠTINA BUDVA	IZMJEÑE I DOPUNE DETALJNOG URBANSTIČKOG PLANA: DUBOVICA I		
OBRAZOVAC PLANA: saau studija za arhitekturu i urbanizam	NAZIV PLANI: PLANIRANO STANJE ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA	PEČATI SAU (član Bilović)	ODGOVORNÍ PLANERI: Stanko Lovrić d.j.a., _____ Dajana Lovrić d.j.a. _____
	SARADNIKI: Igor Đorđević d.j.a., _____		
	DECEMBAR 2013.		



LEGENDA:

granica plana

POSTOJEĆE	
	postojeći TK podzemni vod kapacitet kanalizacija (broj cijevi)
	postojeći TK podzemni vod višeg reda kapacitet kanalizacija (broj cijevi)
	postojeća telefonska centrala
	postojeća CATV stanica
	postojeće tk kablovsko okno
	planirano tk kablovsko okno
	postojeći telefonski izvodni ormari
	postojeći distributivni ormari CATV
PLANIRANO	
	postojeći tk kabl položen direktno u zemlju (planirano izmještanje-ukidanje)
	postojeći kabl CATV položen direktno u zemlju (planirano izmještanje-ukidanje)
	postojećeg TK podzemni vod (planirano izmještanje-ukidanje) kapacitet kanalizacija (broj cijevi)
	planirani TK podzemni vod kapacitet kanalizacija (broj cijevi)
	planirano TK okno "manje"
	planirano TK okno "veće"

list 17.

PLANIRANO STANJE TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

r 1:1000

