



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/25-12195/5

Podgorica, 20.11.2025.godine

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

PODGORICA

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06-333/25-12195/5 od 20.11.2025. godine, za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-3 Plužine - Nikšić, dionica: Zaborje - Jasenovo Polje, u KO Donja Brezna, KO Gornja Brezna, KO Šipačno II, KO Bajovo Polje i KO Pošćenje, od km 46+000 do km 65+000, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Plužine („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br.32/12), opština Plužine, Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br.16/15) i Izmjene i dopune Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić – („Službeni list Crne Gore“, br.72/24), opština Nikšić.



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- ☒ U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

Saglasna

Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

M. Pavićević

Odobrio

Boško Todorović, v.d. generalnog direktora

Direktorata za građevinarstvo

B. Todorović

Verifikovala

Milica Ćurić, načelnica Direkcije za izdavanje
urbanističko tehničkih uslova

M. Ćurić

Obradila

Branka Petrović, samostalna savjetnica I

B. Petrović

URBANISTIČKO- TEHNIČKI USLOVI

1.	Broj: 06-333/25-12195/5 Podgorica, 20.11.2025. godine	 Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
2.	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 143 stav 2 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br.19/25), a u vezi sa članom 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) i podnijetog zahtjeva UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ - PODGORICA , izdaje:	
3.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4.	za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-3 Plužine - Nikšić, dionica: Zaborje - Jasenovo Polje, u KO Donja Brezna, KO Gornja Brezna, KO Šipačno II, KO Bajovo Polje i KO Pošćenje, od km 46+000 do km 65+000, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Plužine („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br.32/12), opština Plužine, Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br.16/15) i Izmjene i dopune Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić – („Službeni list Crne Gore“, br.72/24), opština Nikšić.	
5.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ - PODGORICA
6.	POSTOJEĆE STANJE PUP Plužine <i>Saobraćaj:</i> poboljšanje saobraćajne povezanosti, posebno sjevernog regiona, kroz bolje održavanje postojeće i izgradnju nove infrastrukture, i razvoj kombinovanog transporta; puna integracija zaštite životne sredine prilikom izrade infrastukturnih projekata i donošenja propisa iz oblasti saobraćaja; smanjenje zagađenja od saobraćaja i povećanje bezbjednosti u saobraćaju. PUP Nikšić Prostor zahvata opštine Nikšić ima veoma povoljan saobraćajno - geografski položaj u odnosu na cjelokupnu saobraćajnu mrežu Crne Gore. Opštinu Nikšić presijecaju značajni magistralni putni pravci, kao što je M-6 (Ilino brdo - Vilusi – Nikšić), koji predstavlja značajnu vezu sa Bosnom i Hercegovinom. Magistralni put M-18 (Šćepan polje (gr.BIH) – Nikšić – Podgorica – Božaj (gr. Albanije)) je od velikog značaja za opštinu, kao saobraćajna veza sa BiH i ujedno najbliža veza sa	

	Podgoricom i dalje sa Albanijom. Posredstvom ove saobraćajnice opština Nikšić je povezana sa svim značajnijim društvenim i privrednim centrima Crne Gore. Izmjene i dopune PUP Nikšić Prostor zahvata opštine Nikšić ima veoma povoljan saobraćajno - geografski položaj u odnosu na cjelokupnu saobraćajnu mrežu Crne Gore. Opštinu Nikšić presijecaju značajni magistralni putni pravci, kao što je M-7 (Ilino brdo - Vilusi – Nikšić), koji predstavlja značajnu vezu sa Bosnom i Hercegovinom. Magistralni put M-3 (Šćepan polje (gr.BiH) – Nikšić – Podgorica – Božaj (gr. Albanije)) je od velikog značaja za opštinu, kao saobraćajna veza sa BiH i ujedno najbliža veza sa Podgoricom i dalje sa Albanijom.
7.	PLANIRANO STANJE
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije
	Odlukom o kategorizaciji državnih puteva ("Službeni list Crne Gore", br. 93/23) kategorisani su državni putevi na teritoriji Crne Gore. PUP Plužine Prema grafičkom prilogu broj 02a – Prostorno plansko rješenje: Mreža naselja, centara, javnih službi i infrastrukturnih sistema, na predmetnoj lokaciji evidentiran je magistralni put M-18 (E-762). Značajna aktivnost na poboljšanju i razvoju saobraćajne infrastrukture je: Rekonstrukcija putnog pravca Nikšić - granica sa BiH (Šćepan Polje), koji je Regionalnom balkanskom infrastrukturnom studijom-REBIS, prepoznat kao dio osnovne balkanske mreže. Rekonstrukcija i rehabilitacija puta Nikšić - granica sa BiH (Šćepan Polje), obuhvatiće izgradnju obilaznice Nikšić, sanaciju mostova, tunela i kosina, izgradnju trećih traka. Osnovni razlozi za investiciju su povećanje sigurnosti i bezbjednosti na postojećem putnom pravcu, ostvarivanje kvalitetne veze sa centralnom BiH i spajanje na Koridor Vc. Planirana je rekonstrukcija i rehabilitacija magistralnog puta M-18 (E-762), kojom bi on dobio rang magistrale za brzi motorni saobraćaj na dionici: Šćepan Polje (granica sa Republikom Srpskom) – Plužine – Nikšić – Podgorica. Planska rješenja: - rekonstrukcija i modernizacija državnog magistralnog puta M-18: Šćepan Polje – Plužine – Nikšić (M-3). Dužina postojeće dionice koja se rekonstruiše je cca 19,0 km. Rekonstrukcija i rehabilitacija magistralnog puta Nikšić – granica sa Republikom Srpskom (Šćepan Polje), čime bi ovaj put dobio rang magistrale za brzi motorni saobraćaj (brze saobraćajnice), predviđena je Prostornim planom Crne Gore, kao i Strategijom razvoja saobraćaja Crne Gore.

PUP Nikšić

Magistralni putni pravci u zahvatu opštine Nikšić su:

- M-6 (gr.BIH) Ilino brdo - Vilusi - Nikšić;
- M-18 Šćepan polje (gr.BIH) – Nikšić – Podgorica – Božaj (gr. Albanije)
- M-Mihajlovica (Ranče - gr. Srbije) - Pljevlja – Žabljak – Nikšić – Boka Kotorska (novi magistralni put), čije dionice zahvataju teritoriju opštine Nikšić i to: M-4 Boka Kotorska (Lipci) - Grahovo - Vilusi; M-4.1 Jasenovo Polje - Kruševica - Šavnik - Žabljak.

Iako nedovoljno razvijena putna mreža, koju čine magistralni i regionalni putevi, ima niz limitirajućih faktora, kao što su starost putne mreže, nepovoljna topografija i geološka struktura terena, izražena cikličnost u korišćenju putne infrastrukture i sl., u proteklom periodu realizovane su mnoge aktivnosti na poboljšanju iste, time povećavajući njen ukupan kvalitet i nivo sigurnosti.

Izmjene i dopune PUP Nikšić

Magistralni put je državni put namijenjen saobraćajnom povezivanju gradova (lokalnih samouprava) ili važnijih privrednih područja i služi saobraćajnom povezivanju sa drugim putevima iste ili više kategorije ili na putni sistem susjednih država.

Magistralni putni pravci u zahvatu opštine Nikšić su:

- **M-3** Šćepan Polje (granica sa Bosnom i Hercegovinom) – Plužine (raskrsnica sa R-16) – Jasenovo Polje (raskrsnica sa M-6) – Vir (raskrsnica sa R-7) - Nikšić (raskrsnica sa M-7) – Cerovo (raskrsnica sa R-23) – Danilovgrad (raskrsnica sa R-14) – Podgorica 3 (raskrsnica sa M-10) – Podgorica 1 (raskrsnica sa M-2);

U toku su niz aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji postojećih putnih pravaca na teritoriji opštine Nikšić:

- **Magistralni put M-3**, dionica kroz opštinu Nikšić – zaobilaznica Nikšića realizovana je I i II faza, a završeni su i radovi na III fazi Grebice-Vidrovan. Takođe, rekonstrukcija ovog magistralnog puta obuhvata sanaciju mostova, tunela i kosina, klizišta i izgradnju trećih traka.

- Na magistralnom putu M-6: Ilino brdo (gr.BIH) - Vilusi – Nikšić završena je rekonstrukcija dionica Ilino brdo – Vilusi, Vilusi – Trubjela kao i izgradnja treće trake na lokalitetu Kuside u dužini od 2.7 km. U toku je rekonstrukcija i modernizacija preostale dionice Kuside – petlja Nikšić, u dužini 5.5km.

7.2.

Pravila parcelacije

Postojeća dionica magistralnog puta prolazi kroz KO Donja Brezna, KO Gornja Brezna, KO Šipačno II, KO Bajovo Polje i KO Pošćenje, od km 46+000 do km 65+000, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Plužine („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br.32/12), opština Plužine, Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br.16/15) i Izmjene i dopune Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić – („Službeni list Crne Gore“, br.72/24), opština Nikšić.

Planirana rekonstrukcija dijela magistralnog puta M-3, dionica: Zaborje - Jasenovo Polje, u KO Donja Brezna, KO Gornja Brezna, KO Šipačno II, KO Bajovo Polje i KO

	Pošćenje, od km 46+000 do km 65+000, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Plužine, Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić i Izmjene i dopune Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić. Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore”, br. 44/18), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži grafički prikaz trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama Nakon snimanja geodetske podloge za potrebe izrade Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-3, biće precizno definisane visinske kote, zavisno od kota postojećih i planiranih objekata kao i uklapanja u postojeće stanje. Procedura izrade tehničko-investicione dokumentacije, kao i samo građenje/rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture, mora se sprovoditi u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi. Dužina postojeće dionice koja se rekonstruiše je cca 19,0 km. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati: Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati: •Pravilnik o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 53/25) •Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte („Službeni list Crne Gore“, br. 71/18) •Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe („Službeni list Crne Gore“, br. 54/01) Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
8.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.06/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10, 31/10, 40/11 i 48/15). U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima: -Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23) Pravilnici:

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ br.30/91)
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ“, br.8/95)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ“, br.7/84)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ“, br.24/87)
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ“, br.20/71, 23/71)
- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ“, br.27/71)
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ“, br.24/71, 26/71)

Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

Mjere zaštite na radu

Shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu ("Službeni list RCG", br. 79/04, 26/10, 73/10, 40/11), pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

Primjenom osnovnih principa zemljotresnog inženjerstva za gradnju aseizmičnih objekata i drugih urbanih elemenata, postiže se redukcija štetnih posledica od zemljotresa i smanjenje seizmičkog rizika, odnosno, dovođenje u tolerantne i prihvatljive okvire. Od posebne je važnosti dosledna primjena postojećih tehničkih propisa za projektovanje i građenje u seizmičkim područjima.

Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA.

9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Zaštita pejzaža u cjelini, a posebno duž magistralnih saobraćajnica i akumulacija; zaštita voda akumulacije do kvaliteta koji omogućava rekreaciono korišćenje i uzgoj ribe. Postavljanje zaštitnih pojaseva zelenila duž magistralnog i regionalnih putnih pravaca. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18 i 84/24) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19 i 84/24) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Akt Agencije za zaštitu životne sredine - Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti, broj 03-D-3298/2 od 20.10.2025. godine.
10.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	/
11.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG 49/10“, posebno članovi 87 i 88). U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	/
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18). Akt Uprave za vode Crne Gore – Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova, Br: UPI-02-319/25-212/2 od 28.10.2025 godine.

16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV Akt ovog ministarstva upućen „CEDIS“-u d.o.o. - Podgorica, broj 06-333/25-12195/7 od 10.10.2025. godine, na koji nije odgovoreno u zakonskom roku.
17.2	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Prema uslovima nadležnog organa. Akt ovog ministarstva upućen JP „Vodovod i kanalizacija“ – Nikšić, broj 06-333/25-12195/3 od 10.10.2025. godine, na koji nije odgovoreno u zakonskom roku. Akt ovog ministarstva upućen Komunalnom preduzeću - Plužine, broj 06-333/25-12195/4 od 10.10.2025. godine, na koji nije odgovoreno u zakonskom roku.
17.3	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Prema uslovima nadležnog organa. Akt Uprave za saobraćaj Crne Gore, broj 04-11433/2 od 20.10.2025. godine.
17.4	Ostali infrastrukturni uslovi
	Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt. poštovati: -Zakon o elektronskim komunikacijama (“Sl list CG”, br.100/24) -Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (“Sl list CG”, br.33/14) -Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata (“Sl list CG”, br.41/15) -Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme (“Sl list CG”, br.59/15 i 39/16) - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme (“Sl list CG”, br.52/14) - Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima (“Sl list CG”, br.6/15)

	Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost upućuje na primjenu: - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// ekip.me/page/elektronic-communications/ec-networks/development-of-technical-documents/content; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://geoportal.ekip.me/ preko koga sve zainteresovane strane mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.
18.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA PUP Plužine <i>Klimatske karakteristike</i> Veći dio teritorije Opštine ima srednju godišnju temperaturu od 2 - 8°C. Temperatura raste idući prema dolinama Pive, Tare i Komarnice i u srednjem dijelu dostiže vrijednost preko 8°C. Srednje mjesečne temperature u decembru, januaru i februaru su uglavnom ispod nule. Najniže su srednje januarske temperature vazduha i na Goranskom iznose oko 3°C, dok u dolinama i kotlinama zbog formiranja jezera hladnog vazduha mogu biti još i niže, tako da će temperatura vazduha u samim Plužinama za zimske mjesece pokazivati niže vrijednosti. Srednje mjesečne temperature (jul, avgust) kreću se oko 18 ° C i u tim danirna (ima ih oko 30%) jula i avgusta maksimalna dnevna temperatura dostiže i prelazi vrijednosti od 25° C. Apsolutne maksimalne i minimalne temperature vazduha pokazuju mjesečne amplitude od 35° C a godišnje do 53° C. Dakle u ovom području ekstremne temperature su jako izražene. Samo u toku 3 ljetnja mjeseca (jun, jul i avgust) temperatura ne pada ispod nule. Najhladnije je u decembru, januaru i februaru kada se temperature spuštaju ispod -20° C. Kada je riječ o padavinama, one su uglavnom dosta pravilno raspoređene idući od juga prema sjeveru. Ovakva prostorna raspodjela padavina je uslovljena reljefom i smjerom kretanja vazdušnih masa. Teritorija opštine Plužine godišnje dobije prosječno 2.499 (na jugu Opštine) do 1.300 mm/m2 padavina godišnje. Na cijeloj teritoriji Opštine mogu se izdvojiti tri godišnja perioda: - april – septembar (600 – 700 litara/m2); - oktobar – decembar (500 – 700 litara/ m2); i - januar – mart (300 – 700 litara/ m2). Snijeg najčešće pada u decembru i januaru mjesecu, a javlja se čak i u maju. Srednja godišnja oblačnost za uže područje Plužina iznosi 6 desetina. Ujednačena je u godišnjem toku i ima minimum u junu mjesecu. Što se tiče vjetra, u zimskom periodu preovlađuju vazdušna strujanja iz sjevernog kvadranta, dok ta strujanja ljeti dolaze iz sjeverozapadnog pravca. Najzastupljeniji su sjeverni i južni vjetrovi, čija je jačina ujednačena. <i>Geomorfološke karakteristike</i> U geomorfološkom smislu, teren Opštine je veoma raznolik (relativno niže zemljište u zoni Pivske Župe i visoka planinska zona istočno od rijeke Pive). Pripada oblasti

visokih planina i površi; u reljefu Crne Gore ova geomorfološka cjelina ima dominantan izgled. Čine je više planinskih lanaca, dinarskog pravca pružanja, između kojih su planinske površi i duboki kanjoni.

Hidrološke i hidrogeološke karakteristike

Hidrološku osnovu opštine Plužine čine rijeke Piva i Tara, kao i rijeke Komarnica, Vrbnica i Sušica. Opština obiluje vodama među kojima se ističu Pivsko jezero, zatim Durmitorska jezera, Veliko Škrčko jezero i Šušičko jezero, a na sjeverozapadu i zapadu Opštine se nalaze Trnovačko i Veliko i Malo Stabansko jezero.

Inženjersko-geološka i seizmološka svojstva terena

Sa inženjersko-geološkog aspekta na području opštine Plužine mogu se generalno izdvojiti sljedeće grupe stijena: vezane, nevezane i poluvezane stijene.

Prema inženjersko-geološkim i hidrogeološkim karakteristikama izučavani teren područja Opštine Plužine može se razvrstati u tri kategorije: stabilni, uslovno stabilni i nestabilni.

Karakteristično je istaći da je formiranjem Pivske akumulacije došlo do pospješivanja nestabilnosti, koje su vezane za postojeće podzemne karstne oblike.

PUP Nikšić


Seizmotektonske odlike terena

Područje opštine Nikšić pripada velikoj tektonskoj jedinici – visokom kršu. Debljina sedimentnog kompleksa stijene u predjelu Orjena i Boke Kotorske (uz južnu granicu opštine) iznosi oko 15 km.

Seizmičnost

Cijela teritorija Crne Gore pripada perifernom području Mediteranskog regiona, koji se globalno posmatrano, odlikuje znatnim seizmičkim potencijalom pa su je tokom istorije pogađali brojni razorni zemljotresi.

Područje opštine Nikšić nalazi se uz sjeverni rub seizmički najaktivnijeg pojasa dubrovačkog i crnogorskog primorja. Može se utvrditi da se opština Nikšić nalazi u zoni u kojoj je moguće očekivati potres jačine 7 i 8^o MCS. U dolini Donje Zete do 80 MCS a u Nikšićkom polju i prostoru Duge i Golije do 7^o MCS. Jugozapadni dio područja opštine (okolina Grahova) nalazi se u zoni 8^o MCS. Najveći dio prostora opštine Nikšić pripada zoni 7^o MCS, a samo sjeveroistočna granica zoni 6^o MCS. Unutar područja opštine zabilježeni su relativno slabiji potresi s maksimalnim magnitudama do 4,9 Rihterove skale. Najčešće se potresi javljaju između Nikšića i Grahova, prema Gatačkom polju i uz sjeveroistočnu granicu opštine. Dio područja oko Grahova spada u pojas pojačane seizmičke aktivnosti. Najači potresi iz tog pojasa dogodili su se u Boki Kotorskoj, što je neposredno uz južnu granicu opštine. Zabilježeni potresi intenziteta oko 9^o MCS (magnituda M oko 6,5). U Gatačkom polju najači potres bio je magnitude 5,6. Uobičajene dubine žarišta (hipocentara) zabilježenih potresa kreću se između 4 i 47 km. Najveći maksimalni intenziteti potresa od velikog crnogorskog potresa u 1979.g. Na Slici 1. data je prostorna distribucija glavnih udara zemljotresa, jačine veće od 4 jedinice Rihterove skale, a koji su se desili na širem području oko grada Nikšića.

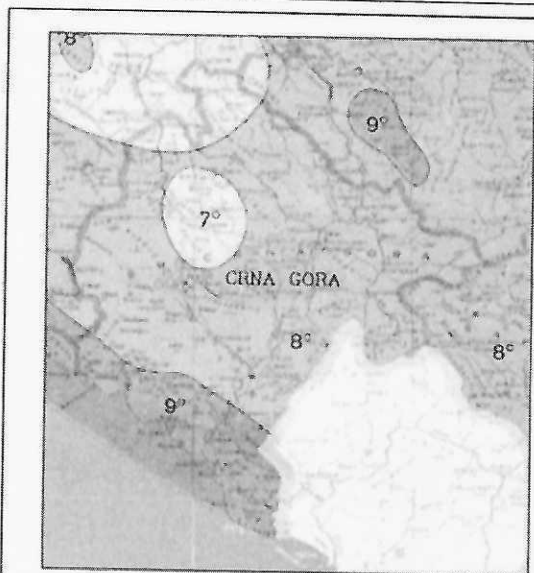

Slika 2. Privremena seizmološka karta teritorije SFRJ (dio za Crnu Goru) sa elementima očekivanog maksimalnog intenziteta zemljotresa, za povratni period od 500 godina (1987.g.)



Slika 3. Karta seizmičke regionalizacije teritorije Crne Gore (1982.g.);

Klimatske karakteristike

Nikšić je u Crnoj Gori tipičan predstavnik prelazne klime. To je posljedica njegovog središnjeg geografskog položaja i otvorenosti za prodor maritivnog temperaturnog uticaja a veliki uticaj ima i rašlanjenost reljefa i uticaj okolnih visokih planina. Raščlanjenost reljefa uslovljava različitost mikroklime, pa postoje razlike između zatvorenih depresija u odnosu na površi i planine, kao i prisojnih u odnosu na osojne strane itd. Reljef posebno mnogo utiče na količinu padavina. Na planinama bližim moru (Bijela gora, Pusti lisac, Lupoglav) količina padavina se povećava sa visinom do 1100m, a zatim se smanjuje. Na planinama u unutrašnjosti količina padavina je najveća na visinama od 1500 - 2000m. Pojedini djelovi opštine Nikšić su manje ili više otvoreni uticaju mora, pa je to važan klimatski faktor. Pješivci i Nikšićko polje su otvoreni uticaju mora preko Donje Zete, prema Zetskoj ravnic i Skadarskom jezeru, i preko Bojane prema Jadranskom moru. Na klimu Grahovskog polja znatno utiče otvorenost preko Dragaljskog polja i Ledenica prema Boki Kotorskoj. Banjani i Oputne Rudine imaju izvjesnu otvorenost preko doline Trebišnjice prema primorju južne Dalmacije. Vještačka jezera Slano, Krupac i Vrtac imaju izvjesne uticaje na klimu Nikšićkog polja, dok Bilečko jezero utiče na niže djelove Banjana i Oputnih Rudina. Uticaj na klimu Nikšićkog polja imala je nagla industrijalizacija, porast i širenje grada Nikšića i njegovog broja stanovnika poslije II Svjetskog rata. Najvažniji klimatski elementi po kojima se poznaje klima određenog prostora su: osunčavanje, temperatura vazduha, vazdušni pritisak, relativna vlažnost vazduha, oblačnost, padavine i vjetrovi.

Osunčavanje - prosječno godišnje u Nikšiću sunce sija 2250h. Prosječno je najveće osunčavanje u julu 322h, a prosječno najniže osunčavanje je u decembru 97h.

Temperatura - Srednja godišnja temperatura vazduha u Nikšiću je 10.9°C. Najhladniji mjesec je januar sa 1.5°C, a najtopliji jul sa 20.7°C. (god amplituda 19,20). U Nikšiću se negativne temperature javljaju od oktobra do maja, a temperature niže od -5 °C od novembra do marta. Prosječan broj dana u kojima minimalna dnevna temperatura padne ispod 0 °C je 65,1 dan. Prosječan broj dana


sa temperaturom većom od 30°C je 19,7 dana. Sa aspekta povoljnosti uslova života u Nikšiću važno je istaći da je prosječan godišnji broj dana sa temperaturom većom od 18°C kada je neophodno zagrijavanje stambenih i radnih prostorija oko 200 dana (od oktobra do maja). U većem dijelu opštine Nikšić mrazovi su česta pojava u najvećem dijelu godine, naročito u zimskoj polovini. Prosječno je godišnje u Nikšiću dana sa mrazovima 66,1.

Vlažnost vazduha i oblačnost - prosječna godišnja relativna vlažnost najviša je u Grahovu 79,8%, a najniža u Nikšiću 68,6%. Relativna vlažnost je najniža u julu, u Nikšiću 58,0%, Grahovu 70,5%, Velimlju 70,5%, dok je u Crkvicama najniža u avgustu 69,3%. Nikšić ima umjerenu relativnu vlažnost. Oblačnosti zavisi od vlažnosti vazduha, promjene temperature, kao i od reljefa. Minimalna oblačnost je na svim navedenim meteorološkim stanicama u julu i avgustu, a najmanja godišnja oblačnost u Velimlju i Grahovu. Prosječno je u Nikšiću godišnje 29 dana sa pojavom magle. Magla u Nikšićkom polju najviše se javlja iznad akumulacionih jezera i iznad rijeka, a u bližoj okolini Nikšićkog polja i oko prijevoja Planinica, Trubjela i Javorak. Prosječan godišnji broj vedrih dana u Nikšiću je 94 ili 25,8%. Mutnih dana u Nikšiću 107 ili 29,3%, a to znači da je umjereno oblačnih dana 164 ili 45,0%. Slično je i u Grahovu, dok je u Velimlju znatno veći broj vedrih dana.

Padavine - Postoji znatna razlika u količini padavina između pojedinih mjesta u opštini Nikšić. Najveća prosječna godišnja količina padavina je na Bijelog gori i ostalom dijelu Orjena. Na Crkvicama, u blizini granice opštine Nikšić, prosječno godišnje padne 4742mm padavina (max 8063mm). Od mjesta na kojima se vrši mjerenje padavina u opštini Nikšić najveće količine padavina dobija Grahovo, prosječno godišnje 3140mm, zatim Nikšić 1993mm, Velimlje 1599mm. U svim mjestima najveća količina padavina je u novembru. Prosječne godišnje količine padavina za pojedina mjesta u opštini Nikšić (za period 1961 - 2000.g.) su sljedeće: Bogetići 2085mm, Polje (Vidrovan) 1823mm, Jasenovo polje 1852mm, Lukovo 1523mm, Petrovići 1348mm, Presjek 1728mm, Nikšićke Rudine 1783mm, Vasiljevići 1933mm i Vračenovici 1400mm. Udio snijega u ukupnoj količini padavina u Nikšiću je 11,8%, dok je središnji godišnji broj dana sa sniježnim padavinama 19. Središnji broj dana sa sniježnim pokrivačem u Nikšiću je 30. Period padanja snijega u Nikšiću je prosječno od oktobra do maja, a najviše u januaru 5 dana. Prema godišnjem indeksu ariditeta opština Nikšić spada u humidne (vlažne) krajeve. U Velimlju je jul mjesec aridan, jun i avgust semiaridan, a u Nikšiću i Grahovu jul i avgust su semiaridni mjeseci. Svi ostali mjeseci spadaju u humidne. Međutim, ovi pokazatelji samo djelimično prikazuju problem suše tokom ljetnjih mjeseci u krškom kraju.

Vjetar - Grad Nikšić ima izrazite vjetrove pravca sjever - jug koji su znatno jači. Sjeverni pravac vjetra je zastupljen sa 23,5% a južni sa 19,4 %. Od ostalih pravaca donekle je zastupljen sjeveroistok i jugoistok. Dominatno jak vjetar u Nikšiću je sjever ili bura. Anticiklonski, rijetko ciklonski vjetar, koji obično snižava temperaturu, smanjuje oblačnost i vlažnost vazduha. Obično duva od sjevernog ili sjeveroistočnog pravca preko planina i posebno preko prijevoja Javorak, Planinica, Štitovo. Jugo ili jug je takođe dosta jak vjetar naročito u Nikšićkom polju. Predstavlja topao i vlažni vjetar koji donosi naoblačenje i padavine. Kao posljedica djelovanja reljefa, planine Orjena i Bijele gore, kao i planina u unutrašnjosti, ponekad kod duvanja južnog vjetra dolazi do pojave južnog fena koji niz unutrašnje padine planina u poljima, udolini Nudo i uvalama povećava temperaturu, otapa snijeg i

	izaziva poplave. Na prostoru opštine Nikšić, posebno zapadnim dijelovima bližim moru, javlja se vjetar maestral, vlažni i kišoviti vjetar. Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("Sl.list CG", br. 68/23) izraditi: - Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i - Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.
	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direkciji za inspekcijski nadzor - U spise predmeta - a/a
	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:
	Branka Petrović <i>Branka Petrović</i> Nataša Đuknić <i>Nataša Đuknić</i> DRŽAVNA SEKRETARKA Marina Izgarević Pavićević 
	PRILOZI
	-Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Akt Agencije za zaštitu životne sredine - Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti, broj 03-D-3298/2 od 20.10.2025. godine - Akt Uprave za saobraćaj Crne Gore, broj 04-11433/2 od 20.10.2025. godine - Akt Uprave za vode Crne Gore – Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova, Br: UPI- 02-319/25-212/2 od 28.10.2025 godine

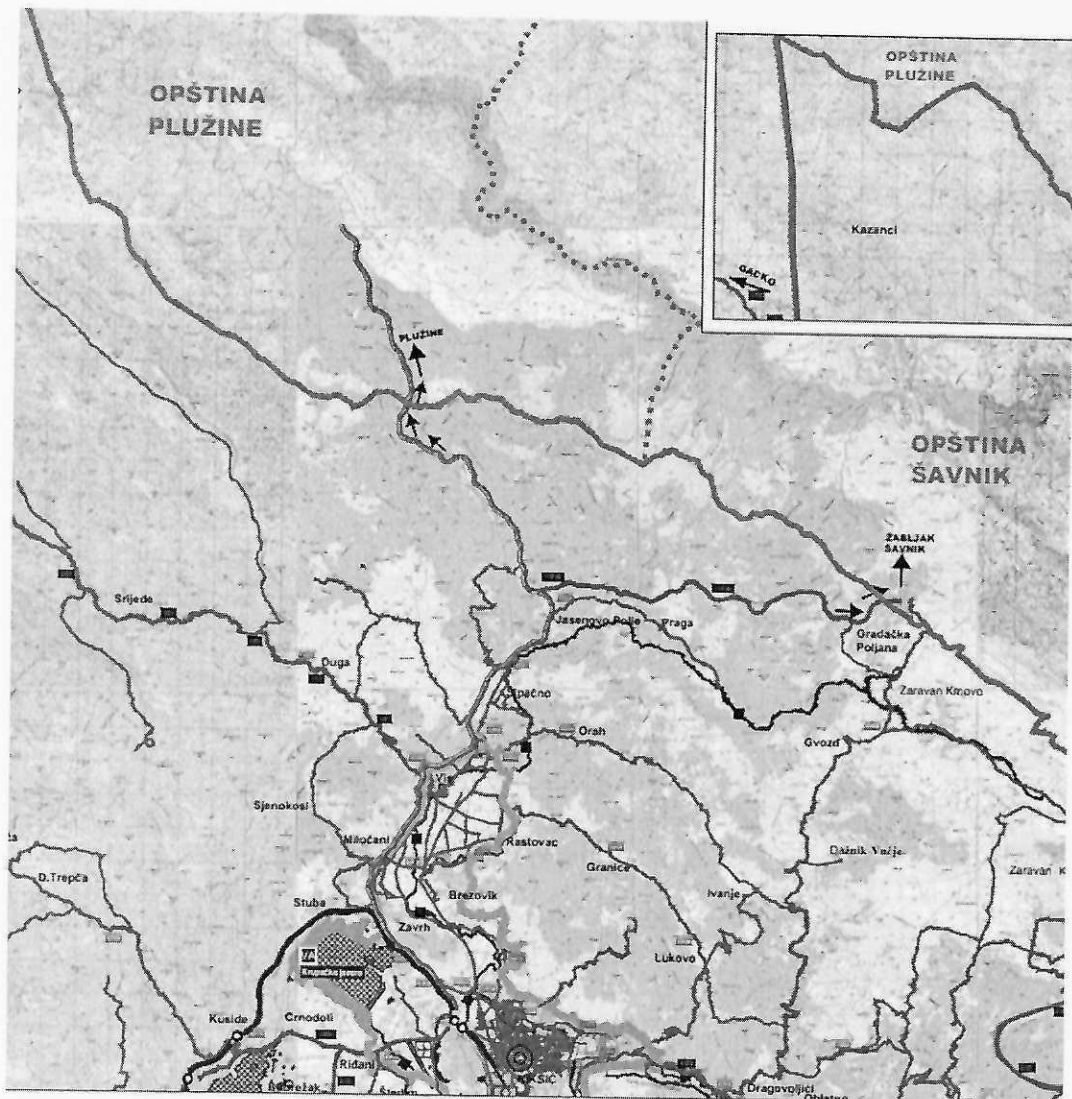

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PLAN

Legenda

- autoput
- magistrala za brzi motorni saobraćaj
- magistralni put
- regionalni put
- lokalni put
- nekategorisani put
- željeznička pruga
- aerodrom



Državni putevi na teritoriji opštine Nikšić PLAN	
autoput	Jadransko – Jonskog autoput. Nudo (granica sa BiH) – Grahovo – Čevo – sjeverni obilazak Podgorice – Dnoša – granica sa Republikom Albanijom
magistrala za brzi motorni saobraćaj	Šćepan Polje – Plužine – Nikšić – Podgorica
magistralni put	M-6 (gr. BiH) Ilino budo – Vilusi – Našić M-18 Šćepan polje (gr. BiH) – Nikšić – Podgorica – Bošanj (gr. Albanije) : U planskom periodu, dio od Šćepan polja do Podgorice dobija rang magistrale za brzi motorni saobraćaj M-4 Boka Kotorska (Lipci) – Grahovo – Vilusi M-4.1 Jasenov Polje – Kruševica – Šavnik – Žabljak M-3 Cetinje – Nikšić (novi magistralni put) M-b Vilusi – Petrovci – Vračenovci – Delušaj (novi magistralni put)
regionalni put	R-6 Gornje Polje – Krstac (gr. BiH) R-15 Čekanje – Čevo – Ridani (gubi rang, a preko dionice Čevo – Ridani ide novi magistralni put Cetinje – Nikšić) R-23 Danilovgrad – Markovina – Čevo – Resna – Grahovo – Nudo (gr. BiH) R-a Maslovi – Velimlje – Petrovci (novi regionalni put) R-b Podgorica – Danilovgrad (stan put) – Glava Zele – Bogelici – Cerovo (novi regionalni put) R-c Nikšić – Zupa – veza na regionalni put Danilovgrad – Gostilje – Semolj – Njegovuda (novi regionalni put) R-d Danilovgrad – Gostilje – Semolj – Njegovuda (novi regionalni put)

LEGENDA:

Granica PUP-a opštine Nikšić	
	Granica Crne Gore
	Granica GUR-a Nikšića
	Centar regionalnog značaja
	Značajan lokalni centar
	Lokalni centar
	Autoput
	Koridor autoputa
	Magistrala za brzi motorni saobraćaj
	Magistralni put
	Regionalni put
	Lokalni put
	Nekategorisani put
	Željeznička pruga
	Koridor željezničke pruge
	Željeznička stanica
	Željezničko stajalište
	Autobuska stanica
	Autobusko stajalište
	Aerodrom
	Denivelisano ukrštanje

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE NIKŠIĆ



PLAN Podgorica – Nikšić, maj 2015.

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA -planirano-

Oznaka sjevera:	Razmjera:	Br. priloga:
	R 1:50000	17

Odluka o donošenju
Prostorno-urbanističkog
plana Opštine Nikšić br. 31-030-97
od 18.maja 2015.godine

RZUP
Izvršni direktor:

Skupština Opštine Nikšić
Predsjednik
Dorđe Kević

Odgovorni planar:
Svetlana Jovanović,
dizajner i prostorni planar

Naručilac:



Skupština Opštine Nikšić



Ministarstvo održivog razvoja i turizma
LAMP projekt

Obrađivač plana - konzorcijum:



IZVOR PLAN
IZ OBLASTI
POSREDOVANJE





IZVOR PLAN
IZ OBLASTI
POSREDOVANJE

IZVOR PLAN
IZ OBLASTI
POSREDOVANJE

IZVOR PLAN
IZ OBLASTI
POSREDOVANJE



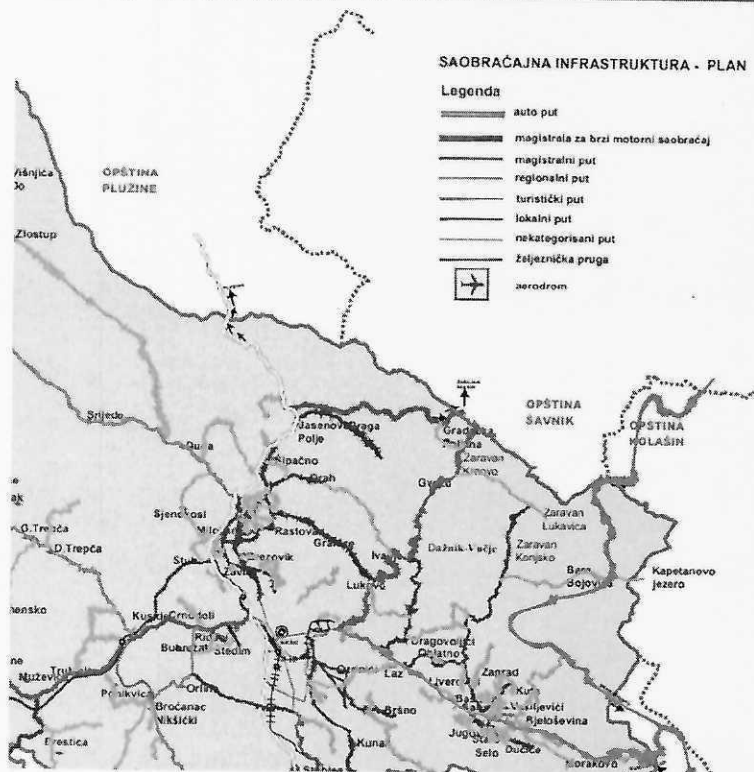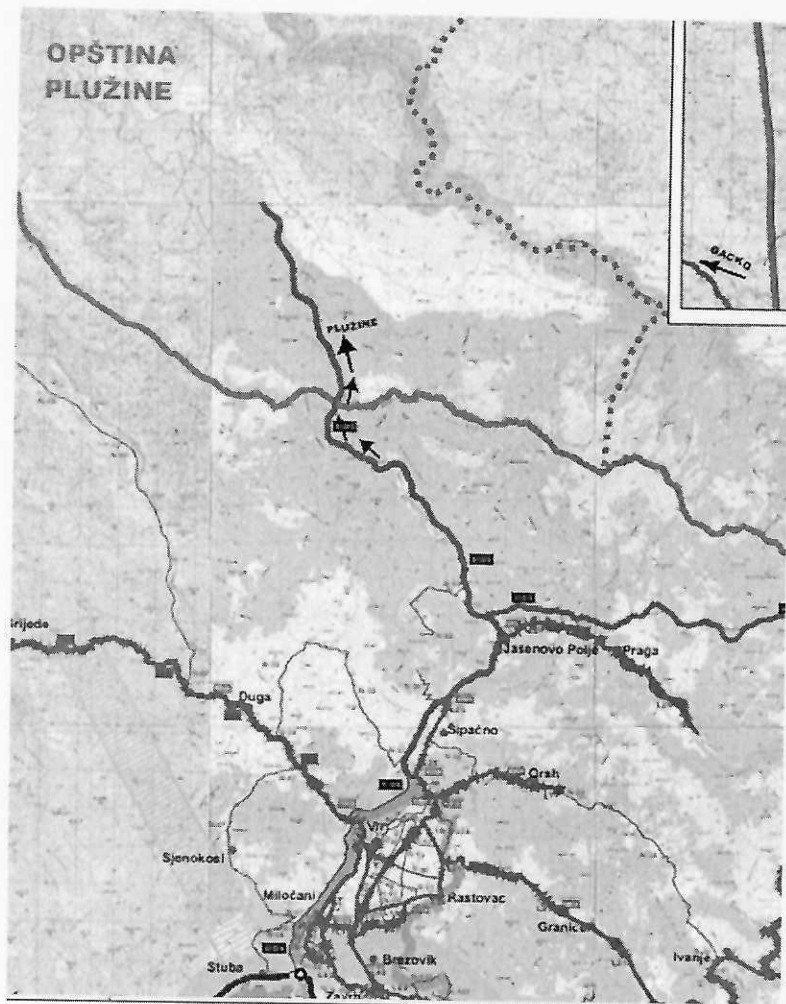

LEGENDA:

-  Granica Crne Gore
-  Granica izmjena i dopuna PUP-a opštine Nikšić
-  Granica GUR-a Nikšića

-  Centar regionalnog značaja
-  Značajan lokalni centar
-  Lokalni centar

-  Autoput
-  Koridor autoputa
-  Magistrala za brzi motorni saobraćaj
-  Magistralni put
-  Regionalni put
-  Lokalni put
-  Nekategorisani put
-  Turistički put
-  Željeznička pruga
-  Koridor željezničke pruge

-  Željezničko stajalište
-  Autobuska stanica
-  Autobusko stajalište
-  Aerodrom
-  Denivelisano ukrštanje

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE NIKŠIĆ IZMJENE I DOPUNE  PLANSKI DOKUMENT 2024.		
SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA -planirano-		
Šmaka sjevera: 	Razmjera: R 1:50000	Br. priloga: 17
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Nikšić (Službeni list CO br. 53/19 i 91/20)		
Obradivač plana:  Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine		
Rukovodilac Ureda plana: Mirjana Nikolić, dipl. inženjer (Kč. br. 05 - 10/2006-2)		





Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-3298/1

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno:	22-10-2025
Org. broj:	06-333/25-12195/3

Podgorica, 20.10.2025.godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Direktorat za građevinarstvo

Podgorica

UI. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-3298/1 od 15.10.2025.godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, broj 06-333/25-12195/2 od 10. 10. 2025. godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-3 Plužine – Nikšić, dionica: Zaborje – Jasenovo Polje, u zahvatu KO Donja Brezna, KO Gornja Brezna, KO Šipačno II, KO Bajovo Polje i KO Pošćenje, na teritoriji opština Plužine i Nikšić, a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova Upravi za saobraćaj, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore”, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore”, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u listi II navedene Uredbe predviđeno da se za „građenje novih magistralnih i regionalnih puteva sa pratećim sadržajima i rekonstrukciju postojećih u dužini preko 20 km”, redni broj 12. Infrastrukturni projekti, tačka (f), i „Vijadukti, tuneli, mostovi, nadvožnjaci i drugi putni objekti”, redni broj 12, tačka (I), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju ne može se sa sigurnošću utvrditi da li rekonstrukcija postojećeg magistralnog puta M-3 Plužine – Nikšić, dionica: Zaborje – Jasenovo Polje, u KO Donja Brezna, KO Gornja Brezna, KO Šipačno II, KO Bajovo Polje i KO Pošćenje, od km 46+000 do km 65+000, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, obuhvata rekonstrukciju vijadukta, tunela, mostova, nadvožnjaka i/ili drugih putnih objekata.

Smatramo da Investitora treba obavezati da, kada bude jasno definisao planirane sadržaje na predmetnoj lokaciji, zatraži Izjašnjenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu kod Agencije za zaštitu životne sredine.



dr Milan Gazdić
DIREKTOR



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel.: +382 20 446 500



Crna Gora
Uprava za saobraćaj

Broj: 04-11433/2
Podgorica, 20. 10. 2025.godine

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Primljeno:	21. 10. 2025			
Org. jed.	Jed. nat. št.	Red. broj	Prilog	Vrijednost
06-333/25-	12195/2			

Adresa: IV Proleterske br. 19,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 655 052
fax: +382 20 655 359

CRNA GORA

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

OBEKAT: Magistralni put M-3 dionica Zaborje – Jasenovo Polje

PREDMET: Rekonstrukcija Magistralnog puta M-3 dionica Plužine – Nikšić lokalitet Zaborje – Jasenovo Polje u dužini oko 19km.

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu **Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine** br.06-333/25-12195/5 od 10.10.2025.godine, zaveden u Upravi za saobraćaj br. 04-11433/1 od 14.10. 2025.godine za potrebe **Uprave za saobraćaj**, radi izdavanja saobraćajno - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za rekonstrukciju magistralnog puta M-3 dionica dionica Plužine – Nikšić lokalitet Zaborje – Jasenovo Polje u dužini oko 19km, a shodno članu 143 stav 2 Zakona o uređenju prostora („Sl. List CG“) a u vezi člana 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 I 4/23) i članu 17 i 8 Zakona o putevima („Sl. List CG“, br.82/20 i 140/22) izdaje sljedeće:

SAOBRAĆAJNO TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKATNE DOKUMENTACIJE

1. Opšti saobraćajno – tehnički uslovi

Prostorni koncept razvoja putne infrastrukture dat Prostornim planom Crne Gore kao i Prostorno urbanistički plan opštine Plužine predviđa rekonstrukciju i modernizaciju postojećih državnih puteva. U konkretnom slučaju radi se o magistralnom putu koji od Nikšića preko Plužina povezuje Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu pa shodno tome neophodno je primijeniti uslove i standarde za magistralne puteve po pitanju širine saobraćajnih traka i same kolovozne konstrukcije. Svi putevi koji su utvrđeni Prostornim planom su javni putevi i moraju se projektovati po propisima za javne puteve i uz punu primjenu odgovarajućih standarda i na osnovu Zakona o putevima. Opšti saobraćajno – tehnički uslovi za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture, dati su kroz pravila koja su propisana **Nacrtom Urbanističko - tehničkih uslova** od strane Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. U konkretnom slučaju radi se o dionici koja je nastavak već rekonstruisane dionice Jasenovo Polje – Vidrovan.

Neophodno je primijeniti sledeće elemente puta:

Kako prema Prostorno planskoj dokumentaciji i Strategiji razvoja saobraćaja u Crnoj Gori predmetni magistralni put M-3 je značajna saobraćajnica koja povezuje Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (Republiku Srpsku), a imajući u vidu konfiguraciju terena kao i prostorna ograničenja, predvidjeti računsku brzinu 80km/h, izuzetno u slučajevima postojećih prostornih ograničenja računsku brzinu se može prilagoditi prostornim uslovima ali ne manje od 60km/h.

- Širina kolovozne trake minimum 3.50m
- Širina ivične trake minimum 0.35m
- Širina rigole minimum 0.50cm
- Širina bankine – berme 1.50m

- Zona preglednosti – po propisima
- Ukrštanja sa drugim putevima i priključci prilaznih puteva, u zavisnosti od terena, u nivou ili denivelisano.

Sve nestabilne kosine trebaju biti riješene i obrađene projektnom dokumentacijom na adekvatan način

2. Posebno saobraćajno tehnički uslovi

Prije izrade glavnog projekta, potrebno je izvršiti geodetsko snimanje, uraditi geodetsku podlogu u $R=1000/500$ (250), te uzdužne profile saobraćajnice prilagoditi terenu i okolnim objektima, uz obaveze postizanja podužnih i poprečnih nagiba, potrebnih za odvođenja atmosferskih voda.

Kolovoznu konstrukciju definisati u skladu sa parametrima saobraćajnog opterećenja, geotehničkim karakteristikama terena, klimatskim uslovima, raspoloživim resursima (prirodni i vještački) i tehnologiji građenja.

Kolovoznu konstrukciju usvojiti u skladu sa proračunom, pri čemu je potrebno ispoštovati sljedeće uslove:

- tampon minimum $d=0,35m$
- noseći sloj asfalta – u funkciji spovodenog proračuna
- habajući sloj asfalta – asfalta mješavina sa eruptivnim agregatom (AB11S), minimalne debljine $d=4\text{ cm}$

Saobraćajna signalizacija i oprema mora biti upodobljena sa kategorijom predmetnog puta (magistralni put).

Izvršiti provjeru bezbjednosti saobraćaja projektno dokumentacije u skladu sa važećim pravilnikom.

Projektnu dokumentaciju, urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima, sa Izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izvještaj o reviziji), dostaviti Upravi za saobraćaj radi izdavanja saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI:

Radojica Poleksić, dipl.ing.građ.

P. Poleksić

Marko Spahić, građ.teh.

M. Spahić

DOSTAVLJENO;

-Naslovu x2

-U spise predmeta

-Arhivi

DIREKTOR

Radomir Vuksanović





Crna Gora
Uprava za vode

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine				
Primljeno	06.11.2021			
Gr. št.	Gr. št. za	Gr. št. za	Gr. št. za	Vrijednost
06-332/25-12195/4				

Adresa: Bulevar Revolucije br. 24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.upravazavode.gov.me

Broj: UPI 02-319/25-212/2

28.10.2025. godine

Uprava za vode, na osnovu čl. 114 i 115 stav 1 tačka 9 Zakona o vodama („Službeni list CG“, br. 27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17, 84/18 i 84/24) i čl. 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, br. 06-333/25-12195/6 od 10.10.2025. godine, a u ime Investitora Uprave za saobraćaj, radi utvrđivanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-3 Plužine - Nikšić, dionica: Zaborje – Jasenovo Polje, u zahvatu KO Donja Brezna, KO Gornja Brezna, KO Šipačno II, KO Bajovo Polje i KO Pošćenje, od km 46+000 do km 65+000, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Plužine, Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić i Izmjene i dopune Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić, donosi

RJEŠENJE o utvrđivanju vodnih uslova

UTVRĐUJU SE Investitoru UPRAVI ZA SAOBRAĆAJ, za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-3, Plužine – Nikšić, dionica: Zaborje - Jasenovo Polje, u KO Donja Brezna, KO Gornja Brezna, KO Šipačno II, KO Bajovo Polje i KO Pošćenje od km 46+000 do km 65+000, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Plužine, Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić i Izmjene i dopune Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić, sljedeći vodni uslovi:

1. Glavni projekat uraditi u skladu sa važećim tehničkim normativima za ovu vrstu radova;
2. Tehnička dokumentacija treba da sadrži:
 - rješenje o lokaciji sa urbanističko - tehničkim uslovima za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-3 Plužine - Nikšić, dionica Zaborje – Jasenovo Polje;
 - opšte podatke o projektu (pregledna situacija lokacije u pogodnoj razmjeri i tehničko rješenje objekta);
 - hidrološka i hidraulička analiza trase u okviru situacionog i nivelacionog rješenja trase puta u pogodnoj razmjeri i to: proračun oticaja, dimenzionisanje površinskih kanala za odvodnjavanje ili cijevne kanalizacije;
 - dimenzionisanje recipijenta i definisanje načina prečišćavanja otpadnih voda, ukoliko je realizacija istog neophodna prije realizacije projekta zaštite od otpadnih voda sa kolovoza duž ukupne saobraćajnice;
 - u slučaju da trasa prolazi u blizini objekata vodosnabdijevanja (CS, rezervoari, cjevovod, izvorišta) voditi računa o poštovanju sanitarnih zona zaštite izvorišta i adekvatnom sprovođenju mjera u njima;
 - predmjer i predračun radova;
 - potvrdu o registraciji organizacije koja je uradila projektnu dokumentaciju i ovlašćenje odgovornog projektanta;
 - naziv investitora i njegovo sjedište.
 - izvještaj o reviziji tehničke dokumentacije.

3. Tehničke karakteristike projektovanog rješenja moraju biti takve da zadovolje sljedeće uslove:
 - riješeno odvodnjavanje terena;
 - rješenje za odvođenje atmosferskih voda i njihovo ispuštanje, stvaranje uslova za prečišćavanje zagađenih atmosferskih voda;
 - obezbjeđenje urednog odvođenja atmosferskih voda iz kontaktnih slivnih površina, ako objekat puta predstavlja prepreku za prirodno oticanje i sprječavanje zagađivanja ovih voda.
 - hidrološka i hidraulička analiza trase u okviru situacionog i nivelacionog rješenja trase puta u pogodnoj razmjeri i to: proračun oticaja, dimenzionisanje površinskih kanala za odvodnjavanje ili cijevne kanalizacije, dimenzionisanje recipijenta i definisanje načina prečišćavanja otpadnih voda;
 - prostorno definisanje zaštite voda od zagađivanja, i to: očekivanih zagađivača nastalih spiranjem sa kolovoza u eventualnim ekscenim situacijama i proračun koncentracija zagađenja voda sa predlogom mjera zaštite;
 - tehničke uslove izvođenja radova, sa posebnim akcentom na odlaganje šljunkovitog materijala prilikom izvođenja radova;
 - mjere zaštite voda, sa posebnim akcentom zaštite u slučaju akcidenta.
4. Investitor nakon izrade projektne dokumentacije podnosi uredan zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti, u skladu sa čl. 118 i 119 Zakona o vodama. Uz zahtjev se prilaže Glavni projekat i Izvještaj o tehničkoj kontroli (reviziji) Glavnog projekta.

O b r a z l o ž e n j e

Upravi za vode obratilo se zahtjevom Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, br. 06-333/25-12195/6 od 10.10.2025. godine, a u ime Investitora Uprave za saobraćaj, radi utvrđivanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-3 Plužine - Nikšić, dionica: Zaborje – Jasenovo Polje, u KO Donja Brezna, KO Gornja Brezna, KO Šipačno II, KO Bajovo Polje i KO Pošćenje, od km 46+000 do km 65+000, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Plužine, Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić i Izmjene i dopune Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić.

Uz predmetni zahtjev dostavljen je Nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-3 Plužine - Nikšić, dionica: Zaborje – Jasenovo Polje, u KO Donja Brezna, KO Gornja Brezna, KO Šipačno II, KO Bajovo Polje i KO Pošćenje, od km 46+000 do km 65+000, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Plužine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.32/12), opština Plužine, Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić („ Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ , br.16/15) i Izmjene i dopune Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić – („ Službeni list Crne Gore“, br.72/24), opština Nikšić.

Rješavajući po navedenom zahtjevu i uvida u spise predmeta utvrđeno je da je zbog složenosti rješenja potrebno propisati vodne uslove za izradu projektne dokumentacije na nivou Glavnog projekta, te ovaj organ nalazi da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 114 i 115 stav 1 tačka 9 Zakona o vodama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Za donošenje ovog rješenja podnosilac zahtjeva oslobođen je plaćanja administrativne takse, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 019/25 i 092/25).

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko Uprave za vode, neposredno ili putem pošte.

DIREKTORICA

Vesna Bajović

Obradio: Đoko Mandić *Đoko Mandić*
Samostalni savjetnik III za zaštitu voda
Tel: +382 224 594
e-mail: djoko.mandic@uzv.gov.me

Odobrio: Načelnik/ca Nataša Rakočević
Odsjek za korišćenje voda, zaštitu voda i zaštitu od voda
Nataša Rakočević

Dostavljeno: Podnosiocu zahtjeva;
Službi uprave;
Inspektoru za vode;
a/a.