



Crna Gora  
Ministarstvo ekologije,  
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 446 200  
fax: +382 20 446 215

DIREKTORAT ZA PLANIRANJE I  
UREĐENJE PROSTORA  
Direkcija za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova  
Broj: 084-322/22-1520/9

Podgorica, 18.04.2022.godine

**Loncović Jelena**

PODGORICA

Dostavljaju se urbanističko tehnički uslovi broj 084-322/22-1520/9 od 18.04.2022.godine za izgradnju novog objekta, u okviru površina za centralne djelatnosti na lokaciji urbanističke parcele UP44, Blok 8, Zona C koja se sastoji od kat.parcela br. 4977/5, 4977/14, 4978/2, i 4976/11 KO Novi Bar u zahvatu plana DUP Topolica III- izmjene i dopune ("Sl.list Crne Gore" – opštinski propisi br.32/16), Opština Bar.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva,
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE  
Branka Nikić



# URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	<p><b>DIREKTORAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA</b> <b>Direkcija za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova</b> <b>Broj: 084-322/22-1520/9</b> <b>Podgorica, 18.04.2022.godine.</b></p>		<p>Crna Gora Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma</p>
--	--	---	--

	<p>Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20 ) i podnijetog zahtjeva <b>Loncović Jelene iz Podgorice</b> izdaje:</p>
--	--

	<p><b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b></p>
	<p>za izgradnju novog objekta, u okviru površina za centralne djelatnosti na lokaciji urbanističke parcele <b>UP44, Blok 8, Zona C</b> koja se sastoji od kat.parcela br. 4977/5, 4977/14, 4978/2, i 4976/11 KO Novi Bar u zahvatu plana <b>DUP Topolica III- izmjene i dopune ("Sl.list Crne Gore" – opštinski propisi br.32/16), Opština Bar.</b></p>

	<p><b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b> <b>Loncović Jelena, Podgorica</b></p>
--	--

<b>1</b>	<b>POSTOJEĆE STANJE</b>
	<p>Predmetna lokacija se nalazi u zahvatu plana DUP Topolica III- izmjene i dopune u Baru. Prema grafičkom prilogu "02. Topografsko-katastarska podloga sa granicom plana" na predmetnoj lokaciji nijesu evidentirani postojeći objekti.</p> <p>Prema katastarskoj evidenciji Uprave za nekretnine u listu nepokretnosti 1640-izvod KO Novi Bar od 29.03.2022.god. na katastarskoj parceli 4977/5 upisano je:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grđevinska parcela površine 3406m<sup>2</sup>;</li><li>- Livada 1. klase površine 8118m<sup>2</sup>.</li></ul> <p>Prema katastarskoj evidenciji Uprave za nekretnine u listu nepokretnosti 1640-izvod KO Novi Bar od 29.03.2022.god. na katastarskoj parceli 4977/14 upisano je:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Livada 1. klase površine 229m<sup>2</sup>.</li></ul>

Prema katastarskoj evidenciji Uprave za nekretnine u listu nepokretnosti 1640-izvod KO Novi Bar od 29.03.2022.god. na katastarskoj parceli 4978/2 upisano je:  
- Potok površine 335m2.

Prema katastarskoj evidenciji Uprave za nekretnine u listu nepokretnosti 152-izvod KO Novi Bar od 29.03.2022.god. na katastarskoj parceli 4976/11 upisano je:  
- Grđevinska parcela površine 1578m2;  
- Livada 1. klase površine 3762m2.

#### ► Prirodne karakteristike planskog područja:

##### **Pejzaž i topografija**

Prostor zahvata Topolice-III je blago nagnut od istoka prema zapadu od kote 6,0 do 14,0 mnm, sa srednjom nadmorskom visinom oko 10,0 m, bez karakteristika izraženih u konfiguraciji terena. Područje Topolice-III je relativno male nadmorske visine, sa visokim nivoom podzemnih voda, što otežava gradnju podzemnih etaža, naročito skloništa.

Ravan teren sa malim nagibima prema zapadu i jugozapadu, visok nivo podzemnih voda i izloženost jakim vjetrovima su osnovne karakteristike područja. Prirodne karakteristike i položajni uslovi omogućavaju organizaciju prostora sa korišćenjem najpovoljnije orientacije.

Pri projektovanju objekata, zbog specifičnosti mikroklimatskih i drugih uslova, posebnu pažnju posvetiti organizaciji, orientaciji i vizurama objekta.

##### **Inženjersko geološke karakteristike**

Ravnomjernost geološkog sastava čini teren relativno stabilnim sa malim slijeganjima.

Na uskom priobalnom pojasu, poželjno je, izbjegavati teške objekte, dok se ostali tereni mogu smatrati pogodnim za gradnju.

Na području Topolica III, preporučuje se plitko temeljenje, preko tamponskog sloja granuliranog šljunka, debljine 60,0 cm.

##### **Seizmički uslovi**

Crnogorsko primorje i neposredno zaleđe je izloženo rušilačkom dejstvu zemljotresa, IX-tog stepena seizmičkog intenziteta po skali MSC.

Projektom treba definisati seizmičke uticaje koji treba da obezbjede seizmičku stabilnost osnovnog konstruktivnog sistema objekata, uzimajući u obzir nelinearno ponašanje objekata dopuštajući neznatna konstruktivna oštećenja.

Rezultati izvršenih ispitivanja u regionu pokazuju, da će i u buduće prostor Bara biti izložen zemljotresima. Očekivane vrijednosti max. ubrzanja kreću se od 0,20-0,38 q, kojim vrijednostima odgovara seizmički intenzitet IX stepena skale MCS, iz čega proizilaze zakonske obaveze primjene principa zemljotresnog inženjerstva pri urbanističkom planiranju i arhitektonsko-gradjevinskom projektovanju objekata.

Pri projektovanju objekata težiti stvaranju sažetih i simetričnih osnova, a kod nesimetričnih objekata, težiti rastavljanju na niz konstruktivno prostih i simetričnih dijelova.

Posebno je značajna, ravnomjerna distribucija krutosti i masa po visini objekta. Nagla promjena krutosti i težine po visini, a naročito fleksibilna prizemlja, mogu prouzrokovati teška oštećenja konstrukcije, ili rušenja objekata. Dobrim izborom materijala, dobrom koncepcijom i kvalitetnim detaljima, mogu se razni konstruktivni sistemi učiniti otpornim na dejstvo zemljotresa. Ne preporučuje se primjena čistih armirano-betonskih skeletnih sistema zbog relativno male mase i veće fleksibilnosti, zbog velike horizontalne pomjerljivosti postaju osjetljivi na uticaje drugog reda u stubovima, praćeni velikim oštećenjima. Potrebno je posvetiti posebnu pažnju međuspratnim konstrukcijama, koje moraju biti sposobne da prenesu inercijalne sile i rasporede ih na noseće elemente. Razdjelnica između nezavisnih konstrukcija treba da je dovoljno velika, da se spriječi sudaranje tokom oscilacija izazvanih zemljotresom, što znači, da širina razdjelnica mora biti veća od zbiru maksimalnih amplituda objekata. Temeljenje objekata vršiti na plitkim pločastim temeljima, postavljenim na nabijenom šljunčanom tamponu, ili na krutom temeljnem roštilju, gdje je poželjno izvesti krute armirano-betonske podne ploče. Iskustva dogadjanjem zemljotresa 1979.g. pokazuju da su i relativno slabi objekti fundirani na ovaj način imali zadovoljavajuće ponašanje. Visoka seizmičnost nalaže potrebu posebne pažnje kod projektovanja infrastrukture, električnih, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, parovoda, rezervoara za gorivo i sl. Smanjivanjem oštećenja infrastrukturnih objekata, stvaraju se uslovi za efikasno pružanje pomoći nastrandalima, kao i otklanjanje posledica zemljotresa.

### **Seizmološke karakteristike teritorije opštine**

Na osnovu do sada zabilježenih podataka o zemljotresima u zoni opštine Bar, najjači zemljotres na ovom prostoru je zabilježen 15. aprila 1979. godine, sa intenzitetom od  $9,0^{\circ}$  MKS skale. Prema navedenim istraživanjima (vjerovatnoca pojave zemljotresa za stogodišnji period sa maksimalnim mogućim intenzitetom na ovom području je  $9,0^{\circ}$  po MKS skali i sa magnitudom od  $7,4^{\circ}$  (po Rihteru), za teritoriju planskog područja i opštine Bar iznosi 63,0 %.

Analizom učestalosti pojavljivanja maksimalnih ubrzanja tla, kod zemljotresa koji su do sada zabilježeni, može se očekivati u sljedećih 100 godina maksimalno ubrzanje (na osnovnoj stijeni) od 0,177 g (ubrzanje sile zemljine teže), što odgovara intezitetu zemljotresa od  $8,3^{\circ}$  MM skale (Američka modifikovana Merkalijeva skala, 1931.g.).

Analizirajući seizmološke karakteristike teritorije opštine Bar, dolazi se do sljedećih konstatacija: a) Tereni sa najvećom opasnosti od pojave jačih (oko  $9^{\circ}$  MKS skale) zemljotresa nalaze se u zoni grada Bara-između Rumije, Lisinja i Sutormana, od šušnja do Volujice. Praktično, najveća opasnost od jačih zemljotresa može se očekivati na prostoru Barskog polja i obodnih padina pomenutih planina, odnosno na prostoru koji je istvremeno, po velikom broju drugih kriterijuma, najpogodniji za život. Cijelo barsko primorje je ugroženo pojavom zemljotresa sličnog očekivanog inteziteta i b) viši djelovi barske Opštine (planinski vijenci), ali i zona ka Skadarskom jezeru, ugroženi su pojmom zemljotresa jačine do oko  $8,0^{\circ}$  MKS skale. Na osnovu prethodnih konstatacija, neophodno je u gradjevinarstvu, preduzimati antiseizmičke mjere zaštite, kako se ne bi ponovile negativne posljedice zemljotresa iz 1979. godine, ne samo na teritoriji planskog područja, već i na teritoriji cijele opštine Bar.

	<p>Aseizmicko projektovanje objekata obavezno sprovoditi u skladu sa propisima o aseizmickoj gradnji što znači da se svi objekti moraju projektovati u skladu sa Pravilnikom o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim područjima, vezecim pravilima i standardima i principima zemljotresnog inžinjerstva.</p> <p><b>Hidrološke karakteristike</b></p> <p>Područje Topolica III je ravno, sa blagim nagibom prema moru, okruženo velikim slivnim područjem, sa visokim nivoom podzemne vode. Podzemna voda javlja se na oko 1,0 metar od površine terena. Regulacijom atmosferske vode, može se smanjiti nivo podzemne vode, što bi povoljno uticalo na povećanje stabilnosti terena.</p>
2.	<b>PLANIRANO STANJE</b>
2.1.	<p><b>Namjena parcele odnosno lokacije</b></p> <p>Urbanistička parcela <b>UP44, Blok 8, Zona C</b>, je prema grafičkom prilogu "05. Namjena površina – plan" planirana za centralne djelatnosti (CD).</p> <p><b>Centralne djelatnosti (CD)</b></p> <p>Pretežno su namijenjene smještaju centralnih-poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti i obilježja su centara naselja.</p> <p>Mogu se graditi i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ugostiteljski objekti i objekti za smještaj turista,</li> <li>- trgovачki (tržni)centri, multifunkcionalni centri sa sadržajima trgovine, usluga i kulture, izložbeni centri i sajmišta;</li> <li>- poslovne zgrade i objekti uprave, kulture, školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, vjerskih objekata, sport, rekreacija i sl.</li> <li>- komunalno-servisni objekti javnih preduzećai i privrednih društava koji služe potrebama područja.</li> </ul> <p>Izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno njoj, mogu se graditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stambeni objekti i poslovni apartmanii</li> <li>- objekti i mreže infrastrukture;</li> <li>- parkinzi i garaže za smještaj vozila zaposlenih, korisnika i posjetilaca;</li> </ul> <p>Prema smjernicama GUP-a Bara za sadržaje centralnih funkcija i za djelatnosti ostalih javnih službi i institucija, na nivou regionalnog i lokalnih centara, treba obezbijediti prostorne uslove rada i razvoja. Optimalna klasifikacija centralnih funkcija u skladu sa sistemom naselja u Opštini je sljedeća: uprava i pravosuđe, sport, rekreacija, zabava i odmor, udruženja gradana i nevladine organizacije, zdravstvo i socijalna zaštita, političke stranke i druge organizacije, finansijske i druge slične uslužne djelatnosti, vjerske zajednice, saobraćajne usluge, odbrana zemlje, komercijalne i druge usluge, prosvjeta (obrazovanje, školstvo) trgovina i ugostiteljstvo, kultura, umjetnost i tehnička kultura.</p>

<u>Orijentacioni normativi za planiranje nekih centralnih funkcija jesu:</u>	
Građevinska bruto površina (m2) po učeniku	
Osnovno obrazovanje	5,00
Srednje obrazovanja	6,50
Đački domovi	15,00
Građevinska bruto površina (m2) po stanovniku	
Domovi zdravlja	15,00
Ambulante	0,04
Trgovina (prodajni prostor)	0,60
Trgovina (skladišni prostor)	0,25
Zanati	0,10
Ugostiteljstvo	0,40
Građevinska bruto površina (m2) po korisniku	
Domovi za stare	15,00

Visoko obrazovanje dimenzionira se prema naučno-nastavnim programima odnosnih studija, a socijalna zaštita prema odgovarajućim programima socijalnog staranja u Opštini.

Objekti javnih službi i drugi koji se grade u namjenama stanovanja i gradskim centrima prilagođavaju se tim preovlađujućim namjenama, a prema normativima i programima koje donose institucije nadležne za njihov razvoj.

Kako ovi objekti znatno utiču na morfologiju grada ne samo svojom površinom već najčešće i položajem, za oblikovanje objekata i uređenje kompleksa preporuka je da se Idejno rješenje bira putem Javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje, u smislu člana 30 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14) O potrebi Javnog konkursa odlučuje Stručna služba Opštine.Urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje se radi u skladu sa smjernicama i urbanističko - tehničkim uslovima Plana.

Usvojeno urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje putem javnog konkursa u skladu sa Zakonom, predstavlja sastavni dio planskog dokumenta.Sprovodenje javnog konkursa obavlja Ministarstvo, odnosno organ lokalne uprave.

Prostori za poslovne djelatnosti gradiće se i uređivati u gradskim centrima, na prvcima sekundarnih i tercijarnih drumskih saobraćajnica, kao i u područjima stanovanja.

Objekti mogu biti poslovni ili poslovno–stambeni.

Pri izgradnji novih objekata mora biti istovremeno obezbjeđen pripadajući parking–prostor (po pravilu na sopstvenoj parceli) prema normativima za odgovarajuće djelatnosti. Oblikovanje objekata je jedan od najvažnijih uslova za izgradnju.

Prostor plana podijeljen je na zone i blokove radi lakšeg definisanja pravila građenja i urbanističko tehničkih uslova.

U Zoni C je planirana izgradnja objekata sa namjenom stanovanje većih gustina i centralne djelatnosti sa značajnim zelenim površinama. Planirana je izgradnja slobodnostojećih objekata, sa mogućnošću udruživanja u cilju stvaranja kompleksa.

U Bloku 8 je planirana izgradnja objekta sa namjenom centralne djelatnosti CD na UP 44 do UP 46. Mogući i sadržaji stanovanja u procentu 30% ukupne GBP objekta.

Na UP 44 u okviru namjene centralne djelatnosti, zbog veličine urbanističke parcele moguća je izgradnja multifunkcionalnog centra sa svim sadržajima neophodnim za gradsko područje. Oblikovanje objekta mora biti u skladu sa značajem lokacije i namjenom objekta

Parametri za namjenu centralne djelatnosti na UP 44:

Maksimalni indeks zauzetosti ..... 0,4

Maksimalni indeks izgrađenosti ..... 1,2

Maksimalna spratnost ..... 4 nadzemne etaže

Minimalna spratnost ..... 2 nadzemnih etaže

Moguće je udruživanje udruživanje UP 44 sa UP 45 i UP 46 i formiranje jedinstvenog kompleksa multifunkcionalnog centra. U slučaju udruživanja primjenjuju se parametri kao za UP 44 i objekat se postavlja u skladu sa definisanim GL2.

Prema ocjeni Stručne službe može se sprovesti Javni konkurs (čl.30 Zakona...) za izbor urbanističko- arhitektonskog idejnog rješenja za UP 44 ili za kompleks, ukoliko dođe do udruživanja.

Kapacitet: BGP cca 20000 m<sup>2</sup> - 68 stanova, 240 stanovnika-CD sa stanovanjem 30%

Tabelarni prikaz urbanističkih parametara

Br.UP	Pov UP	NAMJENA	iz	ii	Pov.pod.obj. m <sup>2</sup>	GBP m <sup>2</sup>	Max.spratnost
ZONA C							
Blok 8							
UP 44	17431	centr.djelat. CD	0,4	1,2	6972	20917	2-4 nadz.etaža
UP 45	2816	centr.djelat. CD	0,4	3,5	1126	9856	5-9 nadz.etaža
UP 46	2702	centr.djelat. CD	0,4	3,5	1081	9457	5-9 nadz.etaža
<b>UKUPNO</b>	<b>22949</b>				<b>9180</b>	<b>40 230</b>	

## 2.2. Pravila parcelacije

Shodno grafičkom prilogu "06. Parcelacija, niveliacija i regulacija" urbanistička parcela **UP44, Blok 8, Zona C**, se sastoji od kat.parcela br. 4976/11, 4977/6 i 4976/13 i djelova kat.parcela br. 4877/8, 4977/7, 4976/12, 4876/10, 4977/5, 4976/1, 4977/1 i 4978 KO Novi Bar, Opština Bar.

Na pomenutom prilogu prikazane su granice i površine urbanističkih parcela. Formirane granice urbanističkih parcela su definisane koordinatama prelomnih tačaka.

	<b>Prelomne tačke granice UP44:</b> 12            6590843.18            4662609.43 13            6590843.18            4662680.58 14            6590843.18            4662695.08 15            6590843.18            4662772.46 16            6590843.18            4662777.96 17            6590843.18            4662837.21 18            6590749.50            4662837.21 19            6590772.66            4662704.08 20            6590774.59            4662704.62 102          6591151.97            4662783.52 103          6591204.46            4662783.52
	<p>Urbanističke parcele su formirane na osnovu raspoloživih podloga i podataka kao parcele za planirane (nove) objekte i kao urbanističke parcele za izgrađene objekte.</p> <p>Kada se urbanistička parcela, koja je već određena ovim Planom, ne podudara sa postojećom katastarskom parcelom (ili parcelama), kao i u drugim opravdanim slučajevima, kada je potrebno izvršiti manje usklađivanje urbanističke parcele sa zemljišno-knjizičnim ili katastarskim stanjem, opštinski organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora može izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa zemljišno-knjizičnim ili katastarskim stanjem, prilikom izdavanja urbanističko-tehničkih uslova.</p> <p>U okviru predložene parcelacije može se vršiti udruživanje parcela i formiranje kompleksa, u cilju racionalnije izgradnje prostora za parkiranje i podzemnih garaža. U tom slučaju je obavezna izrada Idejnog rješenja ili tretiranje kroz jedinstvenu projektну dokumentaciju.</p> <p>Kroz projektnu dokumentaciju se definiše fazna izgradnja i potrebna površina zemljišta za svaku fazu.</p> <p>Veličina formiranih urbanističkih parcela prilagođena je planiranim namjenama. U tom smislu usvojene su i minimalne veličine parcela u zavisnosti od planirane namjene.</p> <p>Članom 13 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore“, 044/18,043/19), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu.</p>
2.3.	<b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b>
	<p><b>Građevinska linija</b></p> <p>Građevinske linije (GL) planiranih objekata na urbanističkim parcelama definisane su u odnosu na saobraćajnice i susjedne parcele, što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren.</p> <p>Građevinske linije planiranih objekata G1 date su kao linije ( na zemlji ) do kojih se može graditi i kao linije na koje se mora postaviti objekat (prema Posebnim uslovima).</p> <p>Između građevinske i regulacione linije mogu se graditi samo površinski parking prostori, pod uslovom da se definiše jedan kolski pristup UP i može se formirati zeleni pojas u skladu sa uslovima iz poglavљa Pejzažna arhitektura.</p>

Izuzetno: Građevinska linija ispod površine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, može biti maksimalno 1m do granice urbanističke parcele (osim prema saobraćajnici), ukoliko to dozvoljavaju karakteristike terena (uslov-prethodna ispitivanja terena i ozelenjavanje površine iznad garaže). Građevinske linije objekata definisane Posebnim uslovima su obavezne, kako bi se formirala ulična fasada.

Građevinske linije G2 su građevinske linije koje se moraju poštovati u slučaju udruživanja urbanističkih parcela. Tamo gdje nisu definisane grafički, kod udruživanja urbanističkih parcela moraju se poštovati sve GL1 prema saobraćajnicama i ostalim susjednim parcelama, osim u dijelu između udruženih urbanističkih parcela.

Građevinske linije planiranih objekata na urbanističkim parcelama definisane su grafički, što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren.

U zonama za koje Građevinske linije nisu definisane grafički primjenjuje se pravilo:

- Građevinska linija prema susjednim parcelama je na minimalnoj udaljenosti 2,0m
- Građevinske linije prema zelenim površinama su na udaljenosti 2,5 m, a udaljenost objekta od pristupnog puta je 3 m.

Građevinska linija je predstavljena na grafičkom prilogu "06. Parcelacija, nivелација i regulacija" i definisana koordinatama prelomnig tačaka.

#### Prelomne tačke granice GL1=GL2 za UP44:

124	6591224.90	4662619.21
125	6591162.00	4662619.20
126	6591161.91	4662714.71
127	6591161.96	4662773.52
128	6591204.44	4662773.52
129	6591244.51	4662773.34
130	6591243.92	4662703.18
131	6591243.44	4662694.05
132	6591242.14	4662680.57
133	6591240.90	4662654.94
134	6591240.90	4662635.21

#### Regulaciona linija

Regulaciona linija dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene. Rastojanje između dvije regulacione linije definiše profil saobraćajno-infrastrukturnog koridora.

Regulaciona linija je predstavljena na grafičkom prilogu "06. Parcelacija, nivелација i regulacija" i definisana koordinatama prelomnig tačaka.

#### Vertikalni gabarit

Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaža .Ukoliko to uslovi terena dozvoljavaju, što će se provjeriti prethodnim geotehničkim ispitivanjima (koji su obavezni za svakog investitora) za konkretnu lokaciju, može se odobriti izgradnja podzemne (ili podzemnih) etaža Po.

Moguća je izgradnja i više podzemnih etaža, ukoliko se u fazi izrade tehničke dokumentacije to ocijeni kao moguće rješenje.Maksimalna spratnost data je na

osnovu namjene objekata i gustine stanovanja, karakteristika terena, postojeće spratnosti i poštovanja ambijentalnih odrednica postojeće izgrađene strukture i neizgrađenog prostora. Spratnost objekata je posljedica kombinacije dozvoljenih indeksa u odnosu na površinu parcele i primjene svih ostalih uslova zadatih Planom (Saobraćaj, Pejzažna arhitektura, Elektroenergetika, Hidrotehničke instalacije, Telekomunikaciona infrastruktura).

Podzemne etaže u kojima je organizovano parkiranje, garažiranje ili ekonomski i pomoći sadržaji u službi osnovne funkcije objekta (SPA, wellness, teretane), ne ulaze u obračun gradjevinske bruto površine objekta za obračun indeksa.

Prema položaju u objektu etaže mogu biti podzemne i to je podrum i nadzemne tj. suteren, prizemlje, sprat(ovi) i potkrovљe.

Prema položaju u objektu etaže mogu biti podzemne i to je podrum i nadzemne tj. suteren, prizemlje, sprat(ovi) i potkrovљe.

Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetičnih konstrukcija iznosi:

- za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m;
- za stambene etaže do 3,5 m;
- za poslovne etaže do 4,5 m;
- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4,5 m.

**Na formiranim urbanističkim parcelama, planirana je izgradnja objekata pod sljedećim uslovima:**

- Namjena objekta je turizam - hoteli, stanovanje veće gustine, centralne djelatnosti, sport i rekreacija.
- Horizontalni gabarit definisan je maksimalnim (dozvoljenim) indeksom zauzetosti i građevinskim linijama.
- Indeks izgrađenosti i maksimalna spratnost nadzemnih etaža su dati kao maksimalno dozvoljene veličine koje se kombinuju u odnosu na površinu svake urbanističke parcele i sve ostale uslove (parkiranje, ozelenjavanje, građevinska linija), tako da se ne mogu ostvariti na svakoj parceli sve tri maksimalne veličine;
- Udaljenost objekta od granice susjedne parcele u Bloku 5 je minimum 2,0 m.
- Kota prizemlja dozvoljena je do 1,0 m od iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.
- Kota prizemlja čija je namjena stanovanje može biti do max.1,0 m iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.
- Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele.Između GL i RL se vrši ozelenjavanje, mogu se graditi samo površinska parkirališta u slučaju jednog kolskog pristupa.
- Kote prizemlja objekata sa sadržajima poslovanja mogu biti izdignute iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta max. 20 cm .
- Izgradnja objekata na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu ) ili na udaljenosti manjoj od propisane je moguća isključivo uz pisani saglasnost vlasnika susjedne parcele na čijoj granici je predviđena izgradnja - ovo važi samo za Blok 5.
- Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, a na tom prostoru je degradirana vegetacija, može biti maksimalno 1m do granice urbanističke parcele, ukoliko to dozvoljavaju karakteristike terena (uslov- prethodna ispitivanja terena), osim prema saobraćajnicama.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uređenje terena i kapacitete uskladiti sa planiranim namjenom, vrstom objekata i potrebama korisnika prostora.</li> <li>- Sportski tereni - bazen, mogu biti pokriveni lakin montažno - demontažnim konstrukcijama.</li> </ul> <p><u>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati :</u></p> <p>Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekta ("Sl.list CG" br.060/18),      Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list Crne Gore, broj 044/18,043/19).</p>
3.	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p><b>Mjere zaštite od zemljotresa</b></p> <p>Primjena tehnickih propisa i normativa pri projektovanju gradjevinskih struktura, uz uslove i ogranicenja iz elaborata mikroseizmicke reonizacije predstavljati će osnov zastite predmetnog područja od destruktivnih dejstava zemljotresa. Uvazavajuci usvojeni stepen seizmickog hazarda, primjenom zastitnih mjer od ratnih razaranja i zastite od zemljotresa zadovoljeni su osnovni uslovi zastite od eventualnih razaranja i panike.</p> <p>Preporuke za projektovanje objekata aseizmicnih konstrukcija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Principijelno izbjegavati rekonstrukciju sa nadogradnjom objekta gdje se mijenja postojeći konstruktivni sistem, u protivnom obavezna je prethodna staticka i seizmička analiza, sa ciljem obezbjedjivanja dokaza o mogućnosti pristupanja rekonstrukciji.</li> <li>- Izbor i kvalitet materijala i način izvodjenja objekta od bitnog su značaja za sigurnost i ponašanje objekta, izloženih seizmičkom dejstvu.</li> <li>- Armirano-betonske i čelične konstrukcije posjeduju visoku seizmičku otpornost. Pored ramovskih armirano-betonskih konstrukcija može biti primjenjena izgradnja objekata ramovskih konstruktivnih sistema ojačanih sa armirano-betonskim dijafragmama (jezgrima), kao i konstrukcija sa armirano- betonskim platnima.</li> <li>- Kod zidanih konstrukcija preporučuje se primjena zidanja, ojačanog horizontalnim i vertikalnim serklažima i armirane konstrukcije različitog tipa. Obično zidanje, samo sa horizontalnim i vertikalnim serklažima treba primjenjivati za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 sprata visine).</li> <li>- Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprečavaju klizanja u kontaktu sa tлом i pojavu neravnomjernih slijeganja. Opterećenje koje se prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno raspoređeno po cijeloj kontaktnoj površini. Treba obezbjediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.</li> </ul> <p><b>Mjere zaštite od požara</b></p> <p>Fizička struktura ima jasne cjeline sa medjuprostorima zelenila i pješačkih staza i površina, što obezbeđuje osnovni nivo zaštite u prenošenju požara u okviru posmatranog kompleksa.</p>

	<p>U samim prostornim grupama stvoren su međuprostori koji omogućavaju laku intervenciju u slučaju požara i njegovu lokalizaciju.</p> <p>Projektom infrastrukture i nivoom tehničke opremljenosti prostora ( PP uredaji ) upotpuniće se sistem i mjere protivpožarne zaštite.</p> <p>Izgrađeni dijelovi razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom mrežom koja će omogućiti efikasnu zaštitu, odnosno gašenje nastalih požara.</p> <p>Planirani objekat mora biti pokriven spoljnom hidrantskom mrežom regulisanom na nivou kompleksa u skladu sa Pravilnikom o tehnickim normativima za hidrantsku mrežu i gašenje požara (Sl. list SFRJ broj 30/91).</p> <p>Projektom infrastrukture i nivoom tehničke opremljenosti prostora ( PP uredaji ) upotpuniće se sistem i mjere protivpožarne zaštite. Planski rješenjem su omogućene mjere zaštite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poštovanjem propisanih udaljenja između objekata ;</li> <li>- Izgradnjom saobraćajnica propisane širine tako da omoguće prolaz vatrogasnim vozilima do svakog objekta u kompleksu, manevriranje vatrogasnih vozila, kao i nesmetani saobraćajni tok;</li> <li>- Izgradnjom hidrantske mreže sa pravilnim rasporedom nadzemnih hidranata.</li> </ul> <p>Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 25/10, 40/11, 43/15);</li> <li>- Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 28/11, 28/12, 01/14, 02/18);</li> <li>-Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 64/11, 39/16);</li> <li>-Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati:</li> </ul> <p>Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl. list SFRJ“, br. 30/91);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Sl. list SFRJ“, br. 8/95);</li> <li>- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl. list SFRJ“, br. 7/84);</li> </ul> <p>Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Sl.list SFRJ“, br. 24/87);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija („Sl. list CG“, br. 9/12);</li> <li>-Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja I upotrebe ("Sl.list RCG", br.54/01),</li> <li>-Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.</li> </ul>
--	--

#### 4. USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Principijelni stav je da se životna sredina štiti koristeći je na adekvatan način i pod odgovarajućim uslovima. Prostorno rešenje DUP-a radeno je na osnovu principa očuvanja životne sredine. Za osnovne zahtjeve sa ovog stanovišta uzeti su:

- racionalno korišcenje gradevinskog područja;

- optimalan odnos izgradenog i slobodnog prostora;
  - da se voda, zemljište i vazduh liše svakog zagadenja uvodenjem adekvatne infrastrukture,
  - da aktivnosti na prostoru DUP-a ne ugrožavaju životnu sredinu;
  - da se postigne potrebna kolicina zelenila za optimalnu zaštitu vazduha;
  - da se izvrši zaštita frekventnih koridora saobraćaja;
  - da se koordiniranim akcijama radi na sprovodenju mjera zaštite od buke;
  - da se za prostor precizno definiše nadležnost i vlasništvo.
- Pored zastite od uticaja saobraćajnica vodilo se računa i o načinu, mjestu i kapacitetima lociranja mirujućeg saobraćaja.
- U pogledu nacina sprecavanja zagadjivanja sredine treba koristiti, u racionalnim okvirima, solarnu energiju cime bi se problemi prakticno smanjili na najmanju mjeru
  - Velikim brojem nadstresica, uredjenjem visokog zelenila, stvoreni su uslovi zastite od visokih temperature i padavina.

U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, kao obavezne, treba da se sprovode obaveze iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno: Zakon o životnoj sredini, („Sl. list RCG”, br. 48/08,40/10 i 40/11), kao i Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list RCG”, br. 28/11), Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. list RCG”, br.39/03 i „Sl. list CG”, br. 76/09), Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 i „Sl. list CG”, br. 40/10,40/11), Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 i „Sl. list CG”,br. 73/10,40/11 i 59/11), Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivača životne sredine („Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG”, br. 54/09 i 40/11) i dr.

**Aktom broj 084-332/22-1520/2 od 22.03.2022.god. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma obratilo se Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, Podgorica sa zahtjevom za procjenu uticaja na životnu sredinu.**

## 5. USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

### Opšti uslovi za pejzažno uređenje

- Svaki objekat (arhitektonski, građevinski, saobraćajni) ili urbanistička parcela, treba da ima i pejzažno uređenje;
- U toku izrade projektne dokumentacije izvršiti potpunu inventarizaciju postojećeg biljnog fonda i kompozicionih ansambala, sačuvati i uklopiti zdravo i funkcionalno zelenilo;
- Izvršiti taksaciju biljnog materijala, vrednovanje zdravstveno i dekorativno, sa predloženim mjerama njene;
- Očuvanje maslina i maslinjaka, uz poseban tretman sa stanovišta pejzažnih vrijednosti prostora - Zakon o Maslinarstvu;
- Na mjestima gdje nije moguće uklapanje i zadržavanje kvalitetnog zelenila planirati njihovo presađivanje - važi za vrste koje podnose presađivanje;

- U slučajevima gdje kvalitetno i vredno zelenilo nije moguće presaditi dispoziciju objekata na UP treba prilagoditi postojećem zelenilu,
- Tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje površina predviđenih za ozelenjavanje;
- Zbog sterilne podloge, projektovati humusiranje slobodnih površina u sloju od min. 30-50cm;
- Koristiti reprezentativne, visokodekorativne autohtone biljne vrste, rasadnički odnjegovane;
- Izbjegavati vrste iz drugih areala i invazivne biljne vrste;
- Karakteristike sadnica drveća za ozelenjavanje:
  - min. visina sadnice od 2,50 - 3,00m,
  - min. obim stabla na visini od 1m, od 10 - 15cm.
  - otvori na pločnicima za sadna mesta min. 1,0x1,0m (za sadnju na pločnicima),
  - obezbjediti zaštitne ograde za sadnice udrvoredu (za sadnju na pločnicima)
- Predvidjeti urbano opremanje, rasvjetu zelenih površina, sisteme za navodnjavanje i održavanje svih zelenih površina i protivpožarnu zaštitu.

#### **Objekti pejzažne arhitekture ograničenog korišćenja (PUO)**

##### **Zelenilo poslovnih objekata (ZPO)**

Površine poslovnih objekata u Plana nalaze u okviru centralnih djelatnosti, najčešćim dijom, mada mogu biti i u okviru drugih namjena. Površine ispred i u okviru poslovnih objekata najčešće se uređuju parterno ili u kombinaciji sa soliternom sadnjom. Osnovne karakteristike ove kategorije je upotreba najdekorativnijeg biljnog materijala. Površine namijenjene ovoj kategoriji zelenila nikad se ne pretrpavaju zasadom pri čemu min. 25% površine mora biti pod zelenilom. Izbjegavati šarenilo vrsta i strogo voditi računa o vizurama prema fasadama. Travnjaci su važan estetski element ove kategorije. Iz tog razloga je neophodno poštovati:

- sadnju vršiti u manjim grupama (drvlenasto - žbunasti zasadi) i u vidu solitera u kombinaciji sa parternim zasadima,
- kod kompozicije zasada voditi računa o spratnosti, ritmu i koloritu,
- obodom, granicom parcele naročito prema saobraćajnicama preporučuje se tampon zelenilo i drvoredi,
- u kombinaciji sa zelenilom moguće je koristiti i građevinski materijal (kamen, rizla, drvo, staklo i td.),
- predvidjeti fontane, česme ili skulpture,
- staze i platoi moraju biti od prirodnih materijala,
- ove površine tretirati kao zelenilo najviše kategorije održavanja i njege tj. zelenilo sa najčešćim stepenom održavanja,
- kao dopuna ozelenjavanja mogu se koristiti žardinjere ili saksije.

6.

#### **USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE**

Ukoliko se prilikom izvođenja radova nađe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti Upravu- za zaštitu spomenika kulture kako bi

	se preduzele mjere za njihovu zaštitu u skladu sa članom 87 i članom 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list Crne Gore", br. 49/10 od 13.08.2010).
7.	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>  Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom „Sl. list CG“ broj 48/13 i 44/15).
8.	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA</b>  -
9.	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>  -
10	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>  Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16,);
11	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>  Kroz projektну dokumentaciju se definiše fazna izgradnja i potrebna površina zemljišta za svaku fazu.
12	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
12.1.	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>  Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li><li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li><li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li><li>• Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 KV</li></ul>

12.2.	<b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b>
	<p>Prema grafičkom prilogu "11. Hidrotehnika" u zahvatu plana DUP Topolica III-izmjene i dopune, Opština Bar i prema tehničkim uslovima nadležnog javnog preduzeća.</p> <p><b>Akt Tehničkih uslova broj 1746 od 31.03.2022.god. izdat od strane d.o.o. "VODOVOD I KANALIZACIJA", Bar.</b></p>
12.3.	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b>
	<p>Prema grafičkom prilogu "08. Saobraćaj" u zahvatu plana DUP Topolica III-izmjene i dopune, Opština Bar i prema tehničkim uslovima nadležnog javnog preduzeća.</p> <p><b>Akt Saobraćajno-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije broj UPI 14-341/22-115/1 od 31.03.2022.god. izdat od strane Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine.</b></p>
12.4.	<b>Ostali infrastrukturni uslovi</b>
	<p><b>Upravljanje otpadom</b>      Za odlaganje čvrstih otpadnih materija neophodno je obezbijediti sabirne punktove, organizovane sa potpunom higijenskom zaštitom i tipiziranim posudama /betoniran ili asfaltiran prostor i kontejnere ili kante za otpad sa poklopcom/ koji se svakodnevno moraju prazniti, odnosno odnositi na određena mesta od strane nadležnog komunalnog preduzeća /deponije čvrstih otpadaka/. Potrebno je obezbijediti separaciju čvrstog otpada u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji otpada i katalogu otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 59/13 od 26.12.2013).      Razdvojeni otpad treba čuvati u jasno označenim kontejnerima.      Prostor za prikupljanje otpada treba da je ogradjen, zaštićen od javnog pogleda, dobro obezbijedjen i dovoljnih dimenzija za nesmetano kretanje servisnih vozila/kamiona za skupljanje otpada.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. Infrastrukt.poštovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13)</li> <li>-Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14)</li> <li>-Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15)</li> <li>-Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15)</li> <li>- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14)</li> </ul>

	Takođe koristiti sledeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http://www.ekip.me/regulativa/</a>;</li> <li>- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me</a> kao i adresu web portala <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</li> </ul>														
13	<b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>														
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.														
14	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>														
	-														
15	<b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>														
	<table border="1"> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele</td><td><b>UP44, Blok 8, Zona C</b></td></tr> <tr> <td>Površina urbanističke parcele</td><td>17431.00m<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td><td>0.40 (Pod objektom max 6972.00m<sup>2</sup>)</td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks izgrađenosti</td><td>1.20</td></tr> <tr> <td>Bruto građevinska površina objekata (max BGP)</td><td>20917.00m<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Maksimalna spratnost objekata</td><td>2-4 nadzemne etaže</td></tr> <tr> <td>Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila</td><td>Preporuka GUP-a je da se zadovoljenje potreba za parkiranjem vozila rješava na svojoj urbanističkoj parceli u podzemnim i/ili nadzemnim etažama objekta i/ili na slobodnoj površini parcele, prema zahtjevima koji proističu iz namjene objekata, a</td></tr> </table>	Oznaka urbanističke parcele	<b>UP44, Blok 8, Zona C</b>	Površina urbanističke parcele	17431.00m <sup>2</sup>	Maksimalni indeks zauzetosti	0.40 (Pod objektom max 6972.00m <sup>2</sup> )	Maksimalni indeks izgrađenosti	1.20	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	20917.00m <sup>2</sup>	Maksimalna spratnost objekata	2-4 nadzemne etaže	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Preporuka GUP-a je da se zadovoljenje potreba za parkiranjem vozila rješava na svojoj urbanističkoj parceli u podzemnim i/ili nadzemnim etažama objekta i/ili na slobodnoj površini parcele, prema zahtjevima koji proističu iz namjene objekata, a
Oznaka urbanističke parcele	<b>UP44, Blok 8, Zona C</b>														
Površina urbanističke parcele	17431.00m <sup>2</sup>														
Maksimalni indeks zauzetosti	0.40 (Pod objektom max 6972.00m <sup>2</sup> )														
Maksimalni indeks izgrađenosti	1.20														
Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	20917.00m <sup>2</sup>														
Maksimalna spratnost objekata	2-4 nadzemne etaže														
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Preporuka GUP-a je da se zadovoljenje potreba za parkiranjem vozila rješava na svojoj urbanističkoj parceli u podzemnim i/ili nadzemnim etažama objekta i/ili na slobodnoj površini parcele, prema zahtjevima koji proističu iz namjene objekata, a														

u skladu sa važećim standardima i normativima i to kako za putnička vozila tako i za autobuse i teretna vozila.

Dio plana zauzima individualno stanovanje, koje u postojećem stanju rješava parkiranje vozila na svojim parcelama, a dio plana zauzima kolektivno stanovanje koje parkiranje rješava na izgrađenim javnim parkinzima, što je osnovni polaz i za planirano stanje. Ovim DUP-om nije bilo moguće znatnije uticati na zadovoljenje potreba postojećih objekata (kao i objekata koji se dograđeni i/ili nadograđeni).

Planom je predviđeno da svaki objekat koji se gradi, dograđuju i/ili nadograđuju (stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni) parkiranje vozila treba da rješava na svojoj urbanističkoj parceli na otvorenim površinskim parkiralištima i/ili u garažama u objektima u podzemnim i/ili nadzemnim etažama, prema normativima datim ovim Planom. Ukoliko se pojedine zone realizuju kao jedinstveni kompleksi, kao na primjer zone turizma, stanovanja i sl., moguće je parkiranje rješavati za zonu u cjelini na otvorenim površinskim parkiralištima i/ili u okviru jedne ili više podzemnih i/ili nadzemnih etaža u garaži u okviru objekta, na urbanističkoj parceli u okviru zone, a prema uslovima normativima iz ovog Plana.

Uslov za izgradnju objekta je obezbjeđivanje potrebnog broja parking mesta. Tačan broj potrebnih parking mesta za svaki objekat biće određen nakon dostavljanja projektne dokumentacije, a uz poštovanje navedenih normativa.

Planirane kapacitete za parkiranje projektovati na bazi sledećih normativa:

Vrsta sadržaja	Potreban broj parking mesta
STANOVANJE (kolektivno)	1 PM / 1 stambena jedinica
STANOVANJE (individualno)	1 PM/ 1 stan
INDUSTRija i SKLADIŠTA	0.25 PM/ 1 zaposlenom
POSLOVANJE (administracija)	10 PM/1000 m <sup>2</sup>
ŠKOLE	0.25 PM/ 1 zaposlenom
TRGOVINA	20 PM/ 1000 m <sup>2</sup> korisne površine
POŠTA, BANKA	20 PM/ 1000 m <sup>2</sup> korisne površine
HOTEL	50 PM/ 100 soba
UGOSTITELJSTVO	25 PM/ 1000 m <sup>2</sup> korisne površine
SPORTSKI OBJEKTI	0.30 PM/gledaču
BOLNICA	25 PM/ 1000 m <sup>2</sup> korisne površine

**Uslovi za projektovanje parkinga i garaža u okviru urbanističke parcele:**

- Kod formiranja otvorenih parkinga može se koristiti sistem upravnog, uzdužnog, i kosog parkiranja ili njihova kombinacija, a veličina parking mesta I parkirne saobraćajnice po standardima;
- Obrada otvorenih parkinga treba da je takva da omogući maksimalno ozelenjavanje. Preporuka je da se koristi zastor od prefabrikovanih elemenata (beton-trava) i uz ili između parkinga se može zasaditi drveće;
- Garaže u objektu se mogu izvesti u podzemnim i/ili nadzemnim etažama, kao klasične ili mehaničke, a broj etaža nije ograničen;
- Ulaz i izlaz iz garaže potrebno je riješiti prema postojećim saobraćajnim tokovima na tom lokalitetu, vodeći računa o unapređenju postojećeg stanja. Tačan položaj priključka garaže na javne saobraćajnice, definisće se na nivou tehničke dokumentacije, bez izdvajanja posebne parcele za pristup. Preporuka je da se ulaz i

	<p>izlaz iz garaže objedine tj. da imaju zajedničku kontrolu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izbor tipa rampe izvršiti prema analizama u cilju postizanja što bolje ekonomičnosti i iskorišćenosti date lokacije;</li> <li>- Širina prave rampe min.3,75m za jednosmjerne, a 6,50m za dvosmjerne;</li> <li>- Širina kružne rampe min.4,70m za jednosmjerne, a 8,10m za dvosmjerne;</li> <li>- Slobodna visina garaže min. 2,3 m;</li> <li>- Podužni nagib rampi u zavisnosti od veličine garaže:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kružne rampe bez obzira na veličinu garaže max.12% za otkrivene i max15% za pokrivenе,</li> <li>2) prave rampe za garaže do 1500m<sup>2</sup> mogu imati nagib max18% za pokrivenе i max15% za otkrivene,</li> <li>3) za veće garaže od 1500m<sup>2</sup> prave rampe max. 12% za otkrivene i max15% za pokrivenе;</li> <li>4) za parkirališta do 4 vozila - 20%.</li> </ol> </li> <li>- Na početku i na kraju rampe izvršiti ublažavanje nagiba</li> <li>- Parking mjesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama min2,5 x 5,0 m, sa širinom prolaza 5,5 m do 6,0 m, a za podužna sa dimenzijama 6.0m x 2,5m, sa širinom prolaza min3,5 m;</li> <li>- Parking mjesta koja sa jedne podužne strane ima stub, zid, ogradu itd proširuje se za 0.3-0.6m;</li> <li>- Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list CG, br13/07 i 32/11)</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička ograničenja, a najviše 5.0m od regulacije linije i 5.0m od susjedne urbanističke parcele</li> <li>- Prilikom izrade Tehničke dokumentacije za izgradnju podzemnih garaža ukoliko je potrebno predvidjeti mјere obezbjeđenja postojećih objekata u neposrednoj blizini planirane podzemne garaže.</li> <li>- Ne dozvoljava se postavljanje pojedinačnih garaža za jedno ili manji broj vozila izvedenih na vizuelno neprihvatljiv način. Ni je dozvoljeno pretvaranje garaža u druge namjene (prodavnice, auto radionice, servise i slično).</li> <li>- Na parkinzima u zoni zahvata, na urbanističkim parcelama, sprovesti mјere pejzažnog uredenja i oplemenjenja predmetne površine (npr. djelimično popločanje, više manjih pergolom natkrivenih površina, zasad adekvatnog zelenila,...), a sve u cilju ublažavanja negativnosti koje betonirana površina ima na ukupni pejzaž.</li> </ul> <p>U zonu zahvata plana je 785 javnih parkinga i 5 parking mјesta za autobuse, površine <math>P=10500.00\text{m}^2</math>:</p>
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Rješavanjem zahtjeva korisnika za gradnjom novih ili intervencijama na postojećim objektima, uz striktnu kontrolu tehničke dokumentacije i realizacije, dopriniće se unapredjenju arhitektonskih i likovnih vrijednosti samih objekata, a samim tim i ukupne slike naselja i grada. Arhitektonske volumene objekata

potrebno je pažljivo projektovati u skladu sa namjenom objekta i značajem lokacije, sa ciljem postizanja homogene slike naselja i grada. Fasade objekata kao i krovne pokrivače predviđeti od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugraditi. UTU za urbanističke parcele definišu se građevinskom i regulacionom linijom, indeksom izgrađenosti i zauzetosti parcele i maksimalnom i minimalnom visinom i spratnošću objekta, a sve u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl. list CG“ broj 24/10).

Urbanistički koncept izgradnje mora uvažavati oblikovanje urbanističko-arhitektonskih cjelina na savremen način, s obzirom da se radi o gradskom centru uz korišćenje i kombinovanje tradicionalnih materijala i proporcija na savremen način koji će dati karakter svakom objektu u skladu sa njegovom namjenom. Objekti uz Bulevar 24. novembra se postavljaju obavezno na građevinsku liniju. Za sve značajne objekte, komplekse ili blokove (udružene urbanističke parcele) u okviru definisanih namjena, obavezna je (za T1) ili se preporučuje se izrada idejnog rješenja ili izrada jedinstvene projektnе dokumentacije sa mogućnošću i preporukom sprovođenja Javnog konkursa. Za objekte turizma T1, centralnih djelatnosti, multifunkcionalnog centra i urbanističkih parcela centralnih funkcija, udruženih urbanističkih parcela, Stručna služba može da ocijeni potrebu izrade konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, u skladu sa članom 30 Zakona o

		uređenju prostora i izgradnji objekata.
Smjernice za unaprijeđenje energetske efikasnosti	<p>U procesu uspostavljanja održive potrošnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju potrošnje, tj. implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.</p> <p>Održiva gradnja je svakako jedan od znacajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu;</li> <li>- Energetsku efikasnost zgrada;</li> <li>- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekat</li> </ul> <p>Energetski i ekološki održivo graditeljstvo teži:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade;</li> <li>- Povecanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orientacijom zgrade i korišćenjem sunceve energije;</li> <li>- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.);</li> <li>- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema.</li> </ul> <p>Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim i povecanje obavezne toplotne zaštite novih objekata. Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povećanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih spoljnih konstrukcija, oštecenja nastalih vlagom (kondenzacijom) kao i pregrijavanja prostora ljeti. Posljedice su oštecenja konstrukcije,</p>	

nekonforno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrijavanje takvih prostora zahtjeva vecu kolicinu energije što dovodi do povecanja cijene korišcenja i održavanja prostora, ali i do veceg zagadenja životne sredine. Poboljšanjem toplotno izolacionih karakteristika zgrade moguce je postici smanjenje ukupnih gubitaka toplote za prosjecno 40 do 80%.

Kod gradnje novih objekata važno je vec u fazi idejnog projekta u saradnji sa projektantom predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska efikasna zgrada.

Zato je potrebno:

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta;
- Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletнnog spoljnog omotaca objekta i izbjegavati toplotne mostove;
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštiti se od pretjeranog osunčanja;
- Koristiti energetska efikasan sistem grijanja, hlađenja i ventilacije, i kombinovati ga sa obnovljivim izvorima energije.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Službeni list CG", br.47/13).

#### DOSTAVLJENO:

- Podnosiocu zahtjeva,
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

	<b>OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b> Nataša Đuknić	
	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	Branka Nikić
M.P.		<b>potpis ovlašćenog službenog lica</b> 
<b>PRILOZI</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta</li> <li>- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom</li> <li>- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana</li> <li>- Dokaz o uplati naknade za izdavanje utu-a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akt saobraćajnih uslova boj UPI 14-341/22-155/1 od 31.03.2022.god. izdat od strane Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Bar.</li> <li>• Akt Tehničkih uslova boj 1746 od 31.03.2022.god. izdat od strane d.o.o. "VODOVOD I KANALIZACIJA", Bar.</li> <li>• Kopija plana Br. 460-DJ-390/2022 od 29.03.2022. god.</li> <li>• List Nepokretnosti 1640-IZVOD KO Novi Bar od 29.03.2022.god.</li> <li>• List Nepokretnosti 152-IZVOD KO Novi Bar od 29.03.2022.god.</li> </ul>



Crna Gora  
Opština Bar

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  
Sekretarijat za komunalno-stambene i urbanizma poslove i zaštitu životne sredine

Adresa: Bulevar revolucije br. 1  
85000 Bar, Crna Gora  
Tel: +382 30 311 561  
email: sekretariat.ksp@bar.me

[www.bar.me](http://www.bar.me)

Broj: UPI 14-341/22-155/1

g. jed.	Rjeđni broj	Prilog	Vrijednost
	084-332/22 - 1520/3		

Bar, 31.03.2022. godine

Za: MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA – Direkcija za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova, ul. IV Proleterske brigade br. 19, 81000 PODGORICA

Predmet: Saobraćajno – tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije

Veza: Vaš broj 084-332/22-1520/3 od 22.03.2022. godine

Poštovani,

Ovaj Sekretarijat je dobio zahtjev, broj UPI 14-341/22-155 od 28.03.2022. godine, za izdavanje saobraćajno – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za izgradnju novog objekta, u okviru površina za centralne djelatnosti, na lokaciji urbanističke parcele UP44, u bloku 8, u zoni C, u zahvalu DUP-a „Toplica III – izmjene i dopune“ („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 32/16), koja se sastoji od katastarskih parcela broj 4976/11, 4977/6 i 4976/13 i djelova katastarskih parcela broj 4877/8, 4977/7, 4976/12, 4876/10, 4977/5, 4976/1, 4977/1 i 4978, K.O. Novi Bar, opština Bar.

Shodno članu 17 Zakona o putevima („Sl. list Crne Gore“, br. 082/20) i članu 12 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Bar („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 046/16), u nastavku vam, pored opštih uslova propisanim planskim dokumentom, dostavljamo posebne saobraćajno – tehničke uslove za projektovanje priključka na saobraćajnu infrastrukturu:

- Priključak na urbanističku parcelu planirati u skladu sa smjernicama iz Plana;
- Na priključku na saobraćajnicu obezbijediti odgovarajuću preglednost za učesnike u saobraćaju;
- Poziciju i širinu priključka na urbanističku parcelu, kao i radijuse krivine spoja prilaznog i javnog puta, usvojiti iz Plana – grafički prilog: Saobraćaj;
- Voditi računa o spoju prilaznog i javnog puta, za sami priključak koristiti materijale koji odgovaraju materijalima puta na koji se priključuje;
- Uzdužne profile priključka prilagoditi terenu i okolnim objektima, uz obavezno postizanje poprečnih i poduznih nagiba potrebnih za efikasno odvođenje atmosferskih voda;
- Horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na samom priključku upodobiti sa kategorijom puta na koji se vrši priključenje.

Za urbanističku parcelu je potrebno uraditi saobraćajno-tehničku dokumentaciju priključka na javnu saobraćajnicu (grafički prikazati mjesto i način priključka), koju je potrebno uraditi u skladu sa standardima, normativima, preporukama i propisima koji važe u ovoj oblasti.

S poštovanjem,

Obradio,  
Milan Andrijašević

Dostavljeno: Naslovu; a/a.

Kontakt tel.: 030/311-561

E-mail: [sekretariat.ksp@bar.me](mailto:sekretariat.ksp@bar.me)



V.D. Sekretara,  
Andro Drecun



# DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

UI. Branka Čalovića br.13, 85000 BAR  
 030/312-938, 312-043  
 030/312-938

vodovodbar@t-com.me  
 info@vodovod.bar-me

www.vodovod.bar-me

PIB: 02054779 • PDV: 20/31-00124-5

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Broj: 1746  
Bar, 31.03.2022. godine

Primljeno:	01.04.2022			
Org. jed.	Jed. klas. znak	Predni broj	Prilog	Vrijednost
08-332	22-1520/4			

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  
 Direktorat za planiranje i uređenje prostora  
 Direkcija za izдавanje urbanističko tehničkih uslova  
 IV Proleterske brigade broj 19  
 81 000 Podgorica

## Predmet: Tehnički uslovi

Na osnovu zahtjeva Lončović (Željko) Jelene, shodno aktu broj 084-332/22-1520/4 od 22.03.2022. godine koji je zaveden u arhivi DOO »Vodovod i kanalizacija«-Bar dana 28.03.2022. godine pod brojem 1746, dostavljamo vam tehničke uslove:

Za izgradnju novog objekta, u okviru površina za centralne djelatnosti na lokaciji urbanističke parcele UP44, Blok 8, Zona C koja se sastoji od kat.parcela br. 4976/11, 4977/6 i 4976/13 i djelova kat.parcela br. 4877/8, 4977/7, 4976/12, 4876/10, 4977/5, 4976/1, 4977/1 i 4978 KO Novi Bar u zahvatu plana DUP Topolica III-izmjene i dopune, Opština Bar.

### Prilog:

- Tehnički uslovi
- Situacija R 1:1000 - izvod iz katastra postojećih hidrotehničkih instalacija

S poštovanjem,

2.Tehnički direktor - ^

Alvin Tombarević



Izvršni Direktor  
Mladen Đuričić



CKB 510-239-02  
ATLAS 505-5761-54

SGM 550-6467-82  
PBCG 535-10436-05

HB 520-19659-74  
LB 565-544-07

NLB 530-20001-53

DOO "Vodovod i kanalizacija" - Bar

Broj:1746

Bar, 31.03.2022.godine

Na osnovu zahtjeva Loncović (Željko) Jelene shodno aktu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - Direktorata za planiranje i uređenje prostora Direkcija za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, broj 084-332/22-1520/4 od 22.03.2022.godine za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, broj 084-332/22-1520/4 od 22.03.2022.godine pod koji je zaveden u arhivi DOO »Vodovod i kanalizacija«-Bar dana 28.03.2022.godine pod brojem 1746, izdaju se

## TEHNIČKI USLOVI

za izgradnju novog objekta, u okviru površina za centralne djelatnosti na lokaciji urbanističke parcele UP44, Blok 8, Zona C koja se sastoji od kat.parcela br. 4976/11, 4977/6 i 4976/13 i djelova kat.parcela br. 4877/8, 4977/7, 4976/12, 4876/10, 4977/5, 4976/1, 4977/1 i 4978 KO Novi Bar u zahvatu plana DUP Topolica III- izmjene i dopune, Opština Bar.

### a) Opšti dio

*Vodovod:*

- Za registrovanje utroška vode cijelog objekta potrebno je ugraditi vodomjer u šahti u skladu sa tehničkim propisima. Šaht treba da bude lociran u posjedu investitora, 1m od ivice parcele gledajući iz pravca mjesta priključenja na ulični cjevovod. Predviđjeti posebno mjerjenje potrošnje vode za stambeni i poslovni dio objekta.
- Mjerjenje isporučenih količina vode u objektima koji će se graditi ili postavljati na teritoriji Opštine Bar će se vršiti sledećim vodomjerima:
  - a) U objektima za individualno stanovanje – višemlaznim vodomjerima sa mokrim ili suvim mehanizmom klase tačnosti »C« ili više i pripremom za daljinsko očitavanje putem radio veze.
  - b) U objektima za kolektivno stanovanje – višemlaznim vodomjerom sa mokrim ili suvim mehanizmom klase tačnosti »C« ili više.
  - c) U objektima za obavljanje djelatnosti ili za smještaj sa profilom priključka na javni vodovod od 50mm ili većim – kombinovanim elektromagnetskim ili ultrazvučnim vodomjerom istog profila sa mogućnošću daljinskog očitavanja.
  - d) U poslovnim prostorima u objektu – višemlaznim vodomjerom sa mokrim ili suvim mehanizmom klase »C« ili više i sistemom za daljinsko očitavanje putem radio veze.
- U objektima za kolektivno stanovanje, vodomjeri se ugrađuju u zajedničkim dijelovima stambene zgrade (hodnicima i holovima) uz obaveznu ugradnju manuelnog magnetnog ventila ispred vodomjera.
- Za objekte sa više od četiri stambene jedinice (stambene zgrade) može se predvidjeti ugradnja kontrolnih vodomjera za svaki ulaz posebno (vertikalno). Vodovodnu šahtu obavezno izvesti sa drenažom, penjalicama i poklopcom tako postavljenim da se vodomjer ne nalazi neposredno ispod otvora poklopca. Za svaku stambenu jedinice predvidjeti ugradnju mjernih uređaja-vodomjera smještenih u kasetama na etažama, stalno dostupnim za očitavanje, kontrolu i održavanje (max jedan ormari za jedan sprat, uz mogućnost zaključavanja radi obezbeđenja od oštećenja i

- krađe vodomjera). Vodomjeri sa horizontalnom osovinom se moraju postaviti isključivo horizontalno, odnosno sa vertikalnom osovinom isključivo vertikalno, sa pravim komadom cijevi 3D-5D ispred vodomjera. Ukoliko se predviđi baštenski hidrant neophodno je odrediti subjekt koji će izmirivati naknadu za utrošenu vodu.
- Kod vodomjera profila Ø50mm i više obavezno se ispred vodomjera ugrađuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugrađuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi o profilu vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijama armatura i fazonskih komada koji se ugrađuju.
  - Za vrstu materijala priključka na vodovodnu mrežu predviđijeti PEHD (polietilen) ili PP (polipropilen). Maksimalno dozvoljeni profil priključka je Ø100mm, pri čemu profil priključka mora biti manji od profila ulične cijevi na koju se planira priključenje.
  - Direktno uzimanje vode iz javne vodovodne mreže preko hidroforskih uređaja, dozvoljeno je samo kod cjevovoda prečnika Ø 200 mm i više. Uredaj za povišenje pritiska kod direktnog spoja na vodovodnu mrežu obavezno mora biti opremljen frekventnom regulacijom. Iz cjevovoda prečnika manjih od Ø200mm voda za uredaj za povišenje pritiska se može uzimati samo preko zatvorenog prelaznog rezervoara sa slobodnim nivoom vode.
  - Direktno uzimanje vode iz javnog cjevovoda za sprinkler instalaciju (preko priključka za objekat) dozvoljeno je samo u slučaju kada je ulični cjevovod prečnika većeg ili jednakog Ø 250 mm. Za prečnike uličnih cjevovoda manjeg od Ø 250 mm potrebno je izgraditi rezervoar dovoljne zapremine za potrebe sprinkler instalacija. Rezervoari se u ovom slučaju pune iz uličnog cjevovoda u skladu sa hidrauličkim proračunom iz projekta.

#### Fekalna kanalizacija:

- Profil priključka i pad potrebno je odabrati u skladu sa izvedenim hidrauličkim proračunima, kao i na osnovu raspoloživih geodetskih kota. Minimalni profil priključka na gradsku kanalizacionu mrežu je Ø 160mm.
- Sva neophodna geodetska mjerena i uzdužne profile, predviđjeti tehničkom dokumentacijom.
- Gradski sistem kanalizacione mreže je separatni, tako da se ne dozvoljava upuštanje atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju i obrnuto
- Nije dozvoljeno gravitaciono priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta na fekalnu kanalizaciju.
- Prilikom izrade projekta u dijelu ispuštanja otpadnih voda uzeti u obzir sve specifičnosti korisnika kanalizacije (kapacitet i tehnologija proizvodnje, količina, sastav i dinamika ispuštanja otpadnih voda, mogućnost recirkulacije i dr.), kao i ispoštovati "Pravilnik o kvaliteti i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda" Sl. list Crne Gore", br.056/2019
- Za materijal za izradu priključka na fekalnu kanalizaciju predviđjeti atestirane PVC kanalizacione cijevi za uličnu kanalizaciju (tjemene nosivosti min SN4) ili PP (polipropilen).

- Reviziona okna mogu biti kružnog ili četvrtastog poprečnog presjeka, monolitne AB, montažne AB i poliesterske izrade.
- Na mjestima gdje je moguć uticaj morske vode predvidjeti šahte od poliestera.

#### *Atmosferska kanalizacija*

- Neophodno je izvesti proračun oticanja sa predmetne parcele, krovova i uređenih površina i odabrati adekvatan profil priključka.
- Sa izvršenim geodetskim mjerjenjima, dati uzdužne profile odvodnih kanala i raspoložive padove samog priključka.
- Reviziona okna i kišne sливниke projektovati u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu djelatnosti.
- Za materijal za izradu priključka na atmosfersku kanalizaciju predvidijeti PVC ili PE (polietilen).
- Predvidjeti separatore za prečišćavanje voda sa parkinga i saobraćajnica, prije upuštanja ovih voda u gradsku atmosfersku kanalizaciju. Isto važi za sve zatvorene prostore u objektu koji služe za parkiranje automobila (garaže) površine veće od 50m<sup>2</sup>.
- Reviziona okna mogu biti kružnog ili četvrtastog poprečnog presjeka, monolitne AB, montažne AB i poliesterske izrade.
- Na mjestima gdje je moguć uticaj morske vode predvidijeti šahte od poliestera

#### *b) Postojeće hidrotehničke instalacije*

- U slučaju da je u granicama urbanističke parcele trasirana postojeća vodovodna cijev, koja se zadržava u planskom dokumentu, ili je planirana izgradnja nove mreže, neophodno je pridržavati se odredbi »Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitарне zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama«(„Službeni list Crne Gore“, br. 66/09 od 2. oktobra 2009.god. Član. 32 - Pojas sanitарne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane, a za cjevovode za vodosnabdijevanje do 200 stanovnika po 1m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.  
Za cjevovode profila DN 200mm i veće, u slučaju izgradnje objekata na trasi cjevovoda u zoni sanitарne zaštite, neophodno je obezbijediti slobodan prostor svijetlog otvora širine 4,0m i visine 3,0m.
- Ako u granicama urbanističke parcele već postoji ili je planirana izgradnja fekalnog odnosno atmosferskog kolektora, nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji u pojasu od 2m od osovine kolektora, koje na bilo koji način mogu ugroziti stabilnost cjevovoda.
- U slučaju potrebe izmještanja postojećih hidrotehničkih instalacija (čije zadržavanje nije predviđeno prostorno-planskim dokumentom) sa urbanističke parcele, neophodno je izraditi projekat izmještanja postojećeg cjevovoda shodno predmetnom DUP-u i tehničkim uslovima DDO »Vodovod i kanalizacija« - Bar. Ukoliko trasa novog(izmještenog)

cjevovoda prolazi kroz predmetnu urbanističku parcelu, projekat može biti u sklopu glavnog projekta planiranog objekta.

### **c) Posebni dio**

*Vodovod:*

Priklučenje objekta na vodovodnu mrežu, u zavisnosti od pozicije objekta predviđjeti na postojeći cjevovod Ø 150mm ili Ø 200mm.

*Fekalna kanalizacija:*

- Priklučenje objekta na fekalnu kanalizaciju u zavisnosti od raspoloživih padova, predviđjeti na postojeći kolektor Ø 250mm ili Ø300mm.

*Atmosferska kanalizacija:*

- Priklučenje objekta na atmosfersku kanalizaciju u zavisnosti od raspoloživih padova, predviđjeti na postojeći kolektor Ø 400mm ili Ø600mm.
- 

### **d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija**

#### **I) Projekat unutrašnjih instalacija objekta**

- Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa važećim *Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije*. Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne instalacije vodovoda i kanalizacije.

#### **II) Projekat uređenja**

- U projektu dostaviti preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri sa jasno naznačenim mjestom priključenja na gradsku uličnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
- Na situaciji prikazati položaj sa naznačenim međusobnim rastojanjem planiranog objekta od postojećih i planiranih hidrotehničkih instalacija.
- Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog šahta - vodoinstalaterski i građevinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijsama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

*Prilog:*

- Situacija R 1:1000 - izvod iz katastra postojećih hidrotehničkih instalacija

P.J. Razvoj:

  
Nenad Lekić





CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: BAR

Broj: 460-DJ-390/2022

Datum: 29.03.2022.




Katastarska opština: NOVI BAR

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 13

Parcelle: 4977/14, 4978/2, 4977/5, 4976/11

## KOPIJA PLANA

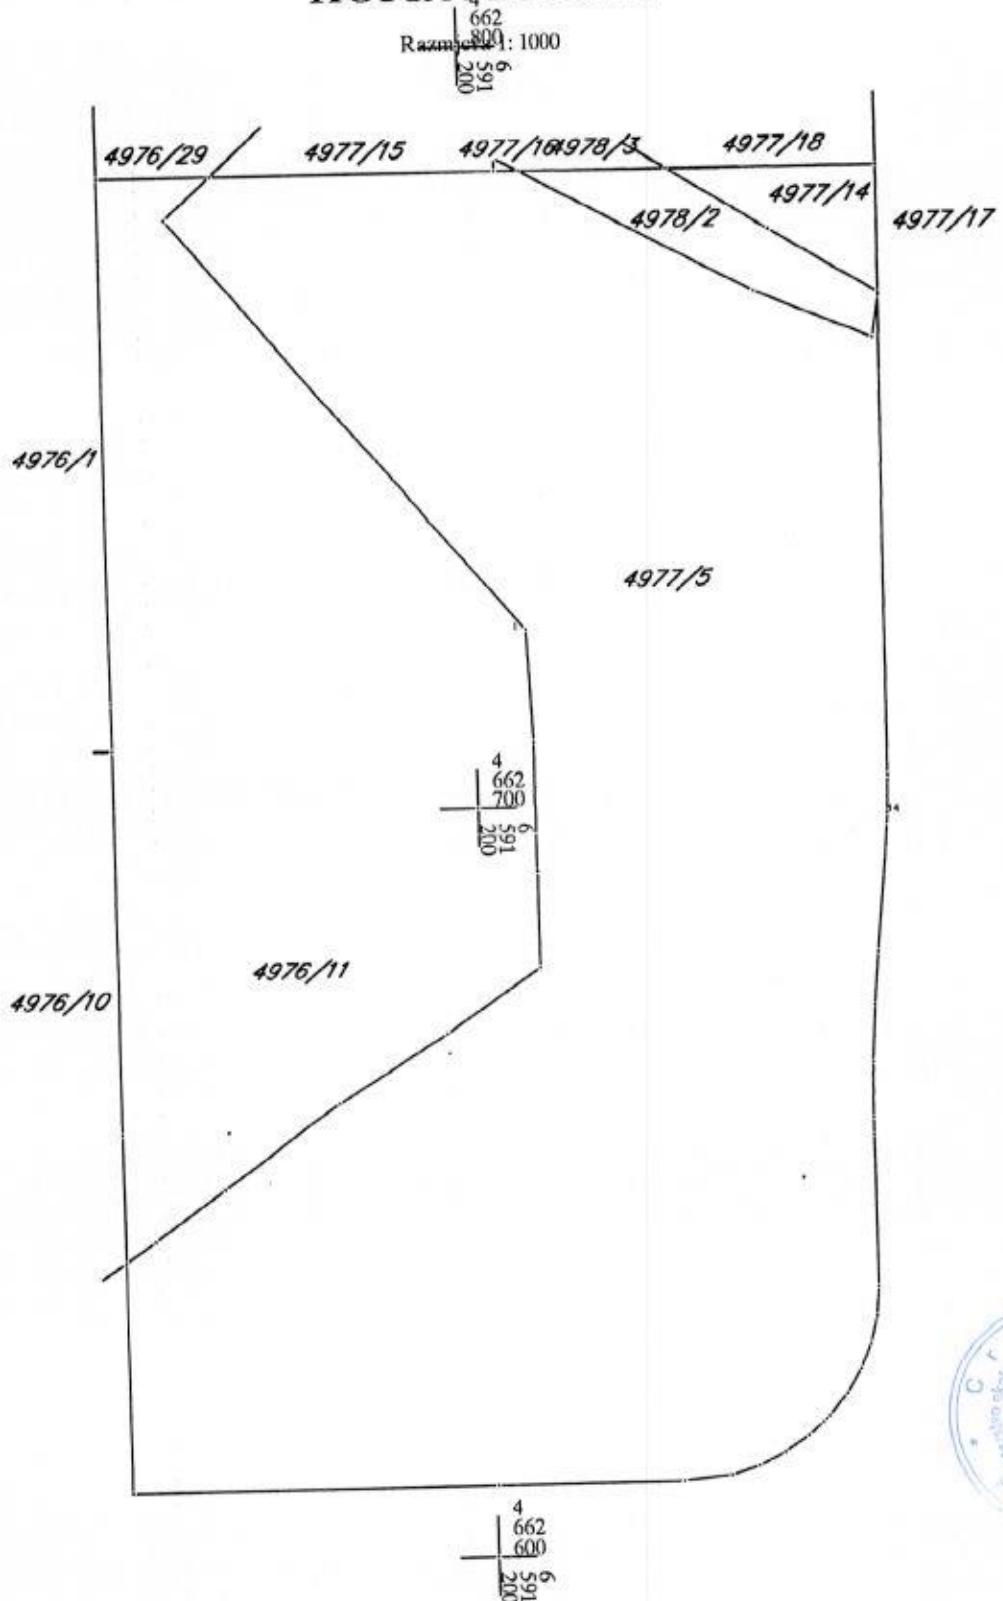

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:




Ovjerava  
Službeno lice:

*[Signature]*

# IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA III



Granica plana




ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE  
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "TOPOLICA III"  
BR-030-290  
DATUM-18.07.2016. godine  
  
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
Radomir Novaković  
  
Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-  
stambene poslove i zaštitu životne sredine  
Sekretar Sekretarijata, Suzana Crnovrišanin

TOPOGRAFSKO-KATASTARSKA PODLOGA SA GRANICOM PLANA		
		R 1:1000
naručilac :	Opština Bar	
obradivač :		
direktor :	Vasilije Đukanović, dipl.pravnik	
odgovorni planer :	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.	
odgovorni planer faze:	Svetlana Ojdanić, dipl.prost.planer	

maj. 2016. godine

list br.2



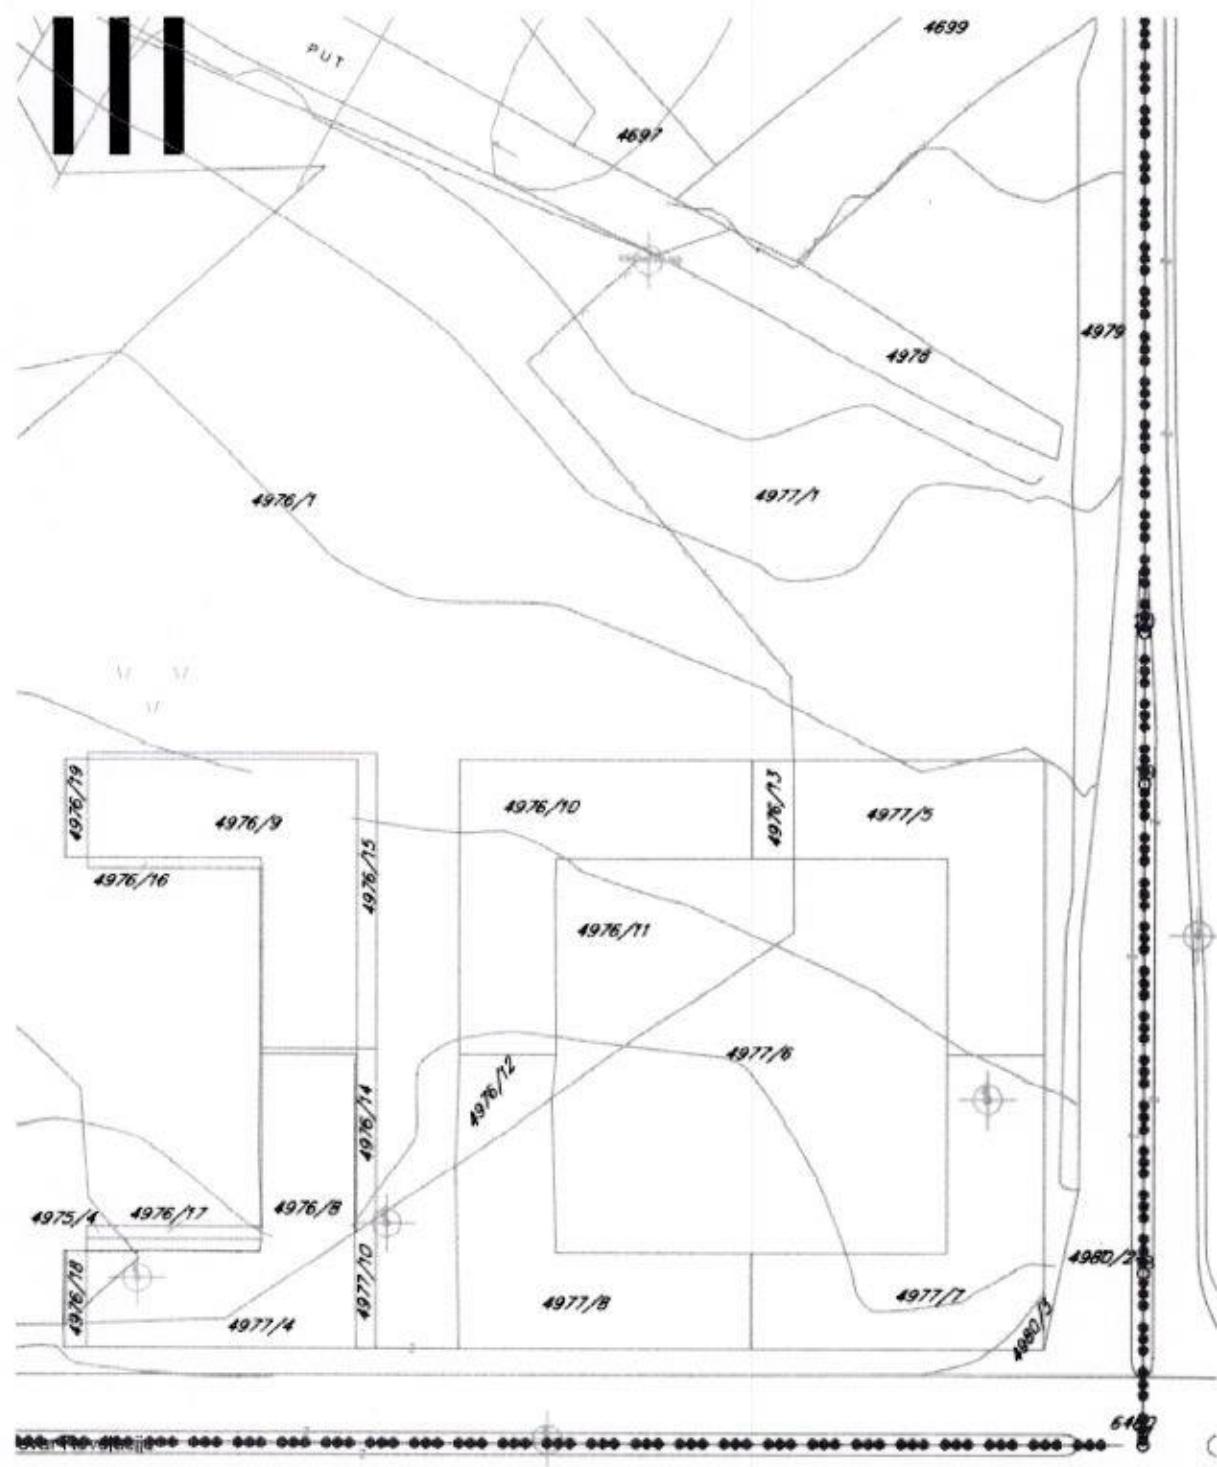

# IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA III

Legenda:

Namjena

	Površine centralnih djelatnosti
	Površine stanovanja veće gustine
	Površine za turizam-Hoteli
	Površine sporta i rekreativne
	Površine javne namjene
	Površinske vode
	Objekti elektroenergetske infrastrukture
	Objekti komunalne infrastrukture (boksevi za kontejnere)
	Površine drumskog saobraćaja
	Površine drumskog saobraćaja (koridor po GUP-u Bar-a)

Parking

Granica urbanističke parcele

UP 1

Granica plana

**ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE  
DETALINOG URBANISTIČKOG PLANA "TOPOLICA III"  
BR:030-290  
DATUM:18.07.2016. godine**

**PREDsjEDNIK SKUPštINE  
Radomir Novaković**

**Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-  
stambene poslove i zaštitu životne sredine  
Sekretar Sekretarijata, Suzana Crnovršanin**


## NAMJENA POVRŠINA

Plan	R 1:1000
naručilac :	Opština Bar
obradivač :	<del>Montenegro</del>
direktor :	Vasilije Đukanović, dipl.pravnik
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.
odgovorni planer faze:	Svetlana Ojdanić, dipl.prost.planer

maj, 2016. godine

list br.5



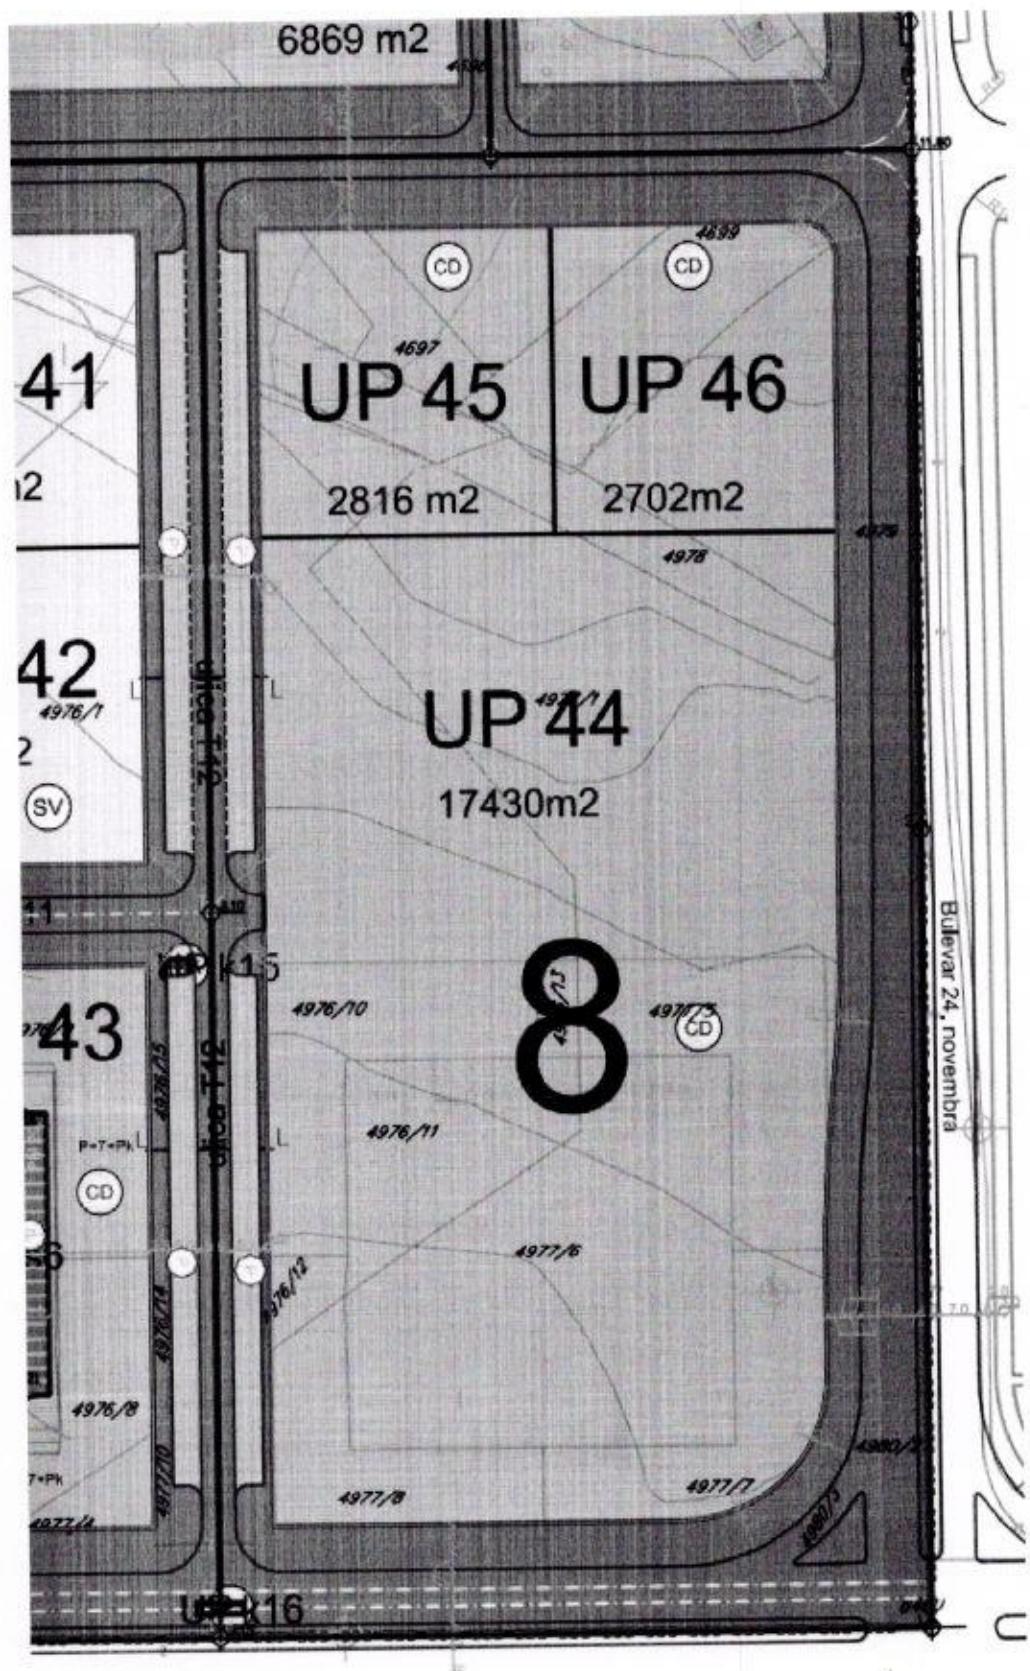

# IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA III

Legenda:

	Granica plana
	Granica i broj katastarske parcele
	Postojeći objekat i spratnost
	Granica urbanističke parcele
<b>UP 5</b>	Oznaka urbanističke parcele
	Gradevinska linija GL1
	Gradevinska linija GL2
	Regulaciona linija RL
	Linearno zelenilo-drvored
	Ivičnjak
	Kolsko-pješačke površine
	Pješačke površine
	Osovine saobraćajnice
	Površine drumskog saobraćaja (koridor po GUP-u Bar-a)
	Objekti komunalne infrastrukture (boksevi za kontejnere)
	Parking


ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE  
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "TOPOLICA III"  
BR:030-290  
DATUM:18.07.2016. godine  
  
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
Radomir Novaković  
  
Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-  
stambene poslove i zaštitu životne sredine  
Sekretar Sekretarijata, Suzana Crnovršanin

PARCELACIJA, NIVELACIJA I REGULACIJA		
Plan		R 1:1000
naručilac :	Opština Bar	
obradivač :	MONTENEGRO <i>projekt</i>	
direktor :	Vasilije Đukanović, dipl.pravnik	
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.	
odgovorni planer faze:	Svetlana Ojdanić, dipl.prost.planer	

maj, 2016. godine

list br.6




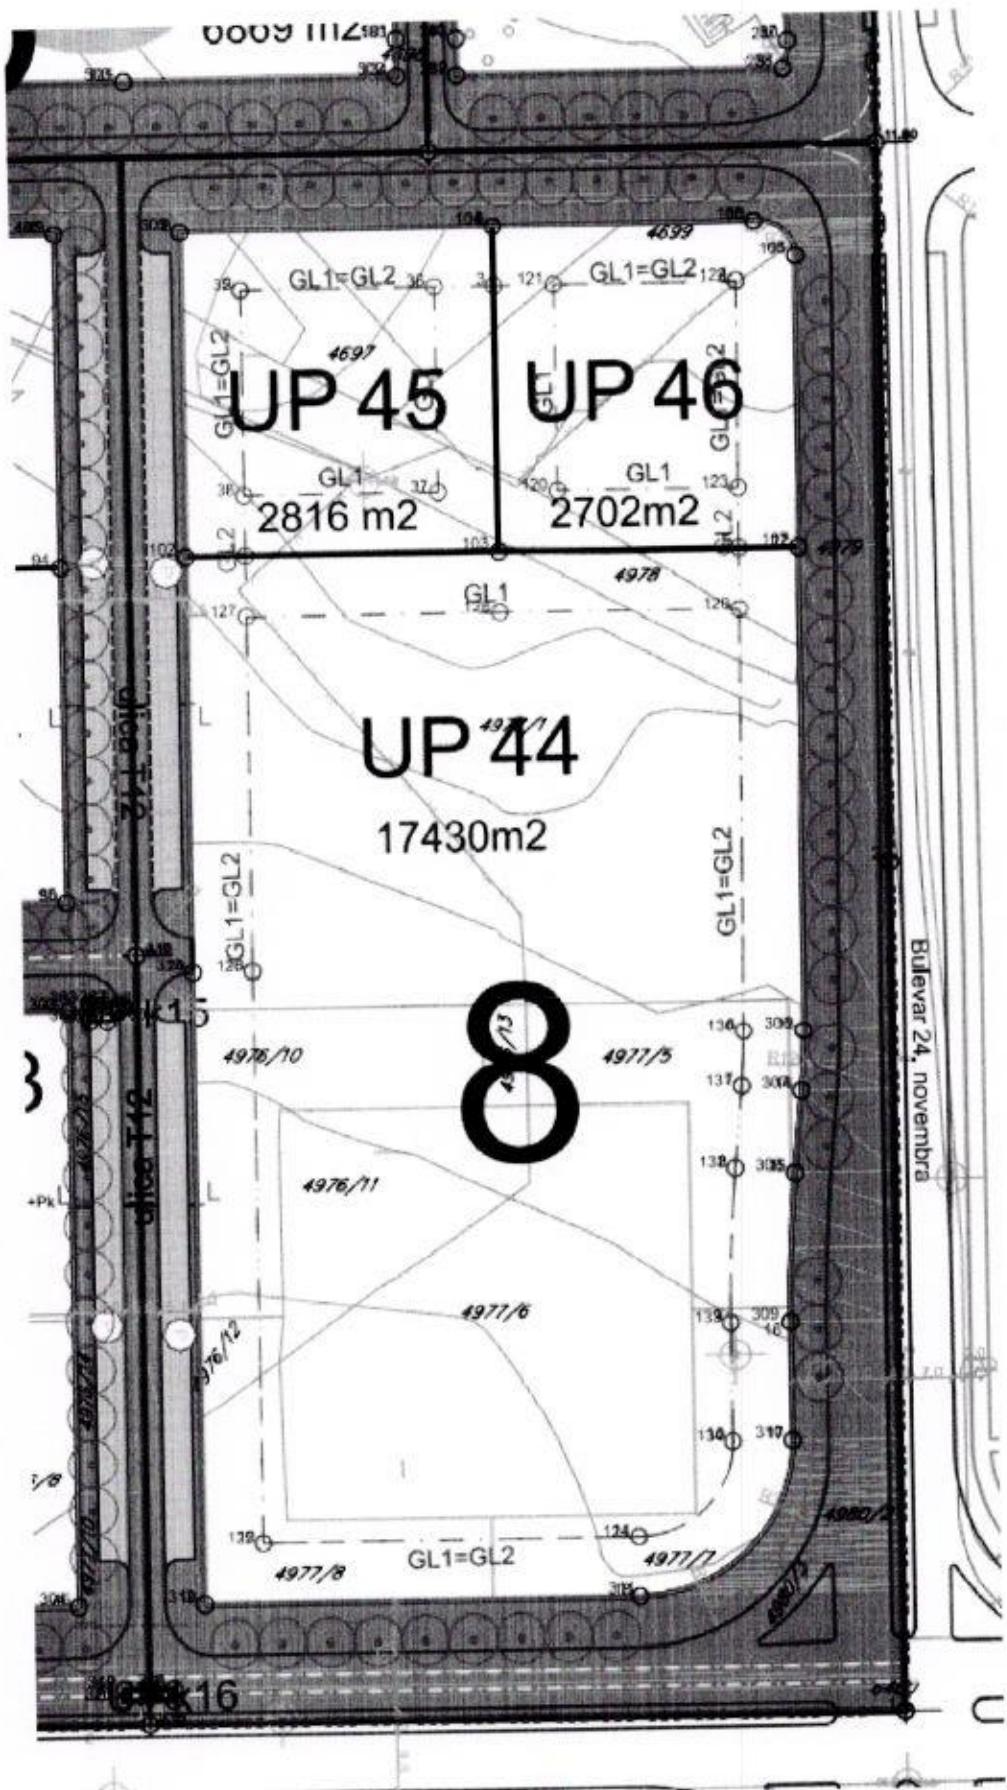

# IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA III

## LEGENDA:

	Granica plana
	Granica katastarske parcele
<b>4978</b>	Oznaka katastarske parcele
	Gradevinska linija GL1
	Granica urbanističke parcele
<b>UP 1</b>	Oznaka urbanističke parcele
<b>820m2</b>	Površina urbanističke parcele
	Ivlčnjak
	Kolsko-pješačke površine
	Pješačke površine
	Osovna saobraćajnica
<b>T1</b>	Oznaka mjesta priključka
<b>T11</b>	Oznaka presjeka tangenata
	Gradevinska linija GL2
	Parking
	Drvored
	Površine drumskog saobraćaja (koridor po GUP-u Bar-a)



ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE  
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "TOPOLICA III"  
BR:030-290  
DATUM:18.07.2016. godine

PREDsjEDNIK SKUPštINE  
Radomir Novaković

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-  
stambene poslove i zaštitu životne sredine  
Sekretar Sekretarijata, Suzana Crnovršanin


## SAOBRAĆAJ

Plan	R 1:1000
naručilac :	Opština Bar
obradjivač :	MONTENEGRO
direktor :	Vasilije Dukanović, dipl.pravnik
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.
odgovorni planer faze:	Dašić Zoran, dipl.ing.građ.

maj, 2016. godine

list br.8




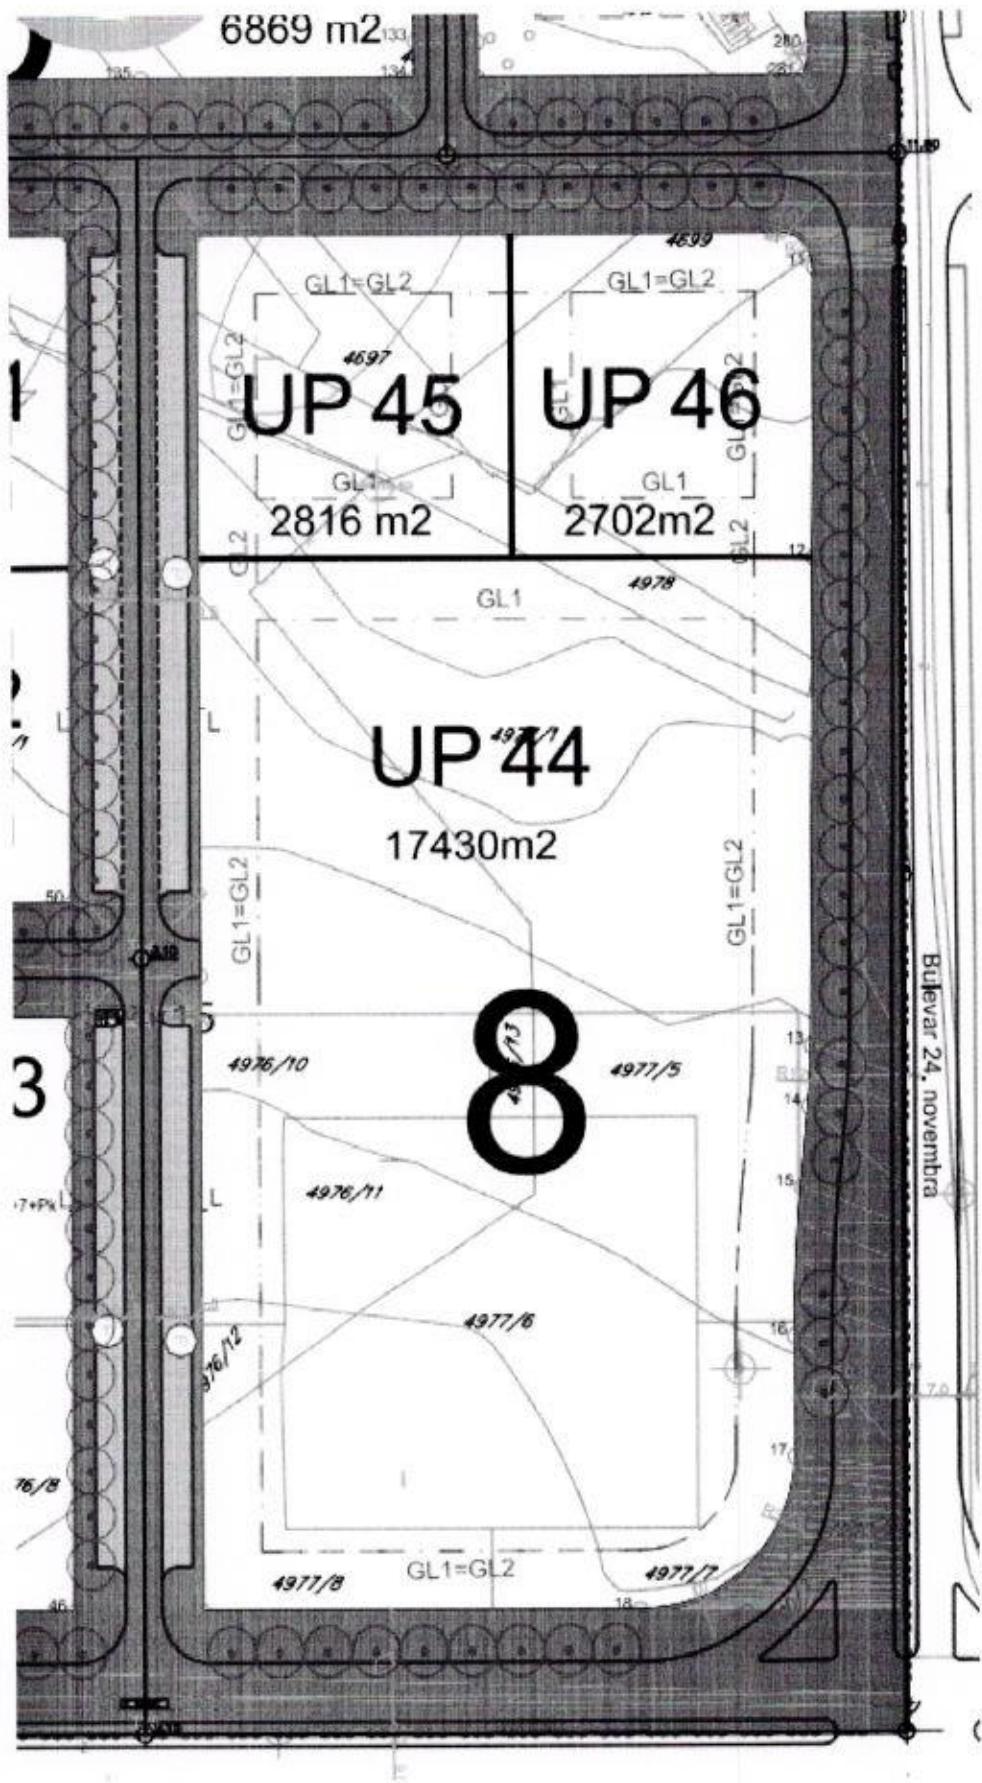

# IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA III

POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE-PU

Objekti pejzažne arhitekture javne namjene-PUJ




Park

Uređenje obale

Zelenilo uz saobraćajnice



Linearno zelenilo



Objekti pejzažne arhitekture ograničene namjene-PUO



Zelenilo stambenih objekata i blokova

Zelenilo za turizam (hoteli)

Zelenilo poslovnih objekata

Sportsko rekreativne površine

Objekti pejzažne arhitekture specijalne namjene-PUS



Zelenilo Infrastrukture

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE  
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "TOPOLICA III"  
BR:030-290  
DATUM:18.07.2016. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
Radomir Novaković

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-  
stambene poslove i zaštitu životne sredine  
Sekretar Sekretarijata, Suzana Crnovršanin


## PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Plan	R 1:1000
naručilac :	Opština Bar
obradivač :	MONTAJE NEGRÓ
direktor :	Vasilije Đukanović, dipl.pravnik
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.
odgovorni planer faze:	Snežana Laban, dipl.ing.pejz.arh.


maj, 2016. godine

list br.9




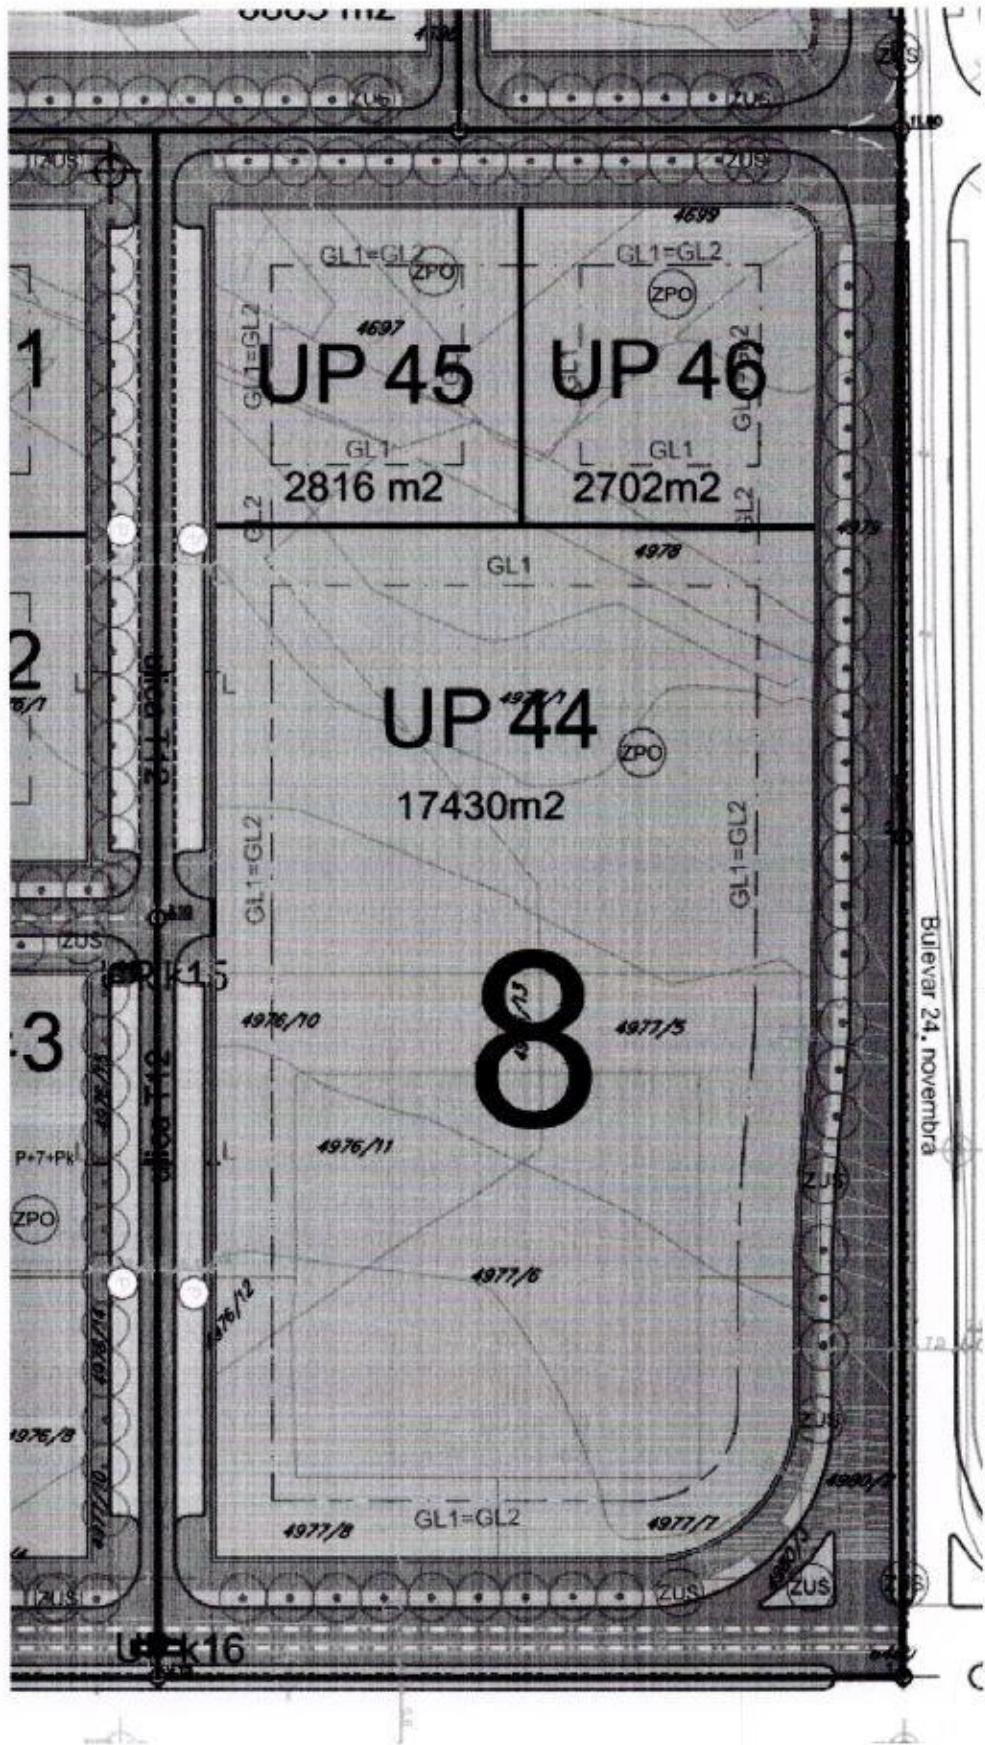

# IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA III



Legenda:




Granica plana

4704

Granica i broj katastarske parcele

P+1+Pk

Postojeći objekat i spratnost



Granica urbanističke parcele


**UP 5**

Oznaka urbanističke parcele

010

020


Građevinska linija GL1



Regulaciona linija RL



Ivičnjak



Kolsko-pješačke površine



Pješačke površine



Osovine saobraćajnice




Površine drumskog saobraćaja  
(koridor po GUP-u Bar-a)




Objekti komunalne infrastrukture



Parking



TS 10/0.4kV postojeća



TS 10/0.4kV plan



Elektrovod 35kV postojeći



Elektrovod 10kV postojeći



Elektrovod 10kV plan



Građevinska linija GL2



Linearno zelenilo-drvored

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE DETALINOG URBANISTIČKOG PLANA "TOPOLICA III" BR:030-290 DATUM:18.07.2016. godine	
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Radomir Novaković	
Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno- stambene poslove i zaštitu životne sredine Sekretar Sekretarijata, Suzana Crnovršanin	

## ELEKTROENERGETIKA

Plan

R 1:1000

naručilac :

Opština Bar



obrađivač :

MONTE NEGRO



direktor :

Vasilije Đukanović, dipl.pravnik

odgovorni planer:

mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.


odgovorni planer faze:

Nada Dašić, Zoran Vujošević dipl.inž.el.

maj, 2016. godine

list br.10




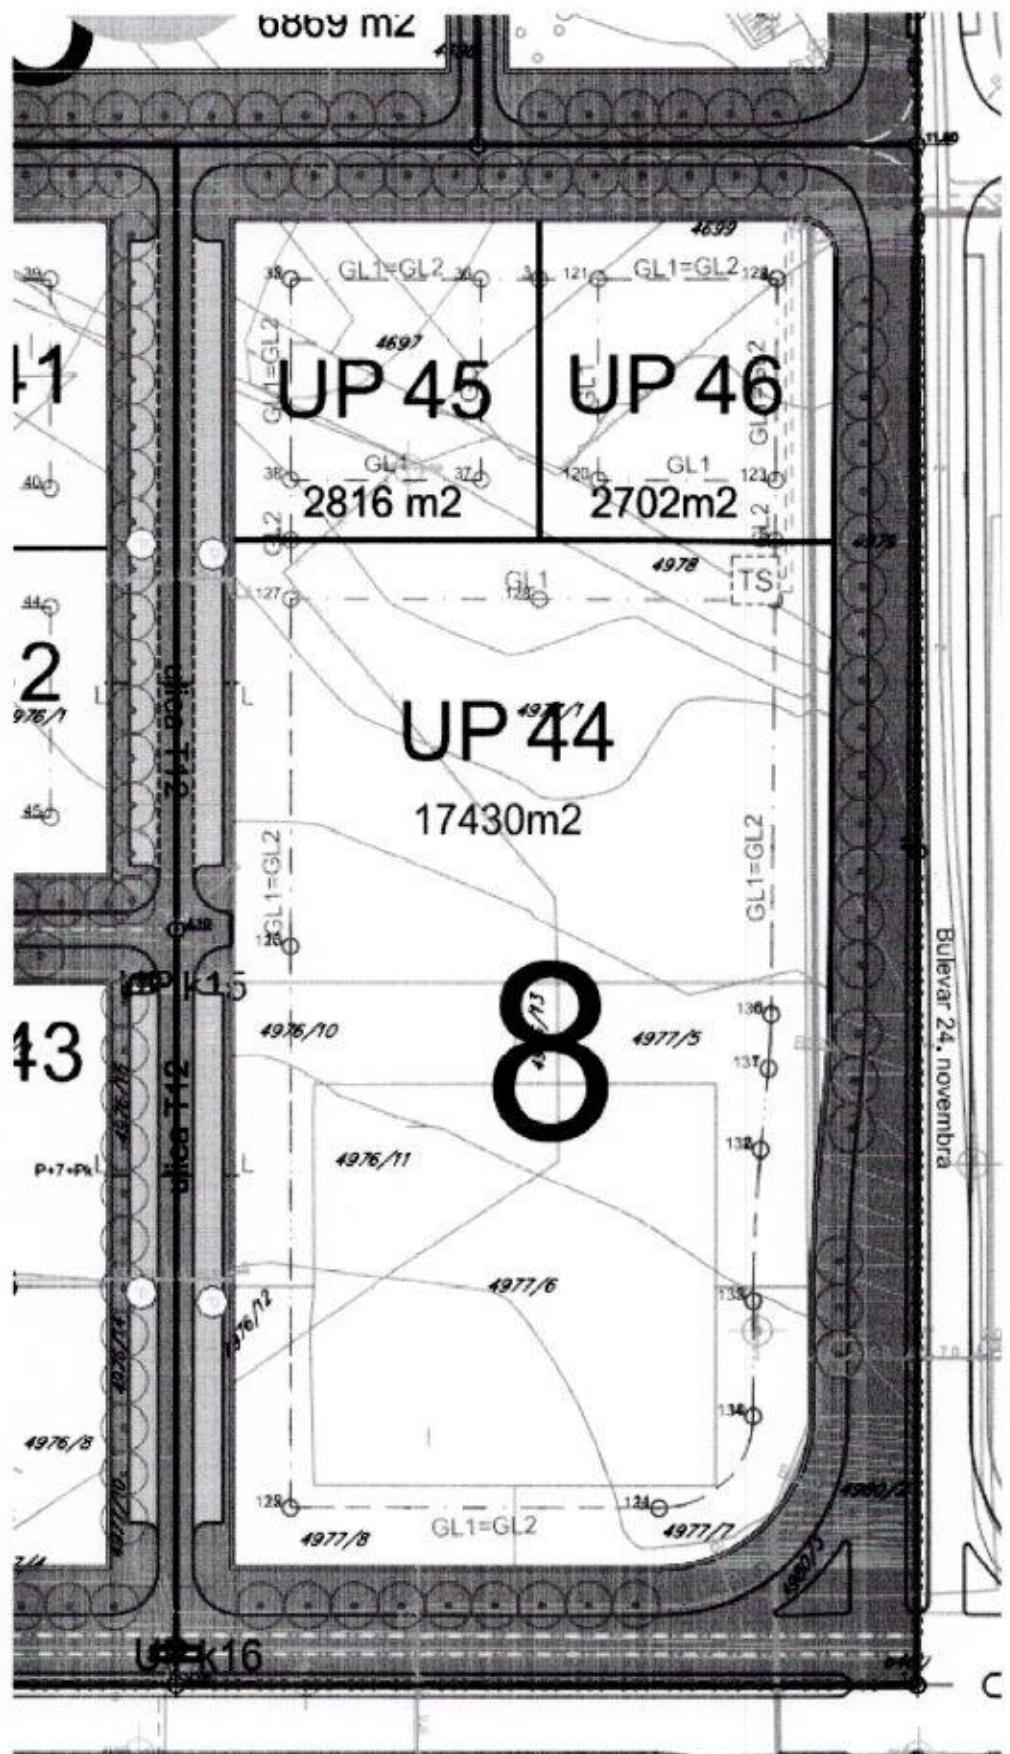

# IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA III

Legenda:

	Granica plana
	Granica urbanističke parcele
<b>UP 5</b>	Oznaka urbanističke parcele
	Vodovod
	Planirani vodovod
	Kanalizacioni vod
	Planirani kanalizacioni vod
	Kanalizacioni vod-atmosferski
	Planirani kanalizacioni vod-atmosferski
	Smjer odvođenja
	Ivičnjak
	Kolsko-pješačke površine
	Pješačke površine
	Osovine saobraćajnice
	Površine drumskog saobraćaja (koridor po GUP-u Bar-a)
	Objekti komunalne infrastrukture
	Parking
	Linearno zelenilo-drvored




ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNJE  
DETALINOG URBANISTIČKOG PLANA "TOPOLICA III"  
BR:030-290  
DATUM:18.07.2016. godine  
  
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
Radomir Novaković  
  
Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-  
stambene poslove i zaštitu životne sredine  
Sekretar Sekretarijata, Suzana Crnovršanin

HIDROTEHNIKA		
Plan		R 1:1000
naručilac :	Opština Bar	
obrađivač :	<i>projekt EGRO</i>	
direktor :	Vasilije Đukanović, dipl.pravnik	
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.	
odgovorni planer faze:	Nataša Novović, dipl.inž.građ.	


maj, 2016. godine

list br.11




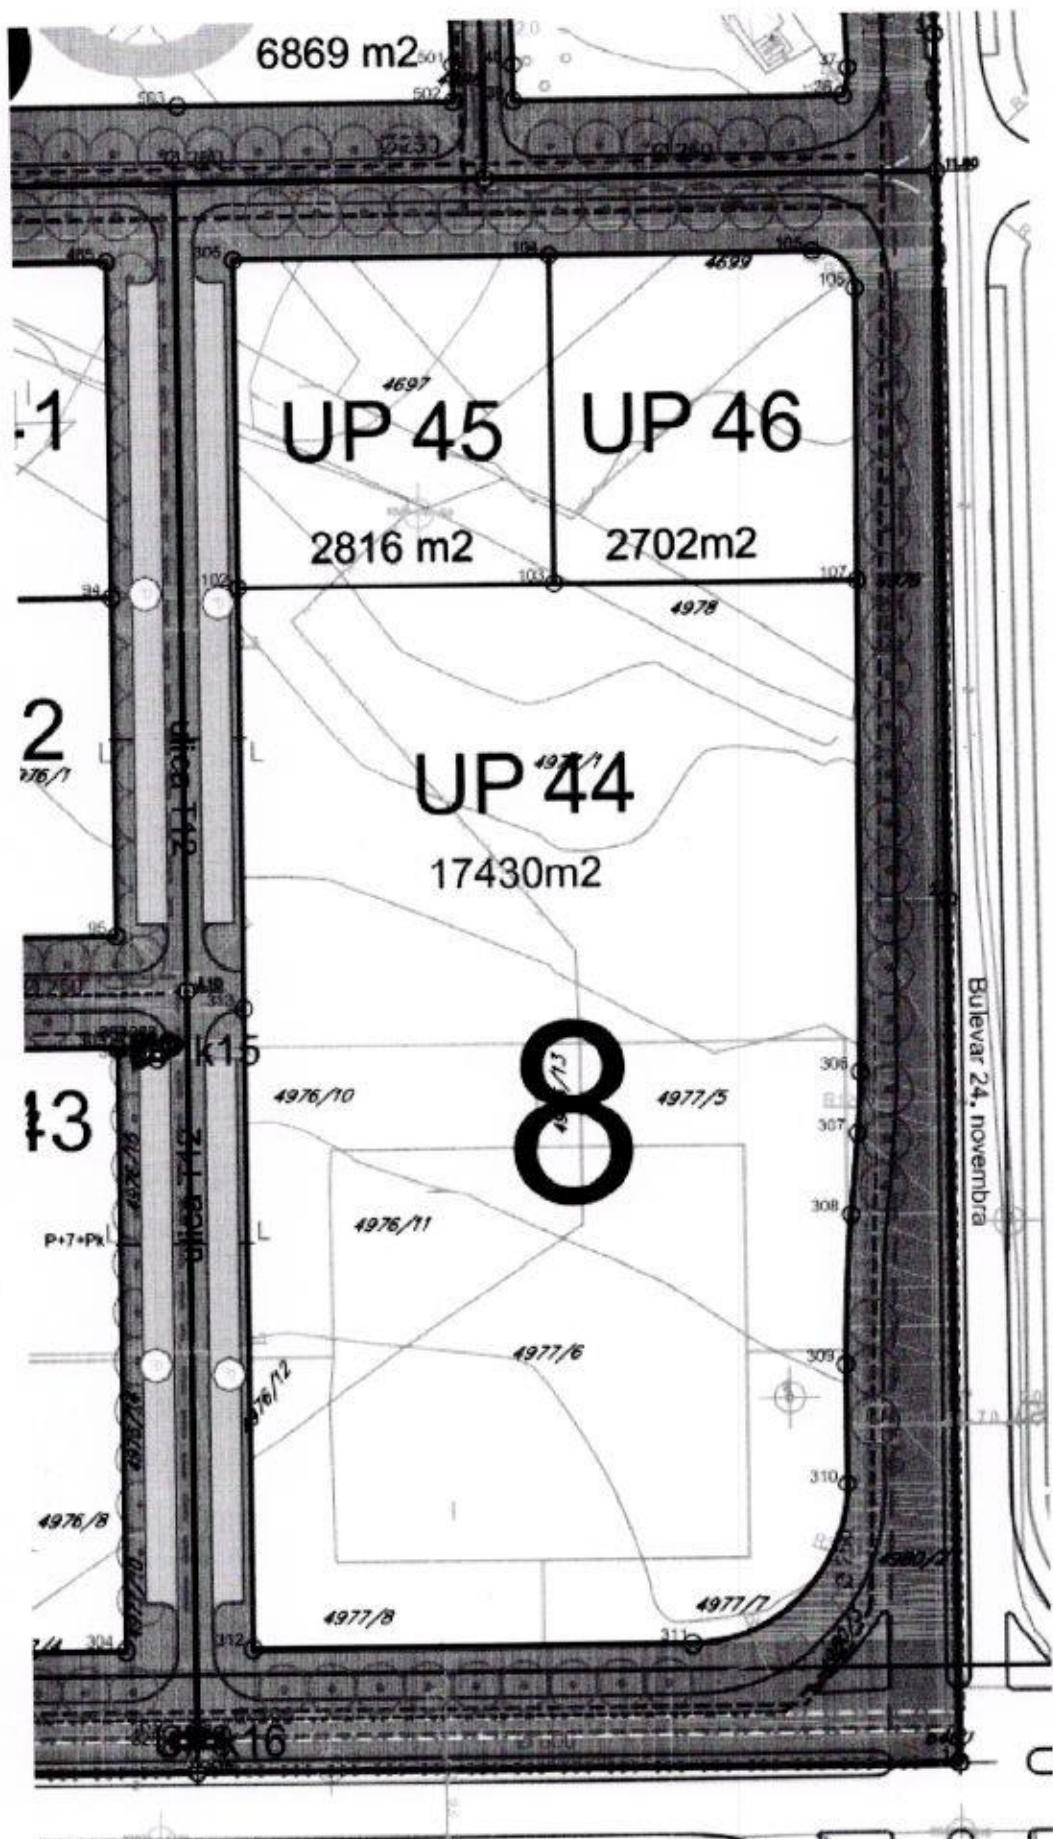

# IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA III



Legenda:



Granica plana



Postojeće kablovsko okno  
elektronske komunikacione infrastrukture



Postojeca kanalizacija za potrebe  
elektronske komunikacione infrastrukture



Planirano kablovsko okno elektronske  
komunikacione infrastrukture (NO1,...,NO44)



Planirana kanalizacija sa 4 PVC cijevi 110mm za potrebe  
elektronske komunikacione infrastrukture

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE  
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "TOPOLICA III"  
BR.030-290

DATUM: 18.07.2016. godine

PREDsjEDNIK SKUPštINE  
Radomir Novaković


Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-  
stambene poslove i zaštitu životne sredine  
Sekretar Sekretarijata, Suzana Crnovršanin

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA (ili ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA)	
Plan	R 1:1000
naručilac :	Opština Bar
obrađivač :	MONTE NEGRO
direktor :	Vasilije Đukanović, dipl.pravnik
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.
odgovorni planer faze:	Željko Maraš, dipl. ing. el

maj, 2016. godine

list br.12



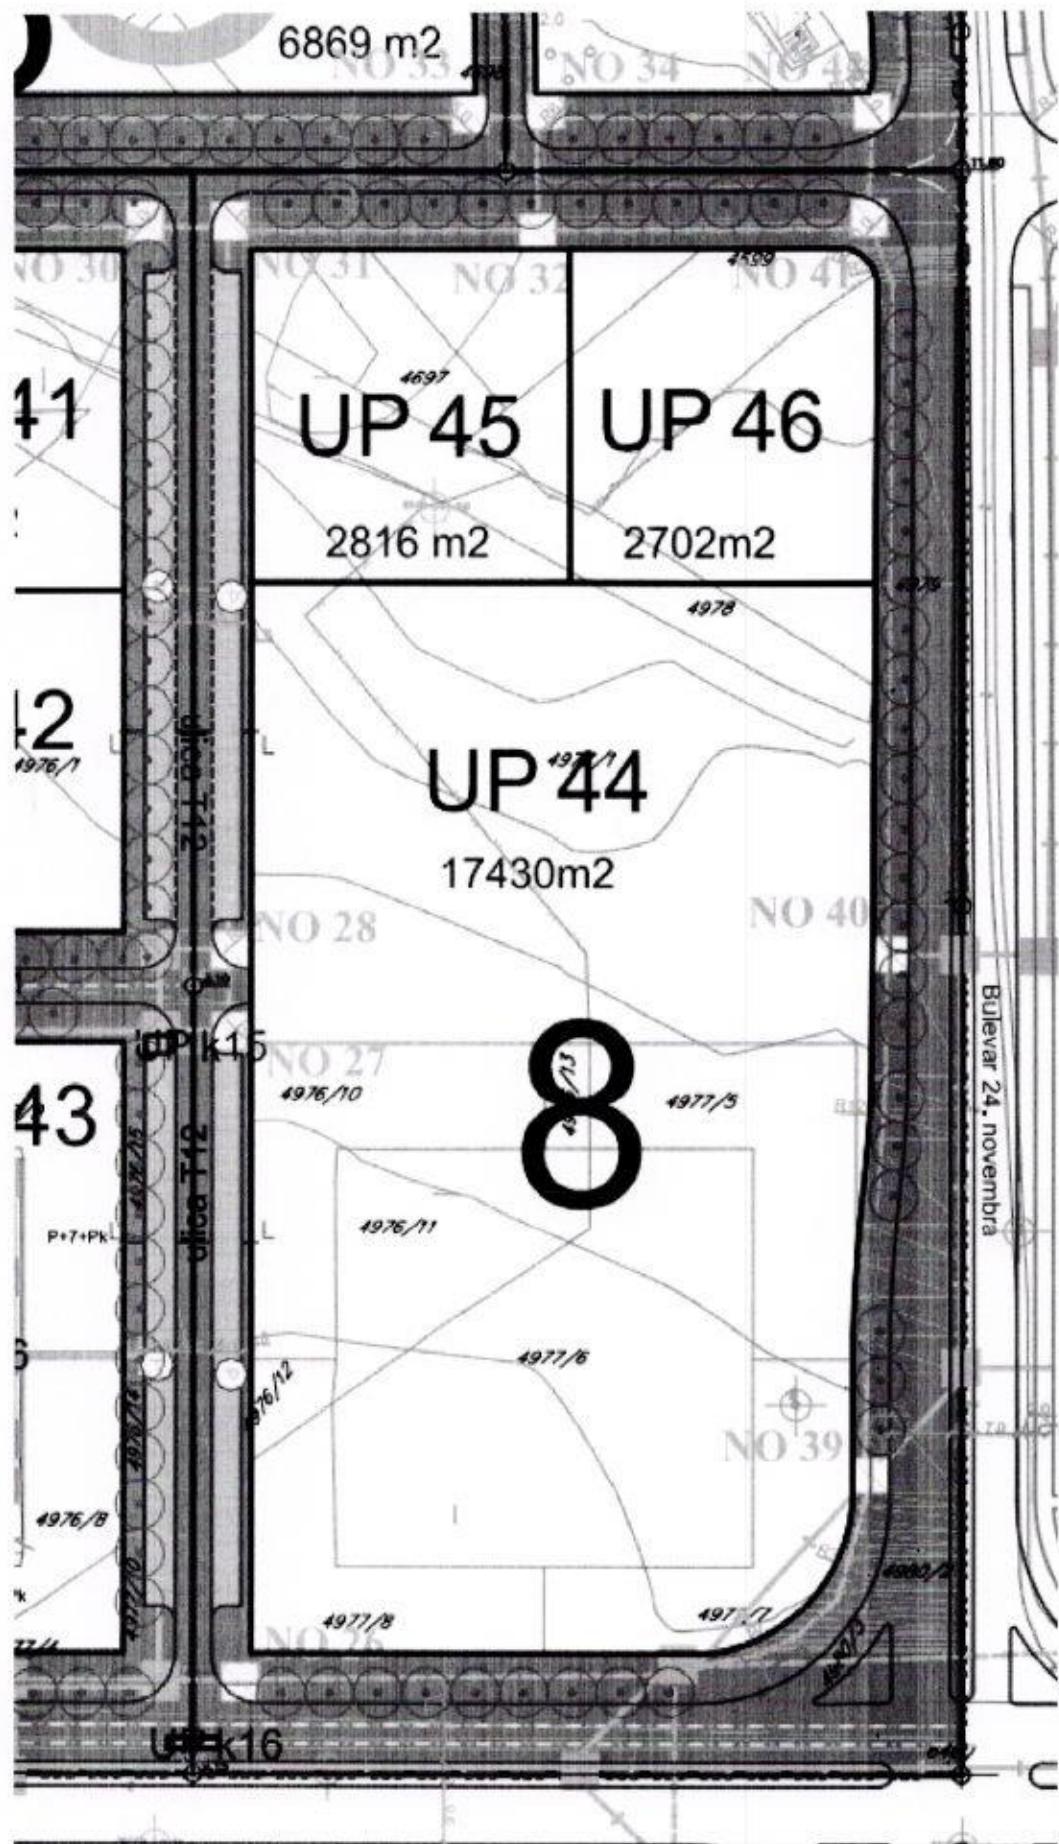



Crna Gora

Agencija za zaštitu životne sredine

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI  
Broj: 03-D-1096/2

Adresa: IV proleterske  
brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora

Podgorica, 27.04.2022.godine

**MINISTARSTVO EKOLOGIJA, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA**

Direkcija za planiranje i uređenje prostora

Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Prijava	05.05.000	Podgorica
Dok. red	08 - 322 / 22 - 1520 / 4	UI-IV Proleterske brigade br.19

**VEZA:** 03-D-1096/1 od 25.03.2022.godine

**PREDMET:** Zahtjev za mišljenje o potrebi procjene uticaja

Povodom vašeg zahtjeva, broj 084-332/22-1520/2 22.03.2022.godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju novog objekta, u okviru površina za centralne djelatnosti na ulokaciji rbanističke parcele UP44, Blok 8, zona C, KO Novi Bar u zahvatu plana DUP Topolica III-izmjene i dopune, („Službeni list Crne Gore-opštinski propis”, br.32/16) u Opština Bar, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore”, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore”, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „Trgovačke, poslovne i prodajne centre ukupne korisne površine preko 1.000 m<sup>2</sup> (hoteli, vjerski objekti, objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu, pozorišne, bioskopske, izložbene dvorane i drugi)”, za „Površinske ili podzemne parkinge sa 200 ili više mjesta za parkiranje vozila“, redni broj 12.Infrastrukturni projekti, kao i za „Objekte za snabdijevanje motornih vozila gorivom i autoservisi (pranje vozila, vulkaniziranje, automehaničarske usluge)“, redni br.13. Drugi projekat, sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nije moguće utvrditi koji su tačno sadržaji planirani na predmetnoj lokaciji.

Podsjećamo vas da, ukoliko su planirani „Trgovački, poslovne i prodajne centre ukupne korisne površine preko 1.000 m<sup>2</sup> (hoteli, vjerski objekti, objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu, pozorišne, bioskopske, izložbene dvorane i drugi)“, „Površinske ili podzemne parkinge sa 200 ili više mjesta za parkiranje vozila“, i/ili „Objekti za snabdijevanje motornih vozila gorivom i autoservisi (pranje vozila, vulkaniziranje, automehaničarske usluge), onda je nepohodno da se nosilac projekta obaveže da, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore”, br. 75/18), sproveđe postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod organa nadležnog za zaštitu životne sredine.

S poštovanjem,

dr Milan Gazdić  
DIREKTOR