

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 1 of 5



AP-GETA-00-05
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Alkoset d.o.o.

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 1, prvi javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije: Izgradnja objekta za sortiranje i skladištenje jaja, nabavka savremene opreme u vidu sortirnice i pakirnice, kao i nabavka specializovanog vozila za transport gotovih proizvoda.

Datum poziva: 22/10/2026

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-24364/25 od 13/08/2026

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Izgradnja objekta za sortiranje i skladištenje jaja, u skladu sa dolje navedenom detaljnom specifikacijom radova i predmjerom i predracunom.

Napominjemo da ugovorena cijena sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu za navedene radove 254.643,38 EUR (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Alkoset d.o.o. (naziv projekta) Izgradnja objekta za sortiranje i skladištenje jaja, nabavka savremene opreme u vidu sortirnice

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 2 of 5



i pakirnice, kao i nabavka specializovanog vozila za transport gotovih proizvoda ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - *Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu*

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 3 of 5



svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;

- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 06/11/2026 (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 4 of 5



10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 06/11/2026 (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:


Radovan Jovović

Broj telefona: 069 409 409

Fax: _____

E-mail: alkoset@t-com.me

Potpis

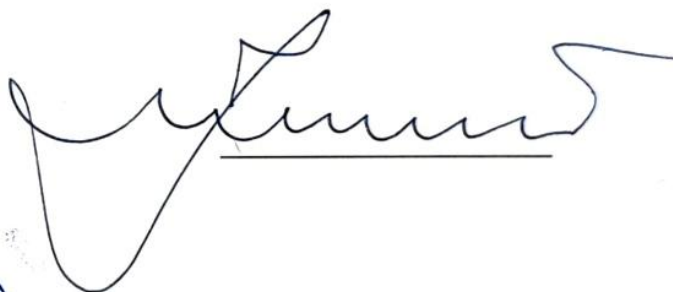


 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 5 of 5



PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI					
Br.	OPIS POZICIJE	Jed.mj	Količina	Cijena €	Iznos (€)
I	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	Razna snimanja, podzemnih i nadzemnih instalacija ili podzemnih objekata radi njihove zaštite i bezbjednostina radu obilježavanja, kao i ,unošenje promjena ,kao i radovi organizacione prirode. postavljanje gradilišnog elektro-ormana, privremenog- gradilišnog priključka na vodovodnu mrežu potrebnog za potrebe gradilišta, te privremeno stajalište ili parkig za građ. mašine ili opremu. Paušalno.	komp.			0.00
1.2.	Lociranje privremenih objekata ili objekata u svrhu organizovanja rada, smještaja alata, opreme i materijala neophodnih za rad.	komp.			0.00
SVEGA PRIPREMNIH RADOVA:					0.00
II	ZEMLJANI RADOVI				
2.1.	Mašinski iskop zemljišta I i II kategorije u širokom otkopu sa guranjem materijala do gradilišne deponije. Humusni dio (20-30 cm) deponovati na gradilištu po odobrenju Investitora ili nadzora, a u sklopu organizacije građenja. Ovom stavkom će se Obračun po m ³ . (650*0,35=227,5)m ³ .	m³	227.50		0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 6 of 5



2.2.	Iskop zemljišta III i IV kat. za temeljne stope dimenzija (2,0 x 60*1,1=132m ³) raditi podužno po gabaritu objekta -osovinski. U cijenu uračunati sav rad sa odvozom materijala na gradilišnu deponije. Obračun po m ³ .	m ³	132.00		0.00
2.3.	Iskop zemljišta III i IV kat. u poziciji srednje temeljne grede (u osi 3 sa odvozom materijala do gradilišne deponije. Obračun po m ³ . (60*0,6*0,3=10,8m ³	m ³	10.80		0.00
2.4.	Iskop zemljišta III i IV kat. Za potrebe izrade platoa i kratke saobraćajnice do zdravog tla. Na površini od 250m ² . u cijenu uračunati utovar i transport na gradilišnu deponiju. Obračun po m ³ . (250*0,3=75m ³ . Zdravo tlo ponovo vratiti u nasipanje i nabijanje platoa ili ispod podne ploče. U cijenu uračunati sve manipulativne troškove.	m ³	75.00		0.00
2.5.	Uklanjanje postojećih ivičnjaka u dijelu platoa ispred objekta radi izgradnje priključka na buduću saobraćajnicu i plato. Obračun po m ¹ .	m ¹	23.00		0.00
2.6.	Iskop tla ispod podne ploče objekta. Zdravo tlo deponovati na gradilišnu deponiju. Obračun po m ³ . (207*0,2)=41,4m ³	m ³	41.40		0.00
2.7.	Dodatno održavanje gradilišta mašinom (bagerom ili slično) kao i privremene gradilišne deponije. Obračun po času rada mašine.	h	20.00		0.00
2.8.	Nabavka i razastiranje tampona sa nabijanjem do potrebne zbijenosti, ispod podne ploče u sloju od 10-20cm. Obračun po m ³ .	m ³	31.05		0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 7 of 5



2.9.	Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju udaljenosti do 10km.	m ³	61.84		0.00
SVEGA ZEMLJANIH RADOVA:					0.00
III	BETONSKI RADOVI:				
3.1.	Izrada libažnog sloja od betona C 12/15. Ova pozicija se odnosi na izradu sloja mršavog betona ispod temeljne konstrukcije. Debljina ovog sloja je data grafičkim priložima a izvodi se sa visinskom tolerancijom od ±1.0cm. Obračun za plaćanje vršiti po m2 kompletno završenog posla, uključujući sav materijal, oplatu i skelu, rad i mehanizaciju.	m2	30.00		0.00
3.2.	Izrada temeljnih stopa dim.160x160x60cm i 120x160x60cm od betona C25/30 V6-M100. Betoniranje izvoditi u četverostranoj oplati uz obaveznu upotrebu pervibratora. Obračun za plaćanje vršiti po m3 kompletno završenog posla, uključujući sav materijal, oplatu i skelu, rad i mehanizaciju.	m3	17.80		0.00
3.3.	Izrada AB jastuka dimenzija 50x50x60xcm i 50x75x60x cm na temeljnim stopama od betona C25/30 V6-M100. Betoniranje izvoditi u četverostranoj oplati uz obaveznu upotrebu pervibratora. Obračun za plaćanje vršiti po m3 kompletno završenog posla, uključujući sav materijal, oplatu i skelu, rad i mehanizaciju.	m3	2.80		0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 8 of 5



3.4.	Izrada veznih greda između temelja samaca od betona C25/30 V6-M100. Betoniranje izvoditi u dvostranoj oplati uz obaveznu upotrebu pervibratora. Obračun za plaćanje vršiti po m3 kompletno završenog posla, uključujući sav materijal, oplatu i skelu, rad i mehanizaciju.	m3	11.70		0.00
3.5.	Izrada mrtve ploče debljine d=15 cm od betona C20/25 po detaljima iz projekta konstrukcije. Obračun po m2 sa uracunatim materijalom.	m3	34.00		0.00
SVEGA BETONSKIH RADOVA:					0.00
IV	ARMIRAČKI RADOVI				
4.1.	Nabavka, transport, obrada i ugradnja armature u temelje i vezne grede po detaljima iz statickog proračuna I projekta konstrukcije. Obračun po kg armature sa uracunatim sredstvima za postavljanje armature u projektovani položaj (distanceri, paljena žica).B500B	kg	1685.00		0.00
4.2.	Nabavka, transport, obrada i ugradnja armature u mrtvu ploču po detaljima iz statickog proračuna I projekta konstrukcije. Obračun po kg armature sa uracunatim sredstvima za postavljanje armature u projektovani položaj (distanceri, paljena žica). Obračun po kg. MA 500/560	kg	4725.00		0.00
SVEGA ARMIRAČKI RADOVI					0.00
V	ČELIČNA KONSTRUKCIJA				

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 9 of 5



5.1.	Čelična konstrukcija . Osnovni materijal S 235. Priprema i čišćenje površina, po potrebi i peskarenjem, antikorozijska zaštita osnovnim (min. 2x) i završnim (min. 2x) alkidnim premazima. U cijenu uračunato: nabavka i transport materijala, izrada, priprema, čišćenje, antikorozijska zaštita, pomoćna skela i montaža čelične konstrukcije, tehnološka razrada, i plan montaže izvođača uključujući cjelokupan vezni materijal. Količine prema radioničkim detaljima i građevinskoj knjizi. Obračun po kg montirane, zaštićene i ofarbane čelične konstrukcije. Dodatak 3% za spojna sredstva.	kg.	17590.00		0.00
SVEGA ČELIČNA KONSTRUKCIJA:					0.00
VI	IZOLATERSKI RADOVI				
6.1.	Nabavka materijala i ugradnja hidroizolacije u podu na tlu od troslojnih poliuretanskih namaza sa impregnacijom. Obračun po m2.	m ²	220.00		0.00
6.2.	Nabavka materijala i ugradnja tvrde termoizolacije od mineralnih vlakana d = 5cm u PVC foliji, ispod podne ploče u skladištu stočne hrane i po obodu temeljnih greda unutar objekta i proizvodnje . Obračun po m2.	m ²	207.00		0.00
6.3.	Nabavka materijala i ugradnja tvrde termoizolacije od mineralnih vlakana d = 10cm u PVC foliji, ispod betonskog poda u podovima hladnjaca i po obodu temeljnih greda do zidnih panela . Obračun po m2.	m ²	114.50		0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 10 of 5



6.4.	Nabavka materijala i ugradnja termoizolacije od poliuretana na vertikalnim zidnim spojevima panela, sljemena kosog krova i doprozornicima i dovratnicima ..Obračun po m ¹ .	m ¹	92.60		0.00
SVEGA IZOLATERSKIH RADOVA:					0.00
VII	PROZORI I VRATA				
7.1.	Nabavka i ugradnja spoljne bravarije prozora od eloksirane AL bravarije. Ugrađivanje se vrši suvom montažom uz obavezno zaptivanje odgovarajućim lajsnama i dvokomponentnim kitom sa izvedenim termičkim mostom. Zastakljivanje izvesti termopan staklom 4+6+4mm. U cijenu uračunati AL solbanke -lajsne i potrebnu skelu za montažu otvora. Profil mora biti ojačan čeličnim umetkom. Obračun po kom.	kom.			
	140/80	8	1.00		0.00
7.2.	Nabavka i ugradnja Al spoljnih vrata vrata sa termo izolacijom od čeličnih panela sa ispunom od poliuretana dim 110 x 230cm. Obračun po komadu.	kom.			
	110/230	1	1.00		0.00
7.3.	Nabavka i ugradnja dvokrilnih spoljnih vrata - ulaznih u objekat. U cijenu uračunati sve potrebne opšave i lajsne, a u svemu prema dispoziciji i šemi iz glavnog projekta. Obračun po kom.	kom.			
	180/230 cm	2	1.00		0.00
SVEGA PROZORA I VRATA:					0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 11 of 5



VIII	PODOPOLAGAČKI RADOVI				
8.1.	nabavka i ugradnja poda od betona- fero-beton sa svim pripremni i procesnim radnjama, Pod mora biti ravan i uglačan, kao i otporan na habanje. Ne smije proizvoditi prašinu.Obračun po m ² .	m ²	207.00		0.00
SVEGA PODOPOLAGAČKIH RADOVA:					0.00
IX	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
9.1.	Nabavka materijala i ugradnja fasadne obloge sokla do panelad =50 mm, obrađen. Obračun po m ² .	m ²	32.00		0.00
SVEGA MOLERSKO FARBARSKIH RADOVA					0.00
X	LIMARSKI RADOVI				
10.1.	Nabavka materijala,izrada i ugradnja horizontalnih oluka od pocinčanog, plastificiranog lima d=0.55mm u boji panela . Oluk se radi kao složeni sa uvodnicom i i završnim poklopnim limom koji je ujedno i snjegobran. Oluk je tipa -skriveni jer je ujedno i maska koja formira atiku.samo u dijelu ulaza u objekta U cijenu su uračunati i svi potrebni vezni elementi oluka . Obračun po m ¹ .	m ¹	41.00		0.00
10.2.	Nabavka materijala,izrada i ugradnja vertikalnih oluka od pocinčanog lima d=0.55mm Ø100, ili 14*14cm zajedno sa ovodnicom u kanalizacioni sistem. U cijenu su uračunati i vezni i spojni elementi oluka. Obračun po m ¹ .	m ¹	22.00		0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 12 of 5



10.3.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja krovnog sljemenog opšiva od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 90 cm. Obračun po m ¹ .	m ¹	21.00		0.00
10.4.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja opšiva na spoju krova i fasanog panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 50 cm. Obračun po m ¹ .	m ¹	46.00		0.00
10.5.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja opšiva po obodu zabatnog zida od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 60 cm. Tkz. Vetar lajsna Obračun po m ¹ .	m ¹	26.00		0.00
10.6.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja opšiva na spoju parapetnog zida i fasadnog panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 33 cm. Obračun po m ¹ .	m ¹	96.00		0.00
10.7.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja spoljašnjeg opšiva na verikalnom ivičnom zaključku fasadnih panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 50 cm. Obračun po m ¹ .	m ¹	74.60		0.00
10.8.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjeg opšiva na spoju vertikalnih panela i plafonskih panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 33 cm. Obračun po m ¹ .	m ¹	62.00		0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 13 of 5



10.9.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjeg opšiva na spoju vertikalnih panela i poda od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 33 cm. Obračun po m ¹ .	m ¹	61.00		0.00
10.10.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjeg ugaonih opšiva na spojevima zidova i krova hladnjače, kao i ugaonim vertikalnim spojevima zidova, te po unutrašnjem i vanskom obodu prozora i vrata od plastificiranog čeličnog lima d= 0,4mm, razvijene širine 15 cm. Obračun po m ¹ .	m ¹	38.00		0.00
SVEGA LIMARSKIH RADOVA					0.00
XI	MONTAŽERSKI RADOVI				
11.1.	Nabavka materijala i ugradnja čelične konstrukcije, sekundarne, za postavljanje sendvič panela d=5 cm. potkonstrukcija se postavlja u obliku U HOP profila sve prema projektu konstrukcije. U cijenu ulaze nosači plafona ,zatege protivugiba i spojna sredstva. konstrukcija mora biti antikorozivno zaštićena . Zaštita mora biti u 4 sloja. .Obračun po kg čelične konstrukcije.	kg	2010.00		0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 14 of 5



11.2.	Nabavka materijala i ugradnja krovnog pokrivača - panela od visoko rebrovanog čeličnog plastificiranog lima d= 0,5mm sa gornje strane i ravnog blago žljebovanog d=0,5mm sa donje strane,sa poliuretanskom ispunom d= 10 cm. U cijenu ulaze potrebni opšivi zidova, šrafovi, kao i PVC folija. Obračun po m ² krovnog pokrivača po priloženoj krojnoj listi. Unutrašnja strana panela je u tonu RAL 9001, a vanjska strana RAL 9006.	m ²	246.00		0.00
11.3.	Nabavka materijala i ugradnja fasadnih panela d=80mm sa ispunom od negorećeg poliuretana.Paneli su blago žljebovani sa unutrašnje i spoljašnje strane U cijenu ulaze potrebni opšivi zidova, šrafovi. nutrašnja strana panela je u tonu RAL 9001, a vanjska strana RAL 9006. Obračun po m ² spoljašnjeg zida po priloženoj krojnoj listi.	m ²	472.00		0.00
11.4.	Nabavka materijala i ugradnja plafonskih panela u objektu d=50mm. U cijenu ulaze potrebni spojni elementi, vidna strana panela je u tonu RAL 9001. Obračun po m ² .	m ²	208.00		0.00
11.5.	Nabavka materijala i ugradnja unutrašnjih obložnih zidnih panela od poda do plafona . U svemu kao plafonski. Obračun po m ² spoljašnjeg zida.	m ²	258.00		0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 15 of 5



11.6.	Nabavka materijala i ugradnja vanjske obloge betonske konstrukcije od ravnih fasadnih panela visine 33cm debljine 3 cm- sokl-do zidnog fasadnog panela. Panel se pričvršćuje za beton do početne lajsne osnovnog zidnog panela. U svemu kao Obračun po m ² spoljašnjeg sokla.	m ²	18.00		0.00
UKUPNO MONTAŽERSKIH RADOVA					0.00

XII	OSTALI RADOVI I INSTALACIJE				
12.1.	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA PREMA POSEBNOM DIJELU PROJEKTA	Kompl.	1		0.00
12.2.	UREĐENJE TERENA PREMA POSEBNOM DIJELU PROJEKTANA POVRŠINI OD 369 M2	Kompl.	1		0.00
12.3.	Ispravka stavki: zaboravljena stavka u dijelu građevinsko -zanatskih radova se odnosi na zidarske radove i to izrada sokla od betonskih elemenata -blokova dim. 19*39*19 u cementnom malteru između konstruktivnih vertikalnih elemenata stubova. Zida se u dva reda sa pravilnim preklapanjima i ne obrađuje se posebno malterisanjem već se vrši dersovanje sitnozrnim betonom , debljine manje od 0,5 cm. obostrano. površine se kasnije oblažu sendvič panelima. Obračun po m2. zidanog parapeta.	m2	22		0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 16 of 5



	Ispravka stavki: zaboravljena stavka u dijelu INSTALATERSKIH RADOVA radova se odnosi na Nabavku i ugradnju dva klima uređaja tipa Wind Free, energetski efikasni do 400 m ³ zapremine održavanja ili slično. Obračun po kom. Instalisanog klima uređaja sa svim instalacijama i probnim puštanjem u rad. Obračun po kom.				
12.4.		Kompl.	2		0.00
12.5.	Elektro instalacije jake struje	Kompl.	1		0.00
12.6.	SOLARNA ELEKTRANA	Kompl.	1		0.00
UKUPNO PO SVIM STAVKAMA OSTALI RADOVI I INSTALACIJE					0.00

REKAPITULACIJA PO OVOM PREDMJERU			
I	PRIPREMNI RADOVI		0.00
II	ZEMLJANI RADOVI		0.00
III	BETONERSKI RADOVI		0.00
IV	ARMIRAČKI RADOVI		0.00
V	ČELIČNA KONSTRUKCIJA		0.00
VI	IZOLATERSKI RADOVI		0.00
VII	PROZORI I VRATA		0.00
VIII	PODOPOLAGAČKI RADOVI		0.00
IX	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI		0.00
X	LIMARSKI RADOVI		0.00
XI	MONTAŽERSKI RADOVI		0.00
XII	OSTALI RADOVI I INSTALACIJE		0.00
XIII	ZAŠTITA OD POŽARA		0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 17 of 5



	UKUPNO od I do XIII	0.00
	PDV 21%	0.00
	SVEGA UKUPNO	0.00

PREDRAČUN RADOVA UREĐENJA TERENA

RB	Vrsta radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1.	Betonski radovi				
1.1.	Nabavka materijala i izrada trotoara sa platoom za pristup objektu se radi od betona MB 30 u debljini 10-12 cm sa ivično gredomprema zelenoj površini, dim 10*25 cm, radi zaštite od ispiranja tla ispod betona i uticaja mraza za stabilnost objekta trotoara i platoa. posebna pažnja treba da bude oko ugrađenih elemenata za odvodnju atmosferske kanalizacije odnosno elemenata ugradnih olučnih slivnika.Ovom stavkom su obuhvaćene i obavezne dilatacione spojnice koje moraju biti na maksimalnoj razdaljini od 5m1. Trotoare i plato raditi u nagibu od min.1% sa padom od objekta.Obračun po m2 trotoara i platoa.	m ²	165.00		0.00
	Ukupno trotoari i plato				0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 18 of 5



2.	Gornji stroj priključka na saobraćajnicu				
2.1.	Uređenje posteljice	m ²	203.00		0.00
2.2.	Nabavka, transport i izrada donjeg nosećeg-tamponskog sloja od drobljenog materijala granulacije 0-31.5, mehanički stabilizovanog	m ³	122.00		0.00
2.3.	Nabavka, transport i izrada gornjeg nosećeg sloja BNS-22 d=6 cm, prema detalju iz projekta i tehničkom opisu	m ²	203.00		0.00
2.4.	Nabavka, transport i postavljanje oborenih betonskih ivičnjaka 18/24 od betona C35/45 , na sloju betona C16/20	m	52.40		0.00
	Ukupno gornji stroj				0.00

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Rbr.	Opis pozicije	jed.mjere	količina	jed.cijena	cijena [€]
------	---------------	-----------	----------	------------	------------

SPOLJNE INSTALACIJE KANALIZACIJE

PRIPREMNI RADOVI

1	Obilježavanje trase cjevovoda i svih drugih bitnih elemenata u sistemu, prema koordinatama datim na situacionom planu cjevovoda.				
---	--	--	--	--	--

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 19 of 5



Obračun po m'	m'	32.00	0.00 €
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€)			0.00 €

ZEMLJANI RADOVI					
2	Mašinski iskop rova u materijalu III do IV kategorije, dubina rova min 80cm, širina rova je 80cm i 110cm.				
	Obračun po m3	m3	20.50		0.00 €
3	Ručni iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, na mjestima gdje nije moguće pristupiti mašinama Procjenjena količina radova iznosi ca. 5% ukupnih mašinskih iskopa.				
	Obračun po m3	m3	1.03		0.00 €
4	Planiranje dna rova sa tačnošću od ± 3 cm; Prekopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi.				
	Obračun po m2	m2	25.60		0.00 €
5	Nabavka, transport, razastiranje i fino planiranje sloja pijeska ispod i iznad cjevovoda u debljini od 10cm. Zbijanje materila izvršiti u svemu prema pravilniku za ovu vrstu radova i opštim tehničkim uslovima izvođenja radova.				
	Obračun po m3	m3	3.00		0.00 €

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 20 of 5



6	Nabavka, transport i zatrpavanje rova novim materijalom, sa propisnim nabijanjem po slojevima od po 30cm.				
	Obračun po m3	m3	17.50		0.00 €
7	Odvoz viška materijala iz iskopa i ostalog otpadnog materijala. Pri iskopu rova izvršiti utovar u kamione, transport i istovar zemljanog i otpadnog materijala na deponiju, udaljenu do 10km, a koju odredi nadzorni organ. U cijenu ulazi i grubo razastiranje materijala na deponiji. Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu.				
	Obračun po m3	m3	1.0		0.00 €
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (€)					0.00 €
BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI					
8	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 (C30/37) u nearmiranu donju ploču slivnika atm. kanalizacije.				
	Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	0.20		0.00 €
9	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 (C30/37) u armirano betonsku gornjuploču upojne jamae d=20cm sa kružnim otvorom za poklopac.				
	Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	1.90		0.00 €
10	Nabavka, transport i ugradnja kamena radi izrade upojnog bunara.	m3	12.00		0.00 €
UKUPNO BETONSKI RADOVI (€)					0.00 €
MONTERSKI RADOVI					

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 21 of 5



11	Nabavka transport i ugradnja PVC cijevi prečnika fi200mm. Cijevi ugraditi po proizvođačkoj specifikaciji, a prema podacima iz uzdužnog profila trase.				
	Obračun po m'	m'	32.00		0.00 €
12	Nabavka transport i ugradnja poklopaca za teški saobraćaj. U cijenu je uračunat poklopac sa ramom i betonski prsten za fiksiranje iznad kazana DN600mm.				
	Obračun po kom	kom	2.00		0.00 €
13	Nabavka transport i ugradnja penjalica za ugradnju u zidove revizionih okana.				
	Obračun po kom	kom	12.00		0.00 €
14	Nabavka transport i ugradnja slivnika.				
	Obračun po komadu	kom	5.00		0.00 €
UKUPNO MONTERSKI RADOVI (€)					0.00 €
OSTALI RADOVI					
18	Izrada ispusta atmosferske kanalizacije u postojeći propust.				
	Obračun paušalno	pauš	1.00		0.00 €
24	Ispitivanje cjevovoda i šahtova na vodonepropusnost u skladu sa važećim standardima za tu vrstu posla.				
	Obračun po m'	m'	32.00		0.00 €
25	Snimanje trase izvedenog cjevovoda za potrebe formiranja podataka za katastar izvedenih instalacija.				

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 22 of 5



Obračun po m'	m'	32.00	0.00 €
UKUPNO OSTALI RADOVI (€)			0.00 €

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA NA IZVODJENJU ELEKTROINSTALACIJA OBJEKATA					
Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespacificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama.					
R.B.	Opis stavke	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	Ukupno
1	NAPOJNI KABLOVI I REGALI				
1.1	Isporuka i postavljanje PVC cijevi fi110mm za ulaz napojnog kabla u objekat, kako je dato u prilogu. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru dužnom cijevi:	m	20		0.00
1.2	Nabavka, transport i polaganje energetskih napojnih kablova za potrebe napajanja razvodne table RT, skladišta. U cijenu uračunati i priključenje kablova na dvije strane sa potrebnim materijalom. Kablovi se polažu u cijevima odgovarajućeg prečnika:				

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 23 of 5



	PP00-Y 5x25mm ² ,	m	60		0.00
	PP00-A 4x35mm ² ,	m	50		0.00
	Ukupno napojni kablovi i regali:				0.00
2	RAZVODNI ORMARI I TABLE				
2.1	Glavni mjerno razvodni ormari - PMO				
	Isporučka i ugradnja slobodnostojećeg mjerno razvodnog ormara (PMO) izrađenog od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm sa vratima i bravom za zaključavanje. Step en zaštite table IP54. Tabla se sastoji od slijedećih polja:				
	Napomena: Brojila namjenjena mjerenju utrošene električne energije nabavlja, isporučuje i montira na licu mjesta nadležni distributer električne energije, u ovom slučaju CEDIS. Izvođač elektro radova je dužan da u objektu ugradi MRO, te izvrši kabliranje („šemiranje“) u okviru PMO, odnosno dovede odgovarajuću broj P/F žica do svakog mjesta na kojem će biti postavljeno brojilo. Nakon toga nadležni distributer električne energije će o svom trošku postaviti brojila. U ormaru se ugrađuju slijedeći elementi:				
	PMO				
	predvidjeti brojilo 400V, 50Hz, 5A. Brojilo o svom trošku isporučuje i montira na objektu CEDIS	kom	1		
	tropolni prekidači niskog napona, C 60N - C/63A	kom	1		
	tropolni prekidači niskog napona, C 60N - C/40A	kom	1		
	rastavna sklopka ISFT 160/63A	kom	1		
	odvodnici prenapona tip V25-B/3	kom	3		
	Cu sabirnice 30x5 mm (L1, L2, L3, N, PE)	m	3		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 24 of 5



	ostali nespecifirani materijal (ožičenje, uvodnice, kanali, pertinaks	paušalno			
		komplet	1		0.00
	Razvodne table - RT				
2.3	Isporuka i montaža nadgradne razvodne table RT u svemu prema jednopolnoj šemi. Tabla je poliesterska ili metalna ili sl., zatvorenog tipa, opremljene vratima sa ugrađenom sledećom opremom:				
	Prekidač INS 63A	kom	1		
	zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 63/0,3A,	kom	1		
	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A	kom	5		
	tropolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A	kom	3		
	tropolni prekidači niskog napona, C 60N - C/25A	kom	1		
	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/10A	kom	4		
	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/6A	kom	1		
	Vremenski prekidač-programabilni 7LF4 sa automatskim podešenjem vremena	kom	1		
	Sklopnik CN-20A, 220V,50 Hz, 3NO	kom	1		
	Preklopka za izbor režima rada (automatski-ručno) 1-0-2, 1P, 20A	kom	1		
	nulta i zaštitna šina	kom	2		
	šine za nošenje osigurača	kmpl	1		
	ostali sitan materijal	paušalno			
	Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.	komplet	1		0.00
	ukupno razvodni ormari i table:				0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 25 of 5



3	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA				
3.1	Isporuca materijala i izvodjenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom N2XH-Y 3x1.5 mm ² , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu u cijevima fl 13.5 (60%) ili u kablovske regale. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Računa se kompletno za materijal i rad:	m	300		0.00
3.2	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne/viseće plafonske LED svjetiljke, 150W CLD Grafite 2237003100+2209277100 (zastita od blestanja UGR<22). Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvormo svijetla i potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:	kom	12		0.00
3.4	Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke za spoljnu montažu, 73W CLD Grafite 41485300. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvormo svijetla i potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:	kom	8		0.00
3.5	Isporuca i montaža modularnog kompleta sa sledećim priborom:				
	naizmjenični prekidač 2M, 16 A	kom	4		0.00
3.6	Sitni nespecificirani montažni materijal	paušal	1		0.00
	ukupno električna instalacija osvjetljenja:				0.00
4	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE				

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 26 of 5



4.1	Isporuka materijala i izvođenje monofaznih priključnih mjesta, provodnikom N2XH-Y 3x2,5mm2 položenim u kablovskim regalima. Ukupno za rad i materijal:	m	270		0.00
4.2	Isporuka i ugradnja monofaznih OG utičnica, komplet sa kutijom i materijalom za učvršćivanje, u zaštiti IP 54. OG utičnice se ugrađuju u zid, tako da im poklopac bude u ravni sa zidom.	kom	5		0.00
4.3	Isporuka materijala i izvođenje trofaznih priključnih mjesta, provodnikom N2XH-Y 5x2,5mm2 položenim u kablovskim regalima. Ukupno za rad i materijal:	m	260		0.00
4.4	Isporuka i ugradnja trofaznih OG utičnica, komplet sa kutijom i materijalom za učvršćivanje, u zaštiti IP 54. OG utičnice se ugrađuju u zid, tako da im poklopac bude u ravni sa zidom.	kom	4		0.00
	Ukupno instalacija opšte potrošnje:				0.00
5	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA				
5.1	Isporuka i izvođenje temeljnog uzemljivača i gromobranske instalacije od prohrumske trake 30x3,5mm, prema planu uzemljenja sa povezivanjem na spusne provodnike, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake.	m	300		0.00
5.2	Isporuka i ugradnja ukrasnih komada traka-traka za međusobno spajanje traka. Ukupno za isporuku i rad:	kom	50		0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 27 of 5



5.3	Isporuka i izvođenje spušnih provodnika kroz betonske stubove objekta od prohromske trake 30x3,5 mm, sa izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru	m	100		0.00
5.4	Isporuka i postavljanje stezaljke za lim koje se koriste za povezivanje provodnika na krovnu konstrukciju. Ukupno za isporuku i rad :	kom	50		0.00
5.5	Isporuka i postavljanje obujmica za oluk sa povezivanjem na uzemljenje objekta. Ukupno za isporuku i rad za obujmicu	kom	4		0.00
	Ukupno instalacija uzemljenja i gromobrana:				0.00
6	ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA				
6.1	Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta. Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta. Pregled i ispitivanje električnih instalacija sa izdavanjem atesta	kom	1		0.00
	Ukupno				0.00

PREDMJER I PREDRAČUN - SOLARNA ELEKTRANA

R.B.	Opis stavke	Jed.mjera	Količina	Jed. cijena	Ukupno
------	-------------	-----------	----------	-------------	--------

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 28 of 5



1	Isporučka i montaža monokristalnog fotonaponskog modula sljedećih karakteristika: dimenzije modula: 2279 mm x 1134 mm x 35mm, snaga modula: 550 Wp efikasnost modula: 20,71% maksimalni napon: 41.60 V nominalna struja: 13.23 A težine 27 kg maksimalni napon sistema: 1500 V	kom	7		0.00
2	Isporučka i montaža DC/AC invertora za solarnu elektranu sljedećih karakteristika: max ulazna snaga: 4.5000 Wp broj MPPT: 2 max snaga MPPT naponskog opsega: 160 - 850 V max ulazna struja 13A/13A nominalna izlazna snaga: 3 kW nominalni izlazni napon: 3P+N+PE 230V/400 V nominalno izlazna struja: 4.8 A frekvencija: 50 Hz stepen iskorišćenja: 98.4 % težina: 15 kg stepen zaštite: IP65 dimenzije: 430x375x179 mm (V x Š x D)	kom	1		0.00
3	Isporučka i montaža potkonstruktivnih aluminijumskih elemenata za pričvršćenje fotonaponskih modula na krovu. Obračun se vrši u kompletu po jednoj vikendici.	komplet	1		0.00
4	Isporučka i polaganje solarnih kablova 1x6mm ² (1/2 u crnoj boji, 1/2 u crvenoj boji). 1x6 mm ² za DC kablovski razvod od PV ćelija do invertora.	m	80		0.00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 29 of 5



5	Isporučka i polaganje napojnog kablova od fotonaponskih invertora do razvodnog ormara RO-AC, odnosno od RO-AC do PMO ormara i od RO-AC do RT kablom PP00-Y 5x6 mm ² odnosno PP00-Y 5x16mm ² . Kabal se kroz PVC cijev Ø34 mm. Podrazumijeva se i plaća sav rad i materijal po dužnom metru kablova:	m	100		0.00
	PP00-Y 5x6mm ²	m	2		0.00
	PP00-Y 5x16mm ²	m	100		0.00
6	Isporučka i polaganje komunikacijskog kablova FTP Cat.6 out door između invertora i smart brojila. Kabal se polaže kroz PVC cijev Ø34 mm. Podrazumijeva se i plaća sav rad i materijal po dužnom metru kablova:	m	10		0.00
7	Isporučka materijala i povezivanje svih metalnih masa, na zaštitnu sabirnicu/uzemljivač, provodnicima P/F 1x35 mm ² , P/F 1x16 mm ² . Podrazumijeva se plaća sav rad i materijal:	paušalno	1		0.00
9	Isporučka i montaža nadgradnog poliesterskog ormara RO-AC za montažu na metalnu konstrukciju. Orman je približnih dimenzija 400x400x200mm u stepenu zaštite IP65, IK10 sa uvidom kablova sa donje strane. U ormar ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj šemi:				
	rastavljač snage INS 1-0, 40A, 4P	kom	2		
	odvodnici prenapona 3P+N 40 kA	kom	1		
	četvoropolni zaštitni prekidač (3P), C, za 400V, 50Hz, 40A, prekidne moći 10kA	kom	2		
	četvoropolni zaštitni prekidač (4P), C, za 400V, 50Hz, 25A, prekidne moći 10kA	kom	2		
	jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 400V, 50Hz, 6A, prekidne moći 10kA	kom	2		
	tropolni zaštitni prekidač (3P), C, za 400V, 50Hz, 6A, prekidne moći 10kA	kom	1		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 30 of 5



	zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A	kom	1		
	kontrolno brojilo - za mjerenje proizvodnje	kom	1		
	direktno smart trofazno brojilo	kom	1		
	naponski i frekventni releji	kom	2		
	kontaktor 40A, 4NO, 4P	kom	2		
	Stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormana. Ukupno za materijal i rad:	komplet	1		0.00
10	Fukcionalno ispitivanje i puštanje kompletnog sistema u rad.	komplet	1		0.00
11	Ispitivanje izvedene instalacije sa izdavanjem atesta	komplet	1		0.00
12	Sitni potrošni materijal	paušalno	1		0.00

UKUPNO SOLARNA ELEKTRANA:			€	0.00
----------------------------------	--	--	---	-------------

PREDMJER I PREDRAČUN PROTIVPOŽARNIH APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

R.br.	Tip aparata	Komada	Cijena (€)	Ukupno (€)
1.	Ručni aparati za početno gašenje požara	2		
			CIJENA BEZ PDV-a	

PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE