



III GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

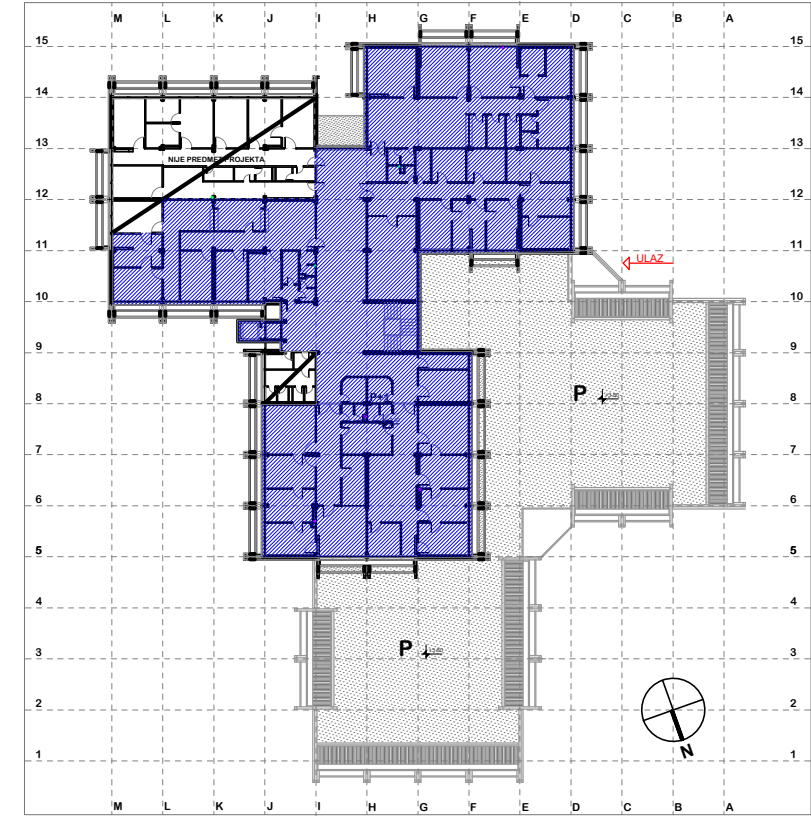
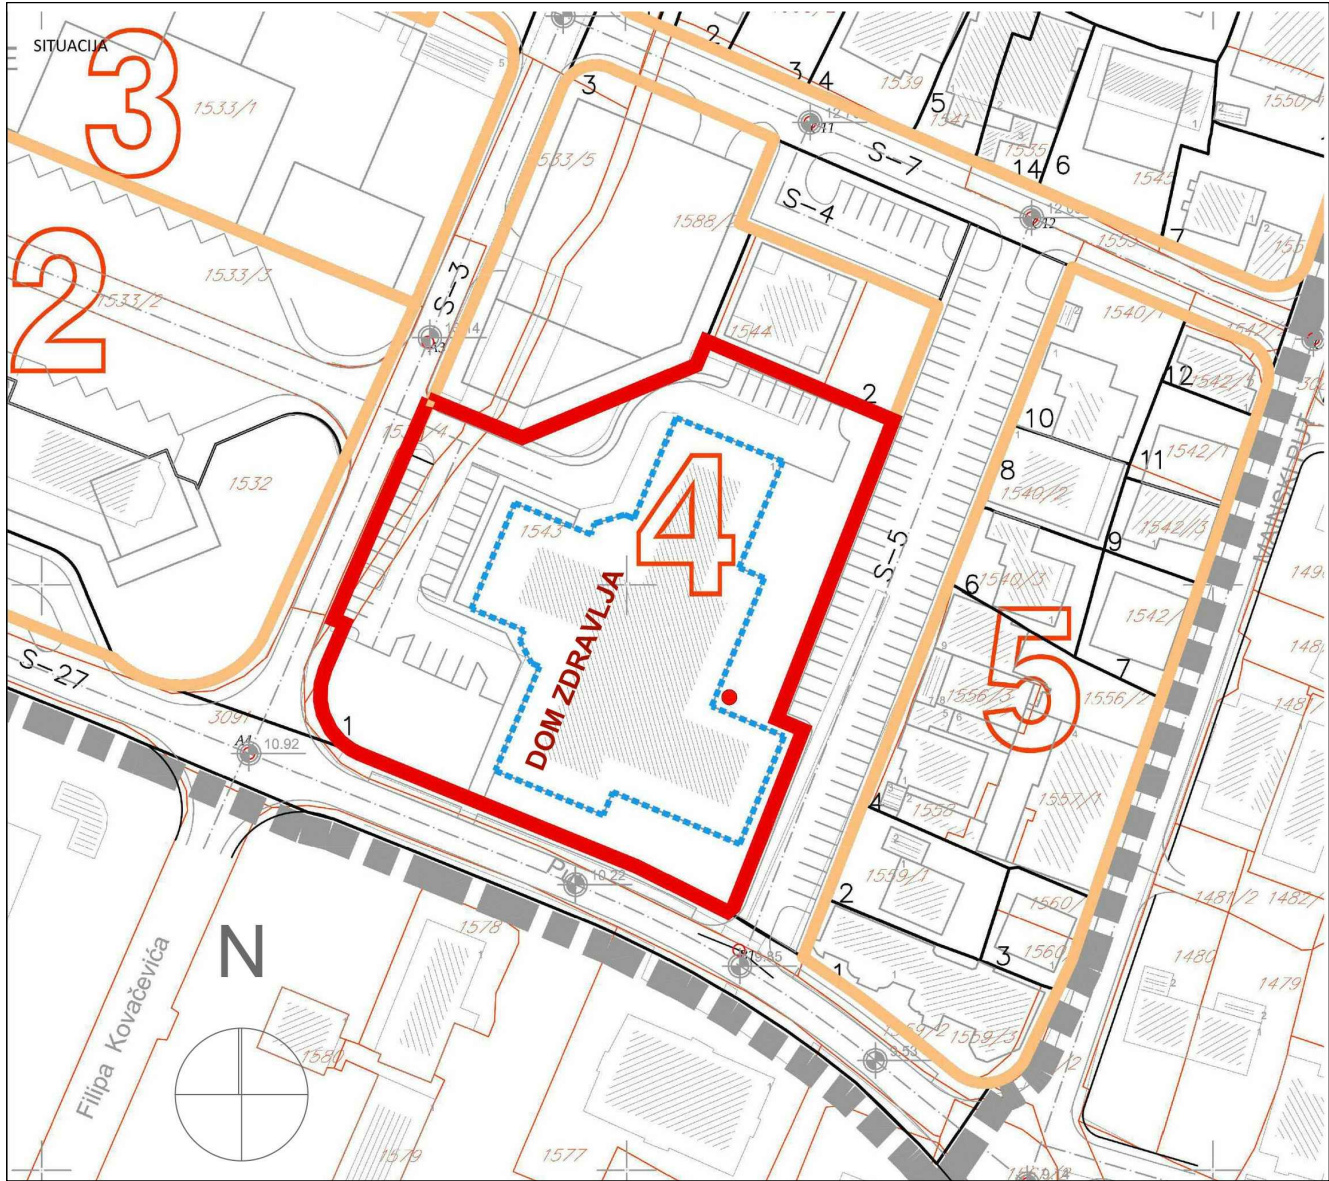


GRANICE PARCELE

POSTOJEĆI OBJEKT
DOMA ZDRAVLJA BUDVA

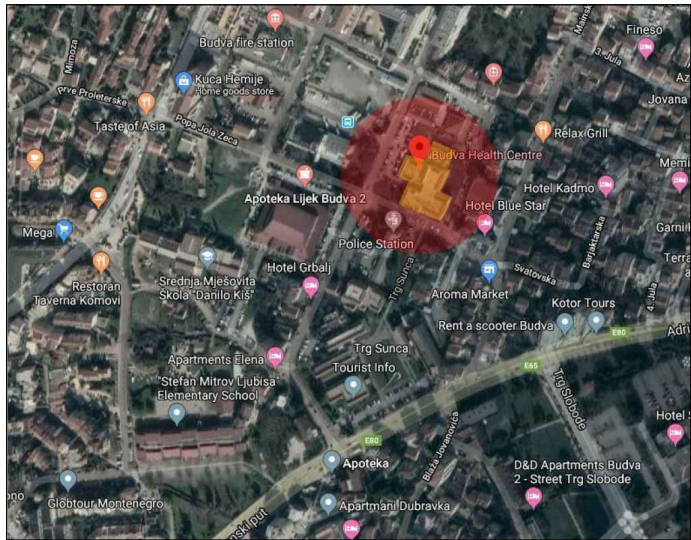


--	--

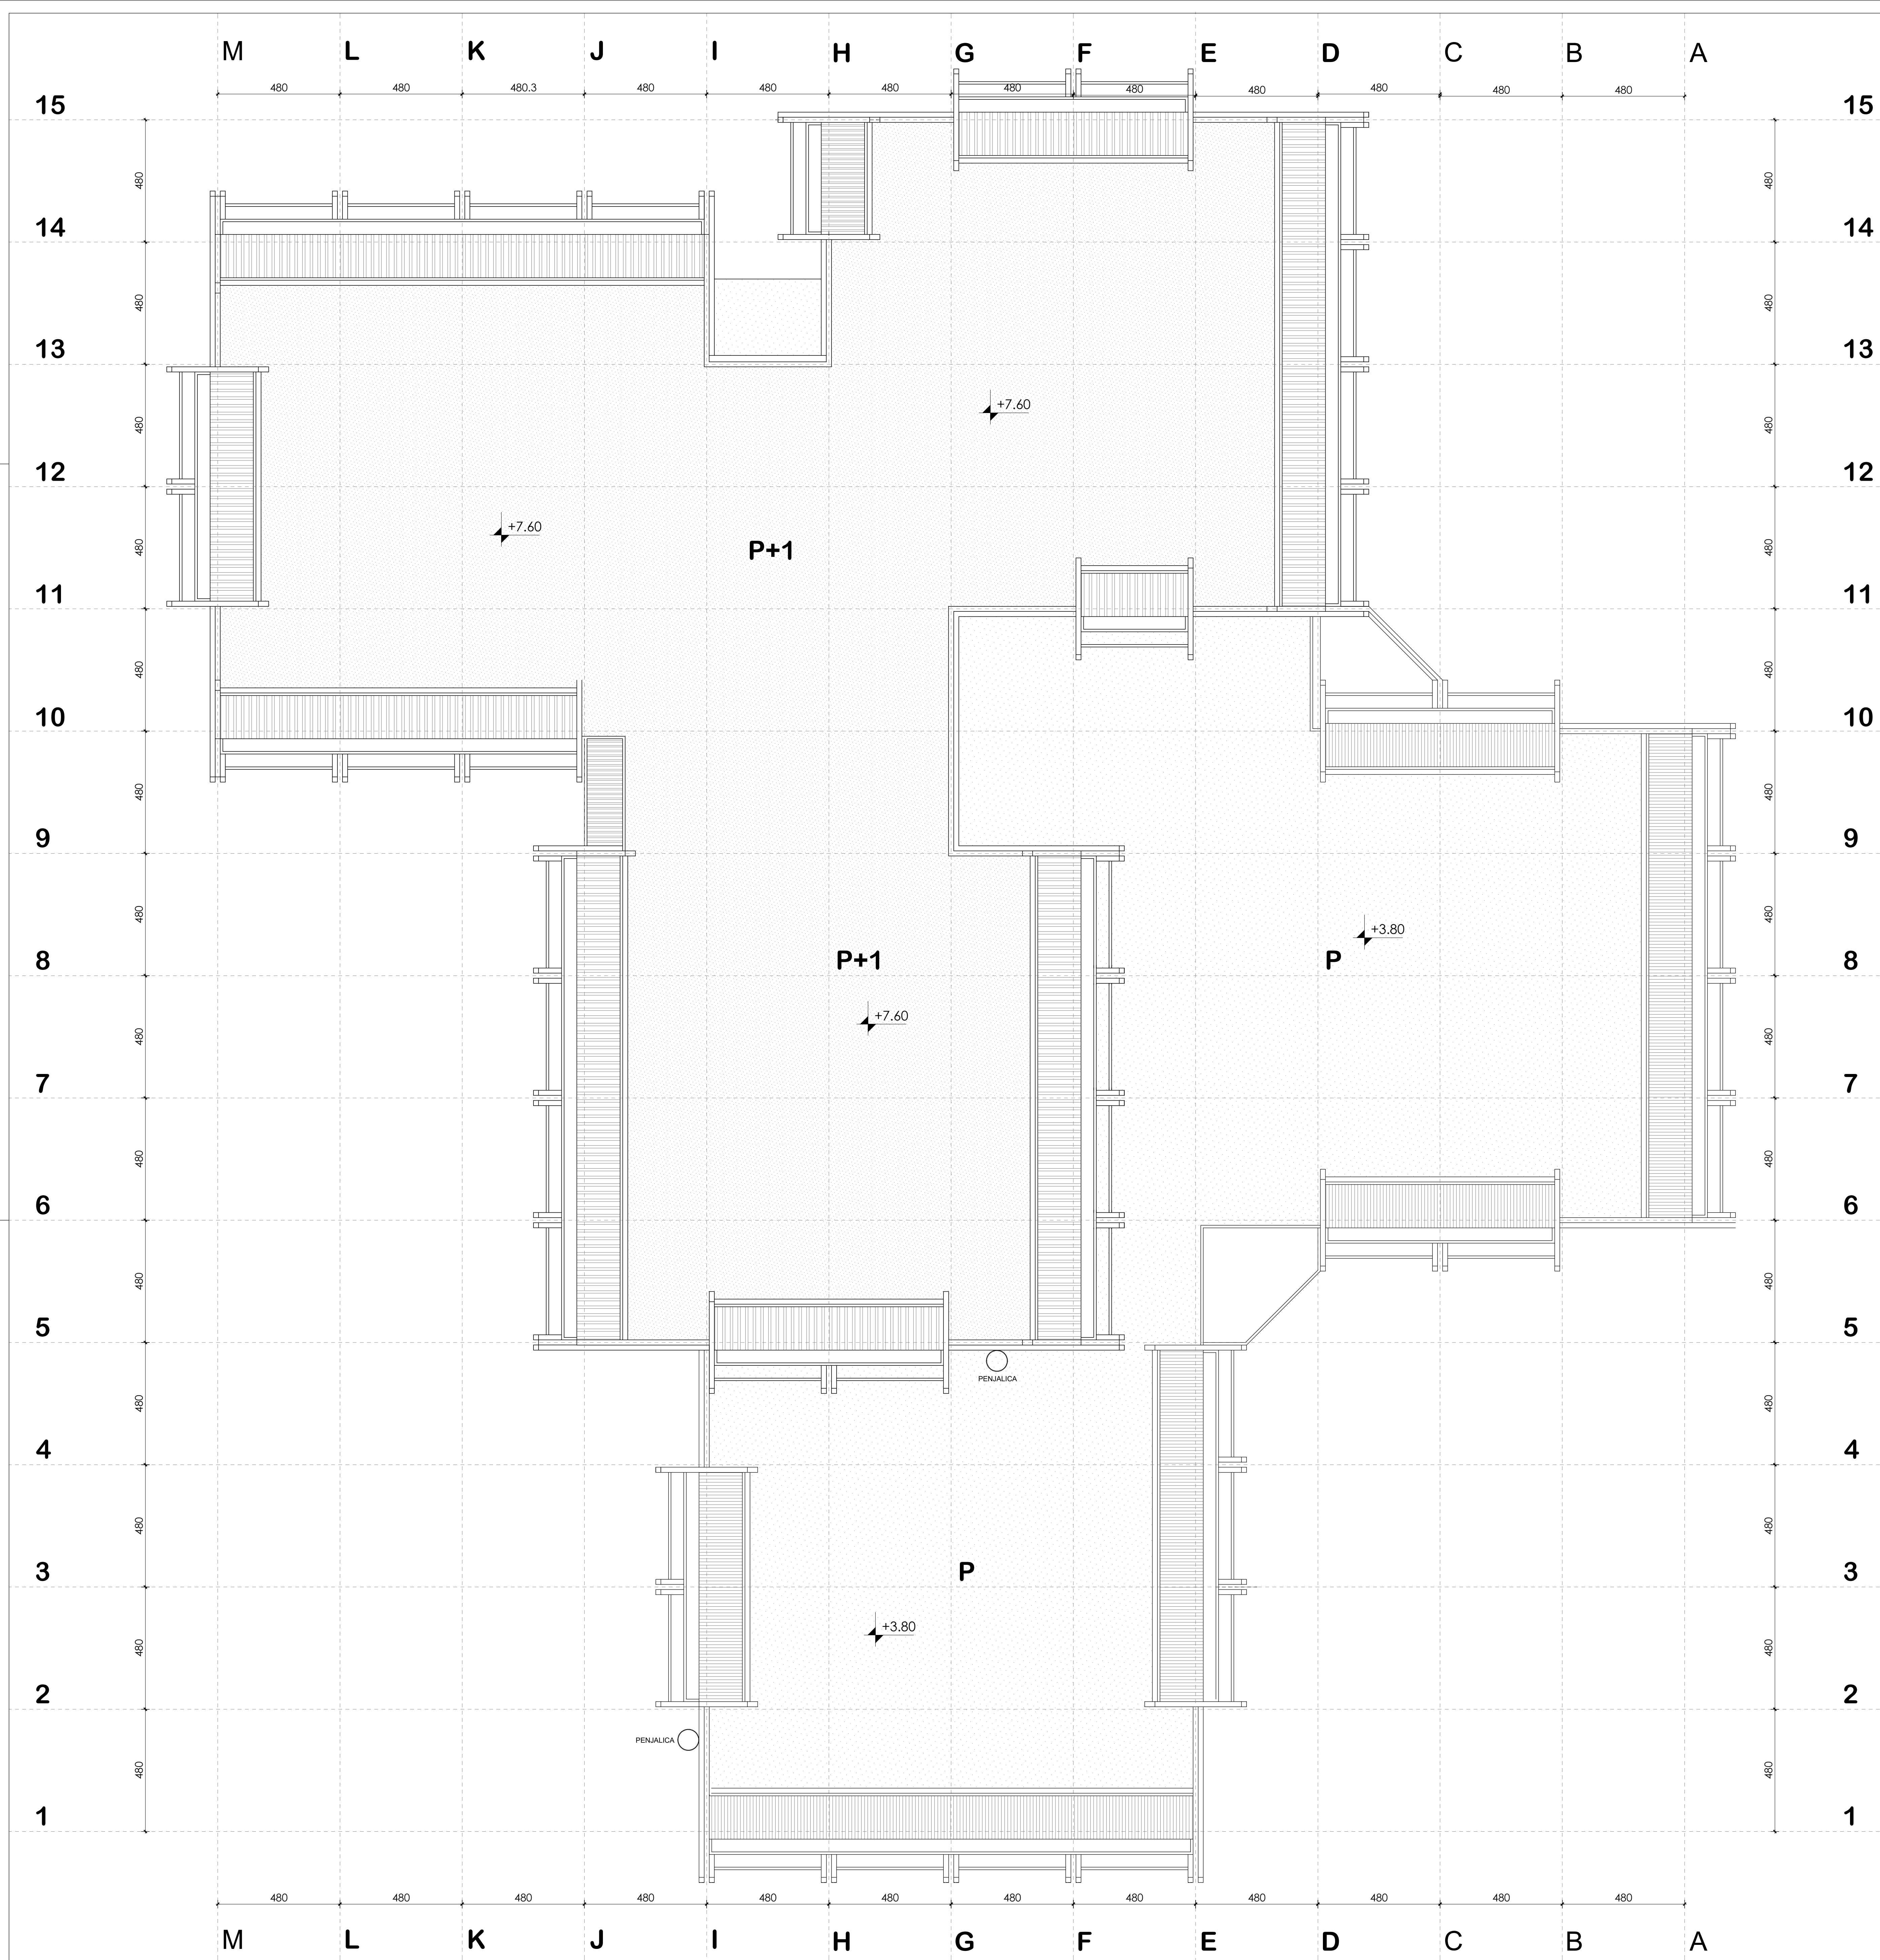

 PROJEKTANT INTER FORMA D.O.O. Uroševića Vukobratova 31/2 Pogorjevac, tel: 099172739, interformadg@gmail.me	INVESTITOR DOM ZDRAVLJIVA BUDVA	
	LOKALIZACIJA BUDVA, DUP ROZINO 1, BLOK , UP 1 kp. 1543. KO Budva	
OBJEKAT DOM ZDRAVLJIVA BUDVA	VRISTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKAT ADAPTACIJE SA PROJEKTOM OPREMANJA	
VODIO PROJEKTANT ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.	ODO VODIO PROJEKTANT FAZE ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.	PROJEKAT GLAVNI PROJEKAT
SAJEDINIK	PROJEKAT OSNOVA KROVA POSTOJEĆE STANJE	PROJEKAT 3
DATUM IZDAJE: 18P	DATUM REVIZIJE: 18P	PROJEKAT 1:100

Elaborat: 2023. n

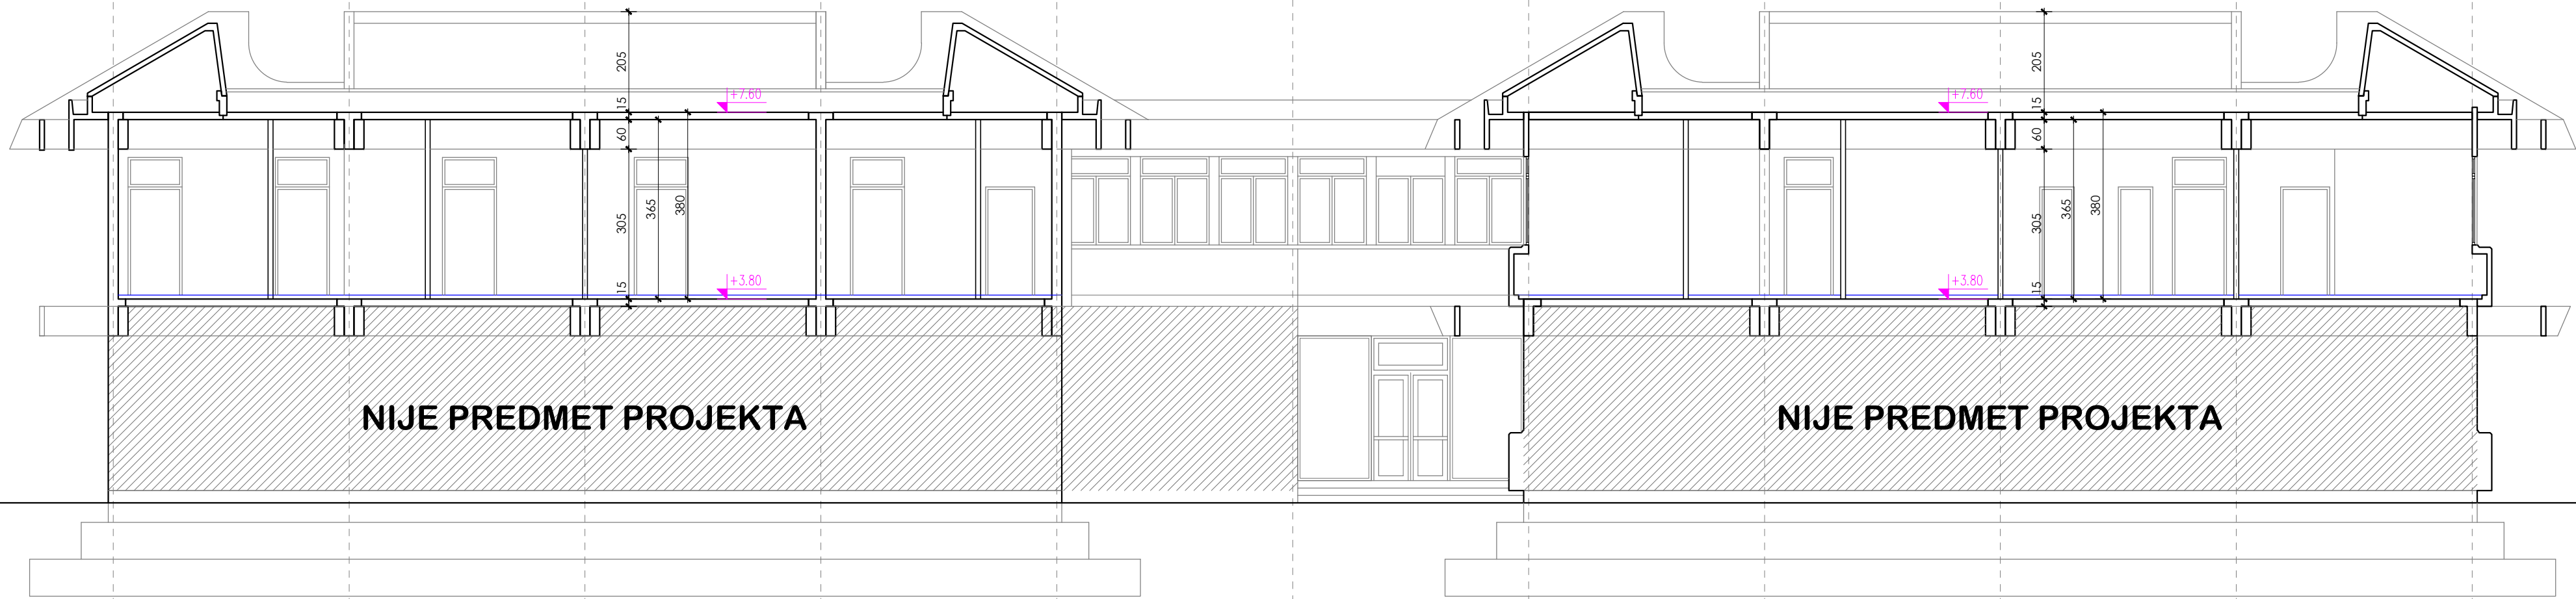


480 480 480 480 480 480 480 480 480

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


PROJEKTANT INTER FORMA D.O.O. Džordža Vasićina 311/3, Podgorica, tel.069072758, interforma@t-com.me		INVESTITOR		DOM ZDRAVLJA BUDVA	
OBJEKT		DOM ZDRAVLJA BUDVA		LOKACIJA	
				BUDVA, DUP ROZINO 1, BLOK , UP 1 kp.1543, KO Budva	
VODEĆI PROJEKTANT		ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.		VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	
				PROJEKAT ADAPTACIJE DIJELA OBJEKTA SA OPREMANJEM	
ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE		ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.		DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	
				GLAVNI PROJEKAT	
				1:100	
SARADNIK		PRILOG		BROJ PRILOG	BROJ STRANE
		PRESJEK 1-1 POSTOJEĆE STANJE		4	
DATUM IZRADE I MP		DATUM REVIZIJE I MP			



15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

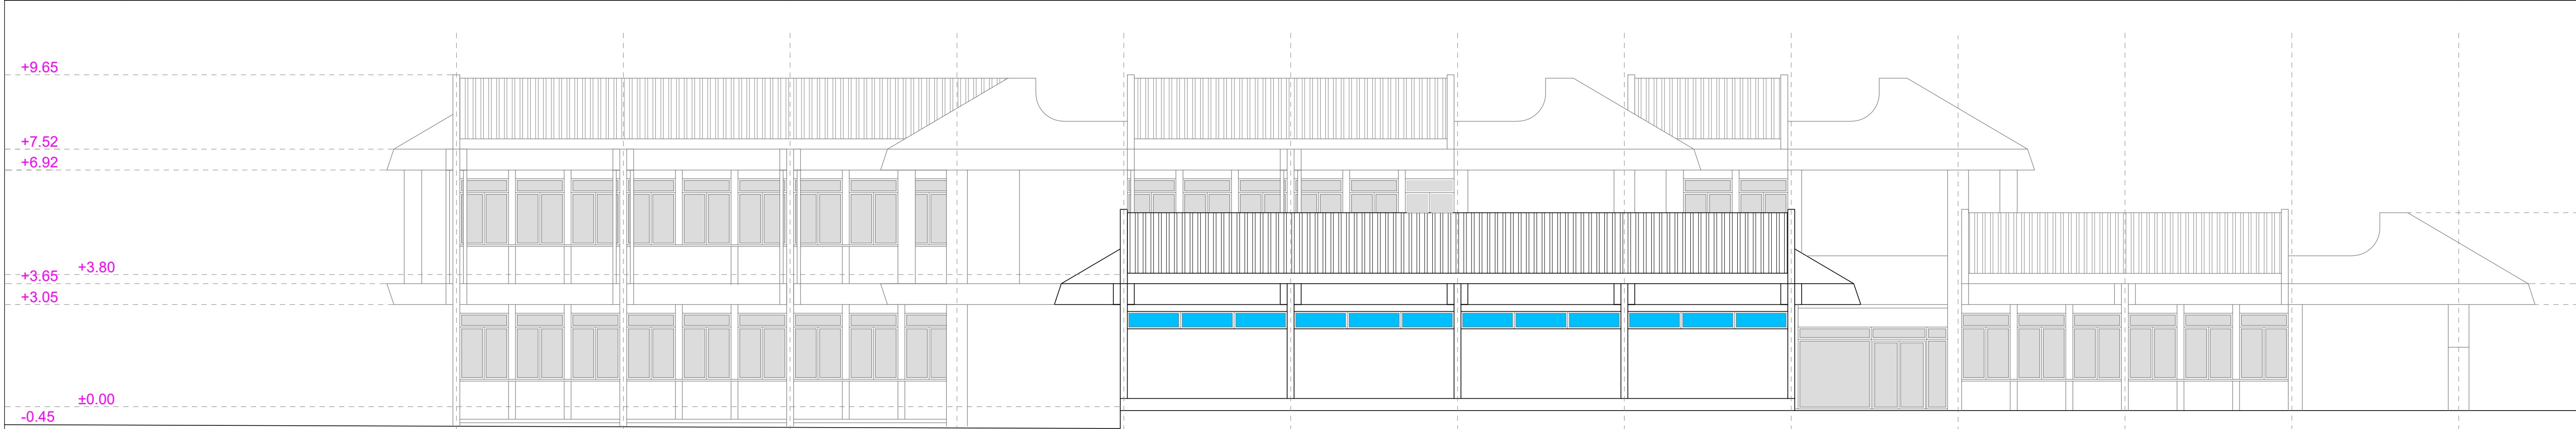


M L K J I H G F E D C B A

 PROJEKTANT INTER FORMA D.O.O. Džordža Vašingtona 31/3, Podgorica; tel.069072759; interforma@i-com.me	INVESTITOR DOM ZDRAVLJA BUDVA		
	LOKACIJA BUDVA, DUP ROZINO 1, BLOK , UP 1 kp.1543, KO Budva		
VODECI PROJEKTANT ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.		VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKAT ADAPTACIJE DIJELA OBJEKTA SA OPREMANJEM	
ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.		DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GLAVNI PROJEKAT	RAZMJERA 1:100
SARADNIK		PRILOG FASADE POSTOJEĆE STANJE	BROJ PRILOG 5
DATUM IZRADE I MP		BROJ STRANE	
Februar 2023.g.			

PLAN INTERVENCIJA




- POZICIJE ZIDOVA KOJI SE RUŠE
- DEMONTAŽA POSTOJEĆIH PODOVA
- DEMONTAŽA STOLARIJE
- DEMONTAŽA SANITARIJA



PROJEKTANT INTER FORMA D.O.O. Tisbriša Vukotića 3113 Podgorica, tel 069027758, interforma@gmail.com		INVESTITOR DOM ZDRAVLJA BUDVA	
OBJEKT DOM ZDRAVLJA BUDVA		LOKACIJA BUDVA, DUP ROŽINO 1, BLOK , UP 1 kp.1543, KO Budva	
VODIOCI PROJEKTANT ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.		VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKAT ADAPTACIJE DIJELA OBJEKTA SA OPREMANJEM	
ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.		DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GLAVNI PROJEKAT	
SARADNIK		PRILOG OSNOVA 1.SPRATA PLAN RUŠENJA I DEMONTAŽE	BROJ PRELOG 7
DATUM IZDAJE I MP		DATUM REVIZIJE I MP	
Februar 2023.g.		1:100	

PLANIRANO STANJE

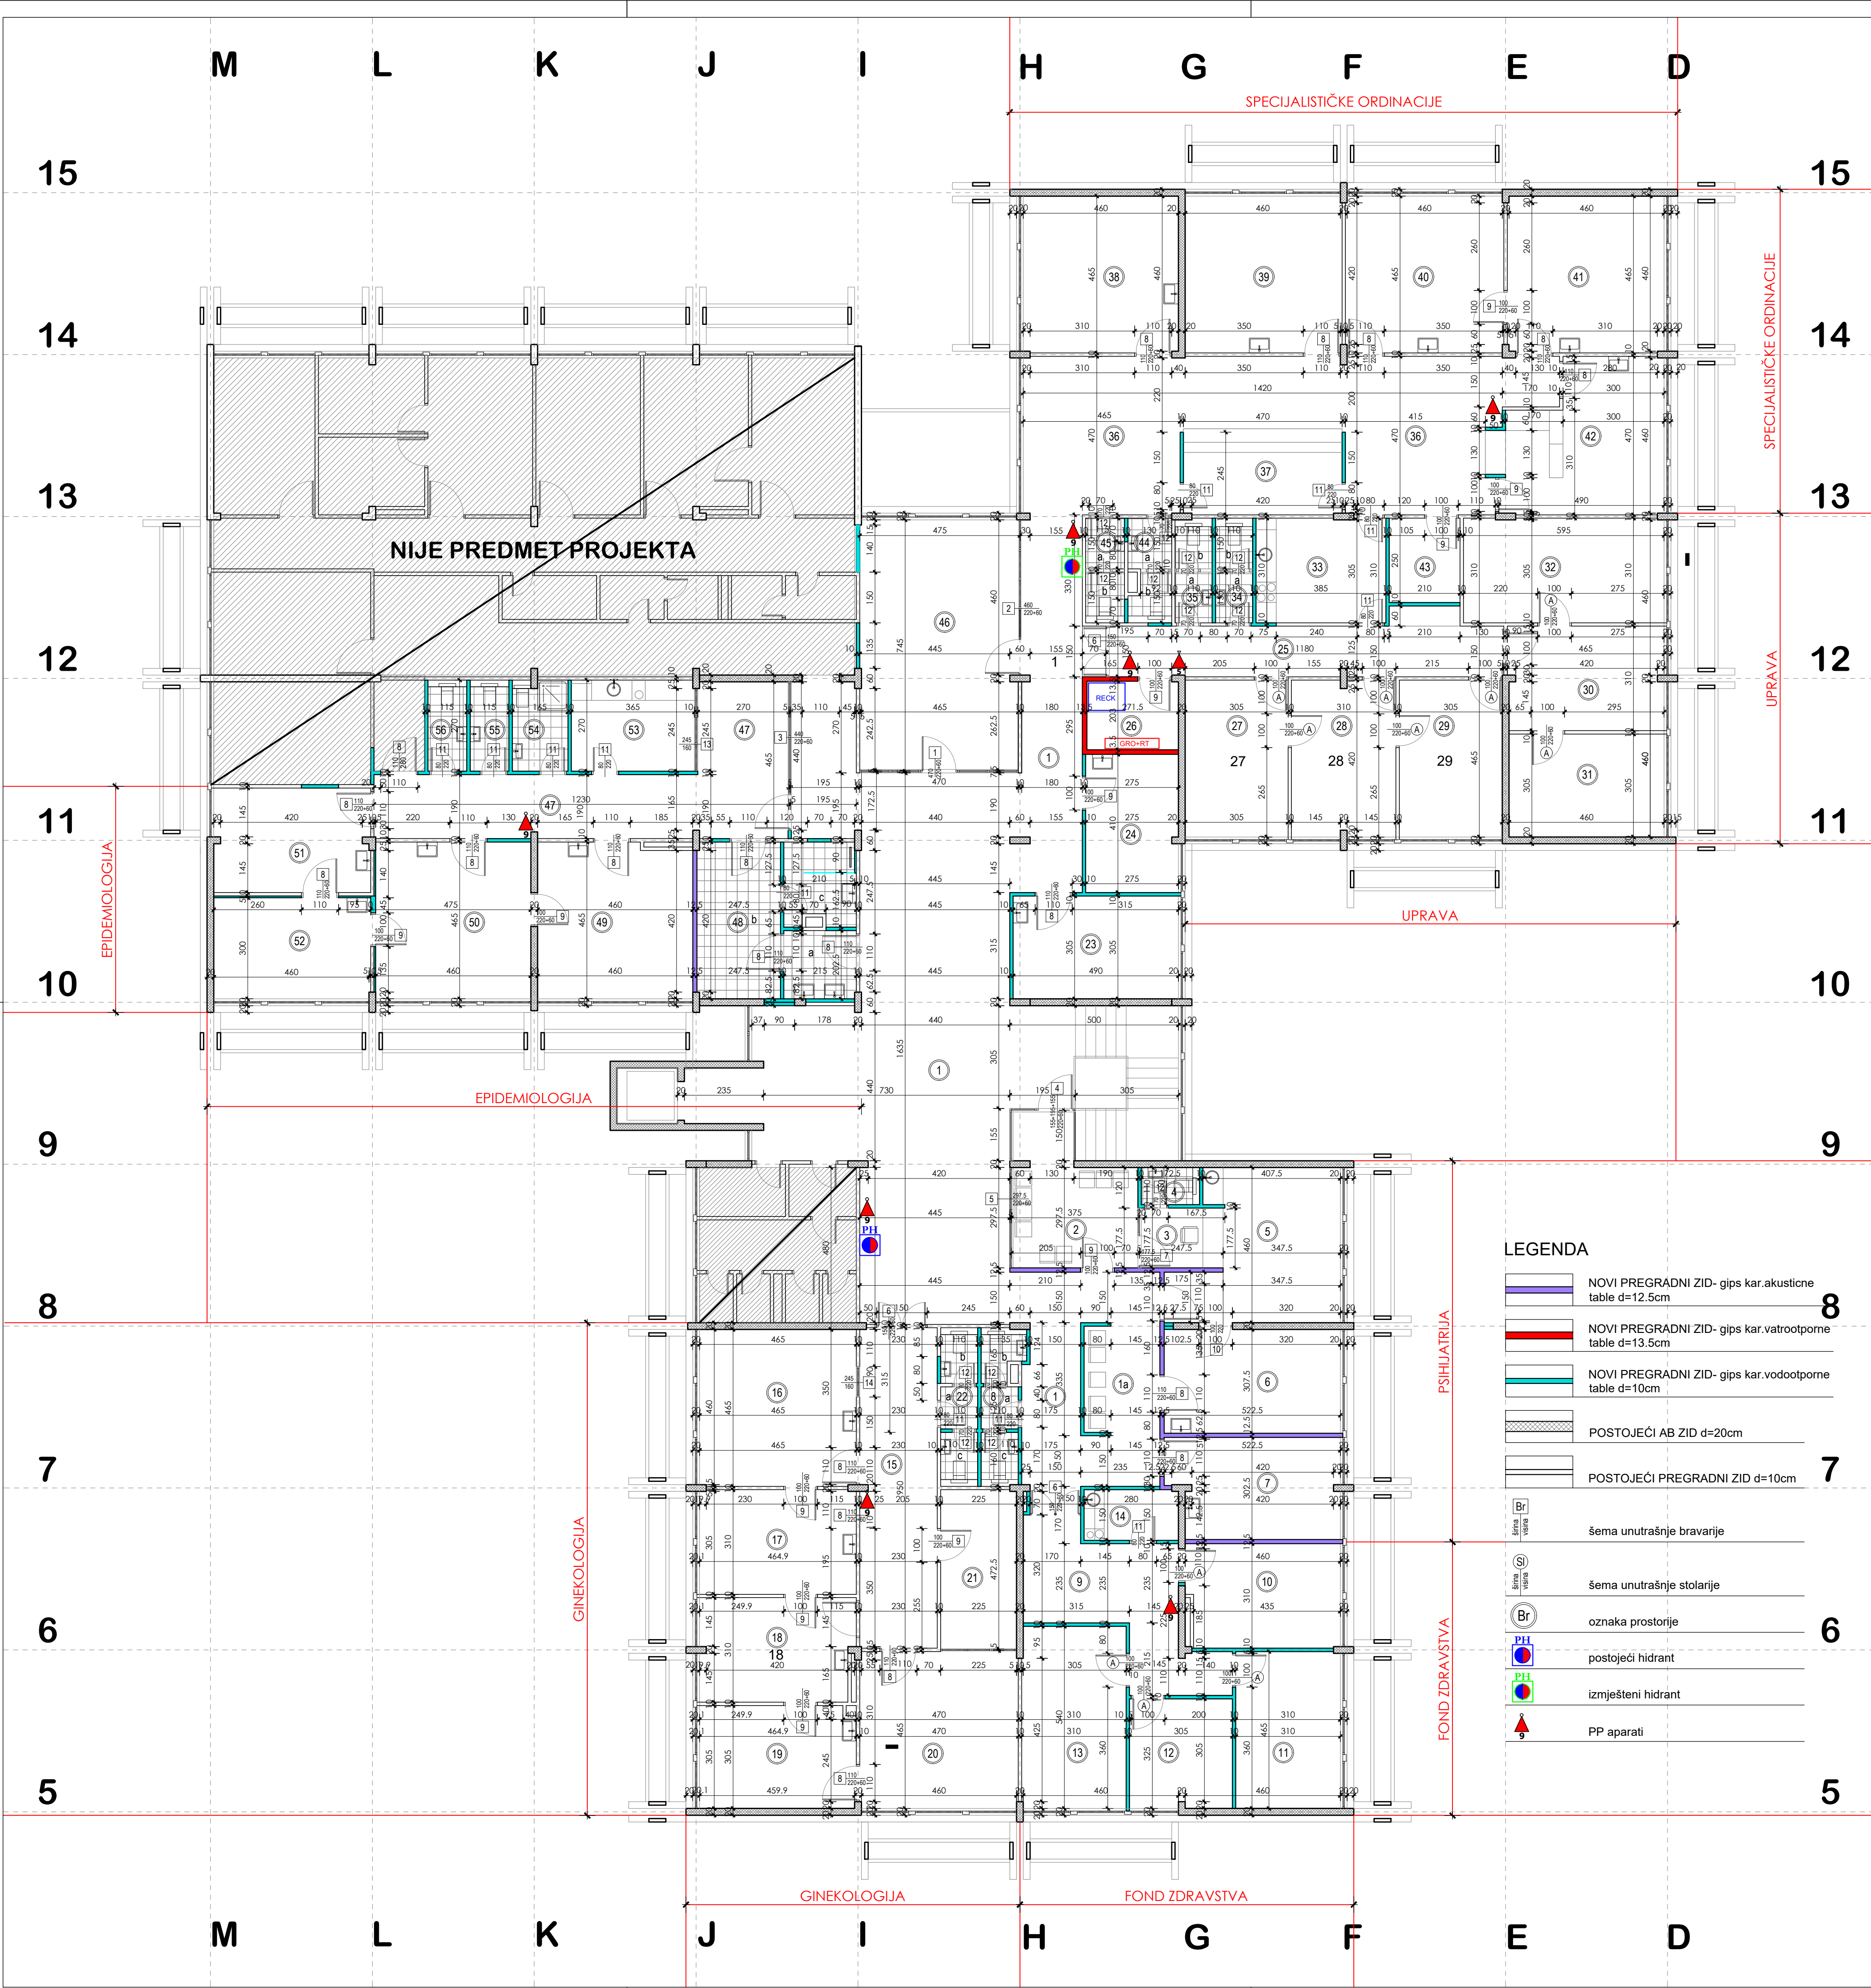

OSNOVA 1.SPRATA					
Naziv prostorije	P (m2)	O (m')	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
1 HOL	139.50	105,00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster min.+ravne GKP
PSIHIJATRIJA					
1a ČEKAONICA	14.40	22.75	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
2 ČEKAONICA	14.20	17.95	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
3 TERAPIJA	4.40	8.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
4 SANITARNI ČVOR za uzorkovanje	1.90	5.60	keramika	ravne GKP	raster mineralni
5 SESTRA	19.25	20.95	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
6 ORDINACIJA-PSIHIJATAR	16.20	16.65	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
7 ORDINACIJA-PSIHOLOG	14.80	17.45	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
8 SANITARNI ČVOR za osoblje	4.95				
a predprostor	1.40	5.50	keramika	keramika	ravne GKP
b kabina	1.80	11.6	keramika	keramika	ravne GKP
c kabina	1.75	5.50	keramika	keramika	ravne GKP
FOND PIO					
9 HOL+ HODNIK	17.50	23.55	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
10 KANCELARIJA	14.00	15.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
11 KANCELARIJA	14.40	15.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
12 KANCELARIJA	9.00	13.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
13 KANCELARIJA	16.70	17.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
14 ČAJNA KUHINJA	4.20	8.60	epoksidni pod	antibakt.periva boja	ravne GKP
GINEKOLOGIJA					
15 HODNIK + ČEKAONICA	21.80	24.10	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
16 SESTRA + ARHIVA	21.60	18.60	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
17 ORDINACIJA	14.40	15.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
18 INTERVENCIJE	14.00	15.90	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
19 PROSTOR ZA ZAPOSLENE	14.00	15.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
20 SALA ZA VJEŽBE	21.80	18.70	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
21 ČAJNA KUHINJA	10.60	14.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	ravne GKP
22 SANITARNI ČVOR za osoblje	4.95				
a predprostor	1.40	4.70	keramika	keramika	ravne GKP
b kabina	1.75	5.40	keramika	keramika	ravne GKP
c kabina	1.80	5.50	keramika	keramika	ravne GKP
23 SAVJETOVALIŠTE	15.00	15.90	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
24 GLAVNA SESTRA	11.25	14.10	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
UPRAVA					
25 HODNIK	19.90	29.80	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
26 OŠTAVA+GRT I RECK ORMAR	5.80	9.70	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
27 KANCELARIJA	14.20	15.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
28 KANCELARIJA	14.40	15.90	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
29 KANCELARIJA	14.20	15.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
30 SEKRETARICA	14.25	16.30	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster min.+ravne GKP
31 POMOĆNIK DIREKTORA	14.00	15.30	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster min.+ravne GKP
32 DIREKTOR	18.40	18.20	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster min.+ravne GKP
33 TRPEZARIJA+ČAJNA KUHINJA	11.90	14.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	ravne GKP
34 SANITARNI ČVOR za osoblje	3.30				
a predprostor	1.65	5.20	keramika	keramika	ravne GKP
b kabina	1.65	5.20	keramika	keramika	ravne GKP
35 SNITARNI ČVOR za osoblje	3.30				
a predprostor	1.65	5.20	keramika	keramika	raster mineralni
b kabina	1.65	5.20	keramika	keramika	raster mineralni
SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE					
36 HOL + ČEKAONICA	56.40	48.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
37 PRIJEMNI PULT-SESTRE	11.00	14.10	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
38 STOMATOLOŠKA ORDINACIJA	21.40	18.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
39 OFTAMOLŠKA ORDINACIJA	21.60	18.60	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
40 INTERNISTIČKA ORDINACIJA	21.80	18.70	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
41 DIJAGNOSTIKA	21.60	18.60	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
42 ORDINACIJA MEDICINE RADA	19.55	19.20	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
43 GLUVA SOBA	5.25	9.20	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
44 SANITARNI ČVOR za osoblje	3.65				
a predprostor	1.95	5.60	keramika	keramika	ravne GKP
b kabina	1.95	5.60	keramika	keramika	ravne GKP
45 SANITARNI ČVOR za osoblje	3.40				
a predprostor	1.70	5.30	keramika	keramika	ravne GKP
b kabina	1.70	5.30	keramika	keramika	ravne GKP
46 SALA ZA SASTANKE	35.00	25.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
EPIDEMIOLOGIJA					
47 HODNIK + ČEKAONICA	30.70	34.80	epoksidni pod	antibakt.periva boja	
48 DEZINFEKCIJA	20.90				
ulaz za zaposlene	4.40	14.20	keramika	keramika	ravne GKP
garderoba sa opremom	11.40	8.35	keramika	keramika	raster mineralni
tuš kabina	5.10	10.15	keramika	keramika	ravne GKP
49 ORDINACIJA	21.00	18.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
50 INTERVENCIJE	21.40	18.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
51 TEHNIČAR	14.30	16.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
52 TEHNIČAR	13.95	15.30	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
53 ČAJNA KUHINJA + TRPEZARIJA	9.85	12.70	epoksidni pod	antibakt.periva boja	ravne GKP
54 SANITARNI ČVOR za osoblje	4.30	8.70	keramika	keramika	ravne GKP
55 SANITARNI ČVOR za osoblje	3.10	7.70	keramika	keramika	ravne GKP
56 SANITARNI ČVOR za pacijente	3.10	7.70	keramika	keramika	ravne GKP
UKUPNO	951.70				

PROJEKTANT

INTER FORMA D.O.O.

IZOGRADNJE SESTRA 3D Projevizor: tel 098072759, interforma@gmail.com

INVESTITOR

DOM ZDRAVLJA BUDVA

LOKACIJA

BUDVA, DUP ROŽINO 1, BLOK , UP 1
kp.1543, KO Budva

VODIOCI PROJEKTA

ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.

VISTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

PROJEKAT ADAPTACIJE DIJELA OBJEKTA
SA OPREMANJEM

ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE

ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

GLAVNI PROJEKAT

RAZMjera

1:100

SARADNIK

PRILOG

OSNOVA 1. SPRATA
PLANIRANO STANJE

BROJ PRILOG


8

BROJ STRANE


DATUM GRADE I MP

DATUM REVIZIJE I MP


Februar 2023.g.

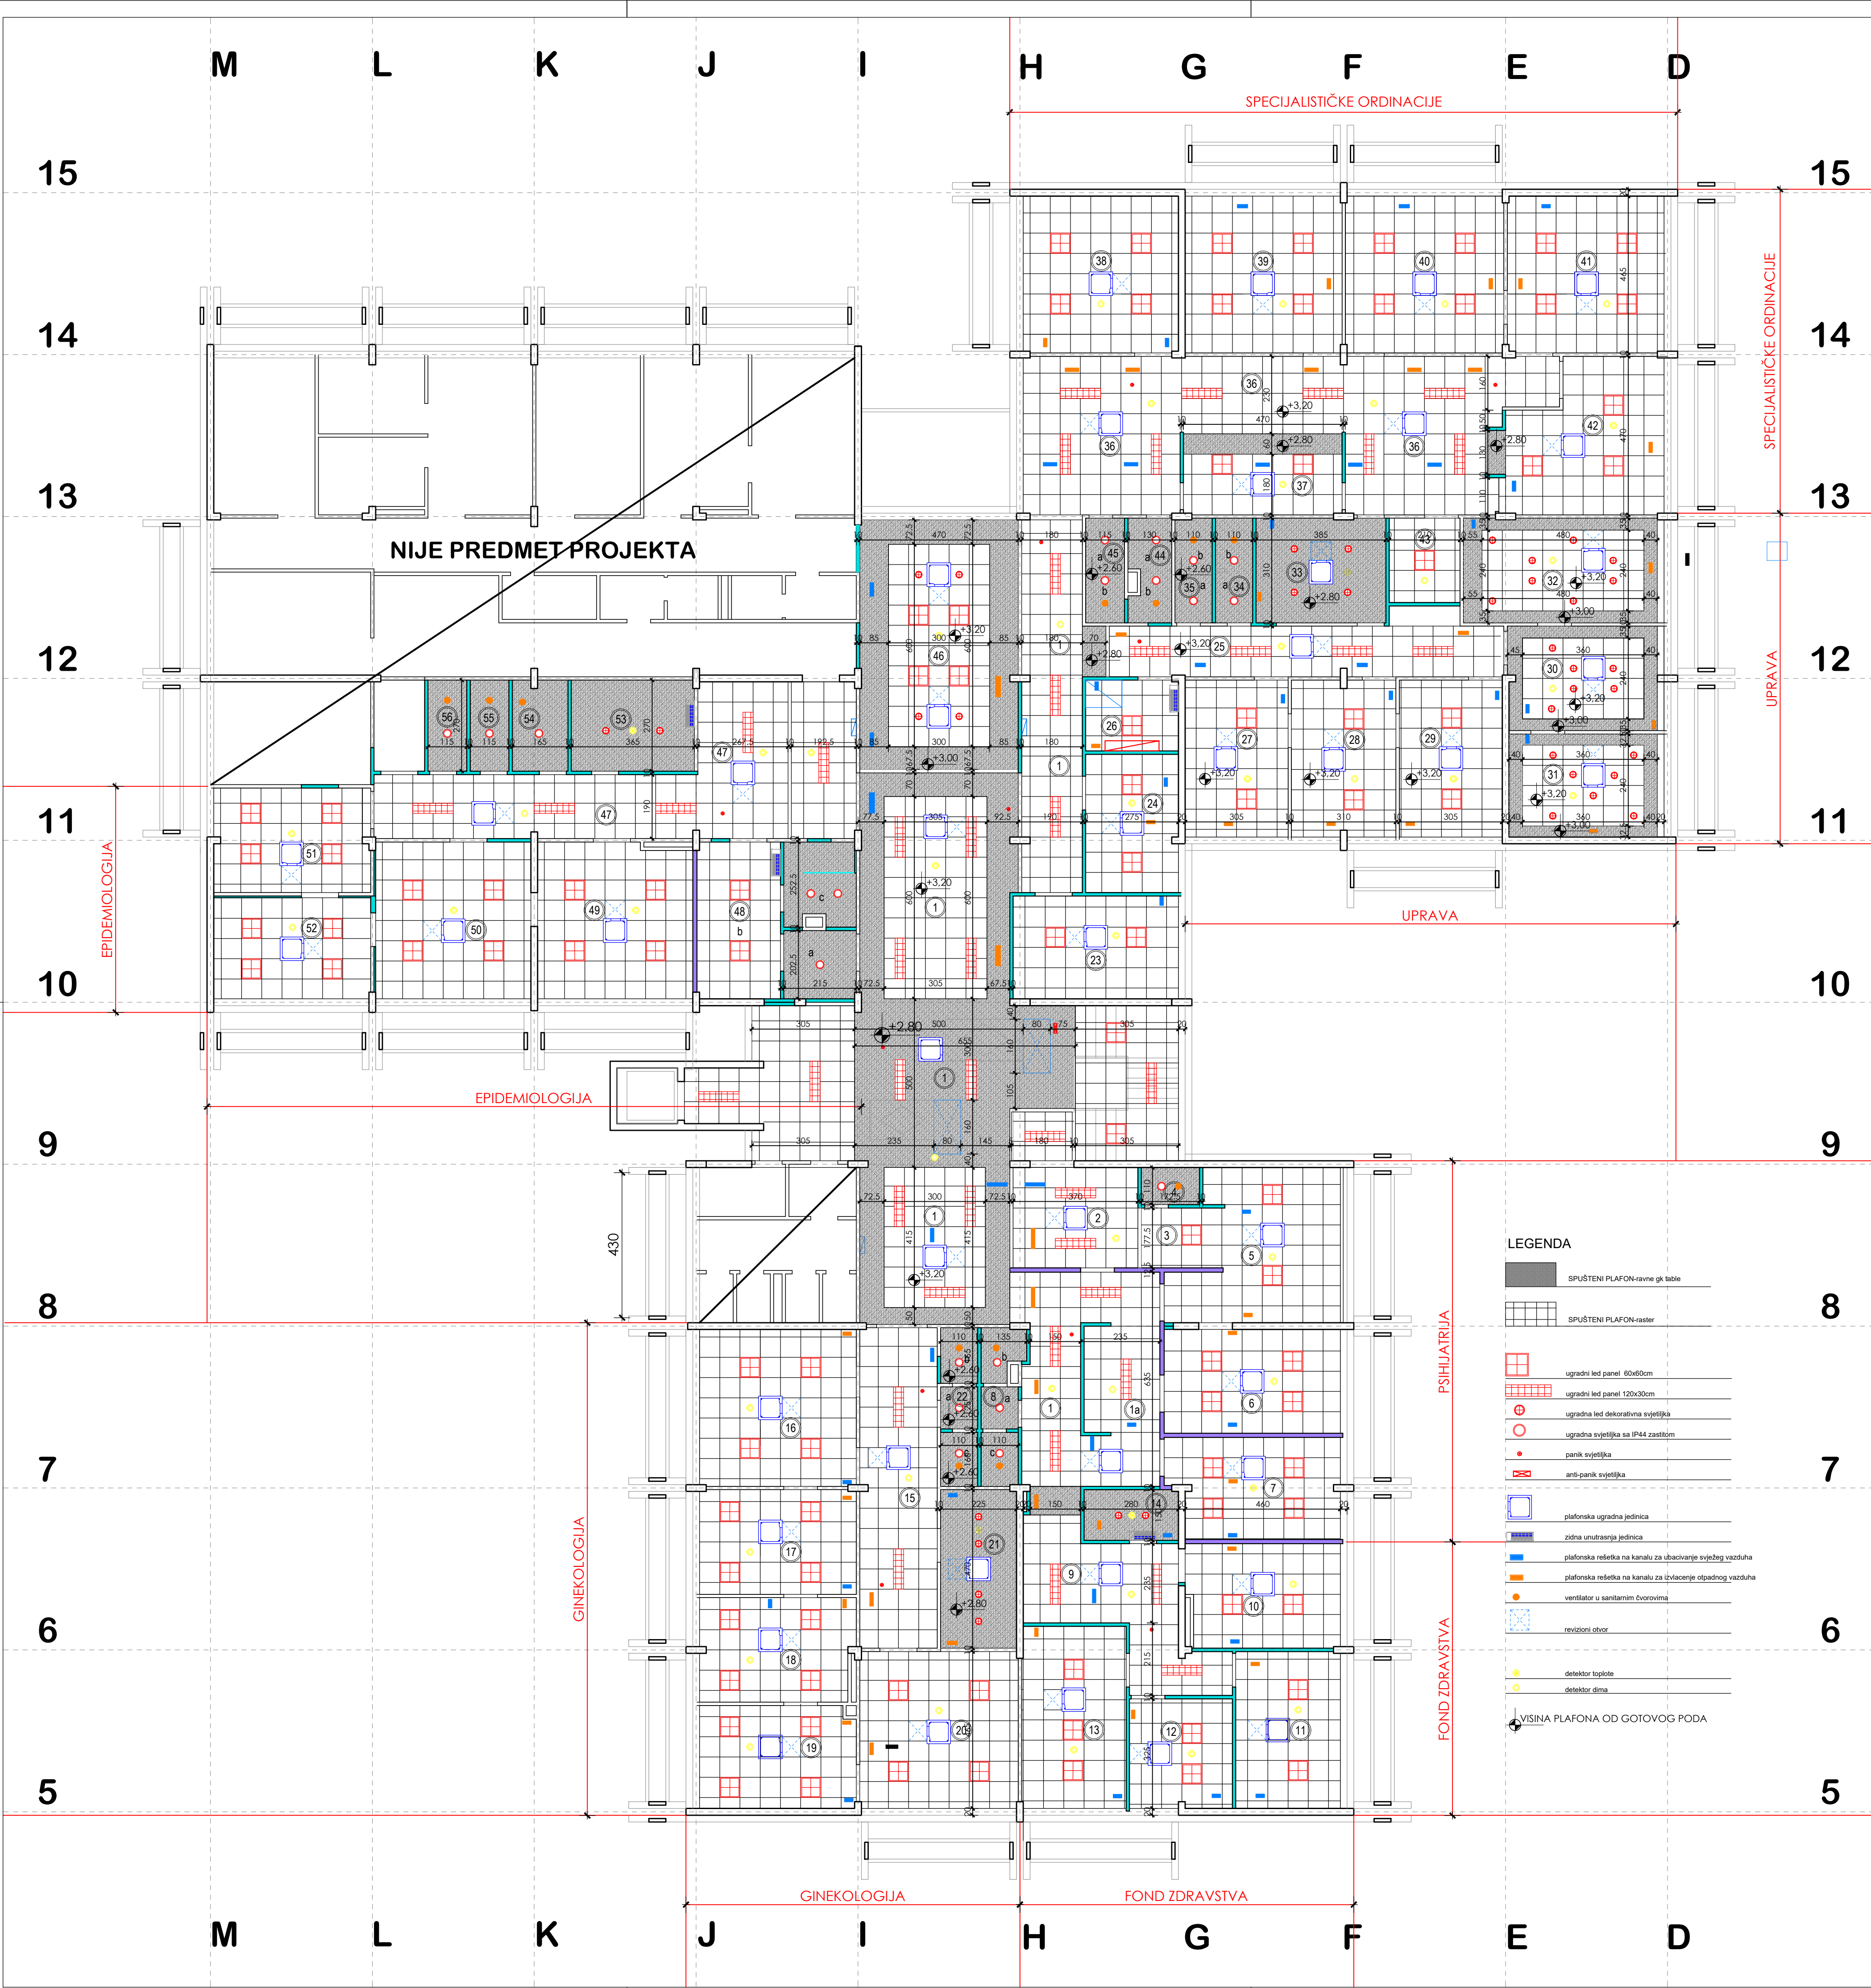

OSNOVA 1.SPRAATA						
	Naziv prostorije	P (m2)	O (m')	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
1	HOL	139.50	105.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster min.+ravne GKP
PSIHIJATRIJA						
1a	ČEKAONICA	14.40	22.75	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
2	ČEKAONICA	14.20	17.95	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
3	TERAPIJA	4.40	8.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
4	SANITARNI ČVOR za uzorkovanje	1.90	5.60	keramika	keramika	ravne GKP
5	SESTRA	19.25	20.95	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
6	ORDINACIJA-PSIHIJATAR	16.20	16.65	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
7	ORDINACIJA-PSIHOLOG	14.80	17.45	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
8	SANITARNI ČVOR za osoblje	4.95				
a	predprostor	1.40	5.50	keramika	keramika	ravne GKP
b	kabina	1.80	11.6	keramika	keramika	ravne GKP
c	kabina	1.75	5.50	keramika	keramika	ravne GKP
FOND PIO						
9	HOL+ HODNIK	17.50	23.55	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
10	KANCELARIJA	14.00	15.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
11	KANCELARIJA	14.40	15.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
12	KANCELARIJA	9.00	13.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
13	KANCELARIJA	16.70	17.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
14	ČAJNA KUHINJA	4.20	8.60	epoksidni pod	antibakt.periva boja	ravne GKP
GINEKOLOGIJA						
15	HODNIK + ČEKAONICA	21.80	24.10	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
16	SESTRA + ARHIVA	21.60	18.60	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
17	ORDINACIJA	14.40	15.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
18	INTERVENCIJE	14.00	15.90	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
19	PROSTOR ZA ZAPOSLENE	14.00	15.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
20	SALA ZA VJEŽBE	21.80	18.70	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
21	ČAJNA KUHINJA	10.60	14.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	ravne GKP
22	SANITARNI ČVOR za osoblje	4.95				
a	predprostor	1.40	4.70	keramika	keramika	ravne GKP
b	kabina	1.75	5.40	keramika	keramika	ravne GKP
c	kabina	1.80	5.50	keramika	keramika	ravne GKP
23	SAVJETOVALIŠTE	15.00	15.90	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
24	GLAVNA SESTRA	11.25	14.10	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
UPRAVA						
25	HODNIK	19.90	29.80	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
26	OŠTAVA-GRT I RECK ORMAR	5.80	9.70	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
27	KANCELARIJA	14.20	15.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
28	KANCELARIJA	14.40	15.90	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
29	KANCELARIJA	14.20	15.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
30	SEKRETARICA	14.25	16.30	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster min.+ravne GKP
31	POMOĆNIK DIREKTORA	14.00	15.30	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster min.+ravne GKP
32	DIREKTOR	18.40	18.20	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster min.+ravne GKP
33	TRPEZARIJA+ČAJNA KUHINJA	11.90	14.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	ravne GKP
34	SANITARNI ČVOR za osoblje	3.30				
a	predprostor	1.65	5.20	keramika	keramika	ravne GKP
b	kabina	1.65	5.20	keramika	keramika	ravne GKP
35	SNITARNI ČVOR za osoblje	3.30				
a	predprostor	1.65	5.20	keramika	keramika	raster mineralni
b	kabina	1.65	5.20	keramika	keramika	raster mineralni
SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE						
36	HOL + ČEKAONICA	56.40	48.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
37	PRIJEMNI PULT-SESTRE	11.00	14.10	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
38	STOMATOLOŠKA ORDINACIJA	21.40	18.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
39	OFTAMOLŠKA ORDINACIJA	21.60	18.60	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
40	INTERNISTIČKA ORDINACIJA	21.80	18.70	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
41	DIJAGNOSTIKA	21.60	18.60	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
42	ORDINACIJA MEDICINE RADA	19.55	19.20	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
43	GLUVA SOBA	5.25	9.20	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
44	SANITARNI ČVOR za osoblje	3.65				
a	predprostor	1.95	5.60	keramika	keramika	ravne GKP
b	kabina	1.95	5.60	keramika	keramika	ravne GKP
45	SANITARNI ČVOR za osoblje	3.40				
a	predprostor	1.70	5.30	keramika	keramika	ravne GKP
b	kabina	1.70	5.30	keramika	keramika	ravne GKP
46	SALA ZA SASTANKE	35.00	25.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
EPIDEMIOLOGIJA						
47	HODNIK + ČEKAONICA	30.70	34.80	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
48	DEZINFEKCIJA	20.90				
ulaz za zaposlene		4.40	14.20	keramika	keramika	ravne GKP
garderoba sa opremom		11.40	8.35	keramika	keramika	raster mineralni
tuš kabina		5.10	10.15	keramika	keramika	ravne GKP
49	ORDINACIJA	21.00	18.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
50	INTERVENCIJE	21.40	18.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
51	TEHNIČAR	14.30	16.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
52	TEHNIČAR	13.95	15.30	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
53	ČAJNA KUHINJA + TRPEZARIJA	9.85	12.70	epoksidni pod	antibakt.periva boja	ravne GKP
54	SANITARNI ČVOR za osoblje	4.30	8.70	keramika	keramika	ravne GKP
55	SANITARNI ČVOR za osoblje	3.10	7.70	keramika	keramika	ravne GKP
56	SANITARNI ČVOR za pacijente	3.10	7.70	keramika	keramika	ravne GKP
UKUPNO		951.70				
PROJEKTANT INTER FORMA D.O.O. Crnogorski seos 30, Podgorica, tel 060/2759, interforma@gmail.com				INVESTITOR DOM ZDRAVLJA BUDVA		
OBJEKT DOM ZDRAVLJA BUDVA		LOKACIJA BUDVA, DUP ROŽINO 1, BLOK , UP 1 kp.1543, KO Budva				
VOĐIOCI PROJEKTA ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.				VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKAT ADAPTACIJE DIJELA OBJEKTA SA OPREMANJEM		
ODGOVORNI PROJEKANT FAZE ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.				DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GLAVNI PROJEKAT		RAZMJERA 1:100
SARADNIK		PRILOG OSNOVA 1.SPRAATA PLANIRANO STANJE		BROJ PRILOG 9	BROJ STRANE	
DATUM IZDAJE I MP				DATUM REVIZIJE I MP		
Februar 2023.g.						

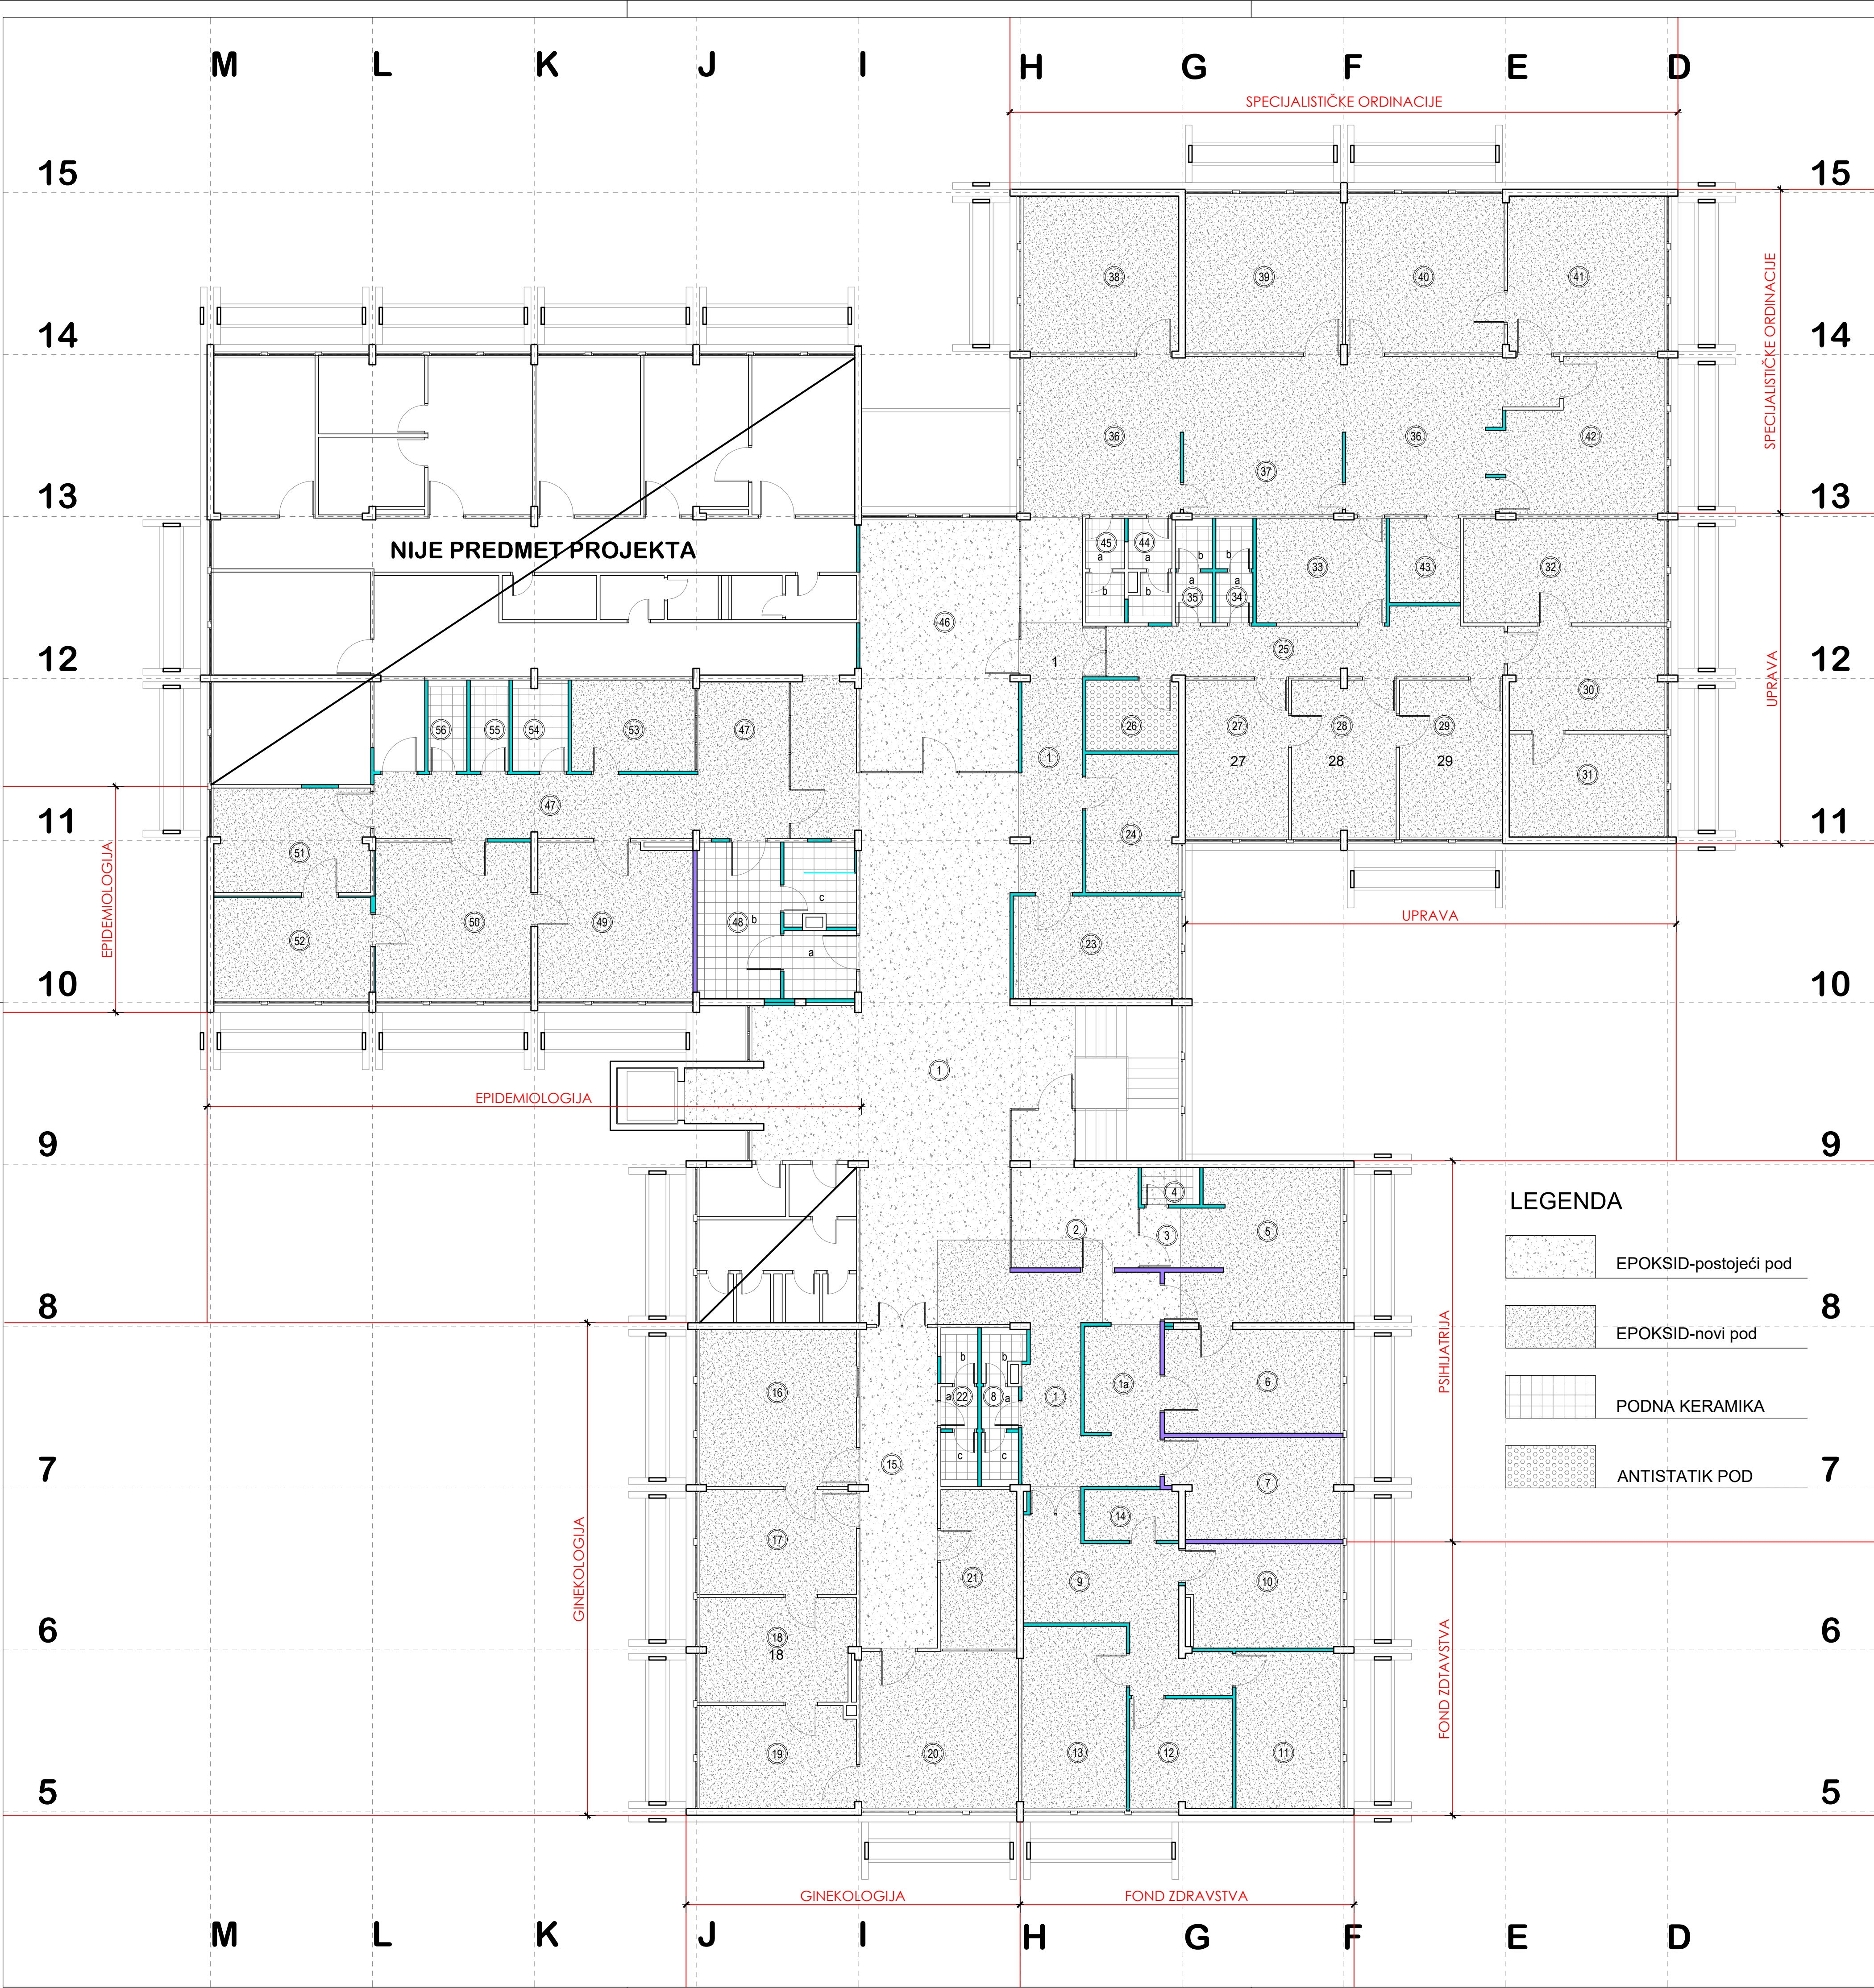

OSNOVA 1.SPRTA						
	Naziv prostorije	P (m2)	O (m')	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
1	HOL	139.50	105,00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster min.+ravne GKP
PSIHIJATRIJA						
1a	ČEKAONICA	14.40	22.75	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
2	ČEKAONICA	14.20	17.95	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
3	TERAPIJA	4.40	8.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
4	SANITARNI ČVOR za uzorkovanje	1.90	5.60	keramika	keramika	ravne GKP
5	SESTRA	19.25	20.95	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
6	ORDINACIJA-PSIHIJATAR	16.20	16.65	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
7	ORDINACIJA-PSIHOLOG	14.80	17.45	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
8	SANITARNI ČVOR za osoblje	4.95				
a	predprostor	1.40	5.50	keramika	keramika	ravne GKP
b	kabina	1.80	11.6	keramika	keramika	ravne GKP
c	kabina	1.75	5.50	keramika	keramika	ravne GKP
FOND PIO						
9	HOL+ HODNIK	17.50	23.55	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
10	KANCELARIJA	14.00	15.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
11	KANCELARIJA	14.40	15.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
12	KANCELARIJA	9.00	13.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
13	KANCELARIJA	16.70	17.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
14	ČAJNA KUHINJA	4.20	8.60	epoksidni pod	antibakt.periva boja	ravne GKP
GINEKOLOGIJA						
15	HODNIK + ČEKAONICA	21.80	24.10	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
16	SESTRA + ARHIVA	21.60	18.60	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
17	ORDINACIJA	14.40	15.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
18	INTERVENCIJE	14.00	15.90	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
19	PROSTOR ZA ZAPOSLENE	14.00	15.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
20	SALA ZA VJEŽBE	21.80	18.70	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
21	ČAJNA KUHINJA	10.60	14.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	ravne GKP
22	SANITARNI ČVOR za osoblje	4.95				
a	predprostor	1.40	4.70	keramika	keramika	ravne GKP
b	kabina	1.75	5.40	keramika	keramika	ravne GKP
c	kabina	1.80	5.50	keramika	keramika	ravne GKP
23	SAVJETOVALIŠTE	15.00	15.90	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
24	GLAVNA SESTRA	11.25	14.10	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
UPRAVA						
25	HODNIK	19.90	29.80	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
26	OŠTAVA-GRT I RECK ORMAR	5.80	9.70	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
27	KANCELARIJA	14.20	15.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
28	KANCELARIJA	14.40	15.90	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
29	KANCELARIJA	14.20	15.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
30	SEKRETARICA	14.25	16.30	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster min.+ravne GKP
31	POMOĆNIK DIREKTORA	14.00	15.30	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster min.+ravne GKP
32	DIREKTOR	18.40	18.20	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster min.+ravne GKP
33	TRPEZARIJA+ČAJNA KUHINJA	11.90	14.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	ravne GKP
34	SANITARNI ČVOR za osoblje	3.30				
a	predprostor	1.65	5.20	keramika	keramika	ravne GKP
b	kabina	1.65	5.20	keramika	keramika	ravne GKP
35	SNITARNI ČVOR za osoblje	3.30				
a	predprostor	1.65	5.20	keramika	keramika	raster mineralni
b	kabina	1.65	5.20	keramika	keramika	raster mineralni
SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE						
36	HOL + ČEKAONICA	56.40	48.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
37	PRIJEMNI PULT-SESTRE	11.00	14.10	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
38	STOMATOLOŠKA ORDINACIJA	21.40	18.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
39	OFTAMOLŠKA ORDINACIJA	21.60	18.60	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
40	INTERNISTIČKA ORDINACIJA	21.80	18.70	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
41	DIJAGNOSTIKA	21.60	18.60	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
42	ORDINACIJA MEDICINE RADA	19.55	19.20	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
43	GLUVA SOBA	5.25	9.20	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
44	SANITARNI ČVOR za osoblje	3.65				
a	predprostor	1.95	5.60	keramika	keramika	ravne GKP
b	kabina	1.95	5.60	keramika	keramika	ravne GKP
45	SANITARNI ČVOR za osoblje	3.40				
a	predprostor	1.70	5.30	keramika	keramika	ravne GKP
b	kabina	1.70	5.30	keramika	keramika	ravne GKP
46	SALA ZA SASTANKE	35.00	25.00	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
EPIDEMIOLOGIJA						
47	HODNIK + ČEKAONICA	30.70	34.80	epoksidni pod	antibakt.periva boja	
48	DEZINFEKCIJA	20.90				
	ulaz za zaposlene	4.40	14.20	keramika	keramika	ravne GKP
	garderoba sa opremom	11.40	8.35	keramika	keramika	raster mineralni
	tuš kabina	5.10	10.15	keramika	keramika	ravne GKP
49	ORDINACIJA	21.00	18.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
50	INTERVENCIJE	21.40	18.50	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
51	TEHNIČAR	14.30	16.40	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
52	TEHNIČAR	13.95	15.30	epoksidni pod	antibakt.periva boja	raster mineralni
53	ČAJNA KUHINJA + TRPEZARIJA	9.85	12.70	epoksidni pod	antibakt.periva boja	ravne GKP
54	SANITARNI ČVOR za osoblje	4.30	8.70	keramika	keramika	ravne GKP
55	SANITARNI ČVOR za osoblje	3.10	7.70	keramika	keramika	ravne GKP
56	SANITARNI ČVOR za pacijente	3.10	7.70	keramika	keramika	ravne GKP
UKUPNO		951.70				
PROJEKTANT INTER FORMA D.O.O. Omgovarskih varošica 30 Podgorica, tel 06072759, interforma@gmail.me				INVESTITOR DOM ZDRAVLJA BUDVA		
OBJEKT DOM ZDRAVLJA BUDVA		LOKACIJA BUDVA, DUP ROZINO 1, BLOK , UP 1 kp.1543, KO Budva				
VODIO PROJEKTANT ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.		VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKAT ADAPTACIJE DIJELA OBJEKTA SA OPREMANJEM				
ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.		DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE				KAZNICA 1:100
SARAĐNIK		PRILOG OSNOVA 1.SPRTA PLANIRANO STANJE-DISPOZICIJA PODOVA	BROJ PRILOG 10		BROJ STRANE	
DATUM IZDAJE I MP		DATUM REVIZIJE I MP				
Február 2023.g.						

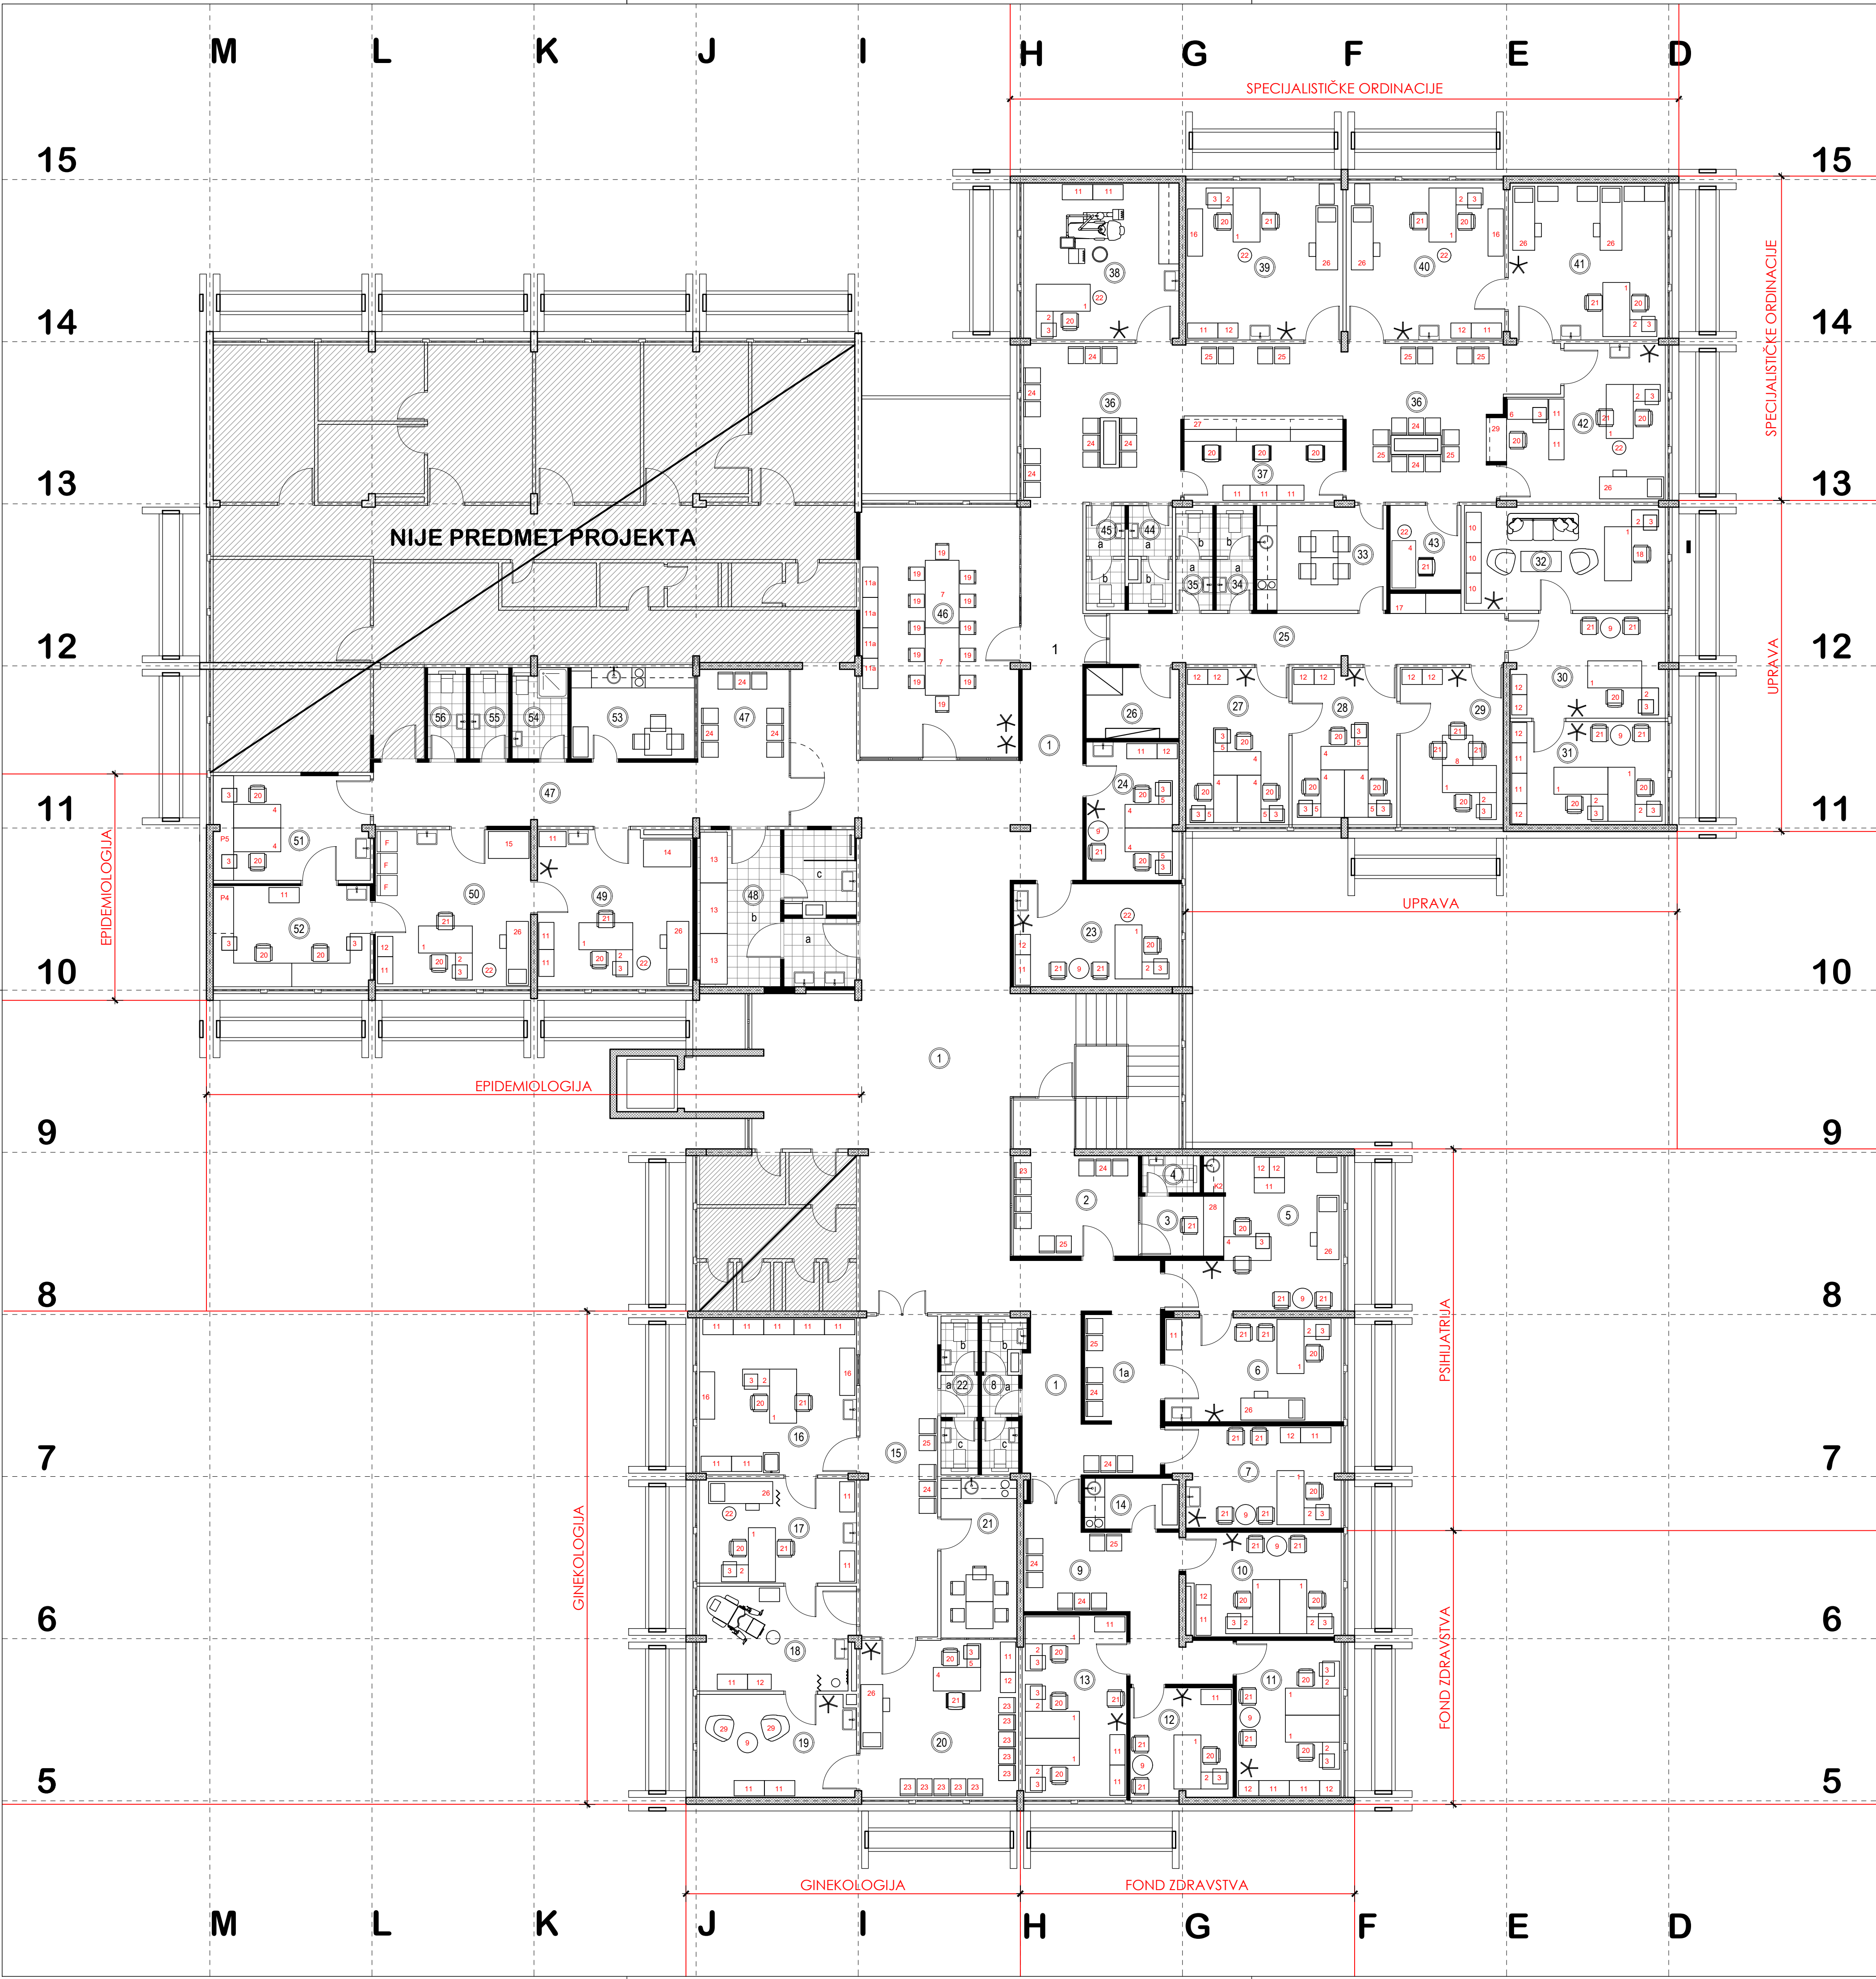


NAMJESTAJ I OPREMA							
		PSIHIJATRIJA	FOND PIO	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTI	EPIDEMIOLOGIJA
STOLOVI, POMOĆNI STOLOVI, FIKSAR							UKUPNO
Naziv opreme	dim. (d-Š-v) cm	kom	kom	kom	kom	kom	kom
1 RADNI STO	160/80/74	2	8	2	5	6	2
2 POMOĆNI STO	80/60/74	2	8	2	5	6	2
3 POKRETN FIKSAR	40/45/50	3	8	3	12	6	6
4 RADNI STO	140/70/74	1	0	1	8	0	2
5 POMOĆNI STO	70/50/74	0	0	1	8	0	0
6 RADNI STO	120/60/74	0	0	0	0	1	0
7 STO ZA SASTANKE	200/100/74	0	0	0	2	0	0
8 STO ZA SASTANKE	80/80/74	0	0	0	1	0	0
9 KLUB STO	260/45	2	3	1	3	1	1
PLAKARI I KOMODE		dim. (d-Š-v) cm	kom	kom	kom	kom	kom
10 DVOKR. OSTAKLJENI PLAKAR	80/45/220	0	0	0	7	0	7
11 DVOKRILNI PLAKAR	80/45/220	3	7	11	4	9	6
12 JEDNOKRILNI PLAKAR	60/45/220	3	5	2	11	2	1
13 TROKRILNI PLAKAR	150/80/220	0	0	0	0	0	3
14 TROKRILNI PLAKAR	140/80/220	0	0	0	0	0	1
15 DVOKRILNI PLAKAR	120/80/220	0	0	0	0	0	1
16 KOMODA	140/45/65	0	0	2	0	2	0
17 UGRADNI PLAKAR	210/60/280	0	0	0	1	0	0
STOLICE I KREVELI		dim. (d-Š-v) cm	kom	kom	kom	kom	kom
18 KOŽNA FOTELJA		0	0	0	1	0	0
19 KONFERENCIJSKA STOLICA		0	0	0	12	0	0
20 KANCELARIJSKA STOLICA		3	8	3	13	9	6
21 STOLICA ZA PACIJENTE I KLIJENTE		9	7	3	7	5	2
22 OKRUGLA, PODESIVA STOLICA ZA PREGLED		0	0	1	0	6	2
23 STOLICA ZA ČEKAONICU-ČETVOROŠEJED		1	1	1	0	7	3
24 STOLICA ZA ČEKAONICU-TROŠEJED		3	2	1	0	7	3
25 STOLICA ZA ČEKAONICU-DVOŠEJED		2	1	1	0	6	0
26 KREVELI ZA PREGLED		2	0	1	0	5	2
PULTOVI		dim. (d-Š-v) cm	kom	kom	kom	kom	kom
27 PULT U ČEKAONICI SPECIJALISTIČKIH ORDINACIJA	470/60/74	0	0	0	0	1	0
28 PULT NA PSIHIJATRIJI PRIJEM TERAPIJA	177.5/60/74	1	0	0	0	0	0
29 PULT NA ORDINACIJI MEDICINE RADA	130/60/74	0	0	0	0	1	0

PROJEKTANT	INTER FORMA D.O.O.	INVESTITOR	DOM ZDRAVLJA BUDVA
OBJEKT	DOM ZDRAVLJA BUDVA	LOKACIJA	BUDVA, DUP ROZINO 1, BLOK , UP 1 kp.1543, KO Budva
VIDEOI PROJEKTANT	ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.	VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	IZMJENA PROJEKTA ADAPTACIJE SA PROJEKTOM OPREMANJA
ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE	ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.	DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	GLAVNI PROJEKAT
SARADNIK		PRIOLOK	OSNOVA I SPRATA DISPOZICIJA OPREME
DATUM IZRADE I MP		BROJ PRIOLOK	11
		BROJ STRANE	

Februar 2023.god.

DETALJI

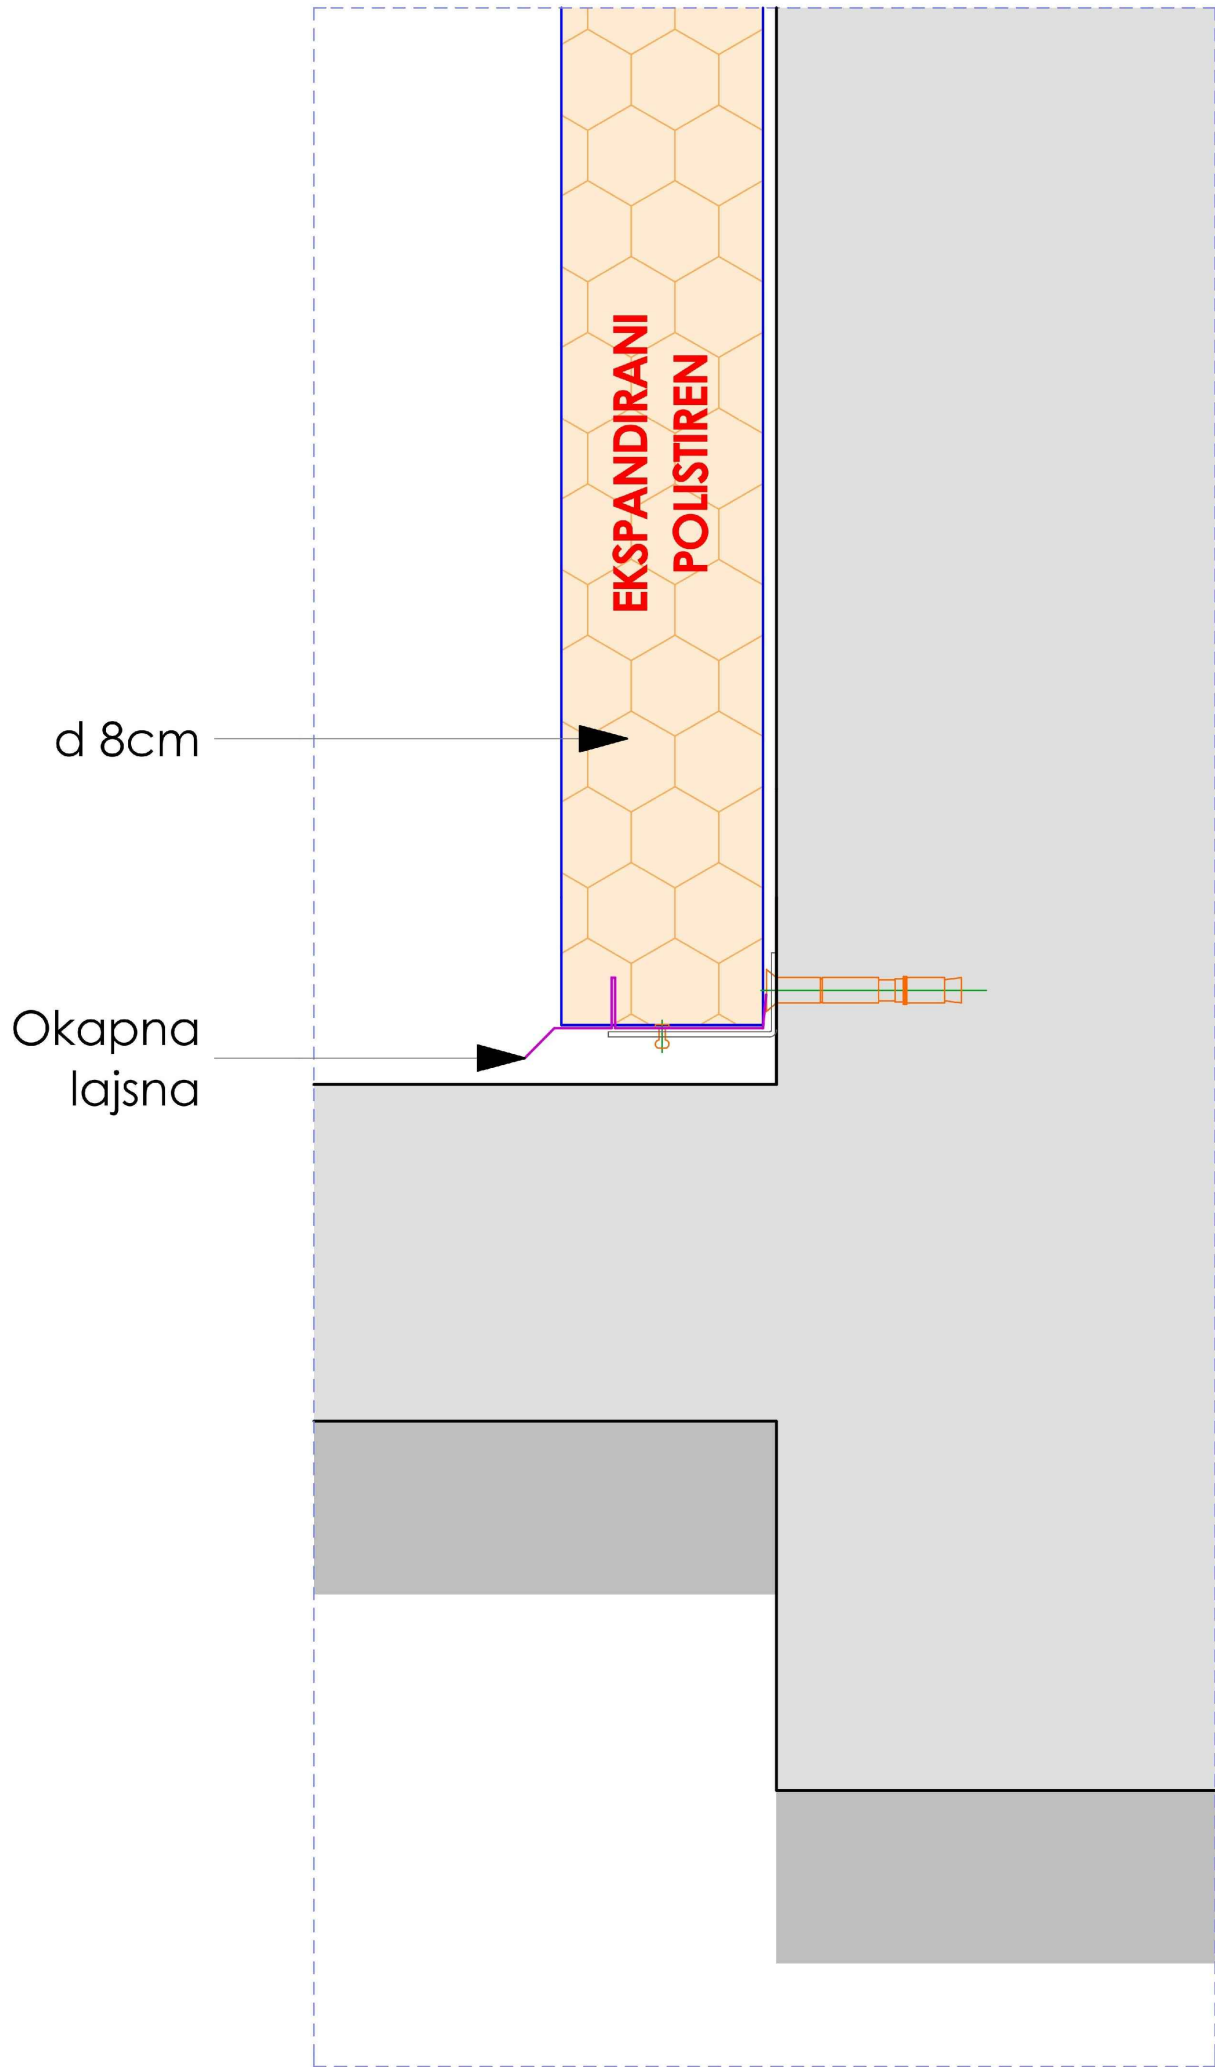

PROJEKTANT INTER FORMA D.O.O. Džordža Vašintona 31/3, Podgorica; tel.069072759; interforma@t-com.me		INVESTITOR DOM ZDRAVLJA BUDVA	
OBJEKT DOM ZDRAVLJA BUDVA		LOKACIJA BUDVA, DUP ROZINO 1, BLOK , UP 1 kp.1543, KO Budva	
VODEĆI PROJEKTANT ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.		VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKAT ADAPTACIJE DIJELA OBJEKTA SA OPREMANJEM	
ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.		DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GLAVNI PROJEKAT	RAZMJERA
SARADNIK		PRILOG DETALJ FASADE 1	BROJ PRILOG 12 BROJ STRANE
DATUM IZRADE I MP Februar 2023.g.		DATUM REVIZIJE I MP	


- "Bavalič" fasada
- Mrežica + lijepak
- EPS 10cm
- Cementni malter
- Postojeća konstrukcija

Podloga od tvrdog
drveta ili panel od
lakog betona


Tabla sa
natpisom

--	--

- Sloj šljunka
- Filc
- PVC membrana
- Sloj za odvajanje
- Termoizolacija EPS d=10cm
- Parna brana
- Postojeća konstrukcija

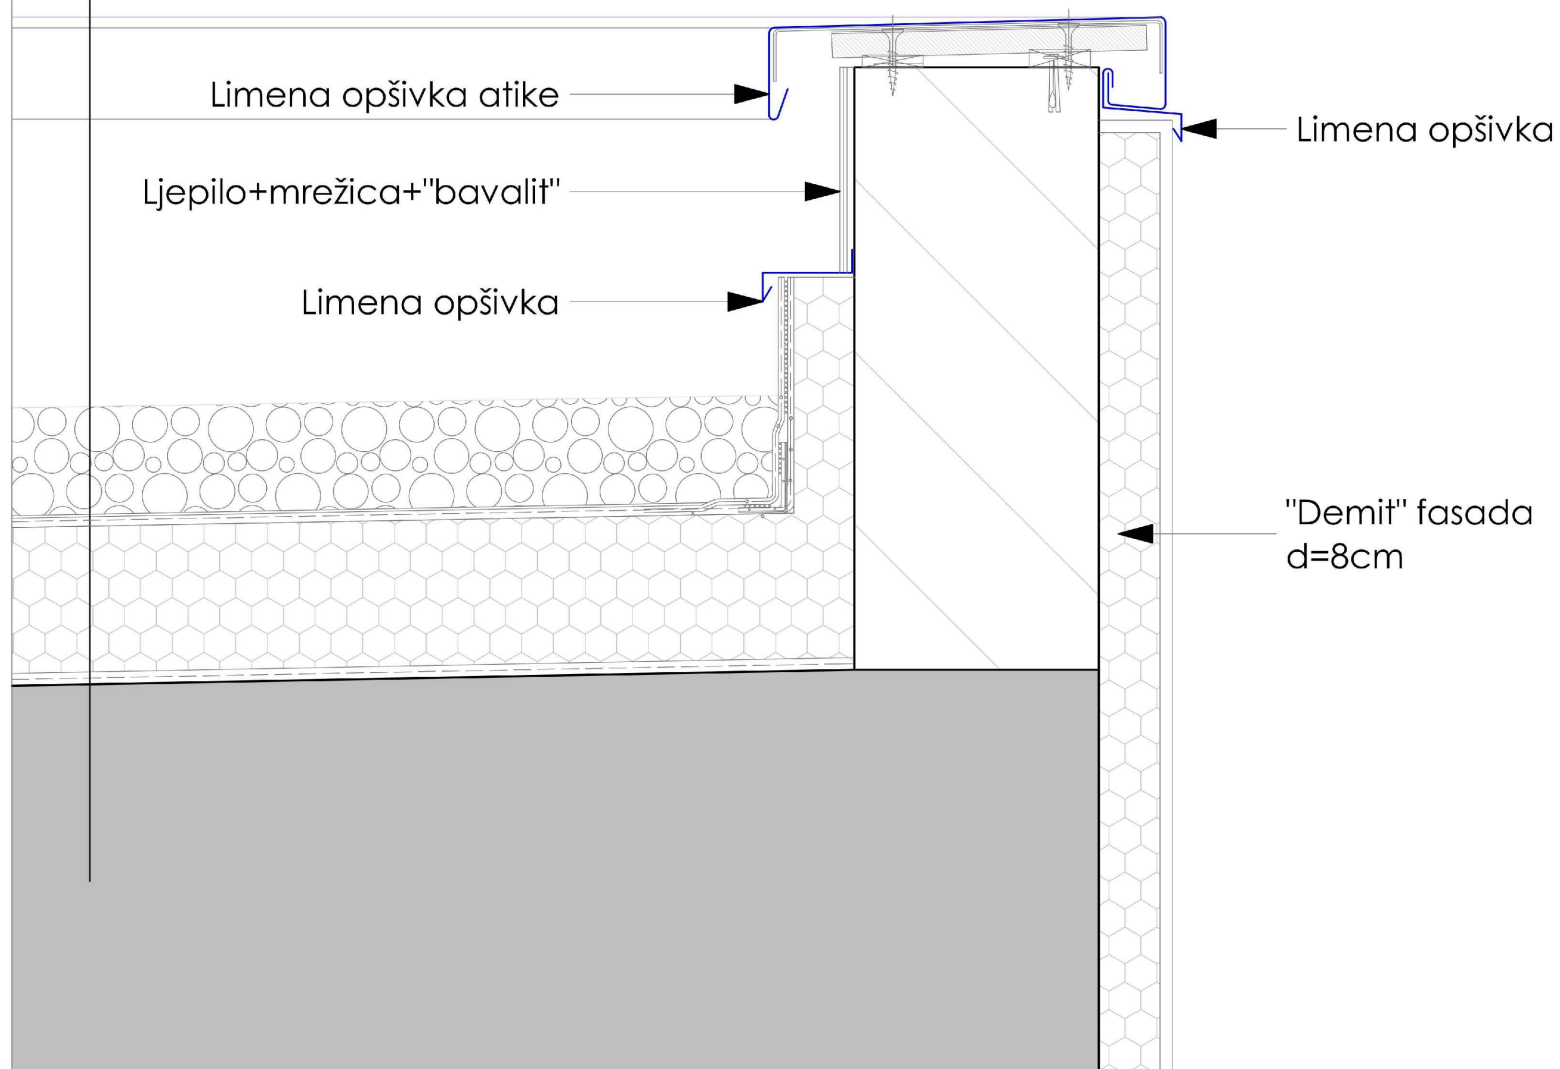

PROJEKTANT INTER FORMA D.O.O. Džordža Vašintona 31/3, Podgorica; tel.069072759; interforma@t-com.me	INVESTITOR DOM ZDRAVLJA BUDVA		
OBJEKAT DOM ZDRAVLJA BUDVA	LOKACIJA BUDVA, DUP ROZINO 1, BLOK , UP 1 kp.1543, KO Budva		
VODEĆI PROJEKTANT ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.	VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKAT ADAPTACIJE DIJELA OBJEKTA SA OPREMANJEM		
ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.	DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GLAVNI PROJEKAT	RAZMJERA	
SARADNIK	PRILOG DETALJ KROVA 3	BROJ PRILOG 14	BROJ STRANE
DATUM IZRADE I MP Februar 2023.g.	DATUM REVIZIJE I MP		

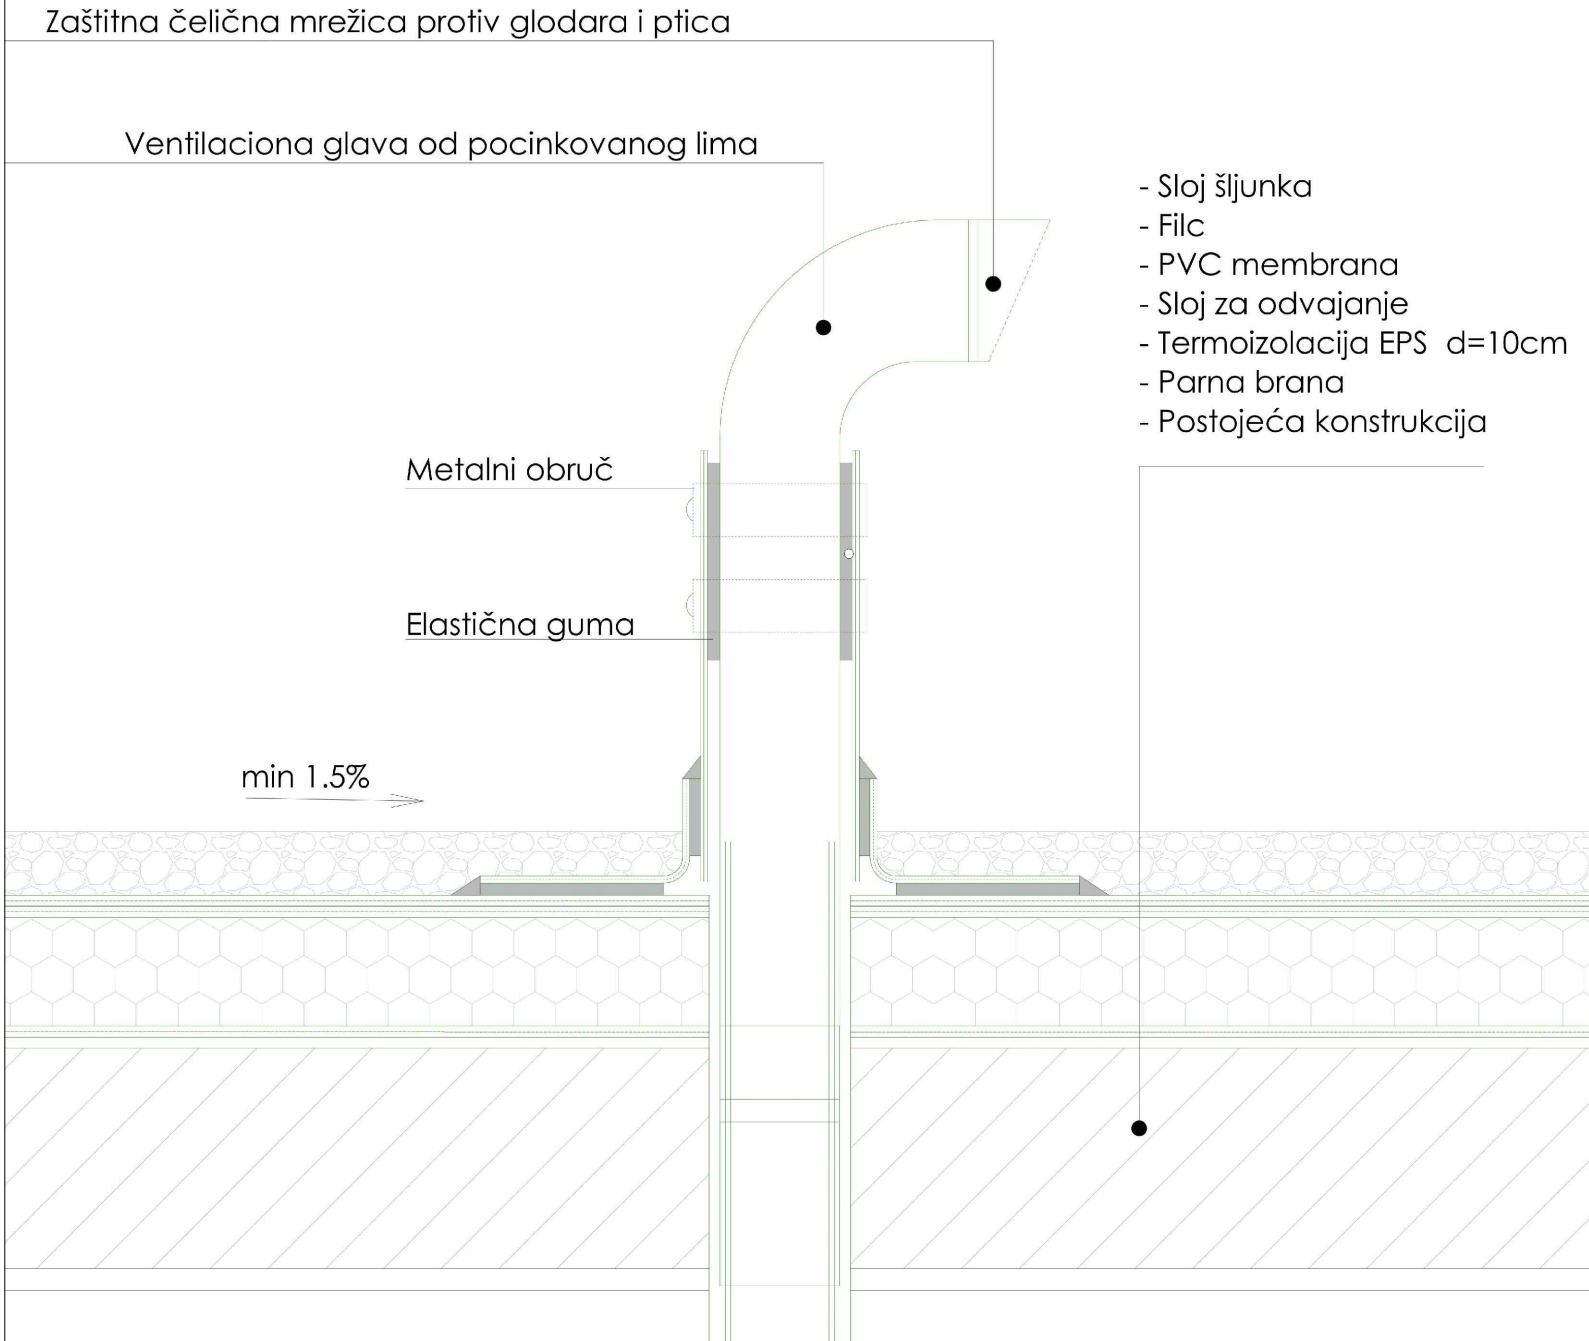


PROJEKTANT INTER FORMA D.O.O. Džordža Vašintona 31/3, Podgorica; tel.069072759; interforma@t-com.me		INVESTITOR		DOM ZDRAVLJA BUDVA	
OBJEKT		DOM ZDRAVLJA BUDVA		LOKACIJA	
				BUDVA, DUP ROZINO 1, BLOK , UP 1 kp.1543, KO Budva	
VODEĆI PROJEKTANT		VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			
ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.		PROJEKAT ADAPTACIJE DIJELA OBJEKTA SA OPREMANJEM			
ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE		DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		RAZMJERA	
ANDREA ŽIVKOVIĆ, dipl.inž.arh.		GLAVNI PROJEKAT			
SARADNIK		PRILOG	BROJ PRILOG	BROJ STRANE	
		DETALJ KROVA 4	15		
DATUM IZRADE I MP		DATUM REVIZIJE I MP			
Februar 2023.g.					

ŠEME UNUTRAŠNJE AL.BRAVARIJE

UNUTRAŠNJA AL BRAVARIJA

oznaka 1

Š
E
M
A

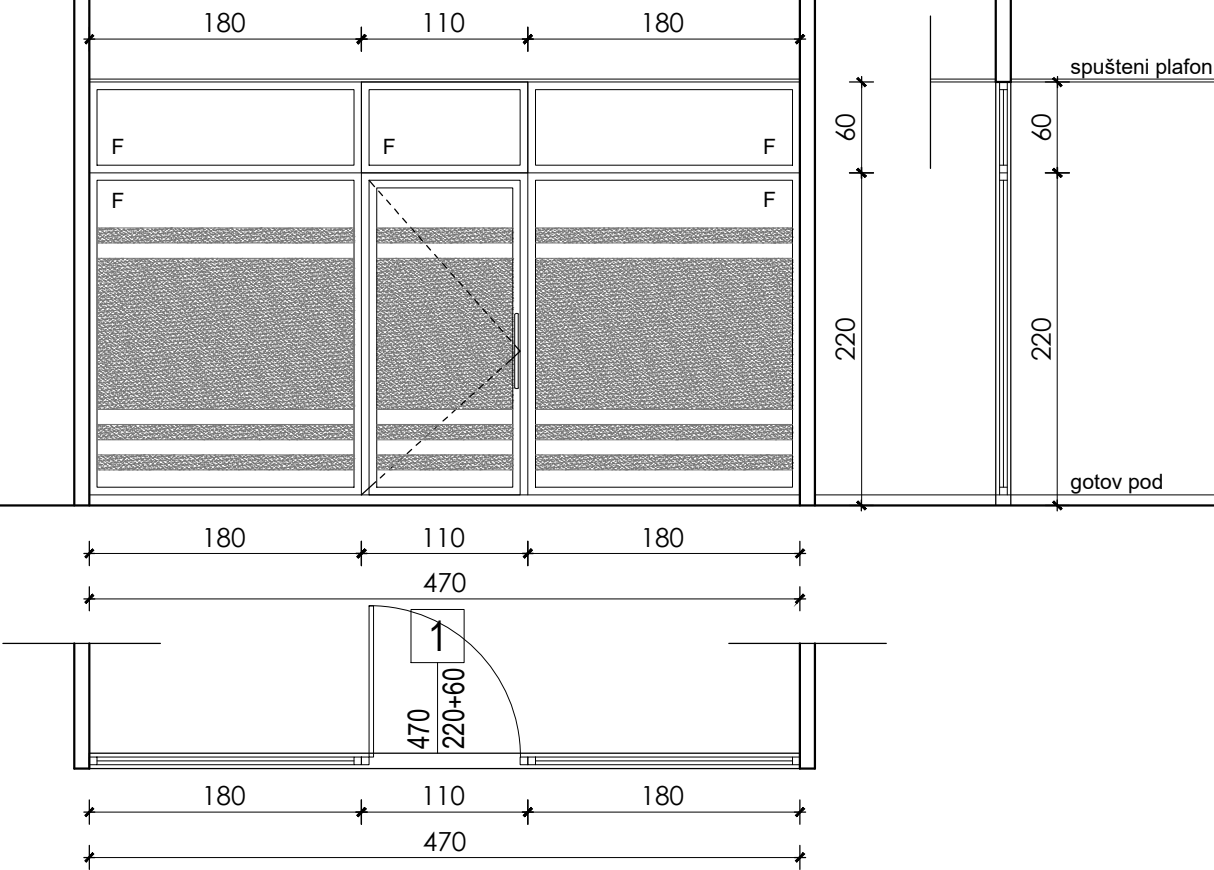

O
P
I
S

z.mjera	470(180+110+180)/280(220+60)					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada				1		
UKUPNO	1					

STAKLENA STIJENA SA JEDNOKRILNIM VRATIMA I NADSVJELOM NA SALI ZA SASTANKE


- Konstrukcija: Aluminijski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji
- Krilo: Vrata se rade od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Krilo, i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji.
- Zastakljenje: Termoizolaciono staklo d=24mm (4+16+4). Staklo flot prozirno. Preko staklenih površina dekorativne pjeskarene folije kao zaštitu od pogleda.
- Okov: Standardni okov za ulazna vrata sa uloskom i cilindrom za ključ, opremljena diplomat zatvaračem.
- Kvaka: Vertikalni rukohvat na krilu. U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("SL. list CG" br. 48/13 i 44/15)

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

UNUTRAŠNJA AL BRAVARIJA

oznaka 2

Š
E
M
A

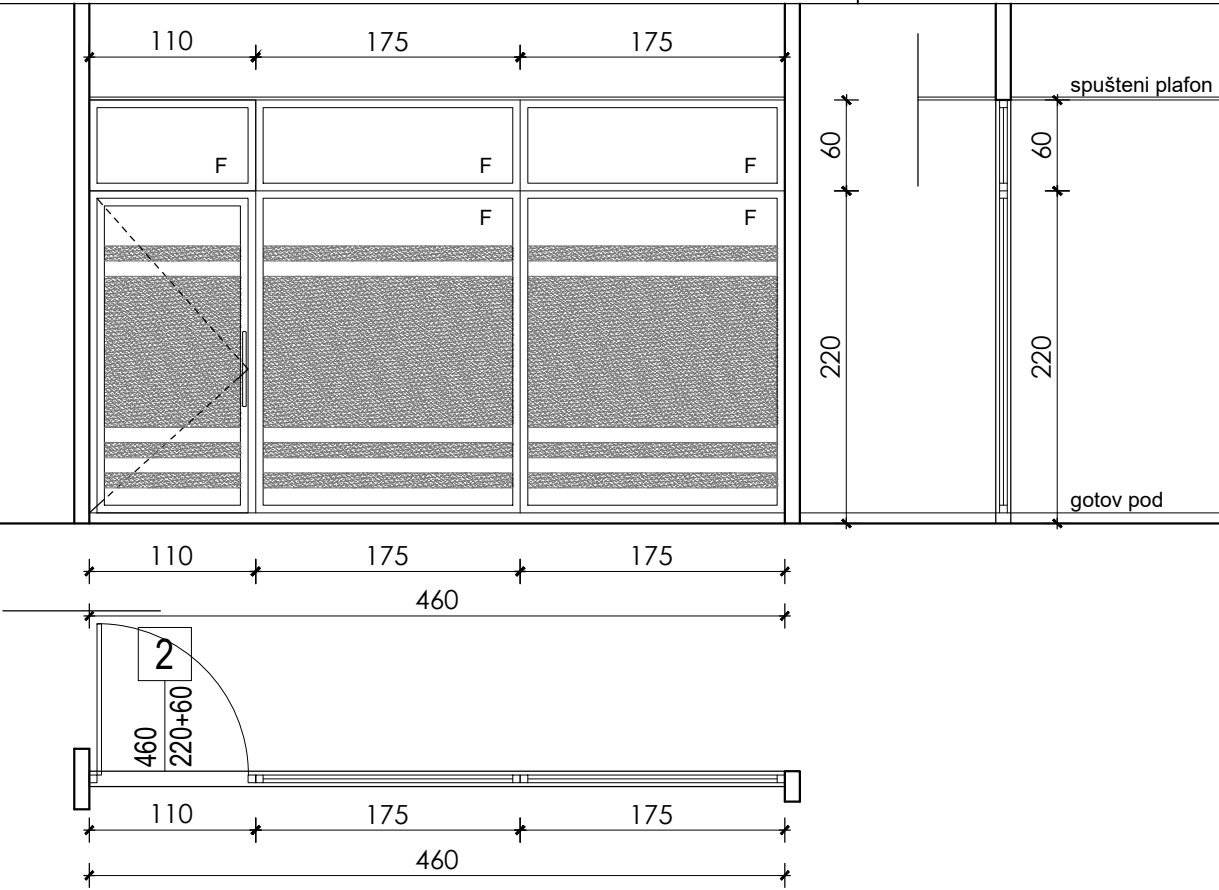

z.mjera	460(110+175+175)/280(220+60)					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada				1		
UKUPNO	1					

O
P
I
S

STAKLENA STIJENA SA JEDNOKRILNIM VRATIMA I NADSVJETLOM
NA SALI ZA SASTANKE

Konstrukcija: Aluminijski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji

Krilo: Vrata se rade od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Krilo, i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji.

Zastakljenje: Termoizolaciono staklo d=24mm (4+16+4). Staklo flot prozirno. Preko staklenih površina dekorativne pjeskarene folije kao zaštitu od pogleda.

Okov: Standardni okov za ulazna vrata sa uloskom i cilindrom za ključ, opremljena diplomat zatvaračem.

Kvaka: Vertikalni rukohvat na krilu. U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("SL. list CG" br. 48/13 i 44/15)


Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

UNUTRAŠNJA AL BRAVARIJA

oznaka

3

Š
E
M
A

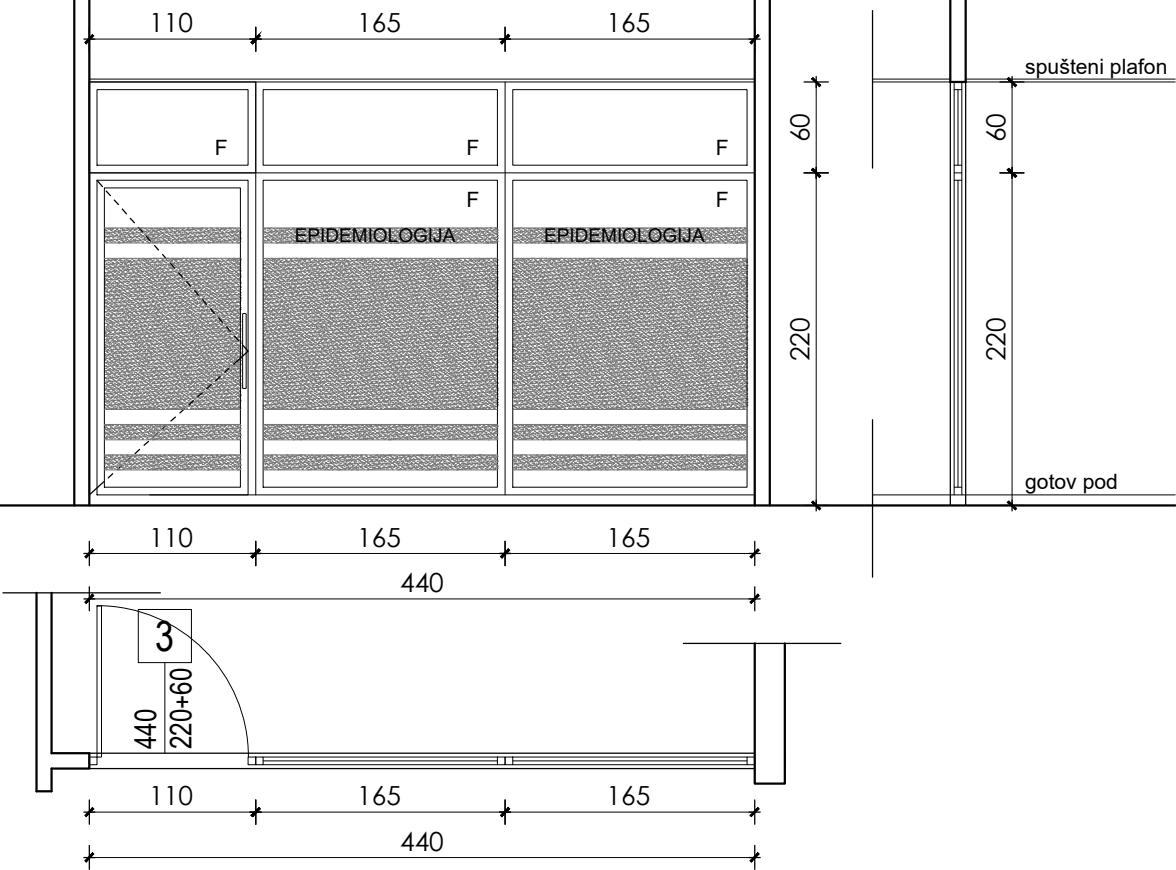

z.mjera	440(110+165+165)/280(220+60)					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada						1
UKUPNO	1					

O
P
I
S

STAKLENA STIJENA SA JEDNOKRILNIM VRATIMA I NADSVJETLOM NA EPIDEMIOLOGIJI

Konstrukcija: Aluminijski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji

Krilo: Vrata se rade od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Krilo, i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji.

Zastakljenje: Termoizolaciono staklo d=24mm (4+16+4). Staklo flot prozirno. Preko staklenih površina dekorativne pjeskarene folije kao zaštitu od pogleda.

Okov: Standardni okov za ulazna vrata sa uloskom i cilindrom za ključ

Kvaka: Vertikalni rukohvat na krilu. U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("SL. list CG" br. 48/13 i 44/15)


Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

UNUTRAŠNJA AL BRAVARIJA

oznaka	4
--------	---

4

Š
E
M
A

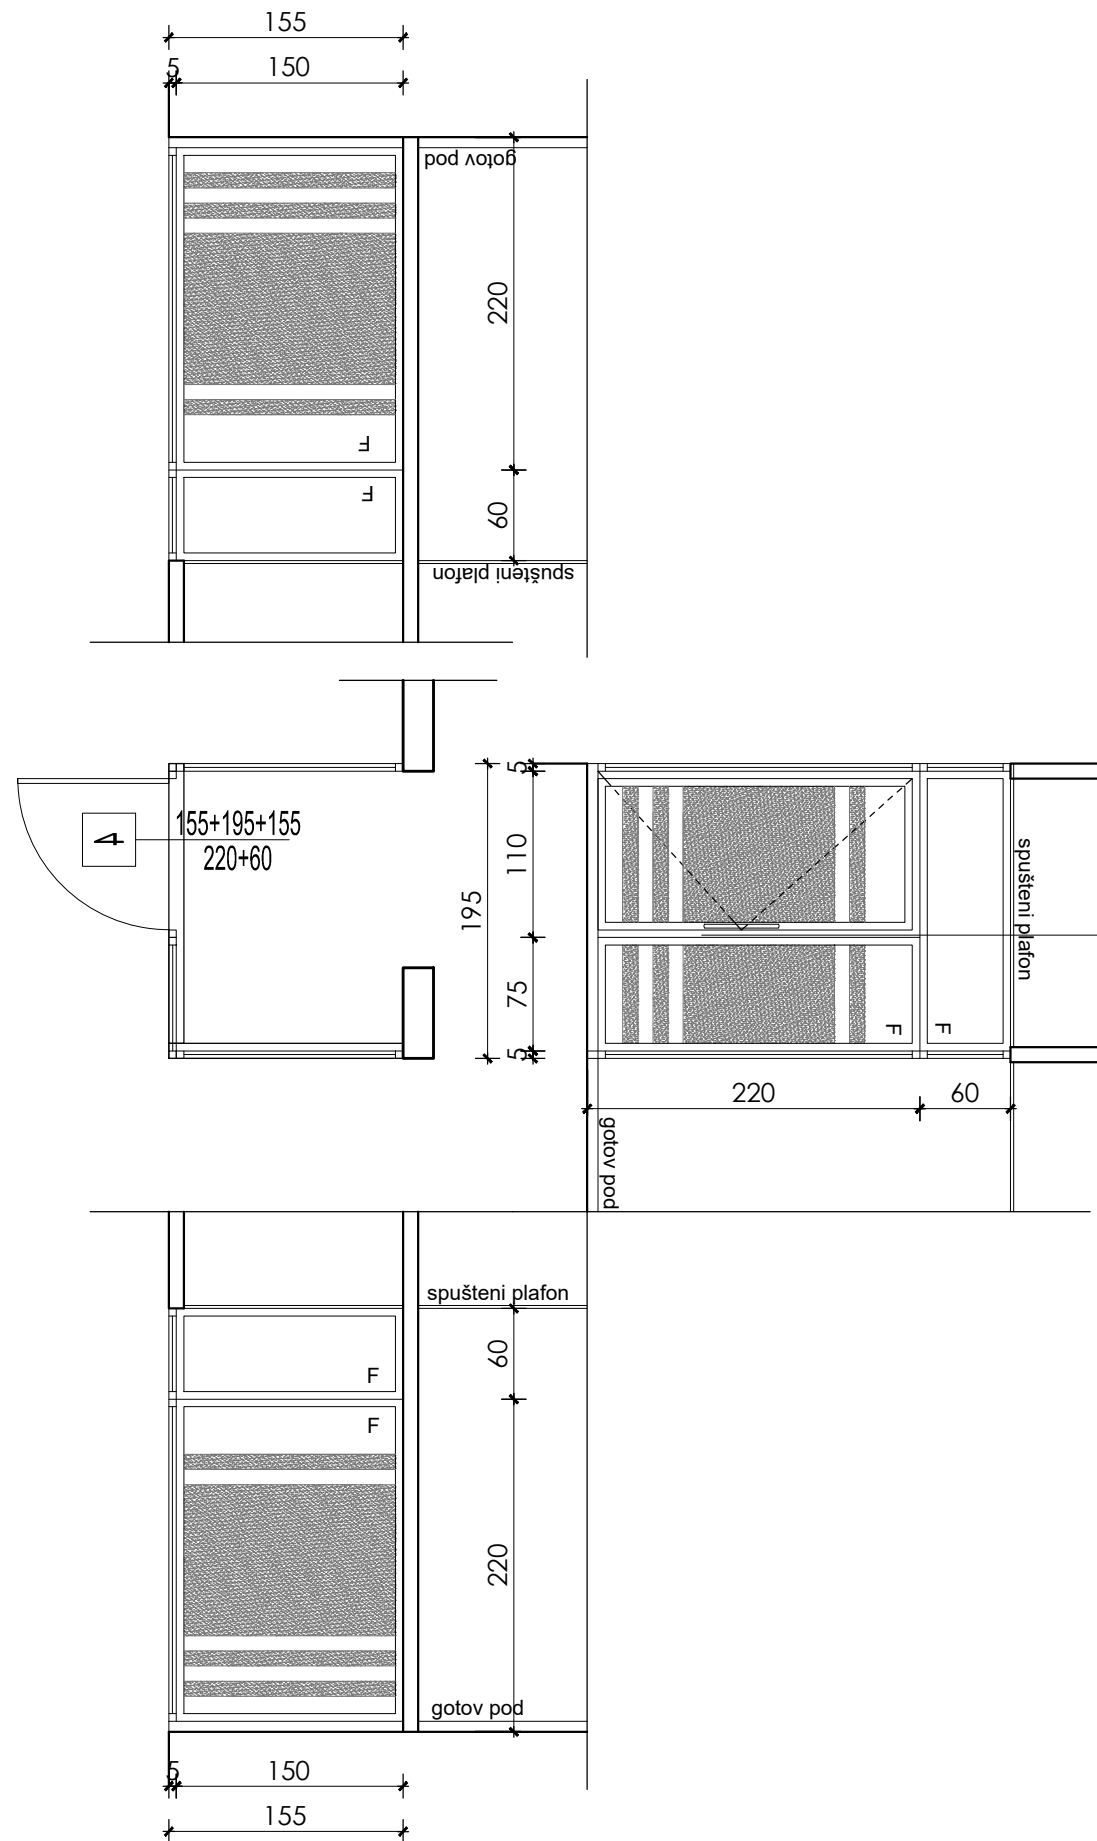

O
P
I
S

z.mjera	155+195(110+85)+155/280(220+60)					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada	1					
UKUPNO	1					

STAKLENA STIJENA SA JEDNOKRILNIM VRATIMA I NASVJETLOM
NA ČEKAONICI PSIHIJATRIJE

Konstrukcija: Aluminijumski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji

Krilo: Vrata se rade od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Krilo, i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji.

Zastakljenje: Termoizolaciono staklo d=24mm (4+16+4). Staklo flot prozirno. Preko staklenih površina dekorativne pjeskarene folije kao zaštitu od pogleda.

Okov: Standardni okov za ulazna vrata sa uloskom i cilindrom za ključ, opremljena diplomat zatvaračem.

Kvaka: Vertikalni rukohvat na krilu. U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("SL. list CG" br. 48/13 i 44/15)


Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

UNUTRAŠNJA AL BRAVARIJA

oznaka

5

Š
E
M
A

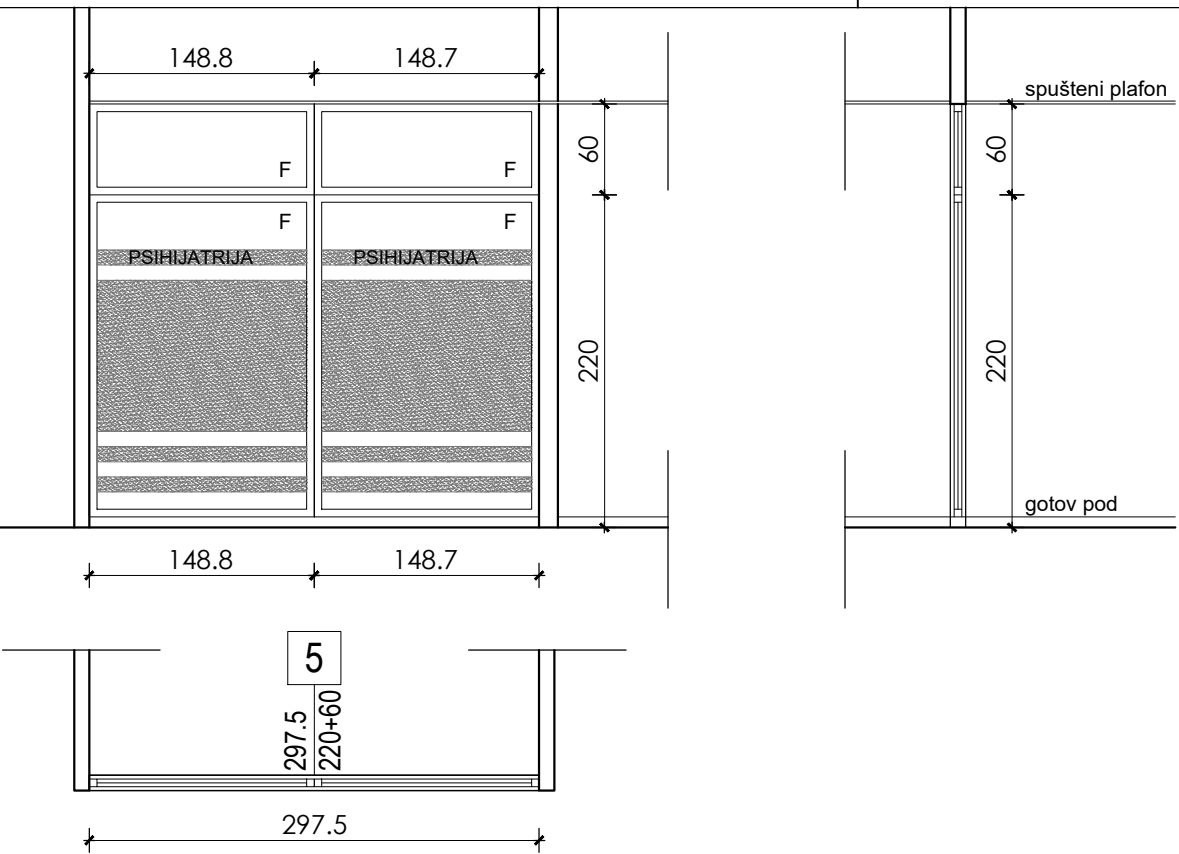

z.mjera	297.5(148.75+148.75)/280(220+60)					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada	1					
UKUPNO	1					

O
P
I
S

FIKSNA STAKLENA STIJENA SA NADSVJETLOM
NA ČEKAONICI PSIHIJARIJE


Konstrukcija: Aluminijumski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji

Fiksna pregrada: Izrađuje se od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Pregrada i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji.

Zastakljenje: Termoizolaciono staklo d=24mm (4+12+4). Staklo flot prozirno. Preko staklenih površina dekorativne pjeskarene folije kao zaštitu od pogleda.

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Š
E
M
A

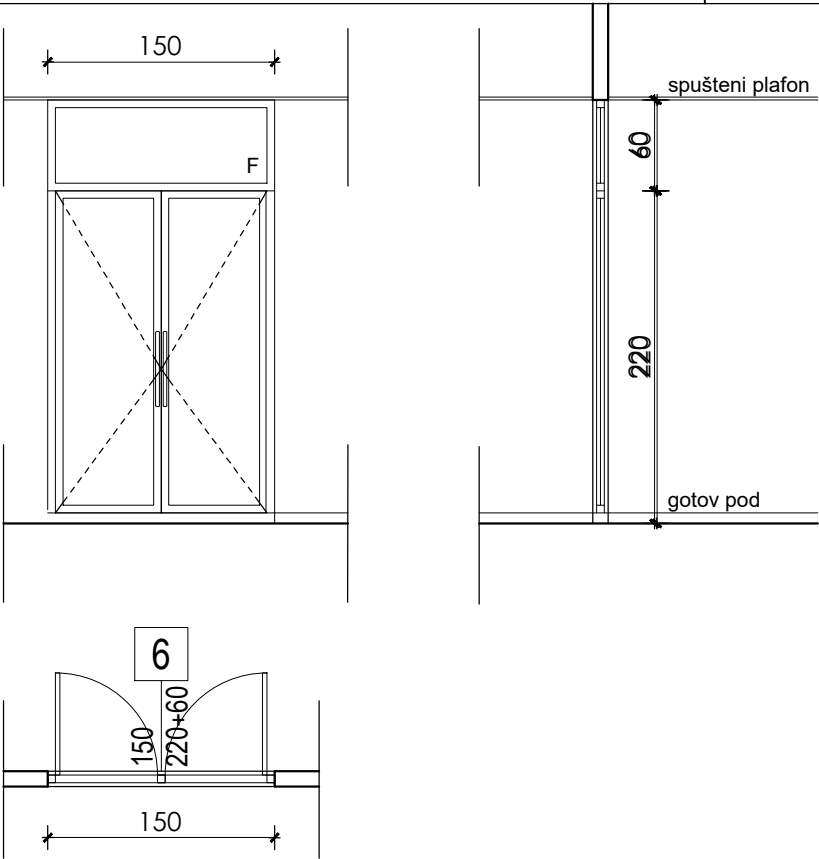

z.mjera	150/280(220+60)					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada		1	1	1		
UKUPNO	3					

O
P
I
S

DVOKRILNA OSTAKLJENA VRATIMA SA NADSVJETLOM

Konstrukcija: Aluminijumski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji

Krilo: Vrata se rade od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Krilo, i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji.


Zastakljenje krila i nadsvjetla: Termoizolaciono staklo d=24mm (4+16+4). Staklo flot prozirno.

Okov: Standardni okov za ulazna vrata sa uloskom i cilindrom za ključ, opremljena diplomat zatvaračem.

Kvaka: Vertikalni rukohvat na oba krila. U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("SL. list CG" br. 48/13 i 44/15)

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Š
E
M
A

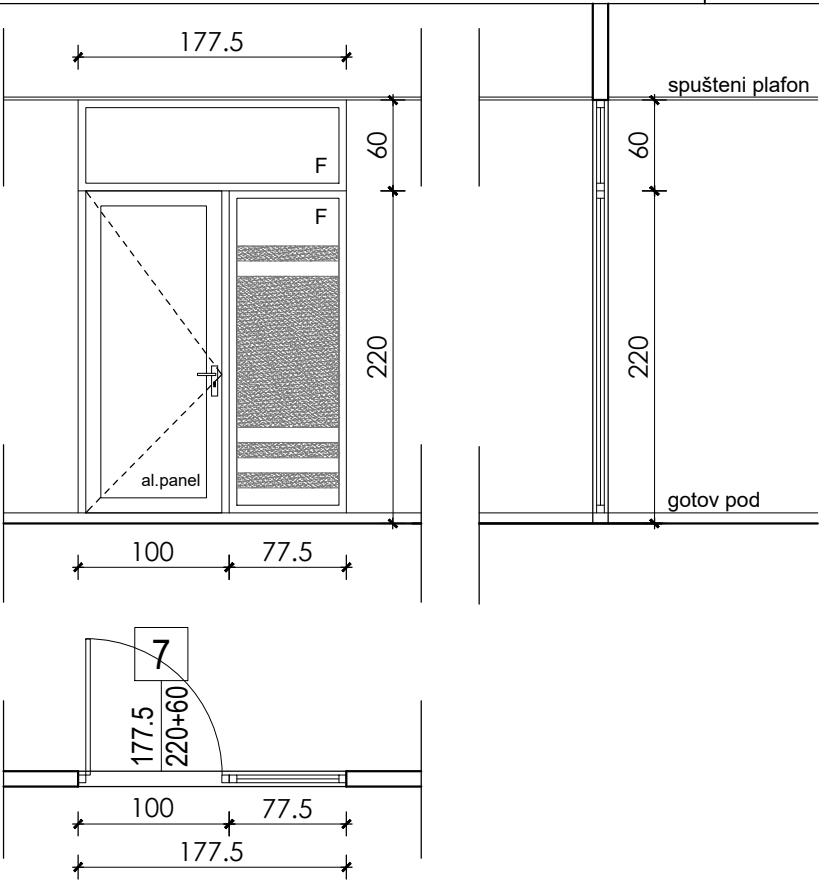

O
P
I
S

z.mjera	110+77.5/280(220+60)					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada	1					
UKUPNO	1					

STAKLENA STIJENA SA JEDNOKRILNIM PANELNIM VRATIMA SA NADSVJETLOM NA PSIHIJATRIJI

Konstrukcija: Aluminijski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji

Krilo: Vrata se rade od aluminijskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Krilo, i aluminijski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji. Ispuna krila vrata je plastificirani al. lim u bijeloj boji.


Zastakljenje nadsvjetla: Termoizolaciono staklo d=24mm (4+16+4). Staklo flot prozirno.

Okov: Standardni okov za ulazna vrata sa uloskom i cilindrom za ključ

Kvaka: U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("SL. list CG" br. 48/13 i 44/15)

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Š
E
M
A

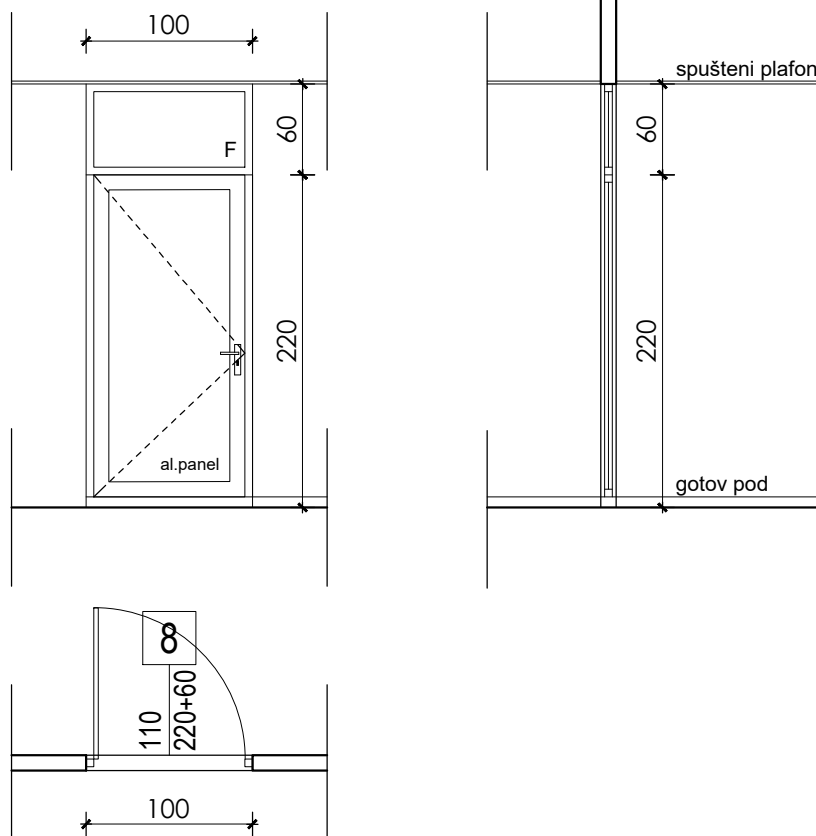

z.mjera

110/280(220+60)

etaža

PSIHIJARIJA

FOND ZDRAVSTVA

GINEKOLOGIJA

UPRAVA

SPECIJALISTIČKE
AMBULANTE

EPIDEMIOLOGIJA

komada

L.2

D.1

3

L.2

D.2

4

L.3

D.3

6

L.3

D.4

7

UKUPNO

(L.10 + D.10) 20

O
P
I
S

JEDNOKRILNA VRATA SA NADSVJETLOM NA ORDINACIJAMA

Konstrukcija: Aluminijumski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji

Krilo: Vrata se rade od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Krilo, i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji. Ispuna krila vrata je plastificirani al. lim u bijeloj boji.


Zastakljenje nadsvjetla: Termoizolaciono staklo d=24mm (4+12+4). Staklo flot prozirno.

Okov: Standardni okov za ulazna vrata sa uloskom i cilindrom za ključ

Kvaka: U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("SL. list CG" br. 48/13 i 44/15)

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Š
E
M
A

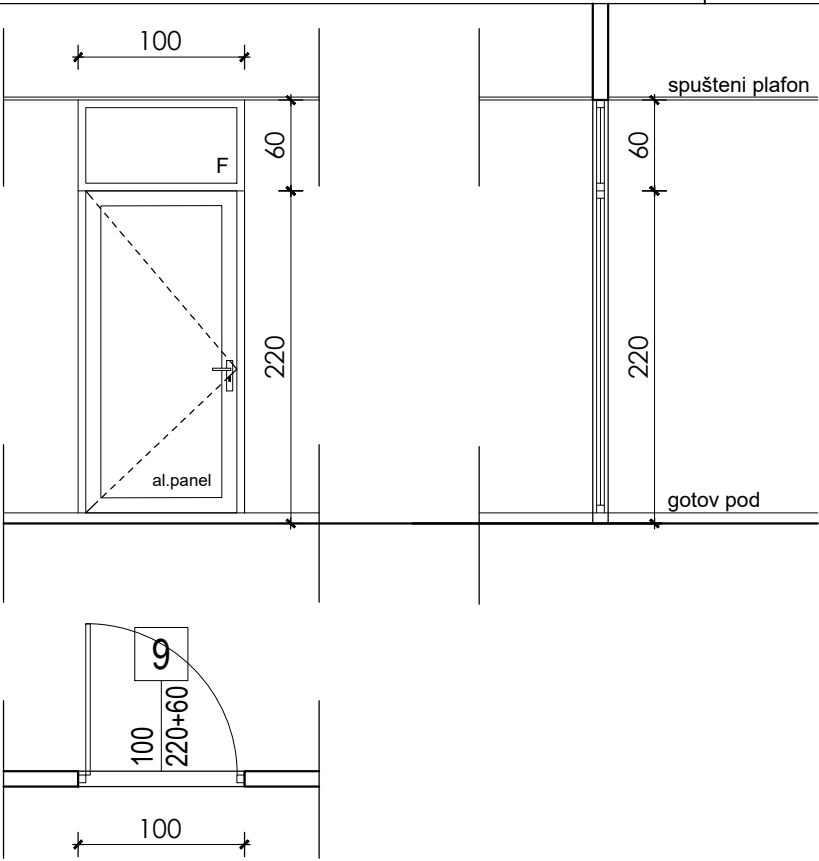

z.mjera	100/280(220+60)											
etaža	PSIHIJARIJA		FOND ZDRAVSTVA		GINEKOLOGIJA		UPRAVA		SPECIJALISTIČKE AMBULANTE		EPIDEMIOLOGIJA	
komada					L.4	D.0	L.0	D.1	L.3	D.1	L.0	D.2
					4		1		4		2	
UKUPNO	(L.7 + D.4) 11											

O
P
I
S

JEDNOKRILNA VRATA SA NADSVJETLOM

Konstrukcija: Aluminijumski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji

Krilo: Vrata se rade od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Krilo, i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji. Ispuna krila vrata je plastificirani al. lim u bijeloj boji.


Zastakljenje nadsvjetla: Termoizolaciono staklo d=24mm (4+12+4). Staklo flot prozirno.

Okov: Standardni okov za ulazna vrata sa uloskom i cilindrom za ključ

Kvaka: U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("SL. list CG" br. 48/13 i 44/15)

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Š
E
M
A

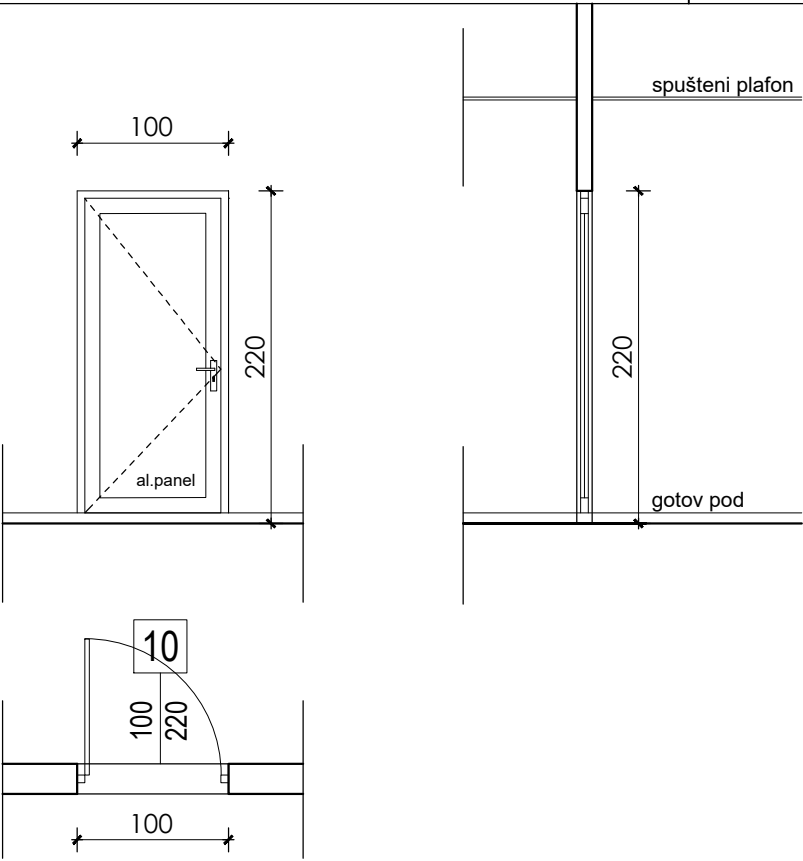

z.mjera	100/220					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada	L.0 D.1			L.1 D.0		
	1			1		
UKUPNO	(L.1 + D.1) 2					

O
P
I
S

JEDNOKRILNA VRATA

Konstrukcija: Aluminijumski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji


Krilo: Vrata se rade od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Krilo, i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji. Ispuna krila vrata je plastificirani al. lim u bijeloj boji.

Okov: Standardni okov za ulazna vrata sa uloskom i cilindrom za ključ

Kvaka: U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("SL. list CG" br. 48/13 i 44/15)

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Š
E
M
A

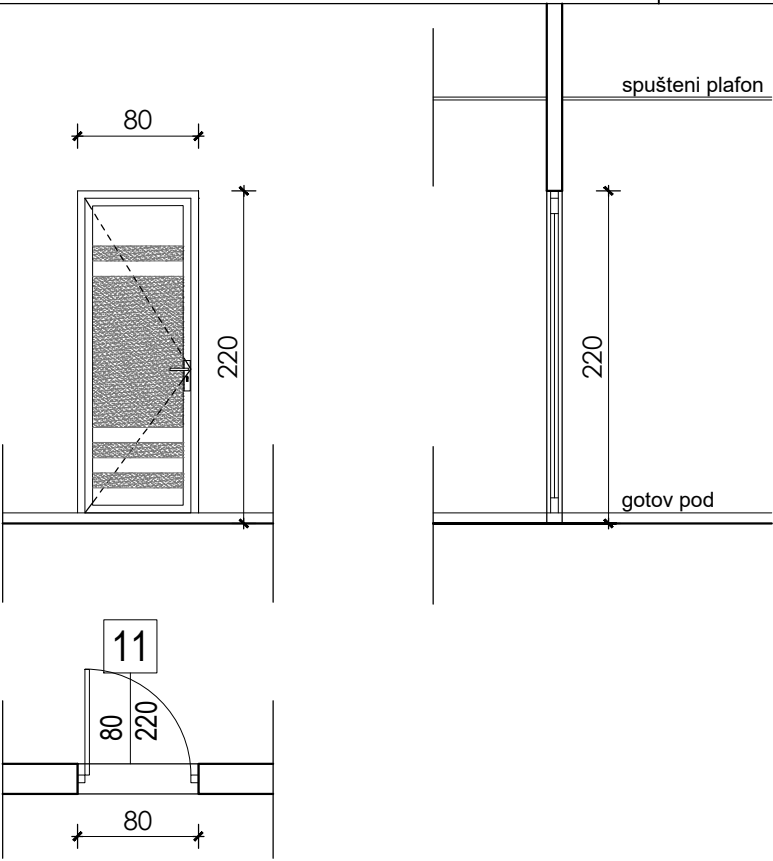

O
P
I
S

z.mjera	80/220										
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA		GINEKOLOGIJA		UPRAVA		SPECIJALISTIČKE AMBULANTE		EPIDEMIOLOGIJA	
komada		L.0	D.1			L.0	D.1	L.2	D.1	L.1	D.0
		1				1		3		1	
UKUPNO	(L.3 + D.3) 6										

JEDNOKRILNA OSTAKLJENA VRATA

Konstrukcija: Aluminijumski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji

Krilo: Vrata se rade od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Krilo, i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji.


Zastakljenje krila : Termoizolaciono staklo d=24mm (4+16+4). Staklo flot prozirno.

Okov: Standardni okov za ulazna vrata sa uloskom i cilindrom za ključ

Kvaka: U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("SL. list CG" br. 48/13 i 44/15)

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Š
E
M
A

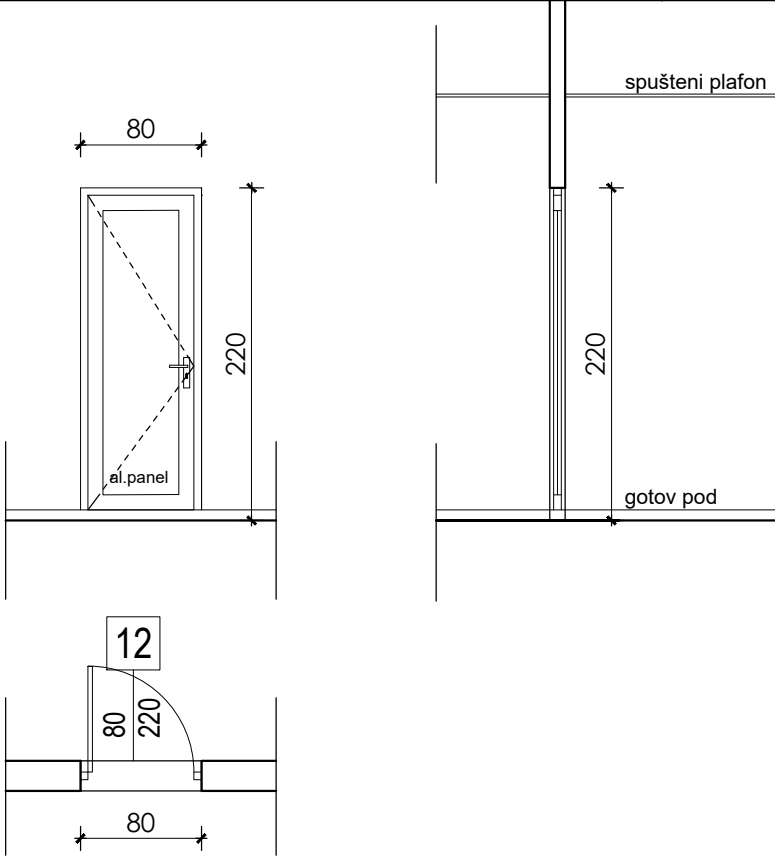

z.mjera	80/220					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada	L.1 D.0		L.0 D.1			L.1 D.3
	1		1			4
UKUPNO	(L.2 + D.4) 6					

O
P
I
S

JEDNOKRILNA VRATA

Konstrukcija: Aluminijumski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji


Krilo: Vrata se rade od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Krilo, i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji. Ispuna krila vrata je plastificirani al. lim u bijeloj boji.

Okov: Standardni okov za ulazna vrata sa uloskom i cilindrom za ključ

Kvaka: U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("SL. list CG" br. 48/13 i 44/15)

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Š
E
M
A

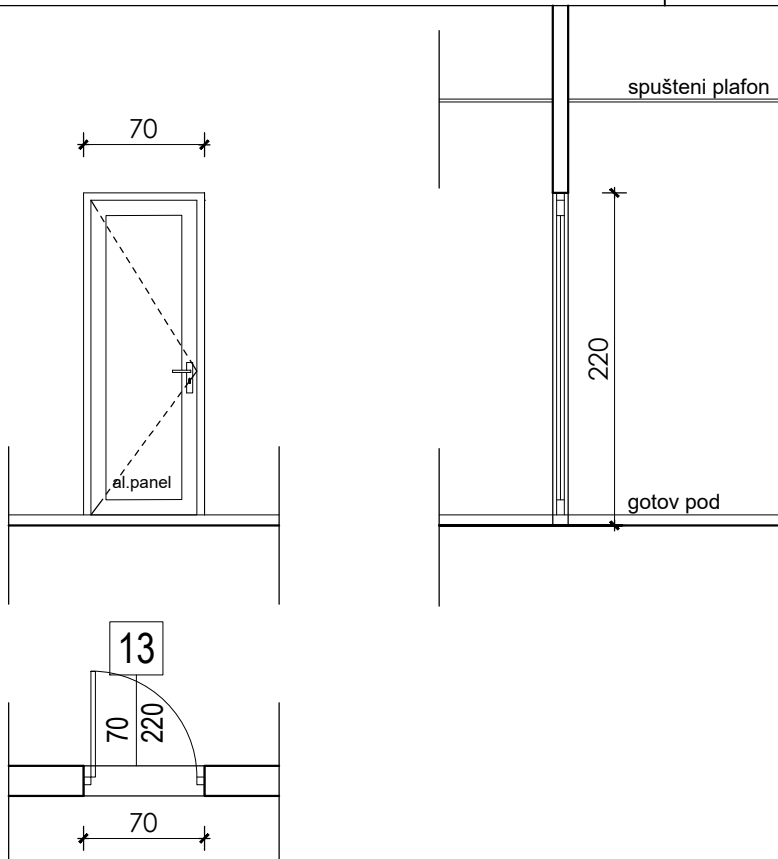

z.mjera	70/220					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada	L.2 D.1		L.2 D.2	L.2 D.2	L.2 D.2	
	3		4	4	4	
UKUPNO	(L.8 + D.7) 15					

O
P
I
S

JEDNOKRILNA VRATA

Konstrukcija: Aluminijumski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji


Krilo: Vrata se rade od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Krilo, i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji. Ispuna krila vrata je plastificirani al. lim u bijeloj boji.

Okov: Standardni okov za ulazna vrata sa uloskom i cilindrom za ključ

Kvaka: U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("SL. list CG" br. 48/13 i 44/15)

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Š
E
M
A

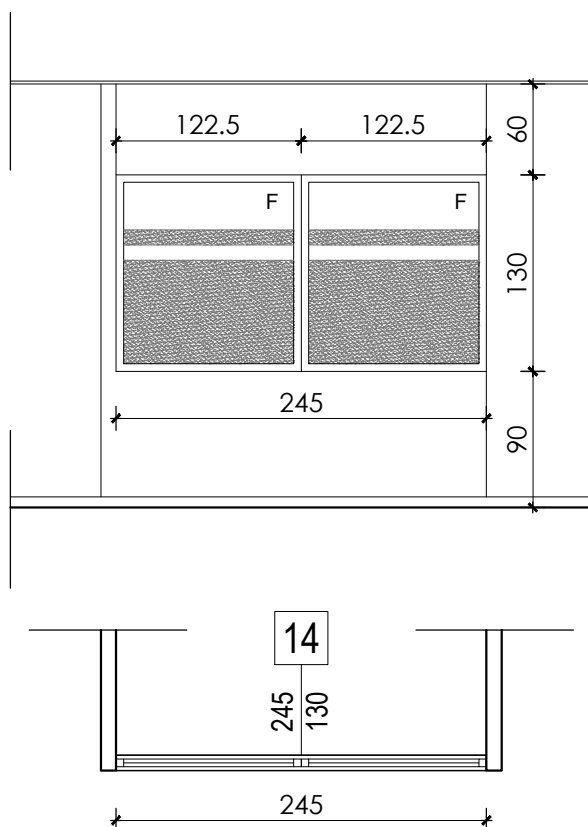

z.mjera

245(122.5+122.5)/130

etaža

PSIHIJARIJA

FOND ZDRAVSTVA

GINEKOLOGIJA

UPRAVA

SPECIJALISTIČKE
AMBULANTE

EPIDEMIOLOGIJA

komada

1

UKUPNO

1

O
P
I
S

FIKSNA STAKLENA STIJENA NA ČAJNOJ KUHINJI EPIDEMIOLOGIJE


Konstrukcija: Aluminijumski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji

Fiksna pregrada: Izrađuje se od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankera i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Pregrada i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji.

Zastakljenje: Termoizolaciono staklo d=24mm (4+16+4). Staklo flot prozirno. Preko staklenih površina dekorativne pjeskarene folije kao zaštitu od pogleda.

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Š
E
M
A

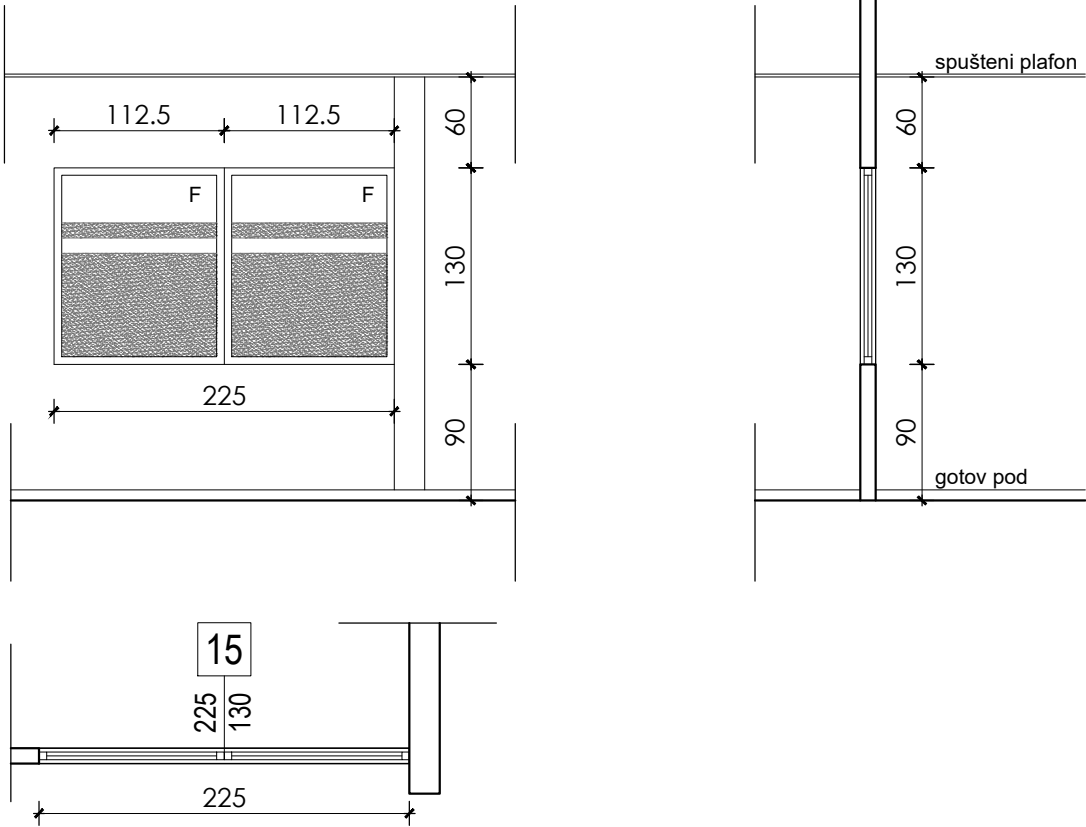

z.mjera	225(112.5+112.5)/130					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada			1			
UKUPNO	1					

O
P
I
S

FIKSNA STAKLENA STIJENA NA ČAJNOJ KUHINJI GINEKOLOGIJE

Konstrukcija: Aluminijumski plastificirani profil bez termo mosta u bijeloj boji

Fiksna pregrada: Izrađuje se od aluminijumskih profila bez termo prekida. Ugradnja je preko čeličnih ankeri i purpjene. Nakon ugradnje obraditi špaletne. Pregrada i aluminijumski opšiv vrata plastificirati u bijeloj boji.

Zastakljenje: Termoizolaciono staklo d=24mm (4+16+4). Staklo flot prozirno. Preko staklenih površina dekorativne pjeskarene folije kao zaštitu od pogleda.

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.


ŠEME STOLARIJE

UNUTRAŠNJA STOLARIJA

oznaka

A

Š
E
M
A

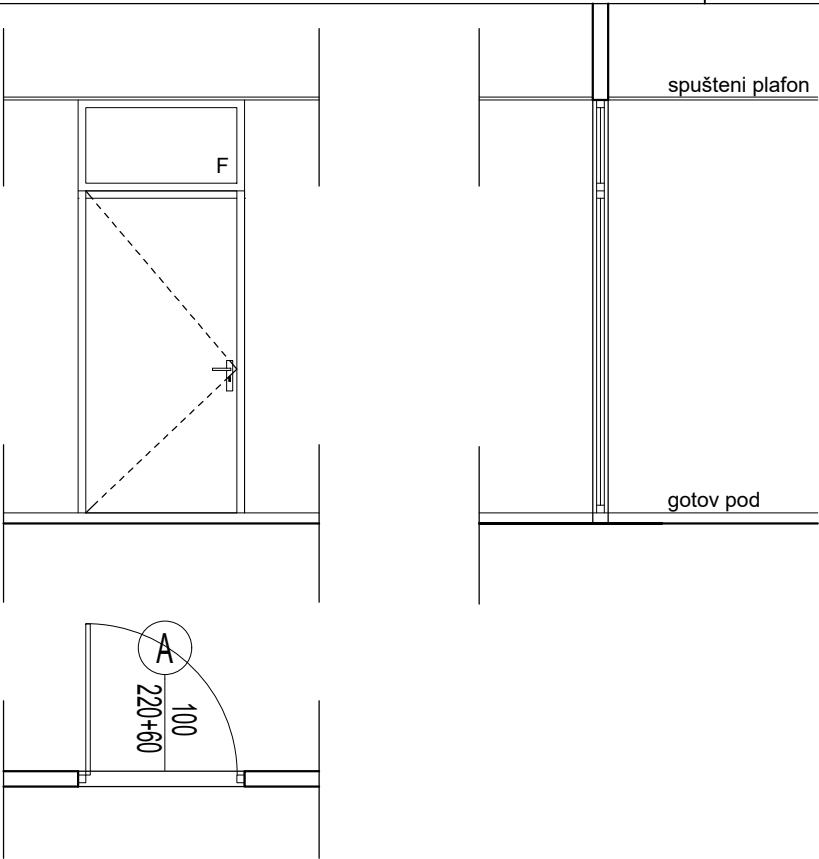

O
P
I
S

z.mjera	100/280(220+60)					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada		L.2 D.2		L.7 D.2		
		4		9		
UKUPNO	(L.9 + D.4) 13					

JEDNOKRILNA VRATIMA SA NADSVJETLOM

Štok vrata: Izrađen od MDF 40 mm u punoj širini zida sa obostrano prosječenim nutom za štelujuće pervajz lajsne. Sve spoljne ivice stoka ravne.
Dihtung guma 4mm
Završno ofarban poliuretanskim mat lakom u boji po RAL-u 9002.
Štok predviđen za “suvu montažu” na gotove podne površine.
Spoj vertikala i horizontale štoka pod uglom od 45 stepeni.

Krilo: Vratno krilo debljine 42 do 46 mm sa ramom od lameliranog čamovog drveta i oblogama od medijapana, završno ofarbana poliuretanskim mat lakom u dva nanosa u boji po RAL-u 9002. Obloge vratnog krila MDF debljine 4 – 6 mm, ravno bez kanalura. Ispuna tvrdo presovano saće (opciono ekstrudirana iverica).

Pervajz lajsne: Širina lajsni do 60mm. Profil-ravan. Presjek vertikalnih lajsni 60/16mm, presjek horizontalnih lajsni 60/12mm. Završna obrada počiuretanski lak u boji po RAL-u 9002.



Nadsvjetlo: Zastakljeno ravnim prozirnim staklom 4mm, obostrano fiksirano medijapan lajsnama.

Okov: Šarke brodske, tri po krilu. Brava, magnetna za cilindar.


Kvaka: U svemu prema Pravilnikuo bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (“SL. list CG” br. 48/13 i 44/15)

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

ŠEME NAMJEŠTAJA

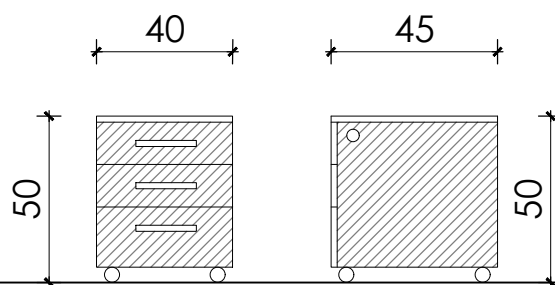

O
P
I
S

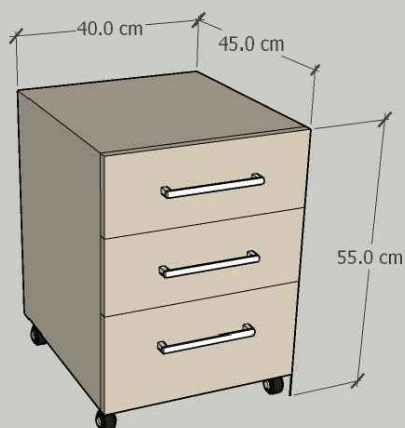

dimenzije

40x45x50 cm

etaža

PSIHIJARIJA

FOND ZDRAVSTVA

GINEKOLOGIJA

UPRAVA

SPECIJALISTIČKE
AMBULANTE

EPIDEMIOLOGIJA

komada

3

8

3

12

6

6

UKUPNO

38

POKRETNİ FIOKAR


univer d=18cm u odabranom dekoru kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalnet)

okov : točkići, ručke na fiokama L-10-15cm, sigurnosna brava sa ključem, sve u sivoj mat boji.


RADNI STO

oznaka u projektu

6

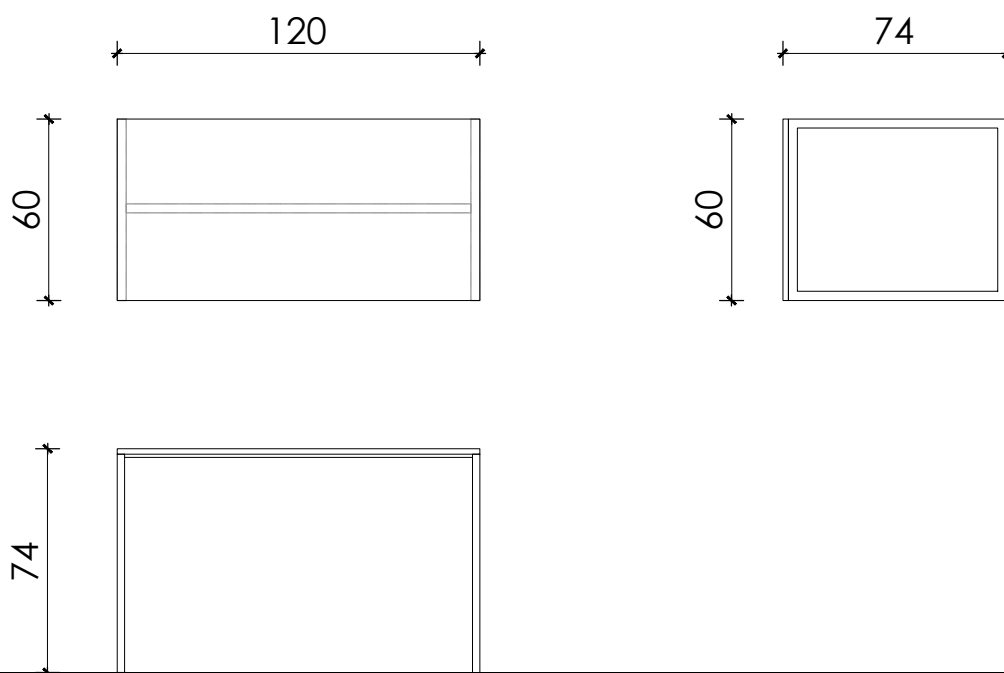

O
P
I
S

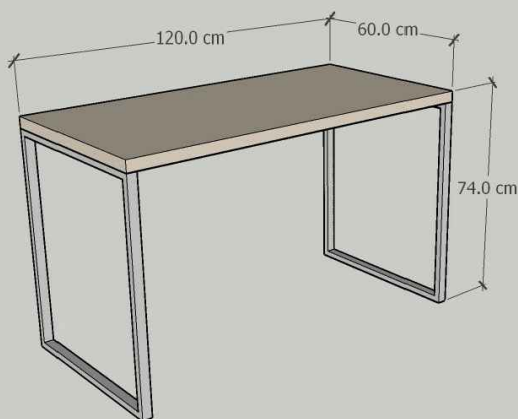

dimenzije

120x60x74 cm

etaža

PSIHIJARIJA

FOND ZDRAVSTVA

GINEKOLOGIJA

UPRAVA

SPECIJALISTIČKE
AMBULANTE

EPIDEMIOLOGIJA

komada

1

UKUPNO

1

RADNI STO



dupla ploča univer 2x18mm u odabranom dekoru kašmir siva U702 ST9
("EGGER" ili vizuelni ekvivalnet)

„O“ konstrukcija, metalna, profil 30×20mm
plastifikacija u boji po RAL-u

KONFERENCIJSKI STO

oznaka u projektu

7

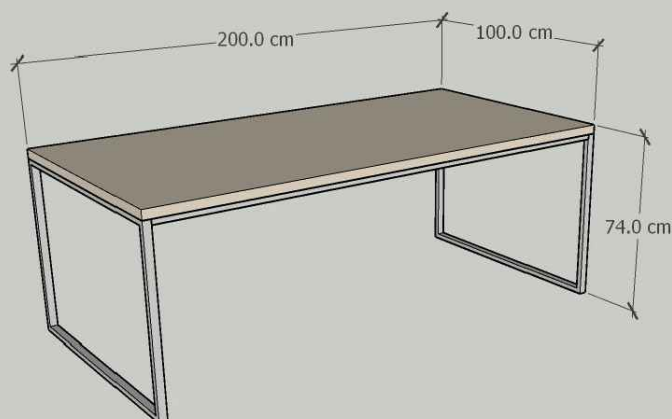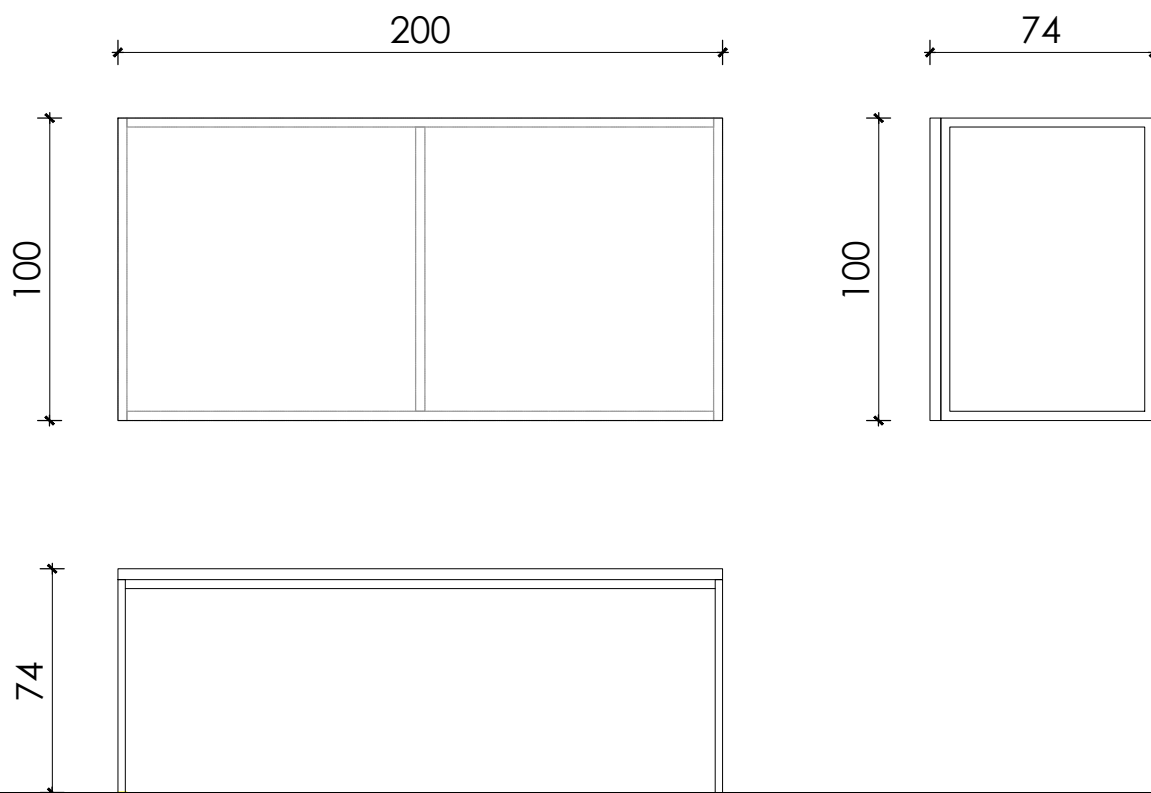

OPIS

dimenzije

200x100x74 cm

etaža

PSIHIJATRIJA

FOND ZDRAVSTVA

GINEKOLOGIJA

UPRAVA

SPECIJALISTIČKE
AMBULANTE

EPIDEMIOLOGIJA

komada

2

UKUPNO

2

KONFERENCIJSKI STO


dupla ploča univera 2x18mm u odabranom dekoru kašmir siva U702 ST9
("EGGER" ili vizuelni ekvivalent

„O“ konstrukcija nogu, metalne-u inox obradi, profil 30×20mm


STO ZA SASTANKE

oznaka u projektu

8

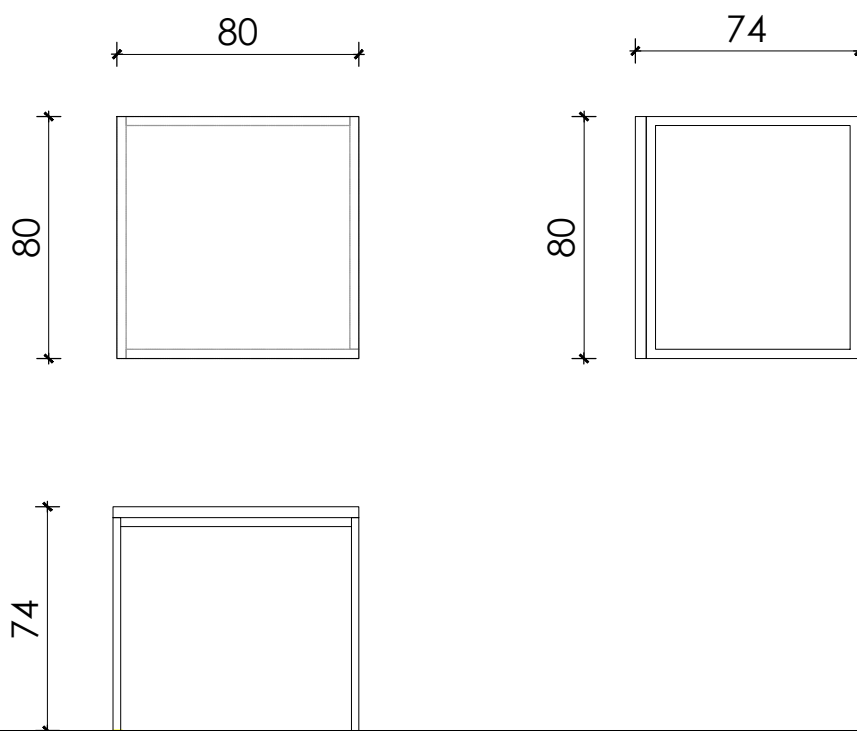

O
P
I
S

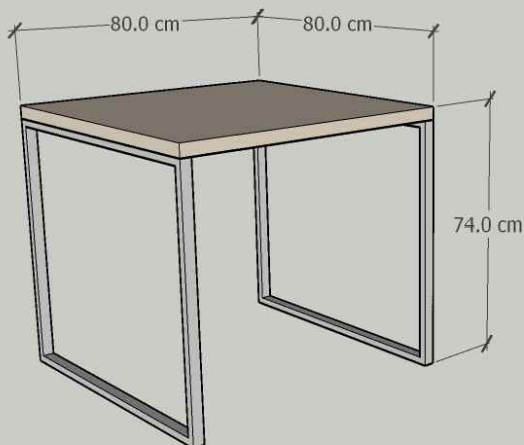

dimenzije

80x80x74 cm

etaža

PSIHIJARIJA

FOND ZDRAVSTVA

GINEKOLOGIJA

UPRAVA

SPECIJALISTIČKE
AMBULANTE

EPIDEMIOLOGIJA

komada

1

UKUPNO

1


STO ZA SASTANKE

dupla ploča univera 2x18mm u odabranom dekoru kašmir siva U702 ST9
("EGGER" ili vizuelni ekvivalent

„O“ konstrukcija nogu, metalne-u inox obradi, profil 30×20mm

KLUB STO

oznaka u projektu	9
-------------------	---

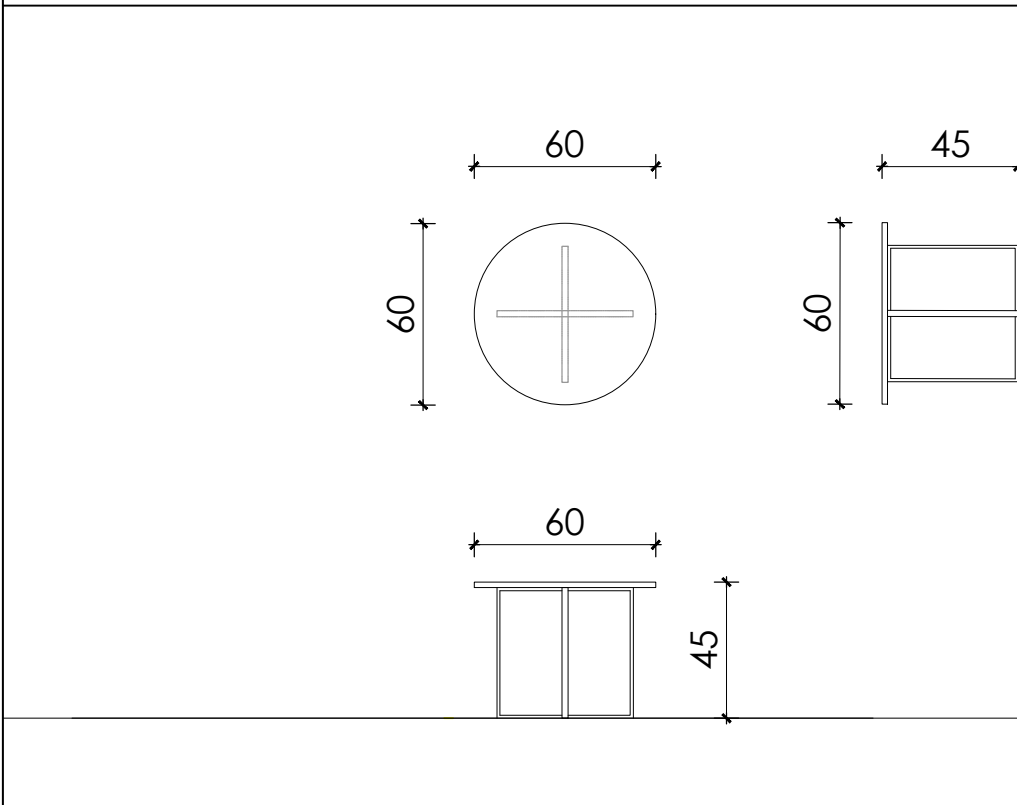

O P I S


A 3D perspective drawing of a round table. The table has a circular top with a diameter of 60.0 cm. The height of the table is 40.0 cm. The base is a square frame with a side length of 45.0 cm. The drawing is shown in a perspective view, with the table top and base clearly visible.

KLUB STO
ploča univer 18mm u odabranom dekoru kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalent
„O“ konstrukcija, metalna, profil 20×10mm
plastifikacija u boji po RAL-u


OSTAKLJENI DVOKRILNI PLAKAR

oznaka u projektu

10

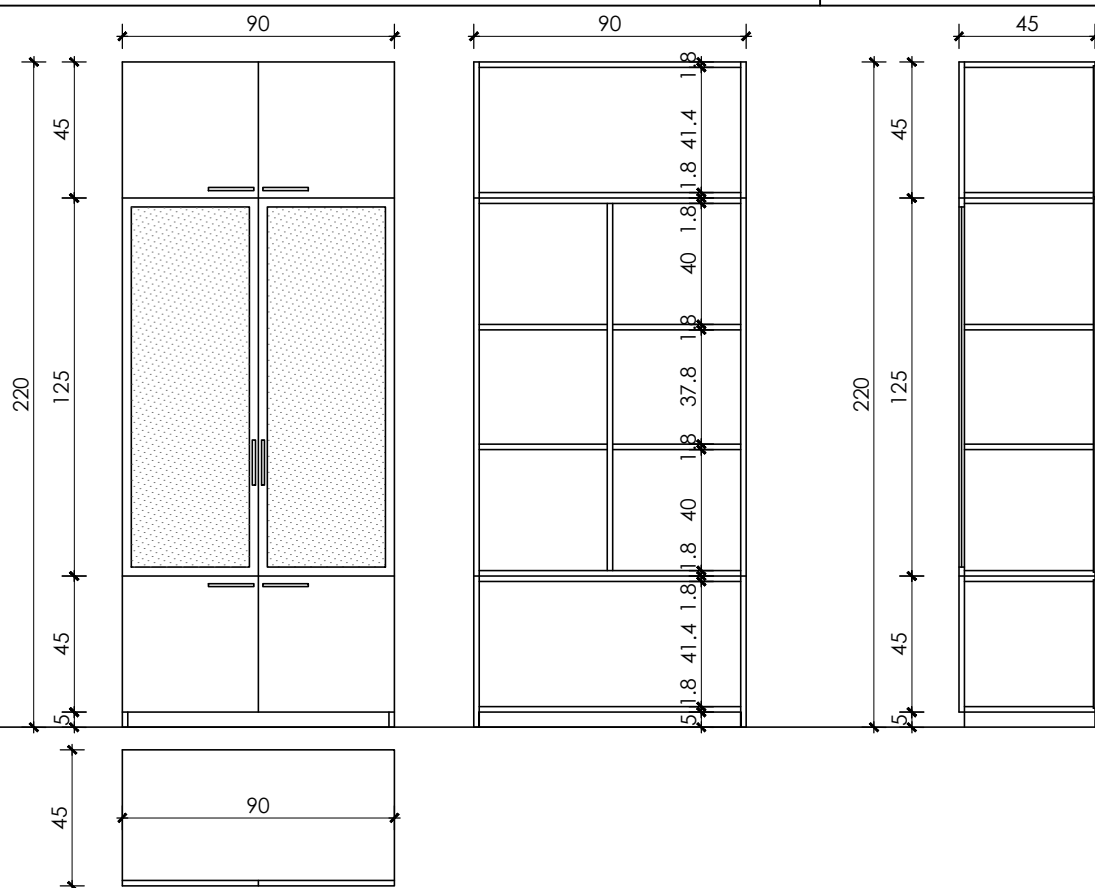

O
P
I
S

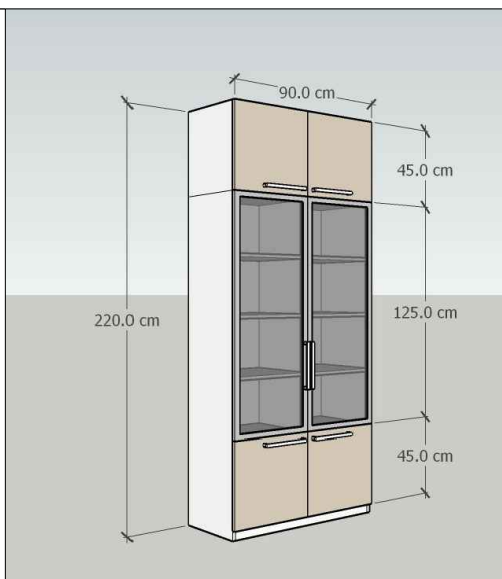

dimenzije(dxšxv)

90x45x220 cm

etaža

PSIHIJARIJA

FOND ZDRAVSTVA

GINEKOLOGIJA

UPRAVA

SPECIJALISTIČKE
AMBULANTE

EPIDEMIOLOGIJA

komada

7

UKUPNO

7

OSTAKLJENI DVOKRILNI PLAKAR

korpusi plakara i unutrašnje police od bijelog univera18mm


puna krila u odabranom dekoru kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalnet)

ostakljena krila od al rama sa ispunom od prozirnog stakla


okov standardni, sigurnosna brava sa ključem, ručke krila u al varijanti

DVOKRILNI PLAKAR

oznaka u projektu 11

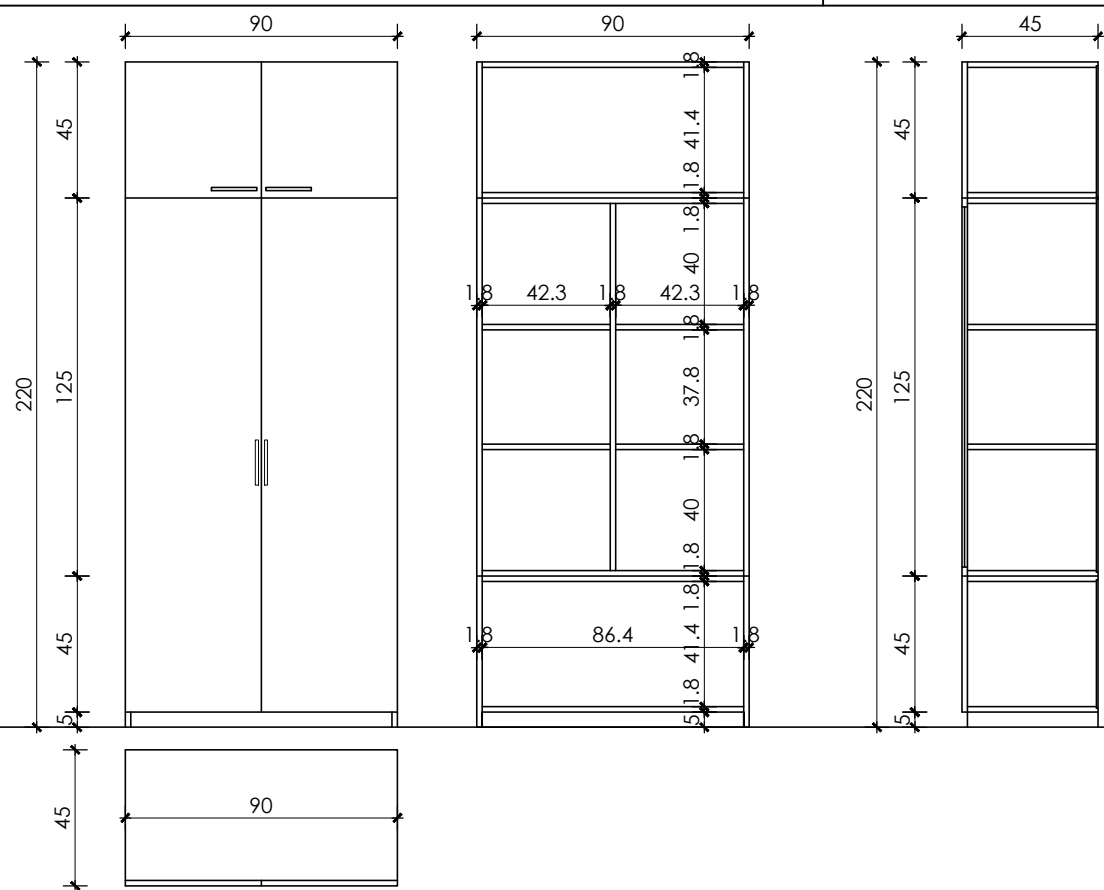

O
P
I
S

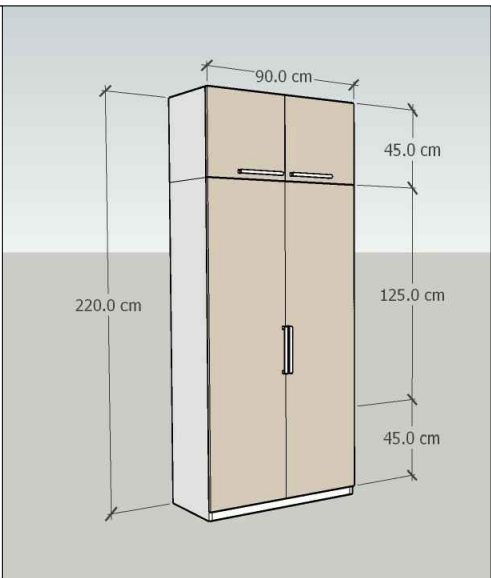


dimenzije(dxšxv)	90x45x220 cm					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada	3	7	11	4	9	6
UKUPNO	40					

DVOKRILNI PLAKAR
korpusi plakara i unutrašnje police od bijelog univera18mm
krila u odabranom dekoru kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalnet)
okov standardni, sigurnosna brava sa ključem, ručke krila u al varijanti


JEDNOKRILNI PLAKAR

oznaka u projektu

12

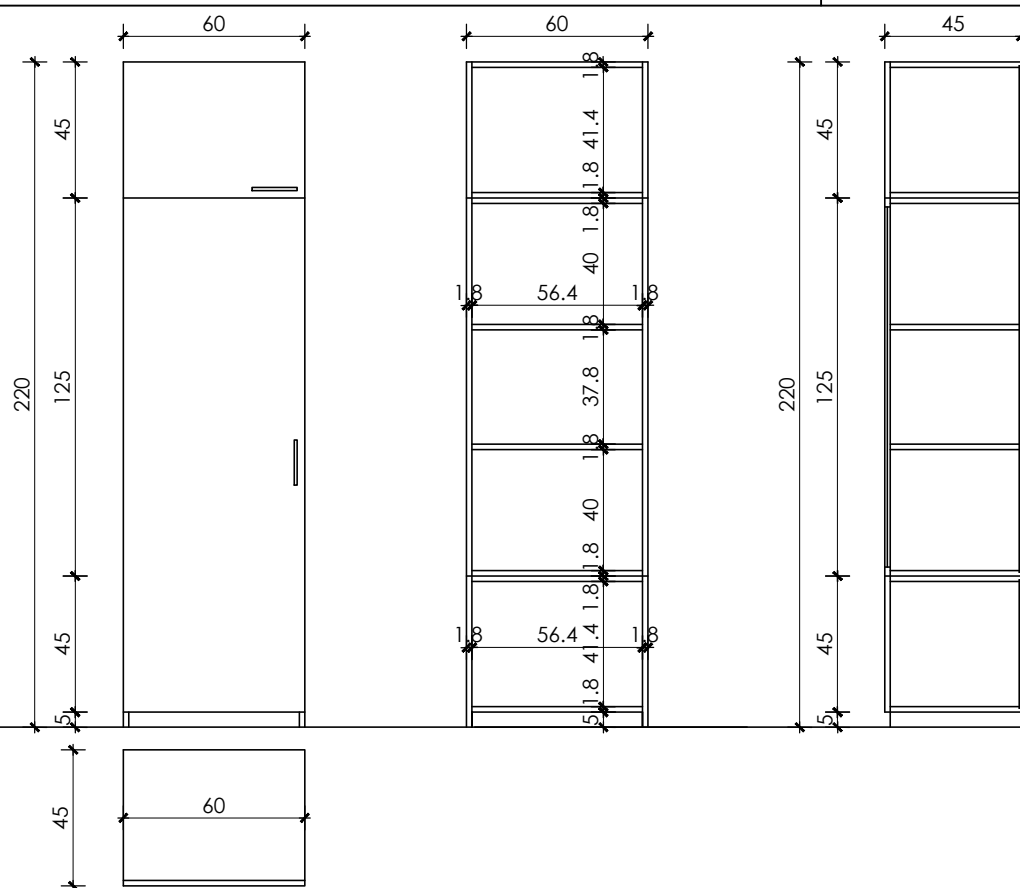

O
P
I
S

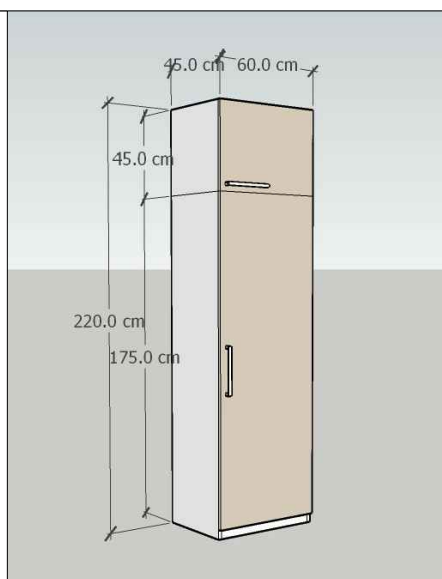

dimenzije(dxšxv)

60x45x220 cm

etaža

PSIHIJARIJA

FOND ZDRAVSTVA

GINEKOLOGIJA

UPRAVA

SPECIJALISTIČKE
AMBULANTE

EPIDEMIOLOGIJA

komada

3

5

2

11

2

1

UKUPNO

24

JEDNOKRILNI PLAKAR


korpusi plakara i unutrašnje police od bijelog univera18mm

krila u odabranom dekoru kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalent)

okov standardni, sigurnosna brava sa ključem, ručke krila u al varijanti

TROKRILNI PLAKAR

oznaka u projektu 13

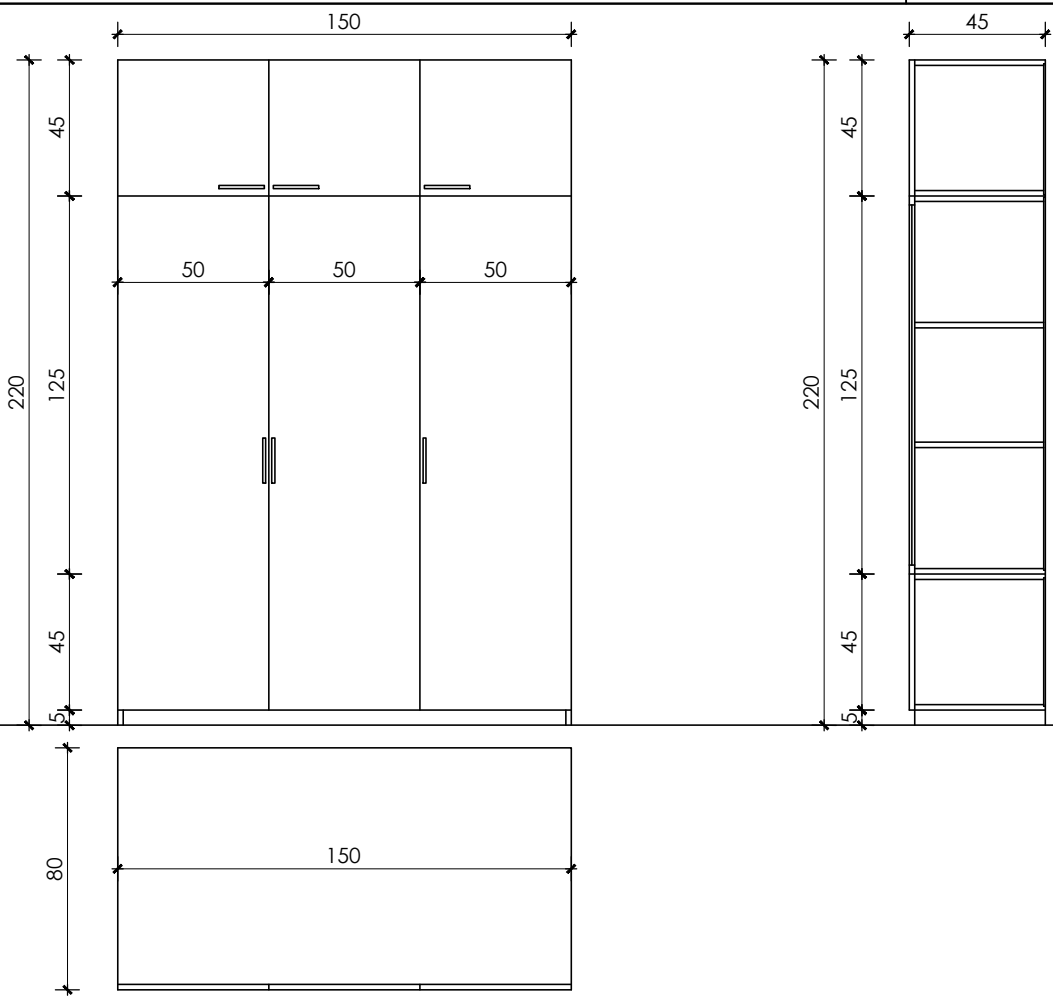


dimenzije(dxšxv)	150x80x220 cm					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada						3
UKUPNO	3					

O
P
I
S

TROKRILNI PLAKAR
korpusi plakara i unutrašnje police od bijelog univera18mm
krila u odabranom dekoru kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalnet)
okov standardni, sigurnosna brava sa ključem, ručke krila u al varijanti

TROKRILNI PLAKAR

oznaka u projektu 14

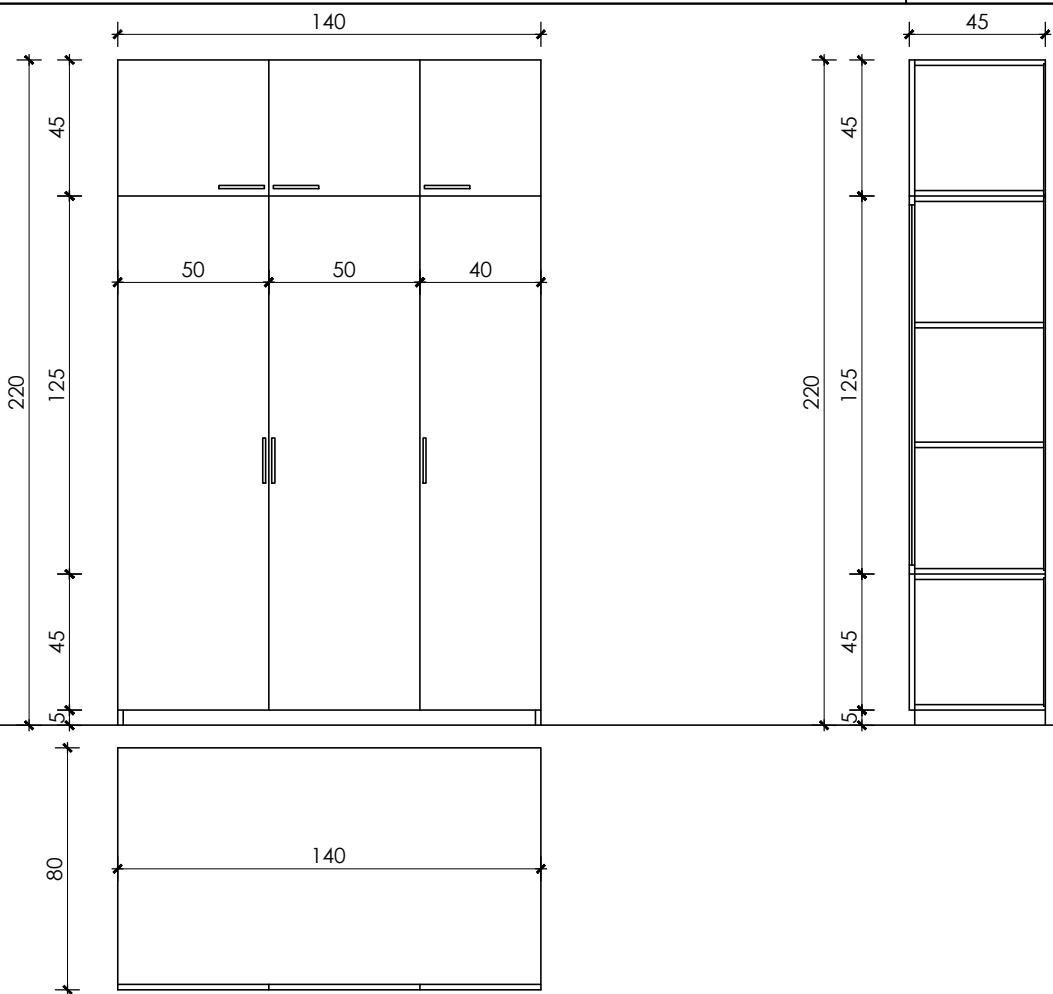


dimenzije(dxšxv)	140x80x220 cm					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada						1
UKUPNO	1					

O
P
I
S

TROKRILNI PLAKAR
korpusi plakara i unutrašnje police od bijelog univera18mm
krila u odabranom dekoru kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalnet)
okov standardni, sigurnosna brava sa ključem, ručke krila u al varijanti

DVOKRILNI PLAKAR




oznaka u projektu 15

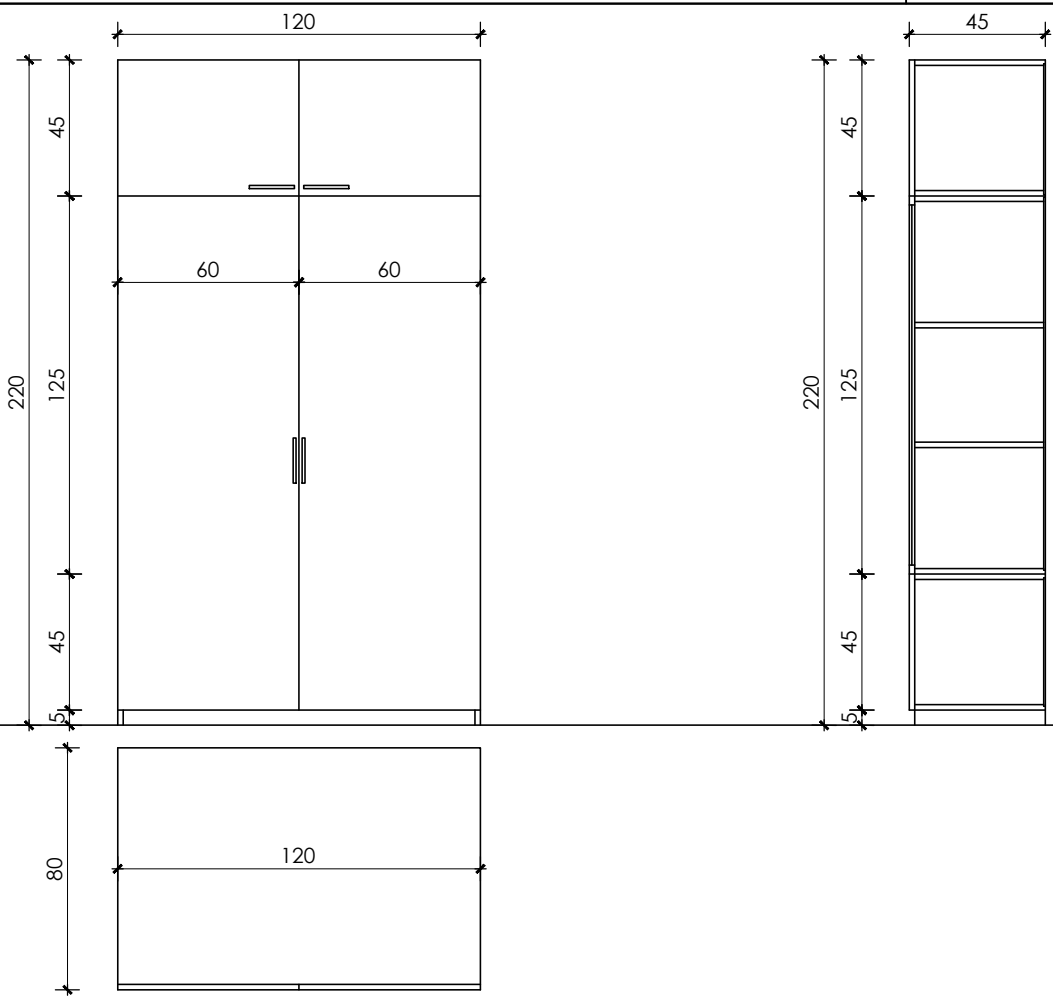

dimenzije(dxšxv)	120x80x220 cm					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada						1
UKUPNO	1					

O
P
I
S

DVOKRILNI PLAKAR
korpusi plakara i unutrašnje police od bijelog univera18mm
krila u odabranom dekoru kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalnet)
okov standardni, sigurnosna brava sa ključem, ručke krila u al varijanti

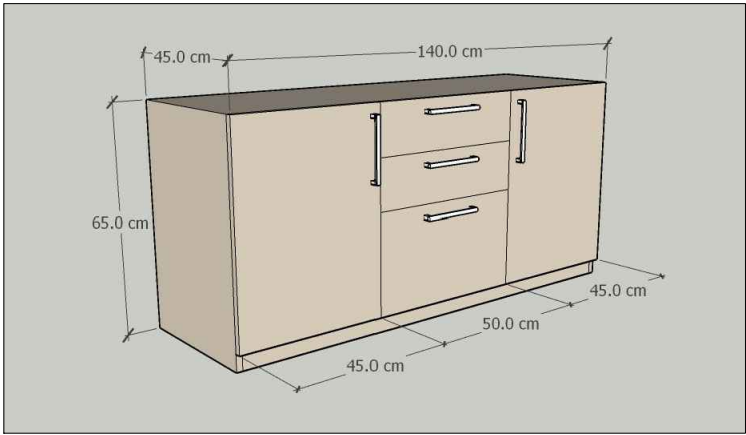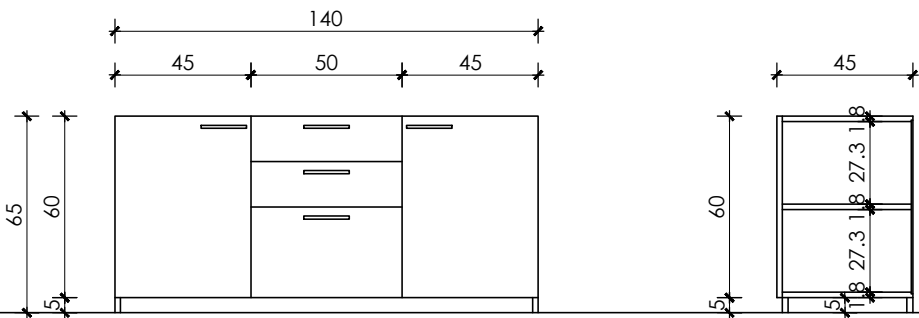

O
P
I
S



dimenzije(dxšxv)	140x45x65cm					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada			2		2	
UKUPNO	4					

KOMODA
korpusi, krila i police u odabranom dekoru univera 18mm kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalnet)
okov standardni, sigurnosna brava sa ključem, ručke krila u al varijanti

KLIZNI PLAKAR

oznaka u projektu

17

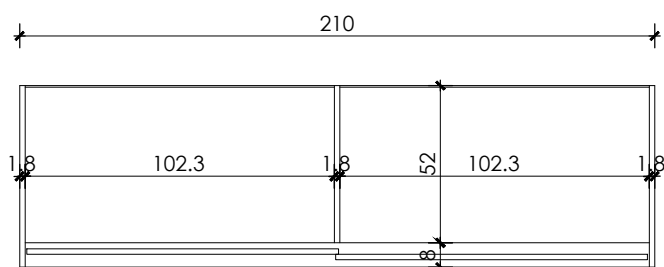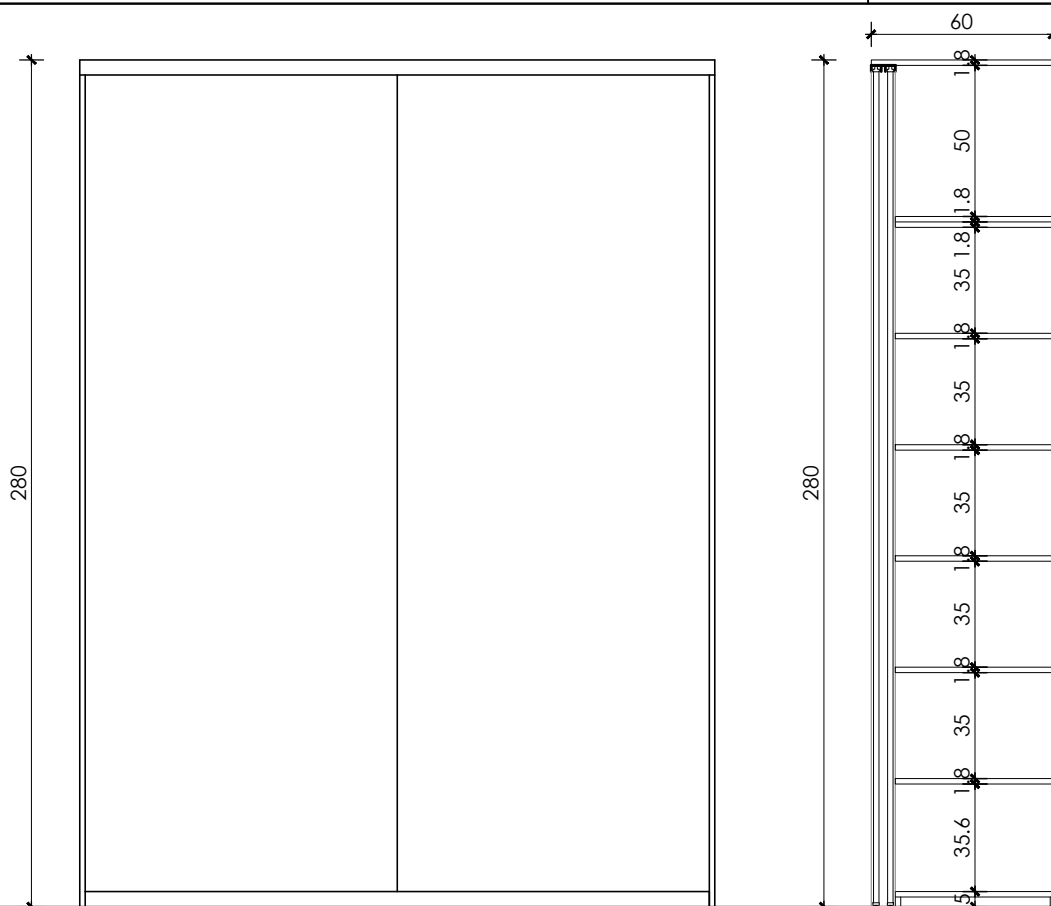

O
P
I
S

dimenzije(dxšxv)

210x60x280 cm

etaža

PSIHIJARIJA

FOND ZDRAVSTVA

GINEKOLOGIJA

UPRAVA

SPECIJALISTIČKE
AMBULANTE

EPIDEMIOLOGIJA

komada

1

UKUPNO

1

TROKRILNI KLIZNI PLAKAR

korpusi plakara i unutrašnje police od bijelog univera18mm

krila u odabranom dekoru kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalnet)

okov standardni, rukohvati krila u al varijanti



dimenzije						
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada				12		
UKUPNO	12					

OPIS

KOKFERENCIJSKA STOLICA

hromirane sanke

plastični rukonasloni

tapacirano sjedište i naslon u crnoj boji platno ili eko koža



dimenzije						
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada	3	8	3	13	9	6
UKUPNO	42					

OPIS

KANCELARIJSKA STOLICA

metalna hromirana konstrukcija

crna mreža

mehanizam za klackanje, sa kočnicom u prednjem sjedećem položaju

hromirani rukonasloni sa navlakom od mreže

podešavanje visine (gasnim mehanizmom)

hromirana baza

gumeni točkići

opterećenje 120kg



dimenzije

etaža

PSIHIJARIJA

FOND ZDRAVSTVA

GINEKOLOGIJA

UPRAVA

SPECIJALISTIČKE
AMBULANTE

EPIDEMIOLOGIJA

komada

9

7

3

7

5

2

UKUPNO

33

O
P
I
S

STOLICA ZA PACIJENTE I KLIJENTE

metalni ram u crnoj boji
tapacirano tkaninom u boji



dimenzije						
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada	1					
UKUPNO	1					

OPIS

STOLICA ZA ČEKAONICU-četvorosjed

metalna konstrukcija crne boje

konstrukcija sa ravnim nogama i plastičnim stopicama

4 plastična sjedišta u (mint-zelenoj) boji kao postojeća u čekaonici prizemlja



dimenzije

etaža

PSIHIJARIJA

FOND ZDRAVSTVA

GINEKOLOGIJA

UPRAVA

SPECIJALISTIČKE
AMBULANTE

EPIDEMIOLOGIJA

komada

2

1

1

6

UKUPNO

10

O
P
I
S

STOLICA ZA ČEKAONICU-dvosjed

metalna konstrukcija crne boje

konstrukcija sa ravnim nogama i plastičnim stopicama

2 plastična sjedišta u (mint-zelenoj) boji kao postojeća u čekaonici prizemlja





dimenzije(dxšxv)	180x60x60-75cm					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada	2		1		5	2
UKUPNO	10					

O
P
I
S

KREKET ZA PREGLED PACIJENATA


Krevet za preglede pacijenata
Mehaničko podizanje leđnog dijela
Konstrukcija od čeličnih cijevi i profila
Ležeća površina od iverice presvučena sunderom i ekokožom
Zaštita metalnog dijela konstrukcije: Plastifikacija i cinkovanje

SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE

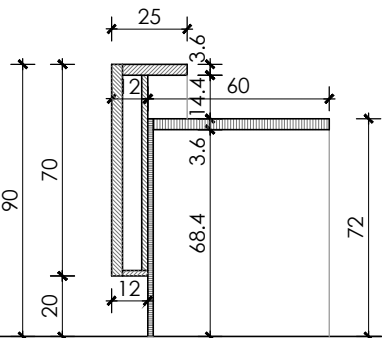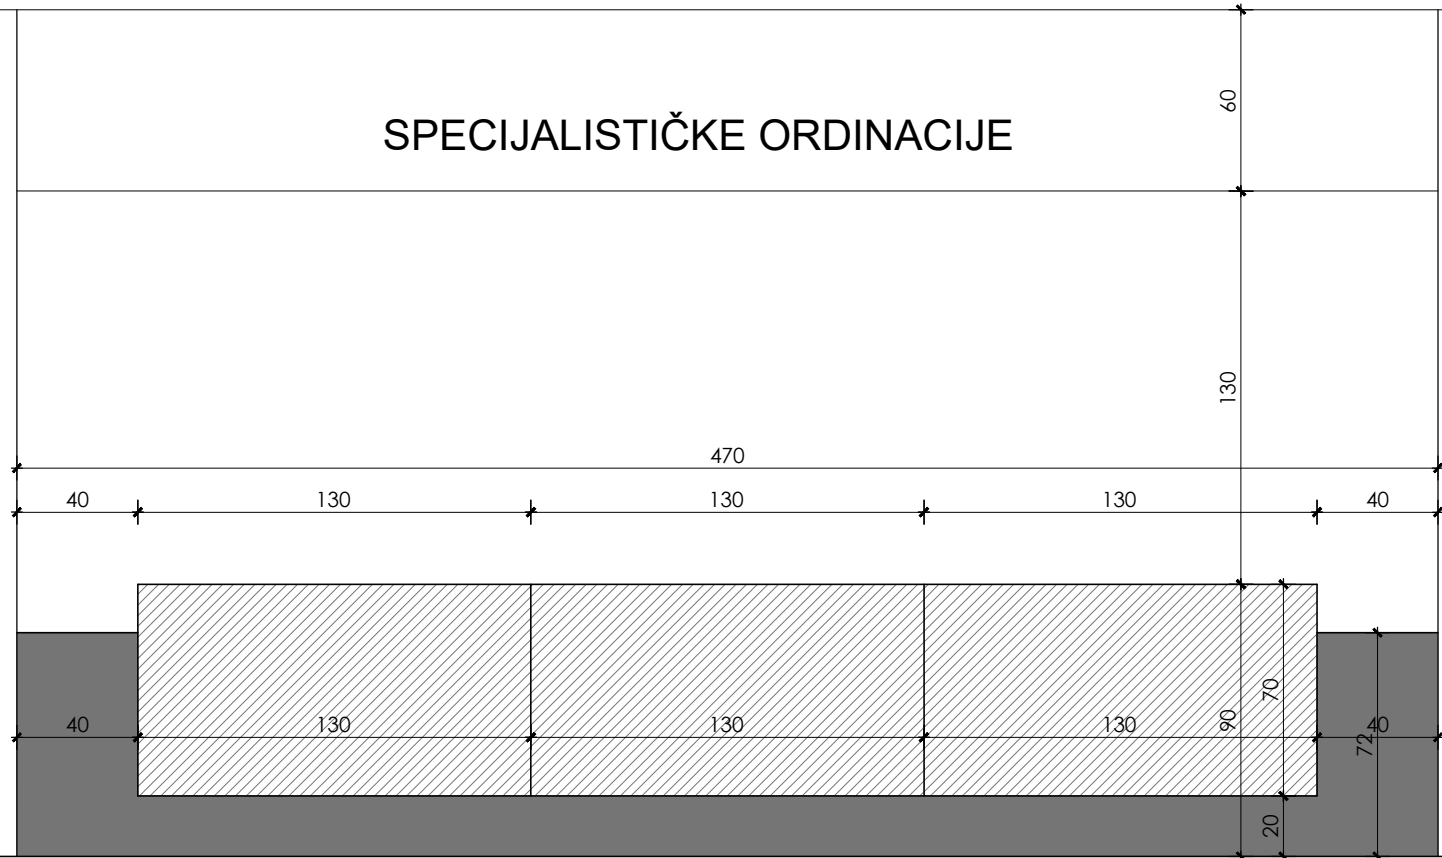

90x45x220 cm



Š
E
M
A

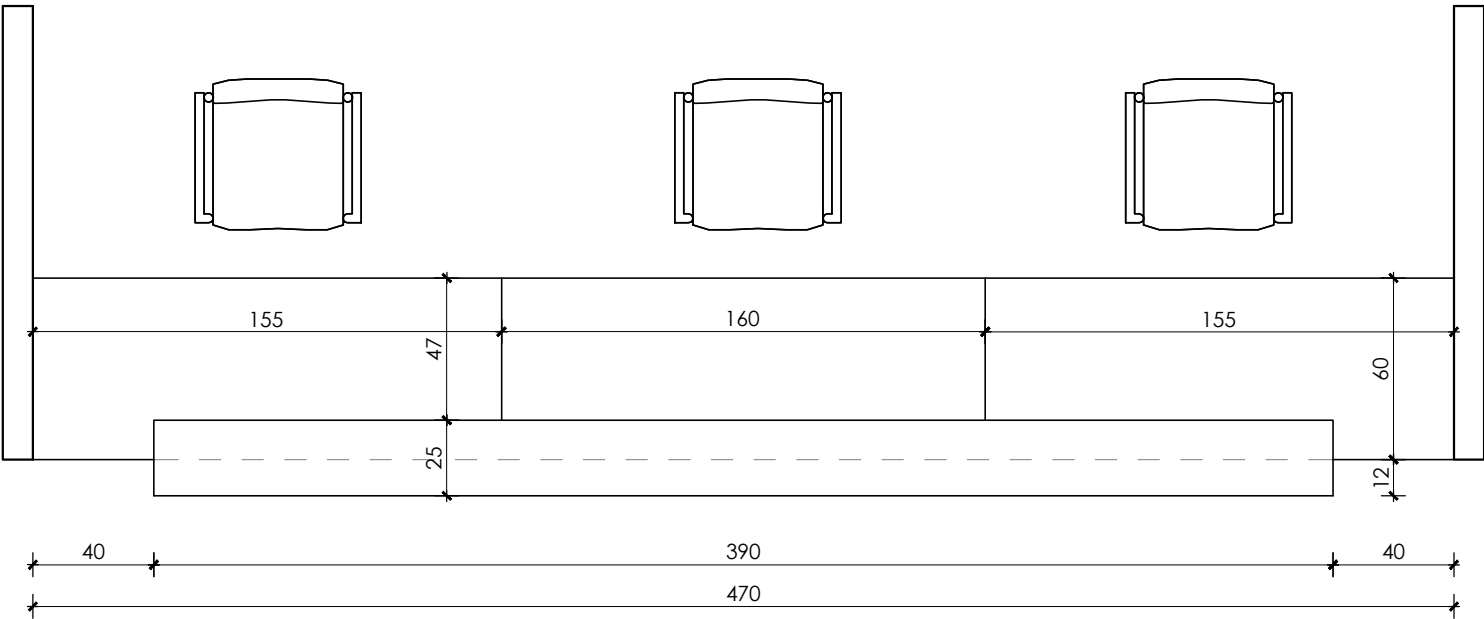

O
P
I
S

ŠALTERSKI PULT
se iraduje od univera d=18mm i d=36mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim za pojedine pozicije i djelove pulta:
1. Niži dio pulta, prednje lice i korpus radi se od univera u bijeloj boji.
2. Prednja maska pulta i gornja ploča pulta je od univera d=18mm u dekoru kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalnet) ili sl.
Sva kantovanja se izvode ABS kant trakom u odabranom dekoru;

Mjere provjeriti na licu mjesta

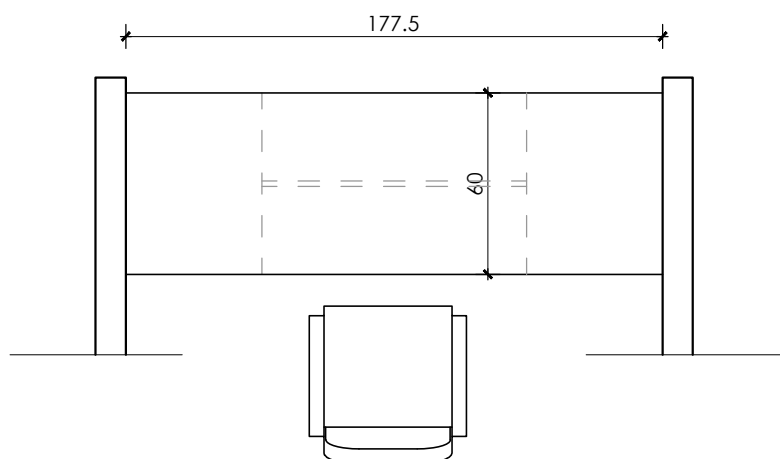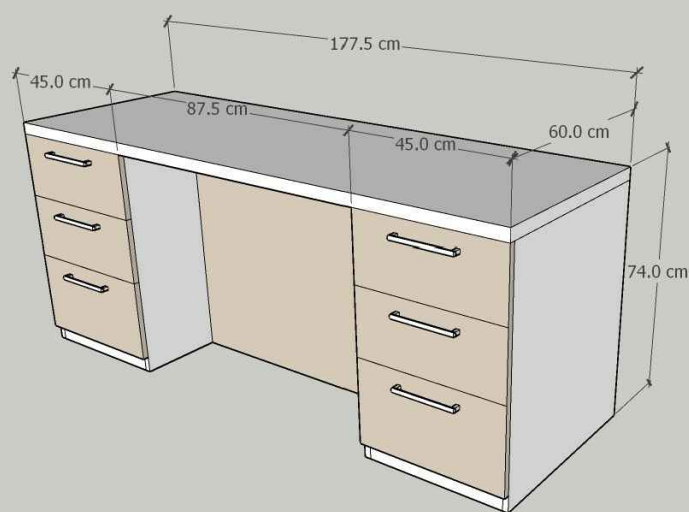O
P
I
S

dimenzije(dxšxv)

177,5x60x74 cm

etaža

PSIHIJARIJA

FOND ZDRAVSTVA

GINEKOLOGIJA

UPRAVA

SPECIJALISTIČKE
AMBULANTE

EPIDEMIOLOGIJA

komada

1

UKUPNO

1

PULT

se iraduje od univera d=18mm i d=36mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim za pojedine pozicije i djelove pulta:



1. Niži dio pulta, prednje lice i korpus radi se od univera u bijeloj boji.

2. Prednja maska pulta i gornja ploča pulta je od univera d=18mm u dekoru kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalent) ili sl.

Sva kantovanja se izvode ABS kant trakom u odabranom dekoru;


Mjere provjeriti na licu mjesta

MEDICINA RADA

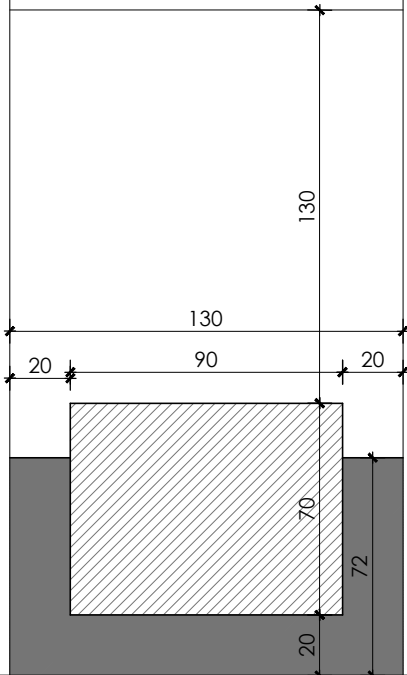

90x45x220 cm

Š
E
M
A

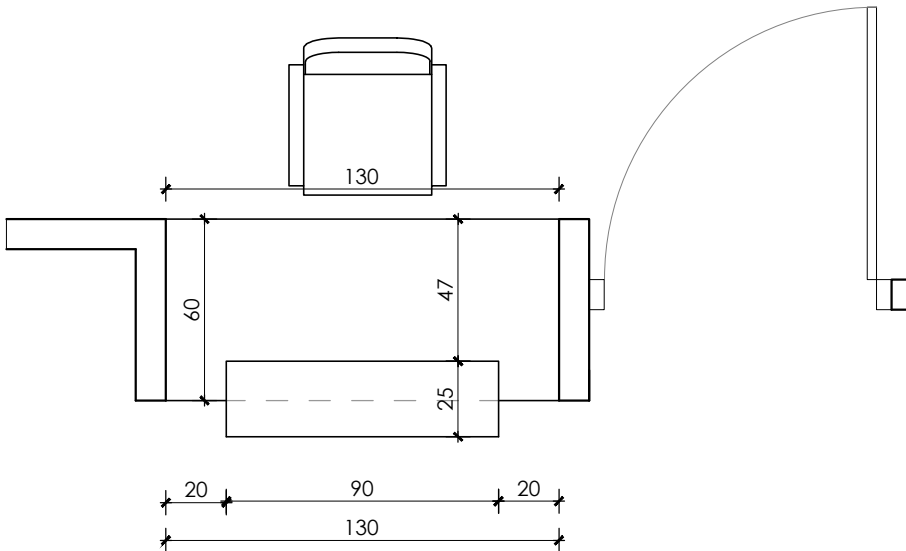

O
P
I
S

dimenzije(dxšxv)	130(90) x 60(25) x 72(90) cm (dužina x širina x visina)					
etaža	PSIHIJARIJA	FOND ZDRAVSTVA	GINEKOLOGIJA	UPRAVA	SPECIJALISTIČKE AMBULANTE	EPIDEMIOLOGIJA
komada					1	
UKUPNO	1					

ŠALTERSKI PULT
se iraduje od univera d=18mm i d=36mm kantovanog ABS kant trakom u dekoru u skladu sa odabranim za pojedine pozicije i djelove pulta:
1. Niži dio pulta, prednje lice i korpus radi se od univera u bijeloj boji.
2. Prednja maska pulta i gornja ploča pulta je od univera d=18mm u dekoru kašmir siva U702 ST9 ("EGGER" ili vizuelni ekvivalnet) ili sl.
Sva kantovanja se izvode ABS kant trakom u odabranom dekoru;

Mjere provjeriti na licu mjesta