

Pravilnik o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 9/2015 od 5.3.2015. godine, a stupio je na snagu 13.3.2015.

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se posebni tehnički i tehničko-eksploatacioni uslovi koje treba da ispunjavaju vozila kojima se obavlja javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe i način ispisivanja natpisa na tim vozilima.

Izuzeće

Član 2

Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na:

- vozila za prevoz za sopstvene potrebe, koja imaju do 8 + 1 sjedišta i čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg;
- vozila namijenjena potrebama odbrane, javne bezbjednosti, zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, državnih organa, kao i medicinskog i humanitarnog prevoza;
- specijalna vozila, koja su prepravljena za posebne namjene i služe prevozu za sopstvene potrebe, a kojima se ne može obavljati prevoz putnika ili tereta kao prije prepravke (vozila pokretne knjižare).

Vozila za prevoz putnika

Član 3

Vozila za prevoz putnika treba da imaju tehnički ispravne i funkcionalne uređaje za grijanje, provjetravanje i unutrašnju rasvjetu.

Unutrašnjost vozila za prevoz putnika (sjedišta, podovi, bočne strane, rasvjetna tijela) treba da budu čista i neoštećena.

Putničko vozilo za auto-taksi prevoz

Član 4

Putničko vozilo za auto-taksi prevoz, pored uslova iz člana 3 ovog pravilnika, treba da ispunjava i sljedeće uslove da ima:

- ugrađen taksimetar, pregledan u skladu sa metrološkim propisima, koji je postavljen na vidnom mjestu;
- ovjeren cjenovnik auto-taksi usluga, postavljen na vidnom mjestu;
- na krovu ugrađenu svijetleću oznaku TAXI sa evidencionim brojem auto-taksi prevoznika, koja treba da je osvijetljena kada je vozilo slobodno za vožnju;
- klima uređaj;
- protivblokirajući sistem kočenja (ABS);
- sigurnosne pojaseve na svim sjedištima;
- naslone za glavu na svim sjedištima;
- vazdušne jastuke najmanje za vozača i suvozača;
- uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca;
- zadnje svjetlo za maglu;
- treće stop svjetlo;
- prtljažni prostor zapremine najmanje 310 litara (VDA).

Vozilo iz stava 1 ovog člana, može biti opremljeno i platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz tih lica.

Putničko vozilo za šatl prevoz

Član 5

Putničko vozilo kojim se obavlja šatl prevoz pored uslova iz člana 3 ovog pravilnika, treba da ispunjava i sljedeće uslove da ima:

- ispisan naziv i sjedište ili ime i prezime i prebivalište prevoznika, najmanje na spoljnim bočnim stranama vozila, slovima visine

minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila, podaci ispisani na bočnim stranama vozila treba da odgovaraju podacima iz licence za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju;

- ovjeren cjenovnik, postavljen na vidnom mjestu;
- klima uređaj;
- protivblokirajući sistem kočenja (ABS);
- pojaseve na svim sjedištima;
- naslon za glavu na svim sjedištima;
- vazdušne jastuke najmanje za vozača i suvozača;
- uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca;
- zadnje svjetlo za maglu;
- treće stop svjetlo.

Vozilo iz stava 1 ovog člana, može biti opremljeno i platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz ovih lica.

Autobus

Član 6

Autobus za javni prevoz putnika ili prevoz za sopstvene potrebe, pored uslova iz člana 3 ovog pravilnika, treba da ispunjava i sljedeće uslove da ima:

- ispisan naziv i sjedište ili ime i prezime i prebivalište prevoznika, odnosno lica koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe, najmanje na spoljnim bočnim stranama vozila, slovima visine minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila, kod autobusa za javni prevoz putnika, podaci navedeni na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenci za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju, odnosno u odobrenju za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe;

- označen broj mjesta za sjedenje i stajanje;
- tapacirana i numerički označena sjedišta, osim u gradskom autobusu;
- vrata za putnike koja su izvedena tako da omogućavaju nesmetan i bezbjedan ulazak i izlazak putnika;
- ugrađene optičke ili druge naprave koje omogućavaju vozaču da sa svoga mjesta provjeri prisustvo putnika u neposrednoj spoljnoj ili unutrašnjoj blizini svih vrata za putnike;
- prečke i rukohvate koji u pogledu čvrstoće, dimenzija i položaja, omogućavaju olakšan ulazak i izlazak putnika, pomoć prilikom pristupa sjedištu i pridržavanje putnika koji stoje.

Na gradskim i prigradskim autobusima, na bočnim i zadnjoj strani vozila može biti ispisana reklama firme, proizvoda ili usluga pravnog lica ili drugi natpisi, u skladu sa propisom jedinice lokalne samouprave.

Sva obavještenja i natpisi unutar autobusa (ulaz, izlaz, izlaz u slučaju opasnosti i sl.) moraju biti na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Autobus kojim se obavlja javni prevoz putnika u međumjesnom i međunarodnom saobraćaju pored uslova iz st. 1 i 3 ovog člana i čl. 3 i 7 ovog pravilnika, treba da ispunjava sljedeće uslove i to da ima:

- ugrađen ispravan klima uređaj;
- ugrađene sigurnosne pojaseve najmanje za prvi red sjedišta (ispred kojih nema sjedišta sa rukohvatom).

Autobus kojim se obavlja javni prevoz putnika na udaljenostima većim od 500 km (u jednom smjeru), pored uslova iz st. 1, 3 i 4 ovog člana i čl. 3 i 7 ovog pravilnika, mora biti opremljen još i sanitarnim čvorom i WC-om koji je u funkciji.

Vozilo iz stava 1 ovog člana, može biti opremljeno i platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz ovih lica.

Dimenzije i raspored sjedišta u autobusu

Član 7

Dimenzije i raspored sjedišta u autobusu treba da budu:

- najmanje širine sjedeće površine sjedišta:
 - 40 cm - za mali, gradski i prigradski autobus,
 - 45 cm - za međugradski autobus,
 - najmanje širine naslona sjedišta, mjerene na visini između 27 i 65 cm iznad sjedeće površine sjedišta:
 - 50 cm - kod pojedinačnih sjedišta,
 - 45 cm - kod spojenih sjedišta za dva ili više putnika,
 - najmanja dubina sjedeće površine sjedišta:
 - 35 cm - za mali i gradski autobus,
 - 40 cm - za prigradski i međugradski autobus,
 - najmanji razmak između sjedišta, u slučaju kad su sjedišta okrenuta u istom smjeru, mjeren vodoravno između prednje površine naslona sjedišta i zadnje površine naslona sjedišta koje je ispred, na visini ne manjoj od 62 cm iznad poda:
 - 65 cm - za mali i gradski autobus,
 - 68 cm - za prigradski i međugradski autobus,
 - najmanji razmak između sjedišta, kad su sjedišta okrenuta jedno prema drugom, mjeren vodoravno između prednjih površina naslona tih sjedišta, na visini koja odgovara sjedećoj površini tih sjedišta, za sve autobuse - 130 cm,
 - najmanja visina slobodnog prostora iznad sjedišta, mjerena od najviše tačke sjedišta, za sve autobuse - 90 cm,
- Dimenzije najmanjeg slobodnog prostora ispred sjedišta, ispred kojeg se ne nalazi drugo sjedište, date su u Prilogu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

U dijelu autobusa koji je najpogodniji za ulazak putnika moraju biti predviđena najmanje dva sjedišta namijenjena licima sa invaliditetom.

Sjedišta iz stava 3 ovog člana moraju biti okrenuta licem naprijed ili nazad, sa dovoljnim prostorom za smještaj i ugrađenim odgovarajućim rukohvatima za olakšan pristup licima sa invaliditetom.

Autobus za prevoz djece

Član 8

Autobus kojim se obavlja prevoz djece u posebnom linijskom ili slobodnom prevozu, pored uslova iz čl. 3, 6 i 7 ovog pravilnika, treba da ispunjava sljedeće uslove da ima:

- protivblokirajući sistem kočenja (ABS);
- sigurnosne pojaseve na svim sjedištima;
- naslone za glavu na svim sjedištima.

U autobusu kojim se obavlja prevoz djece ne smiju se koristiti mjesta za stajanje.

Vozila za prevoz tereta

Član 9

Vozila za prevoz tereta moraju imati ispisan naziv i sjedište ili ime i prezime i prebivalište prevoznika, odnosno lica koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe, najmanje na spoljnim bočnim stranama kabine vozila, slovima visine minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila, podaci navedeni na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenci za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju, odnosno odobrenju za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe.

Na vozilima za prevoz tereta, na bočnim i zadnjoj strani zatvorenog tovarnog prostora, može biti ispisana reklama firme, proizvoda ili usluga pravnog lica ili preduzetnika za koga se obavlja prevoz.

Vozila kojima se obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, pored uslova iz stava 1 ovog člana, moraju ispunjavati tehničke uslove u pogledu buke i emisije izduvnih gasova i uslove u pogledu bezbjednosti u skladu sa posebnim propisom, ako međudržavnim ugovorima nije drugačije utvrđeno.

Ispunjenosti posebnih uslova

Član 10

Za vozilo koje ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom, izdaje se potvrda o ispunjenosti posebnih uslova.

Za vozila kojima se obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju izdaje se potvrda u skladu sa uputstvom za korisnike MULTILATERALNA KVOTA ECMT/CEMT dozvola.

Za vrijeme obavljanja javnog prevoza, kao i prevoza za sopstvene potrebe, potvrda iz st. 1 i 2 ovog člana, mora se nalaziti u vozilu.

Potvrde iz st. 1 i 2 ovog člana izdaje pravno lice ovlašćeno za poslove homologacione provjere i ispitivanja vozila,

Lice iz stava 4 ovog člana vrši prvi pregled vozila, a naredni pregledi se obavljaju u stanici za tehnički pregled vozila, pri redovnom tehničkom pregledu vozila.

Potvrda iz stava 1 ovog člana izdaje se na Obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Primjena

Član 11

Odredba člana 6 stav 4 ovog pravilnika primjenjivaće se od 1. jula 2015. godine.

Prestanak važenja

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe ("Službeni list RCG", broj 62/06).

Stupanje na snagu

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".


Broj: 01-6794/1

Podgorica, 23. februara 2015. godine

Ministar,
Ivan Brajović, s.r.

Prilog

Dimenzije najmanjeg slobodnog prostora između sjedišta

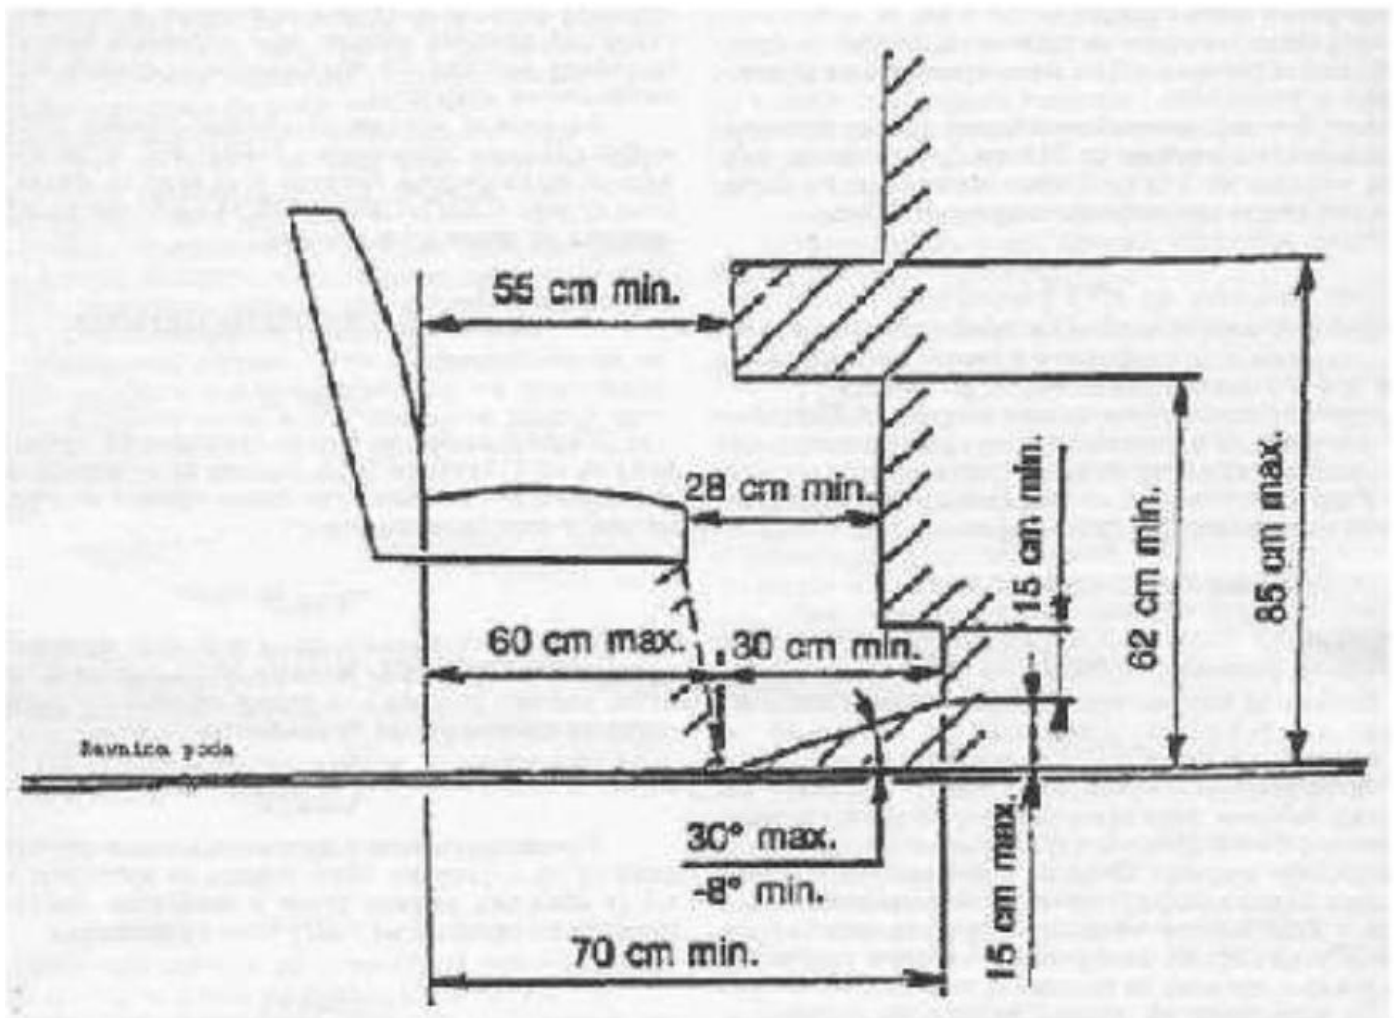

Obrazac

(naziv i sjedište ovlaštene stručne institucije)

Broj potvrde: _____

Datum: _____

**POTVRDA
o ispunjavanju posebnih uslova**

(vrsta prevoza za koju se izdaje potvrda)

Podaci o vozilu:

Vrsta vozila _____

Marka vozila _____

Tip vozila _____

VIN oznaka _____

Oblik karoserije _____

Godina proizvodnje _____

Godina prve registracije u CG _____

Ocjena o ispunjenosti posebnih uslova

Na osnovu člana 7 stav 2 i člana 8 stav 2 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list RCG", broj 45/05 i "Službeni list CG", broj 10/10, 38/12 i 14/14), potvrđuje se da predmetno vozilo ispunjava uslove iz čl _____

Pravilnikom o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe ("Službeni list CG", br. _____), odnosno posebne uslove propisane za

(vrsta vozila)

NAPOMENA: Ova potvrda važi samo uz saobraćajnu dozvolu vozila.

Potvrda važi do: _____

M.P.

Odgovorno lice
